

Modul Praktikum

Kecerdasan Buatan



Rolly Maulana Awangga

0410118609

Applied Bachelor of Informatics Engineering

Program Studi D4 Teknik Informatika

Applied Bachelor Program of Informatics Engineering

Politeknik Pos Indonesia

Bandung 2019

‘Jika Kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar,
Maka kamu harus sanggup menahan perihnya Kebodohan.’
Imam Syafi’i

Acknowledgements

Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Pedoman Tingkat Akhir ini dapat diselesaikan.

Abstract

Buku Pedoman ini dibuat dengan tujuan memberikan acuan, bagi mahasiswa Tingkat Akhir dan dosen Pembimbing. Pada intinya buku ini menjelaskan secara lengkap tentang Standar penggerjaan Intership dan Tugas Akhir di Program Studi D4 Teknik Informatika, dan juga mengatur mekanisme, teknik penulisan, serta penilaiannya. Dengan demikian diharapkan semua pihak yang terlibat dalam aktivitas Bimbingan Mahasiswa Tingkat Akhir berjalan lancar dan sesuai dengan standar.

Contents

1 Mengenal Kecerdasan Buatan dan Scikit-Learn	1
1.1 Teori	1
1.2 Instalasi	2
1.3 Penanganan Error	2
1.4 Ahmad Syafrizal Huda/1164062	2
1.4.1 Teori	2
1.4.2 Instalasi	4
1.4.2.1 Instalasi Library Scikit dari Anaconda	4
1.4.2.2 Mencoba Loading an example Dataset	4
1.4.2.3 Learning and Predicting	5
1.4.2.4 Model Persistence	5
1.4.2.5 Conventions	7
1.4.3 Penanganan error	10
1.4.3.1 ScreenShoot Error	10
1.4.3.2 Tuliskan Kode Error dan Jenis Erornya	11
1.4.3.3 Solusi Pemecahan Masalah Error	11
1.5 Cokro Edi Prawiro/1164069	12
1.5.1 Praktek teori penunjang	12
1.5.2 Instalisasi	18
1.6 Fathi Rabbani / 1164074	31
1.6.1 Teori	31
1.6.2 Praktikum	32
1.6.3 Penanganan Error	37
2 Related Works	49
2.1 Cokro Edi Prawiro/ 1164069	49
2.1.1 Teori	49
2.1.2 Scikit-Learn /Cokro Edi Prawiro/1164069	51

2.1.3	Penanganan Error /Cokro Edi Prawiro/1164069	58
2.2	Ahmad Syafrizal Huda/1164062	59
2.2.1	Teori	59
2.2.2	Scikit-learn	62
2.2.3	Penanganan Eror	66
2.3	Fathi Rabbani / 1164074	68
2.3.1	Teori	68
2.3.2	Praktek	71
2.3.3	Penanganan Error	77
3	Methods	100
3.1	Fathi Rabbani / 1164074	100
3.1.1	Teori	100
3.1.2	Praktek	102
3.1.3	Error	105
3.2	Cokro Edi Prawiro / 1164069	105
3.2.1	Teori	105
3.2.2	Praktikum	119
3.2.3	Penanganan Error / cokro	122
3.3	Ahmad Syafrizal Huda / 1164062	131
3.3.1	Teori	131
3.3.2	Praktek Program	134
3.3.3	Penanganan Eror	137
4	Experiment and Result	155
4.1	Experiment	155
4.2	Result	155
4.3	Cokro Edi Prawiro / 1164069	155
4.3.1	Teori	155
4.3.2	Praktek Program	157
4.3.3	Penanganan Error	163
4.4	Fathi Rabbani / 1164074	163
4.4.1	Teori	163

5 Conclusion	177
5.1 Conclusion of Problems	177
5.2 Conclusion of Method	177
5.3 Conclusion of Experiment	177
5.4 Conclusion of Result	177
6 Discussion	178
7 Discussion	179
8 Discussion	180
9 Discussion	181
10 Discussion	182
11 Discussion	183
12 Discussion	184
13 Discussion	185
14 Discussion	186
A Form Penilaian Jurnal	187
B FAQ	190
Bibliography	192

List of Figures

1.1	Hasil Tampilan Error	10
1.2	Hasil Tampilan Install joblib.	12
1.3	Hasil Tampilan Uji coba perintah joblib.	12
1.4	Download Anaconda.	13
1.5	Langkah pertama instalasi anaconda.	13
1.6	Langkah kedua instalasi anaconda.	14
1.7	Langkah ketiga instalasi anaconda.	15
1.8	Langkah terakhir instalasi anaconda.	16
1.9	Langkah pertama instalasi scikit pada CMD.	16
1.10	Langkah kedua instalasi scikit pada CMD.	17
1.11	Langkah ketiga instalasi scikit pada CMD.	17
1.12	Langkah compile code pada python anaconda.	18
1.13	Hasil Tampilan 1.	18
1.14	Hasil Tampilan 2.	19
1.15	Hasil Tampilan 3.	19
1.16	Hasil Tampilan 4.	20
1.17	Hasil Tampilan 5.	20
1.18	Hasil Tampilan 6.	21
1.19	Hasil Tampilan 7.	21
1.20	Hasil Tampilan 8.	22
1.21	Hasil Tampilan 9.	22
1.22	Hasil Tampilan 10.	23
1.23	Hasil Tampilan 11.	23
1.24	Hasil Tampilan 12.	24
1.25	Hasil Tampilan 13.	24
1.26	Hasil Tampilan 14.	25
1.27	Hasil Tampilan 15.	25
1.28	Hasil Tampilan 16.	26

1.29 Hasil Tampilan 17	26
1.30 Hasil Tampilan 18.	27
1.31 Hasil Tampilan 19.	27
1.32 Hasil Tampilan 20.	28
1.33 Hasil Tampilan 21.	28
1.34 Hasil Tampilan 22.	29
1.35 Tampilan website Scikit 1.	29
1.36 Tampilan website Scikit 2.	30
1.37 setelah membuka data instalasi klik next	39
1.38 pilih i agree	39
1.39 pilih instalasi Just Me	40
1.40 langsung saja next	40
1.41 cek kedua pilihan tersebut	41
1.42 proses Instalasi	41
1.43 klik next	42
1.44 selesai instalasi anaconda	42
1.45 Instalasi SCIKIT dengan menggunakan anaconda	43
1.46 Konfirmasi Instalasi	43
1.47 hasil dari instalasi SCIKIT	44
1.48 data variable explorer	44
1.49 code example dataset yang digunakan	44
1.50 data hasil dari code example dataset yang digunakan	44
1.51 Tampilan Versi Python dan Anaconda	45
1.52 Instalisasi Library Sikic.	45
1.53 Instalasi Library Sikic Melalui Conda	46
1.54 Console Python Include Anaconda	46
1.55 Contoh Codingan Dataset	46
1.56 Error Coding 1	47
1.57 Error Coding 2	47
1.58 Codingan Solusi Untuk Error digits	47
1.59 Codingan Solusi Untuk Error Joblib	47
1.60 Hasil Solusi Error Joblib	48
1.61 Error Type data, yang harus digunakan number sedangkan isinya 'SCALE' pada gamma	48
1.62 Error no Module found, modul yang dicari tidak ditemukan atau tidak ada 'JOBLIB'	48

2.1	Source Code Load Dataset	52
2.2	Hasil Load Dataset	52
2.3	memberikan nilai satu atau nol	53
2.4	hasil dari memberikan nilai nol dan satu	53
2.5	Penambahan nilai numerik	54
2.6	hasil Penambahan nilai numerik	54
2.7	penentuan data training dan data testing	54
2.8	Hasil 1 penentuan data training dan data testing	55
2.9	hasil 2 penentuan data training dan data testing	55
2.10	memberikan nilai pada pohon keputusan	56
2.11	hasil memberikan nilai pada pohon keputusan	56
2.12	pembuatan diagram pohon keputusan	57
2.13	hasil pembuatan pohon keputusan	57
2.14	coding save	58
2.15	hasil coding save	58
2.16	Contoh Binary Classification	59
2.17	hasil coding save	59
2.18	Akurasi perhitungan pohon keputusan	60
2.19	hasil Akurasi perhitungan pohon keputusan	60
2.20	Contoh Binary Classification	61
2.21	hasil Akurasi perhitungan pohon keputusan	61
2.22	Contoh Binary Classification	62
2.23	hasil Akurasi perhitungan pohon keputusan	63
2.24	codingan pembuatan grafik	64
2.25	hasil grafik	65
2.26	Scrensot error	66
2.27	Proses instalasi graphviz	67
2.28	Proses instalasi graphviz di user	68
2.29	Path Komputer	69
2.30	Memasukan Direktori Ke Path	70
2.31	Hasil Codingan No 1.	71
2.32	Hasil Codingan No 2.	71
2.33	Hasil Codingan No 3.	72
2.34	Hasil Codingan No 4.	73
2.35	Hasil Codingan No 5.	73
2.36	Hasil Codingan No 6.	74

2.37 Hasil Codingan No 7	74
2.38 Hasil Codingan No 8	75
2.39 Hasil Codingan No 9	75
2.40 Hasil Codingan No 10	76
2.41 Hasil Codingan No 11	77
2.42 Hasil Codingan No 12	78
2.43 Hasil Gambar Eror No 6	78
2.44 Hasil Gambar Penanganan Eror No 6	79
2.45 Binary Classification.	80
2.46 Supervised Learning.	81
2.47 Unsupervised Learning.	81
2.48 Clustering.	81
2.49 Evaluasi dan Akurasi.	82
2.50 K-fold Cross Validation.	82
2.51 Decision Tree.	83
2.52 Gain.	83
2.53 Contoh Binary Classification	84
2.54 Ilustrasi Suervised Learning	85
2.55 Ilustrasi Unsuervised Learning	86
2.56 Ilustrasi Clustering	86
2.57 Ilustrasi Evaluasi	87
2.58 Ilustrasi Confusion Matrix	88
2.59 Ilustrasi K-Fold	89
2.60 Ilustrasi Decision Tree	89
2.61 Contoh Ilustrasi Information Gain.	90
2.62 Contoh Penggunaan Binary Classification	90
2.63 Contoh Penggunaan Supervised Learning	91
2.64 Contoh Penggunaan Unsupervised Learning	91
2.65 Contoh Penggunaan Clustering	91
2.66 Contoh Penggunaan Evaluasi dan Akurasi	92
2.67 Contoh Matrix Confusion	92
2.68 Contoh Matrix Confusion	92
2.69 Contoh Penggunaan K Fold Cross Validation	93
2.70 Contoh Penggunaan Decision Tree	93
2.71 Contoh Penggunaan Information Gain	94
2.72 code 1 hasil	94

2.73 code 2 hasil	94
2.74 code 3 hasil	94
2.75 code 4 hasil	95
2.76 code 5 hasil	95
2.77 code 6 hasil	95
2.78 code 7 hasil	95
2.79 code 8 hasil	95
2.80 code 9 hasil	95
2.81 code 10 hasil	96
2.82 code 11 hasil	97
2.83 code 12 hasil	98
2.84 Error Path	98
2.85 Fix Error	99
3.1 Random Forest	106
3.2 Hasil dari membaca data dengan Confusion Matriks	107
3.3 Voting Random Forest	108
3.4 Pandas Implementasi	108
3.5 Numpy Implementasi	109
3.6 Numpy Implementasi	109
3.7 Numpy Implementasi	110
3.8 Matplotlib Implementasi	111
3.9 Random Forest Classifier	112
3.10 Confusion Matrix	112
3.11 Decision Tree	112
3.12 Support Vector Machine	113
3.13 Cross Validation data Random Forest	113
3.14 Cross Validation data Decision Tree	113
3.15 Cross Validation data SVM	113
3.16 Pengamatan Akurasi data dengan Cross Validation	114
3.17 Pengamatan Akurasi data dengan Matplotlib	115
3.18 Cross Validation data Random Forest	116
3.19 Cross Validation data Random Forest	116
3.20 Hasil Confusion Matrix	117
3.21 Hasil Confusion Matrix	118
3.22 Random Forest	123

3.23 Ilustrasi Voting	123
3.24 Ilustrasi Confusion matrix	124
3.25 Contoh aplikasi sederhana pandas	124
3.26 Hasil aplikasi sederhana pandas	124
3.27 Contoh aplikasi sederhana numpy	125
3.28 Contoh aplikasi sederhana matplotlib	125
3.29 Hasil aplikasi sederhana matplotlib	126
3.30 Hasil aplikasi random forest	126
3.31 Hasil aplikasi confusion matrix	127
3.32 Hasil aplikasi SVM dan Decision tree	127
3.33 Hasil aplikasi SVM dan Decision tree	127
3.34 Hasil aplikasi cross validation	128
3.35 Hasil aplikasi cross validation	128
3.36 Error Svm	129
3.37 Error Svm	129
3.38 Error Svm	130
3.39 Error Svm	130
3.40 Merubah data training	131
3.41 Hasil Solusi	131
3.42 Random Forest	139
3.43 Hasil Dataset	139
3.44 Confusion Matrix	140
3.45 Voting	141
3.46 Aplikasi Menggunakan Pandas	141
3.47 Aplikasi Menggunakan Numpy	142
3.48 Aplikasi Menggunakan Matplotlib	142
3.49 Hasil 1 Random Forest	142
3.50 Hasil 2 Random Forest	143
3.51 Hasil 3 Random Forest	143
3.52 Hasil 4 Random Forest	143
3.53 Hasil 5 Random Forest	144
3.54 Hasil 6 Random Forest	144
3.55 Hasil 7 Random Forest	144
3.56 Hasil 8 Random Forest	145
3.57 Hasil 9 Random Forest	145
3.58 Hasil 10 Random Forest	145

3.59 Hasil 11 Random Forest	146
3.60 Hasil 11 Random Forest	146
3.61 Hasil 12 Random Forest	147
3.62 Hasil 13 Random Forest	147
3.63 Hasil 14 Random Forest	147
3.64 Hasil 15 Random Forest	148
3.65 Hasil 16 Random Forest	148
3.66 Hasil 17 Random Forest	148
3.67 Hasil 1 Confusion Matrix	148
3.68 Hasil 2 Confusion Matrix	148
3.69 Hasil 3 Confusion Matrix	149
3.70 Hasil 4 Confusion Matrix	150
3.71 Hasil 5 Confusion Matrix	151
3.72 Hasil 1 Klasifikasi SVM dan Decision Tree	152
3.73 Hasil 2 Klasifikasi SVM dan Decision Tree	152
3.74 Hasil 1 Cross Validation	152
3.75 Hasil 2 Cross Validation	152
3.76 Hasil 3 Cross Validation	153
3.77 Hasil 1 Pengamatan Komponen Informasi	153
3.78 Hasil 2 Pengamatan Komponen Informasi	154
3.79 Eror	154
4.1 Ilustrasi clasifikasi Teks	164
4.2 Ilustrasi Bunga Tidak bisa dibaca di Mesin Learning	164
4.3 contoh hasil pembelajaran text di youtube	165
4.4 Ilustrasi bag of words	165
4.5 Rumus TF-IDF	166
4.6 Hasil Perhitungan TF-IDF	167
4.7 Hasil Perhitungan TF-IDF	168
4.8 Hasil running data vektorisasi	169
4.9 Hasil running klasifikasi svm menggunakan data vektorisasi	169
4.10 Hasil running klasifikasi decision treei	169
4.11 Hasil running cnfusion matrix	170
4.12 Hasil Cross Validationi	170
4.13 pengulangan Isi Grafik	171
4.14 Grafik 3D	172

4.15	Gambar Warning	172
4.16	Hasil penanganan Error	172
4.17	Klasifikasi Teks	173
4.18	Klasifikasi Bunga	173
4.19	Data Youtube	174
4.20	Bags of Word	175
4.21	TF-IDF	176
A.1	Form nilai bagian 1.	188
A.2	form nilai bagian 2.	189

Chapter 1

Mengenal Kecerdasan Buatan dan Scikit-Learn

Buku umum yang digunakan adalah [5] dan untuk sebelum UTS menggunakan buku *Python Artificial Intelligence Projects for Beginners*[2]. Dengan praktek menggunakan python 3 dan editor anaconda dan library python scikit-learn. Tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama antara lain:

1. Mengerti definisi kecerdasan buatan, sejarah kecerdasan buatan, perkembangan dan penggunaan di perusahaan
2. Memahami cara instalasi dan pemakaian sci-kit learn
3. Memahami cara penggunaan variabel explorer di spyder

Tugas dengan cara dikumpulkan dengan pull request ke github dengan menggunakan latex pada repo yang dibuat oleh asisten riset.

1.1 Teori

Praktek teori penunjang yang dikerjakan :

1. Buat Resume Definisi, Sejarah dan perkembangan Kecerdasan Buatan, dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Buatan sendiri bebas plagiatis[hari ke 1](10)
2. Buat Resume mengenai definisi supervised learning, klasifikasi, regresi dan unsupervised learning. Data set, training set dan testing set.[hari ke 1](10)

1.2 Instalasi

Membuka <https://scikit-learn.org/stable/tutorial/basic/tutorial.html>. Dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan bebas plagiat. Dan wajib skrinsut dari komputer sendiri.

1. Instalasi library scikit dari anaconda, mencoba kompilasi dan uji coba ambil contoh kode dan lihat variabel explorer[hari ke 1](10)
2. Mencoba Loading an example dataset, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris[hari ke 1](10)
3. Mencoba Learning and predicting, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris[hari ke 2](10)
4. mencoba Model persistence, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris[hari ke 2](10)
5. Mencoba Conventions, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris[hari ke 2](10)

1.3 Penanganan Error

Dari percobaan yang dilakukan di atas, apabila mendapatkan error maka:

1. skrinsut error[hari ke 2](10)
2. Tuliskan kode eror dan jenis errornya [hari ke 2](10)
3. Solusi pemecahan masalah error tersebut[hari ke 2](10)

iiiiiii HEAD

1.4 Ahmad Syafrizal Huda/1164062

1.4.1 Teori

1. Definisi, sejarah, dan perkembangan kecerdasan buatan.

Definisi kecerdasan buatan adalah suatu pengetahuan yang dapat membuat komputer untuk meniru kecerdasan manusia yang berhubungan dengan

penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia dalam sebuah sistem teknologi. Contohnya yaitu melakukan analisa penalaran untuk mengambil suatu kesimpulan atau penerjemahan atau keputusan dari satu bahasa satu ke bahasa lain.

Sejarah dan perkembangan kecerdasan buatan terjadi pada musim panas tahun 1956 tercatat adanya seminar mengenai AI di Darmouth College. Seminar pada waktu itu dihadiri oleh sejumlah pakar komputer dan membahas potensi komputer dalam meniru kepandaian manusia. Akan tetapi perkembangan yang sering terjadi semenjak diciptakannya LISP, yaitu bahasa kecerdasan buatan yang dibuat tahun 1960 oleh John McCarthy. Istilah pada kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence diambil dari Marvin Minsky dari MIT. Dia menulis karya ilmiah berjudul Step towards Artificial Intelligence, The Institute of radio Engineers Proceedings 49, January 1961[1].

2. Definisi supervised learning, klasifikasi, regresi, dan unsupervised learning. Data set, training set dan testing set.

Supervised learning merupakan sebuah pendekatan dimana sudah terdapat data yang dilatih, dan terdapat variable yang ditargetkan sehingga tujuan dari pendekatan ini adalah mengelompokan suatu data ke data yang sudah ada. Sedangkan unsupervised learning tidak memiliki data latih, sehingga dari data yang ada, kita mengelompokan data tersebut menjadi 2 bagian atau 3 bagian dan seterusnya.

Klasifikasi adalah salah satu topik utama dalam data mining atau machine learning. Klasifikasi yaitu suatu pengelompokan data dimana data yang digunakan tersebut mempunyai kelas label atau target.

Regresi adalah Supervised learning tidak hanya mempelajari classifier, tetapi juga mempelajari fungsi yang dapat memprediksi suatu nilai numerik. Contoh, ketika diberi foto seseorang, kita ingin memprediksi umur, tinggi, dan berat orang yang ada pada foto tersebut.

Data set adalah cabang aplikasi dari Artificial Intelligence/Kecerdasan Buatan yang fokus pada pengembangan sebuah sistem yang mampu belajar sendiri tanpa harus berulang kali di program oleh manusia.

Training set yaitu jika pasangan objek, dan kelas yang menunjuk pada objek tersebut adalah suatu contoh yang telah diberi label akan menghasilkan suatu algoritma pembelajaran.

Testing set digunakan untuk mengukur sejauh mana classifier berhasil melakukan klasifikasi dengan benar[6].

1.4.2 Instalasi

1.4.2.1 Instalasi Library Scikit dari Anaconda

1. Download aplikasi Anaconda terlebih dahulu. Lihat pada gambar 1.4.
2. Install aplikasi Anaconda yang sudah di download tadi. Lihat pada gambar 1.5.
3. Simpan aplikasi sesuai folder yang kita pilih lalu next. Lihat pada gambar 1.6.
4. Centang Keduanya lalu tekan tombol install. Lihat pada gambar 1.7.
5. Setelah itu tunggu sampai proses instalasi selesai lalu jika sudah tekan tombol finish. Lihat pada gambar 1.8.
6. Lalu buka command prompt anda dan tuliskan perintah berikut ini untuk mengecek apakah aplikasinya sudah terinstall. Lihat pada gambar 1.9.
7. Kemudian ketikkan perinta pip install -U scikit-learn seperti gambar berikut. Lihat pada gambar 1.10.
8. Lalujika sudah ketikkan juga perintah conda install scikit-learn. Lihat pada gambar 1.11.
9. Hasil compile dari beberapa code yang mempunyai variable explorer. Lihat pada gambar 1.12.

1.4.2.2 Mencoba Loading an example Dataset

- `from sklearn import datasets`

(pada baris ini merupakan sebuah perintah untuk mengimport class datasets dari packaged sklearn).

- `iris = datasets.load_iris()`

(pada baris kedua ini dimana iris merupakan suatu estimator/parameter yang berfungsi untuk mengambil data pada item datasets.load_iris).

- `digits = datasets.load_digits()`

(pada baris ketiga ini dimana digits merupakan suatu estimator/parameter yang berfungsi untuk mengambil data pada item datasets.load_digits).

- `print(digits.data)`

(pada baris keempat ini merupakan perintah yang berfungsi untuk menampilkan estimator/parameter yang dipanggil pada item digits.data dan menampilkan outputannya) Lihat gambar 1.13.

- `digits.target`

(barisan ini untuk mengambil target pada estimator/parameter digits dan menampilkan outputannya) Lihat gambar 1.14.

- `digits.images[0]`

(barisan ini untuk mengambil images[0] pada estimator/parameter digits dan menampilkan outputannya) Lihat gambar 1.15.

1.4.2.3 Learning and Predicting

- `from sklearn import svm`

(pada baris ini merupakan sebuah perintah untuk mengimport class svm dari packaged sklearn).

- `clf = svm.SVC(gamma=0.001, C=100.)`

(pada baris kedua ini clf sebagai estimator/parameter, svm.SVC sebagai class, gamma sebagai parameter untuk menetapkan nilai secara manual).

- `clf.fit(digits.data[:-1], digits.target[:-1])`

(pada baris ketiga ini clf sebagai estimator/parameter, fit sebagai metode, digits.data sebagai item, [-1] sebagai syntax pythonnya dan menampilkan outputannya) Lihat gambar 1.16.

- `clf.predict(digits.data[-1:])`

(pada baris terakhir ini clf sebagai estimator/parameter, predict sebagai metode lainnya, digits.data sebagai item dan menampilkan outputannya) Lihat gambar 1.17.

1.4.2.4 Model Persistence

- `from sklearn import svm`

(pada baris ini merupakan sebuah perintah untuk mengimport class svm dari packaged sklearn).

- `from sklearn import datasets`

(pada baris ini merupakan sebuah perintah untuk mengimport class datasets dari packaged sklearn).

- `clf = svm.SVC(gamma='scale')`

(pada baris ketiga ini clf sebagai estimator/parameter, svm.SVC sebagai class, gamma sebagai parameter untuk menetapkan nilai secara manual dengan nilai scale).

- `iris = datasets.load_iris()`

(pada baris keempat ini iris sebagai estimator/parameter, datasets.load_iris() sebagai item dari suatu nilai).

- `X, y = iris.data, iris.target`

(pada baris kelima ini X, y sebagai estimator/parameter, iris.data, iris.target sebagai item dari 2 nilai yang ada).

- `clf.fit(X, y)`

(pada baris keenam ini clf sebagai estimator/parameter dengan menggunakan metode fit untuk memanggil estimator X, y dengan outputannya) Lihat gambar 1.18.

- `import pickle`

(pickle merupakan sebuah class yang di import).

- `s = pickle.dumps(clf)`

(pada baris ini s sebagai estimator/parameter dengan pickle.dumps merupakan suatu nilai/item dari estimator/parameter clf)

- `clf2 = pickle.loads(s)`

(pada baris ini clf2 sebagai estimator/parameter, pickle.loads sebagai suatu item, dan s sebagai estimator/parameter yang dipanggil)

- `clf2.predict(X[0:1])`

(pada baris ini clf2.predict sebagai suatu item dengan menggunakan metode predict untuk menentukan suatu nilai dari (X[0:1])) Lihat gambar 1.19.

- `y[0]`

(pada estimator/parameter y berapapun angka yang diganti nilainya akan selalu konstan yaitu 0) Lihat gambar 1.20.

- `from joblib import dump, load`

(pada baris berikut ini merupakan sebuah perintah untuk mengimport class dump, load dari packaged joblib).

- `dump(clf, 'filename.joblib')`

(pada baris berikutnya dump di sini sebagai class yang didalamnya terdapat nilai dari suatu item clf dan data joblib).

- `clf = load('filename.joblib')`

(pada baris terakhir clf sebagai estimato/parameter dengan suatu nilai load berfungsi untuk mengulang data sebelumnya)

- dari ketiga baris akhir tersebut jika di jalankan atau dituliskan perintah seperti itu maka akan menampilkan tampilan eror terlihat pada gambar 1.21.

1.4.2.5 Conventions

1. Type Casting

- `from sklearn import svm`

(pada baris ini merupakan sebuah perintah untuk mengimport class svm dari packaged sklearn).

- `from sklearn import random_projection`

(pada baris ini merupakan sebuah perintah untuk mengimport class random_projection dari packaged sklearn).

- `rng = np.random.RandomState(0)`

(rng sebagai estimator/parameter dengan nilai suatu itemnya yaitu np.random.RandomS

- `X = rng.rand(10, 2000)`

(X sebagai estimator/parameter dengan nilai item rng.rand).

- `X = np.array(X, dtype='float32')`

(X sebagai estimator/parameter dengan nilai item np.array).

- `X.dtype`
(`X.dtype` sebagai item pemanggil) Lihat gambar 1.22.
- `transformer = random_projection.GaussianRandomProjection()`
(`transformer` sebagai estimator/parameter dengan memanggil class `random_projection`).
- `X_new = transformer.fit_transform(X)`
(`X_new` di sini sebagai estimator/parameter dan menggunakan metode fit)
- `X_new.dtype`
(`X_new.dtype` sebagai item) Lihat gambar 1.23.
- `from sklearn import datasets`
(pada baris ini merupakan sebuah perintah untuk mengimport class `datasets` dari packaged `sklearn`).
- `from sklearn.svm import SVC`
(pada baris ini merupakan sebuah perintah untuk mengimport class `SVC` dari packaged `sklearn.svm`).
- `iris = datasets.load_iris()`
(`iris` sebagai estimator/parameter dengan item `datasets.load_iris()`).
- `clf = SVC(gamma='scale')`
(`clf` sebagai estimator/parameter dengan nilai class `SVC` pada parameter `gamma` sebagai set penilaian).
- `clf.fit(iris.data, iris.target)`
(estimator/parameter `clf` menggunakan metode fit dengan itemnya) Lihat gambar 1.24.
- `list(clf.predict(iris.data[:3]))`
(menambahkan item list dengan metode `predict`) Lihat gambar 1.25.
- `clf.fit(iris.data, iris.target_names[iris.target])`
(estimator/parameter `clf` menggunakan metode fit dengan itemnya) Lihat gambar 1.26.
- `list(clf.predict(iris.data[:3]))` (menambahkan item list dengan metode `predict`)
Lihat gambar 1.27.

2. Refitting and Updating Parameters

- `import numpy as np`
(pada baris ini merupakan sebuah perintah untuk mengimport class svm dari np).
- `from sklearn.svm import SVC`
(pada baris ini merupakan sebuah perintah untuk mengimport class SVC dari packaged sklearn.svm).
- `rng = np.random.RandomState(0)`
(rng sebagai estimator/parameter dengan nilai suatu itemnya yaitu np.random.RandomState(0)).
- `X = rng.rand(100, 10)`
(X sebagai estimator/parameter dengan nilai item rng.rand).
- `y = rng.binomial(1, 0.5, 100)`
(y sebagai estimator/parameter dengan nilai item rng.binomial).
- `X_test = rng.rand(5, 10)`
(X_test sebagai estimator/parameter dengan nilai item rng.rand).
- `clf = SVC()`
(clf sebagai estimator/parameter dan class SVC)
- `clf.set_params(kernel='linear').fit(X, y)`
(set_params sebagai item) Lihat gambar 1.28.
- `clf.predict(X_test)`
(menggunakan metode predict) Lihat gambar 1.29.
- `clf.set_params(kernel='rbf', gamma='scale').fit(X, y)`
Lihat gambar 1.30.
- `clf.predict(X_test)`
Lihat gambar 1.31.

3. Multiclass vs. Multilabel Fitting

- `from sklearn.svm import SVC`
(pada baris ini merupakan sebuah perintah untuk mengimport class SVC dari packaged sklearn.svm).
- `from sklearn.multiclass import OneVsRestClassifier`
(pada baris ini merupakan sebuah perintah untuk mengimport class OneVsRestClassifier dari packaged sklearn.multiclass).

- from sklearn.preprocessing import LabelBinarizer
(pada baris ini merupakan sebuah perintah untuk mengimport class LabelBinarizer dari package sklearn.preprocessing).
 - X = [[1, 2], [2, 4], [4, 5], [3, 2], [3, 1]]
 - y = [0, 0, 1, 1, 2]
 - classif = OneVsRestClassifier(estimator=SVC(gamma='scale', random_state=0))
 - classif.fit(X, y).predict(X)
- Lihat gambar 1.32.
- y = LabelBinarizer().fit_transform(y)
 - classif.fit(X, y).predict(X)
- Lihat gambar 1.33.
- from sklearn.preprocessing import MultiLabelBinarizer
 - y = [[0, 1], [0, 2], [1, 3], [0, 2, 3], [2, 4]]
 - y = MultiLabelBinarizer().fit_transform(y)
 - classif.fit(X, y).predict(X)
- Lihat gambar 1.34.

1.4.3 Penanganan eror

1.4.3.1 ScreenShoot Eror

```
>>> from joblib import dump, load
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'joblib'
>>> dump(clf, 'filename.joblib')
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'dump' is not defined
>>> clf = load('filename.joblib')
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'load' is not defined
```

Figure 1.1: Hasil Tampilan Error.

1.4.3.2 Tuliskan Kode Eror dan Jenis Erornya

- `from joblib import dump, load`

(Kode baris pertama)

```
Traceback(most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in<module>
ModuleNotFoundError: No module named 'joblib'
```

(Errornya)

- `dump(clf, 'filename.joblib')`

(Kode baris kedua)

```
Traceback(most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in<module>
NameError: name 'dump' is not defined
```

(Errornya)

- `clf = load('filename.joblib')`

(Kode baris ketiga)


```
Traceback(most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in<module>
NameError: name 'load' is not defined
```

(Errornya)

1.4.3.3 Solusi Pemecahan Masalah Error

1. Pada masalah error sebelumnya itu dikarenakan kita belum mempunyai packaged joblib. Jadi solusinya yaitu dengan cara menginstall terlebih dahulu packaged joblibnya setelah itu baru perintah tersebut dapat dijalankan seperti pada gambar 1.2 dan 1.3

===== jjjjjj HEAD

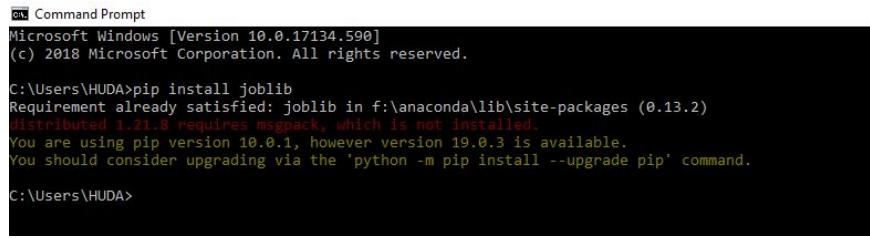


```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.590]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\HUDA>pip install joblib
Requirement already satisfied: joblib in f:\anaconda\lib\site-packages (0.13.2)
distributed 1.21.8 requires msgpack, which is not installed.
You are using pip version 10.0.1, however version 19.0.3 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.

C:\Users\HUDA>
```

Figure 1.2: Hasil Tampilan Install joblib.

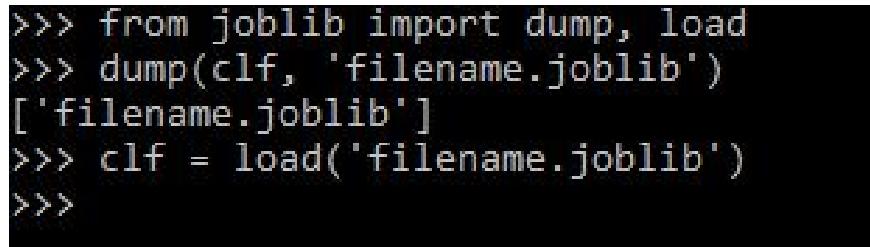

```
>>> from joblib import dump, load
>>> dump(clf, 'filename.joblib')
['filename.joblib']
>>> clf = load('filename.joblib')
>>>
```

Figure 1.3: Hasil Tampilan Uji coba perintah joblib.

1.5 Cokro Edi Prawiro/1164069

1.5.1 Praktek teori penunjang

1. Kecerdasan Buatan *Artificial Intelligence* adalah suatu cabang dalam bidang sains komputer yang mengkaji bagaimana untuk melengkapi sebuah komputer dengan kemampuan atau kepintaran seperti manusia. Komputer tersebut diharapkan dapat belajar sendiri dengan cara mengumpulkan data-data yang diterimanya, yang berguna sebagai parameter untuk memecahkan masalah. Jadi kecerdasan buatan merupakan kecerdasan yang di program dalam komputer untuk memecahkan masalah secara tepat dan cepat atau untuk memberikan kemungkinan keberhasilan dan kegagalan pada solusi dari suatu masalah.

Adapun kecerdasan buatan menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- Kecerdasan Buatan merupakan Kawasan penelitian, aplikasi dan intruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas (H. A. Simon[1997]).
- Kecerdasan buatan adalah bidang studi yang berhubungan dengan penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia dalam sebuah sistem teknologi sehingga sistem tersebut dapat menfasilitasi proses pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh manusia (Haag dan keen[1996]).

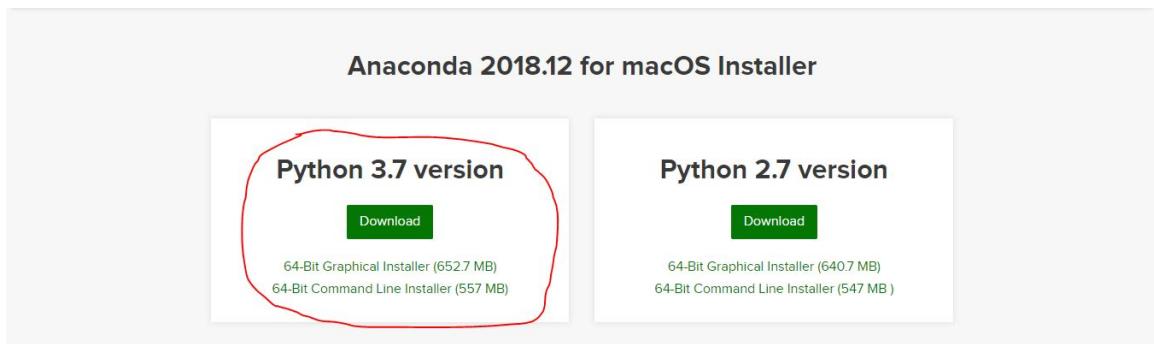


Figure 1.4: Download Anaconda.

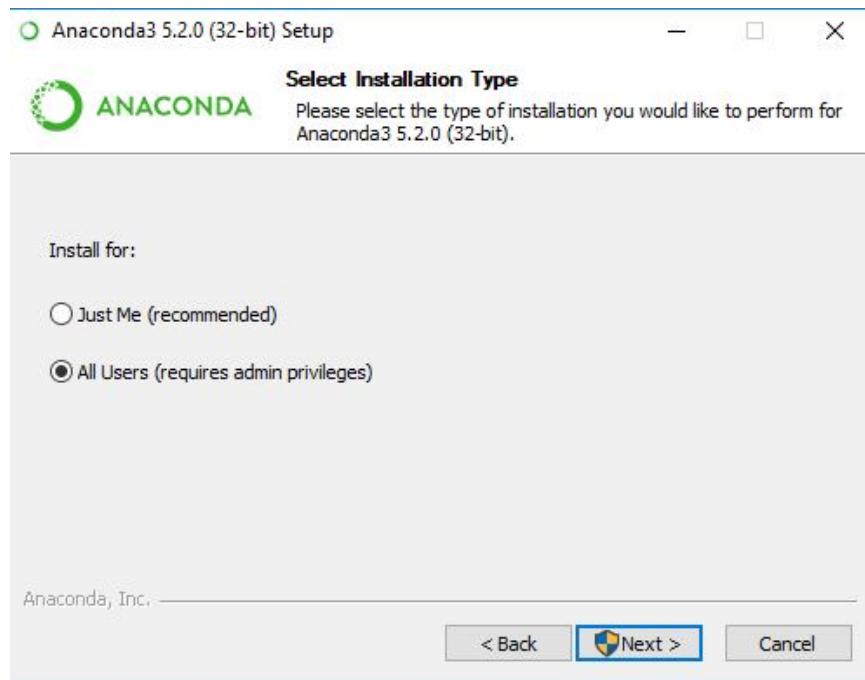


Figure 1.5: Langkah pertama instalasi anaconda.

Sejarah dan Perkembangan Kecerdasan Buatan.

ketika *Rene Descartes* mengemukakan gagasan yang menjadi cikal bakal kecerdasan buatan pada abad 17 mengemukakan bahwa hewan bukan apa-apa melainkan hanya mesin yang rumit yang dilanjutkan oleh *Belaise Pascal* yang telah menciptakan mesin penghitung digital mekanis pertama pada tahun 1642. Lalu pada abad 19 *Charles Babbage* dan *Ada lovelace* bekerja sama membuat mesin penghitung mekanis yang dapat di program.

Perkembangan kecerdasan buatan inipun terus berlanjut, *Bertrand Russell* dan *Alferd North Whithead* menerbitkan *mathematica*, yang merombak logika formal. Setelah itu dilanjutkan dengan penemuan oleh *Warren McCulloch* dan

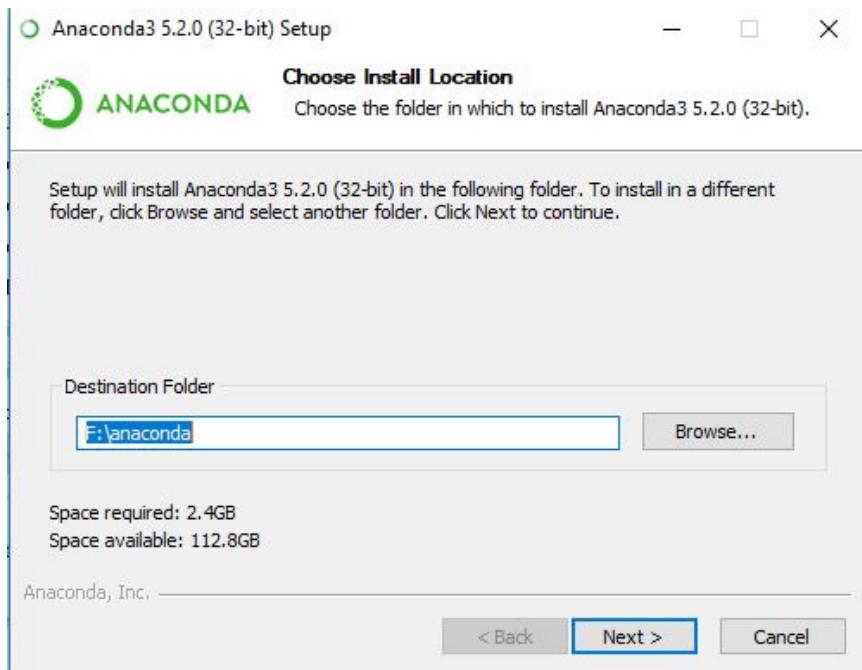


Figure 1.6: Langkah kedua instalasi anaconda.

Walter Pitts menerbitkan “Kalkulus Logis Gagasan yang tetap ada dalam Aktivitas” pada 1943 yang meletakan pondasi awal berupa jaringan syaraf Kemandirian pada tahun 1950-an adalah periode awal usaha aktif kecerdasan buatan. Program Kecerdasan buatan pertama yang bekerja di ciptakan pada tahun 1951 untuk menjalankan mesin Ferranti Mark I di University of Manchester (UK) yaitu sebuah program permainan naskah yang ditulis oleh *Christoper Strachey* dan program permainan catur yang ditulis oleh *Dietric Prinz*. Kemudian pada konferensi pertama tahun 1956 *John McCarthy* mengemukakan istilah “kecerdasan buatan” kemudian dia juga menemukan bahasa pemrograman lisp. *Joseph Weizenbaum* menciptakan ELIZA, sebuah chatterbot yang menerapkan psikoterapi Rogerian.

Selama rentang waktu tahun 1960-an dan 1970-an, *Joel Moses* mendemonstrasikan kekuatan pertimbangan simbolis untuk mengintegrasikan masalah di dalam program Macsyma, yang merupakan program yang pertamakali sukses dalam bidang matematika. Kemudian pada tahun 1980-an industry kecerdasan buatan ini berkembang walaupun sudah dimulai pada tahun 1970-an. Evolusi kecerdasan buatan berjalan dalam dua jalur yang berbeda yaitu meniru proses berpikir manusia untuk menyelesaikan masalah umum. Kedua mengkombinasikan pemikiran terbaik para ahli pada sepotong software yang dirancang

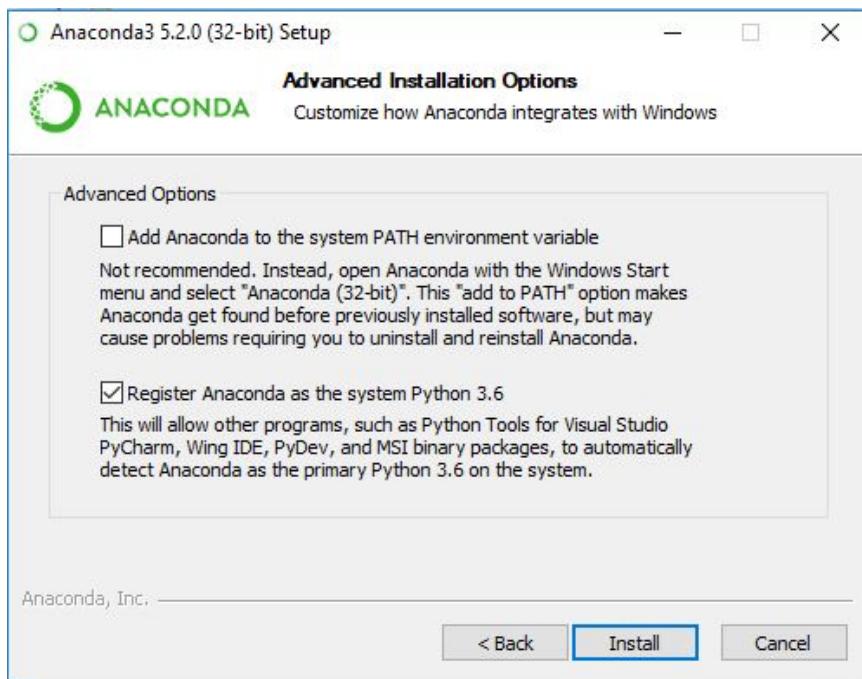


Figure 1.7: Langkah ketiga instalasi anaconda.

untuk memecahkan persolalan yang spesifik.

2. Supervised learning adalah sebuah pendekatan dengan syarat sudah terdapat data yang dilatih kemudian harus terdapat variable yang ditargetkan sehingga tujuan dari pendekatan ini adalah pengelompokan data terhadap data yang telah ada. Ciri khas dari Supervised learning yaitu terdapat label atau nama kelas pada data latih (supervisi) dan data baru di klasifikasikan berdasarkan data latih. Data latih sikelompokan berdasarkan ukuran kemiripan pada suatu kelas. Berdasarkan keluaran dari fungsi, Supervised learning dibagi menjadi 2, regresi dan klasifikasi. Regresi terjadi jika output dari fungsi merupakan nilai yang kontinyu, sedangkan klasifikasi terjadi jika keluaran dari fungsi adalah nilai tertentu dari suatu atribut (tidak kontinyu). Tujuan dari Supervised learning adalah untuk memprediksi nilai dari fungsi untuk sebuah data masukan yang sah setelah melihat sejumlah data latih[3].

Adapun pengertian klasifikasi dan regresi adalah sebagai berikut :

- Klasifikasi merupakan pengelompokan berdasarkan parameter tertentu yang tidak konstan contoh pada mahluk hidup yaitu persamaan ciri cara hidup dan tempat hidup.

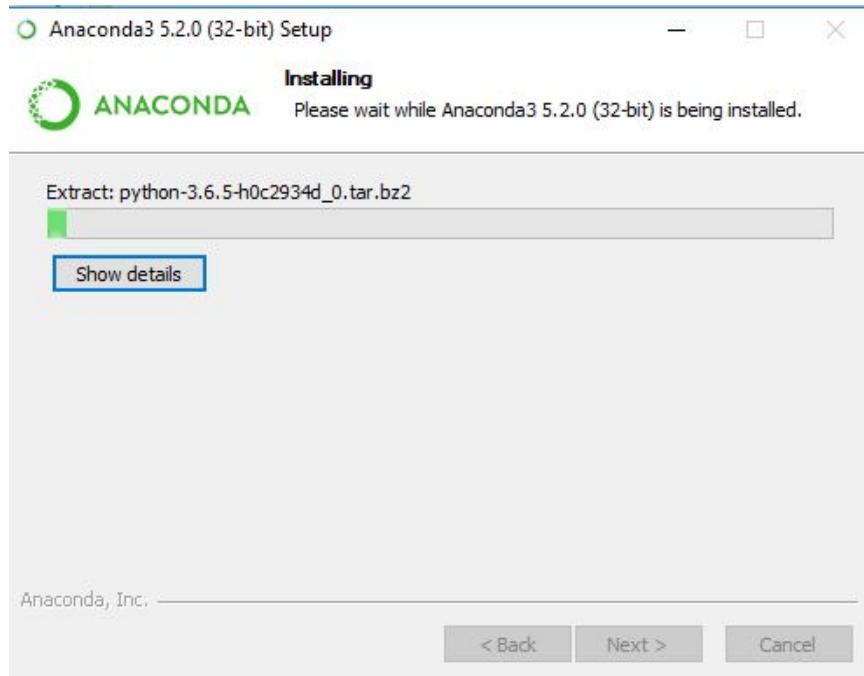


Figure 1.8: Langkah terakhir instalasi anaconda.

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.590]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\HUDA>conda --version
conda 4.5.4

C:\Users\HUDA>python --version
Python 3.6.5 :: Anaconda, Inc.
```

Figure 1.9: Langkah pertama instalasi scikit pada CMD.

- Regresi yaitu pengeluaran nilai output yang konstan jika dipicu dengan parameter tertentu biasanya regresi disini berbentuk regresi linier. Regresi linier yaitu metode statistika yang digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel terikat(dependen,respon,Y) dengan satu atau lebih variabel bebas(independent, prdiktor, X). Apabila banyaknya variabel bebas hanya ada satu, disebut sebagai regresi linier sederhana, sedangkan apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas, disebut sebagai regresi linier berganda [4].

unsupervised learning adalah pendekatan yang tidak memerlukan data latih atau data training untuk melakukan prediksi atau klasifikasi. Berdasarkan model secara matematisnya, algoritma ini tidak memiliki target variabel. Tu-

```
C:\Users\Huda>pip install -U scikit-learn
Collecting scikit-learn
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ee/c8/c89ebcd0d7dbba6e6fd222daabd257da3c28a967dd7c352d4272b2e1cef6/scikit_learn-0.20.2-cp36-cp36m-win32.whl (4.3MB)
    100% |██████████| 4.3MB 425KB/s
Requirement not upgraded as not directly required: numpy>=1.13.2 in f:\anaconda\lib\site-packages (from scikit-learn) (1.14.3)
Requirement not upgraded as not directly required: scipy>=0.13.3 in f:\anaconda\lib\site-packages (from scikit-learn) (1.1.0)
Installing collected packages: scikit-learn
  Found existing installation: scikit-learn 0.19.1
    Uninstalling scikit-learn-0.19.1:
      Successfully uninstalled scikit-learn-0.19.1
Success: already up-to-date!
You are using pip version 19.0.3, however version 19.0.3 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.
```

Figure 1.10: Langkah kedua instalasi scikit pada CMD.

```
C:\Users\Huda>conda install scikit-learn
Solving environment: done

## Package Plan ##

environment location: F:\anaconda

added / updated specs:
- scikit-learn

The following packages will be downloaded:

  package          | build
  --::              | --
  conda-4.6.7      | py36_0      1.7 MB

The following packages will be UPDATED:

  conda: 4.5.4-py36_0 --> 4.6.7-py36_0

Proceed ([y]/n)? y

Downloading and Extracting Packages
conda-4.6.7          | 1.7 MB | #####| 100%
Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
```

Figure 1.11: Langkah ketiga instalasi scikit pada CMD.

juan dari algoritma ini yaitu pengelompokan objek yang memiliki kesamaan atau hampir sama dalam satu cakupan wilayah tertentu. Kemudian pada unsupervised learning tidak terdapat label atau nama kelas pada data latih. Kemudian dataset merupakan objek yang menggambarkan data itu sendiri dan relasinya di memory. Struktur datanya mirip dengan struktur data di basis-data. Jadi strikturnya terdiri atas baris kolom dan juga ada sejenis relasi data. Pada dataset terdiri bagian bagian yaitu training set dan Testing set. Adapun pengertian dari training set dan Testing set adalah sebagai berikut :

- Training set adalah bagian dari dataset itu sendiri yang dilatih untuk membuat prediksi atau algoritma mesin learning lainnya sesuai keinginan atau tujuan data itu dibuat.
- Testing set adalah bagian dari dataset yang di tes atau diujicoba untuk melihat keakuratannya dengan katalain melihat peformanya.

```
C:\Users\HUDA>python
Python 3.6.5 |Anaconda, Inc.| (default, Mar 29 2018, 13:23:52) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from sklearn.metrics import confusion_matrix
>>> y_true = [2, 0, 2, 2, 0, 1]
>>> y_pred = [0, 0, 2, 2, 0, 2]
>>> confusion_matrix(y_true, y_pred)
array([[2, 0, 0],
       [0, 0, 1],
       [1, 0, 2]], dtype=int64)
>>> y_true = ["cat", "ant", "cat", "cat", "ant", "bird"]
>>> y_pred = ["ant", "ant", "cat", "cat", "ant", "cat"]
>>> confusion_matrix(y_true, y_pred, labels=["ant", "bird", "cat"])
array([[2, 0, 0],
       [0, 0, 1],
       [1, 0, 2]], dtype=int64)
>>> tn, fp, fn, tp = confusion_matrix([0, 1, 0, 1], [1, 1, 1, 0]).ravel()
>>> (tn, fp, fn, tp)
(0, 2, 1, 1)
>>>
```

Figure 1.12: Langkah compile code pada python anaconda.

```
[[ 0.  0.  5. ...  0.  0.  0.]
 [ 0.  0.  0. ... 10.  0.  0.]
 [ 0.  0.  0. ... 16.  9.  0.]
 ...
 [ 0.  0.  1. ...  6.  0.  0.]
 [ 0.  0.  2. ... 12.  0.  0.]
 [ 0.  0. 10. ... 12.  1.  0.]]
```

Figure 1.13: Hasil Tampilan 1.

1.5.2 Instalisasi

Pada proses instalasi ini langkah pertama yaitu mengakses website scikit dengan mengakses link berikut <https://scikit-learn.org/stable/tutorial/basic/tutorial.html> maka hasilnya dapat dilihat pada gambar 1.35 kemudian setelah itu klik button installation maka akan muncul tampilan yang dapat dilihat pada gambar 1.36.

1. cara instalasi Instalasi library scikit dari anaconda langkah pertama instal terlebih dahulu anacondanya dikarenakan anaconda sudah include dengan python maka codingan python dapat digunakan di anaconda dan ketika diperiksa versinya maka akan muncul tampilan seperti Gambar 1.51

kemudian pada cmd administrator install library sikit dengan cara memasukan codingan pip install -U scikit-learn maka hasilnya seperti seperti pada gambar 1.52 berikut.

setelah itu masukan kembali perintah berikut di cmd conda install scikit-learn jika hasilnya seperti pada gambar 1.53 maka librari sikit telah teristal dan siap untuk di gunakan.

```
array([0, 1, 2, ..., 8, 9, 8])
```

Figure 1.14: Hasil Tampilan 2.

```
array([[ 0.,  0.,  5., 13.,  9.,  1.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0., 13., 15., 10., 15.,  5.,  0.],
       [ 0.,  3., 15.,  2.,  0., 11.,  8.,  0.],
       [ 0.,  4., 12.,  0.,  0.,  8.,  8.,  0.],
       [ 0.,  5.,  8.,  0.,  0.,  9.,  8.,  0.],
       [ 0.,  4., 11.,  0.,  1., 12.,  7.,  0.],
       [ 0.,  2., 14.,  5., 10., 12.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  6., 13., 10.,  0.,  0.,  0.]])
```

Figure 1.15: Hasil Tampilan 3.

kemudian untuk mencobanya tuliskan perintah python pada cmd lalu masukan codingan print("Hello Anaconda!") maka hasilnya terlihat seperti gambar 1.54 codingan print("Hello Anaconda!") yaitu berfungsi mencetak nilai yang ada di dalam kurung dan di antara kutip.

2. cara mencoba dataset yaitu dengan cara memasukan perintah berikut pada cmd seperti pada gambar 1.55

- pada codingan from sklearn import datasets menjelaskan import librari dataset dari librari sikit pada gambar 1.55
- pada codingan iris = datasets.load_iris() berarti parameter atau acuan bernama iris kemudian di load ke dalam dataset sebagai perbandingan kalau dalam diagram iris bisa disebut X nya pada gambar 1.55
- pada codingan digits = datasets.load_digits() berarti parameter hampir mirip seperti iris tadi namun digits merupakan kebalikannya kalau di dalam diagaram dia bernilai Y pada gambar 1.55
- kemudian pada codingan print(digits.data) yaitu mencetak data digits yang di bandingkan dengan data iris pada gambar 1.55
- pada codingan print(iris.data) yaitu mencetak data iris yang dibandingkan dengan data digits pada gambar 1.55

3. Mencoba Learning and Predicting

Pada kasus ini dataset digit digunakan untuk memprediksi yang mana telah di berikan gambar untuk mewakili sampel masing-masing dari 10 kelas yang dimulai dari digit nol hingga sembilan yang digunakan untuk memprediksi sampel

```
SVC(C=100.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,  
decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma=0.001, kernel='rbf',  
max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True,  
tol=0.001, verbose=False)
```

Figure 1.16: Hasil Tampilan 4.

A screenshot of a terminal window showing the output of a Python command. The output is the string 'array([8])' in white text on a black background.

Figure 1.17: Hasil Tampilan 5.

yang tidak terlihat untuk lebih jelasnya dapat di praktikan codingan berikut ini.

```
>>> from sklearn import datasets
```

pada baris ini dapat diartikan bahwa librari sklearn mengimport package dataset

```
>>> iris = datasets.load_iris()
```

pada baris ini dimasukan parameter iris yang di sandingkan dengan dataset load sehingga iris berisi nilai dataset

```
>>> digits = datasets.load_digits()
```

pada baris ini dimasukan parameter digits yang di sandingkan dengan dataset load sehingga digits berisi nilai dataset

```
>>> from sklearn import svm
```

pada baris ini librari sklearn mengimport package svm

```
>>> clf = svm.SVC(gamma=0.0001, C=100.)
```

pada codingan diatas dibuat variabel clf yang di isi dengan nilai svm dengan nilai gama 0.0001 dan 100.

```
>>> clf.fit(digits.data[:-1], digits.target[:-1])
```

pada codingan clf di implementasikan dengan perintah fit

```
SVC(C=1.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,  
decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma='scale', kernel='rbf',  
max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True,  
tol=0.001, verbose=False)
```

Figure 1.18: Hasil Tampilan 6.



Figure 1.19: Hasil Tampilan 7.

```
SVC(C=100.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,  
decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma=0.0001, kernel='rbf',  
max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True,  
tol=0.001, verbose=False)
```

yang hasilnya seperti codingan diatas yang menjabarkan isi dari SVC itu sendiri.

```
>>> clf.predict(digits.data[-1:])  
array([8])  
>>>
```

kemudain pada codingan diatas digunakan printah predic yang merupakan printah untuk mengimplementasikan method digits.

4. Mencoba model pertistence

model pertistence yaitu model yang digunakan untuk mengolah data sehingga data tersebut konstan atau konsisten terhadap parameter tertentu contoh pada codingan di bagawah nilai y akan konstan di nol walaupun tetelah di isi nilai lebih dari nol.

```
>>> from sklearn import svm
```

pada baris ini librari sklearn mengimport package svm.

```
>>> from sklearn import datasets
```

pada baris ini librari sklearn mengimport package datasets.



Figure 1.20: Hasil Tampilan 8.

```
>>> from joblib import dump, load
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'joblib'
>>> dump(clf, 'filename.joblib')
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'dump' is not defined
>>> clf = load('filename.joblib')
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'load' is not defined
```

Figure 1.21: Hasil Tampilan 9.

```
>>> clf = svm.SVC(gamma='scale')
```

pada codingan diatas dibuat variabel clf yang di isi dengan nilai svm dengan gamma sama dengan scale.

```
>>> iris = datasets.load_iris()
```

pada baris ini dimasukan parameter iris yang di sandingkan dengan dataset load sehingga iris berisi nilai dataset.

```
>>> X, y = iris.data, iris.target
```

pada codingan diatas X berisi nilai iris.data dan y berisi nilai iris.target.

```
>>> clf.fit(X, y)
```

method clf di implementasikan dengan perintah fit dengan X, y sebagai nilai untuk implementasinya.

```
>>> X.dtype  
dtype('float32')
```

Figure 1.22: Hasil Tampilan 10.

```
>>> X_new.dtype  
dtype('float64')
```

Figure 1.23: Hasil Tampilan 11.

```
SVC(C=1.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,  
decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma='scale', kernel='rbf',  
max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True,  
tol=0.001, verbose=False)
```

maka hasilnya penjabaran dari SVC seperti codingan diatas.

```
>>> import pickle
```

mengimport library atau package pickle.

```
>>> s = pickle.dumps(clf)
```

kemudian di buat variabel s yang di load oleh package pickle dengan di isi nilai clf.

```
>>> clf2 = pickle.loads(s)
```

setelah itu pada codingan diatas dibuat lagi variabel clf2 kemudian di load pickle.

```
>>> clf2.predict(X[0:1])
```

kemudian variabel clf2 di implementasikan dengan parameter X dengan nilai 0 berbanding 1 maka hasilnya nilainya array bernilai nol dan y bernilai nol.

```
>>> clf.fit(iris.data, iris.target)
SVC(C=1.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
    decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma='scale', kernel='rbf',
    max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True,
    tol=0.001, verbose=False)
```

Figure 1.24: Hasil Tampilan 12.

```
>>> list(clf.predict(iris.data[:3]))
[0, 0, 0]
```

Figure 1.25: Hasil Tampilan 13.

```
array([0])
>>> y[0]
0
```

5. mencoba conventions conventions merupakan aturan aturan dasar atau kesepakatan kesepakatan dalam pemrograman sikit python dan anaconda berikut merupakan jenis-jenis codingan conventions :

- Type casting yaitu tipe pelemparan parameter atau variabel kedalam variabel baru.

```
>>> import numpy as np
codingan diatas yaitu import librari numpy yang di inisialisasi menjadi np
>>> from sklearn import random_projection
import librari random_projection
>>> rng = np.random.RandomState(0)
membuat variabel baru dengan nama rng dengan nilai random
>>> X = rng.rand(10, 2000)
memasukan nilai rng kedalam variabel X dengan rad nilai 10 sampai 2000
>>> X = np.array(X, dtype='float32')
menambahkan nilai np berupa array yaitu X dan float 32
>>> X.dtype
dtype('float32')
X.dtype di running menghasilkan nilai dtype float
```

```
>>> clf.fit(iris.data, iris.target_names[iris.target])
SVC(C=1.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
    decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma='scale', kernel='rbf',
    max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True,
    tol=0.001, verbose=False)
```

Figure 1.26: Hasil Tampilan 14.

```
>>> list(clf.predict(iris.data[:3]))
['setosa', 'setosa', 'setosa']
```

Figure 1.27: Hasil Tampilan 15.

```
>>> transformer = random_projection.GaussianRandomProjection()
membuat variabel transformer dengan nilai random

>>> X_new = transformer.fit_transform(X)
membuat variabel X_new dan di isi nilai transformer kemudian di implementasikan

>>> X_new.dtype
merunning variabel X_new

dtype('float64')
hasil running X_new

>>> from sklearn import datasets
mengimport library dataset

>>> from sklearn.svm import SVC
mengimport library SVC

>>> iris = datasets.load_iris()
membuat variabel iris dengan nilai load dataset

>>> clf = SVC(gamma='scale')
membuat variabel clf bernilai SVC dengan gamma menggunakan nilai sekala

>>> clf.fit(iris.data, iris.target)
```

```
>>> clf.set_params(kernel='linear').fit(X, y)
SVC(C=1.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
    decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma='auto_deprecated',
    kernel='linear', max_iter=-1, probability=False, random_state=None,
    shrinking=True, tol=0.001, verbose=False)
```

Figure 1.28: Hasil Tampilan 16.

```
>>> clf.predict(X_test)
array([1, 0, 1, 1, 0])
```

Figure 1.29: Hasil Tampilan 17.

merunning variabel atau method clf dengan isian nilai iris data dan iris target

```
SVC(C=1.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
    decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma='scale', kernel='rbf',
    max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True,
    tol=0.001, verbose=False)
```

detail hasil runing clf

```
>>> list(clf.predict(iris.data[:3]))
[0, 0, 0]
```

memunculkan detail atau lis sebanyak tiga nilai

```
>>> clf.fit(iris.data, iris.target_names[iris.target])
```

merunning kembali clf dengan nilai iris data, iris target name

```
SVC(C=1.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
    decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma='scale', kernel='rbf',
    max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True,
    tol=0.001, verbose=False)
```

hasil dari running clf

```
>>> list(clf.predict(iris.data[:3]))
['setosa', 'setosa', 'setosa']
```

memunculkan tiga nilai yang telah dilempar dari SVC

```
>>> clf.set_params(kernel='rbf', gamma='scale').fit(X, y)
SVC(C=1.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
    decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma='scale', kernel='rbf',
    max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True,
    tol=0.001, verbose=False)
```

Figure 1.30: Hasil Tampilan 18.

```
>>> clf.predict(X_test)
array([1, 0, 1, 1, 0])
```

Figure 1.31: Hasil Tampilan 19.

- Refitting and updating parameters atau pengisian ulang atau memperbaiki paramater merupakan cara untuk merubah nilai dari sebuah parameter contoh nilai x adalah 10 jika di perbarui bisa menjadi 15 begitu juga dalam codiangan berikut hal ini dapat dilakukan untuk lebih jelasnya dabat dilihat codingan dibawah ini :

```
>>> import numpy as np
codingan diatas yaitu import librari numpy yang di inisialisasi menjadi np
>>> from sklearn.svm import SVC
mengimport library SVC
>>> rng = np.random.RandomState(0).
membuat variabel baru dengan nama rng dengan nilai random.
>>> X = rng.rand(100, 10)
paramater X dengan nilai dari variabel rng dan rad dari 100 sampai 10.
>>> y = rng.binomial(1, 0.5, 100)
parameter y dengan nilai rng binominal dari 1 0,5 sampai 100.
>>> X_test = rng.rand(5, 10)
parameter X_test dengan nilai rng dan rad dari 5 ke 10
>>> clf = SVC()
parameter clf bernilai SVC
>>> clf.set_params(kernel='linear').fit(X, y)
```

```
>>> classif.fit(X, y).predict(X)
array([0, 0, 1, 1, 2])
```

Figure 1.32: Hasil Tampilan 20.

```
>>> classif.fit(X, y).predict(X)
array([[1, 0, 0],
       [1, 0, 0],
       [0, 1, 0],
       [0, 0, 0],
       [0, 0, 0]])
```

Figure 1.33: Hasil Tampilan 21.

parameter clf di set dengan mengkompile atau mengekstrak nilai X dan y dengan kernel linear.

```
SVC(C=1.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
     decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma='auto_deprecated',
     kernel='linear', max_iter=-1, probability=False, random_state=None,
     shrinking=True, tol=0.001, verbose=False)
```

penjabaran nilai SVC hasil running CLF

```
>>> clf.predict(X_test)
array([1, 0, 1, 1, 0])
```

meranning clf dengan nilai X_test

```
>>> clf.set_params(kernel='rbf', gamma='scale').fit(X, y)
```

parameter clf di set dengan kernel rbf dan gama skala dan mengkompile nilai X dan y.

```
SVC(C=1.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
     decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma='scale', kernel='rbf',
     max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True,
     tol=0.001, verbose=False)
```

penjabaran nilai SVC hasil running CLF

```
>>> classif.fit(X, y).predict(X)
array([[1, 1, 0, 0, 0],
       [1, 0, 1, 0, 0],
       [0, 1, 0, 1, 0],
       [1, 0, 1, 0, 0],
       [1, 0, 1, 0, 0]])
```

Figure 1.34: Hasil Tampilan 22.

The screenshot shows the homepage of the scikit-learn website at <https://scikit-learn.org/stable/tutorial/basic/tutorial.html>. The page title is "An introduction to machine learning with scikit-learn". The left sidebar contains navigation links for "Previous scikit-learn", "Next scikit-learn", "Up scikit-learn", "scikit-learn v0.20.2 Other versions", and a "Please cite us if you use the software." button. The main content area starts with a section titled "Machine learning: the problem setting". It explains that a learning problem considers a set of `n` samples of data and tries to predict properties of unknown data. It distinguishes between supervised learning (with additional attributes) and regression (continuous output). It also mentions classification (discrete categories) and multiclass vs. multilabel fitting.

Figure 1.35: Tampilan website Scikit 1.

```
>>> clf.predict(X_test)
array([1, 0, 1, 1, 0])
```

Hasil dari running `clf`.

- Multiclass vs. multilabel fitting perbandingan antara banyak klass dan pelabelan yang tepat berikut merupakan codingannya.

```
>>> from sklearn.svm import SVC
```

mengimport library SVC

```
>>> from sklearn.multiclass import OneVsRestClassifier
```

memasukan librari OneVsRestClassifier dengan kondisi multi class.

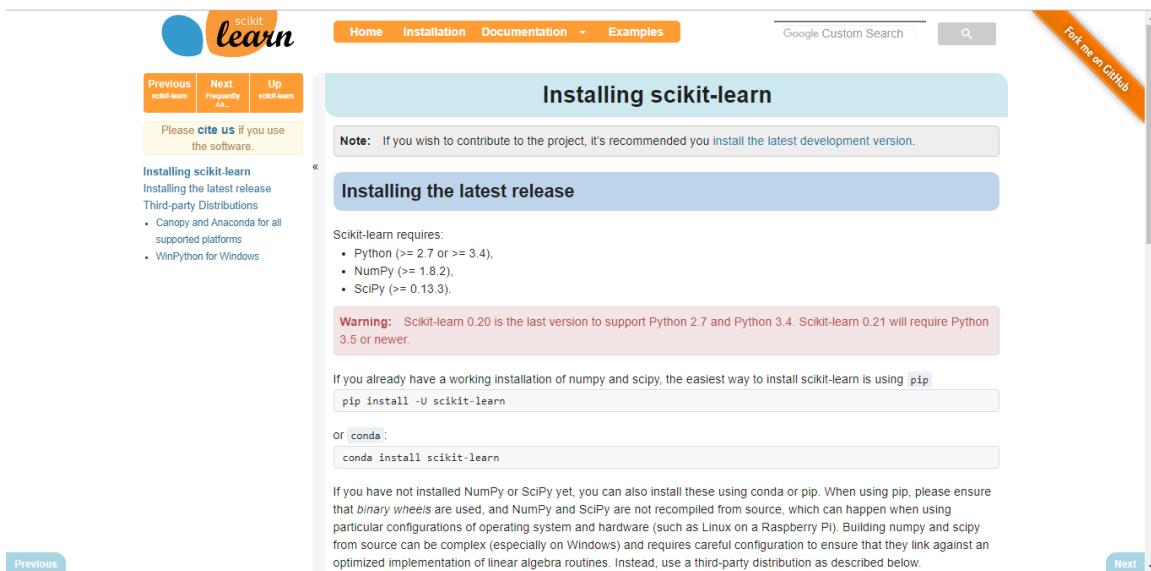


Figure 1.36: Tampilan website Scikit 2.

```
>>> from sklearn.preprocessing import LabelBinarizer
memasukan librari LabelBinarizer

>>> X = [[1, 2], [2, 4], [4, 5], [3, 2], [3, 1]]
pemberian nilai pada parameter X

>>> y = [0, 0, 1, 1, 2]
pemberian nilai pada parameter y

>>> classif = OneVsRestClassifier(estimator=SVC(gamma='scale',
... random_state=0))

opsi untuk class dengan ketentuan estimator SVC gamma berbentuk skala
dan random (acak).

>>> classif.fit(X, y).predict(X)
array([0, 0, 1, 1, 2])
hasil array dari running classif

>>> y = LabelBinarizer().fit_transform(y)
memberikan nilai pada parameter y

>>> classif.fit(X, y).predict(X)
array([[1, 0, 0],
```

```
[1, 0, 0],  
[0, 1, 0],  
[0, 0, 1],  
[0, 0, 0]])
```

hasil running classif

```
>>> from sklearn.preprocessing import MultiLabelBinarizer  
import librari multi label  
>>> y = [[0, 1], [0, 2], [1, 3], [0, 2, 3], [2, 4]]  
memberikan nilai pada parameter y  
>>> y = MultiLabelBinarizer().fit_transform(y)  
membuat parameter y menjadi multi label.  
>>> classif.fit(X, y).predict(X)
```

1.6 Fathi Rabbani / 1164074

1.6.1 Teori

1. Sejarah dan Perkembangan Kecerdasan Buatan

Sejarah dari sebuah Artificial Intelligence atau dalam Bahasa indonesianya diterjemahkan sebagai Kecerdasan Buatan adalah sebuah usaha untuk dapat memodelkan sebuah mesin agar dapat berfikir dan menirukan tingkah laku dan cara berfikir manusia, ada beberapa jenis dari kecerdasan buatan, yaitu :

- Symbol Manipulating AI
- Nueral AI
- Neural Network

Peneliti yang selalu disebutkan sebagai Bapak AI adalah Jhon McCharty merupakan seorang dosen yang mengenalkan Kecerdasan Buatan kepada 2 lembaga penelitian hebat, yaitu Stanford Artificial Intelligence Laboratory dan MIT Artificial Intelligence Laboratory.

Sedangkan perkembangan kecerdasan buatan saat ini sudah mencapai tahap dimana manusia mulai membuat sebuah robot yang dapat menirukan hampir

90 persen dari keseharian mereka, mulai dari bidang kesehatan, koki, pabrik, kantor, hingga sebuah robot yang bertugas sebagai seorang pelayan di sebuah restoran. Dan dubai sebagai pengguna mobil tanpa pengemudi yang menerapkan AI dengan menggunakan data wilayah serta jarak kendaraan dengan pingir jalan.

2. Definisi Supervised, Unsupervised Learning, Klasifikasi, Regresi serta Data, Training, Testing Set

- Supervised learning merupakan sebuah pendekatan AI dengan latihan yang sudah dilakukan dengan sebuah data yang lengkap, dan memiliki variable yang dapat digunakan sebagai target sehingga dapat menujukan data agar menjadi kelompok dari sebuah data menjadi kelompok data yang baru.
- Unsupervised learning merupakan sebuah pendekatan AI tanpa menggunakan data yang lengkap dan ter-variable sehingga harus dilakukan pengelompokan agar data tersebut dapat digunakan.
- Klasifikasi merupakan sebuah pengelompokan suatu objek ke dalam kategori tertentu.
- Regresi merupakan pendekatan model matematika untuk mendeskripsikan hubungan dari beberapa variabel independen dengan variable dependen.
- Data Set, merupakan sebuah objek yang merepresentasikan data dan hubungannya di memory.
- Training Set, subset untuk melatih model.
- Testing Set, subset untuk menguji model yang sudah dilatih.

1.6.2 Praktikum

3. Instalasi Library Scikit dari Anaconda

Pertama Download terlebih dahulu anaconda-nya di <https://www.anaconda.com/distribution/> pilih Operating Sistem yang kalian gunakan. lalu setelah download Install dengan proses berikut :

- Proses Instalasi Anaconda pada gambar 2.73 hingga proses 2.80.
- Proses Instalasi Scikit-Learn dengan menggunakan Conda pada gambar 2.81 hingga gambar 2.83.

- contoh dari Variable Explorer yang digunakan ada pada gambar 1.48.

4. Load Example Dataset dan Menjeleaskan kegunaan barisan Code

berikut ini adalah contoh dataset yang digunakan untuk melakukan compile ada pada gambar 1.49 dan hasilnya ada pada gambar 1.50.

- dari code yang dicoba diketahui bahwa data set yang digunakan adalah data yang diambil dari SKLEARN yang ada pada gambar 1.49.
- Learning and Predicting

Dalam scikit-learn estimator untuk klasifikasi adalah sebuah objek data python yang memiliki implementasi method fit(x, y) dan predict(T). Sebuah estimator dari class sklearn.svm.SVC, yang mana implemetasi dari support vector classification. Estimator dari konstruktor mengambil argument dari model parameter.

```
from sklearn import svm
clf = sv.SVC(gamma=0.001, C=100.)
clf.fit(digits.data[:-1], digits.target[:-1]
clf.predict(digits.data[:-1])
```

mengambil nilai data svm ada pada class sklearn, lalu set nilai data dengan clf = sv.SVC(gamma=0.001, C=100.). variable clf digunakan dengan method fit yang di set nilainya [-1] yang memproduksi array baru dari data digits.data, dengan menggunakan digits.data sebagai acuan, sekarang tinggal melakukan prediksinya.

- Model Persistence

```
from sklearn import svm
from sklearn import datasets
clf = svm.SVC(gamma=0.001)
iris = datasets.load_iris()
X, y = iris.data, iris.target
clf.fit(X, y)
```

mengambil nilai data svm ada pada class sklearn dan mengambil nilai data datasets ada pada class sklearn, lalu buat variable clf dengan nilai data dan buat variable yang berisi nilai load_iris. variable X dan y yang

berisi nilai iris data dan iris target, lalu memanggil nilai variable X dan y dengan data variable clf dan method fit.

```
import pickle
s = pickle.dumps(clf)
clf2 = pickle.loads(s)
clf2.predict(X[0:1])
y[0]
```

mengambil nilai data pickle dan membuat variable s dengan data nilai pickle.dumps yang berisi data variable clf, membuat variable clf2 dengan data pickle.loads yang menggunakan variable s. menggunakan data variable clf2 dengan method predict dengan data variable X dan data variable y.

- Conventions

- ```
import numpy as np
from sklearn import random_projection

rng = np.random.RandomState(0)
X = rng.rand(10, 2000)
X = np.array(X, dtype='float32')
X.dtype

transformer = random_projection.GaussianRandomProjection()
X_new = transformer.fit_transform(X)
X_new.dtype
```

mengambil data numpy dan dialiaskan sebagai np. dari data sklearn mengambil data random\_projection. lalu buat variable rng yang berisi nilai data np dengan random yang berawal 0. lalu variable X dengan data rng yang memiliki type rand berisi data 10 dan 2000. lalu dibuatkan arraynya dengan format X = np.array(X, dtype = 'float32'). dan nilai variable transform yang digunakan untuk menampilkan hasil random, dengan format Gaussian random projection. format penampilannya X\_new = transformer.fit\_transform( X) dan X\_new.dtype

- ```
from sklearn import datasets
from sklearn.svm import SVC
```

```
iris = datasets.load_iris()
clf = SVC(gamma=0.001)
clf.fit(iris.data, iris.target)

list(clf.predict(iris.data[:3]))

clf.fit(iris.data, iris.target_names[iris.target])

list(clf.predict(iris.data[:3]))
```

dari data sklearn mengambil datasets dan SVC dari svm, selanjutnya membuat format data variable dengan nilai load_iris, clf dengan format SVC $\gamma = 0.001$, lalu di jalankan dengan method clf.fit dengan iris.data dan iris.target sebagai nilainya.

buatkan tampilan datanya dengan list menampilkan data clf dengan predict pada iris.data, dan dilakukan selanjutnya dengan clf.fit dengan nilai data iris.data dan iris.target_names[iris.target]. tampilkan lagi dalam bentuk list data tersebut.

```
- import numpy as np
from sklearn.svm import SVC

rng = np.random.RandomState(0)
X = rng.rand(100, 10)
y = rng.binomial(1, 0.5, 100)
X_test = rng.rand(5, 10)

clf = SVC()
clf.set_params(kernel='linear').fit(X, y)

clf.predict(X_test)
```

```
clf.set_params(kernel='rbf', gamma=0.001).fit(X, y)
```

```
clf.predict(X_test)
```

mengambil data numpy dan dialiaskan sebagai np dan dari sklearn.svm mengambil data SVC, lalu buat variable rng yang berisi nilai data np

dengan random yang berawal 0, lalu variable X dengan data rng yang memiliki type rand berisi data(100, 10) dan y yang memiliki data (1, 0.5, 100) dengan type data binomial lalu buat X_test untuk variable test.

```
- from sklearn.svm import SVC
from sklearn.multiclass import OneVsRestClassifier
from sklearn.preprocessing import LabelBinarizer

X = [[1, 2], [2, 4], [4, 5], [3, 2], [3, 1]]
y = [0, 0, 1, 1, 2]

classif = OneVsRestClassifier(estimator=SVC(gamma=1, random_state=0))

classif.fit(X, y).predict(X)

y = LabelBinarizer().fit_transform(y)
classif.fit(X, y).predict(X)
```

mengambil data sklearn SVC dari svm, OneVsRestClassifier dari multiclass, dan LabelBinarizer dari preprocessing. lalu buatkan variable X dan y yang berisi data nilai dan buatkan data variable clasif untuk digunakan sebagai parameter bagi OneVsRestClassifier yang menghitung data estimator SVC. lalu jalankan dengan method fit dan predict, lalu variable y digunakan sebagai parameter yang menjalankan method fit_transform yang berisi data LabelBinarizer.

```
- from sklearn.preprocessing import MultiLabelBinarizer
y = [[0, 1], [0, 2], [1, 3], [0, 2, 3], [2, 4]]
y = MultiLabelBinarizer().fit_transform(y)
classif.fit(X, y).predict(X)
```

mengambil data dari sklearn datanya adalah MultiLabelBinarizer dari preprocessing, buatkan variable y ayng berisikan nilai integer untuk di proses agar menghasilkan data seperti berikut

```
>>>>> c6dbbab89a86daa2bf691a75d9a15c4b56fb15d7
array([[1, 1, 0, 0, 0],
       [1, 0, 1, 0, 0],
       [0, 1, 0, 1, 0],
       [1, 0, 1, 0, 0],
```

```
[1, 0, 1, 0]])  
||||| HEAD hasil running classif setelah nilai parameter y telah di ganti.
```

1.6.3 Penanganan Error

- (a) Screenshot Error untuk lebih jelasnya Screenshot codingan dapat dilihat pada gambar 1.56 dan 1.57
- (b) Kode error pada screenshot untuk kode error pada gambar 1.56 yaitu pada source code berikut

```
clf.fit(digits.data[:-1], digits.target[:-1])
```

pada codingan tersebut menjadi error dikarenakan variabel atau method digits belum di definisikan. sedangkan untuk kode error pada gambar 1.57 yaitu pada source code

```
from joblib import dump, load
```

pada codingan tersebut terjadi error dikarenakan module joblib belum di install atau modul tersebut tidak ada di library python.

- (c) Solusi Pemecahan Masalah Error

- untuk memperbaiki error pada gambar 1.56 tinggal mendefinisikan variabel atau method digits, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.58 dengan cara tersebut maka masalah error dapat diselesaikan.
- sedangkan untuk error joblib bisa dilakukan dengan cara masuk ke cmd administrator kemudian isikan perintah pip install joblib kemudian tekan enter sehingga hasilnya terlihat seperti gambar 1.59 setelah itu coba masuk kembali ke python di cmd dan ketikan perintah from joblib import dump, load maka hasilnya seperti gambar 1.60.

=====

5. Error Handling

- (a) Screenshot
- (b) Error Code and Error Type
 - Module Not Found
 - module yang dicari tidak ditemukan, karena file yang dicari tidak ada atau belum di instal.

- Type Data Error

type data yang seharusnya diisikan oleh data number namun diisikan oleh data str/character sedangkan nilai yang bisa dibaca adalah number.

(c) Solution

- For Module Not Found

lakukan instalasi dengan memasukan code berikut untuk download dan instalasi module JOBLIB

```
conda install -c anaconda joblib
```

- For Data Type Error

ganti isi data menjadi data number, contoh :

```
clf = SVC(gamma='scale')
```

ganti menjadi

```
clf = SVC(gamma=0.5)
```

lliili c6dbbab89a86daa2bf691a75d9a15c4b56fb15d7 lliili b1d7802739e393f94f14f567f8e8c88ea

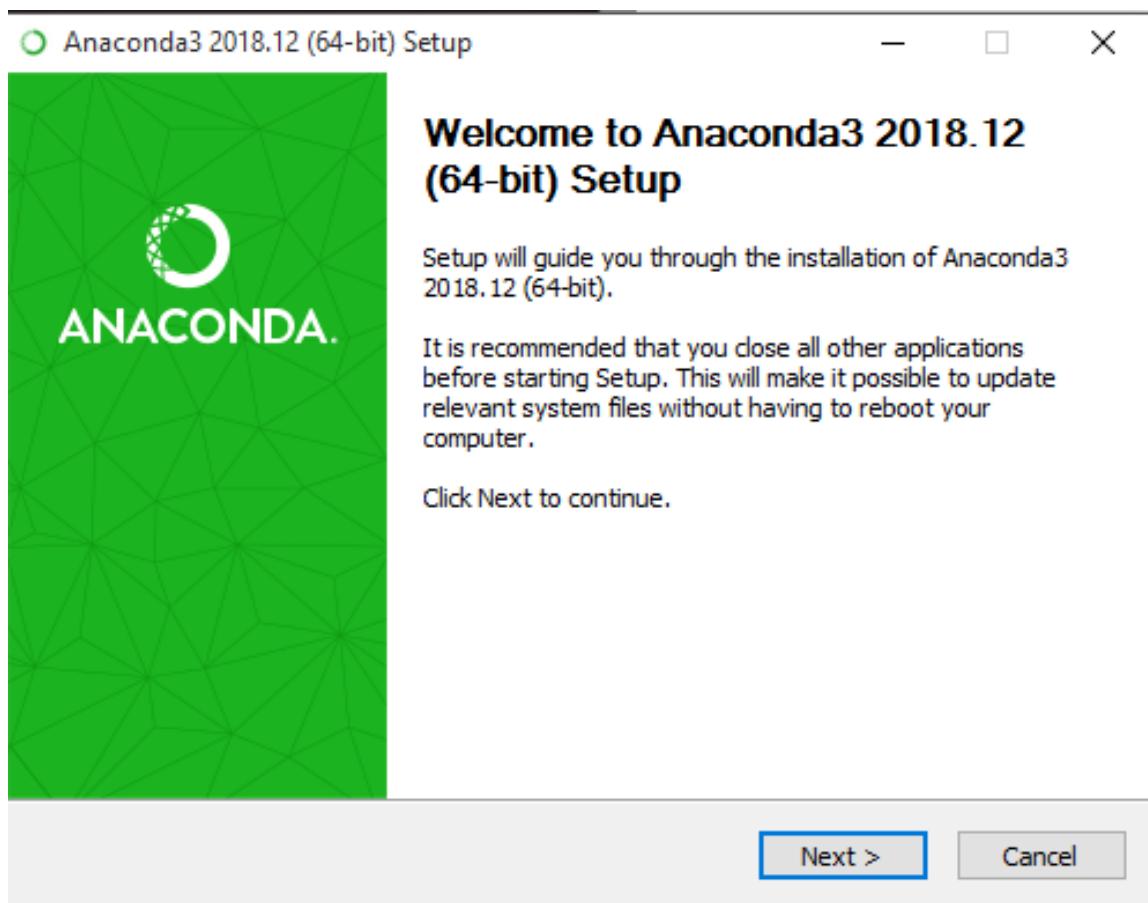


Figure 1.37: setelah membuka data instalasi klik next

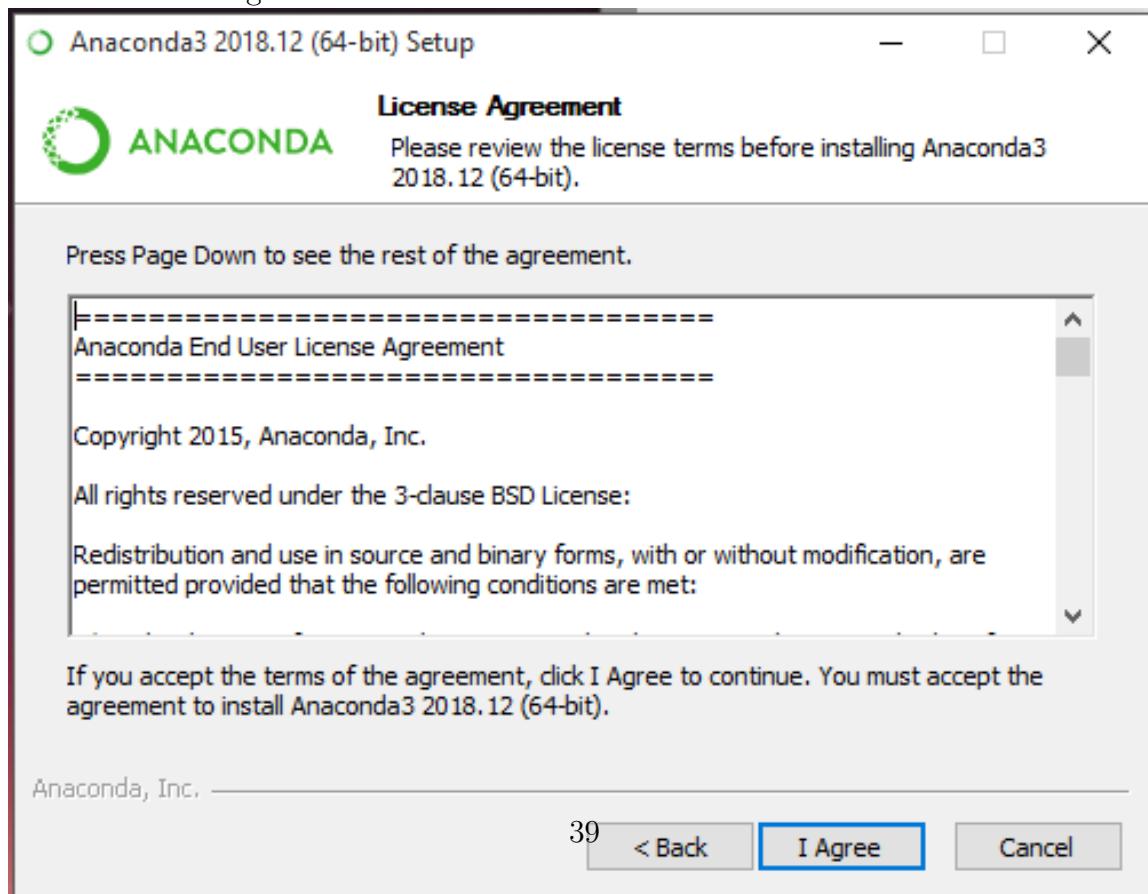


Figure 1.38: pilih i agree

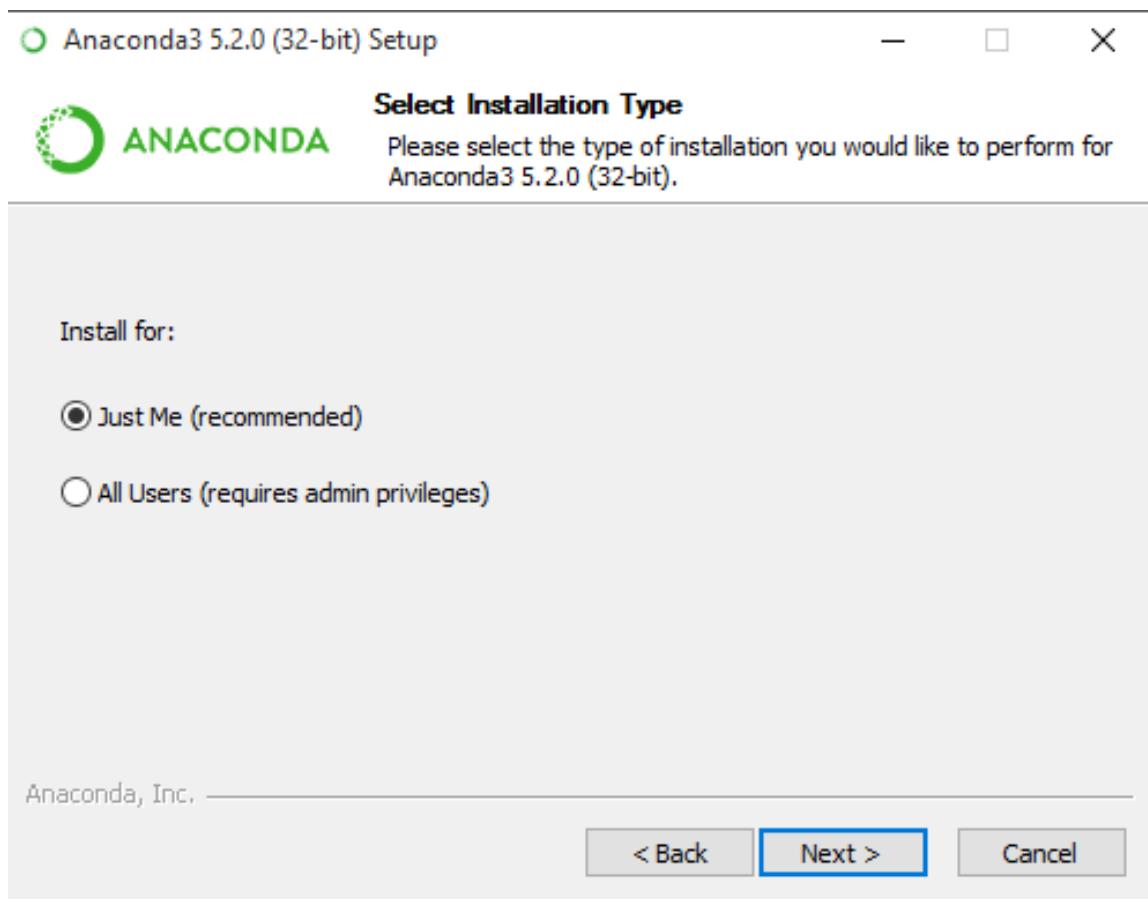


Figure 1.39: pilih instalasi Just Me

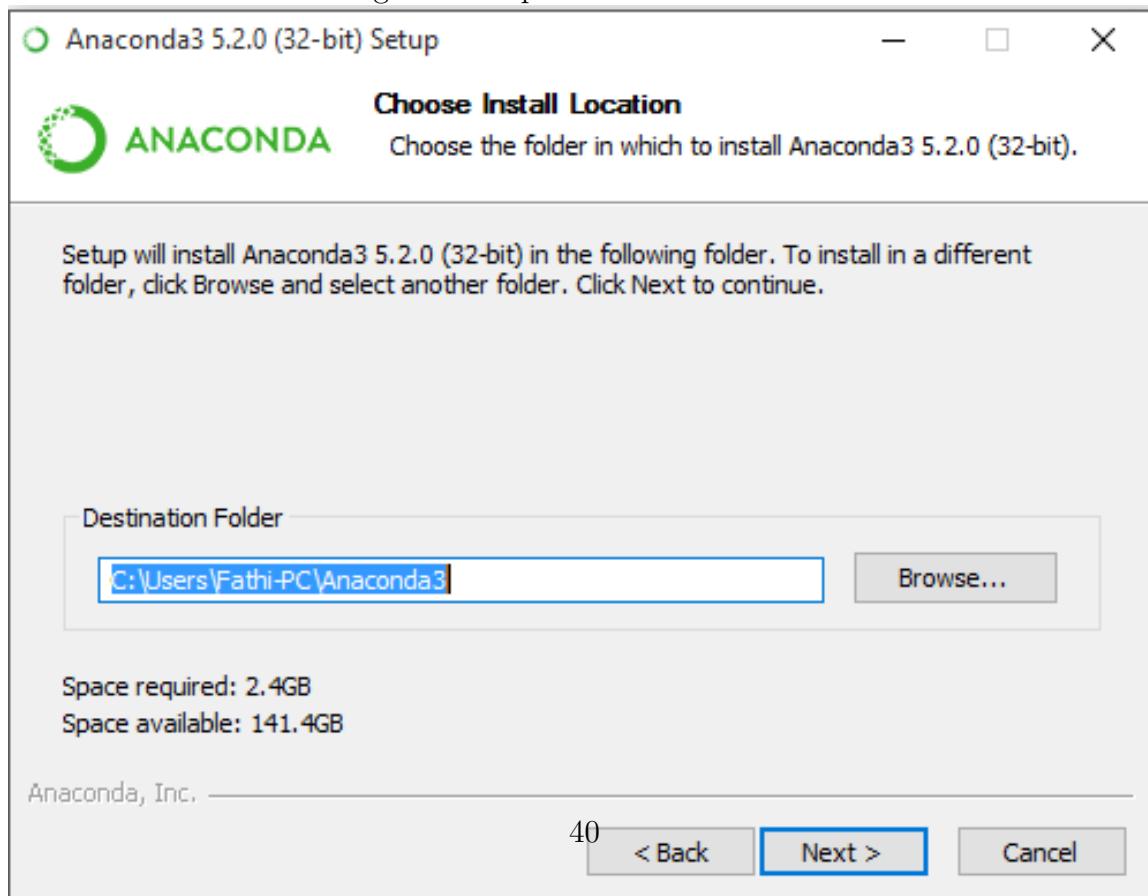


Figure 1.40: langsung saja next

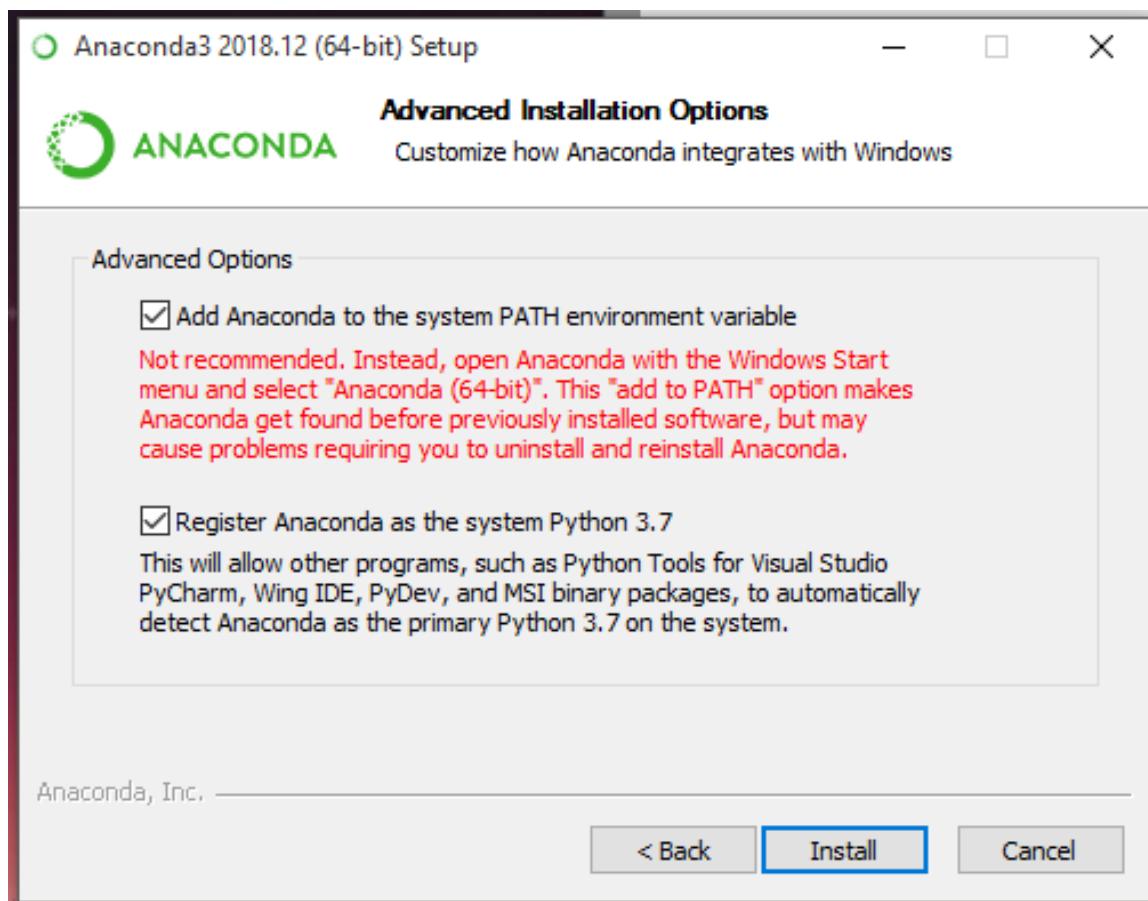


Figure 1.41: cek kedua pilihan tersebut

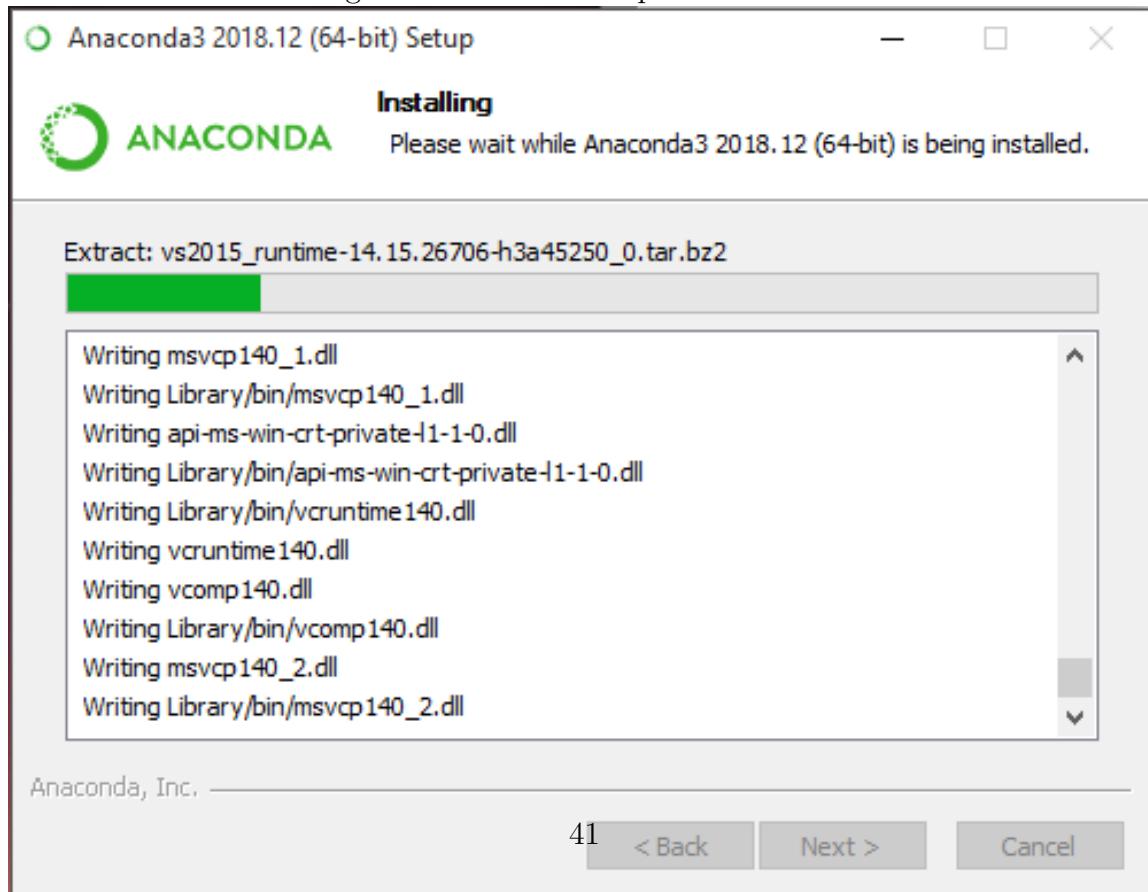


Figure 1.42: proses Instalasi

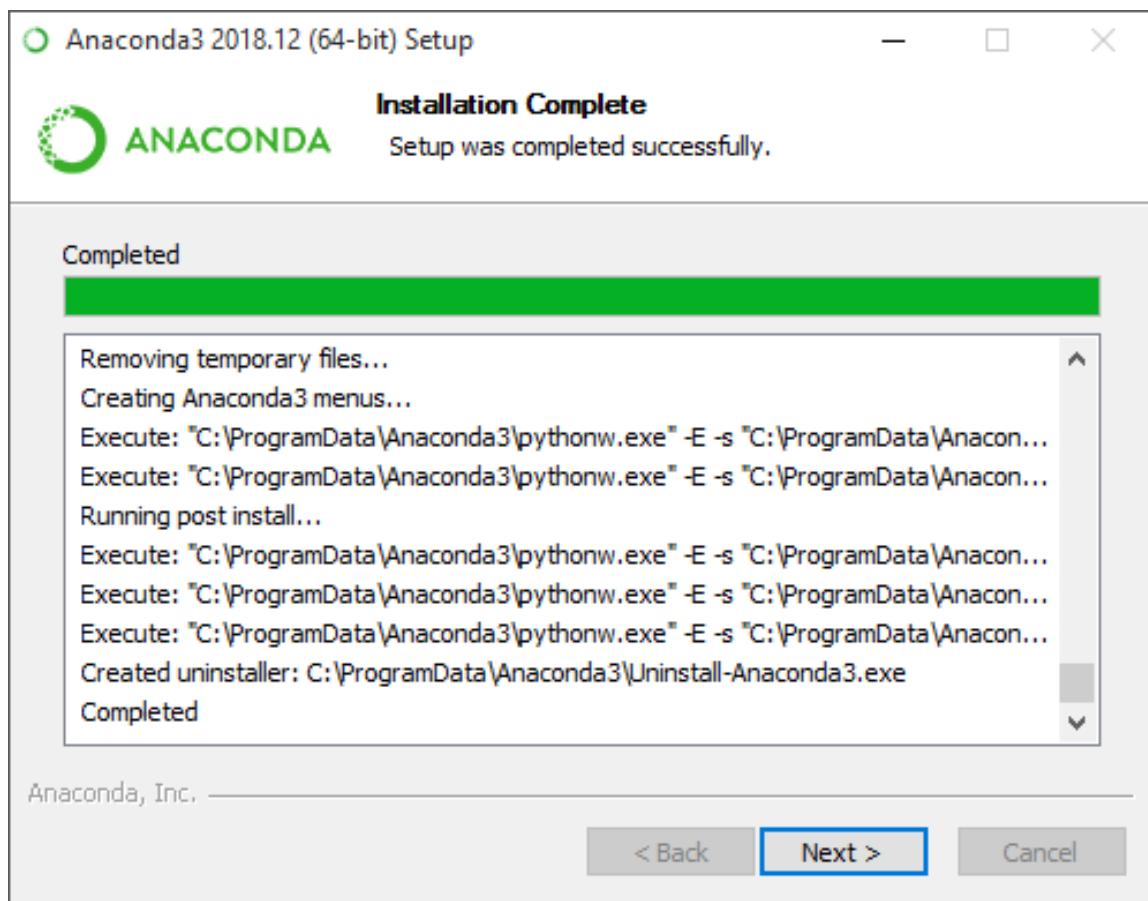


Figure 1.43: klik next

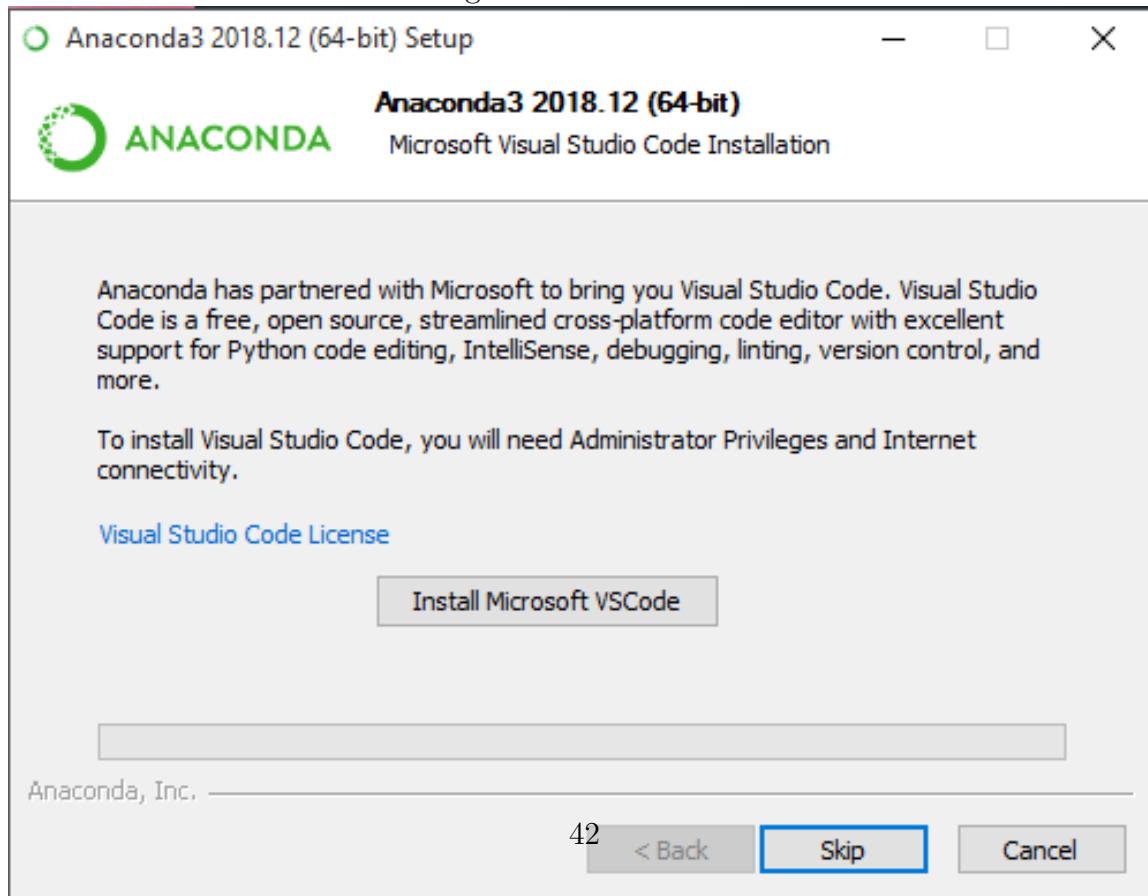


Figure 1.44: selesai instalasi anaconda

```
C:\Users\Fathi-PC>conda --version  
conda 4.5.4  
  
C:\Users\Fathi-PC>python --version  
Python 3.6.5 :: Anaconda, Inc.  
  
C:\Users\Fathi-PC>conda install scikit-learn  
Solving environment: done
```

Figure 1.45: Instalasi SCIKIT dengan menggunakan anaconda

```
Solving environment: done  
  
## Package Plan ##  
  
environment location: C:\Users\Fathi-PC\Anaconda3  
  
added / updated specs:  
- scikit-learn  
  
The following packages will be downloaded:  
  
  package | build  
  ----- | -----  
  conda-4.6.7 | py36_0    1.7 MB  
  
The following packages will be UPDATED:  
  
  conda: 4.5.4-py36_0 --> 4.6.7-py36_0  
  
Proceed ([y]/n)? y
```

Figure 1.46: Konfirmasi Instalasi

```
Downloading and Extracting Packages
conda-4.6.7 | 1.7 MB | #####|#####|#####|#####|#####|#####|#####|#####| 100%
Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
```

Figure 1.47: hasil dari instalasi SCIKIT

Name	Type	Size	Value
digits	utils.Bunch	5	Bunch object of sklearn.utils module
iris	utils.Bunch	5	Bunch object of sklearn.utils module

Figure 1.48: data variable explorer


```
from sklearn import datasets
iris = datasets.load_iris()
digits = datasets.load_digits()

print(digits.data)
```

Figure 1.49: code example dataset yang digunakan

```
In [14]: runfile('C:/Users/Fathi-PC/.spyder-py3/temp.py', wdir='C:/Users/Fathi-PC/.spyder-py3')
[[ 0.  0.  5. ...  0.  0.  0.]
 [ 0.  0.  0. ... 10.  0.  0.]
 [ 0.  0.  0. ... 16.  9.  0.]
 ...
 [ 0.  0.  1. ...  6.  0.  0.]
 [ 0.  0.  2. ... 12.  0.  0.]
 [ 0.  0. 10. ... 12.  1.  0.]]
```

Figure 1.50: data hasil dari code example dataset yang digunakan

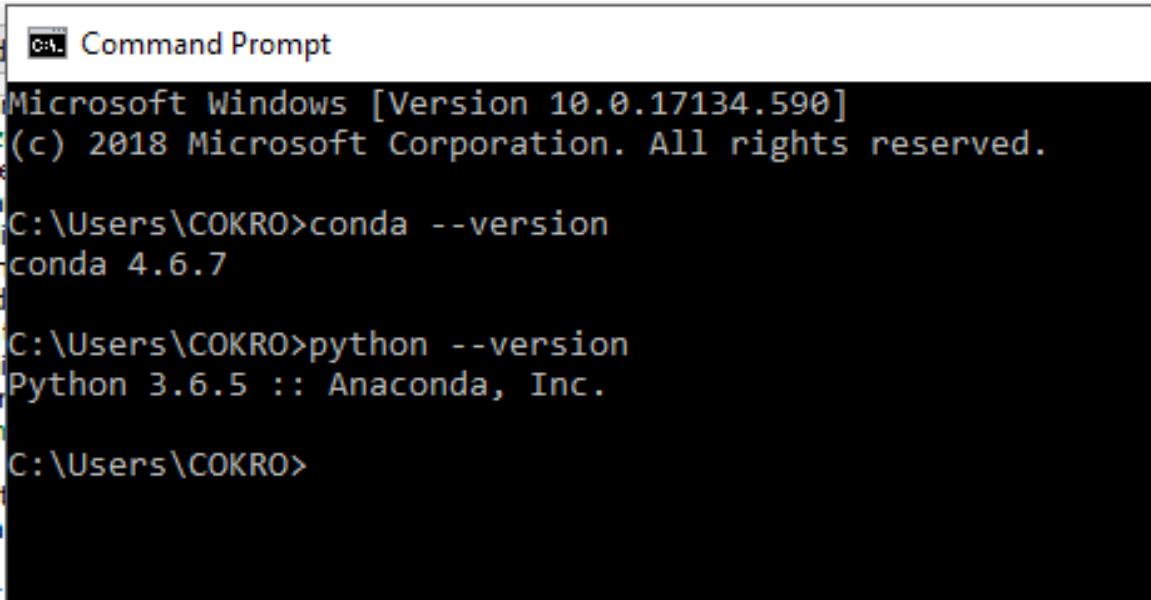


```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.590]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\COKRO>conda --version
conda 4.6.7

C:\Users\COKRO>python --version
Python 3.6.5 :: Anaconda, Inc.

C:\Users\COKRO>
```

Figure 1.51: Tampilan Versi Python dan Anaconda .

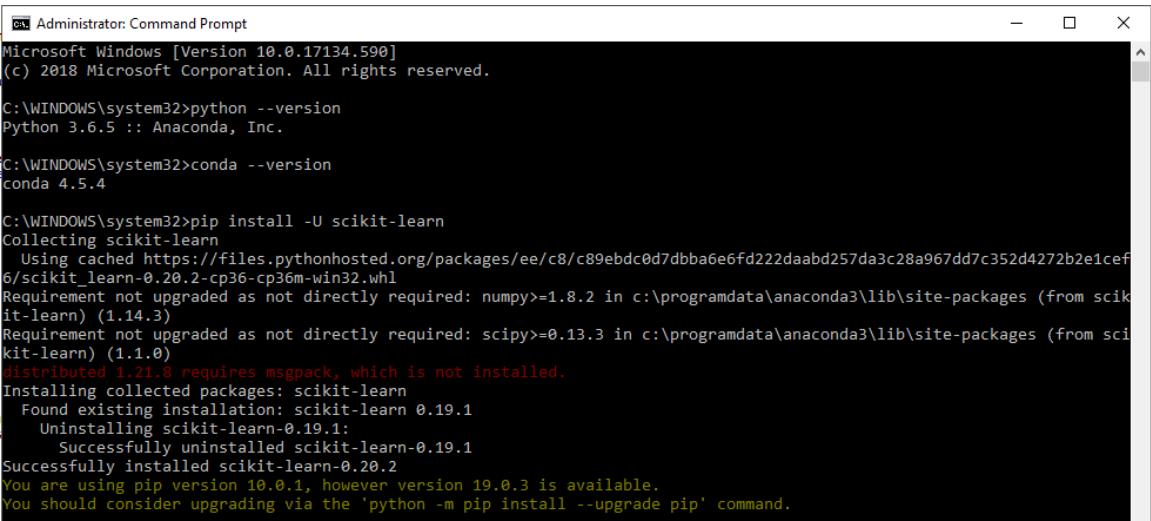

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.590]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\WINDOWS\system32>python --version
Python 3.6.5 :: Anaconda, Inc.

C:\WINDOWS\system32>conda --version
conda 4.5.4

C:\WINDOWS\system32>pip install -U scikit-learn
Collecting scikit-learn
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ee/c8/c89ebdc0d7dbba6e6fd222daabd257da3c28a967dd7c352d4272b2e1cef6/scikit_learn-0.20.2-cp36-cp36m-win32.whl
Requirement not upgraded as not directly required: numpy>=1.8.2 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from scikit-learn) (1.14.3)
Requirement not upgraded as not directly required: scipy>=0.13.3 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from scikit-learn) (1.1.0)
distributed 1.21.8 requires msgpack, which is not installed.
Installing collected packages: scikit-learn
  Found existing installation: scikit-learn 0.19.1
    Uninstalling scikit-learn-0.19.1:
      Successfully uninstalled scikit-learn-0.19.1
Successfully installed scikit-learn-0.20.2
You are using pip version 10.0.1, however version 19.0.3 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.
```

Figure 1.52: Instalisasi Library Sikic.

```
C:\WINDOWS\system32>conda install scikit-learn
Solving environment: done

## Package Plan ##

  environment location: C:\ProgramData\Anaconda3

  added / updated specs:
    - scikit-learn

The following packages will be UPDATED:

  conda: 4.5.4-py36_0 --> 4.6.7-py36_0

Proceed ([y]/n)? y

Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done

C:\WINDOWS\system32>
```


Figure 1.53: Instalasi Library Sikic Melalui Conda

```
C:\Users\COKRO>python
Python 3.6.5 |Anaconda, Inc.| (default, Mar 29 2018, 13:23:52) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("Hello Anaconda!")
Hello Anaconda!
>>>
```

Figure 1.54: Console Python Include Anaconda


```
C:\ Command Prompt - python
C:\Users\COKRO>python
Python 3.6.5 |Anaconda, Inc.| (default, Mar 29 2018, 13:23:52) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from sklearn import datasets
>>> iris = datasets.load_iris()
>>> digits = datasets.load_digits()
>>> print(digits.data)
[[ 0.  0.  5. ...  0.  0.]
 [ 0.  0.  0. ... 10.  0.  0.]
 [ 0.  0.  0. ... 16.  9.  0.]
 ...
 [ 0.  0.  1. ...  6.  0.  0.]
 [ 0.  0.  2. ... 12.  0.  0.]
 [ 0.  0. 10. ... 12.  1.  0.]]
>>> print(iris.data)
[[5.1 3.5 1.4 0.2]
 [4.9 3. 1.4 0.2]
 [4.7 3.2 1.3 0.2]
 [4.6 3.1 1.5 0.2]
 [5. 3.6 1.4 0.2]
 [5.4 3.9 1.7 0.4]
 [4.6 3.4 1.4 0.3]
 [5. 3.4 1.5 0.2]
 [4.4 2.9 1.4 0.2]
 [4.9 3.1 1.5 0.1]
 [5.4 3.7 1.5 0.2]
 [4.8 3.4 1.6 0.2]
 [4.8 3. 1.4 0.1]
 [4.3 3. 1.1 0.1]
 [5.8 4. 1.2 0.2]
 [5.7 4.4 1.5 0.4]
 [5.4 3.9 1.3 0.4]
 [5.1 3.5 1.4 0.3]
 [5.7 3.8 1.7 0.3]
 [5.1 3.8 1.5 0.3]
 [5.4 3.4 1.7 0.2]
 [5.1 3.7 1.5 0.4]
 [4.6 3.6 1. 0.2]
 [5.1 3.3 1.7 0.5]
 [4.8 3.4 1.9 0.2]
 [5. 3. 1.6 0.2]
 [5. 3.4 1.6 0.4]
 [5.2 3.5 1.5 0.2]]
```

Figure 1.55: Contoh Codingan Dataset

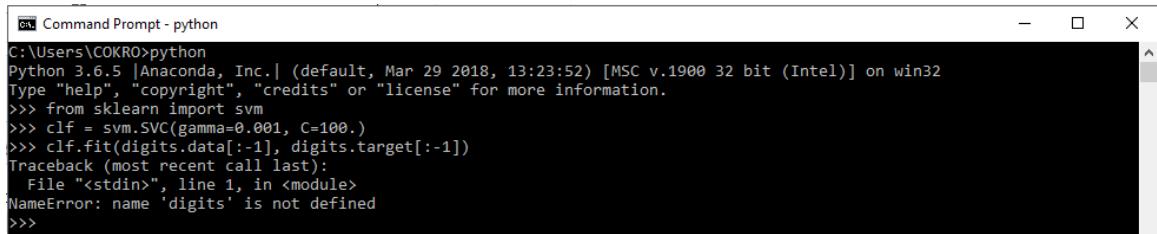

```
C:\Users\COKRO>python
Python 3.6.5 |Anaconda, Inc.| (default, Mar 29 2018, 13:23:52) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from sklearn import svm
>>> clf = svm.SVC(gamma=0.001, C=100.)
>>> clf.fit(digits.data[:-1], digits.target[:-1])
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'digits' is not defined
>>>
```


Figure 1.56: Error Coding 1

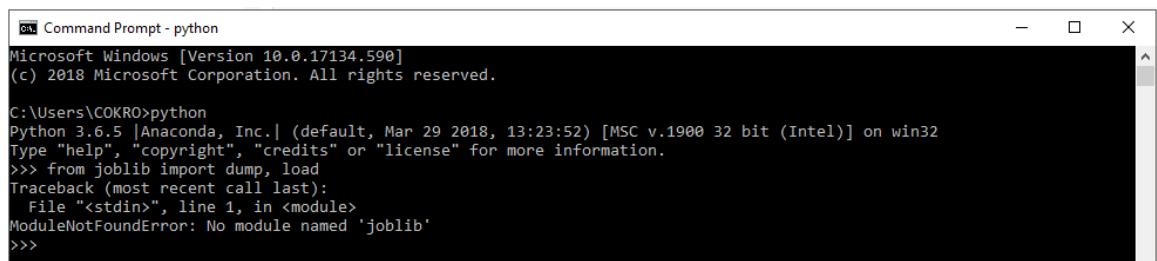

```
C:\Users\COKRO>python
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.590]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.


C:\Users\COKRO>python
Python 3.6.5 |Anaconda, Inc.| (default, Mar 29 2018, 13:23:52) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from joblib import dump, load
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'joblib'
>>>
```

Figure 1.57: Error Coding 2

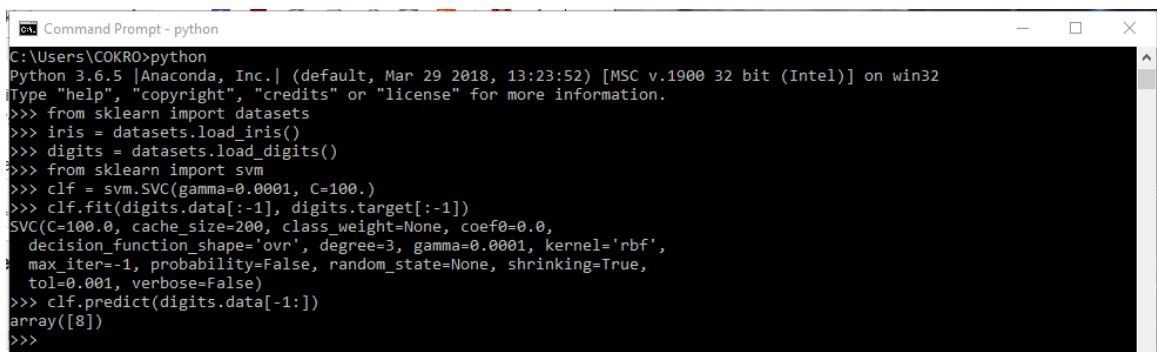


```
C:\Users\COKRO>python
Python 3.6.5 |Anaconda, Inc.| (default, Mar 29 2018, 13:23:52) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from sklearn import datasets
>>> iris = datasets.load_iris()
>>> digits = datasets.load_digits()
>>> from sklearn import svm
>>> clf = svm.SVC(gamma=0.0001, C=100.)
>>> clf.fit(digits.data[:-1], digits.target[:-1])
SVC(C=100.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
    decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma=0.0001, kernel='rbf',
    max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True,
    tol=0.001, verbose=False)
>>> clf.predict(digits.data[-1:])
array([8])
>>>
```

Figure 1.58: Codingan Solusi Untuk Error digits

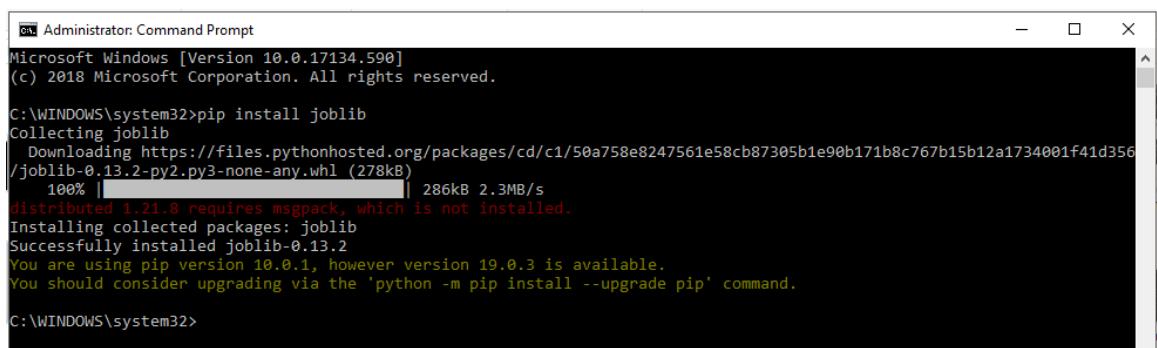

```
C:\WINDOWS\system32>pip install joblib
Collecting joblib
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/cd/c1/50a758e8247561e58cb87305b1e90b171b8c767b15b12a1734001f41d356/joblib-0.13.2-py2.py3-none-any.whl (278kB)
    100% |██████████| 286kB 2.3MB/s
distributed 1.21.8 requires msgpack, which is not installed.
Installing collected packages: joblib
Successfully installed joblib-0.13.2
You are using pip version 10.0.1, however version 19.0.3 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.
C:\WINDOWS\system32>
```

Figure 1.59: Codingan Solusi Untuk Error Joblib

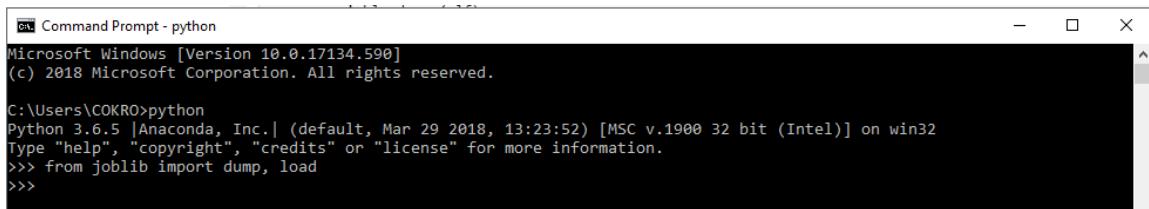

```
Command Prompt - python
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.590]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\COKRO>python
Python 3.6.5 |Anaconda, Inc.| (default, Mar 29 2018, 13:23:52) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from joblib import dump, load
>>>
```

Figure 1.60: Hasil Solusi Error Joblib

```
>>> from sklearn import svm
>>> from sklearn import datasets
>>> clf = svm.SVC(gamma='scale')
>>> iris = datasets.load_iris()
>>> X, y = iris.data, iris.target
>>> clf.fit(X, y)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  File "C:\Users\Fathi-PC\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py", line 187,
in fit
    fit(X, y, sample_weight, solver_type, kernel, random_seed=seed)
  File "C:\Users\Fathi-PC\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py", line 254,
in _dense_fit
    max_iter=self.max_iter, random_state=random_state)
  File "sklearn\svm\libsvm.pyx", line 58, in sklearn.svm.libsvm.fit
TypeError: must be real number, not str
```

Figure 1.61: Error Type data, yang harus digunakan number sedangkan isinya 'SCALE' pada gamma

```
>>> from joblib import dump, load
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'joblib'
```

Figure 1.62: Error no Module found, modul yang dicari tidak ditemukan atau tidak ada 'JOBLIB'

Chapter 2

Related Works

Your related works, and your purpose and contribution which must be different as below.

2.1 Cokro Edi Prawiro/ 1164069

2.1.1 Teori

1. Jelaskan Apa Itu binari classification drlengkapi ilustrasi gambar sendiri.

Binary Classification atau biominal adalah tugas mengklasifikasikan unsur unsur dari himpunan yang diberikan kedalam kedua kelompok berdasarkan aturan klasifikasi yang telah ditetapkan. binari clasification juga dapat diartikan sebagai pembagi yang hanya memberikan dua pilihan contohnya benar dan salah atau klasifikasi tongkat panjang atau pendek. penjelasan lebih singkatnya binari classification merupakan kegiatan mengkelasifikasi yang hanya memberikan dua class. contoh pada gambar 2.53 clasifikasi antara bentuk kotak dan segitiga.

2. Jelaskan Apaitu supervised learning , unsupervised learning dan clusterring dengan ilustrasi gambar sendiri.

supervised learning adalah cara untuk mengklasifikasikan suatu objek atau data yang telah di tentukan kelas kelasnya contoh pada sayuran tumbuhan wortel termasuk yang mengandung vitamin A berarti tumbuhan wortel telah dikategorikan kedalam sayuran yang mengandung vitamin A. sedangkan kangkung mengandung zat besi yang berarti tumbuhan kangkung telah dikategorikan kedalam sayuran yang mengandung zat besi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.54.

unsupervised learning merupakan cara untuk mengklasifikasi tanpa adanya kelas untuk menentukan jenisnya contoh sayuran berarti semua objek yang memiliki ciri ciri sayuran di kategorikan kedalam sayuran untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.55.

clustering merupakan peroses mengklasifikasikan yang berdasarkan suatu parameter dalam penentuannya contoh pada berat sayuran sayuran A memiliki berat 100 gr dan sayuran B memiliki berat 120 gr yang berarti berat sayuran dibagi dua parameter yaitu lebih kecil samadengan 100 gram dan lebih besar dari gram contoh pada gambar 2.56.

3. Jelaskan apa itu evaluasi dan akurasi dan disertai ilustrasi contoh dengan gambar sendiri.

evaluasi adalah pengumpulan pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak efektifitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi atau persyaratan yang telah di tetapkan sebelumnya. sedangkan akurasi itu sendiri merupakan bagian dari evaluasi yang merupakan ketepatan data terhadap suatu objek berdasarkan keriteria tertentu. kita dapat mengevaluasi seberapa baik model bekerja dengan mengukur akurasinya. ketepatan akan di definisikan sebagai presentase kasus yang di klasifikasikan dengan benar. hal ini berkaitan dengan confusion matrix pada materi selanjutnya. contoh evaluasi untuk membedakan burung dengan ayam terdapat parameter yaitu ukuran badan dan fungsi sayap pada hewan tersebut. lebih jelanya pada gambar 2.57 berikut:

4. Jelaskan bagaimana cara membuat Confusion Matrix, Buat confusion matrix sendiri.

Dalam pembuatan confusion matrix tentukan parameter atau objek yang akan di evaluasi contoh bunga melati , bunga mawar, dan bunga kenangan buat tabel dengan baris dan kolom berjumlah tiga kemudian tentukan nilai miring pada setiap kolom tersebut disini saya memberi nilai 30 dengan ketentuan setiap baris harus berisi nilai 30 nilai tersebut jika terbagi ke kolom lain maka jumlahnya harus bernilai 30 jika tidak berarti data tersebut tidak akurat. untuk lebih jelanya dapat dilihat pada gambar 2.58 berikut :

5. Jelaskan bagaimana K-fold cross validation bekerja dengan gambar ilustrasi contoh buatan sendiri. K-fold Cross Validation merupakan cara untuk melatih suatu mesin dimana di dalamnya terdapat data set yang dibagi menjadi dua

yaitu untuk data testing dan data training contoh 1000 data merupakan data set dan 200 data digunakan untuk data testing kemudian 800 datanya digunakan untuk data training dimana data training tersebut digunakan untuk menentukan nilai bobot yang dimasukan kedalam rumus regresi linier. sedangkan nilai testing akan dijadikan nilai inputan untuk rumus regresi linier. contohnya dapat dilihat pada gambar 2.59 berikut :

6. Jelaskan Apa itu decision tree dengan gambar ilustrasi contoh buatan sendiri.

Decision tree (pohon keputusan) merupakan implementasi dari binari clasification dimana pada pohon keputusan akan terdapat root atau akar dan cabang cabangnya yang nilainya seperti if contoh pada root berisi nilai jenis kelamin, apakah perempuan pada cabang satu bernilai iya dan pada cabang dua bernilai tidak jika nilainya iya berarti jenis kelamminya perempuan dan jika tidak maka bernilai laki-laki. agar lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.60 decision tree berikut:

7. jelaskan apa itu information gain dan entropi dengan gambar ilustrasi buatan sendiri.

informasian gain merupakan informasi atau keriteria dalam pembagian sebuah objek contoh information gain pada laki-laki yaitu berrambut pendek, memiliki jakun, berjenggot, berkumis, dan mempunyai bahu yang lebar. pada kriteria tersebut seringkali terdapat bias misalkan ada perempuan yang berrambut pendek atau berkumis namun dari parameter tersebut dapat dilihat bahwa 60 persen parameter tersebut tepat pada sasarannya selama parameter itu bernilai tinggi untuk tepat maka dapat digunakan itulah information gain untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.61 berikut :

sedangkan entropi merupakan ukuran keacakan dari informasi semakin tinggi entropi maka semakin sulit dalam menentukan keputusan contoh dalam menentukan jenis kelamin semakin detail informasi maka akan semakin susah dalam menentukan keputusan.

2.1.2 Sikic-Learn /Cokro Edi Prawiro/1164069

1. pada surcode pertama yang dapat dilihat pada gambar 2.1 pada baris pertama di tuliskan

```
import pandas as baso
```

yang berarti mengimport library padas yang di inisialisasi namanya menjadi baso. selanjutnya pada baris ke dua codingan tersebut berisi

```
cireng = baso.read_csv  
('E:\KULIAH\semester_6\AI\Buku\Chapter01\dataset\student-por.csv', sep=';')
```

pada code tersebut terdapat variabel cireng yang berisi inisialisasi padas (baso) dengan aksi untuk membaca vfile csv yang terdapat pada direktori pada komputer kemudian terdapat sep samadengan titik koma yang berarti pemisah field di dalam vile tersebut merupakan titik koma. kemudian pada bagian akhir terdapat code len (nama variabel) yang berarti akan menghotung jumlah baris pada file tersebut. untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar 2.2

```
# In[1]:  
  
# Load dataset (student Portuguese scores)  
import pandas as baso  
cireng = baso.read_csv('E:\KULIAH\semester_6\AI\Buku\Chapter01\dataset\student-por.csv', sep=';')  
len(cireng)
```

Figure 2.1: Source Code Load Dataset

```
In [1]: import pandas as baso  
...: cireng = baso.read_csv('E:\KULIAH\semester_6\AI\Buku\Chapter01\dataset\student-por.csv', sep=';')  
...: len(cireng)  
Out[1]: 649
```

Figure 2.2: Hasil Load Dataset

2. Pada code selanjutnya akan ditambahkan fungsi untuk lulus atau gagal yang dibuat berupa kolom kolom yang di dalamnya terdapat nilai 0 dan 1 dimana 0 berarti gagal dan 1 berarti lulus. kemudian variabel pada codingan sebelumnya masih digunakan yaitu pada codingan berikut

```
cireng['pass'] = cireng.apply(lambda row:  
    1 if (row['G1']+row['G2']+row['G3']) >= 35 else 0, axis=1)
```

. dimana variabel cireng digunakan karena berisi nilai file csv kemudian dilakukan ekseskuji dengan parameter G1, G2, dan G3 dengan fungsi lambda yang berarti if bersarang atau if didalam if yang berarti nilai yang di eksekusi akan dilempar ke dalam setiap paramater sasuai dengan kriteria dan axis=1

yaitu nilai tersebut akan digunakan dari tiap baris data. sedangkan pada codingan

```
cireng = cireng.drop(['G1', 'G2', 'G3'], axis=1)
```

variabel cireng di berikan aksi drop yaitu penurunan nilai pada bagian baris data. dan pada code cireng.head () yaitu untuk mengeksekusi codingan sebelumnya untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.3 dan hasilnya seperti pada gambar 2.4 berikut :

```
# In[2]:
# generate binary Label (pass/fail) based on G1+G2+G3 (test grades, each 0-20 pts); threshold for passing
cireng['pass'] = cireng.apply(lambda row: 1 if (row['G1']+row['G2']+row['G3']) >= 35 else 0, axis=1)
cireng = cireng.drop(['G1', 'G2', 'G3'], axis=1)
cireng.head()
```

Figure 2.3: memberikan nilai satu atau nol

```
In [2]: cireng['pass'] = cireng.apply(lambda row: 1 if (row['G1']+row['G2']+row['G3']) >= 35 else 0, axis=1)
...: cireng = cireng.drop(['G1', 'G2', 'G3'], axis=1)
...: cireng.head()
Out[2]:
   school sex  age address famsize ...  Dalc  Walc  health absences  pass
0       GP    F   18      U     GT3 ...     1     1      3        4      0
1       GP    F   17      U     GT3 ...     1     1      3        2      0
2       GP    F   15      U     LE3 ...     2     3      3        6      1
3       GP    F   15      U     GT3 ...     1     1      5        0      1
4       GP    F   16      U     GT3 ...     1     2      5        0      1
[5 rows x 31 columns]
```

Figure 2.4: hasil dari memberikan nilai nol dan satu

3. pada kodingan selanjutnya diguanakan untuk menambahkan nilai numerik berupa 0 dan 1 yang dirubah dari nilai tidak dan iya hal ini merupakan fungsi dari codingan get_dummies pada baris pertama pada gambar 2.5 yang nilainya diambil dari variabel cireng yang telah di dekralasikan tadi banyaknya data numerik itu sendiri tergantung pada field dari kolom yang di camtumkan pada codingan dengan catatan field tersebut harus ada dalam data csv yang di import oleh codingan pertama tadi maka hasilnya akam merubah data dalam field tersebut menjadi 0 dan 1 untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar 2.6 berikut;
4. selanjutnya pada codingan selanjutnya yaitu menentukan data training dan data testing dari dataset dimana variabel cireng yang berisi data csv tadi dibuat perbandingan 500 untuk data training dan sisanya yaitu 149 digunakan untuk

```
# In[3]:
# use one-hot encoding on categorical columns
cireng = baso.get_dummies(cireng, columns=['sex', 'school', 'address', 'famsize', 'Pstatus', 'Mjob', 'Fjob',
                                             'reason', 'guardian', 'schoolsup', 'famsup', 'paid', 'activities',
                                             'nursery', 'higher', 'internet', 'romantic'])
cireng.head()
```

Figure 2.5: Penambahan nilai numerik

```
In [3]: cireng = baso.get_dummies(cireng, columns=['sex', 'school', 'address', 'famsize', 'Pstatus', 'Mjob', 'Fjob',
...                                              'reason', 'guardian', 'schoolsup', 'famsup', 'paid', 'activities',
...                                              'nursery', 'higher', 'internet', 'romantic'])
Out[3]:
      age  Medu  Fedu    ...  internet_yes  romantic_no  romantic_yes
0     18      4      4    ...          0            1            0
1     17      1      1    ...          1            1            0
2     15      1      1    ...          1            1            0
3     15      4      2    ...          1            0            1
4     16      3      3    ...          0            1            0
[5 rows x 57 columns]
```

Figure 2.6: hasil Penambahan nilai numerik

data testing hal ini di lakukan pada baris ke 1 sampai ke 3 pada gambar 2.7 kemudian nilai tersebut di turunkan brdasarkan baris pada data set hal itu dapat dilihat pada baris ke 4 sampai ke 9 pada gambar 2.7 kemudian selanjutnya mengimport library numpy yang berguna untuk oprasi vektor dan matrix karna data diatas berupa data matrix maka library ini di gunakan. untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar 2.8 dan 2.9

```
# In[4]:
# shuffle rows
cireng = cireng.sample(frac=1)
# split training and testing data
cireng_train = cireng[:500]
cireng_test = cireng[500:]

cireng_train_att = cireng_train.drop(['pass'], axis=1)
cireng_train_pass = cireng_train['pass']

cireng_test_att = cireng_test.drop(['pass'], axis=1)
cireng_test_pass = cireng_test['pass']

cireng_att = cireng.drop(['pass'], axis=1)
cireng_pass = cireng['pass']

# number of passing students in whole dataset:
import numpy as nasipadang
print("Passing: %d out of %d (%.2f%%)" % (nasipadang.sum(cireng_pass), len(cireng_pass), 100*float(nasipadang.sum(cireng_pass)) / len(cireng_pass)))
```

Figure 2.7: penentuan data training dan data testing

5. selanjutnya yaitu membuat pohon keputusan dapat lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar 2.10. pada baris pertama yairu memasukan librari tree kemudian pada baris kedua dibuat variabel tempe dengan nilai DecisionTreeClassifier yang merupakan paket atau fungsi dari scikit-learn yang merupakan class

```

In [4]: cireng = cireng.sample(frac=1)
.... # split training and testing data
.... cireng_train = cireng[:500]
.... cireng_test = cireng[500:]
.....
.... cireng_train_att = cireng_train.drop(['pass'], axis=1)
.... cireng_train_pass = cireng_train['pass']
.....
.... cireng_test_att = cireng_test.drop(['pass'], axis=1)
.... cireng_test_pass = cireng_test['pass']
.....
.... cireng_att = cireng.drop(['pass'], axis=1)
.... cireng_pass = cireng['pass']
.....
.... # number of passing students in whole dataset:
.... import numpy as nasipadang
.... print("Passing: %d out of %d (%.2f%%)" % (nasipadang.sum(cireng_pass), len(cireng_pass),
100*float(nasipadang.sum(cireng_pass)) / len(cireng_pass)))
Passing: 328 out of 649 (50.54%)

```

Figure 2.8: Hasil 1 penentuan data training dan data testing

Name	Type	Size	Value
cireng	DataFrame	(649, 57)	Column names: age, Medu, Fedu, travelttime, studytime, failures, famrel ...
cireng_att	DataFrame	(649, 56)	Column names: age, Medu, Fedu, travelttime, studytime, failures, famrel ...
cireng_pass	Series	(649,)	Series object of pandas.core.series module
cireng_test	DataFrame	(149, 57)	Column names: age, Medu, Fedu, travelttime, studytime, failures, famrel ...
cireng_test_att	DataFrame	(149, 56)	Column names: age, Medu, Fedu, travelttime, studytime, failures, famrel ...
cireng_test_pass	Series	(149,)	Series object of pandas.core.series module
cireng_train	DataFrame	(500, 57)	Column names: age, Medu, Fedu, travelttime, studytime, failures, famrel ...
cireng_train_att	DataFrame	(500, 56)	Column names: age, Medu, Fedu, travelttime, studytime, failures, famrel ...
cireng_train_pass	Series	(500,)	Series object of pandas.core.series module

Figure 2.9: hasil 2 penentuan data training dan data testing

yang mampu melakukan multi class. sedangkan max_depth=5 merupakan untuk penyesuaian data terhadap pohon keputusan itu sendiri. untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar 2.11

6. selanjutnya yaitu pembuatan gambar dari pohon keputusan yang tadi dibuat pada codingan sebelumnya pada baris pertama codingan ya itu mengimport library graphviz kemudian pada baris ke dua yaitu pemberian nilai pada variabel baru dot data nilainya diambil dari pembuatan pohon keputusan tadi kemudian ditentukannya nilai benar dan salah dari codingan tersebut setelah itu dibuatlah sebuah variabel untuk menampung hasil eksekusi tersebut kemudian variabel tersebut di running untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.12 kemudian hasilnya dapat dilihat pada gambar 2.13.

```
# In[5]:  
  
# fit a decision tree  
from sklearn import tree  
tempe = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", max_depth=5)  
tempe = tempe.fit(cireng_train_att, cireng_train_pass)
```

Figure 2.10: memberikan nilai pada pohon keputusan

```
In [5]: from sklearn import tree  
.... tempe = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", max_depth=5)  
.... tempe = tempe.fit(cireng_train_att, cireng_train_pass)
```

Figure 2.11: hasil memberikan nilai pada pohon keputusan

7. selanjutnya pembuatan method untuk menyimpan data pohon dengan menarik data langsung dari pohon keputusan di buat tadi untuk code lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar2.14. kemudian intuk hasilnya dapat dilihat pada gambar 2.15 berikut.
8. selanjutnya pada codingan berikut yaitu digunakan untuk mencetak nilai score rata-rata dari ketepatan data yang telah diolah tadi lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.16 kemudian untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar 2.17 tersebut:
9. selanjutnya yaitu digunakan untuk memeriksa akurasi dari ketepatan hasil pengolahan data tersebut maka akan didapat nilai rata-rata 60 persen dari hasil pengolahan data tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.18 pada codingan tersebut pada baris ke satu melakukan import library dari sklearn kemudian pada baris selanjutnya mengisi nilai skor dengan nilai pada variabel tempe setelah hal tersebut dilakukan kemudian data tersebut di eksekusi. berikut merupakan hasil dari code tersebut dapat dilihat pada gambar 2.19.
10. membuat rank akurasi dari 1 sampai 20 untuk melihat akurasi data apakah datatersebut terdapat di rata rata 60 persen atau tidak dengan cara membuat lagi variabel baru dengan nilai tree diadalamnya jadi hampir mirip seperti membuat pohon keputusan namun ini langsung dalam bentuk rata rata akurasi yanlebih spesifik untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar2.20 codingan berikut. dan untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar 2.21 berikut.

```
# In[6]:  
  
# visualize tree  
import graphviz  
dot_data = tree.export_graphviz(temp, out_file=None, label="all", impurity=False, proportion=True,  
                                feature_names=list(cireng_train_att), class_names=["fail", "pass"],  
                                filled=True, rounded=True)  
graph = graphviz.Source(dot_data)  
graph
```

Figure 2.12: pembuatan diagram pohon keputusan

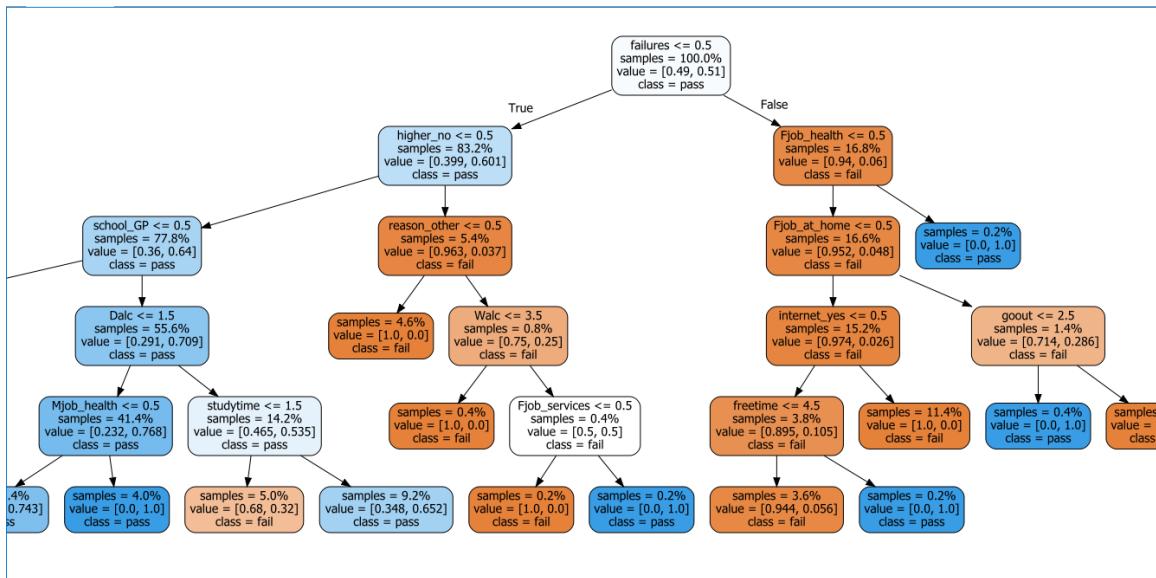


Figure 2.13: hasil pembuatan pohon keputusan

11. untuk selanjutnya yaitu menentukan nilai untuk grafik hampir sama dengan nilai akurasi tadi pertama tentukan rank atau batasan nilai itu disini batasannya dimulai dari 1 sampai 20 dengan menggunakan nilai tree tadi maka hasilnya dapat ditentukan kemudian buat variabel i untuk penomoran tiap record yang keluar atau record hadil dari eksekusi tree tersebut. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.22 dan untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar 2.23.
12. terakhir yaitu pembuatan grafik untuk pembuatan grafik diambil data dari codingan sebelumnya yang 20 record tadi dengan cara mengimport library matplotlib.pyplot yang diinisialisasi menjadi bawankemudian inisialisasi tersebut di eksekusi. untuk lebih jelasnya codingannya seperti gambar 2.24 dan untuk hasilnya seperti gambar 2.25 berikut.

```
# In[7]:  
  
# save tree  
tree.export_graphviz(tree, out_file="student-performance.dot", label="all", impurity=False, proportion=True,  
                     feature_names=list(cireng_train_att), class_names=["fail", "pass"],  
                     filled=True, rounded=True)
```

Figure 2.14: coding save

```
In [7]: tree.export_graphviz(tree, out_file="student-performance.dot", label="all", impurity=False,  
proportion=True,  
...:  
...:  
feature_names=list(cireng_train_att), class_names=["fail", "pass"],  
filled=True, rounded=True)
```

Figure 2.15: hasil coding save

2.1.3 Penanganan Error /Cokro Edi Prawiro/1164069

1. skrinsut error dapat dilihat pada gambar 2.26
2. kode error dan jenis errornya .

```
import graphviz  
dot_data = tree.export_graphviz(tree, out_file=None, label="all", impurity=False,  
                                feature_names=list(cireng_train_att), class_names=["fail", "pass"],  
                                filled=True, rounded=True)  
graph = graphviz.Source(dot_data)  
graph
```

pada codingan tersebut error karena graphviznya belum di install

3. Solusi pemecahan masalah

buka CMD komputer anda run as administrator kemudian masukan perintah conda install graphviz kemudian tekan enter ingat hal ini dilakukan harus terkoneksi dengan jaringan internet. untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar 2.27 dan gambar 2.28 setelah itu masukan PATH graphviz dengan cara masuk ke direktori graphviz itu di simpan kalau di komputer saya disimpan di

C:\ProgramData\Anaconda3\Library\bin\graphviz

kemudian setelah itu copy alamat direktori tersebut dan masukan kedalam path seperti pada gambar 2.29 dan pada gambar 2.30.

```
# In[8]:  
  
tempe.score(cireng_test_att, cireng_test_pass)
```

Figure 2.16: Contoh Binary Classification

```
In [8]: tempe.score(cireng_test_att, cireng_test_pass)  
Out[8]: 0.6577181208053692
```

Figure 2.17: hasil coding save

2.2 Ahmad Syafrizal Huda/1164062

2.2.1 Teori

1. Binary Classification yaitu katakanlah kita memiliki tugas untuk mengklasifikasi objek menjadi dua kelompok berdasarkan beberapa fitur. Sebagai contoh, katakanlah kita diberi beberapa pena dan pensil dari berbagai jenis dan merek, kita dapat dengan mudah memisahkannya menjadi dua kelas, yaitu pena dan pensil.

Contoh ilustrasi gambar bisa dilihat pada gambar 2.45.

2. Supervised learning merupakan sebuah pendekatan dimana sudah terdapat data yang dilatih, dan terdapat variable yang ditargetkan sehingga tujuan dari pendekatan ini adalah mengelompokan suatu data ke data yang sudah ada. Sedangkan unsupervised learning tidak memiliki data latih, sehingga dari data yang ada, kita mengelompokan data tersebut menjadi 2 bagian atau 3 bagian dan seterusnya. Dan clustering adalah proses pengelompokan entitas yang sama bersama-sama. Tujuan dari teknik pembelajaran mesin tanpa pengawasan ini adalah untuk menemukan kesamaan pada titik data dan mengelompokkan titik data yang serupa secara bersamaan[6].

Contoh ilustrasi gambar bisa dilihat pada gambar 2.46.

Contoh ilustrasi gambar bisa dilihat pada gambar 2.47.

```
# In[9]:
from sklearn.model_selection import cross_val_score
scores = cross_val_score(tempe, cireng_att, cireng_pass, cv=5)
# show average score and +/- two standard deviations away (covering 95% of scores)
print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scores.mean(), scores.std() * 2))
```

Figure 2.18: Akurasi perhitungan pohon keputusan

```
In [9]: from sklearn.model_selection import cross_val_score
.... scores = cross_val_score(tempe, cireng_att, cireng_pass, cv=5)
.... # show average score and +/- two standard deviations away (covering 95% of scores)
.... print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scores.mean(), scores.std() * 2))
Accuracy: 0.71 (+/- 0.06)
```

Figure 2.19: hasil Akurasi perhitungan pohon keputusan

3. Evaluasi dan akurasi adalah bagaimana cara kita bisa mengevaluasi seberapa baik model mengerjakan pekerjaannya dengan cara mengukur akurasinya. Akurasi nantinya didefinisikan sebagai persentase kasus yang telah diklasifikasikan dengan benar. Kita dapat melakukan analisis kesalahan yang telah dibuat oleh model.

Contoh ilustrasi gambar bisa dilihat pada gambar 2.49.

4. Cara membuat dan membaca confusion matrix yaitu, menentukan pokok permasalahan serta atributnya, membuat Decision Tree, membuat Data Testing, mencari nilai variabelnya misal a,b,c, dan d, mencari nilai recall, precision, accuracy, dan error rate.

Contoh Confusion Matrix.

```
Recall =3/(1+3) = 0,75
Precision = 3/(1+3) = 0,75
Accuracy =(5+3)/(5+1+1+3) = 0,8
Error Rate =(1+1)/(5+1+1+3) = 0,2
```

5. Berikut ini tata cara kerja K-fold Cross Validation:

- Total instance akan dibagi menjadi N bagian.
- Fold yang pertama adalah bagian pertama menjadi testing data dan sisanya menjadi training data.

```
# In[10]:  
  
for max_depth in range(1, 20):  
    tempeenak = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", max_depth=max_depth)  
    scores = cross_val_score(tempeenak, cireng_att, cireng_pass, cv=5)  
    print("Max depth: %d, Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (max_depth, scores.mean(), scores.std() * 2))
```

Figure 2.20: Contoh Binary Classification

```
In [10]: for max_depth in range(1, 20):  
....:     tempeenak = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", max_depth=max_depth)  
....:     scores = cross_val_score(tempeenak, cireng_att, cireng_pass, cv=5)  
....:     print("Max depth: %d, Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (max_depth, scores.mean(), scores.std() * 2))  
Max depth: 1, Accuracy: 0.64 (+/- 0.05)  
Max depth: 2, Accuracy: 0.69 (+/- 0.07)  
Max depth: 3, Accuracy: 0.70 (+/- 0.10)  
Max depth: 4, Accuracy: 0.70 (+/- 0.07)  
Max depth: 5, Accuracy: 0.71 (+/- 0.06)  
Max depth: 6, Accuracy: 0.69 (+/- 0.08)  
Max depth: 7, Accuracy: 0.68 (+/- 0.04)  
Max depth: 8, Accuracy: 0.70 (+/- 0.07)  
Max depth: 9, Accuracy: 0.69 (+/- 0.07)  
Max depth: 10, Accuracy: 0.68 (+/- 0.09)  
Max depth: 11, Accuracy: 0.68 (+/- 0.09)  
Max depth: 12, Accuracy: 0.68 (+/- 0.07)  
Max depth: 13, Accuracy: 0.67 (+/- 0.06)
```

Figure 2.21: hasil Akurasi perhitungan pohon keputusan

- Hitung akurasi berdasarkan porsi data tersebut dengan menggunakan persamaan.
- Fold yang ke dua adalah bagian ke dua menjadi testing data dan sisanya training data.
- Hitung akurasi berdasarkan porsi data tersebut.
- Lakukan step secara berulang hingga habis mencapai fold ke-K.
- Terakhir hitung rata-rata akurasi K buah.

Contoh ilustrasi gambar bisa dilihat pada gambar 2.50.

6. Decision Tree adalah sebuah metode pembelajaran yang digunakan untuk melakukan klarifikasi dan regresi. Decision Tree digunakan untuk membuat sebuah model yang dapat memprediksi sebuah nilai variabel target dengan cara mempelajari aturan keputusan dari fitur data. Contoh Decision Tree adalah untuk melakukan prediksi apakah Kuda termasuk hewan mamalia atau bukan.

Contoh ilustrasi gambar bisa dilihat pada gambar 2.51.

7. Gain adalah pengurangan yang diharapkan dalam entropy. Dalam machine learning, gain dapat digunakan untuk menentukan sebuah urutan atribut atau

```
# In[11]:\n\ndepth_acc = nasipadang.empty((19,3), float)\n\ni = 0\nfor max_depth in range(1, 20):\n    tempemendoan = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", max_depth=max_depth)\n    scores = cross_val_score(tempemendoan, cireng_att, cireng_pass, cv=5)\n    depth_acc[i,0] = max_depth\n    depth_acc[i,1] = scores.mean()\n    depth_acc[i,2] = scores.std() * 2\n    i += 1\n\ndepth_acc
```

Figure 2.22: Contoh Binary Classification

memperkecil atribut yang telah dipilih. Urutan ini akan membentuk decision tree, atribut gain dipilih yang paling besar. Dan Entropi adalah ukuran ketidakpastian sebuah variabel acak sehingga dapat di artikan entropi adalah ukuran ketidakpastian dari sebuah atribut.

Contoh ilustrasi gambar bisa dilihat pada gambar 2.52.

2.2.2 Scikit-learn

- Penjelasan Codingan ini akan menampilkan data pada file yang ditentukan. Untuk codingan ini file yang dieksekusi untuk digunakan ialah student-mat.csv. Secara jelasnya, dalam codingan dapat dilihat bahwa variabel buahpir didefinisikan untuk pembacaan csv dari ” buahnaga dimana untuk pemisahnya yaitu separation berupa ; . Setelah itu variabel buahpir di tampilkan dengan perintah menampilkan len panjang ataupun jumlah dan hasilnya berupa angka 395 .

Gambar Screenshootan codingan dan hasil bisa dilihat pada gambar 2.31.

- Penjelasan codingan ini berfungsi untuk menampilkan baris G1, G2 dan G3 (berdasarkan kriterianya) untuk kolom PASS pada variabel buahpir. Untuk lebih jelasnya, pada codingan terdapat pendefinisian pembacaan lamda (panjang gelombang) dari baris G1, G2 dan G3. Apabila row-row tersebut bernilai lebih dari 35 maka akan terdefinisikan angka 1 apabila tidak, maka akan terdefinisikan angka 0 pada kolom PASS (sesuai permintaan awal). Selanjutnya variabelnya di ditampilkan sehingga menampilkan keluaran. Tidak lupa terdapat juga jumlah dari baris dan kolom yang terubah sesuai dengan baris yang dieksekusi.

```

In [11]: depth_acc = nasipadang.empty((19,3), float)
....: i = 0
....: for max_depth in range(1, 20):
....:     tempemendoan = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", max_depth=max_depth)
....:     scores = cross_val_score(tempemendoan, cireng_att, cireng_pass, cv=5)
....:     depth_acc[i,0] = max_depth
....:     depth_acc[i,1] = scores.mean()
....:     depth_acc[i,2] = scores.std() * 2
....:     i += 1
....:
....:
....: depth_acc
Out[11]:
array([[ 1.        ,  0.63779741,  0.05447395],
       [ 2.        ,  0.68706505,  0.07197636],
       [ 3.        ,  0.69774069,  0.09857052],
       [ 4.        ,  0.70088863,  0.07289402],
       [ 5.        ,  0.71017885,  0.05597996],
       [ 6.        ,  0.68705331,  0.08098517],
       [ 7.        ,  0.68095891,  0.03757078],
       [ 8.        ,  0.69627251,  0.07383519],
       [ 9.        ,  0.68700597,  0.07922729],
      [10.        ,  0.67468617,  0.07965841],
      [11.        ,  0.67927752,  0.10138467],
      [12.        ,  0.69017812,  0.05085986],
      [13.        ,  0.66856774,  0.05944621],
      [14.        ,  0.65625968,  0.05003322],
      [15.        ,  0.66554953,  0.07030686],
      [16.        ,  0.6748403 ,  0.02486122],
      [17.        ,  0.66244894,  0.05728159],
      [18.        ,  0.65016492,  0.04288463],
      [19.        ,  0.66713588,  0.03161508]])

```

Figure 2.23: hasil Akurasi perhitungan pohon keputusan

Gambar Screenshootan codingan dan hasil bisa dilihat pada gambar 2.32.

3. Penjelasan codingan ini mendefinisikan pemanggilan get dummies dari buah-naga dalam variabel buahpir. Di dalam get dummies sendiri akan terdefinisikan variabel buahpir dengan kolom-kolom yang akan dieksekusi seperti school, address dll. Kemudian variabel tersebut diartikan untuk mendapatkan kembalian berupa keluaran dari eksekusi perintah variabel buahpir beserta dengan jumlah baris dan kolom data yang dieksekusi.

Gambar Screenshootan codingan dan hasil bisa dilihat pada gambar 2.33.

4. Penjelasan codingan ini difungsikan untuk mengartikan pembagian data yang berupa training dan testing data. pertama-tama variabel buahpir akan mengartikan sampel yang akan digunakan (berupa shuffle row) . Nah kemudian masing-masing parameter yaitu buahpir train dan buahpir test akan berjumlah 500 data (telah dibagi untuk training dan testing). Selanjutnya dilakukan pengeksekusian untuk kolom Pass, apabila sesuai dengan axis=1 maka eksekusi

```
# In[12]:  
  
import matplotlib.pyplot as bakwan  
fig, ax = bakwan.subplots()  
ax.errorbar(depth_acc[:,0], depth_acc[:,1], yerr=depth_acc[:,2])  
bakwan.show()
```

Figure 2.24: codingan pembuatan grafik

fungsi berhasil. Selain itu juga disertakan jumlah dari peserta yang lolos dari semua nilai data setnya.

Gambar Screenshootan codingan dan hasil bisa dilihat pada gambar 2.34.

5. Penjelasan codingan ini hanya membuktikan pengujian dari Klasifikasi Decision Tree yang ada, apakah true atau tidak dan hasilnya true. Pada codingan ini di definisikan library sklearn untuk mengimport atau menampilkan tree. Variabel buahapel difungsikan untuk membaca klasifikasi decision tree dari tree itu sendiri dengan 2 parameternya yaitu kriteria=entropy dan max depth=5. Maka selanjutnya variabel buahapel akan masuk dan terbaca dalam module fit dengan 2 parameter yaitu buahpir trai att dan buahpir train pass.

Gambar Screenshootan codingan dan hasil bisa dilihat pada gambar 2.35.

6. Penjelasan codingan ini memberikan gambaran dari klasifikasi decision tree yaitu pengolahan parameter yang dieksekusi kedalam variabel buahapel. Tentunya dengan pemanfaatan library graphviz yang telah diimport dan difungsikan.

Gambar Screenshootan codingan dan hasil bisa dilihat pada gambar 2.36.

7. Penjelasan codingan ini membahas tentang penyimpanan tree dari library graphviz yang dieksekusi bersamaan dengan variabel buahapel dan parameter lainnya. Dilakukan pengecekan dan pengujian apakah klasifikasi decision tree nya dapat berjalan atau tidak. Apabila tidak berjalan, maka akan terjadi error, namun codingan ini berfungsi.

Gambar Screenshootan codingan dan hasil bisa dilihat pada gambar 2.37.

8. Penjelasan codingan ini membaca score dari variabel buahapel dimana terdapat 2 parameter yang dihitung dan diuji yaitu buahpir test att dan buahpir test pass. Untuk hasilnya sendiri mengapa berupa angka, dikarenakan pada parameter

```
In [12]: import matplotlib.pyplot as bakwan
....: fig, ax = bakwan.subplots()
....: ax.errorbar(depth_acc[:,0], depth_acc[:,1], yerr=depth_acc[:,2])
....: bakwan.show()
```

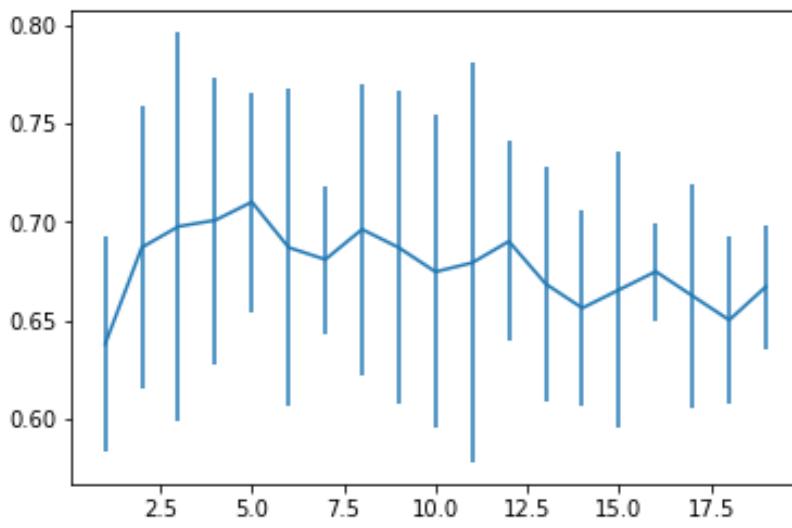


Figure 2.25: hasil grafik

yang dieksekusi memang memiliki data sehingga dieksekusi dan menghasilkan keluaran dari score tersebut.

Gambar Screenshootan codingan dan hasil bisa dilihat pada gambar 2.38.

9. Penjelasan codingan ini membahas mengenai pengeksekusian fungsi dan variabel dari library yang didefinisikan dan yang diimport. Penjelasan lebih jelasnya ialah codingan ini mendefinisikan library sklearn.model.selection kemudian mengimport cross_val_score. Kemudian variabel score mendefinisikan cross_val_score yang telah diimport tadi dengan 4 parameter yaitu buahapel, buahpir_att, buahpir_pass dan cv=5 untuk dieksekusi. Setelah semua pemrosesan tersebut maka hasil yang ditampilkan ialah rata-rata perhitungan dari variabel score dimana dan standar dari plus minusnya tentunya dengan ketentuan parameter Accuracy .

Gambar Screenshootan codingan dan hasil bisa dilihat pada gambar 2.39.

10. Penjelasan Codingan ini mendefinisikan max_depth dalam jarak angka antara parameter 1 dan 20. Variabel buahapel mendefinisikan klasifikasi decision tree dengan 2 parameter. Kemudian variabel score mengeksekusi parameter lainnya yaitu seperti buahapel, buahpir_att, buahpir_pass dan cv=5). Hasil yang

```

import graphviz
dot_data = tree.export_graphviz(t, out_file=None, label="all", impurity=False, proportion=True,
                               feature_names=list(d_train_att), class_names=["fail", "pass"],
                               filled=True, rounded=True)
graph = graphviz.Source(dot_data)
graph
Traceback (most recent call last):

File "<ipython-input-21-461c085f0565>", line 1, in <module>
    import graphviz

ModuleNotFoundError: No module named 'graphviz'

```

Figure 2.26: Screensot error

ditampilkan ialah dari max depth, accuracy dan plus minusnya dan akhirnya hasil outputannya keluar.

Gambar Screenshootan codingan dan hasil bisa dilihat pada gambar 2.40.

11. Penjelasan codingan ini mengartikan bahwa variabel depth_acc akan mengeksekusi empty dari importan library numpy yang dinamakan buahpepaya dengan 2 parameter yaitu 19,3 dan float. i didefinisikan dengan angka 0 kemudian untuk perhitungan jarak max depth diantara parameter 1 dan 20. Variabel buahapel mengartikan klasifikasi decision tree dengan 2 parameter. setelah itu, variabel score mendefinisikan variabel depth_acc dengan i dan 0, variabel kedua dari depth_acc dengan i dan 1 serta variabel ketiga dari depth_acc dengan i dan 2, maka pengeksekusian akhir bahwa variabel i akan ditambah dengan angka 1 untuk hasil akhirnya. Keluarannya akan berupa array dari perhitungan parameter dan variabel yang telah didefinisikan sebelumnya.

Gambar Screenshootan codingan dan hasil bisa dilihat pada gambar 2.41.

12. Penjelasan codingan ini mendefinisikan pemanggilan dari library matplotlib.pyplot sebagai buahanggur sehingga nanti hasilnya akan berbentuk gambar grafik/gelombang. Untuk variabel fig dan ax akan mendefinisikan subplots dari buahanggur. Setelah itu ketentuan dari parameter depth acc = 0, depth acc = 1 dan depth acc 2. Selanjutnya untuk menampilkan gelombang maka panggil variabel buahanggur dengan perintah show.

Gambar Screenshootan codingan dan hasil bisa dilihat pada gambar 2.42.

2.2.3 Penanganan Eror

1. ScreeShootan Eror pada codingan No 8 dapat dilihat pada gambar 2.43.

```

C:\Users\COKRO>conda install graphviz
Collecting package metadata: done
Solving environment: done

## Package Plan ##

environment location: C:\ProgramData\Anaconda3

added / updated specs:
- graphviz

The following packages will be downloaded:

package                               | build
-----|-----
graphviz-2.38                         | hfa6e2cd_3    37.7 MB
                                         | Total:       37.7 MB

The following NEW packages will be INSTALLED:

graphviz      pkgs/main/win-32::graphviz-2.38-hfa6e2cd_3

Proceed ([y]/n)? y

Downloading and Extracting Packages
graphviz-2.38 | 37.7 MB | #####| 100%
Preparing transaction: done
Verifying transaction: failed

EnvironmentNotWritableError: The current user does not have write permissions to the target environment.
environment location: C:\ProgramData\Anaconda3

C:\Users\COKRO>

```

Figure 2.27: Proses instalasi graphviz

2. Codingan eror dan jenis erornya : sebenarnya tidak terdapat eror pada codingan ini namun saat pertama kali di run current cell codingan ini akan eror dan tidak keluar outputannya dikarenakan library graphviz sebelumnya tidak ditemukan atau belum di install terlebih dahulu.

```

import graphviz
dot_data = tree.export_graphviz(buahapel, out_file=None, label="all", impurity_
                                feature_names=list(buahpir_train_att), class_
                                filled=True, rounded=True)
graph = graphviz.Source(dot_data)
graph

```

3. Solusi pemecahan masalah eror tersebut yaitu dengan cara menginstall terlebih dahulu library graphviznya pada anaconda prompt atau command prompt anda dengan perintah conda install graphviz setelah itu run kembali codingan No 8 maka akan muncul outputan atau tampilan keluarannya.

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.590]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\WINDOWS\system32>conda install graphviz
Collecting package metadata: done
Solving environment: done

## Package Plan ##

environment location: C:\ProgramData\Anaconda3

added / updated specs:
- graphviz

The following NEW packages will be INSTALLED:

graphviz      pkgs/main/win-32::graphviz-2.38-hfa6e2cd_3

Proceed ([y]/n)? y

Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done

C:\WINDOWS\system32>
```

Figure 2.28: Proses instalasi graphviz di user

Berikut gambar cara menginstall graphviz dapat dilihat pada gambar 2.44

Contoh ilustrasi gambar bisa dilihat pada gambar 2.48.

2.3 Fathi Rabbani / 1164074

2.3.1 Teori

1. Binary Classification

membuat sebuah klasifikasi dengan menggunakan 2 buah hasil data yang menghasilkan himpunan data dalam dua kelompok yang berbeda. berikut adalah contohnya 2.72.

2. Supervised, Unsupervised and Clustering

- Supervised Learning supervised learning adalah cara untuk mengklasifikasikan suatu objek atau data yang telah di tentukan kelasnya, berikut adalah contohnya 2.73.
- Unsupervised Learning unsupervised learning merupakan cara untuk mengklasifikasi tanpa adanya kelas untuk menentukan jenis datanya, berikut ini contohnya 2.74.

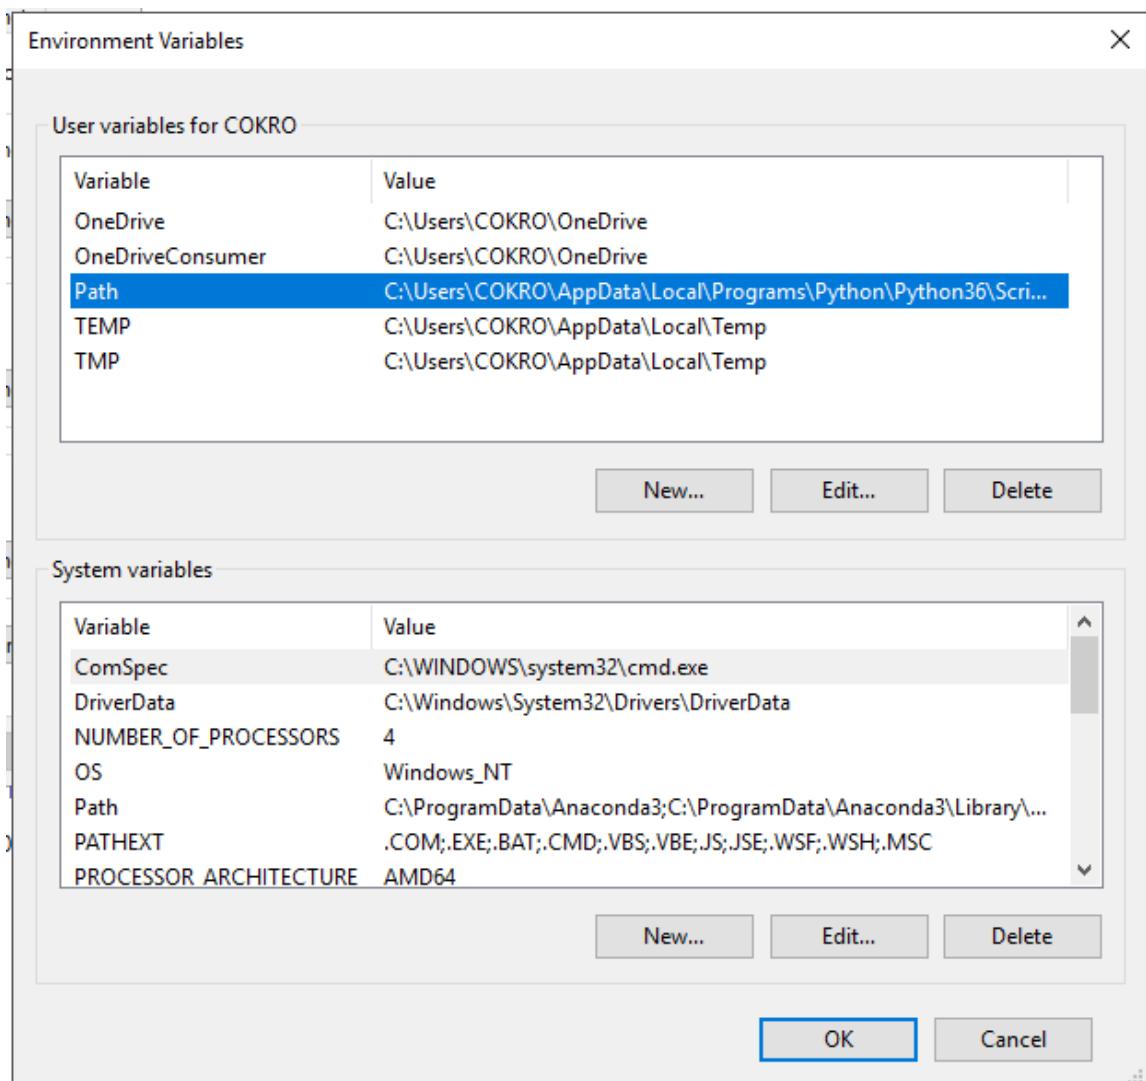


Figure 2.29: Path Komputer

- Clustering clustering merupakan peroses mengklasifikasikan yang berdasarkan suatu parameter dalam penentuan hasilnya, berikut contohnya 2.75

3. Evaluasi dan Akurasi

- Evaluasi evaluasi adalah sebuah proses dalam mengumpulkan serta mengamati bukti untuk mengukur dampak dari suatu objek, data, program atau proses yang berkaitan itu sendiri, berikut contohnya 2.76.
- Akurasi akurasi merupakan ketepatan dalam sebuah proses dalam melakukan perhitungan akan proses yang sedang berlangsung.

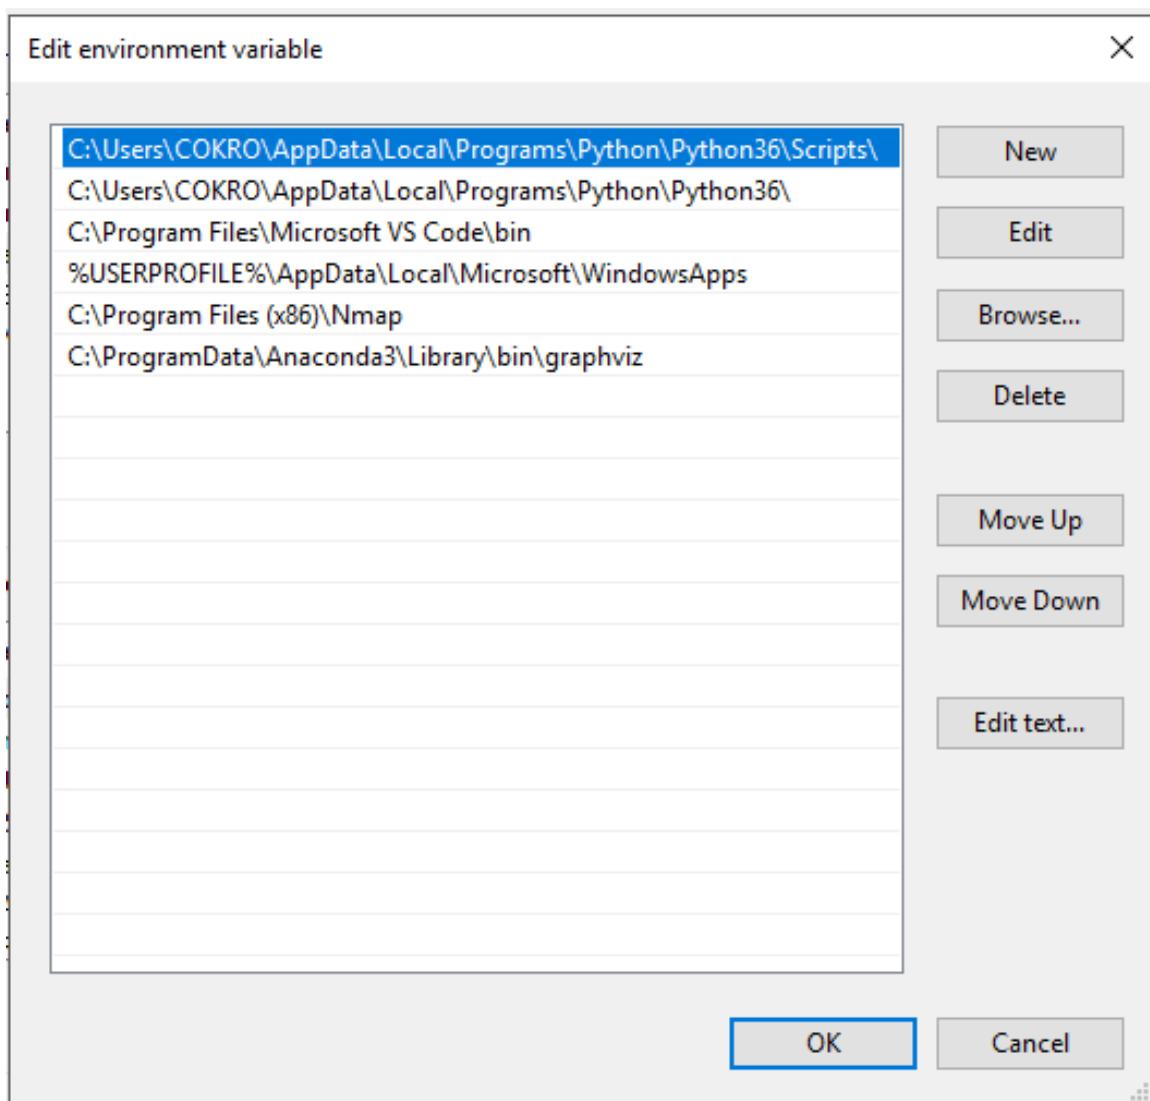


Figure 2.30: Memasukan Direktori Ke Path

4. Membuat dan Membaca Confusion Matrix menentukan objek yang digunakan sebagai bahan uji, sebagai contoh usia 20, 30 dan 40 dengan membuat sebuah tabel yang dapat menampung data dengan nilai 10 pada gambar 2.77 . lalu data tersebut bisa juga berupa data sebagai berikut 2.78. membaca data Matrix tersebut dengan menggunakan Usia sebagai data standarnya dengan rentang usia 20 hingga 40 tahun, lalu jumlah orang yang dapat di ketahui adalah 10 dan data yang ternilai haruslah berisi 10 agar data tersebut valid.
5. K-Fold Cross Validation K-fold Cross Validation merupakan cara untuk melatih suatu mesin dimana di dalamnya terdapat data set yang dibagi menjadi dua yaitu untuk data testing dan data training contoh 100 database besar 20 data digu-

```
In [10]: import pandas as buahnaga
....: buahpir = buahnaga.read_csv('E:\DATA KULIAH\SEMESTER 6\KECERDASAN BUATAN(PAK
ROLLY)\Python-Artificial-Intelligence-Projects-for-Beginners\Chapter01\dataset\student-
mat.csv', sep=';')
....: len(buahpir)
Out[10]: 395
```

Figure 2.31: Hasil Codingan No 1.

```
In [11]: buahpir['pass'] = buahpir.apply(lambda row: 1 if (row['G1']+row['G2']+row['G3'])
....: >= 35 else 0, axis=1)
....: buahpir = buahpir.drop(['G1', 'G2', 'G3'], axis=1)
....: buahpir.head()
Out[11]:
   school sex  age address famsize ...  Dalc  Walc  health absences pass
0      GP    F   18        U      GT3 ...     1     1      3       6      0
1      GP    F   17        U      GT3 ...     1     1      3       4      0
2      GP    F   15        U      LE3 ...     2     3      3      10      0
3      GP    F   15        U      GT3 ...     1     1      5       2      1
4      GP    F   16        U      GT3 ...     1     2      5       4      0
[5 rows x 31 columns]
```

Figure 2.32: Hasil Codingan No 2.

nakan untuk data testing kemudian 80 datanya digunakan untuk data training dimana data training tersebut digunakan untuk menentukan nilai bobot yang dimasukan kedalam rumus regresi linier. seperti berikut 2.79.

6. Decision Tree merupakan implementasi dari binari clasification dimana akan terdapat akar dan cabang data yang memiliki nilai if...else contoh pada akar data berisi nilai jenis kelamin, apakah pria pada cabang satu bernilai iya dan pada cabang dua bernilai tidak jika nilainya iya berarti jenis kelaminya pria dan jika tidak maka bernilai wanita, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar2.80.
7. Information Gain dan Entropi informasion gain proses dengan mempraktekkan sistem decision tree menggunakan prinsip if...else yang berlangsung hingga menghasilkan data yang diinginkan. untuk contohnya seperti berikut ini sedangkan entropi merupakan ukuran keacakan dari informasi. semakin tinggi entropi maka semakin sulit dalam menentukan keputusan, berikut contohnya 2.81.

2.3.2 Praktek

- Code

1.

```
import pandas as plum
durian = plum.read_csv('dataset/student-mat.csv', sep=';')
```

```

In [12]: buahpir = buahnaga.get_dummies(buahpir, columns=['sex', 'school', 'address',
....: 'famsize',
....: 'Pstatus', 'Mjob', 'Fjob',
....: 'reason', 'guardian', 'schoolsup',
....: 'famsup', 'paid', 'activities',
....: 'nursery', 'higher', 'internet',
....: 'romantic'])
....: buahpir.head()
Out[12]:
   age  Medu  Fedu    ...  internet_yes  romantic_no  romantic_yes
0   18      4      4    ...          0            1              0
1   17      1      1    ...          1            1              0
2   15      1      1    ...          1            1              0
3   15      4      2    ...          1            0              1
4   16      3      3    ...          0            1              0
[5 rows x 57 columns]

```

Figure 2.33: Hasil Codingan No 3.

```
len(durian)
```

pada code berikut menjelaskan data dari pandas dengan menggunakan nama alias plum yang akan membaca data student-mat.csv yang berada pada folder dataset. hasilnya terdapat pada gambar 2.72

2.

```
durian['pass'] = durian.apply(lambda row: 1 if (row['G1']+row['G2']+row['G3'])>15 else 0)
durian = durian.drop(['G1', 'G2', 'G3'], axis=1)
durian.head()
```

pada code berikut ini menjelaskan bahwa slot data pada student-mat.csv akan ditambah dengan kolom pass dan menggunakan proses lambda yang akan menghasilkan data berupa array dengan struktur G1, G2 dan G3. hasilnya bisa dilihat pada gambar 2.73

3.

```
durian = plum.get_dummies(durian, columns=['sex', 'school', 'address',
                                              'famsup', 'famsize',
                                              'Pstatus', 'Medu', 'Fedu',
                                              'traveltime', 'studytime',
                                              'failures', 'internet',
                                              'nursery', 'higher', 'romantic'])
durian.head()
```

pada code berikut menerangkan bahwa variable durian memiliki proses yang akan memanggil variable plum untuk mendapatkan data pada kolom tersebut. hasilnya adalah 2.74

4.

```
durian = durian.sample(frac=1)
# split training and testing data
d_train = durian[:500]
```

```
In [5]: buahpir = buahpir.sample(frac=1)
....: # split training and testing data
....: buahpir_train = buahpir[:500]
....: buahpir_test = buahpir[500:]
....:
....: buahpir_train_att = buahpir_train.drop(['pass'], axis=1)
....: buahpir_train_pass = buahpir_train['pass']
....:
....: buahpir_test_att = buahpir_test.drop(['pass'], axis=1)
....: buahpir_test_pass = buahpir_test['pass']
....:
....: buahpir_att = buahpir.drop(['pass'], axis=1)
....: buahpir_pass = buahpir['pass']
....:
....: # number of passing students in whole dataset:
....: import numpy as buahpepaya
....: print("Passing: %d out of %d (%.2f%%)" % (buahpepaya.sum(buahpir_pass),
len(buahpir_pass), 100*float(buahpepaya.sum(buahpir_pass)) / len(buahpir_pass)))
Passing: 328 out of 649 (50.54%)
```

Figure 2.34: Hasil Codingan No 4.

```
In [6]: from sklearn import tree
....: buahapel = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", max_depth=5)
....: buahapel = buahapel.fit(buahpir_train_att, buahpir_train_pass)
```

Figure 2.35: Hasil Codingan No 5.

```
d_test = durian[500:]

d_train_att = d_train.drop(['pass'], axis=1)
d_train_pass = d_train['pass']

d_test_att = d_test.drop(['pass'], axis=1)
d_test_pass = d_test['pass']

d_att = durian.drop(['pass'], axis=1)
d_pass = durian['pass']

# number of passing students in whole dataset:
import numpy as nanas
print("Passing: %d out of %d (%.2f%%)" % (nanas.sum(d_pass), len(d_pass)))
```

code berikut menjelaskan bahwa data durian akan diproses untuk di-

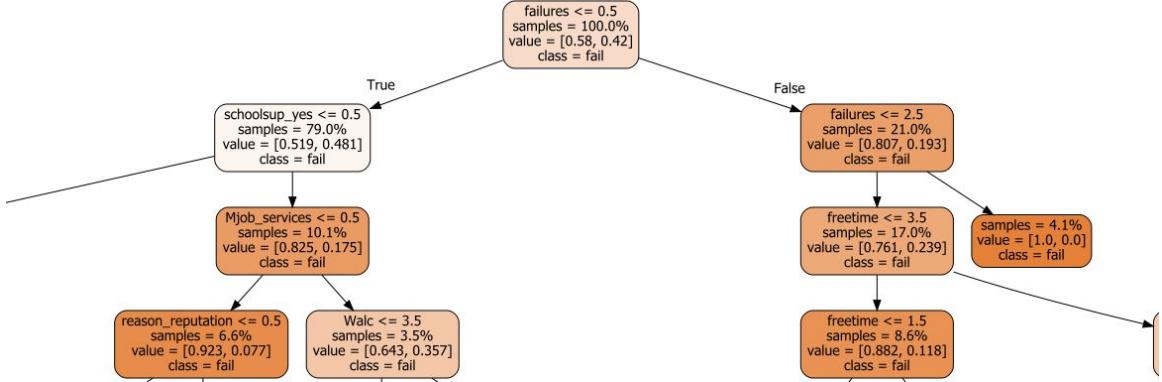


Figure 2.36: Hasil Codingan No 6.

```
In [7]: tree.export_graphviz(buahapel, out_file="student-performance.dot",
label="all", impurity=False, proportion=True,
...:                         feature_names=list(buahpir_train_att),
class_names=["fail", "pass"],
...:                         filled=True, rounded=True)
```

Figure 2.37: Hasil Codingan No 7.

dapatkan hasil dari penggunaan k-fold cross yang membagi data dengan training dan testing dengan hasilnya adalah seperti pada gambar 2.75

```
5. from sklearn import tree
tomat = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", max_depth=5)
tomat = tomat.fit(d_train_att, d_train_pass)
```

code ini mengambil data dari sklearn berupa data tree dengan variable tomat yang menampung data proses penggunaan deciontree dan di proses dengan menggunakan data d_train_att dan d_train_pass hasilnya ada digambar 2.76

```
6. import graphviz
dot_data = tree.export_graphviz(tomat, out_file=None, label="all", impur...
...:                         feature_names=list(d_train_att), class_na...
...:                         filled=True, rounded=True)
graph = graphviz.Source(dot_data)
graph
```

pada code berikut menjelaskan data graphviz yang diambil untuk menampilkan data 2.77

```
In [8]: buahapel.score(buahpir_test_att, buahpir_test_pass)
Out[8]: 0.6644295302013423
```

Figure 2.38: Hasil Codingan No 8.

```
In [8]: from sklearn.model_selection import cross_val_score
....: scores = cross_val_score(buahapel, buahpir_att, buahpir_pass, cv=5)
....: # show average score and +/- two standard deviations away (covering 95% of
....: scores)
....: print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scores.mean(), scores.std() * 2))
Accuracy: 0.68 (+/- 0.07)
```

Figure 2.39: Hasil Codingan No 9.

```
7. tree.export_graphviz(tomat, out_file="student-performance.dot", label="all",
feature_names=list(d_train_att), class_names=["fail", "pass"],
filled=True, rounded=True)
```

pada code ini digunakan untuk memproses data pada code 6 yang akan menghasilkan sebuah file bernama student-performance.dot hasilnya ada pada gambar 2.78

```
8. tomat.score(d_test_att, d_test_pass)
```

pada code ini dihasilkan data seperti berikut 2.79 yang artinya adalah data score dari d_test_att dan d_test_pass

```
9. from sklearn.model_selection import cross_val_score
apel = cross_val_score(tomat, d_att, d_pass, cv=5)
```

```
print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (apel.mean(), apel.std() * 2))
```

mengambil data dari sklearn.model_selection dan mengambil data cross_val_score yang digunakan untuk menghitung data akurasi dari code 5 hasilnya ada digambar 2.80

```
10. for max_depth in range(1, 20):
    tomat = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", max_depth=max_depth)
    apel = cross_val_score(tomat, d_att, d_pass, cv=5)
    print("Max depth: %d, Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (max_depth, apel.mean(),
    apel.std() * 2))
```

```
In [10]: for max_depth in range(1, 20):
....:     buahapel = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", max_depth=max_depth)
....:     scores = cross_val_score(buahapel, buahpir_att, buahpir_pass, cv=5)
....:     print("Max depth: %d, Accuracy: %.2f (+/- %.2f)" % (max_depth, scores.mean(),
scores.std() * 2))
Max depth: 1, Accuracy: 0.64 (+/- 0.02)
Max depth: 2, Accuracy: 0.69 (+/- 0.02)
Max depth: 3, Accuracy: 0.69 (+/- 0.07)
Max depth: 4, Accuracy: 0.69 (+/- 0.05)
Max depth: 5, Accuracy: 0.67 (+/- 0.03)
Max depth: 6, Accuracy: 0.66 (+/- 0.08)
Max depth: 7, Accuracy: 0.67 (+/- 0.07)
Max depth: 8, Accuracy: 0.67 (+/- 0.05)
Max depth: 9, Accuracy: 0.65 (+/- 0.04)
Max depth: 10, Accuracy: 0.66 (+/- 0.05)
Max depth: 11, Accuracy: 0.66 (+/- 0.07)
Max depth: 12, Accuracy: 0.62 (+/- 0.09)
Max depth: 13, Accuracy: 0.64 (+/- 0.08)
Max depth: 14, Accuracy: 0.63 (+/- 0.09)
Max depth: 15, Accuracy: 0.64 (+/- 0.07)
Max depth: 16, Accuracy: 0.63 (+/- 0.07)
Max depth: 17, Accuracy: 0.62 (+/- 0.09)
Max depth: 18, Accuracy: 0.63 (+/- 0.08)
Max depth: 19, Accuracy: 0.63 (+/- 0.09)
```

Figure 2.40: Hasil Codingan No 10.

code ini menjelaskan hasil dari akurasi pada code 9 yang dibreakdown untuk tampil sebagai data yang terhitung seperti pada gambar 2.81

```
11. semangka = nanas.empty((19,3), float)
    i = 0
    for max_depth in range(1, 20):
        tomat = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", max_depth=max_depth)
        apel = cross_val_score(tomat, d_att, d_pass, cv=5)
        semangka[i,0] = max_depth
        semangka[i,1] = apel.mean()
        semangka[i,2] = apel.std() * 2
        i += 1

semangka
```

pada code ini data pada code 10 di ubah menjadi seurutan array yang ada pada gambar 2.82

```
12. import matplotlib.pyplot as melon
    fig, ax = melon.subplots()
    ax.errorbar(semangka[:,0], semangka[:,1], yerr=semangka[:,2])
    melon.show()
```

```

In [12]: depth_acc = buahpepaya.empty((19,3), float)
.... i = 0
.... for max_depth in range(1, 20):
....     buahapel = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", max_depth=max_depth)
....     scores = cross_val_score(buahapel, buahpir_att, buahpir_pass, cv=5)
....     depth_acc[i,0] = max_depth
....     depth_acc[i,1] = scores.mean()
....     depth_acc[i,2] = scores.std() * 2
....     i += 1
.....
.....
.... depth_acc
Out[12]:
array([[ 1.        ,  0.63795172,  0.02257095],
       [ 2.        ,  0.68720762,  0.02295034],
       [ 3.        ,  0.69178704,  0.06621384],
       [ 4.        ,  0.69181089,  0.05105217],
       [ 5.        ,  0.67026014,  0.02969374],
       [ 6.        ,  0.66411731,  0.06858724],
       [ 7.        ,  0.68263885,  0.06498788],
       [ 8.        ,  0.67186961,  0.04285183],
       [ 9.        ,  0.65182173,  0.03602718],
      [10.        ,  0.65173861,  0.04048406],
      [11.        ,  0.65169145,  0.07924518],
      [12.        ,  0.63476783,  0.04265046],
      [13.        ,  0.62398685,  0.06238911],

```

Figure 2.41: Hasil Codingan No 11.

code ini menampilkan data grafik yang digunakan untuk melihat data pada code sebelumnya hasilnya adalah seperti pada gambar 2.83

- Hasil

2.3.3 Penanganan Error

- Error Path

cara membenarkan error yang terdapat pada gambar 2.84 adalah dengan menginstall ulang graphviz dengan format

`conda install graphviz`

atau

`pip install graphviz`

yang terdapat pada gambar 2.85

```
In [13]: import matplotlib.pyplot as buahanggur
...: fig, ax = buahanggur.subplots()
...: ax.errorbar(depth_acc[:,0], depth_acc[:,1], yerr=depth_acc[:,2])
...: buahanggur.show()
```

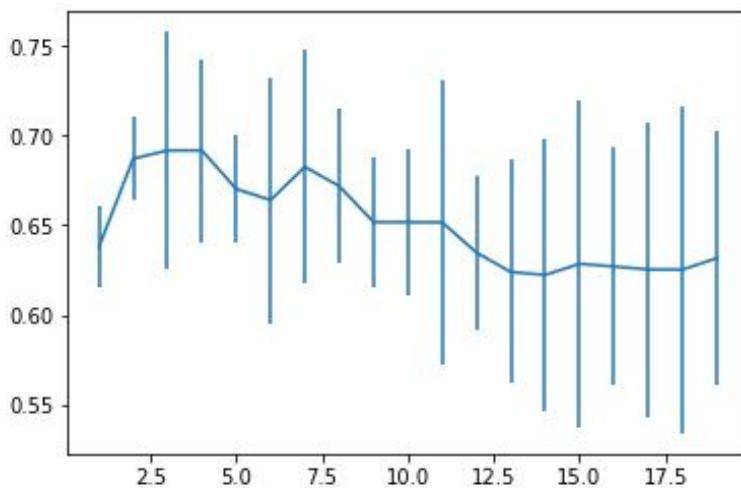


Figure 2.42: Hasil Codingan No 12.

```
In [25]: import graphviz
...: dot_data = tree.export_graphviz(buahpepaya, out_file=None, label="all",
...: impurity=False, proportion=True,
...: feature_names=list(buahpir_train_att),
...: class_names=["fail", "pass"],
...: filled=True, rounded=True)
...: graph = graphviz.Source(dot_data)
...: graph
Traceback (most recent call last):

File "F:\anaconda\lib\site-packages\IPython\core\formatters.py", line 345, in __call__
    return method()

File "F:\anaconda\lib\site-packages\graphviz\files.py", line 106, in __repr_svg__
    return self.pipe(format='svg').decode(self._encoding)

File "F:\anaconda\lib\site-packages\graphviz\files.py", line 128, in pipe
    out = backend.pipe(self._engine, format, data, renderer, formatter)

File "F:\anaconda\lib\site-packages\graphviz\backend.py", line 206, in pipe
    out, _ = run(cmd, input=data, capture_output=True, check=True, quiet=quiet)

File "F:\anaconda\lib\site-packages\graphviz\backend.py", line 150, in run
    raise ExecutableNotFound(cmd)

ExecutableNotFound: failed to execute ['dot', '-Tsvg'], make sure the Graphviz executables are on your systems' PATH
```

Figure 2.43: Hasil Gambar Eror No 6.

```
C:\Users\HUDA>conda install graphviz
Collecting package metadata: done
Solving environment: done

## Package Plan ##

environment location: F:\anaconda
added / updated specs:
- graphviz

The following packages will be downloaded:
package          | build
graphviz-2.38    | hfa6e2cd_3      37.7 MB
Total:           37.7 MB

The following NEW packages will be INSTALLED:
graphviz         pkgs/main/win-32::graphviz-2.38-hfa6e2cd_3

Proceed ([y]/n)? y

Downloading and Extracting Packages
graphviz-2.38    | 37.7 MB  | #####| 100%
Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
```

Figure 2.44: Hasil Gambar Penanganan Eror No 6.

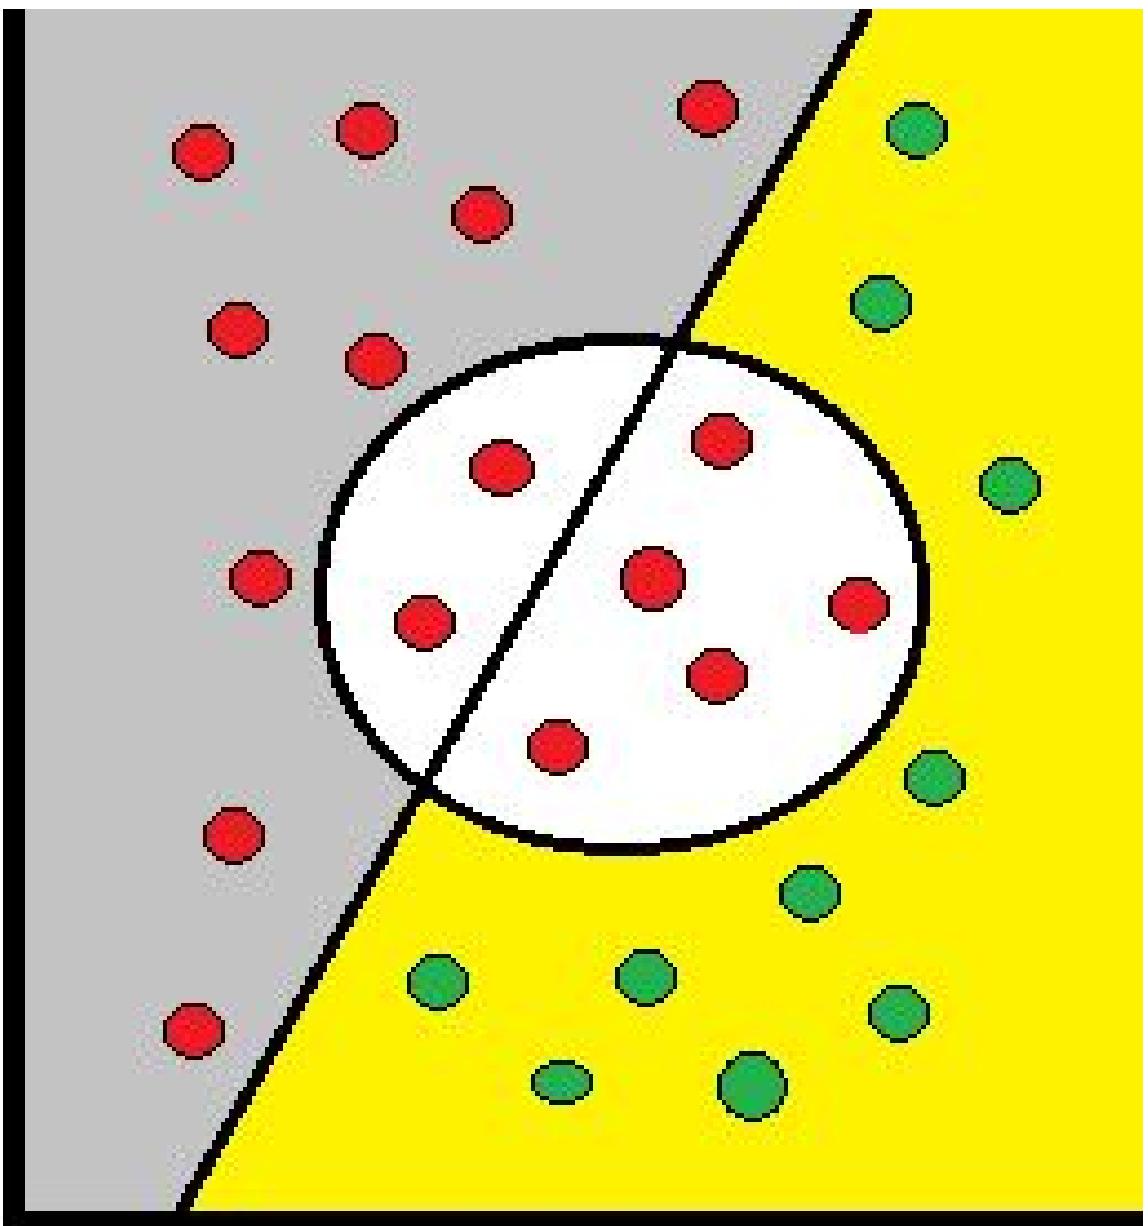


Figure 2.45: Binary Classification.

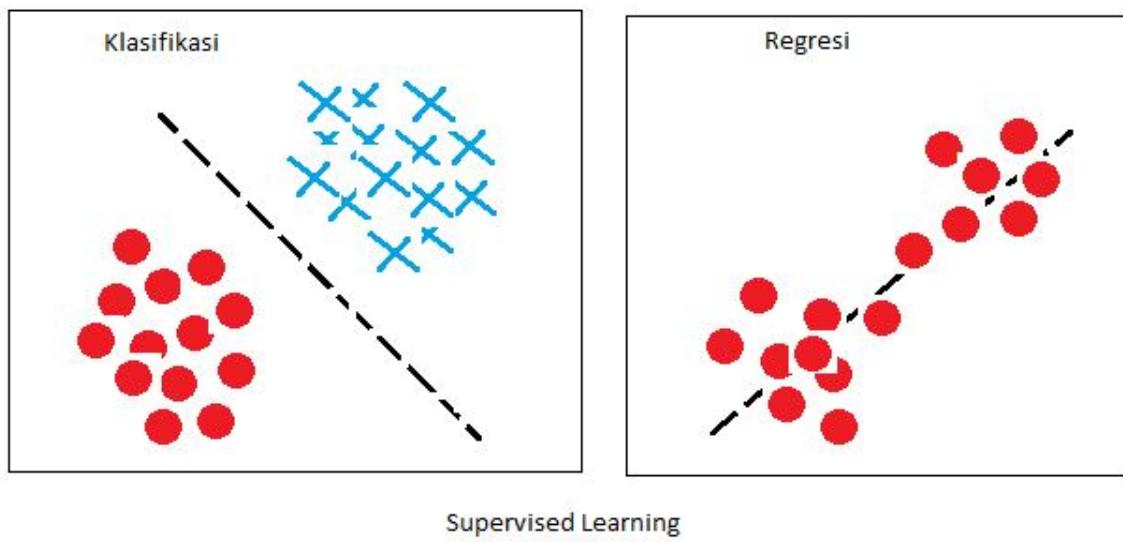


Figure 2.46: Supervised Learning.

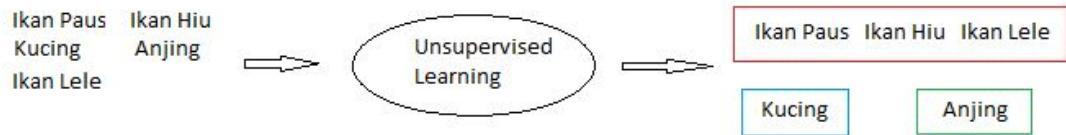


Figure 2.47: Unsupervised Learning.

Clustering

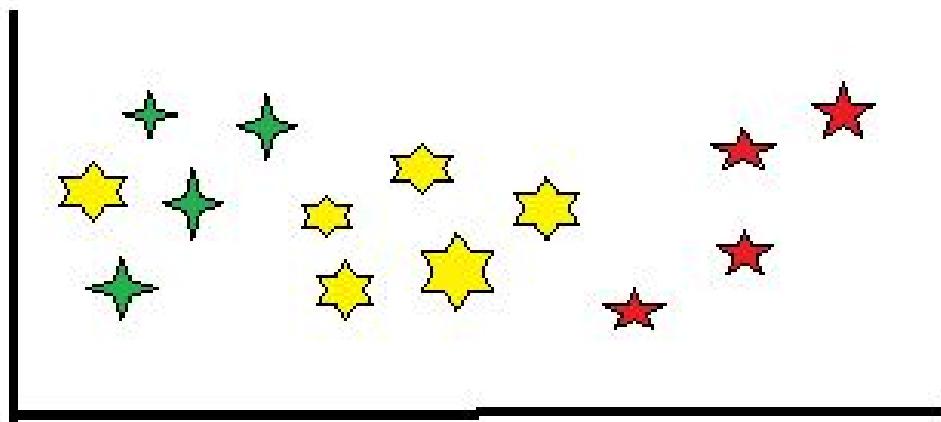


Figure 2.48: Clustering.

	Diprediksi Pena	Diprediksi Pensil
True Pena	10	5
True Pensil	7	8

Figure 2.49: Evaluasi dan Akurasi.

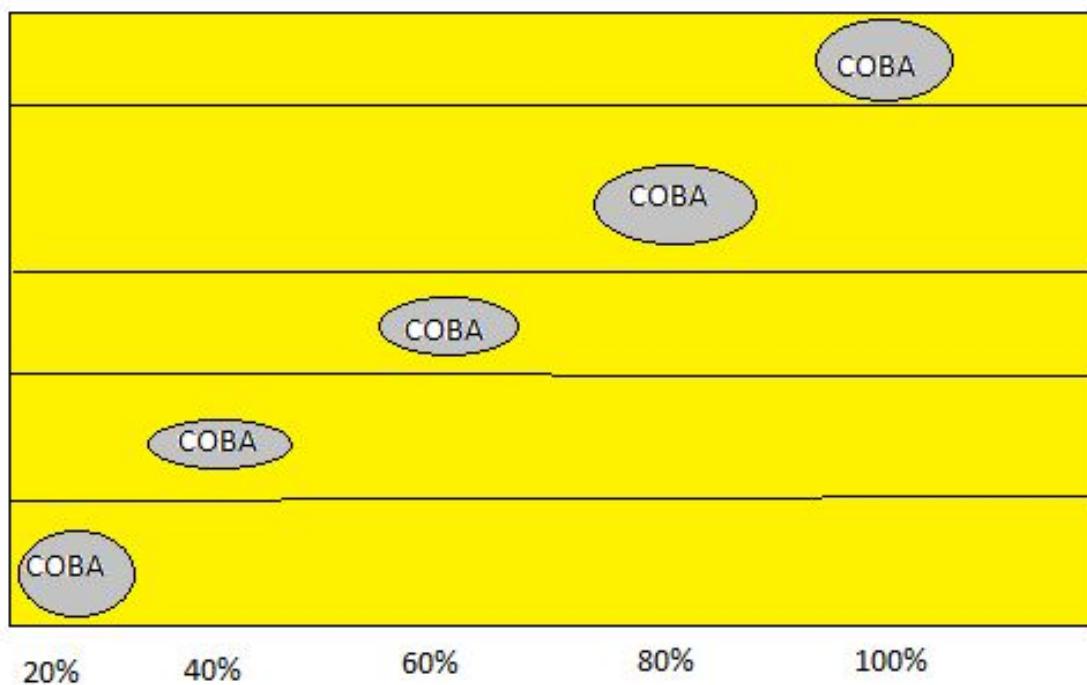


Figure 2.50: K-fold Cross Validation.

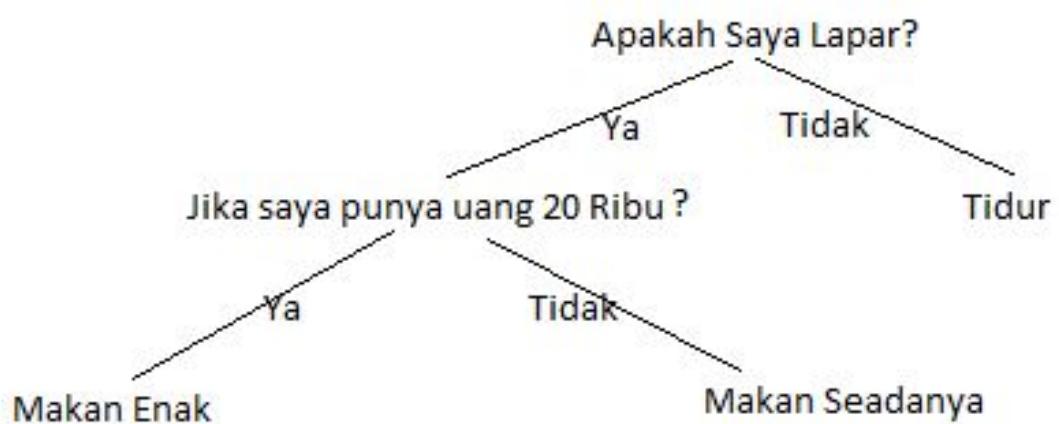


Figure 2.51: Decision Tree.


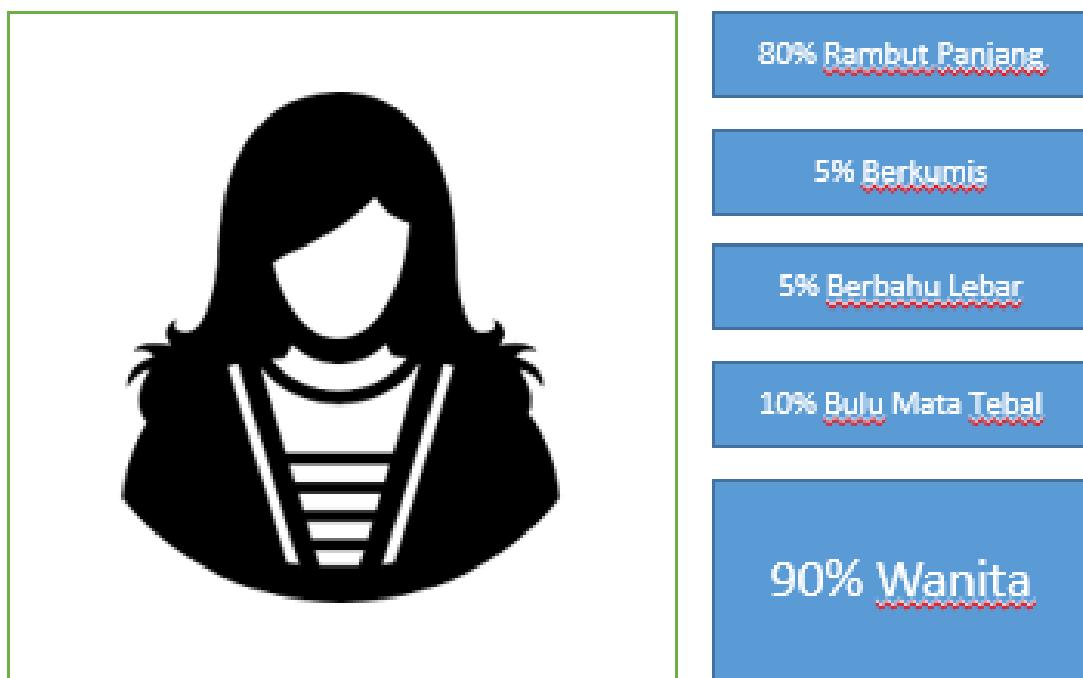


Figure 2.52: Gain.

Binary Classification.

KOTAK.

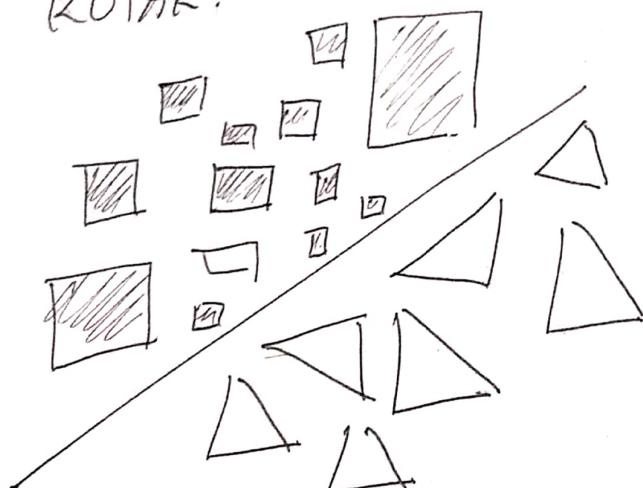

SEGITIGA

Figure 2.53: Contoh Binary Classification

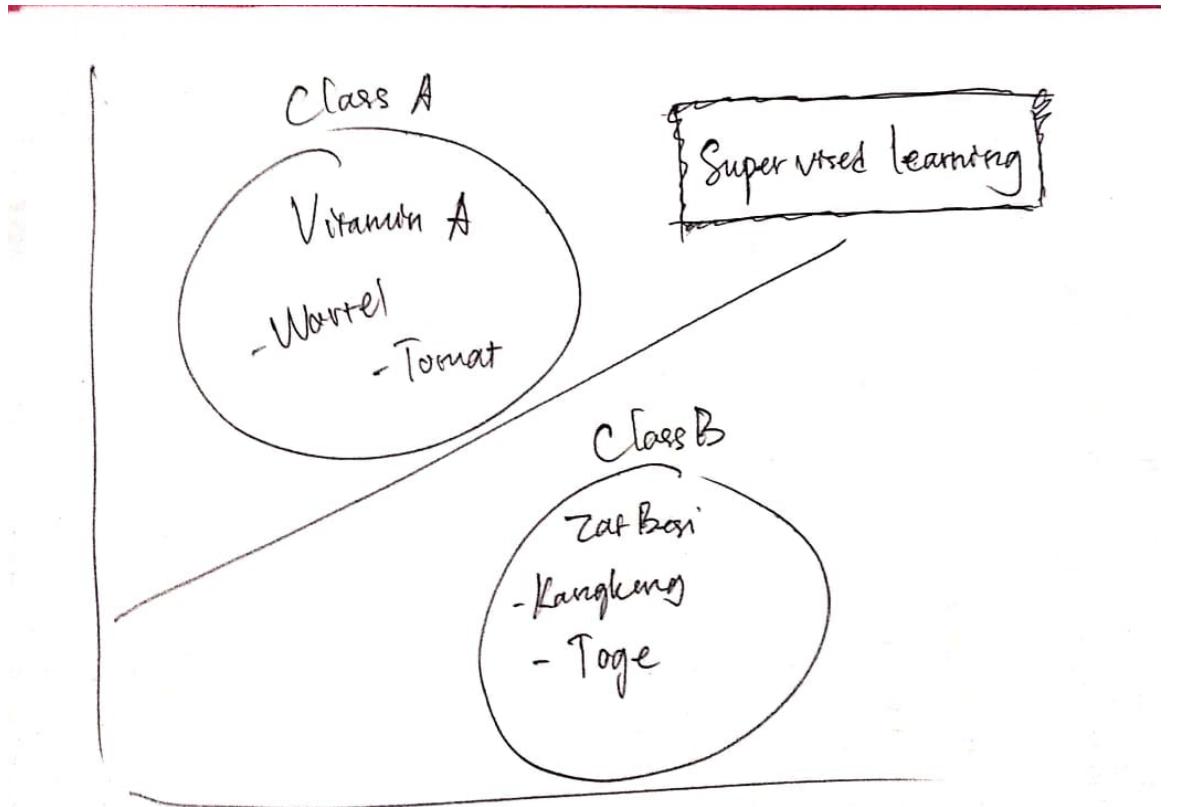


Figure 2.54: Ilustrasi Suervised Learning

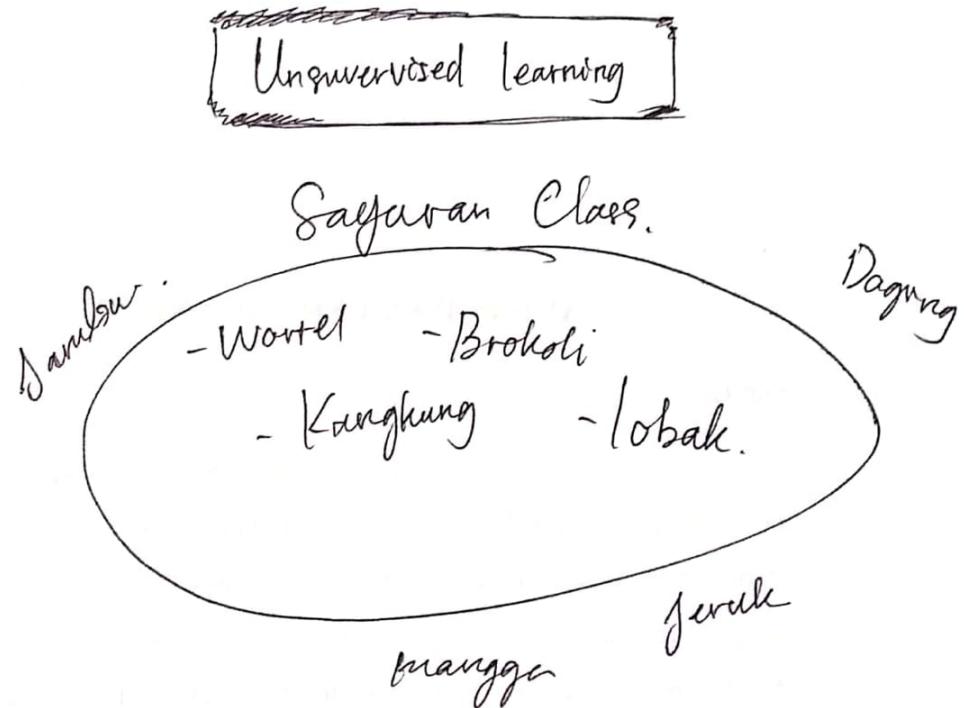


Figure 2.55: Ilustrasi Unsuervised Learning

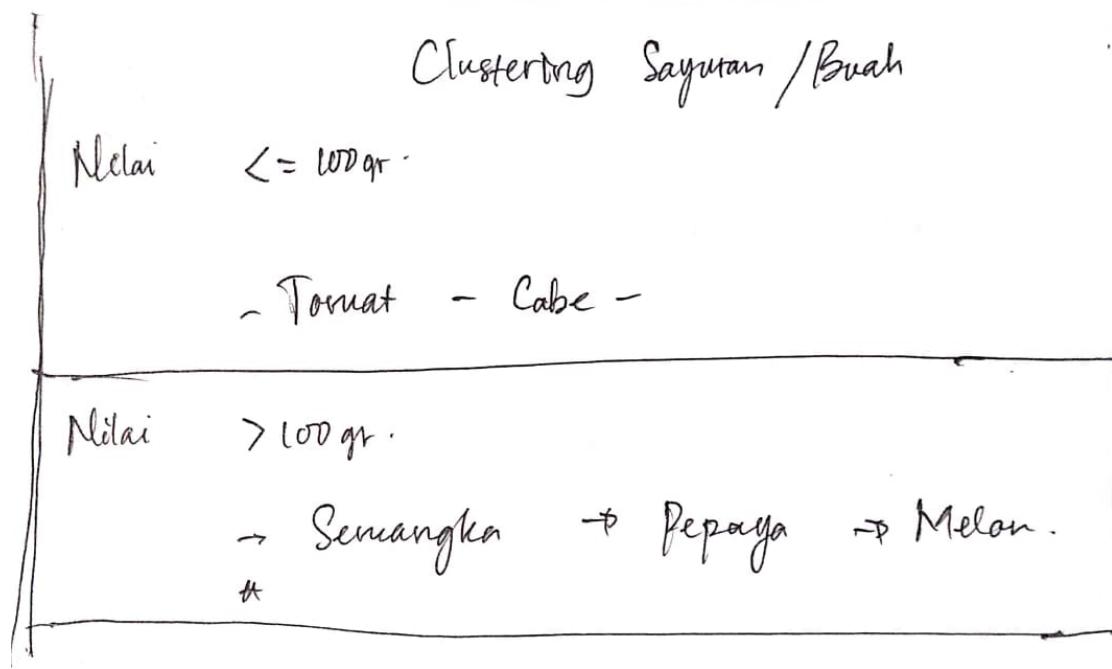


Figure 2.56: Ilustrasi Clustering

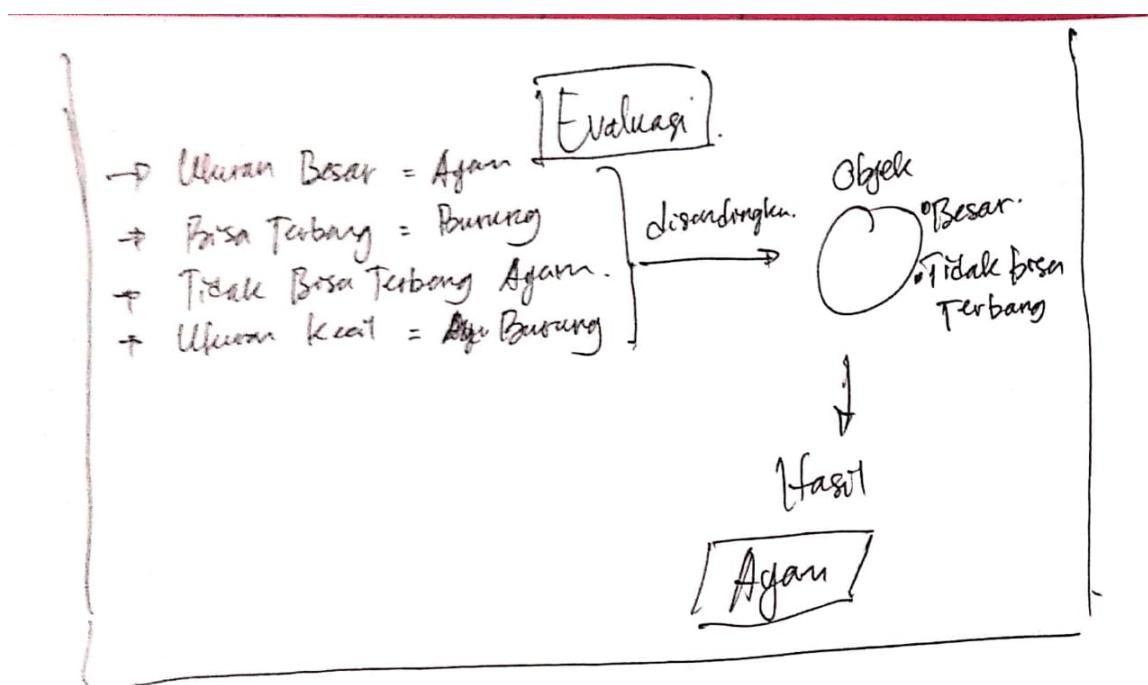


Figure 2.57: Ilustrasi Evaluasi

Confusion Matrix.

Kenanga			30
Mawar		80	
Melati	80		
	Bunga Melati	Mawar	Kenanga

Confusion Matrix.

Kenanga	2	2	26
Mawar	2	27	1
Melati	25	3	2
	Melati	Mawar	Kenanga

Figure 2.58: Ilustrasi Confusion Matrix

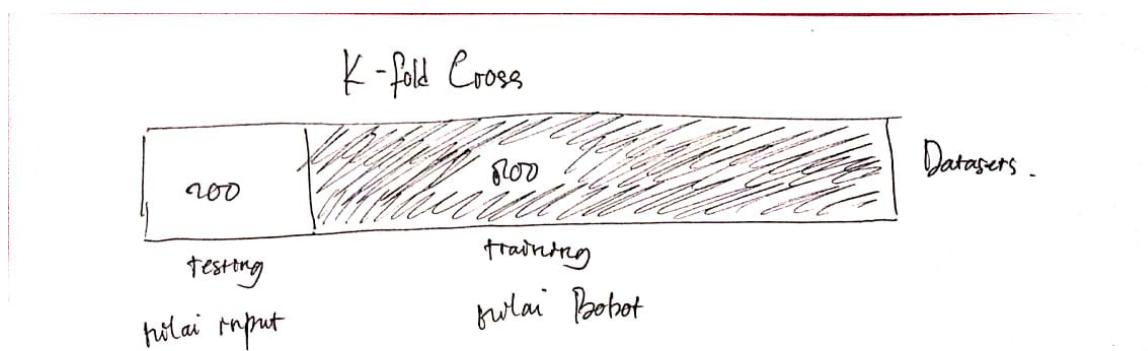


Figure 2.59: Ilustrasi K-Fold

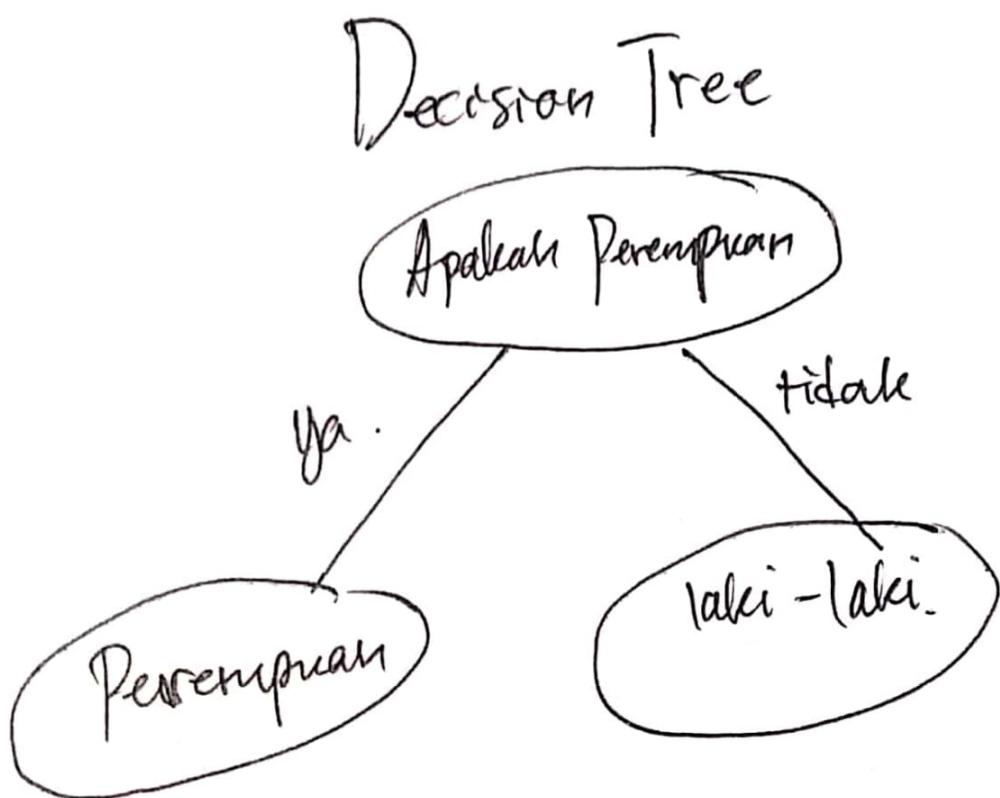


Figure 2.60: Ilustrasi Decision Tree

[Information Gain.]



Bewambut Pendek
memiliki jahut ✓
Berjenggot ✓
berkumur
bahu lebar ✓

60 % Akurat
40 % Tidak

Figure 2.61: Contoh Ilustrasi Information Gain.

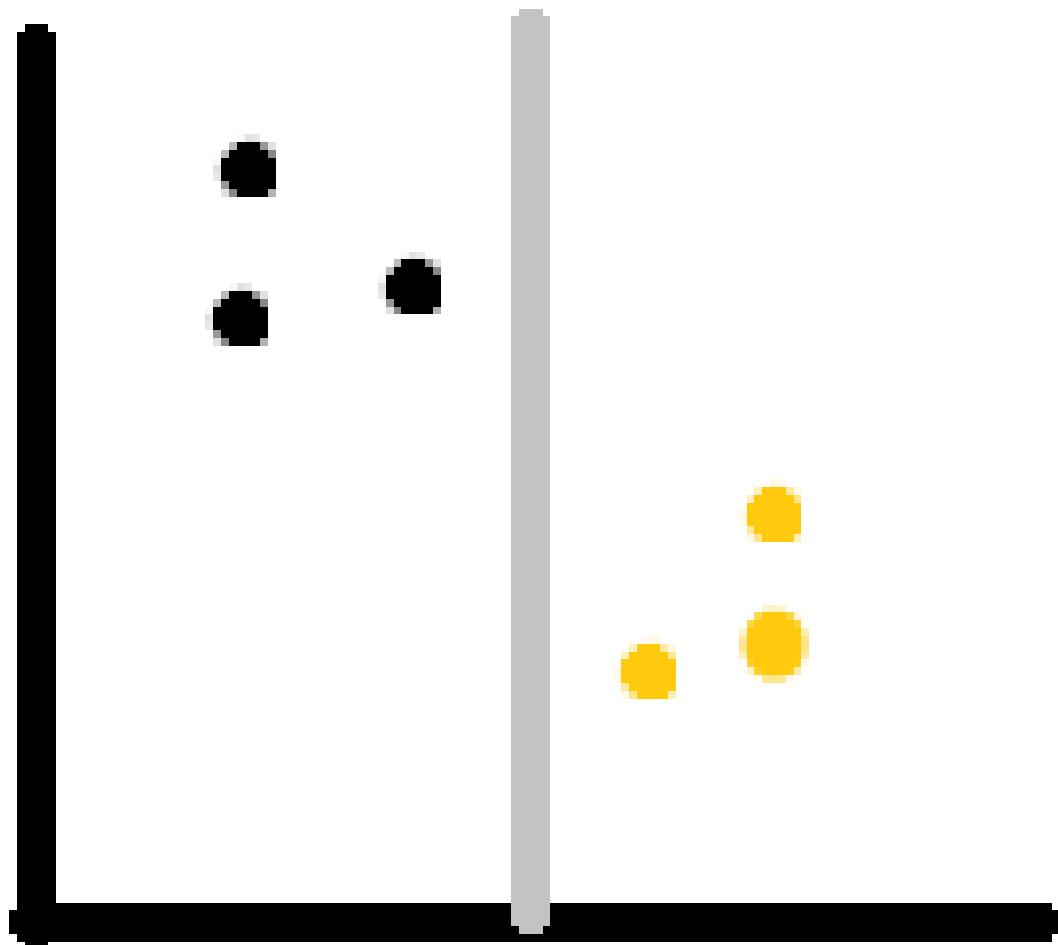


Figure 2.62: Contoh Penggunaan Binary Classification


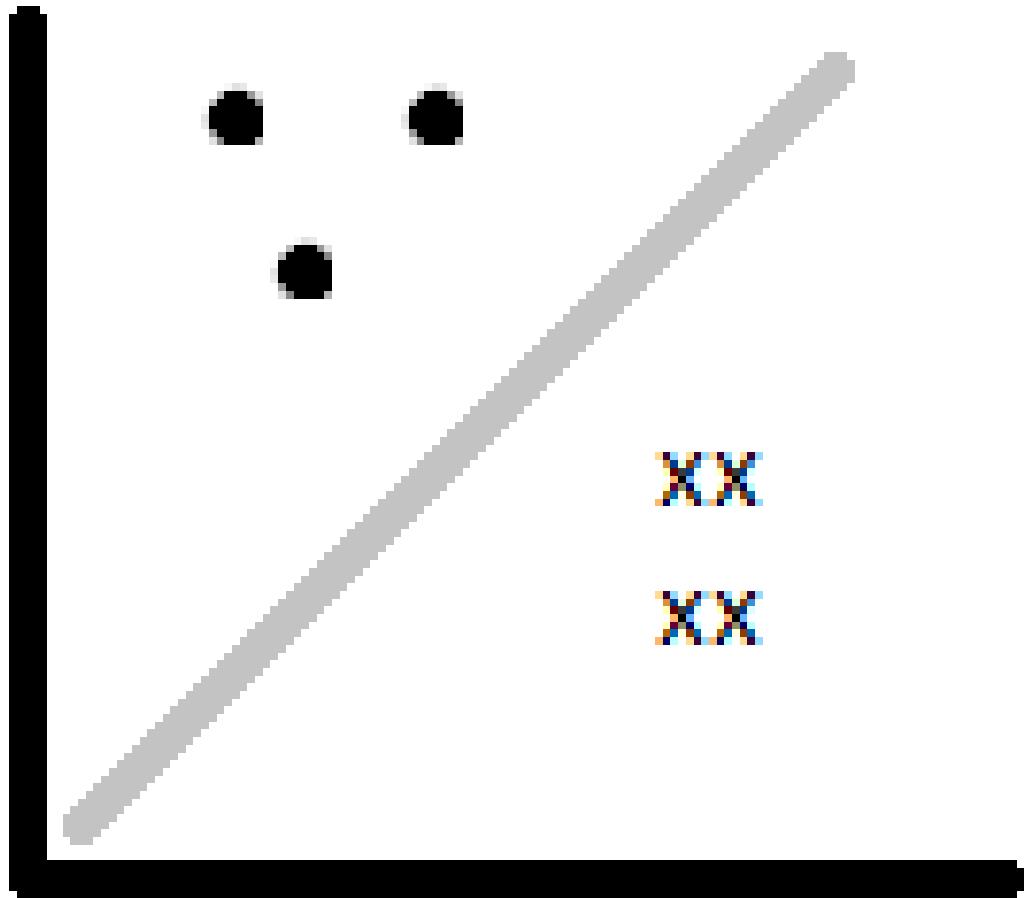


Figure 2.63: Contoh Penggunaan Supervised Learning

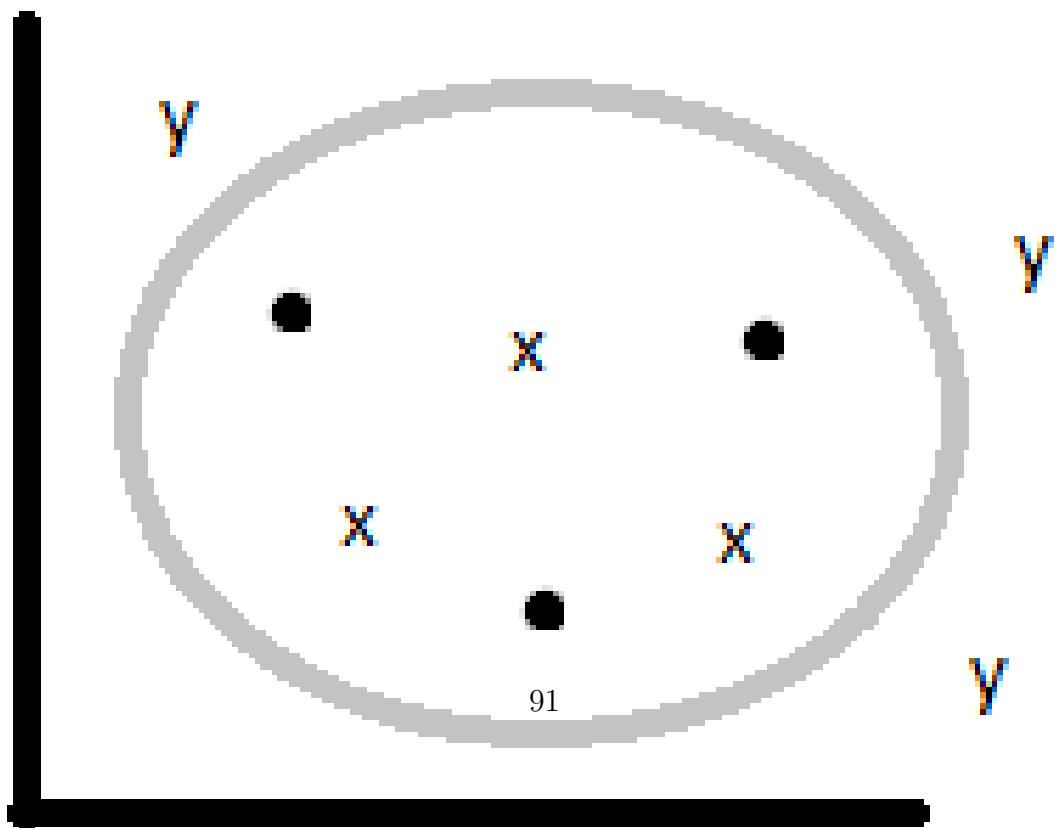

EVALUASI

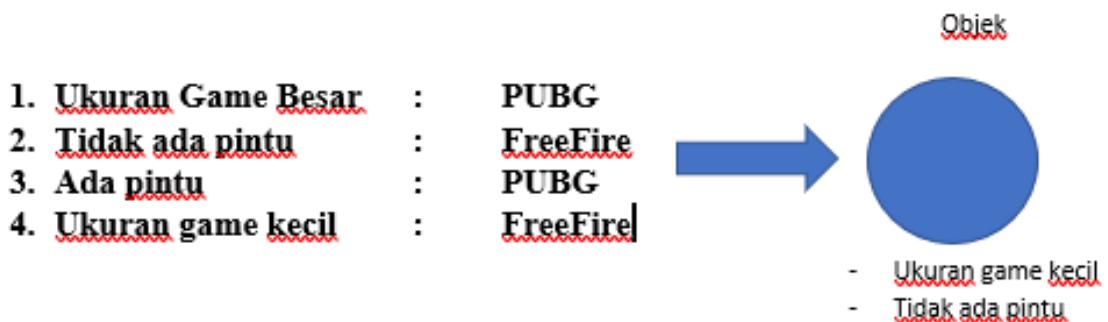


Figure 2.66: Contoh Penggunaan Evaluasi dan Akurasi

40			10
30		10	
20	10		
usia	20	30	40

Figure 2.67: Contoh Matrix Confusion

40	2	1	7
30	1	9	0
20	8	1	1
usia	20	30	40

Figure 2.68: Contoh Matrix Confusion

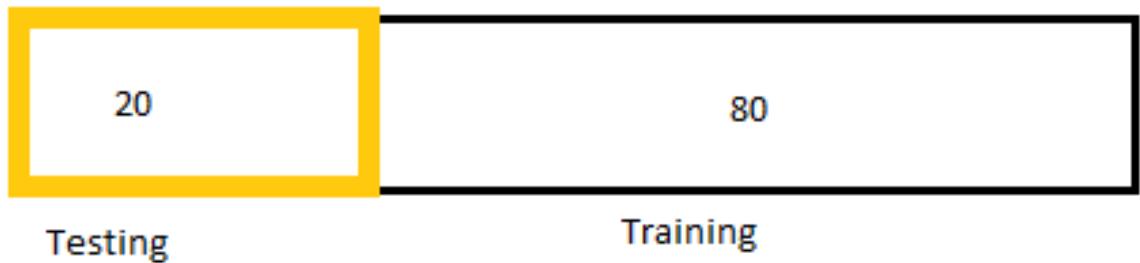


Figure 2.69: Contoh Penggunaan K Fold Cross Validation

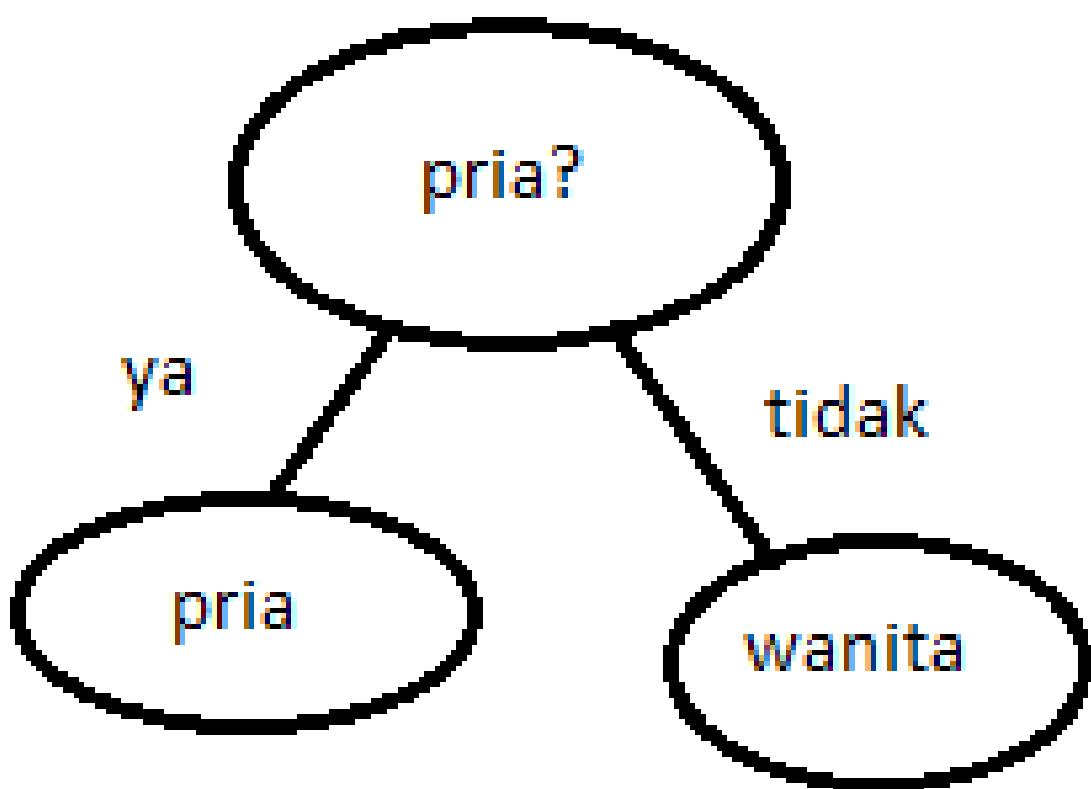


Figure 2.70: Contoh Penggunaan Decision Tree



Figure 2.71: Contoh Penggunaan Information Gain

```
In [3]: import pandas as plum
....: durian = plum.read_csv('dataset/student-mat.csv', sep=';')
....: len(durian)
Out[3]: 395
```

Figure 2.72: code 1 hasil

```
In [5]: d['pass'] = d.apply(lambda row: 1 if (row['G1']+row['G2']+row['G3']) >= 35 else 0, axis=1)
....: d = d.drop(['G1', 'G2', 'G3'], axis=1)
....: d.head()
Out[5]:
   school sex  age address famsize ...  Dalc  Walc  health absences  pass
0      GP    F   18        U      GT3 ...     1     1       3        6      0
1      GP    F   17        U      GT3 ...     1     1       3        4      0
2      GP    F   15        U      LE3 ...     2     3       3        10     0
3      GP    F   15        U      GT3 ...     1     1       5        2      1
4      GP    F   16        U      GT3 ...     1     2       5        4      0
[5 rows x 31 columns]
```

Figure 2.73: code 2 hasil

```
Out[5]:
   ...
   age  Medu  Fedu  ...  internet_yes  romantic_no  romantic_yes
0    18     4     4  ...          0            1            0
1    17     1     1  ...          1            1            0
2    15     1     1  ...          1            1            0
3    15     4     2  ...          1            0            1
4    16     3     3  ...          0            1            0
[5 rows x 57 columns]
```

Figure 2.74: code 3 hasil

```

...: import numpy as npas
...: print("Passing: %d out of %d (%.2f%%)" % (npas.sum(d_pass),
len(d_pass), 100*float(npas.sum(d_pass)) / len(d_pass)))
Passing: 166 out of 395 (42.03%)

```

Figure 2.75: code 4 hasil

```

In [20]: from sklearn import tree
...: tomat = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", max_depth=5)
...: tomat = tomat.fit(d_train_att, d_train_pass)

```

Figure 2.76: code 5 hasil

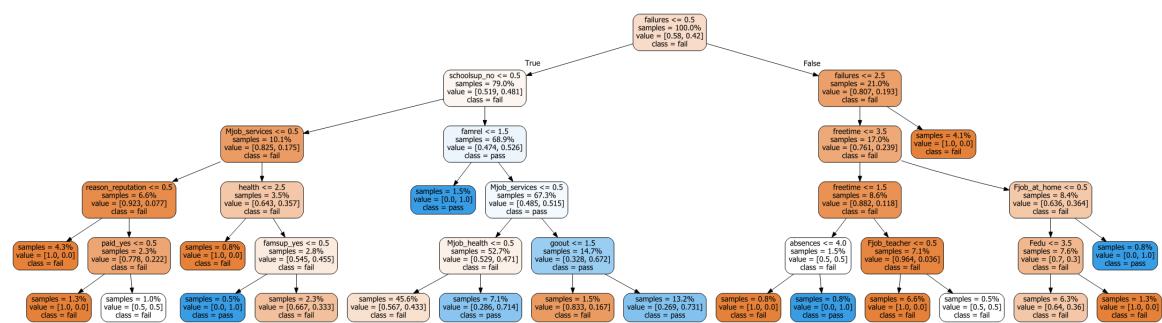


Figure 2.77: code 6 hasil

```

In [50]: tree.export_graphviz(tomat, out_file="student-performance.dot",
label="all", impurity=False, proportion=True,
...: feature_names=list(d_train_att),
class_names=["fail", "pass"],
...: filled=True, rounded=True)

```

Figure 2.78: code 7 hasil

Out[8]: 0.6644295302013423

Figure 2.79: code 8 hasil

Accuracy: 0.58 (+/- 0.09)

Figure 2.80: code 9 hasil

Max depth: 1, Accuracy: 0.58 (+/- 0.01)
Max depth: 2, Accuracy: 0.58 (+/- 0.03)
Max depth: 3, Accuracy: 0.57 (+/- 0.11)
Max depth: 4, Accuracy: 0.54 (+/- 0.06)
Max depth: 5, Accuracy: 0.59 (+/- 0.09)
Max depth: 6, Accuracy: 0.58 (+/- 0.10)
Max depth: 7, Accuracy: 0.57 (+/- 0.10)
Max depth: 8, Accuracy: 0.59 (+/- 0.11)
Max depth: 9, Accuracy: 0.60 (+/- 0.08)
Max depth: 10, Accuracy: 0.59 (+/- 0.03)
Max depth: 11, Accuracy: 0.58 (+/- 0.08)
Max depth: 12, Accuracy: 0.58 (+/- 0.10)
Max depth: 13, Accuracy: 0.57 (+/- 0.06)
Max depth: 14, Accuracy: 0.58 (+/- 0.10)
Max depth: 15, Accuracy: 0.58 (+/- 0.07)
Max depth: 16, Accuracy: 0.56 (+/- 0.07)
Max depth: 17, Accuracy: 0.57 (+/- 0.07)
Max depth: 18, Accuracy: 0.59 (+/- 0.06)
Max depth: 19, Accuracy: 0.58 (+/- 0.08)

Figure 2.81: code 10 hasil

```
array([[1.0000000e+00, 5.79751704e-01, 6.30768599e-03],  
       [2.0000000e+00, 5.84847452e-01, 2.64856147e-02],  
       [3.0000000e+00, 5.72122687e-01, 1.08161582e-01],  
       [4.0000000e+00, 5.41806232e-01, 5.92037007e-02],  
       [5.0000000e+00, 5.87280104e-01, 9.24946725e-02],  
       [6.0000000e+00, 5.87247647e-01, 9.98900892e-02],  
       [7.0000000e+00, 5.84684356e-01, 9.49754676e-02],  
       [8.0000000e+00, 5.87248458e-01, 1.04805546e-01],  
       [9.0000000e+00, 5.89782538e-01, 8.41669324e-02],  
       [1.0000000e+01, 5.94973223e-01, 5.83834054e-02],  
       [1.1000000e+01, 5.82154333e-01, 5.44767819e-02],  
       [1.2000000e+01, 5.72090230e-01, 8.18652096e-02],  
       [1.3000000e+01, 5.69623499e-01, 4.45760652e-02],  
       [1.4000000e+01, 5.59432814e-01, 6.41830829e-02],  
       [1.5000000e+01, 5.74750081e-01, 8.67458998e-02],  
       [1.6000000e+01, 5.51932814e-01, 7.98351552e-02],  
       [1.7000000e+01, 5.77250893e-01, 5.74806698e-02],  
       [1.8000000e+01, 5.69623499e-01, 4.16011588e-02],  
       [1.9000000e+01, 5.77345829e-01, 8.06083322e-02]])
```

Figure 2.82: code 11 hasil

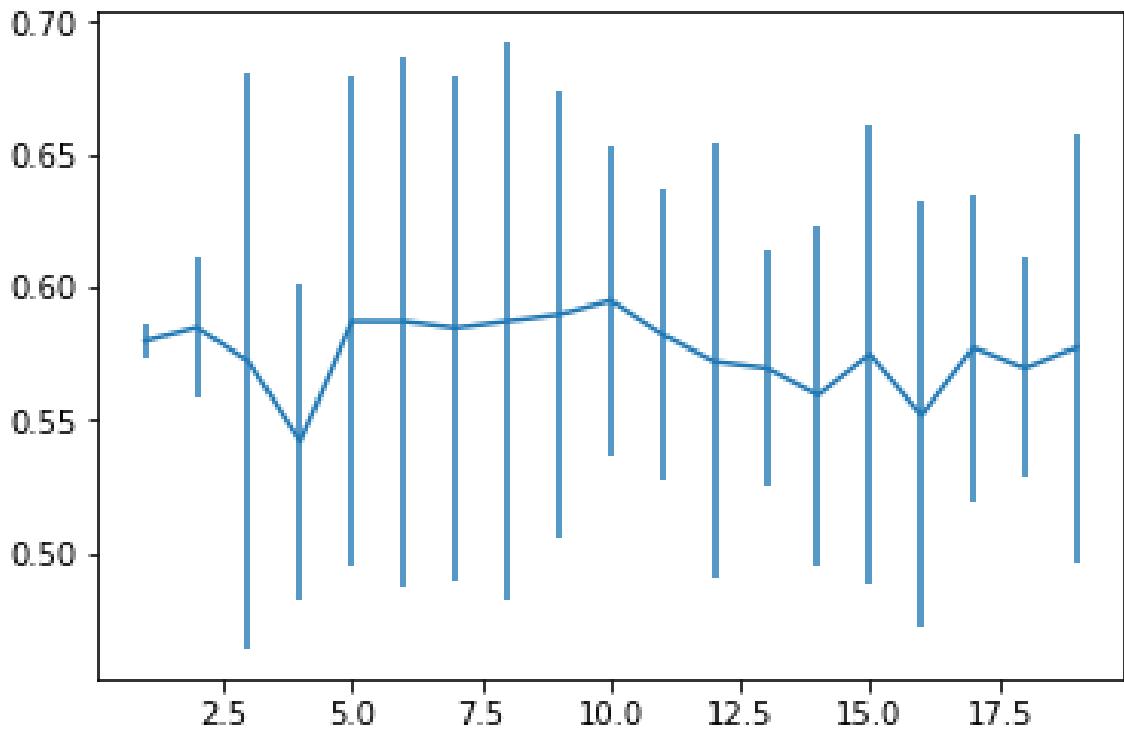


Figure 2.83: code 12 hasil

```
File "C:\Users\Fathi-PC\Anaconda3\lib\site-packages\graphviz\backend.py",
line 150, in run
    raise ExecutableNotFound(cmd)

ExecutableNotFound: failed to execute ['dot', '-Tsvg'], make sure the
Graphviz executables are on your systems' PATH
```

Figure 2.84: Error Path

```
C:\Users\Fathi-PC>pip install graphviz
Collecting graphviz
  Using cached https://files.pythonhosted.org/
  /a/graphviz-0.10.1-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: graphviz
Successfully installed graphviz-0.10.1

C:\Users\Fathi-PC>conda install graphviz
Collecting package metadata: done
Solving environment: done

*** Packages to install ***

```

Figure 2.85: Fix Error

Chapter 3

Methods

3.1 Fathi Rabbani / 1164074

3.1.1 Teori

1. Random Forest

Random forest adalah suatu algoritma yang digunakan pada klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Klasifikasi random forest dilakukan melalui penggabungan pohon (tree) dengan melakukan training pada sampel data yang dimiliki. Penggunaan pohon (tree) yang semakin banyak akan mempengaruhi akurasi yang akan didapatkan menjadi lebih baik. Penentuan klasifikasi dengan random forest diambil berdasarkan hasil voting dari tree yang terbentuk. Pemenang dari tree yang terbentuk ditentukan dengan vote terbanyak. berikut adalah struktur dari Random Forest ada pada Gambar 3.1

2. Membaca Dataset, Makna setiap file dan Menjelaskan data CUB-200-2011

(a) Membaca Data

- dengan membuka data yang sudah didownload yaitu data CUB-200-2011 atau data tentang perbandingan data jenis burung,
- lalu data tersebut dibuka dengan menggunakan aplikasi Spyder, dan dijalankan setiap baris Code yang ada.
- data yang ada pada folder CUB-200-2011 dibuka dengan menggunakan code dari Chapter 2 yang ada pada buku pembelajaran.

(b) Makna setiap File

- data yang terdapat pada file CUB-200-2011 ada data folder ATTRIBUTE, IMAGES, PARTS yang memiliki kegunaannya sendiri yang dimana

pada penggunaannya data yang dipakai adalah data image_attribute_label pada folder attribute, data image_class_labels dan data classes.

- file image_attribute_label berguna sebagai data awal yang digunakan untuk membaca data attribute yang terdapat pada masing - masing gambar burung yang ada.
- sedangkan file image_class_label yang ada pada folder CUB-200-2011 berguna sebagai data yang akan membuat kolom baru pada dataset yang fungsinya adalah untuk memasukan hasil dari semua data yang dimiliki oleh imgatt2.
- dan file classes berguna sebagai dataset yang akan dipanggil oleh fungsi code untuk menampilkan nama dari data burung yang dimiliki.

(c) Isi Field

- file image_attribute_label berisi tentang data attribute yang ada pada data gambar file burung yang dimiliki difolder image pada CUB-200-2011
- file image_class_label berisi tentang data yang dimiliki oleh attribute dari image_attribute_label dimana data yang bernilai atau memiliki nilai disusun hingga menghasilkan data yang mudah dipahami.
- file classes berisi tentang data yang berguna untuk menampilkan data nama dari setiap data jenis burung yang dimiliki.

3. Cross Validation

Cross-validation adalah metode statistik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja model atau algoritma dimana data dipisahkan menjadi dua subset yaitu data training dan data testing.

4. Score 44 Random Forest, 27 Decision Tree dan 29 SVM

- (a) merupakan hasil dari pengolahan tentang data jenis burung yang dimiliki setelah melalui proses pembagian data training dan testing yang menghasilkan score 44 persen sebagai pembanding bahwa data yang diolah tersebut bernilai 44 persen tingkat kebenarannya atau keakuratannya.
- (b) lalu pada penggunaan decision tree yang menghasilkan nilai 27 persen menjelaskan bahwa data yang diolah dengan menggunakan decision tree

sebagai fungsi pembandingannya itu lebih kecil tingkat keakuratan hasilnya yang dimana kita mencari keakuratan data dari setiap jenis burung yang ada.

- (c) sedangkan dengan menggunakan SVM menghasilkan nilai sebesar 29 persen yang dimana merupakan nilai nerta menjelaskan bahwa data yang diolah masih belum akurat tingkat kesamaannya dengan data jenis burung yang dimiliki.

dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa penggunaan random forest dalam menentukan keakuratan data itu lebih besar scorenya dibandingkan menggunakan decision tree dan SVM.

5. Membaca Confusion Matriks

```
import numpy as np
np.set_printoptions(precision=2)
plt.figure(figsize=(60,60), dpi=300)
plot_confusion_matrix(cm, classes=birds, normalize=True)
plt.show()
```

penggunaan code diatas adalah cara untuk membaca dataset jenis burung dengan metode confusion matriks. dimana contoh hasil dari membaca data dengan menggunakan confusion matriks adalah sebagai berikut : Gambar 3.2

6. Voting pada Random Forest voting pada random forest berguna untuk mengambil nilai yang akan digunakan sebagai bandingan dari masing - masing tree yang ada untuk menghasilkan nilai final sebagai data yang diinginkan, contohnya adalah seperti berikut ini : Gambar 3.3

3.1.2 Praktek

1. membaca data Hero Dota dengan Pandas

pada code ini akan dijelaskan maksud dan tujuan dari setiap baris code yang ada.

- pertama ada perintah import yang berguna untuk memanggil library pandas untuk digunakan aliaskan sebagai dota agar mudah dalam melakukan pemanggilan variable.

- lalu ada variable hero yang menampung data untuk ditampilkan.
 - lalu ada variable dh yang berguna sebagai variable yang akan memanggil proses dari data dota dengan menggunakan tipe DataFrame dengan data variable hero.
 - lalu perintah print untuk menampilkan hasilnya ada pada gambar 3.9.
2. membaca data Integer yang disusun dengan menggunakan Numpy
- pada code ini kita akan menggunakan numpy sebagai library dengan beberapa function codenya seperti eye(), reshape() dan dot(), langsung saja dijelaskan bagian dari masing - masing baris codenya.
- pertama ada import numpy as cat dengan menggunakan library numpy maka kita harus terlebih dahulu melakukan import librarynya agar dapat menggunakan function yang terdapat disana, lalu kita menggunakan aliasnya menjadi cat
 - lalu terdapat beberapa variable yang dibuat yaitu a, b dan c dengan memiliki data tersendiri pertama ada variable a dengan function eye() yang berguna untuk menghasilkan matrix identitas, lalu disikan dengan nilai 5, hasilnya adalah sebagai berikut ??.
 - lalu variable b dengan function arange dan reshape yang berguna untuk menyusun data menjadi 5 x 5 dengan jumlah data 25 hasilnya bisa dilihat pada gambar ??
 - dan terakhir ada data variable c dengan function dot yang berguna untuk memberikan nilai titik pada masing - masing datanya seperti pada gambar ??

3. membaca data variable dengan menggunakan Matplotlib

pada code ini kita menggunakan matplotlib sebagai librarynya untuk dapat membaca data yang akan kita buat, pada kali ini kita akan menggunakan matplotlib dengan parameter class pyplot.

- pertama kita akan memanggil data metplotlibnya dengan menggunakan perintah import matplotlib.pyplot dengan alias me.
- lalu pada code berikut terdapat 2 variable yaitu kecerdasan dan nilai untuk digunakan sebagai data acuan yang akan dibaca oleh function bar() dan akan ditampilkan dengan menggunakan function show() hasilnya adalah seperti pada gambar 3.8

4. Random Forest

hasil yang didapatkan dari menggunakan pemrosesan data Random Forest terdapat pada gambar 3.9, hasil dari keluarannya terdapat nilai 0.4553854276663147 yang jika kita masukan dalam proses ini menjadi 45 % dengan nilai yang didapat tersebut meyakinkan bahwa data yang diolah telah mencapai titik dimana data tersebut dapat dianalisa dengan tepat.

5. Confusion Matrix

hasil yang didapat dari proses menggunakan 3.10 confusion matrix adalah tampilnya gambar 3.20 dengan hasil berupa gambar tersebut dapat dipastikan bahwa nilai yang didapatkan memiliki beberapa titik yang dapat disusun seperti pada gambar berikut 3.21.

6. Decision tree dan SVM

- Decision Tree

hasil dari proses terdapat pada gambar 3.11 terdapat nilai 0.2713833157338965 yang diproses menjadi 27 % pada kasus ini, yang menjelaskan bahwa nilai tersebut merupakan nilai dari hasil analisa function decision tree terhadap data yang sudah disediakan.

- SVM

hasil dari proses terdapat pada gambar 3.12 terdapat nilai 0.28801478352692717 yang diproses menjadi 28 % pada kasus ini, yang menjelaskan bahwa nilai tersebut merupakan nilai dari hasil analisa menggunakan function SVM terhadap data yang sudah disediakan dan menghasilkan data tersebut.

7. Cross Validation

pada hasil dari proses cross validation ini terdapat 3 hasil dengan menggunakan function Random Forest, Decision Tree dan SVM, yang menghasilkan beberapa data yang terdapat pada gambar 3.13 sebagai data nilai Random Forest, 3.14 sebagai hasil data Decision tree dan 3.15 merupakan hasil dari SVM. dimana data pada Random Forest bernilai 0.44 , Decision Tree 0.26 dan SVM 0.26 yang berarti dari 3 function yang digunakan untuk melakukan analisa data penggunaan Random Forest lah yang menghasilkan nilai data paling signifikan sehingga data yang diolah dapat diketahui bahwasannya data tersebut sudah 44 % termasuk data valid atau benar.

8. Pengamatan pengamatan hasil data tersebut dibagi menjadi 2 yaitu dengan metode cross validation dan matplotlib, hasilnya adalah sebagai berikut ini :

- Cross Validation

data yang dihasilkan merupakan data pengamatan apakah nilai yang dikeluarkan merupakan nilai yang valid sehingga data yang dianalisa dapat diketahui kebenarannya dengan menggunakan nilai range 10 - 200 dengan lompatan 20 data dan dimulai dari 10 serta 5 perulangan data hasilnya sebanyak 50 kali, hasilnya terdapat pada gambar 3.16

- Matplotlib

data yang dihasilkan merupakan data pengamatan apakah nilai yang dikeluarkan merupakan nilai yang valid sehingga data yang dianalisa dapat diketahui kebenarannya dengan menggunakan class Axes3D yang akan menghasilkan data berupa gambar 3.16 dimana data yang terbaca adalah menggunakan nilai variable X Y Z dengan membandingkan nilai dari masing - masing data variable tersebut, hasilnya terdapat pada gambar 3.16

3.1.3 Error

1. Error pada gambar 3.18
2. Jenis Error adalah tidak terbacanya data karena kurangnya nilai yang dimasukan
3. Solusinya adalah dengan menambahkan nilai sesuai dengan jumlah masing - masing kolom hasilnya ada pada gambar 3.19

3.2 Cokro Edi Prawiro / 1164069

3.2.1 Teori

1. Jelaskan apa itu random forest, sertakan gambar ilustrasi buatan sendiri.

Random Forest atau hutan acak yaitu kumpulan dari pohon-pohon keputusan yang digunakan untuk membaca objek tertentu yang telah di sepakati untuk di baca dalam AI. pohon-pohon keputusan tersebut akan memunculkan hasil-hasil yang akan disimpulkan oleh random forest. pembagian jumlah data yang dimasukan kedalam decision tree pada random forest akan di bagi sama rata

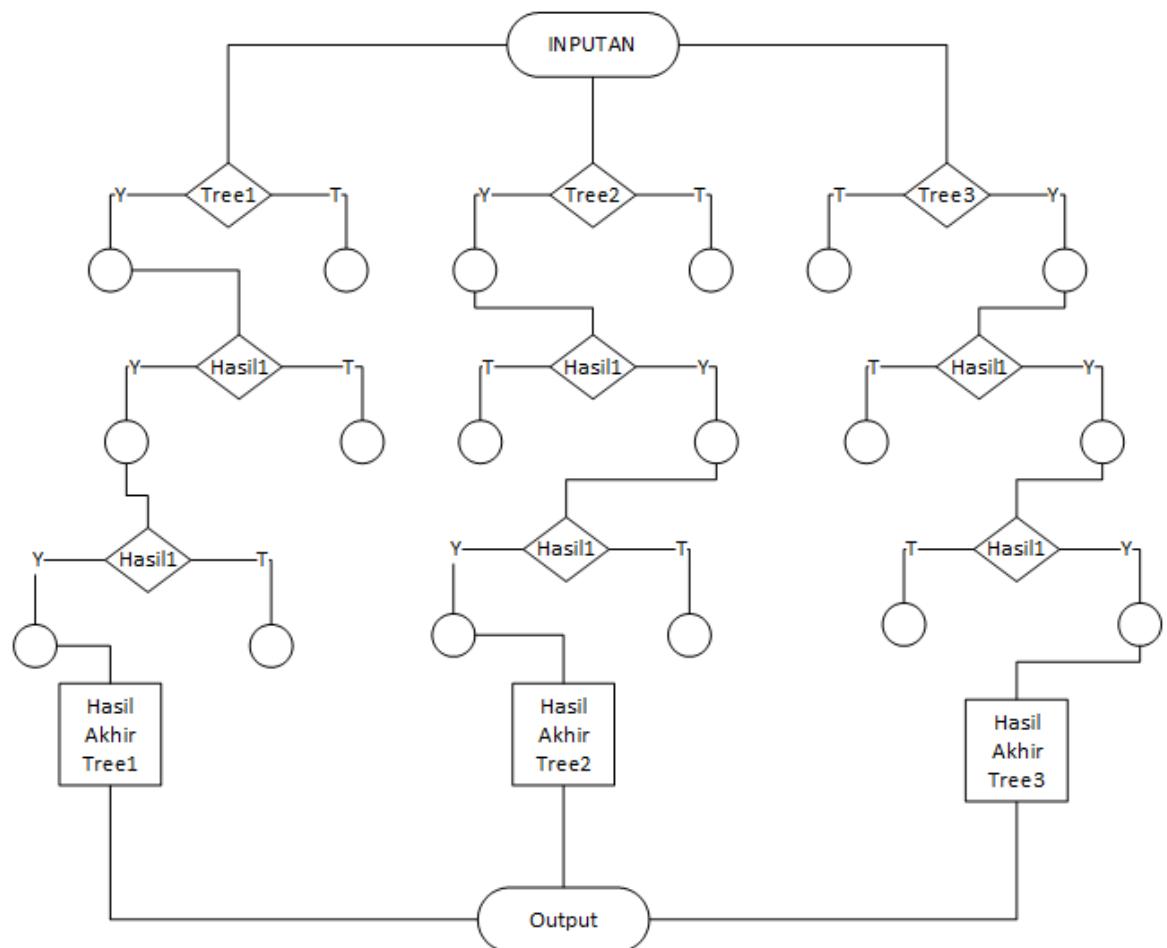


Figure 3.1: Random Forest

		Hasil Prediksi	
		Bukan Gerakan	Gerakan
Hasil Validasi	Jumlah Seluruh Grid (N)		
	Bukan Gerakan	True Negative (TN)	False Positive (FP)
	Gerakan	False Negative (FN)	True Positive (TP)

Figure 3.2: Hasil dari membaca data dengan Confusion Matriks

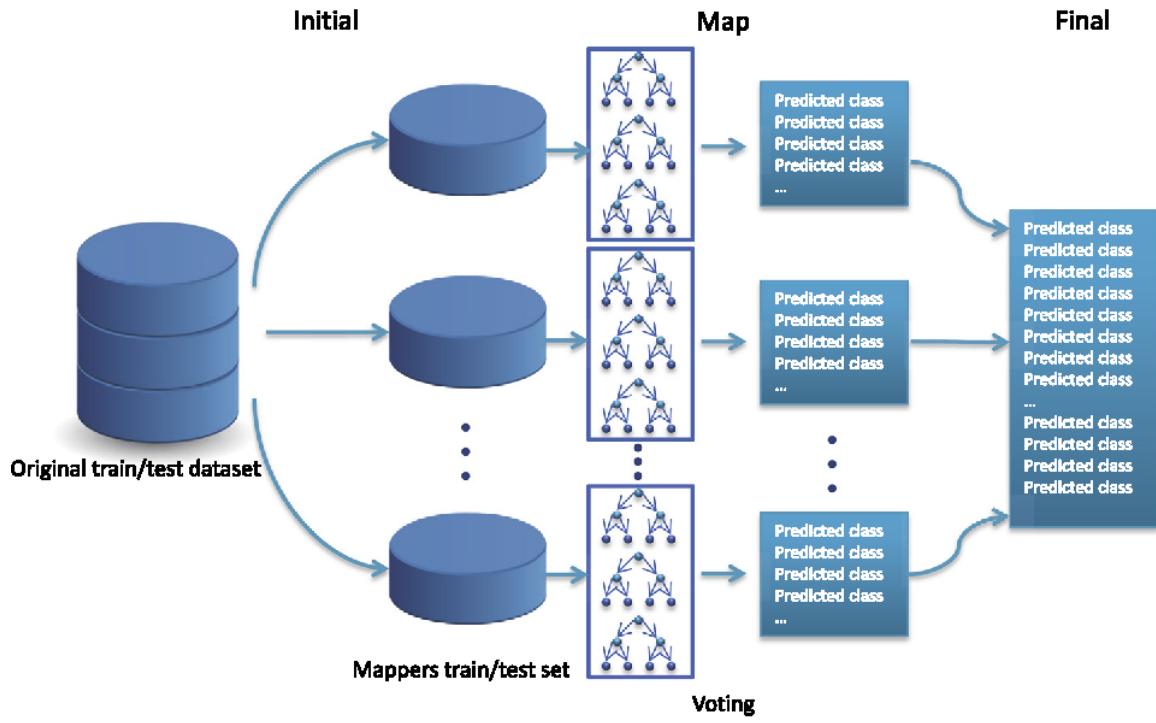


Figure 3.3: Voting Random Forest

```
In [47]: import pandas as dota
      ...: hero = {'Hero Name' : ['Juggernaut', 'Invoker', 'Axe', 'Crystal Maiden',
      ...: 'Pudge'],
      ...:         'Type Hero' : ['Agility', 'Intelegence', 'Strength', 'Support',
      ...: 'Tanker'],
      ...:         'Review 1-10' : [8,9,7,8,8]}
      ...: dh = dota.DataFrame(hero)
      ...: print(dh)
      Hero Name  Type Hero  Review 1-10
0   Juggernaut    Agility        8
1     Invoker  Intelegence        9
2       Axe      Strength        7
3  Crystal Maiden     Support        8
4       Pudge      Tanker        8
```

Figure 3.4: Pandas Implementasi

```
In [48]: a = cat.eye(5)
...: a
Out[48]:
array([[1.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [0.,  1.,  0.,  0.,  0.],
       [0.,  0.,  1.,  0.,  0.],
       [0.,  0.,  0.,  1.,  0.],
       [0.,  0.,  0.,  0.,  1.]])
```

Figure 3.5: Numpy Implementasi

```
In [49]: b = cat.arange(1,26).reshape(5,5)
...: b
Out[49]:
array([[ 1,  2,  3,  4,  5],
       [ 6,  7,  8,  9, 10],
       [11, 12, 13, 14, 15],
       [16, 17, 18, 19, 20],
       [21, 22, 23, 24, 25]])
```

Figure 3.6: Numpy Implementasi

```

In [50]: c = cat.dot(a,b)
...: c
Out[50]:
array([[ 1.,  2.,  3.,  4.,  5.],
       [ 6.,  7.,  8.,  9., 10.],
       [11., 12., 13., 14., 15.],
       [16., 17., 18., 19., 20.],
       [21., 22., 23., 24., 25.]])

```

Figure 3.7: Numpy Implementasi

sesuai codingan atau ketentuan tertentu yang di sepakati. misalkan data yang akan digunakan sebanyak 314 jika dalam satu decision tree di putuskan untuk memiliki 50 data maka pada satu random forest akan terdapat enam atau tujuh decision tree. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pemisalan pada gambar 3.22 random forest berikut.

2. Jelaskan cara membaca dataset khusus dan artikan makna setiap file dan isi field masing masing file. langkah pertama download terlebih dahulu dataset nya kemudian buka menggunakan spyder bawaan anaconda untuk mengetahui isi dari dataset tersebut. biasanya data tersebut berisi databerekstensi .txt yang di dalamnya terdapat class dari field atau data data yang ada data tersebut. contoh pada data burung ada field index dan angka, index biasanya berisi angka, angka angka tersebut memiliki makna yaitu pengganti nama atau jenis dari burung tersebut sedangkan pada field yang berisi nilai 0 dan 1 berarti menyatakan atau maknanya yaitu memberikan nilai ya dan tidak nilai tersebut di ubah menjadi angka nol dan satu karna data pada field tersebut harus berisi nilai boolean atau pilihan ya dan tidak di karenakan komputer susah membaca nilai dan tidak maka di ubahlah menjadi 0 dan 1 dengan 0 bernilai tidak dan 1 bernilai ya.
3. Jelaskan apa itu Cross Validation. Cross Validation merupakan cara untuk mengevaluasi hasil dari sebuah metode yang telah digunakan dengan cara mem-

```
In [46]: import matplotlib.pyplot as plt  
....:  
....: kecerdasan = ['Me', 'Friend']  
....: nilai = [65, 95]  
....:  
....: plt.bar(kecerdasan, nilai)  
....:  
....: plt.show()
```

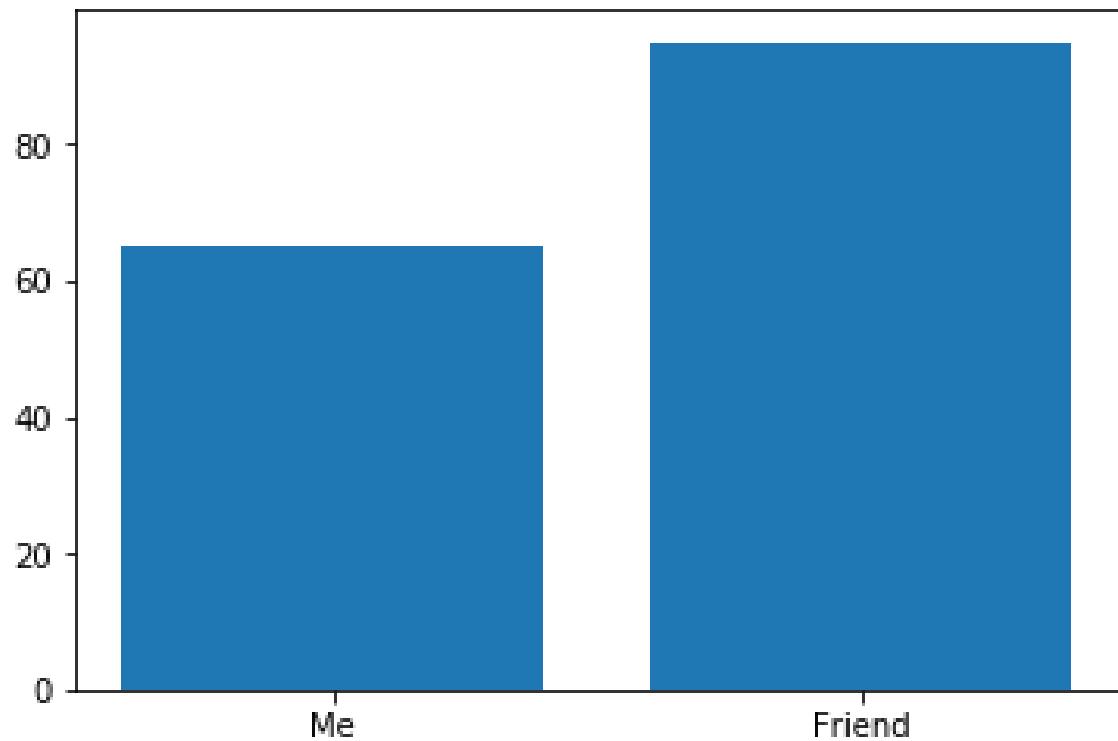


Figure 3.8: Matplotlib Implementasi

```

In [8]: clf.fit(df_train_att, df_train_label)
Out[8]:
RandomForestClassifier(bootstrap=True, class_weight=None, criterion='gini',
                       max_depth=None, max_features=50, max_leaf_nodes=None,
                       min_impurity_decrease=0.0, min_impurity_split=None,
                       min_samples_leaf=1, min_samples_split=2,
                       min_weight_fraction_leaf=0.0, n_estimators=100, n_jobs=None,
                       oob_score=False, random_state=0, verbose=0, warm_start=False)

In [9]: print(clf.predict(df_train_att.head()))
[ 6 135  88 163 178]

In [10]: clf.score(df_test_att, df_test_label)
Out[10]: 0.4553854276663147

```

Figure 3.9: Random Forest Classifier

```

In [15]: import numpy as np
....: np.set_printoptions(precision=2)
....: plt.figure(figsize=(60,60), dpi=300)
....: plot_confusion_matrix(cm, classes=birds, normalize=True)
....: plt.show()
Normalized confusion matrix
[[0.15 0.05 0.2 ... 0. 0. 0.]
 [0. 0.55 0. ... 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0.56 ... 0. 0. 0.]
 ...
 [0. 0. 0.05 ... 0.11 0. 0.]
 [0. 0. 0. ... 0.06 0.41 0.]
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.81]]

```

Figure 3.10: Confusion Matrix

```

In [16]: from sklearn import tree
....: clftree = tree.DecisionTreeClassifier()
....: clftree.fit(df_train_att, df_train_label)
....: clftree.score(df_test_att, df_test_label)
Out[16]: 0.2713833157338965

```

Figure 3.11: Decision Tree

```
In [17]: from sklearn import svm
.... clfsvm = svm.SVC()
.... clfsvm.fit(df_train_att, df_train_label)
.... clfsvm.score(df_test_att, df_test_label)
C:\Users\Fathi-PC\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning: The
default value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to account better for
unscaled features. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to avoid this warning.
  "avoid this warning.", FutureWarning)
Out[17]: 0.28801478352692717
```

Figure 3.12: Support Vector Machine

```
In [22]: from sklearn.model_selection import cross_val_score
.... scores = cross_val_score(clf, df_train_att, df_train_label, cv=5)
.... # show average score and +/- two standard deviations away (covering 95% of scores)
.... print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scores.mean(), scores.std() * 2))
Accuracy: 0.44 (+/- 0.03)
```

Figure 3.13: Cross Validation data Random Forest

```
In [23]: scorestree = cross_val_score(clftree, df_train_att, df_train_label, cv=5)
.... print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scorestree.mean(), scorestree.std() * 2))
Accuracy: 0.26 (+/- 0.02)
```

Figure 3.14: Cross Validation data Decision Tree

```
In [21]: scoressvm = cross_val_score(clfsvm, df_train_att, df_train_label, cv=5)
.... print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scoressvm.mean(), scoressvm.std() * 2))
C:\Users\Fathi-PC\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning: The
default value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to account better for
unscaled features. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to avoid this warning.
  "avoid this warning.", FutureWarning)
C:\Users\Fathi-PC\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning: The
default value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to account better for
unscaled features. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to avoid this warning.
  "avoid this warning.", FutureWarning)
C:\Users\Fathi-PC\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning: The
default value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to account better for
unscaled features. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to avoid this warning.
  "avoid this warning.", FutureWarning)
C:\Users\Fathi-PC\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning: The
default value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to account better for
unscaled features. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to avoid this warning.
  "avoid this warning.", FutureWarning)
C:\Users\Fathi-PC\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning: The
default value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to account better for
unscaled features. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to avoid this warning.
  "avoid this warning.", FutureWarning)
C:\Users\Fathi-PC\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning: The
default value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to account better for
unscaled features. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to avoid this warning.
  "avoid this warning.", FutureWarning)
Accuracy: 0.26 (+/- 0.02)
```

Figure 3.15: Cross Validation data SVM

```

In [22]: max_features_opts = range(5, 50, 5)
....: n_estimators_opts = range(10, 200, 20)
....: rf_params = np.empty((len(max_features_opts)*len(n_estimators_opts),4), float)
....: i = 0
....: for max_features in max_features_opts:
....:     for n_estimators in n_estimators_opts:
....:         clf = RandomForestClassifier(max_features=max_features,
n_estimators=n_estimators)
....:         scores = cross_val_score(clf, df_train_att, df_train_label, cv=5)
....:         rf_params[i,0] = max_features
....:         rf_params[i,1] = n_estimators
....:         rf_params[i,2] = scores.mean()
....:         rf_params[i,3] = scores.std() * 2
....:         i += 1
....: print("Max features: %d, num estimators: %d, accuracy: %.2f (+/- %.2f)" %
(max_features, n_estimators, scores.mean(), scores.std() * 2))
Max features: 5, num estimators: 10, accuracy: 0.26 (+/- 0.00)
Max features: 5, num estimators: 30, accuracy: 0.35 (+/- 0.02)
Max features: 5, num estimators: 50, accuracy: 0.38 (+/- 0.03)
Max features: 5, num estimators: 70, accuracy: 0.40 (+/- 0.03)

```

Figure 3.16: Pengamatan Akurasi data dengan Cross Validation

bagi dua bagian dari dataset menjadi data training dan data testing kemudian data tersebut diolah hingga muncul tingkat akurasi dari metode yang digunakan contoh pada metode random forest dataset nya di bagi menjadi dua menjadi data training dan data testing kemudian data tersebut di olah oleh mesin untuk melihat tingkat akurasinya maka akan muncul misalkan akurasi kebenaran sebesar 44 % begitu pula dengan menggunakan metode-metode yang lain seperti decision tree dan SVM.

4. Jelaskan apa arti score 44 % pada random forest, 27 % pada decision tree dan 29 % dari SVM. maksud dari score 44 % tersebut yaitu nilai ketepatan atau kebenaran atau bisa disebut hasil dari random forest misalkan dengan metode random forest mesin membaca objek burung, mesin tersebut bisa menyatakan jenis burung tersebut dengan akurasi kebenaran 44 %. sedangkan pada metode decision tree yaitu 27 % yang berarti menunjukkan bahwa tingkat akurasi ketepatan mesin jika mengerjakan sesuatu atau menyatakan keputusan dengan metode decision tree maka nilai kebenarannya bernilai 27 %. sedangkan dengan menggunakan metode SVM menunjukkan hasil 29 % yang berarti nilai ketepatan atau kebenaran dalam memecahkan masalah menggunakan metode SVM ini sebesar 29 % . maka dari itu dapat di simpulkan bahwa dengan menggunakan metode random forest mesin dapat memecahkan masalah lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan decision tree dan SVM.
5. Jelaskan bagaimana cara membaca confusion matriks dan contohnya memakai

```
In [23]: import matplotlib.pyplot as plt
....: from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
....: from matplotlib import cm
....: fig = plt.figure()
....: fig.clf()
....: ax = fig.gca(projection='3d')
....: x = rf_params[:,0]
....: y = rf_params[:,1]
....: z = rf_params[:,2]
....: ax.scatter(x, y, z)
....: ax.set_zlim(0.2, 0.5)
....: ax.set_xlabel('Max features')
....: ax.set_ylabel('Num estimators')
....: ax.set_zlabel('Avg accuracy')
....: plt.show()
```

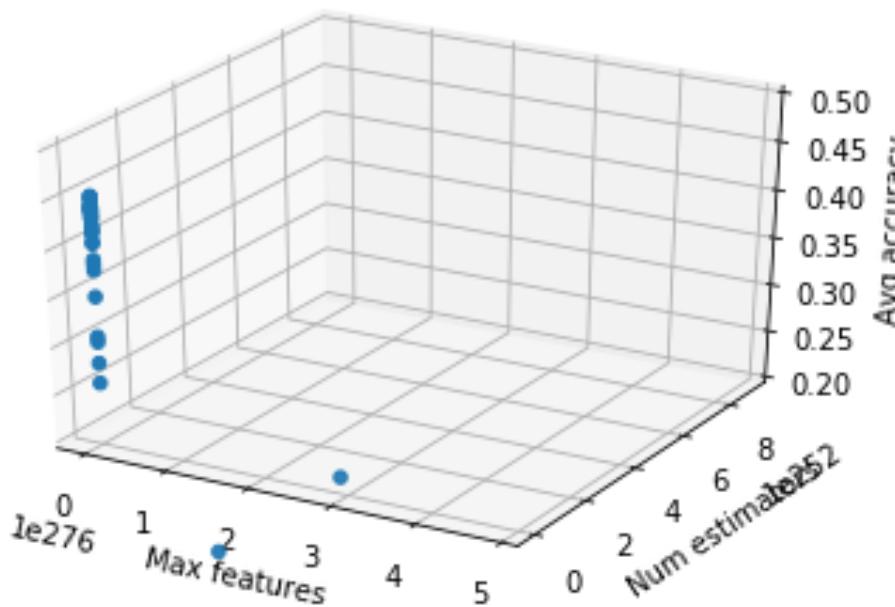


Figure 3.17: Pengamatan Akurasi data dengan Matplotlib

```
In [26]: import pandas as dota
.... hero = {'Hero Name' : ['Juggernaut', 'Invoker', 'Axe', 'Crystal Maiden', 'Pudge'],
....           'Type Hero' : ['Agility', 'Intelegence', 'Strength', 'Support'],
....           'Review 1-10' : [8,9,7,8]}
.... dh = dota.DataFrame(hero)
.... print(dh)
Traceback (most recent call last):

File "<ipython-input-26-a7c7a8250e1d>", line 5, in <module>
    dh = dota.DataFrame(hero)

File "C:\Users\Fathi-PC\Anaconda3\lib\site-packages\pandas\core\frame.py", line 348, in __init__
    mgr = self._init_dict(data, index, columns, dtype=dtype)

File "C:\Users\Fathi-PC\Anaconda3\lib\site-packages\pandas\core\frame.py", line 459, in _init_dict
    return _arrays_to_mngr(arrays, data_names, index, columns, dtype=dtype)

File "C:\Users\Fathi-PC\Anaconda3\lib\site-packages\pandas\core\frame.py", line 7356, in _arrays_to_mngr
    index = extract_index(arrays)

File "C:\Users\Fathi-PC\Anaconda3\lib\site-packages\pandas\core\frame.py", line 7402, in extract_index
    raise ValueError('arrays must all be same length')

ValueError: arrays must all be same length
```

Figure 3.18: Cross Validation data Random Forest

```
import pandas as dota
hero = {'Hero Name' : ['Juggernaut', 'Invoker', 'Axe', 'Crystal Maiden', 'Pudge'],
        'Type Hero' : ['Agility', 'Intelegence', 'Strength', 'Support', 'Tanker'],
        'Review 1-10' : [8,9,7,8,8]}
dh = dota.DataFrame(hero)
print(dh)
```

Figure 3.19: Cross Validation data Random Forest

180.Wilson_Warbler
181.Worm_eating_Warbler
182.Yellow_Warbler
183.Northern_Waterthrush
184.Louisiana_Waterthrush
185.Bohemian_Waxwing
186.Cedar_Waxwing
187.American_Three_toed_Woodpecker
188.Pileated_Woodpecker
189.Red_bellied_Woodpecker
190.Red_cockaded_Woodpecker
191.Red_headed_Woodpecker
192.Downy_Woodpecker
193.Bewick_Wren
194.Cactus_Wren
195.Carolina_Wren
196.House_Wren
197.Marsh_Wren
198.Rock_Wren
199.Winter_Wren
200.Common_Yellowthroat
001.Black_faced_Albatross
002.Laysan_Albatross
003.Sooty_Albatross
004.Groove_billed_Ani
005.Crested_Auklet
006.Least_Auklet
007.Parakeet_Auklet
008.Rhinoceros_Auklet
009.Brewer_Blackbird
010.Red_winged_Blackbird
011.Rusty_Blackbird
012.Yellow_headed_Blackbird
013.Bullock
014.Indigo_Bunting
015.Lazuli_Bunting
016.Painted_Bunting
017.Cardinal
018.Spectacled_Catbird
019.Gray_Catbird
020.Yellow_breasted_Chat
021.Eastern_Towhee
022.Chuck_will_Widow
023.Brandt_Cormorant
024.Red_faced_Cormorant
025.Pelagic_Cormorant

Figure 3.20: Hasil Confusion Matrix

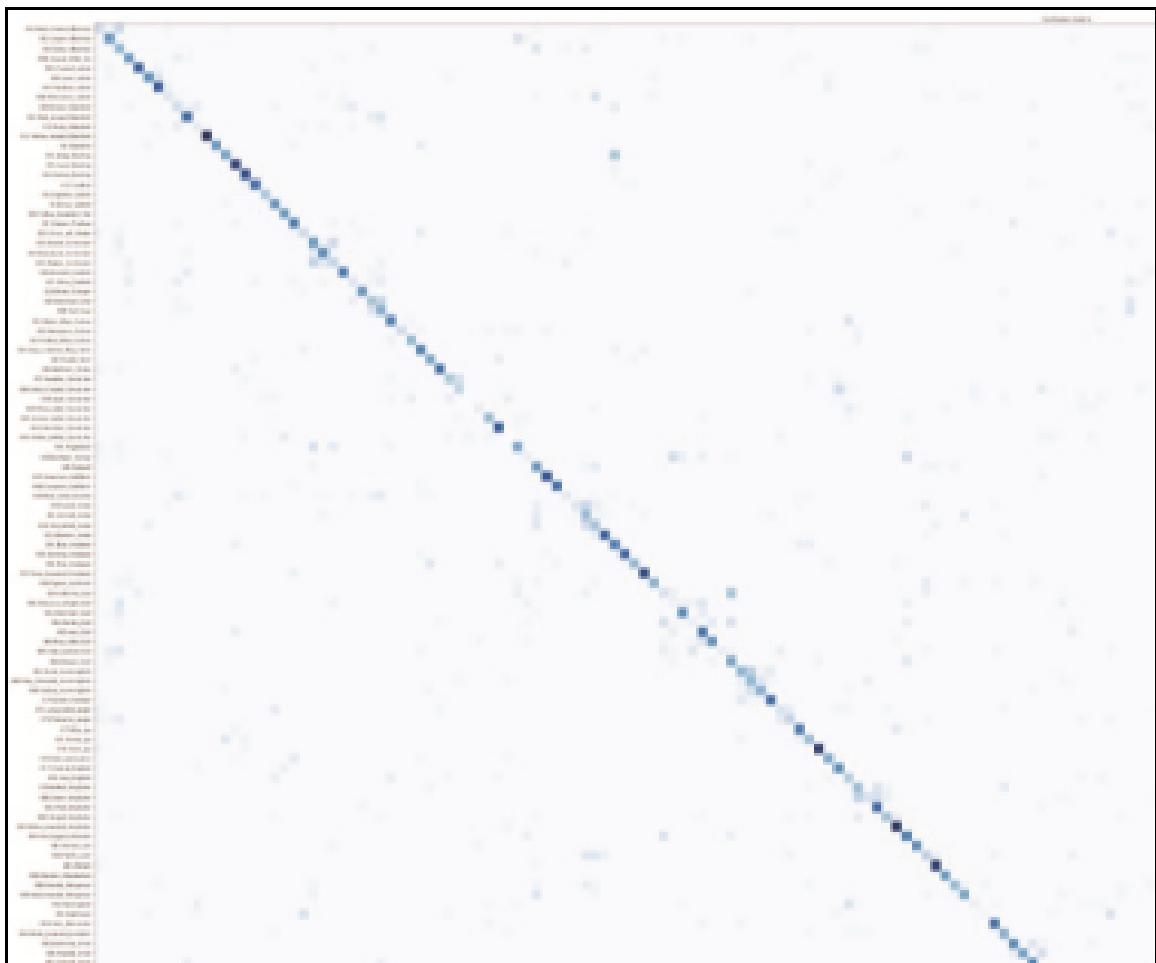


Figure 3.21: Hasil Confusion Matrix

gambar atau ilustrasi sendiri. cara membaca confusio matrix dengan cara memasukan para meter nilai yang ada pada datasets contoh pada dataset terdapat class yang disandingkan dengan nama burung untuk di normalisasi maka akan menunjukan nilai matrix yang mendekati nilai benar dalam bentuk angka misalkan 0,5 0,2 dan seterusnya mendekati nilai satu. di karenakan susahnya membaca nilai angka maka sering di ubah menjadi bentuk grafik. dapat di lihat pada gambar 3.24

6. Jelaskan apa itu voting pada random forest disertai dengan ilustrasi gambar sendiri.

Voting merupakan data hasil dari decision tree yang terdapat pada random forest. Dimana hasil data tersebut di gunakan sebagai acuan untuk hasil dari random forest. sebagai contoh misalkan pada satu random forest terdapat enam decision tree untuk menentukan jenis pekerjaan orang, pada decision tree ke satu menyimpulkan bahwa pekerjaanya yaitu dosen , pada decision tree ke dua yaitu dosen kemudian pada decision tiga dosen , pada decision tree ke empat yaitu pekerja kantoran, pada decision tree ke lima yaitu pekerja kantoran dan pada decision tree ke enam yaitu dosen. maka pada random forest dapat menyimpulkan hasilnya yaitu dosen. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.23 .

3.2.2 Praktikum

1. pandas

arti tiap baris codingan yang terdapat pada gambar 3.25 yaitu. pada baris ke satu yaitu perintah mengimport library padas pada python atau anaconda kemudian di inisialisasikan menjadi kue. selanjutnya pada baris ke 3 terdapat nama variabel yaitu nama_kue_tradisional = yang di dalamnya terdapat tiga nama field yakni Name Kue, harga satuan dan terbilang kemudian pada baris ke tujuh terdapat variabel baru bernama Data_kue = kemudian di dalamnya mendeskripsikan kue berdasarkan tipe DataFrame yang berisi variabel nama_kue_tradisional selanjutnya data tersebut di cetak pada console dengan perintah print (Data_kue). untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.25. dan untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar 3.26

2. numpy

Arti tiap baris codingan pada aplikasi sederhana numpy adalah sebagai berikut : pada baris ke satu yaitu mengimport numpy yang di inisialisasi menjadi np kemudian pada baris ke tiga dibut variabel ali yang berisi numpy bertipekan arrange 6 yang berarti berisi nilai array dari 0 sampai 5 kemudian pada baris ke empat di cetak hasilnya dengan memasukan perintah print (ali) selanjutnya yaitu membuat nilai array tiga dimensi pada baris ke tujuh dengan cara membuat variabel botak yang berisi rank nilainya kemudian dimensinya yaitu 4 3 3 kemudian variabel tersebut di print. selanjutnya pada baris ke 12 dibuat variabel nilai_array_1 dengan isian nilai array 1 2 3 4 kemudian pada baris ke 13 di buat variabe nilai_array_2 dengan nilai array 20 30 40 dan 50 selanjutnya pada baris ke 14 dibut nilai variabel Nilai_array_3 dengan rank 4 yang berarti berisi nilai dari 0 sampai 3 setelah itu di buat variabel hasil dimana isinya yaitu penjumlahan nilai_array_1+Nilai_array_3+Nilai_array_3 setelah itu nilai_array_1 , Nilai_array_3, dan Hasil di prin untuk melihat nilai dari array tersebut. untuk lebih jelasnya codingan aplikasi sederhana numpy dapat dilihat pada gambar 3.27 berikut:

3. matplotlib

Arti tiap baris aplikasi sederhana matplotlib pada baris ke satu yaitu memasukan library matplotlib.pyplot yang di definisikan menjadi plt kemudian membuat variabel kelas_ti3 pada baris ke tiga yang berisi label setelah itu di buat variabel jumlah_mhs3 pada baris ke empat yang berisi nilai dari setiap label tersebut. begitu juga pada baris ke emam dan ke tujuh kemudian pada baris ke sembilan matplotlib mendefinisikan gambar dengan ukurannya dan pada baris ke 10 di dekralasikan subplot setelah itu pada baris ke 11 matplotlib mendefinisikan jenis grafik yang digunakan dan dimasukan variabel kelas dan jumlah_mhs. begitujuga oada baris ke 13 14 dan 15 setelah itu di buat title pada baris ke 17 dan matplotlib di show untuk mendapatkan hasil dari grafiknya. untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar3.28 dan untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar 3.29.

4. Random Forest

Arti tiap baris hasil codingan random forest pada baris pertama random forest di import dari sklearn dengan ketentuan yaitu maksimal isi dari decision tree berisi 50 data dengan keadaan random dan dengan estimators 100 data ini berada dalam variabel clf kemudian setelah itu variabel clf di running berdasarkan

data training dan data label yang telah di definisikan jumlahnya. kemudian variabel clf di running berdasarkan data training paling atas untuk memunculkan hasil data training lima paling atas. setelah itu data tersebut di running scorenya untuk melihat tingkat akurasi yang dia kerjakan maka tingkat akurasi yang dihasilkan berada pada kisaran 0,437 atau kisaran 43 % untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar 3.30 berikut.

5. Confusion Matrix

arti codingan pada hasil tiap codingan confusion matrix pada baris pertama codingan tersebut mendeskripsikan atau mengimport confusion matrix dari sklearn kemudian dibuat variabel pred labels dengan di isikan clf prdic df_test_att setelah itu membuat variabel cm yang isinya terdapat data yang di buat confusion matrix berdasarkan data test setelah variabel cm akan di running yang mana akan menghasilkan gambar berupa matrix matrix tersebut berisi nilai nilai kebenaran yang mendekati nilai benar atau mutlak nilai benar untuk hasilnya dapat di lihat pada gambar 3.31 data tersebut berisi data tipe int 64.

6. SVM dan Decision Tree

Arti dari setiap baris hasil codingan decision tree dan SVM pada tree masukan terlebih dahulu library tree setelah itu buat variabel clftree yang berisi decision tree setelah itu masukan nilai data training dan label yang telah di deklarasikan tadi setelah itu running variabel tersebut untuk mendapatkan score 0,266 kisaran 26 sampai 27 % akurasinya kemudian pada svm juga hampir sama masukan terlebih dahulu librarynya setelah itu buat variabel clfsvm yang berarti berisi nilai data training dan data label dan pendeklarasian svm itu sendiri setelah itu di running untuk mendapatkan nilai akurasinya atau score sebesar 0,283 atau dalam kisaran 23 %. untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar3.33 sebagai berikut:

7. Cross Validation

arti dari setiap baris hasil cross validation pada gambar3.34 tersebut diperlihatkan codingan error dikarenakan data training terlalu besar maka untuk mengatasinya dapat dilihat pada sub bab penanganan error / cokro

8. program pengamatan arti dari hasil program pengamatan. perogram pengamatan ini menggunakan library matplotlib supaya hasil dari presentase hasil random forest, svm dan decision tree dapat di bandingkan dengan membuat

variabel X Y Z kemudian memberikan label untuk setiap dimensinya untuk lebih jelas dapat dilihat gambar 3.35 yang menunjukan hasil perbandingan persentase dari tiga metode tersebut.

3.2.3 Penanganan Error / cokro

Screenshot error

1. Untuk gambar screenshot error yang pertama dapat dilihat pada gamabar 3.36
2. Untuk gambar screenshot error yang kedua dapat dilihat pada gamabar 3.37
3. Untuk gambar screenshot error yang ketiga dapat dilihat pada gamabar 3.38
4. Untuk gambar screenshot error yang keempat dapat dilihat pada gamabar 3.39

Code Errornya

1. kode error pada screenshot ke satu yaitu dikarenakan `clfsvm.fit(df_train_att, df_train_label)` dikarenakan data trainingnya terlalu besar sehingga komputernya error.
2. untuk kode error pada screen shoot ke 2 sampai ke 4 dikarenakan pada kode berikut `scores = cross_val_score(clf, df_train_att, df_train_label, cv=5)` `scorestree = cross_val_score(clftree, df_train_att, df_train_label, cv=5)` dan `scoressvm = cross_val_score(clfsvm, df_train_att, df_train_label, cv=5)` hal ini di karenakan data trainingterlalu besar sehingga berdampak pada komputer sehingga library dari python tidak mampu mengolah data dan hasilnya menjadi error.

Solusi Untuk mengatasi Error

1. solusinya untuk yang ke satu yaitu dengan cara merestart spyder atau mematikannya kemudian nyalakan kembali setelah itu jalankan code yang error tersebut di CMD cika dalam python CMD jalam maka bisa di running. setelah itu buka kembali spyder dan jalankan codingan dari awal hingga pada bagian SVM tunggu sebenar sampai muncul nilai akurasinya.
2. solusi untuk mengatasi error tersebut yaitu dengan cara merubah bobot data pada data training seperti pada gambar 3.40 setelah itu running code yang errornya maka akan muncul hasilnya dengan skala yang lebih kecil dari persenan yang seharusnya. maka hasilnya seperti pada gambar 3.41 berikut.

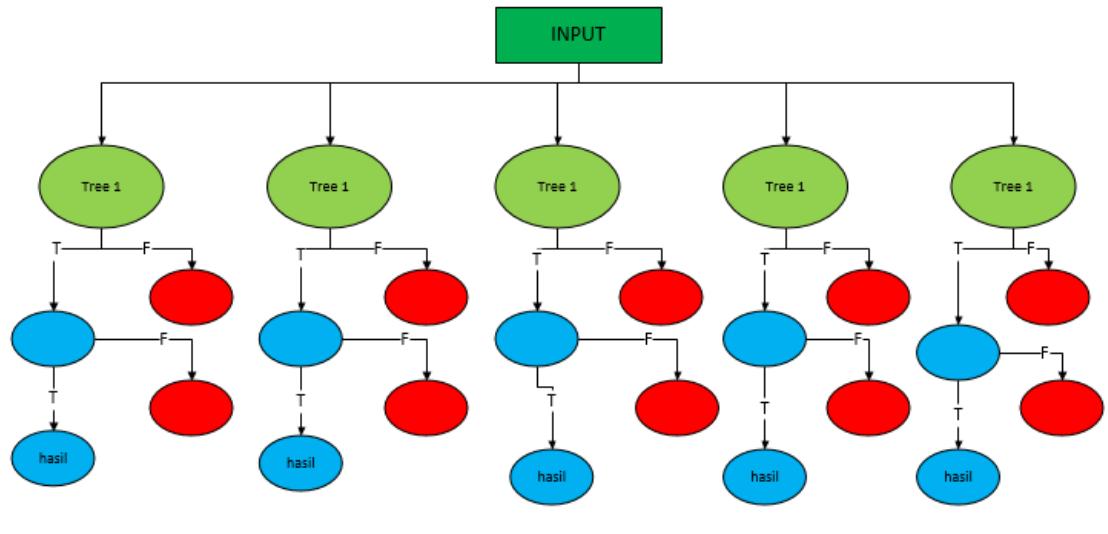


Figure 3.22: Random Forest

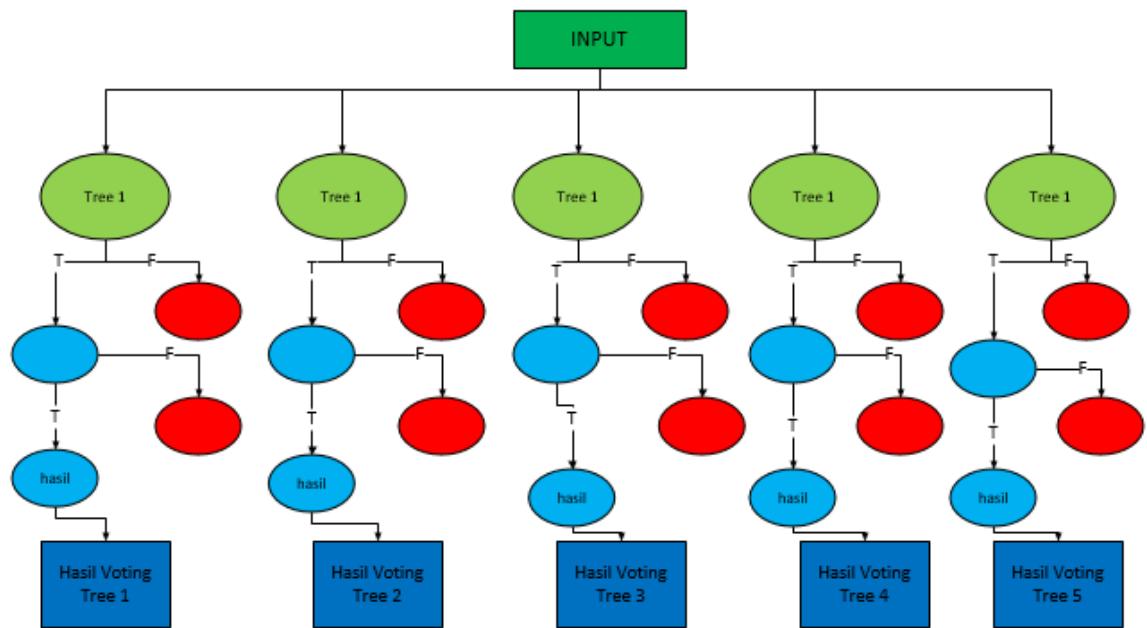


Figure 3.23: Ilustrasi Voting

Burung a							
Burung b							
Burung c							
Burung d							
Burung e							
Burung f							
Burung g							
	Burung a	Burung b	Burung c	Burung d	Burung e	Burung f	Burung g

Figure 3.24: Ilustrasi Confusion matrix

```

1 import pandas as kue
2
3 nama_kue_tradisional = {'Name Kue' : ['Putri Noong', 'Cuhcur', 'Bugis', 'Papais', 'Ali-ali'],
4 'Harga Satuan' : [2000, 5000, 1500, 2500, 1000],
5 'Terbilang' : ['Dua Ribu Rupiah', 'lima ribu rupiah',
6 'seribu limaratus rupiah', 'duaribu limaratus rupiah', 'seribu rupiah']}
7 Data_kue = kue.DataFrame(nama_kue_tradisional)
8 print (Data_kue)

```

Figure 3.25: Contoh aplikasi sederhana pandas

Data_kue - DataFrame			
Index	Name Kue	Harga Satuan	Terbilang
0	Putri Noong	2000	Dua Ribu Rupiah
1	Cuhcur	5000	lima ribu rupiah
2	Bugis	1500	seribu limaratus ru...
3	Papais	2500	duaribu limaratus ru...
4	Ali-ali	1000	seribu rupiah

Figure 3.26: Hasil aplikasi sederhana pandas

```

1 import numpy as np
2
3 ali = np.arange(6)
4 print (ali)
5
6 #array 3dimensi
7 botak = np.arange(36).reshape(4,3,3)
8 print (botak)
9
10
11 #penjumlahan array
12 nilai_array_1 = np.array( [1,2,3,4] )
13 nilai_array_2 = np.array( [20,30,40,50] )
14 Nilai_array_3 = np.arange(4)
15 Hasil = nilai_array_1+Nilai_array_3+Nilai_array_3
16 print (nilai_array_1)
17 print (Nilai_array_3)
18 print (Hasil)

```

Figure 3.27: Contoh aplikasi sederhana numpy

```

1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 kelas_ti3 = ['Kelas A', 'Kelas B', 'Kelas C']
4 jumlah_mhs3 = [24, 27, 17]
5
6 kelas_ti2 = ['Kelas A', 'Kelas B', 'Kelas C']
7 jumlah_mhs2 = [22, 15, 24]
8
9 plt.figure(1, figsize=(9, 3))
10 plt.subplot(131)
11 plt.bar(kelas_ti3, jumlah_mhs3)
12
13 plt.figure(2, figsize=(9, 3))
14 plt.subplot(132)
15 plt.bar(kelas_ti2, jumlah_mhs2)
16
17 plt.suptitle('Categorical Plotting')
18 plt.show()

```

Figure 3.28: Contoh aplikasi sederhana matplotlib

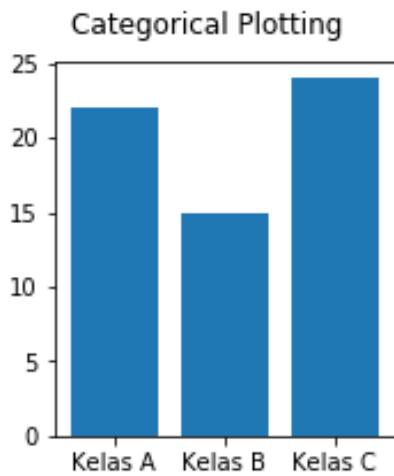
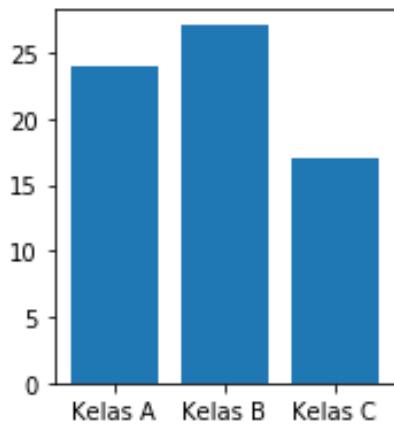


Figure 3.29: Hasil aplikasi sederhana matplotlib

```
In [60]: from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
...: clf = RandomForestClassifier(max_features=50, random_state=0, n_estimators=100)

In [61]: clf.fit(df_train_att, df_train_label)
Out[61]:
RandomForestClassifier(bootstrap=True, class_weight=None, criterion='gini',
max_depth=None, max_features=50, max_leaf_nodes=None,
min_impurity_decrease=0.0, min_impurity_split=None,
min_samples_leaf=1, min_samples_split=2,
min_weight_fraction_leaf=0.0, n_estimators=100, n_jobs=None,
oob_score=False, random_state=0, verbose=0, warm_start=False)

In [62]: print(clf.predict(df_train_att.head()))
[ 4 81 73 34 14]

In [63]: clf.score(df_test_att, df_test_label)
Out[63]: 0.43769799366420276
```

Figure 3.30: Hasil aplikasi random forest

```
In [64]: from sklearn.metrics import confusion_matrix
....: pred_labels = clf.predict(df_test_att)
....: cm = confusion_matrix(df_test_label, pred_labels)

In [65]: cm
Out[65]:
array([[ 5,  2,  3, ...,  0,  0,  0],
       [ 0, 15,  0, ...,  0,  1,  0],
       [ 1,  0, 12, ...,  0,  0,  0],
       ...,
       [ 0,  0,  1, ...,  6,  0,  0],
       [ 0,  0,  0, ...,  0,  5,  0],
       [ 0,  0,  0, ...,  0,  0, 17]], dtype=int64)
```

Figure 3.31: Hasil aplikasi confusion matrix

```
In [24]: from sklearn import tree
....: clftree = tree.DecisionTreeClassifier()
....: clftree.fit(df_train_att, df_train_label)
....: clftree.score(df_test_att, df_test_label)
Out[24]: 0.26689545934530096

In [25]: from sklearn import svm
....: clfsvm = svm.SVC()
....: clfsvm.fit(df_train_att, df_train_label)
....: clfsvm.score(df_test_att, df_test_label)
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning: The default
value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to account better for
unscaled features. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to avoid this warning.
  "avoid this warning.", FutureWarning)
Out[25]: 0.28352692713833155
```

Figure 3.32: Hasil aplikasi SVM dan Decision tree

```
In [24]: from sklearn import tree
....: clftree = tree.DecisionTreeClassifier()
....: clftree.fit(df_train_att, df_train_label)
....: clftree.score(df_test_att, df_test_label)
Out[24]: 0.26689545934530096

In [25]: from sklearn import svm
....: clfsvm = svm.SVC()
....: clfsvm.fit(df_train_att, df_train_label)
....: clfsvm.score(df_test_att, df_test_label)
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning: The default
value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to account better for
unscaled features. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to avoid this warning.
  "avoid this warning.", FutureWarning)
Out[25]: 0.28352692713833155
```

Figure 3.33: Hasil aplikasi SVM dan Decision tree

```
In [41]: from sklearn.model_selection import cross_val_score
...: scores = cross_val_score(clf, df_train_att, df_train_label, cv=5)
...: # show average score and +/- two standard deviations away (covering 95% of scores)
...: print("Accuracy: %.2f (+/- %.2f)" % (scores.mean(), scores.std() * 2))
Traceback (most recent call last):

File "<ipython-input-41-42a1fd117fe3>", line 2, in <module>
    scores = cross_val_score(clf, df_train_att, df_train_label, cv=5)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\model_selection\_validation.py", line 402, in cross_val_score
    error_score=error_score)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\model_selection\_validation.py", line 240, in cross_validate
    for train, test in cv.split(X, y, groups))

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\parallel.py", line 917, in __call__
    if self.dispatch_one_batch(iterator):

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\parallel.py", line 759, in dispatch_one_batch
    self._dispatch(tasks)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\parallel.py", line 716, in _dispatch
    job = self._backend.apply_async(batch, callback=cb)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\_parallel_backends.py", line 182, in apply_async
    result = ImmediateResult(func)


File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\_parallel_backends.py", line 549, in __init__
    self.results = batch()

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\parallel.py", line 225, in __call__
    for func, args, kwargs in self.items]

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\parallel.py", line 225, in <listcomp>
```

Figure 3.34: Hasil aplikasi cross validation

```
In [60]: import matplotlib.pyplot as plt
...: from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
...: from matplotlib import cm
...: fig = plt.figure()
...: fig.clf()
...: ax = fig.gca(projection='3d')
...: x = rf_params[:,0]
...: y = rf_params[:,1]
...: z = rf_params[:,2]
...: ax.scatter(x, y, z)
...: ax.set_xlim(0,2,0.5)
...: ax.set_xlabel('Max features')
...: ax.set_ylabel('Num estimators')
...: ax.set_zlabel('Avg accuracy')
...: plt.show()
```

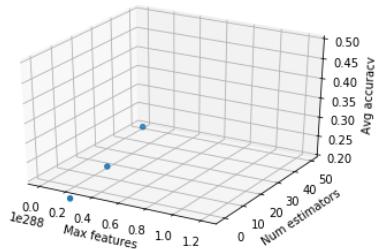

```
In [61]:
```

Figure 3.35: Hasil aplikasi cross validation

```

In [77]: from sklearn import svm
...: clfsvm = svm.SVC()
...: clfsvm.fit(df_train_att, df_train_label)
...: clfsvm.score(df_test_att, df_test_label)
Traceback (most recent call last):

File "<ipython-input-77-4515dd9b8c06>", line 3, in <module>
    clfsvm.fit(df_train_att, df_train_label)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py", line 178, in fit
    X_std = X.std()

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\numpy\core\_methods.py", line 135, in _std
    keepdims=keepdims)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\numpy\core\_methods.py", line 112, in _var
    x = asanyarray(arr - arrmean)

MemoryError

```

Figure 3.36: Error Svm

```

In [46]: from sklearn.model_selection import cross_val_score
...: scores = cross_val_score(clf, df_train_att, df_train_label, cv=5)
...: # show average score and +/- two standard deviations away (covering 95% of scores)
...: print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scores.mean(), scores.std() * 2))
Traceback (most recent call last):

File "<ipython-input-46-42a1fd117fe3>", line 2, in <module>
    scores = cross_val_score(clf, df_train_att, df_train_label, cv=5)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\model_selection\_validation.py", line 402, in cross_val_score
    error_score=error_score)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\model_selection\_validation.py", line 240, in cross_validate
    for train, test in cv.split(X, y, groups))

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\parallel.py", line 917, in __call__
    if self.dispatch_one_batch(iterator):

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\parallel.py", line 759, in dispatch_one_batch
    self._dispatch(tasks)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\parallel.py", line 716, in _dispatch
    job = self._backend.apply_async(batch, callback=cb)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\_parallel_backends.py", line 182, in apply_async
    result = ImmediateResult(func)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\_parallel_backends.py", line 549, in __init__
    self.results = batch()

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\parallel.py", line 225, in __call__
    for func, args, kwargs in self.items]

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\parallel.py", line 225, in <listcomp>

```

Figure 3.37: Error Svm

```

IPython console
Console 1/A

In [47]:
In [47]: scorestree = cross_val_score(clftree, df_train_att, df_train_label, cv=5)
...: print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scorestree.mean(), scorestree.std() * 2))
Traceback (most recent call last):

File "<ipython-input-47-348c5d54f90>", line 1, in <module>
    scorestree = cross_val_score(clftree, df_train_att, df_train_label, cv=5)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\model_selection\_validation.py", line 402, in cross_val_score
    error_score=error_score)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\model_selection\_validation.py", line 240, in cross_validate
    for train, test in cv.split(X, y, groups))

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\parallel.py", line 917, in __call__
    if self.dispatch_one_batch(iterator):

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\parallel.py", line 759, in dispatch_one_batch
    self._dispatch(tasks)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\parallel.py", line 716, in _dispatch
    job = self._backend.apply_async(batch, callback=cb)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\_parallel_backends.py", line 182, in apply_async
    result = ImmediateResult(func)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\_parallel_backends.py", line 549, in __init__
    self.results = batch()

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\parallel.py", line 225, in __call__
    for func, args, kwargs in self.items]

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\parallel.py", line 225, in <listcomp>

```

Figure 3.38: Error Svm

```

In [48]:
In [48]: scoressvm = cross_val_score(clfsvm, df_train_att, df_train_label, cv=5)
...: print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scoressvm.mean(), scoressvm.std() * 2))
Traceback (most recent call last):

File "<ipython-input-48-d7a7153ce4e9>", line 1, in <module>
    scoressvm = cross_val_score(clfsvm, df_train_att, df_train_label, cv=5)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\model_selection\_validation.py", line 402, in cross_val_score
    error_score=error_score)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\model_selection\_validation.py", line 240, in cross_validate
    for train, test in cv.split(X, y, groups))

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\parallel.py", line 917, in __call__
    if self.dispatch_one_batch(iterator):

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\parallel.py", line 759, in dispatch_one_batch
    self._dispatch(tasks)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\parallel.py", line 716, in _dispatch
    job = self._backend.apply_async(batch, callback=cb)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\_parallel_backends.py", line 182, in apply_async
    result = ImmediateResult(func)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\_parallel_backends.py", line 549, in __init__
    self.results = batch()

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\parallel.py", line 225, in __call__
    for func, args, kwargs in self.items]

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\externals\joblib\parallel.py", line 225, in <listcomp>

```

Figure 3.39: Error Svm

```
In [53]: df_train_att = df_att[:600]
....: df_train_label = df_label[:600]
....: df_test_att = df_att[600:]
....: df_test_label = df_label[600:]
....:
....: df_train_label = df_train_label['label']
....: df_test_label = df_test_label['label']
```

Figure 3.40: Merubah data training

```
In [56]: from sklearn.model_selection import cross_val_score
...: scores = cross_val_score(clf, df_train_att, df_train_label, cv=5)
...: # show average score and +/- two standard deviations away (covering 95% of scores)
...: print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scores.mean(), scores.std() * 2))
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\model_selection\_split.py:652: Warning: The least populated class in y has only 1
members, which is too few. The minimum number of members in any class cannot be less than n_splits=5.
% (min_groups, self.n_splits)), Warning)
Accuracy: 0.14 (+/- 0.08)

In [57]: scorestree = cross_val_score(clftree, df_train_att, df_train_label, cv=5)
...: print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scorestree.mean(), scorestree.std() * 2))
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\model_selection\_split.py:652: Warning: The least populated class in y has only 1
members, which is too few. The minimum number of members in any class cannot be less than n_splits=5.
% (min_groups, self.n_splits)), Warning)
Accuracy: 0.12 (+/- 0.07)
```

Figure 3.41: Hasil Solusi

3.3 Ahmad Syafrizal Huda / 1164062

3.3.1 Teori

1. Random forest ialah sekumpulan classifier yang terdiri dari banyak pohon keputusan dan mengerjakan klasifikasi berdasarkan keluaran dari hasil klasifikasi setiap pohon keputusan anggota. Klasifikasi random forest dikerjakan melalui penggabungan pohon (tree) dengan melakukan training pada sampel data yang dimiliki. Contoh ilustrasi random forest pada gambar 3.42.
2. Cara membaca dataset kasus dan makna setiap file dan isi field masing-masing file

Gunakan librari pandas yang sudah di install sebelumnya pada python untuk dapat membaca dataset dengan format text file.

Selanjutnya buatlah variabel baru misalkan diberi nama dataset yang berisikan perintah untuk membaca file csv.

```
import pandas as data
dataset = data.read_csv("car.txt")
dataset.head()
```

Pada perintah diatas yaitu memanggil library pandas untuk membaca dataset, membuat variabel dataset yang berisikan data.read_csv untuk membaca dataset. Pada contoh ini menggunakan txt tapi tetap bisa membaca datasetnya, karena pada saat dijalankan librari pandas secara otomatis akan mengubah data dalam bentuk text file ke format csv. Hasilnya seperti pada gambar 3.43.

Penjelasan dari isi field pada hasil gambar 3.43 yaitu: Atribut Index merupakan atribut otomatis untuk penomoran data yang sudah ada, Atribut Buying merupakan harga beli dari mobil tersebut. dengan value : v high/Sangat mahal,high/mahal,med/Cukup, low/Murah, Atribut Maint merupakan harga perawatan dari mobil tersebut, dengan value sama seperti pada atribut Buying, Atribut Doors merupakan jumlah pintu yang terdapat pada mobil, dengan value 2,3,4,5 more atau lebih dari 5, Atribut Persons merupakan kapasitas orang yang bisa masuk kedapalm mobil, dengan value 2,4, more /lebih, Atribut Lug Boot merupakan ukuran bagasi boot mobil, dengan value small,med,big, Atribut Safety merupakan perkiraan keselamatan mobil, dengan value low,med,high, Yang terakhir yaitu Value, yang dimana merupakan merupakan Class nya atau disebut dengan targetnya menyatakan apakah mobil tersebut dapat diterima atau tidak dan apakah mobil tersebut bagus atau tidak, dengan value unacc, acc, good,v good.

3. Cross validation adalah teknik validasi model untuk menilai bagaimana hasil analisis statistik (model) akan digeneralisasi ke kumpulan data independen. Ini terutama digunakan dalam pengaturan di mana tujuannya adalah prediksi, dan orang ingin memperkirakan seberapa akurat model prediksi akan dilakukan dalam praktek.
4. Arti score 44% pada random forest yaitu merupakan outputanya untuk hutan acak, arti score 27% pada decission tree adalah presentasi hasil dari perhitungan dataset acak, dan arti score 29% dari SVM adalah hasil pendekatan jaringan saraf. Hasil tersebut didapat dari hasil valdasi silang untuk memastikan bahwa membagi training test dengan cara yang berbeda. Jadi 44% untuk random forest, 27% untuk pohon keputusan, dan 29% untuk SVM. Itu merupakan presen-tase keakurasian prediksi yang dilakukan pada saat testing menggunakan label pada dataset yang digunakan. Score mendefinisikan aturan evaluasi model.
5. Perhitungan confusion Matriks dapat dilakukan sebagai berikut:

Import librari Pandas, Matplotlib, dan Numpy.

Buat variabel x_aktu yang berisikan data aktual.

Buat variabel x_diksi berisikan data yang akan dijadikan sebagai prediksi.

Buat variabel ak_confusion yang berisikan crosstab untuk membangun tabel tabulasi silang yang dapat menunjukkan frekuensi kemunculan kelompok data tertentu.

Pada variabel ak_confusion definisikan lagi nama baris yaitu Aktual dan kolomnya Prediksi

Kemudian definisikan suatu fungsi yang diberi nama plot confusion matrix yang berisikan pendefinisian confusion matrix dan juga akan di plotting. untuk code perintah lengkapnya sebagai berikut :

```
import numpy as cm1
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as cm2
x_aktu = cm2.Series([3, 1, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 3], name='Aktual')
x_diksi = cm2.Series([1, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 3], name='Prediksi')
ak_confusion = cm2.crosstab(x_aktu, x_diksi)
ak_confusion = cm2.crosstab(x_aktu, x_diksi, rownames=['Aktual'], colnames=['Prediksi'])
def plot_confusion_matrix(df_confusion, title='Confusion matrix', cmap=plt.cm.Greens):
    plt.matshow(ak_confusion, cmap=cmap) # imshow
    #plt.title(title)
    plt.colorbar()
    tick_marks = cm1.arange(len(ak_confusion.columns))
    plt.xticks(tick_marks, ak_confusion.columns, rotation=45)
    plt.yticks(tick_marks, ak_confusion.index)
    #plt.tight_layout()
    plt.ylabel(ak_confusion.index.name)
    plt.xlabel(ak_confusion.columns.name)
plot_confusion_matrix(ak_confusion)
plt.show()
```

Hasilnya akan seperti pada gambar 3.44 :

6. Voting pada random forest sebagaimana voting yaitu suara/hasil untuk setiap target yang diprediksi pada saat melakukan Random Forest. Pertimbangkan target prediksi dengan voting terbanyak/tertinggi sebagai prediksi akhir dari algoritma random forest. Contoh ilustrasi dapat dilihat pada gambar 3.45.

3.3.2 Praktek Program

```
1. import pandas as huda  
a = huda.Series(['Ahmad', 'Syaf', 'Rizal', 'Huda', 'Mubarrok'],  
index = [1, 2, 3, 4, 5])  
print (a)
```

Baris pertama pada codingan, yaitu import pandas as huda yang artinya kita akan mengimport librari pandas dari python dengan inisiasi huda.

Baris kedua pada codingan, yaitu Variabel a didefinisikan data data yang sudah dibuat seperti daftar nama dengan menggunakan huda.Series. Series adalah object satu dimensi yang serupa dengan kolom di dalam tabel.

Baris ketiga pada codingan, yaitu index digunakan untuk melabeli data dengan dimulai dari nomor 1...5, jika tidak label default akan dimulai dari 0,1,2...

Baris keempat pada codingan, yaitu digunakan untuk mencetak atau menampilkan data pada variabel a yang sudah dibuat sebelumnya.

Untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar 3.46.

```
2. import numpy as huda  
print (huda.arange(50, 101))
```

Baris pertama pada codingan, yaitu import numpy as huda yang artinya kita akan mengimport librari numpy dari python dengan inisiasi huda.

Baris kedua pada codingan, yaitu digunakan untuk mencetak atau menampilkan data dengan menggunakan huda.arange untuk membuat array dengan bilangan sekuensial dari mulai nilai awal 50 sampai sebelum 101 dengan berurutan.

Untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar 3.47.

```
3. import matplotlib.pyplot as huda  
huda.plot([0,1,3,5,7,8,10],[25, 35, 30, 45, 50, 45, 30])  
huda.show()
```

Baris pertama pada codingan, yaitu import matplotlib.pyplot as huda yang artinya kita akan mengimport librari matplotlib dengan class pyplot dari python dengan inisiasi huda.

Baris kedua pada codingan, yaitu digunakan untuk memasukkan data dengan insiasi huda pada class plot dengan nilai x dan y yg sudah ditentukan.

Baris ketiga pada codingan, yaitu digunakan untuk mencetak atau menampilkan data dengan inisiasi huda.show nantinya keluarannya berupa grafik.

Untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar 3.48.

4. Menjalankan Klasifikasi Random Forest.

Pada gambar 3.49 berfungsi untuk membaca data yang berupa image_attribute_labels dengan format text file. Dengan mendefinisikan variabel imgatt yang berisikan value untuk membaca data, juga menggunakan code untuk skip data yang mengandung bad lines agar tidak terjadi eror pada saat pembacaan file.

Pada gambar 3.50 yaitu mengembalikan baris n teratas (5 secara default) dari dataframe imgatt.

Pada gambar 3.51 yaitu menampilkan beberapa baris dan kolom dari dataframe imgatt.

Pada gambar 3.52 yaitu variabel imgatt2 menggunakan function pivot untuk mengubah kolom jadi baris, dan baris jadi kolom dari dataframe sebelumnya.

Pada gambar 3.53 yaitu imgatt2 head berfungsi untuk mengembalikan nilai teratas dari dataframe imgatt2.

Pada gambar 3.54 yaitu menampilkan beberapa baris dan kolom dari dataframe imgatt2.

Pada gambar 3.55 yaitu melakukan pivot yang mana imgid menjadi index yang artinya unik.

Pada gambar 3.56 yaitu memuat jawabannya yang berisi apakah burung itu termasuk dalam spesies yang mana. Dua kolomnya terdiri dari imgid dan label.

Pada gambar 3.57 yaitu menunjukkan 11788 baris dan 1 kolom. Dimana kolom itu adalah jenis spesies burungnya.

Pada gambar 3.58 yaitu join antara imgatt2 dengan imglabels dikarenakan isinya sama. Sehingga kita bisa mendapatkan data ciri dan data jawabannya/labelnya sehingga bisa dikategorikan supervised learning.

Pada gambar 3.59 yaitu menghilangkan label yang didepan, dan menggunakan label yang paling belakang yang baru di join.

Pada gambar 3.60 yaitu mengecek 5 data teratas dari df att.

Pada gambar 3.61 yaitu mengecek 5 data teratas dari df label.

Pada gambar 3.62 yaitu 8000 row pertama sebagai data training sisanya sebagai data testing dengan membagi menjadi dua bagian.

Pada gambar 3.63 yaitu memanggil kelas RandomForestClassifier. max features diartikan sebagai berapa banyak kolom pada setiap tree dengan isi maksimum 50.

Pada gambar 3.64 yaitu melakukan fit untuk membangun random forest yang sudah ditentukan dengan maksimum fitur sebanya 50 untuk perpohonnya.

Pada gambar 3.65 yaitu menampilkan hasil prediksi dari random forest sebelumnya.

Pada gambar 3.66 yaitu menampilkan besaran akurasinya dari prediksi di atas atau score perolehan dari klasifikasi.

5. Menjalankan Confusion Matrix.

Pada gambar 3.67 yaitu menyatukan Random Forest ke dalam Confusion Matrix

Pada gambar 3.68 yaitu menampilkan hasil dari gambar sebekumnya dengan array pada perintah cm.

Pada gambar 3.69 yaitu Plotting Confusion Matrix dengan librari Matplotlib.

Pada gambar 3.70 yaitu Set plot sumbunya sesuai dengan nama datanya dan membaca file classes.txt.

Pada gambar 3.71 yaitu Plot hasil perubahan label yang sudah dilakukan.

6. Menjalankan Klasifikasi SVM dan Decision Tree.

Pada gambar 3.72 yaitu klasifikasi dengan decission tree dengan dataset yang sama dan akan muncul akurasi prediksinya.

Pada gambar 3.73 yaitu klasifikasi dengan SVM dengan dataset yang sama dan akan muncul akurasi prediksinya.

7. Menjalankan Cross Validation.

Pada gambar 3.74 yaitu Cross Validation untuk Random Forest.

Pada gambar 3.75 yaitu Cross Validation untuk Decission Tree.

Pada gambar 3.76 yaitu Cross Validation untuk SVM.

8. Menjalankan Pengamatan Komponen Informasi.

Pada gambar 3.77 yaitu untuk mengetahui berapa banyak tree yang dibuat, berapa banyak atribut yang dipakai dan informasi lainnya.

Pada gambar 3.78 yaitu hasil dari plotting komponen informasi agar dapat dibaca.

3.3.3 Penanganan Eror

1. Screenshootan eror ada pada gambar 3.79.

```
2. from sklearn.model_selection import cross_val_score
   scores = cross_val_score(clf, df_train_att, df_train_label, cv=5)
   print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scores.mean(), scores.std() * 2))

scorestree = cross_val_score(clftree, df_train_att, df_train_label, cv=5)
print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scorestree.mean(), scorestree.std() * 2))

scoressvm = cross_val_score(clfsvm, df_train_att, df_train_label, cv=5)
print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scoressvm.mean(), scoressvm.std() * 2))

max_features_opts = range(1, 10, 1)
n_estimators_opts = range(2, 40, 4)
rf_params = np.empty((len(max_features_opts)*len(n_estimators_opts),4), float)
i = 0
for max_features in max_features_opts:
    for n_estimators in n_estimators_opts:
        clf = RandomForestClassifier(max_features=max_features, n_estimators=
```

```

        scores = cross_val_score(clf, df_train_att, df_train_label, cv=5)
        rf_params[i,0] = max_features
        rf_params[i,1] = n_estimators
        rf_params[i,2] = scores.mean()
        rf_params[i,3] = scores.std() * 2
        i += 1
    print("Max features: %d, num estimators: %d, accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (max_features, n_estimators, scores.mean(), scores.std() * 2))

```

3. Solusi pemecahan masalah tersebut yaitu dengan cara mengubah pada codingan dibawah ini yang awalnya datanya 8000 menjadi 1000 semua dan max_featurenya awalnya 50 menjadi 25.

```

df_train_att = df_att[:1000]
df_train_label = df_label[:1000]
df_test_att = df_att[1000:]
df_test_label = df_label[1000:]

df_train_label = df_train_label['label']
df_test_label = df_test_label['label']

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
clf = RandomForestClassifier(max_features=25, random_state=0, n_estimators=100)

```

Jika sudah dilakukan maka langkah selanjutnya yaitu kita tinggal merunning ulang dari awal hingga data tersebut berhasil diajalankan

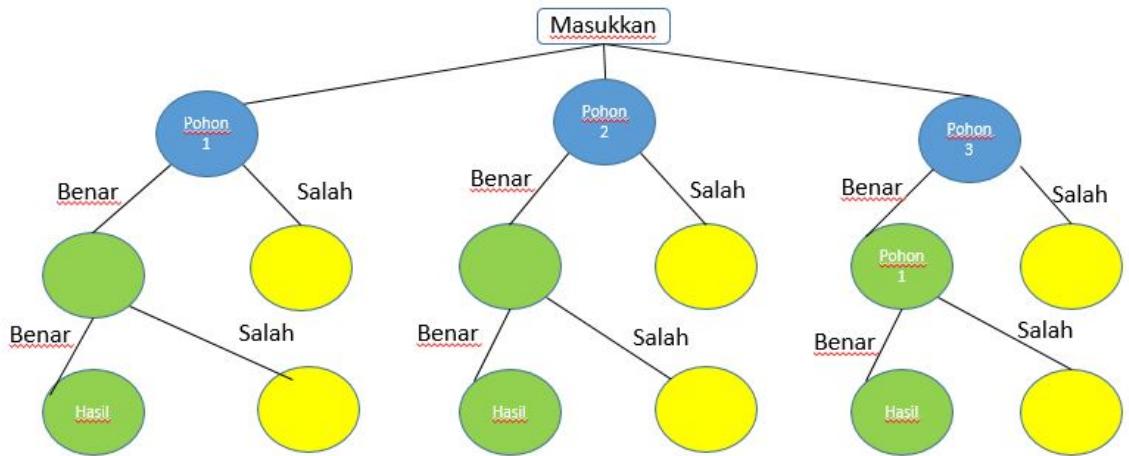


Figure 3.42: Random Forest

dataset - DataFrame							
Index	buying	maint	doors	persons	lug_boot	safety	value
0	vhigh	vhigh	2	2	small	low	unacc
1	vhigh	vhigh	2	2	small	med	unacc
2	vhigh	vhigh	2	2	small	high	unacc
3	vhigh	vhigh	2	2	med	low	unacc
4	vhigh	vhigh	2	2	med	med	unacc
5	vhigh	vhigh	2	2	med	high	unacc
6	vhigh	vhigh	2	2	big	low	unacc
7	vhigh	vhigh	2	2	big	med	unacc
8	vhigh	vhigh	2	2	big	high	unacc
9	vhigh	vhigh	2	4	small	low	unacc
10	vhigh	vhigh	2	4	small	med	unacc
11	vhigh	vhigh	2	4	small	high	unacc
12	vhigh	vhigh	2	4	med	low	unacc
13	vhigh	vhigh	2	4	med	med	unacc
14	vhigh	vhigh	2	4	med	high	unacc
15	vhigh	vhigh	2	4	big	low	unacc
16	vhigh	vhigh	2	4	big	med	unacc
17	vhigh	vhigh	2	4	big	high	unacc
18	vhigh	vhigh	2	more	small	low	unacc
19	vhigh	vhigh	2	more	small	med	unacc
20	vhigh	vhigh	2	more	small	high	unacc
21	vhigh	vhigh	2	more	med	low	unacc

Figure 3.43: Hasil Dataset

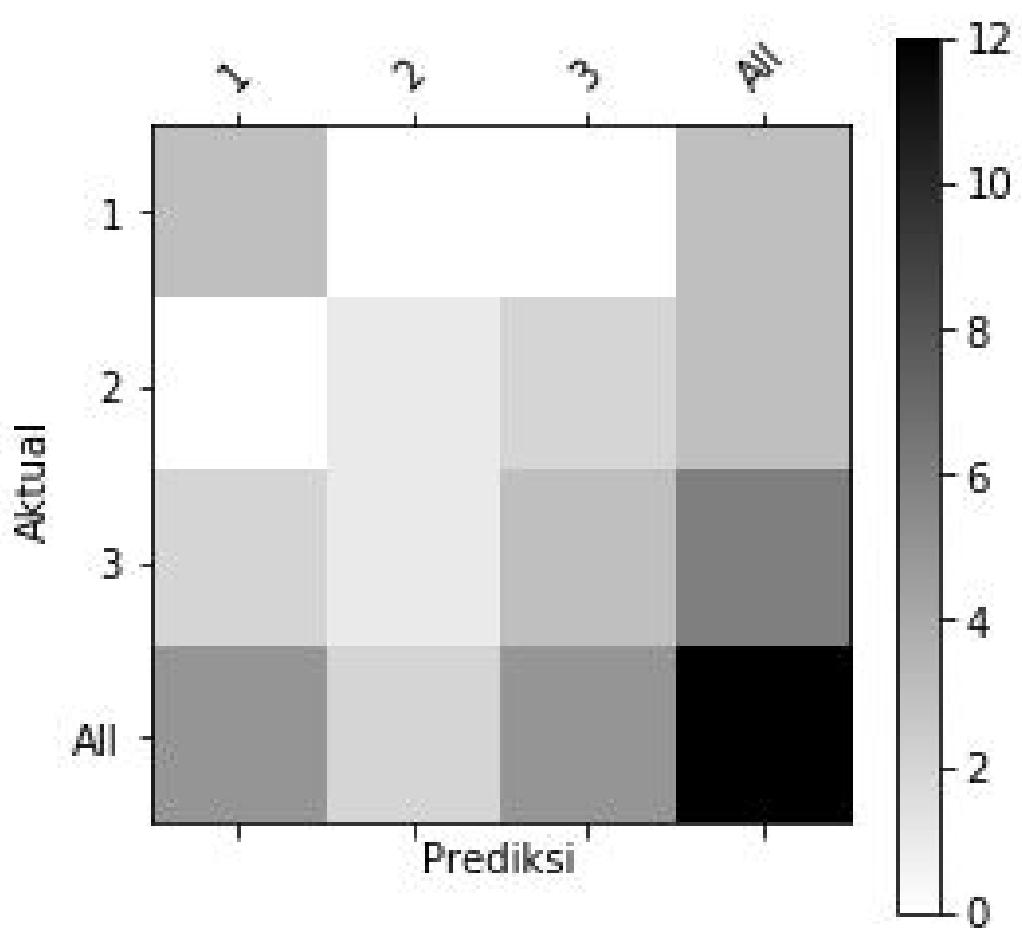


Figure 3.44: Confusion Matrix

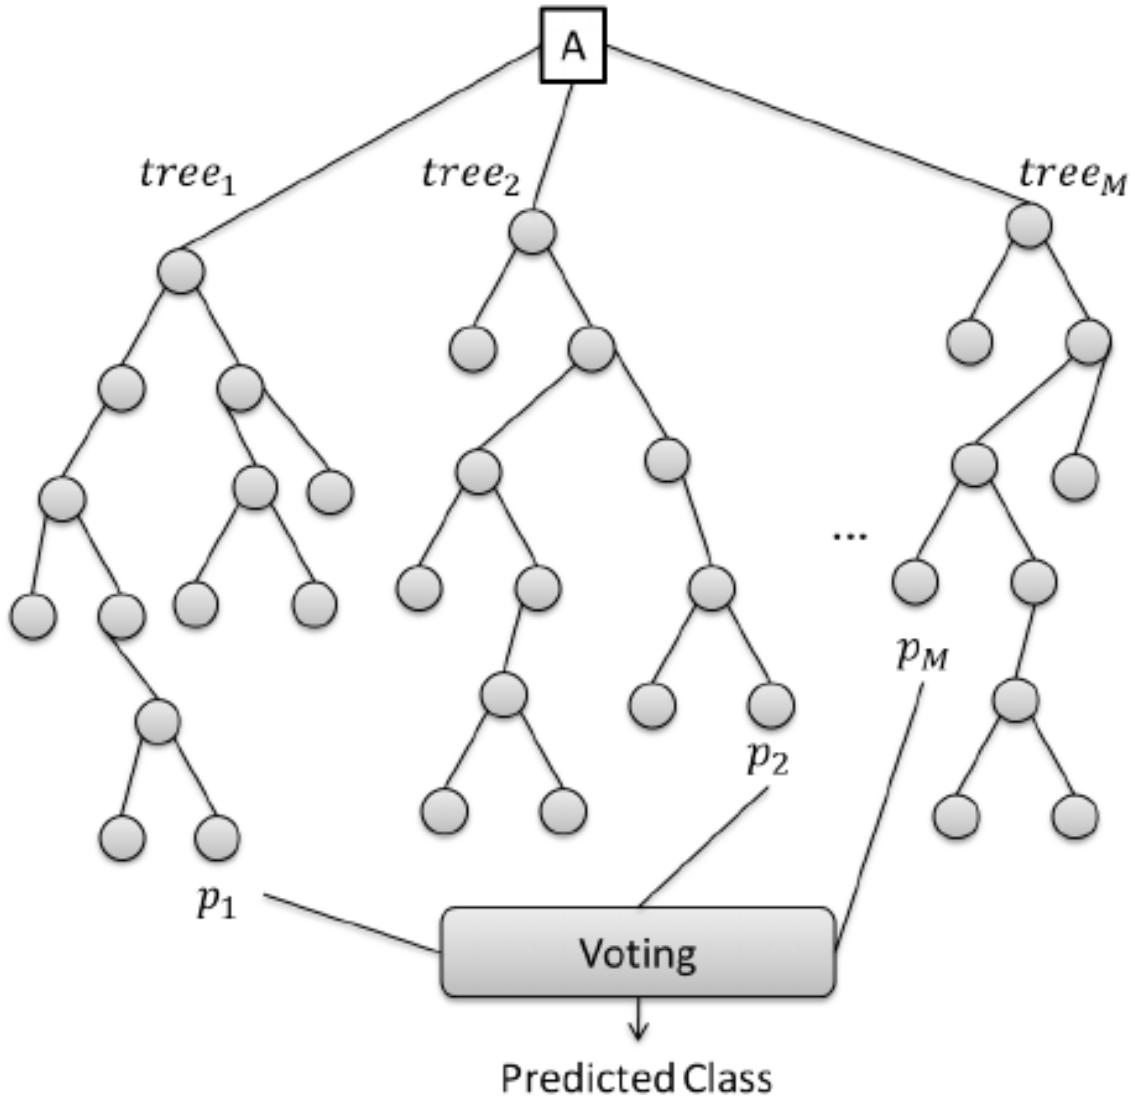


Figure 3.45: Voting

```
In [60]: import pandas as huda
....: a = huda.Series(['Ahmad', 'Syaf', 'Rizal', 'Huda', 'Mubarrok'],
....: index = [1, 2, 3, 4, 5])
....: print (a)
1      Ahmad
2      Syaf
3      Rizal
4      Huda
5    Mubarrok
dtype: object
```

Figure 3.46: Aplikasi Menggunakan Pandas

```
In [61]: import numpy as huda
...: print(huda.arange(50, 101))
[ 50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67
 68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85
 86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99 100]
```

Figure 3.47: Aplikasi Menggunakan Numpy

```
In [62]: import matplotlib.pyplot as huda
...: huda.plot([0,1,3,5,7,8,10],[25, 35, 30, 45, 50, 45, 30])
...: huda.show()
```

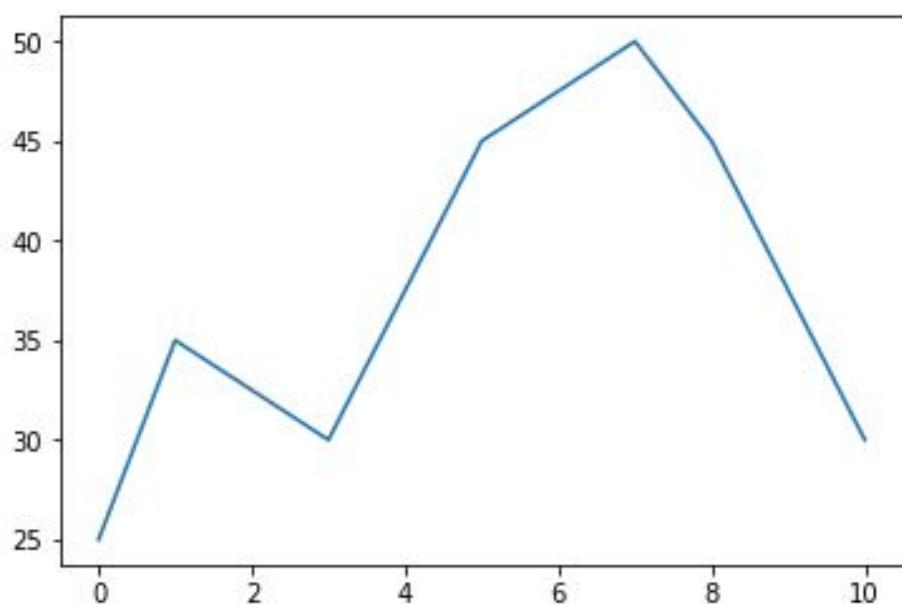


Figure 3.48: Aplikasi Menggunakan Matplotlib

Name	Type	Size	Value
imgatt	DataFrame	(3677856, 3)	Column names: imgid, attid, present

Figure 3.49: Hasil 1 Random Forest

```
In [2]: imgatt.head()  
Out[2]:  
    imgid  attid  present  
0        1       1        0  
1        1       2        0  
2        1       3        0  
3        1       4        0  
4        1       5        1
```

Figure 3.50: Hasil 2 Random Forest

```
In [3]: imgatt.shape  
Out[3]: (3677856, 3)
```

Figure 3.51: Hasil 3 Random Forest

Name	Type	Size	Value
imgatt	DataFrame	(3677856, 3)	Column names: imgid, attid, present
imgatt2	DataFrame	(11788, 312)	Column names: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 ...

Figure 3.52: Hasil 4 Random Forest

```
In [5]: imgatt2.head()
Out[5]:
attid 1 2 3 4 5 6 7 ... 306 307 308 309 310 311 312
imgid
1 0 0 0 0 1 0 0 ...
2 0 0 0 0 0 0 0 ...
3 0 0 0 0 1 0 0 ...
4 0 0 0 0 1 0 0 ...
5 0 0 0 0 1 0 0 ...

[5 rows x 312 columns]
```

Figure 3.53: Hasil 5 Random Forest

```
In [6]: imgatt2.shape
Out[6]: (11788, 312)
```

Figure 3.54: Hasil 6 Random Forest

Name	Type	Size	Value
imgatt	DataFrame	(3677856, 3)	Column names: imgid, attid, present
imgatt2	DataFrame	(11788, 312)	Column names: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 ...
imglabels	DataFrame	(3677856, 1)	Column names: label

Figure 3.55: Hasil 7 Random Forest

```
In [9]: imglabels.head()
```

```
Out[9]:
```

	label
imgid	
3	27.708
3	27.708
3	27.708
3	27.708
3	27.708

Figure 3.56: Hasil 8 Random Forest

```
In [10]: imglabels.shape
```

```
Out[10]: (3677856, 1)
```

Figure 3.57: Hasil 9 Random Forest

Name	Type	Size	Value
df	DataFrame	(11788, 313)	Column names: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 ...
imgatt	DataFrame	(3677856, 3)	Column names: imgid, attid, present
imgatt2	DataFrame	(11788, 312)	Column names: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 ...
imglabels	DataFrame	(11788, 1)	Column names: label

Figure 3.58: Hasil 10 Random Forest

Name	Type	Size	Value
df	DataFrame	(11788, 313)	Column names: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 ...
df_att	DataFrame	(11788, 312)	Column names: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 ...
df_label	DataFrame	(11788, 1)	Column names: label
imgatt	DataFrame	(3677856, 3)	Column names: imgid, attid, present
imgatt2	DataFrame	(11788, 312)	Column names: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 ...

Figure 3.59: Hasil 11 Random Forest

```
In [13]: df_att.head()
Out[13]:
   1    2    3    4    5    6    7    ...    306   307   308   309   310   311   312
imgid
11436  0    0    0    0    0    0    1    ...    0    0    0    1    0    0    0
9629   0    0    0    0    0    0    1    ...    0    0    0    1    0    0    0
1226   0    0    0    0    0    0    1    ...    0    0    1    0    0    0    1
3128   0    0    0    0    0    0    0    ...    0    0    0    0    0    0    1
5720   0    0    0    0    0    0    1    ...    0    0    0    0    0    0    0
```

[5 rows x 312 columns]

Figure 3.60: Hasil 11 Random Forest

```
In [14]: df_label.head()
Out[14]:
      label
imgid
11436    195
9629     164
1226      22
3128      54
5720      98
```

Figure 3.61: Hasil 12 Random Forest

Name	Type	Size	Value
df_test_att	DataFrame	(3788, 312)	Column names: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 ...
df_test_label	Series	(3788,)	Series object of pandas.core.series module
df_train_att	DataFrame	(8000, 312)	Column names: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 ...
df_train_label	Series	(8000,)	Series object of pandas.core.series module

Figure 3.62: Hasil 13 Random Forest

```
In [15]: from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
...: clf = RandomForestClassifier(max_features=50, random_state=0,
n_estimators=100)
```

Figure 3.63: Hasil 14 Random Forest

```
In [16]: clf.fit(df_train_att, df_train_label)
Out[16]:
RandomForestClassifier(bootstrap=True, class_weight=None, criterion='gini',
                       max_depth=None, max_features=50, max_leaf_nodes=None,
                       min_impurity_decrease=0.0, min_impurity_split=None,
                       min_samples_leaf=1, min_samples_split=2,
                       min_weight_fraction_leaf=0.0, n_estimators=100, n_jobs=None,
                       oob_score=False, random_state=0, verbose=0, warm_start=False)
```

Figure 3.64: Hasil 15 Random Forest

```
In [17]: print(clf.predict(df_train_att.head()))
[199  87 132 119 150]
```

Figure 3.65: Hasil 16 Random Forest

```
In [18]: clf.score(df_test_att, df_test_label)
Out[18]: 0.4429778247096093
```

Figure 3.66: Hasil 17 Random Forest

pred_labels	int64	(3788,)	[22 44 83 ... 143 170 98]
-------------	-------	---------	-------------------------------

Figure 3.67: Hasil 1 Confusion Matrix

```
In [20]: cm
Out[20]:
array([[ 7,  0,  0, ...,  0,  0,  0],
       [ 0, 12,  0, ...,  0,  0,  0],
       [ 2,  0, 10, ...,  0,  0,  0],
       ...,
       [ 0,  0,  0, ...,  3,  0,  0],
       [ 0,  0,  0, ...,  0,  7,  0],
       [ 0,  0,  0, ...,  0,  0, 11]], dtype=int64)
```

Figure 3.68: Hasil 2 Confusion Matrix

```
In [22]: import matplotlib.pyplot as plt
...: import itertools
...: def plot_confusion_matrix(cm, classes,
...:                         normalize=False,
...:                         title='Confusion matrix',
...:                         cmap=plt.cm.Blues):
...:
...:     """
...:     This function prints and plots the confusion matrix.
...:     Normalization can be applied by setting `normalize=True`.
...:     """
...:     if normalize:
...:         cm = cm.astype('float') / cm.sum(axis=1)[:, np.newaxis]
...:         print("Normalized confusion matrix")
...:     else:
...:         print('Confusion matrix, without normalization')
...:
...:     print(cm)
...:
...:     plt.imshow(cm, interpolation='nearest', cmap=cmap)
...:     plt.title(title)
...:     #plt.colorbar()
...:     tick_marks = np.arange(len(classes))
...:     plt.xticks(tick_marks, classes, rotation=90)
...:     plt.yticks(tick_marks, classes)
...:
...:     fmt = '.2f' if normalize else 'd'
...:     thresh = cm.max() / 2.
```

Figure 3.69: Hasil 3 Confusion Matrix

```
...  
174          175.Pine_Warbler  
175          176.Prairie_Warbler  
176          177.Prothonotary_Warbler  
177          178.Swainson_Warbler  
178          179.Tennessee_Warbler  
179          180.Wilson_Warbler  
180          181.Worm_eating_Warbler  
181          182.Yellow_Warbler  
182          183.Northern_Waterthrush  
183          184.Louisiana_Waterthrush  
184          185.Bohemian_Waxwing  
185          186.Cedar_Waxwing  
186          187.American_Three_toed_Woodpecker  
187          188.Pileated_Woodpecker  
188          189.Red_bellied_Woodpecker  
189          190.Red_cockaded_Woodpecker  
190          191.Red_headed_Woodpecker  
191          192.Downy_Woodpecker  
192          193.Bewick_Wren  
193          194.Cactus_Wren  
194          195.Carolina_Wren  
195          196.House_Wren  
196          197.Marsh_Wren  
197          198.Rock_Wren  
198          199.Winter_Wren  
199          200.Common_Yellowthroat  
Name: birdname, Length: 200, dtype: object
```

Figure 3.70: Hasil 4 Confusion Matrix

```

[[0.41 0. 0. ... 0. 0. 0.]
 [0. 0.48 0. ... 0. 0. 0.]
 [0.11 0. 0.53 ... 0. 0. 0.]
 ...
 [0. 0. 0. ... 0.2 0. 0.]
 [0. 0. 0. ... 0. 0.35 0.]
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.79]]
```

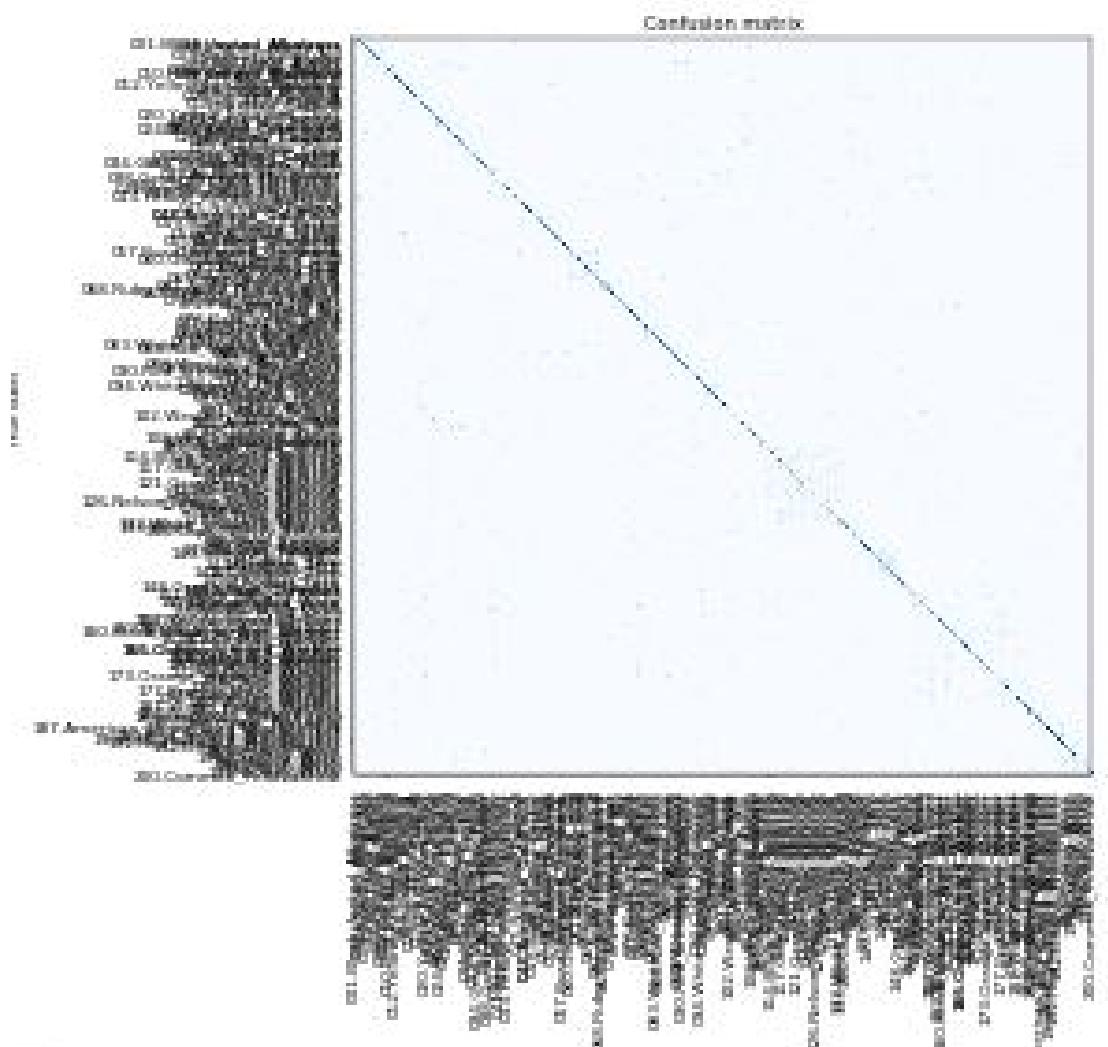


Figure 3.71: Hasil 5 Confusion Matrix

```
In [30]: from sklearn import tree
....: clftree = tree.DecisionTreeClassifier()
....: clftree.fit(df_train_att, df_train_label)
....: clftree.score(df_test_att, df_test_label)
Out[30]: 0.28299894403379094
```

Figure 3.72: Hasil 1 Klasifikasi SVM dan Decision Tree

```
In [26]: from sklearn import svm
....: clfsvm = svm.SVC()
....: clfsvm.fit(df_train_att, df_train_label)
....: clfsvm.score(df_test_att, df_test_label)
F:\anaconda\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning: The default
value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to account better
for unscaled features. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to avoid this
warning.
    "avoid this warning.", FutureWarning)
Out[26]: 0.2808870116156283
```

Figure 3.73: Hasil 2 Klasifikasi SVM dan Decision Tree

```
In [26]: from sklearn.model_selection import cross_val_score
....: scores = cross_val_score(clf, df_train_att, df_train_label, cv=5)
....: # show average score and +/- two standard deviations away (covering 95% of
scores)
....: print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scores.mean(), scores.std() * 2))
F:\anaconda\lib\site-packages\sklearn\model_selection\_split.py:652: Warning: The
least populated class in y has only 1 members, which is too few. The minimum number
of members in any class cannot be less than n_splits=5.
    % (min_groups, self.n_splits)), Warning)
Accuracy: 0.30 (+/- 0.05)
```

Figure 3.74: Hasil 1 Cross Validation

```
In [27]: scorestree = cross_val_score(clftree, df_train_att, df_train_label, cv=5)
....: print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scorestree.mean(), scorestree.std()
* 2))
F:\anaconda\lib\site-packages\sklearn\model_selection\_split.py:652: Warning: The
least populated class in y has only 1 members, which is too few. The minimum number
of members in any class cannot be less than n_splits=5.
    % (min_groups, self.n_splits)), Warning)
Accuracy: 0.15 (+/- 0.04)
```

Figure 3.75: Hasil 2 Cross Validation

```

In [28]: scoresvm = cross_val_score(clfsvm, df_train_att, df_train_label, cv=5)
...:     ...: print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scoresvm.mean(), scoresvm.std() * 2))
F:\anaconda\lib\site-packages\sklearn\model_selection\_split.py:652: Warning: The least populated class in y has only 1 members, which is too few. The minimum number
of members in any class cannot be less than n_splits=5.
% (min_groups, self.n_splits), Warning)
F:\anaconda\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning: The default value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to account better
for unscaled features. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to avoid this warning.
"avoid this warning.", FutureWarning)
F:\anaconda\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning: The default value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to account better
for unscaled features. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to avoid this warning.
"avoid this warning.", FutureWarning)
F:\anaconda\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning: The default value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to account better
for unscaled features. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to avoid this warning.
"avoid this warning.", FutureWarning)
F:\anaconda\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning: The default value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to account better
for unscaled features. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to avoid this warning.
"avoid this warning.", FutureWarning)
F:\anaconda\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning: The default value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to account better
for unscaled features. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to avoid this warning.
"avoid this warning.", FutureWarning)
Accuracy: 0.01 (+/- 0.00)

```

Figure 3.76: Hasil 3 Cross Validation

```

In [29]: max_features_opts = range(1, 10, 1)
...: n_estimators_opts = range(2, 40, 4)
...: rf_params = np.empty((len(max_features_opts)*len(n_estimators_opts),4), float)
...: i = 0
...: for max_features in max_features_opts:
...:     for n_estimators in n_estimators_opts:
...:         clf = RandomForestClassifier(max_features=max_features, n_estimators=n_estimators)
...:         scores = cross_val_score(clf, df_train_att, df_train_label, cv=5)
...:         rf_params[i,0] = max_features
...:         rf_params[i,1] = n_estimators
...:         rf_params[i,2] = scores.mean()
...:         rf_params[i,3] = scores.std() * 2
...:         i += 1
...:     print("Max features: %d, num estimators: %d, accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (max_features, n_estimators, scores.mean(), scores.std() *
2))
F:\anaconda\lib\site-packages\sklearn\model_selection\_split.py:652: Warning: The least populated class in y has only 1 members, which is too few. The minimum number
of members in any class cannot be less than n_splits=5.
% (min_groups, self.n_splits), Warning)
F:\anaconda\lib\site-packages\sklearn\model_selection\_split.py:652: Warning: The least populated class in y has only 1 members, which is too few. The minimum number
of members in any class cannot be less than n_splits=5.
% (min_groups, self.n_splits), Warning)
Max features: 1, num estimators: 2, accuracy: 0.00 (+/- 0.04)
Max features: 1, num estimators: 6, accuracy: 0.08 (+/- 0.03)
F:\anaconda\lib\site-packages\sklearn\model_selection\_split.py:652: Warning: The least populated class in y has only 1 members, which is too few. The minimum number
of members in any class cannot be less than n_splits=5.
% (min_groups, self.n_splits), Warning)
Max features: 1, num estimators: 10, accuracy: 0.12 (+/- 0.03)
F:\anaconda\lib\site-packages\sklearn\model_selection\_split.py:652: Warning: The least populated class in y has only 1 members, which is too few. The minimum number
of members in any class cannot be less than n_splits=5.
% (min_groups, self.n_splits), Warning)

```

Figure 3.77: Hasil 1 Pengamatan Komponen Informasi

```
....: ax = fig.gca(projection='3d')
....: x = rf_params[:,0]
....: y = rf_params[:,1]
....: z = rf_params[:,2]
....: ax.scatter(x, y, z)
....: ax.set_zlim(0.02, 0.3)
....: ax.set_xlabel('Max features')
....: ax.set_ylabel('Num estimators')
....: ax.set_zlabel('Avg accuracy')
....: plt.show()
```

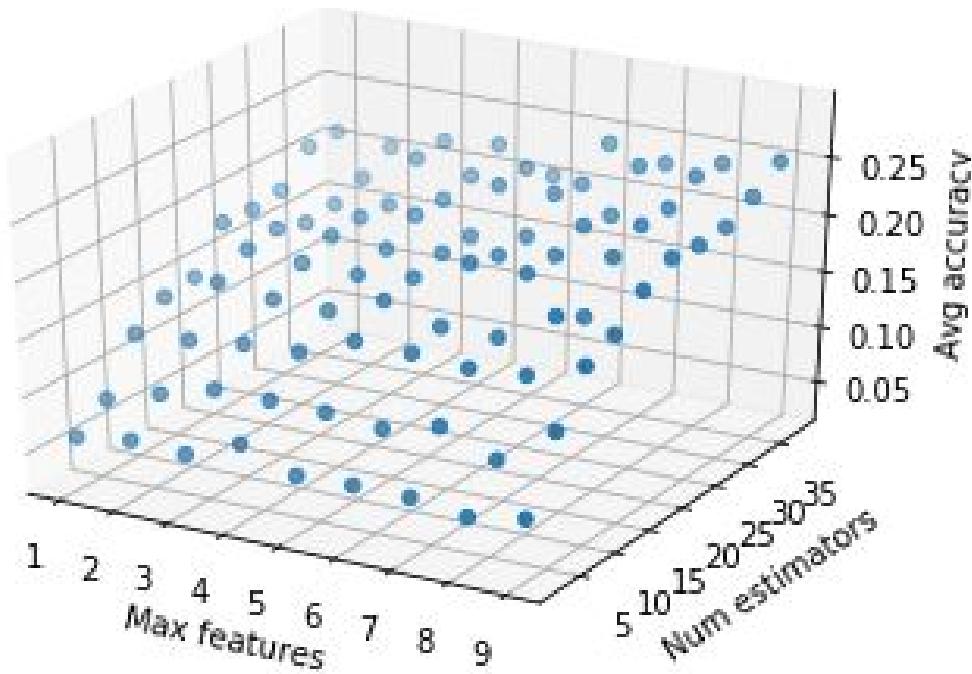


Figure 3.78: Hasil 2 Pengamatan Komponen Informasi

MemoryError

Figure 3.79: Eror

Chapter 4

Experiment and Result

brief of experiment and result.

4.1 Experiment

Please tell how the experiment conducted from method.

4.2 Result

Please provide the result of experiment

4.3 Cokro Edi Prawiro / 1164069

4.3.1 Teori

1. Jelaskan apa itu klasifi

kasi teks, sertakan gambar ilustrasi buatan sendiri.

klasifikasi teks adalah cara untuk memilah-milah teks berdasarkan parameter tertentu baik itu jenis teks atau jenis dari dokumen yang terdapat kumpulan teks didalamnya, sedangkan teks itu sendiri merupakan sekumpulan kata yang dapat dibaca. bisa berupa buku, majalah, rambu-rambu dan lain sebagainya. agar lebih jelas dapat dilihat pada gambar 4.1

2. Jelaskan mengapa klasifi

kasi bunga tidak bisa menggunakan machine learning, sertakan ilustrasi sendiri.

Klasifikasi bunga tidak dapat menggunakan mesin learning dikarenakan jenis-jenis bunga banyak yang mirip bahkan banyak bunga yang serupa tetapi tidak

sama. oleh karena itu klasifikasi bunga tidak bisa di gunakan oleh mesin learning dikarenakan jika salah satu inputan ciri-ciri dari siatu bunga di inputkan kemungkinan jawaban dari mesin learning itu tidak tepat contoh dimasukan inputan ciri ciri bunga mawar putih kemudian mesin learning menjawab bahwa itu bunga mawar merah. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2

3. Jelaskan bagaimana teknik pembelajaran mesin pada teks pada kata-kata yang digunakan di youtube,jelaskan arti per atribut data csv dan sertakan ilustrasi buatan sendiri.

cara pembelajaran teks yang di gunakan youtube yaitu dengan cara merekam data yang sering di inputkan oleh user pada menu pencarian youtube. sehingga pada saat user akan mencari data yang serupa seringkali youtube menyediakan opsi atau rekomendasi-rekomendasi dari pencaharian. contoh saya menuliskan m maka muncul opsi pilihan master chep dan lainya yang berawalan m rekomendasi yang muncul merupakan kata-kata yang sering di cari oleh banyak user atau sering di buka oleh user itu sendiri untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.3

4. Jelaskan apa yang dimaksud vektorisasi data.

vektorisasi data merupakan pemecahan data menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana contoh pada satu paragraf terdiri dari 200 kata kemudian dilakukan vektorisasi dengan cara membagi-bagi kata dalam paragraf tersebut ke dalam kalimat-kalimat yang terpisah kemudian di pecah lagi menjadi data dalam perkata selanjutnya kata-kata tersebut di terjemahkan.

5. Jelaskan apa itu bag of words dengan kata-kata yang sederhana dan ilustrasi sendiri. bag of words merupakan proses penyederhanaan kata-kata yang asalnya tersirat dalam satu kalimat atau satu paragraf di ubah menjadi perkata kemudian kata-kata tersebut di kumpulkan menjadi satu kelompok tanpa ada arti dari kata-kata yang telah di kumpulkan tersebut lalu di hitung frekuensi kemunculan dari kata tersebut. supaya lebih jelas dapat dilihat pada contoh gambar 4.4 :

6. Jelaskan apa itu TF-IDF, ilustrasikan dengan gambar sendiri. TF-IDF merupakan metode untuk menghitung bobot dari kata yang sering muncul pada suatu kalimat. metode ini menghitung nilai TF atau Term Frequency dan IDF atau Inverse Document Frequency pada setiap kata pada kalimat yang dijadikan

acuan kata pada metode ini sering di sebut token adapun rumus dari metode ini dapat dilihat pada gambar 4.5 dan untuk hasil ujicobanya dapat di lihat pada gambar 4.6 dan gambar 4.7.

4.3.2 Praktek Program

1. import data pandas dan 500 baris data dumy kemudian di jelaskan tiap barisnya.

```
# In[1]: mengimport librari padas yang di gunakan
# untuk membaca file tex atau csv
import pandas as pd
#membaca file csv menggunakan fungsi read csv dari padas
data_forest = pd.read_csv("E:/KULIAH/..../AI/Buku/Chapter03/forest.csv")
# In[2]: untuk melihat jumlah dari baris data yang telah di import
len(data_forest)
# In[3]: untuk melihat lima baris pertama data yang telah di import
data_forest.head()
# In[4]: untuk mengetahui banyak baris dan kolom dari data yang
# telah di import.
data_forest.shape
```

2. memecah data prame menjadi dua yag pertama 450 dan kedua sisanya

```
# In[5]: membuat data training dan data testing

# jumlah baris data training sebanyak 450 baris
data_training = data_forest[:450]
# jumlah baris data testing dari hasil pengurangan 523-450
data_testing = data_forest[450:]
```

3. praktek vektorisasi

berikut merupakan codingan untuk melakukan vektorisasi data berupa teks dalam vormat csv

```
# In[1]:
#melakukan import pandas untuk membaca file csv
import pandas as pd
data_komen=pd.read_csv("E:/.../.../Chapter03/Youtube02-KatyPerry.csv")
```

```

# In[2]:
#mengelompokkan komentar spam dan bukan spam
spam=data_komen.query('CLASS == 1')
nospam=data_komen.query('CLASS == 0')

# In[3]: memanggil lib vektorisasi
#melakukan fungsi bag of word dengan cara menghitung semua kata
#yang terdapat dalam file
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer
vectorizer = CountVectorizer()

# In[3]: memilih colom CONTENT untuk dilakukan vektorisasi
#melakukan bag of word pada dataframe pada colom CONTENT
data_vektorisasi = vectorizer.fit_transform(data_komen['CONTENT'])

# In[4]: melihat isi vektorisasi
data_vektorisasi

# In[5]: melihat isi data pada baris ke 349
print(data_komen['CONTENT'][349])

# In[6]: melihat daftar kata yang di vektorisasi
#feature_names merupakan digunakan untuk mengambil nama
#kolomnya ada apa saja
dk=vectorizer.get_feature_names()

# In[7]: akan melakukan randomisasi pada database nya supaya
#sempurna saat melakukan klasifikasi
acak_acak = data_komen.sample(frac=1)

# In[8]: membuat data training dan testing
dk_train=acak_acak[:300]
dk_test=acak_acak[300:]

# In[9]: melakukan training pada data training dan di vektorisasi

```

```

dk_train_att=vectorizer.fit_transform(dk_train['CONTENT'])

dk_train_att

# In[10]: melakukan testing pada data testing dan di vektorisasi
dk_test_att=vectorizer.transform(dk_test['CONTENT'])

dk_test_att

# In[11]: Dimana akan mengambil label spam dan bukan spam
dk_train_label=dk_train['CLASS']
dk_test_label=dk_test['CLASS']

```

untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar 4.8 pada gambar tersebut di bagian In [100] dilakukan import library pandas yang di inisialisasi menjadi pd setelah itu ada dibuat class data_komen dengan method read_csv untuk membaca file berekstensikan csv yang di masukan alamatnya pada kurung kemudian pada bagian In [101] dilakukan klasifikasi atau pemilihan komentar yang berisi spam atau bukan spam dengan parameter class samadengan 1 merupakan spam dan class samadengan 0 bukan spam setelah itu pada bagian In [102] memasukan librari CountVektorizer yang digunakan untuk vektorisasi data kemudian dilanjutkan pada bagian In[103] dibuat variabel yang berisi vektorisasi dari data pada data_komen di field content setelah itu variabel tersebut di running pada bagian In[104] yang hasilnya menunjukan 350 baris di kali 1738 kolom selanjutnya pada bagian In[105] dicoba untuk memunculkan isi recod pada baris ke 349 maka akan muncul isian dari baris tersebut. selanjutnya dibuat variabel dk atau daftar pada bagian In[106] yang berisi data hasil vektorisasi setelah itu pada bagian In [107] yang terdiri dari variabel acak_acak yang berisi data komen yang di dalamnya di buat random yang nantinya akan dibut data training dan data testing pada bagian In [108] dengan ketentuan data training 300 dan data testing sebanyak 50 setelah itu data training di lakukan vektorisasi pada bagian In [109] dan data testing juga dilakukan vektorisasi pada bagian In [110] setelah itu kedua data training dan testing tersebut dibuat label pada bagian In [111] dengan parameter field CLASS pada tabel.

4. klasifikasi SVM berikut ini merupakan codingan klasifikasi SVM

```

# In[18] :
from sklearn import svm

```

```
clfsvm = svm.SVC()
clfsvm.fit(dk_train_att, dk_train_label)
clfsvm.score(dk_test_att, dk_test_label)
```

untuk hasil codingan klasifikasi svm tersebut dapat dilihat pada gambar 4.9 pada bagian In [119] melakukan verifikasi import librari svm dari sklearn kemudian membuat variabel clfsvm berisikan method svc setelah itu variabel tersebut di berikan method fit dengan isian data train vektorisasi dan data training label yang berguna untuk melatih data tersebut setelah itu di coba untuk memunculkan score atau akurasi dari data tersebut menggunakan data testing vektorisasi dan data testing label.

5. klasifikasi decision tree berikut ini merupakan codingan klasifikasi decision tree

```
# In[17]:
from sklearn import tree
clftree = tree.DecisionTreeClassifier()
clftree.fit(dk_train_att, dk_train_label)
clftree.score(dk_test_att, dk_test_label)
```

untuk hasil codingan klasifikasi decision tree tersebut dapat dilihat pada gambar 4.10 pada bagian In [118] melakukan verifikasi import librari tree dari sklearn kemudian membuat variabel clftree berisikan method DecisionTreeClasifier setelah itu variabel tersebut di berikan method fit dengan isian data train vektorisasi dan data training label yang berguna untuk melatih data tersebut agar dapat digunakan pada codingan selanjutnya setelah itu di coba untuk memunculkan score atau akurasi dari data tersebut menggunakan data testing vektorisasi dan data testing label.

6. plot confusion matrix berikut merupakan codingan untuk confusion matrix

```
# In[15]: Membuat confusion Matrix dan menampilkannya
from sklearn.metrics import confusion_matrix
pred_labels = clf.predict(dk_test_att)
cm = confusion_matrix(dk_test_label, pred_labels)

cm
```

untuk hasil dari codingan tersebut dapat dilihat pada gambar 4.11 pada bagian In [116] dilakukan import library comfusion matrix selanjutnya dilakukan prediksi pada pada data tes nya kemudian data tersebut di masukan kedalam variabel cm dengan method confusion matrix yang di dalamnya terdapat data dari variabel perd label dan dk test label setelah itu variabel cm tersebut di running maka akan muncul hasil Out[116] memunculkan nilai matrixnya.

7. cross valodation

berikut merupakan code untuk cross validation pada codingan pertama yaitu melakukan split 5 kali yaoti mengitung tingkat akurasi menggunakan data training.

```
# In[16]: Dimana akan melakukan cross validation dengan 5 split
from sklearn.model_selection import cross_val_score
scores = cross_val_score(clf, dk_train_att, dk_train_label, cv=5)
scorerata2=scores.mean()
scorersd=scores.std()

# In[21]:
from sklearn.model_selection import cross_val_score
scores = cross_val_score(clf, dk_train_att, dk_train_label, cv=5)
# show average score and +/- two standard deviations away (covering 95
#% of scores)
print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scores.mean(),
scores.std() * 2))
# In[22]:
scorestree = cross_val_score(clftree, dk_train_att, dk_train_label, cv=5)
print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scorestree.mean(),
scorestree.std() * 2))
# In[23]:
scoressvm = cross_val_score(clfsvm, dk_train_att, dk_train_label, cv=5)
print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scoressvm.mean(),
scoressvm.std() * 2))
```

untuk hasil codingan ke dua dapat dilihat pada gambar 4.12 pada gambar tersebut memunculkan nilai akurasi dari tiga metode yaitu random forest, decision tree, dan klasifikasi svm (suport vector machine) diamana akan di bandingkan

tingkat akurasi dari semua hasil akurasi mana yang terbaik dan lebih akurat pada hasilnya data yang paling akurat yaitu random forest.

8. Pengamatan program

```
# In[24]:  
max_features_opts = range(1, 10, 1)  
n_estimators_opts = range(2, 40, 4)  
rf_params = np.empty((len(max_features_opts)*len(n_estimators_opts),4)  
, float)  
i = 0  
for max_features in max_features_opts:  
    for n_estimators in n_estimators_opts:  
        clf = RandomForestClassifier(max_features=max_features,  
n_estimators=n_estimators)  
        scores = cross_val_score(clf, dk_train_att, dk_train_label, cv=5)  
        rf_params[i,0] = max_features  
        rf_params[i,1] = n_estimators  
        rf_params[i,2] = scores.mean()  
        rf_params[i,3] = scores.std() * 2  
        i += 1  
        print("Max features: %d, num estimators: %d, accuracy: %0.2f  
(+/- %0.2f)"  
% (max_features, n_estimators, scores.mean(), scores.std() * 2))
```

```
# In[25]:  
import matplotlib.pyplot as plt  
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D  
from matplotlib import cm  
fig = plt.figure()  
fig.clf()  
ax = fig.gca(projection='3d')  
x = rf_params[:,0]  
y = rf_params[:,1]  
z = rf_params[:,2]  
ax.scatter(x, y, z)  
ax.set_zlim(0.6, 1)
```

```
ax.set_xlabel('Max features')
ax.set_ylabel('Num estimators')
ax.set_zlabel('Avg accuracy')
plt.show()
```

hasil dari codingan diatas dapat dilihat pada gambar 4.13 pada gambar tersebut terdapat grafik data yang terdapat dari grafik tersebut di dapat dari codingan In[24] dengan cara pengulangan data masing masing 10 kali setelah itu di eksekusi menjadi grafik berbentuk 3D yang dapat di lihat pada gambar 4.14 pada gambar tersebut menunjukan rasio dari yang terrendah yaitu data SVM kemudian data decision tree dan hasil random forest.

4.3.3 Penanganan Error

1. screnn shoot error dapat dilihat pada gambar 4.15
2. codingan yang errornya terdapat pada

```
clfsvm = svm.SVC()
```

3. solusinya

```
clfsvm = svm.SVR(gamma = 'auto')
```

maka hasilnya dapat dilihat pada gambar 4.16

4.4 Fathi Rabbani / 1164074

4.4.1 Teori

1. Klasifikasi Teks

klasifikasi teks adalah sebuah cara dalam memilah data teks berdasarkan beberapa parameter tertentu dengan data yang bersifat dokumen ataupun teks yang memiliki kumpulan - kumpulan teks didalamnya, serta teks itu sendiri merupakan sebuah data yang bisa dibaca oleh manusia atau bisa disebut juga dengan tipe data karakter atau string yang mudah untuk diolah seperti pada buku, majalah, koran, jurnal dan lainya. untuk ilustrasi dari klasifikasi teks bisa dilihat pada gambar 4.17

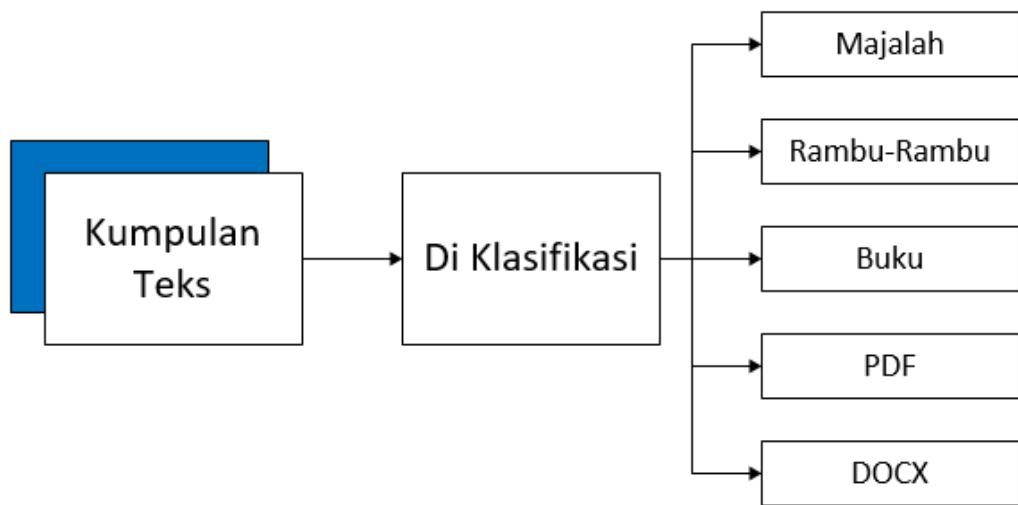


Figure 4.1: Ilustrasi clasifikasi Teks

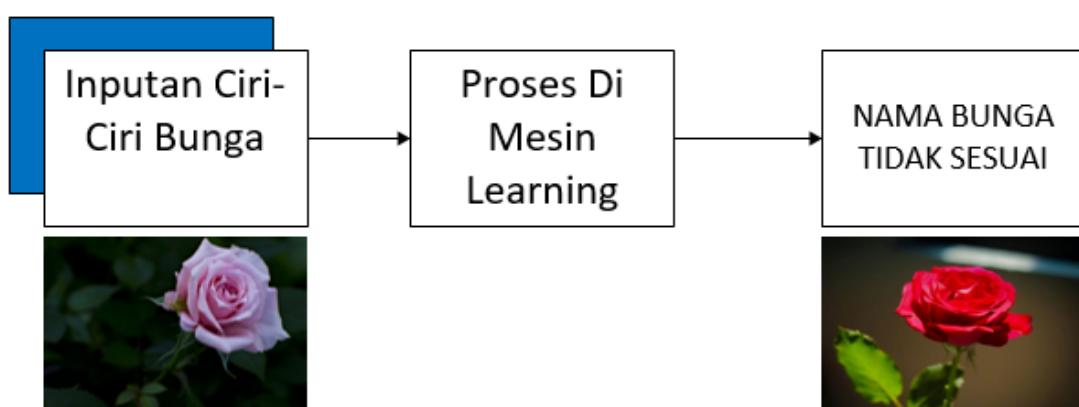


Figure 4.2: Ilustrasi Bunga Tidak bisa dibaca di Mesin Learning

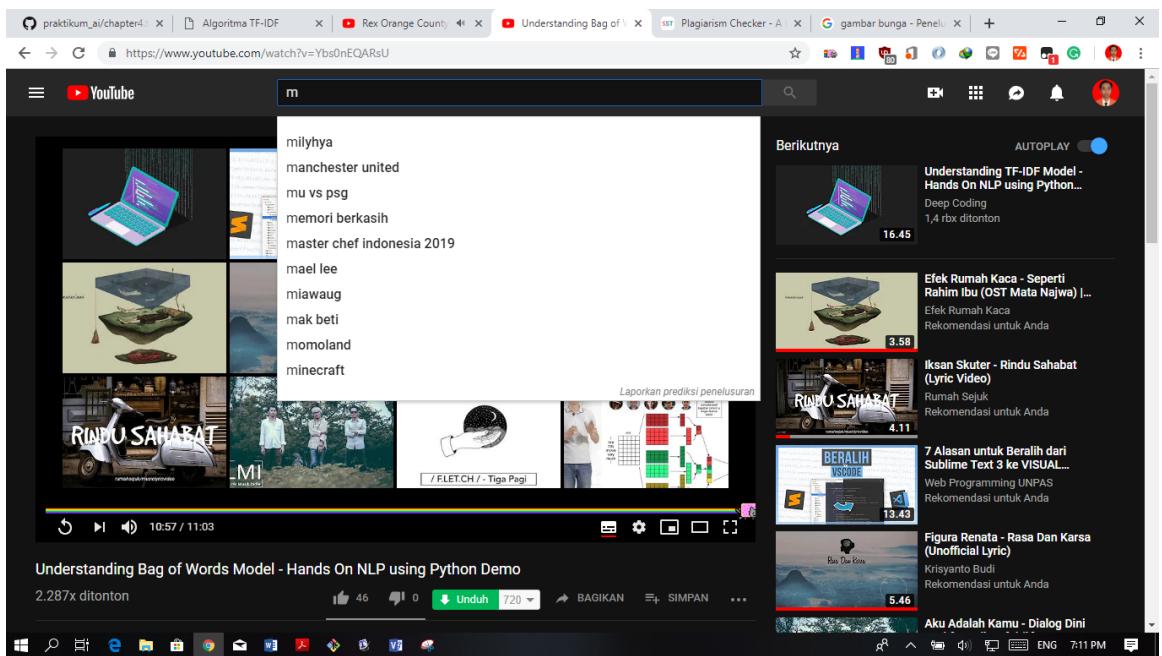


Figure 4.3: contoh hasil pembelajaran text di youtube

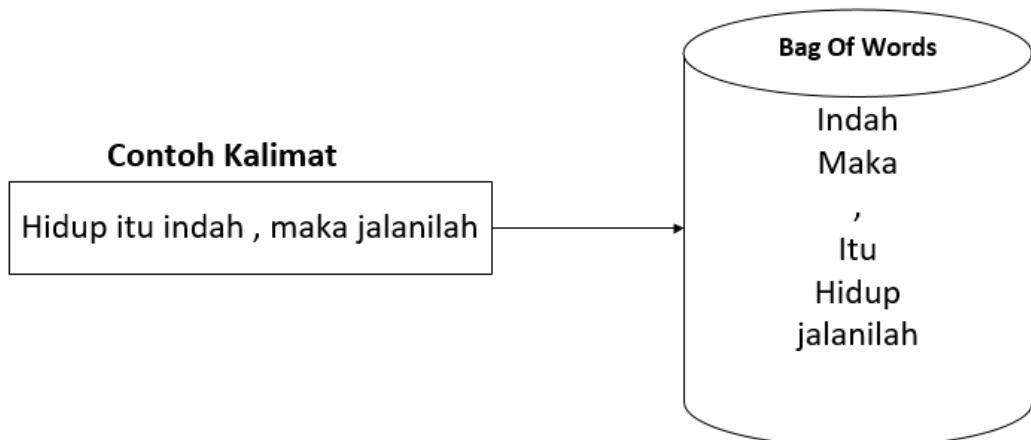


Figure 4.4: Ilustrasi bag of words

$$W_{dt} = tf_{dt} * IDF_t$$

Dimana :

- d : dokumen ke-d
- t : kata ke-t dari kata kunci
- W : bobot dokumen ke-d terhadap kata ke-t
- tf : banyaknya kata yang dicari pada sebuah dokumen
- IDF : Inversed Document Frequency

Nilai IDF didapatkan dari $IDF = \log_2(D/df)$ dimana :

- D : total dokumen
- df : banyak dokumen yang mengandung kata yang dicari

Figure 4.5: Rumus TF-IDF

2. Mengapa Klasifikasi Bunga tidak dapat menggunakan Machine Learning

klasifikasi menggunakan tipe data yang dimana attributnya memiliki nilai data berupa vektor dengan perbandingan masing - masing data yang dimiliki memiliki sedikit perbedaan, sehingga program atau sistem tidak dapat membedakan dengan tepat antara gambar 1 dan gambar 2 dikarenakan memiliki perbedaan yang hampir tidak dapat dilihat pada beberapa contoh gambar. untuk ilustrasi dapat dilihat pada gambar 4.18

3. Teknik Pembelajaran Youtube pada Teks

Youtube merupakan platform untuk berbagi pengalaman video para penggunanya, dan youtube menggunakan machine learning dengan membaca data yang penggunanya inputkan disebut juga temporary data, yang menyimpan data pencarian para penggunanya dengan membuat kolom klasifikasinya seperti pada gambar 4.19, dimana data pencarian saya memiliki 6 data dengan jumlah atribut yang masuk adalah 15.

4. Vektorisasi Data

1. Hapus Karakter Khusus				
Teks 1	Teks 2			
saya ke jebak hujan kemarin	kemarin hujan saya galau			
2. Tentukan bobot untuk setiap term dari dokumen-dokumen tersebut				
Term	TF	IDF		
	Teks 1 (Q)	Teks 2 (D1)	df	log(n/df)
saya	1	1	2	0
ke	1	0	1	0.30102999566398
jebak	1	0	1	0.30102999566398
hujan	1	1	2	0
kemarin	1	1	2	0
galau	0	1	1	0.30102999566398

3. Hitung Wdt=tf.idf	
Q	D1
0	0
0.30102999566398	0
0.30102999566398	0
0	0
0	0
0	0.30102999566398

Figure 4.6: Hasil Perhitungan TF-IDF

4. Hitung hasil perkalian skalar antara Q dan dokumen lain

WD*Wd1
D1
0
0.090619058289457
0.090619058289457
0
0
0

5. Hitung panjang setiap dokumen, termasuk Q

Panjang Vektor	
Q	D1
0	0
0.090619058289457	0
0.090619058289457	0
0	0
0	0
0	0.090619058289457

6. Terapkan rumus cosine similarity

WD*Wd1 (Total)
D1
0
Panjang Vektor (Total)
Q
0.42572070254912
D1
0.30102999566398

$$\text{Cos}(Q, D1) = 0$$

Figure 4.7: Hasil Perhitungan TF-IDF

```

In [100]: import pandas as pd
...: data_komen=pd.read_csv("E:/KULIAH/semester_6/AI/Buku/Chapter03/Youtube02-KatyPerry.csv")

In [101]: spam=data_komen.query('CLASS == 1')
...: nospam=data_komen.query('CLASS == 0')

In [102]: from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer
...: vectorizer = CountVectorizer()

In [103]: data_vektorisasi = vectorizer.fit_transform(data_komen['CONTENT'])

In [104]: data_vektorisasi
Out[104]:
<350x1738 sparse matrix of type '<class 'numpy.int64'>'
  with 5275 stored elements in Compressed Sparse Row format>

In [105]: print(data_komen['CONTENT'][349])
who is going to reach the billion first : katy or taylor ?

In [106]: dk=vectorizer.get_feature_names()

In [107]: acak_acak = data_komen.sample(frac=1)

In [108]: dk_train=acak_acak[:300]
...: dk_test=acak_acak[300:]

In [109]: dk_train_att=vectorizer.fit_transform(dk_train['CONTENT'])
...: dk_train_att
Out[109]:
<300x1568 sparse matrix of type '<class 'numpy.int64'>'
  with 4512 stored elements in Compressed Sparse Row format>

In [110]: dk_test_att=vectorizer.transform(dk_test['CONTENT'])
...: dk_test_att
Out[110]:
<50x1568 sparse matrix of type '<class 'numpy.int64'>'
  with 588 stored elements in Compressed Sparse Row format>

In [111]: dk_train_label=dk_train['CLASS']
...: dk_test_label=dk_test['CLASS']

```

Figure 4.8: Hasil running data vektorisasi

```

In [119]: from sklearn import svm
...: clfsvm = svm.SVC()
...: clfsvm.fit(dk_train_att, dk_train_label)
...: clfsvm.score(dk_test_att, dk_test_label)
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning:
The default value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to
account better for unscaled features. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to
avoid this warning.
"avoid this warning.", FutureWarning)
Out[119]: 0.8

```

Figure 4.9: Hasil running klasifikasi svm menggunakan data vektorisasi

```

In [118]: from sklearn import tree
...: clftree = tree.DecisionTreeClassifier()
...: clftree.fit(dk_train_att, dk_train_label)
...: clftree.score(dk_test_att, dk_test_label)
Out[118]: 0.94

```

Figure 4.10: Hasil running klasifikasi decision treei

```

In [116]: from sklearn.metrics import confusion_matrix
...: pred_labels = clf.predict(dk_test_att)
...: cm = confusion_matrix(dk_test_label, pred_labels)
...:
...: cm
Out[116]:
array([[26,  0],
       [ 2, 22]], dtype=int64)

```

Figure 4.11: Hasil running cnfusion matrix

```

In [122]: from sklearn.model_selection import cross_val_score
...: scores = cross_val_score(clf, dk_train_att, dk_train_label, cv=5)
...: # show average score and +/- two standard deviations away (covering 95% of scores)
...: print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scores.mean(), scores.std() * 2))
Accuracy: 0.94 (+/- 0.06)

In [123]: scorestree = cross_val_score(clftree, dk_train_att, dk_train_label, cv=5)
...: print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scorestree.mean(), scorestree.std() * 2))
Accuracy: 0.91 (+/- 0.06)

In [124]: scoressvm = cross_val_score(clfsvm, dk_train_att, dk_train_label, cv=5)
...: print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scoressvm.mean(), scoressvm.std() * 2))
Accuracy: 0.54 (+/- 0.10)
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning: The default value
of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to account better for unscaled features.
Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to avoid this warning.
"avoid this warning.", FutureWarning)

In [125]: |

```

Figure 4.12: Hasil Cross Validationi


```

In [125]: max_features_opts = range(1, 10, 1)
...: n_estimators_opts = range(2, 40, 4)
...: rf_params = np.empty((len(max_features_opts)*len(n_estimators_opts),4), float)
...: i = 0
...: for max_features in max_features_opts:
...:     for n_estimators in n_estimators_opts:
...:         clf = RandomForestClassifier(max_features=max_features, n_estimators=n_estimators)
...:         scores = cross_val_score(clf, dk_train_att, dk_train_label, cv=5)
...:         rf_params[i,0] = max_features
...:         rf_params[i,1] = n_estimators
...:         rf_params[i,2] = scores.mean()
...:         rf_params[i,3] = scores.std() * 2
...:         i += 1
...:         print("Max features: %d, num estimators: %d, accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" %
(max_features, n_estimators, scores.mean(), scores.std() * 2))
Max features: 1, num estimators: 2, accuracy: 0.73 (+/- 0.18)
Max features: 1, num estimators: 6, accuracy: 0.80 (+/- 0.09)
Max features: 1, num estimators: 10, accuracy: 0.85 (+/- 0.11)
Max features: 1, num estimators: 14, accuracy: 0.86 (+/- 0.11)
Max features: 1, num estimators: 18, accuracy: 0.84 (+/- 0.12)
Max features: 1, num estimators: 22, accuracy: 0.87 (+/- 0.08)
Max features: 1, num estimators: 26, accuracy: 0.89 (+/- 0.04)
Max features: 1, num estimators: 30, accuracy: 0.89 (+/- 0.05)
Max features: 1, num estimators: 34, accuracy: 0.87 (+/- 0.08)
Max features: 1, num estimators: 38, accuracy: 0.89 (+/- 0.11)
Max features: 2, num estimators: 2, accuracy: 0.71 (+/- 0.13)
Max features: 2, num estimators: 6, accuracy: 0.82 (+/- 0.10)
Max features: 2, num estimators: 10, accuracy: 0.85 (+/- 0.08)
Max features: 2, num estimators: 14, accuracy: 0.85 (+/- 0.08)
Max features: 2, num estimators: 18, accuracy: 0.87 (+/- 0.10)
Max features: 2, num estimators: 22, accuracy: 0.89 (+/- 0.07)
Max features: 2, num estimators: 26, accuracy: 0.89 (+/- 0.07)
Max features: 2, num estimators: 30, accuracy: 0.91 (+/- 0.03)
Max features: 2, num estimators: 34, accuracy: 0.89 (+/- 0.10)
Max features: 2, num estimators: 38, accuracy: 0.89 (+/- 0.06)
Max features: 3, num estimators: 2, accuracy: 0.69 (+/- 0.11)
Max features: 3, num estimators: 6, accuracy: 0.83 (+/- 0.09)
Max features: 3, num estimators: 10, accuracy: 0.87 (+/- 0.07)
Max features: 3, num estimators: 14, accuracy: 0.86 (+/- 0.16)
Max features: 3, num estimators: 18, accuracy: 0.88 (+/- 0.10)
Max features: 3, num estimators: 22, accuracy: 0.89 (+/- 0.08)
Max features: 3, num estimators: 26, accuracy: 0.89 (+/- 0.07)
Max features: 3, num estimators: 30, accuracy: 0.89 (+/- 0.07)

```

Figure 4.13: pengulangan Isi Grafik

```
In [126]: import matplotlib.pyplot as plt
....: from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
....: from matplotlib import cm
....: fig = plt.figure()
....: fig.clf()
....: ax = fig.gca(projection='3d')
....: x = rf_params[:,0]
....: y = rf_params[:,1]
....: z = rf_params[:,2]
....: ax.scatter(x, y, z)
....: ax.set_zlim(0.6, 1)
....: ax.set_xlabel('Max features')
....: ax.set_ylabel('Num estimators')
....: ax.set_zlabel('Avg accuracy')
....: plt.show()
```

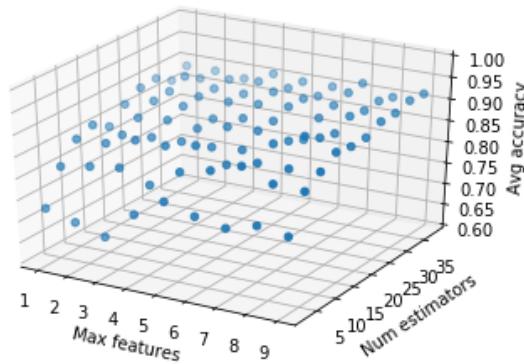

In [127]: |

Figure 4.14: Grafik 3D

```
In [119]: from sklearn import svm
....: clfsvm = svm.SVC()
....: clfsvm.fit(dk_train_att, dk_train_label)
....: clfsvm.score(dk_test_att, dk_test_label)
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning:
The default value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to
account better for unscaled features. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to
avoid this warning.
  "avoid this warning.", FutureWarning)
Out[119]: 0.8
```

Figure 4.15: Gambar Warning

```
In [127]: from sklearn import svm
....: clfsvm = svm.SVC(gamma = 'auto')
....: clfsvm.fit(dk_train_att, dk_train_label)
....: clfsvm.score(dk_test_att, dk_test_label)
Out[127]: 0.8
```

Figure 4.16: Hasil penanganan Error

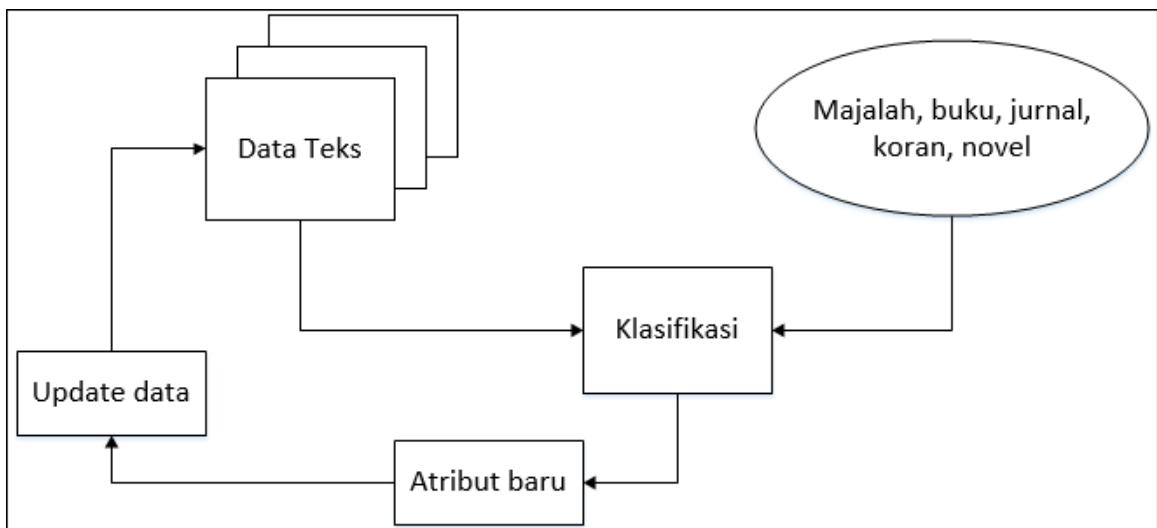


Figure 4.17: Klasifikasi Tekst

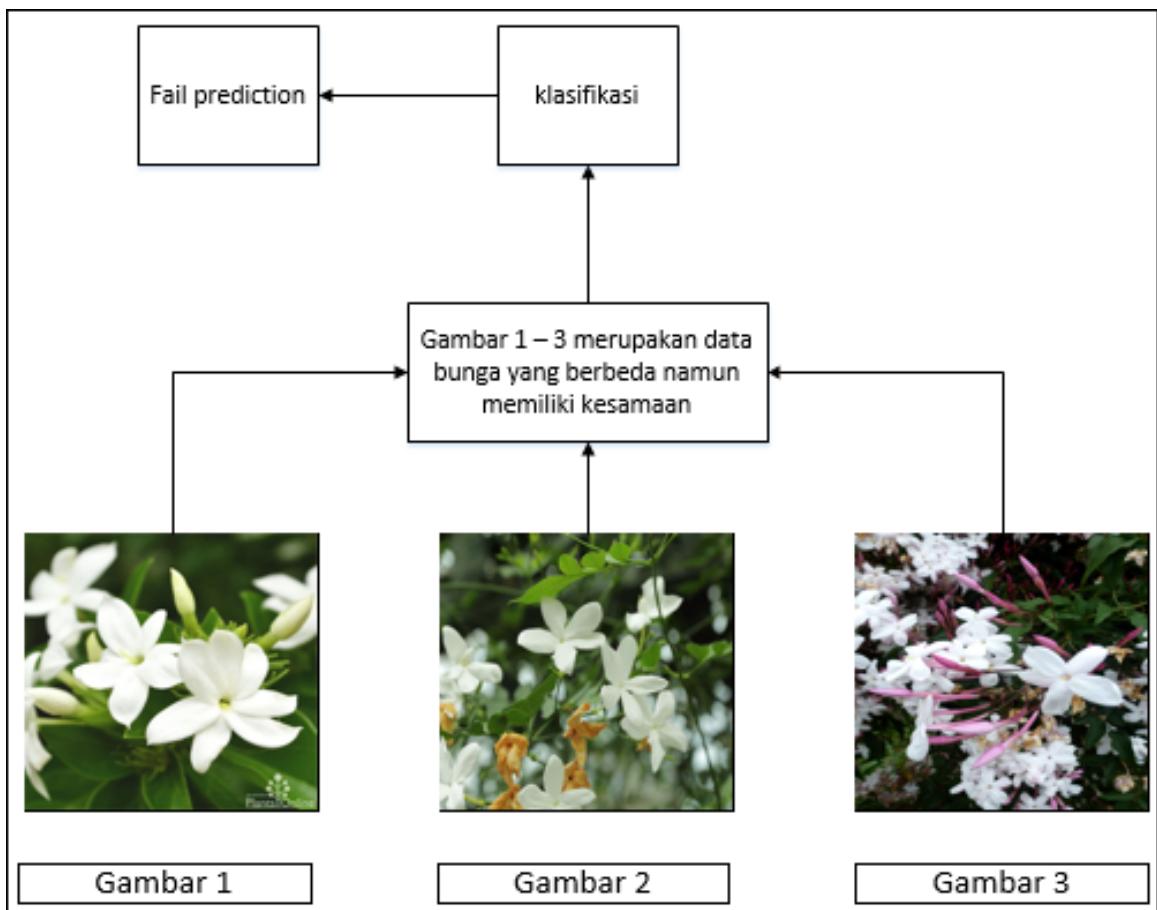


Figure 4.18: Klasifikasi Bunga

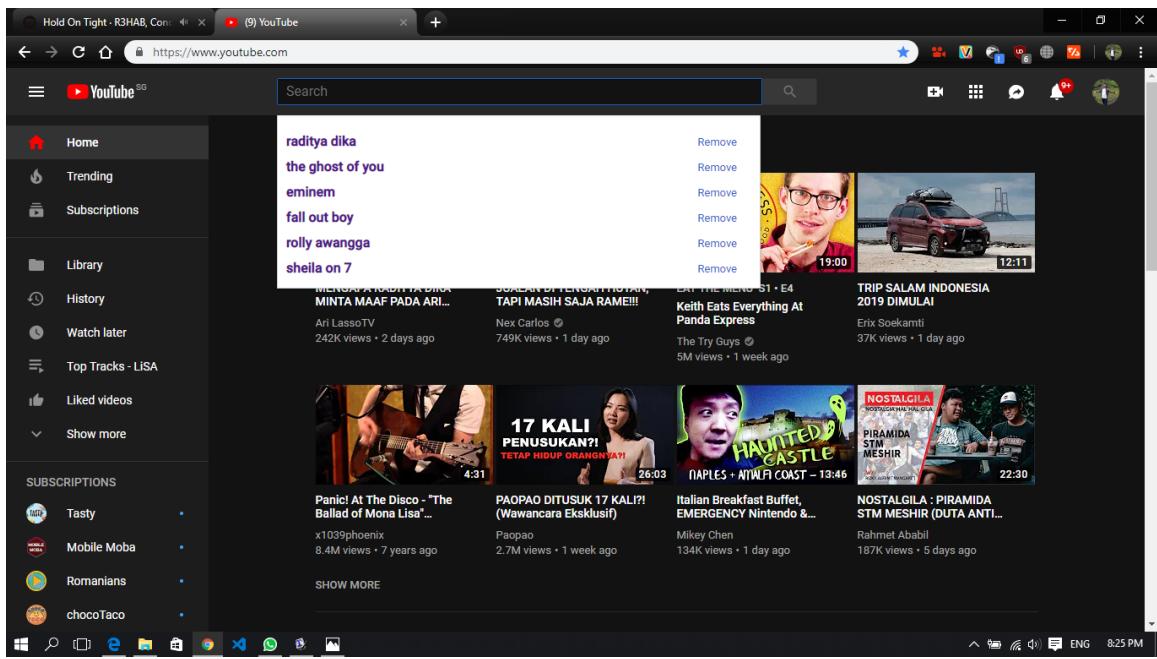


Figure 4.19: Data Youtube

vektor adalah tipe data yang digunakan untuk mempelajari data gambar agar mudah untuk diproses serta lebih sederhana dalam hasil yang dikeluarkan, dan data yang telah divektorisasi terpecah - pecah menjadi beberapa atribut agar mudah untuk diproses.

5. Bag of Words

kumpulan data teks yang diproses dan dibuatkan atribut barunya jika data yang dimiliki sudah tersedia, pada gambar 4.20, menjelaskan jika data yang sama tidak akan diproses menjadi atribut baru sehingga data tersebut sudah disimpan dan akan memproses data baru yang belum dimiliki.

6. TF-IDF

merupakan sebuah metode dalam sebuah perhitungan untuk menghitung bobot dari setiap kata - kata yang sering muncul dalam sebuah kalimat. metode ini sendiri menghitung data nilai dari TF(term of frequency) dan data IDF(inverse document frequency) yang dijadikan sebagai data yang dapat diproses, seperti berikut ini :

- proses pertama adalah dengan membuat data yang akan diolah seperti pada data

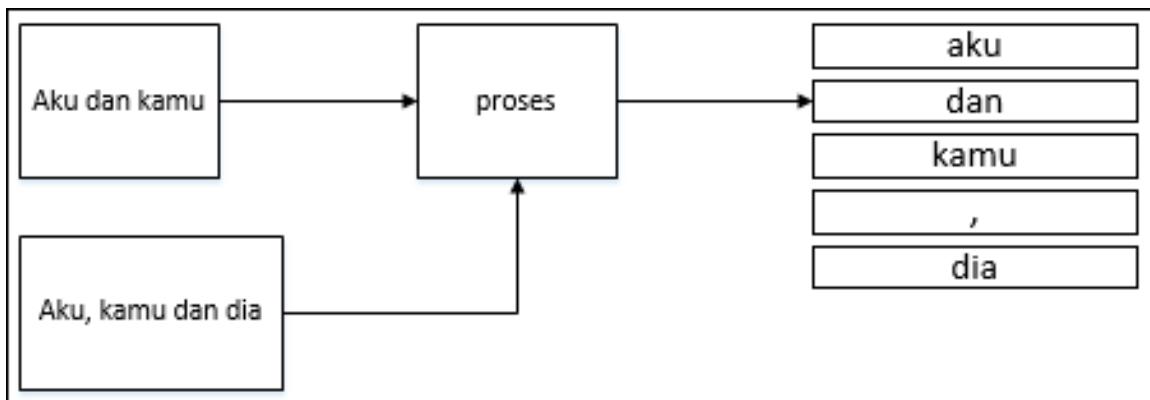


Figure 4.20: Bags of Word

```

{ gold
{ silver
{ truck

```

Untuk koleksi dokumennya terdapat:

dokumen 1 (d1) = Shipment of gold damaged in a fire
dokumen 2 (d2) = Delivery of silver arrived in a silver truck
dokumen 3 (d3) = Shipment of gold arrived in a truck

Jadi total jumlah dokumen adalah koleksi dokumen (D) = 3

- proses kedua adalah menggabungkan ke 3 data tersebut dengan menghilangkan nilai yang di ulang (term of frequency)-nya dan hasilnya adalah seperti pada

```
{ ship { gold { damage { fire { deliver { silver { arrive { truck
```

- kedua proses tersebut dinamakan preprocessing text, dan berikut ini adalah formula yang digunakan untuk menghitung nilai pada bobot data d2 pada

$$W_{ij} = TF_{ij} \times \log(D/DF_j) + 1$$

$$W_{ij} = 2 \times (\log(3/1) + 1)$$

$$W_{ij} = 2 \times (0.477 + 1)$$

$$W_{ij} = 2.954$$

- dengan nilai yang dimiliki seperti itu maka untuk hasilnya adalah seperti pada gambar 4.21

Q	tf			df	D/df	IDF	IDF+1	W=tf*(IDF+1)		
	d1	d2	d3					d1	d2	d3
gold	1	0	1	2	1.5	0.176	1.176	1.176	0	1.176
silver	0	2	0	1	3	0.477	1.477	0	2.954	0
truck	1	1	1	2	1.5	0.176	1.176	0	1.176	1.176
								sum(d1)	sum(d2)	sum(d3)
Nilai Bobot tiap Dokumen =								1.176	4.13	2.352

Figure 4.21: TF-IDF

Chapter 5

Conclusion

brief of conclusion

5.1 Conclusion of Problems

Tell about solving the problem

5.2 Conclusion of Method

Tell about solving using method

5.3 Conclusion of Experiment

Tell about solving in the experiment

5.4 Conclusion of Result

tell about result for purpose of this research.

Chapter 6

Discussion

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

Chapter 7

Discussion

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

Chapter 8

Discussion

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

Chapter 9

Discussion

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

Chapter 10

Discussion

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

Chapter 11

Discussion

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

Chapter 12

Discussion

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

Chapter 13

Discussion

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

Chapter 14

Discussion

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

Appendix A

Form Penilaian Jurnal

gambar A.1 dan A.2 merupakan contoh bagaimana reviewer menilai jurnal kita.

NO	UNSUR	KETERANGAN	MAKS	KETERANGAN
1	Keefektifan Judul Artikel	Maksimal 12 (dua belas) kata dalam Bahasa Indonesia atau 10 (sepuluh) kata dalam Bahasa Inggris	2	a. Tidak lugas dan tidak ringkas (0) b. Kurang lugas dan kurang ringkas (1) c. Ringkas dan lugas (2)
2	Pencantuman Nama Penulis dan Lembaga Penulis		1	a. Tidak lengkap dan tidak konsisten (0) b. Lengkap tetapi tidak konsisten (0,5) c. Lengkap dan konsisten (1)
3	Abstrak	Dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang baik, jumlah 150-200 kata. Isi terdiri dari latar belakang, metode, hasil, dan kesimpulan. Isi tertuang dengan kalimat yang jelas.	2	a. Tidak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (0) b. Abstrak kurang jelas dan ringkas, atau hanya dalam Bahasa Inggris, atau dalam Bahasa Indonesia saja (1) c. Abstrak yang jelas dan ringkas dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (2)
4	Kata Kunci	Maksimal 5 kata kunci terpenting dalam paper	1	a. Tidak ada (0) b. Ada tetapi kurang mencerminkan konsep penting dalam artikel (0,5) c. Ada dan mencerminkan konsep penting dalam artikel (1)
5	Sistematika Pembahasan	Terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka	1	a. Tidak lengkap (0) b. Lengkap tetapi tidak sesuai sistem (0,5) c. Lengkap dan bersistem (1)
6	Pemanfaatan Instrumen Pendukung	Pemanfaatan Instrumen Pendukung seperti gambar dan tabel	1	a. Takermanfaatkan (0) b. Kurang informatif atau komplementer (0,5) c. Informatif dan komplementer (1)
7	Cara Pengacuan dan Pengutipan		1	a. Tidak baku (0) b. Kurang baku (0,5) c. Baku (1)
8	Penyusunan Daftar Pustaka	Penyusunan Daftar Pustaka	1	a. Tidak baku (0) b. Kurang baku (0,5) c. Baku (1)
9	Peristilahan dan Kebahasaan		2	a. Buruk (0) b. Baik (1) c. Cukup (2)
10	Makna Sumbangan bagi Kemajuan		4	a. Tidak ada (0) b. Kurang (1) c. Sedang (2) d. Cukup (3) e. Tinggi (4)

Figure A.1: Form nilai bagian 1.

11	Dampak Ilmiah		7	a. Tidak ada (0) b. Kurang (1) c. Sedang (3) d. Cukup (5) e. Besar (7)
12	Nisbah Sumber Acuan Primer berbanding Sumber lainnya	Sumber acuan yang langsung merujuk pada bidang ilmiah tertentu, sesuai topik penelitian dan sudah teruji.	3	a. < 40% (1) b. 40-80% (2) c. > 80% (3)
13	Derajat Kemutakhiran Pustaka Acuan	Derajat Kemutakhiran Pustaka Acuan	3	a. < 40% (1) b. 40-80% (2) c. > 80% (3)
14	Analisis dan Sintesis	Analisis dan Sintesis	4	a. Sedang (2) b. Cukup (3) c. Baik (4)
15	Penyimpulan	Sangat jelas relevasinya dengan latar belakang dan pembahasan, dirumuskan dengan singkat	3	a. Kurang (1) b. Cukup (2) c. Baik (3)
16	Unsur Plagiat		0	a. Tidak mengandung plagiat (0) b. Terdapat bagian-bagian yang merupakan plagiat (-5) c. Keseluruhannya merupakan plagiat (- 20)
TOTAL			36	
Catatan : Nilai minimal untuk diterima 25				

Figure A.2: form nilai bagian 2.

Appendix B

FAQ

M : Kalo Intership II atau TA harus buat aplikasi ? D : Ga harus buat aplikasi tapi harus ngoding

M : Pa saya bingung mau ngapain, saya juga bingung mau presentasi apa? D : Makanya baca de, buka jurnal topik ‘ganteng’ nah kamu baca dulu sehari 5 kali ya, 4 hari udah 20 tuh. Bingung itu tanda kurang wawasan alias kurang baca.

M : Pa saya sudah cari jurnal terindeks scopus tapi ga nemu. D : Kamu punya mata de? coba dicolok dulu. Kamu udah lakuin apa aja? tolong di list laporkan ke grup Tingkat Akhir. Tinggal buka google scholar klik dari tahun 2014, cek nama jurnalnya di scimagojr.com beres.

M : Pa saya belum dapat tempat intership, jadi ga tau mau presentasi apa? D : kamu kok ga nyambung, yang dipresentasikan itu yang kamu baca bukan yang akan kamu lakukan.

M : Pa ini jurnal harus yang terindex scopus ga bisa yang lain ? D : Index scopus menandakan artikel tersebut dalam standar semantik yang mudah dipahami dan dibaca serta bukan artikel asal jadi. Jika diluar scopus biasanya lebih sukar untuk dibaca dan dipahami karena tidak adanya proses review yang baik dan benar terhadap artikel.

M : Pa saya tidak mengerti D : Coba lihat standar alasan

M : Pa saya bingung D : Coba lihat standar alasan

M : Pa saya sibuk D : Mbahmu....

M : Pa saya ganteng D : Ndasmu....

M : Pa saya kece D : wes karepmu lah....

Biasanya anda memiliki alasan tertentu jika menghadapi kendala saat proses bimbingan, disini saya akan melakukan standar alasan agar persepsi yang diterima sama dan tidak salah kaprah. Penggunaan kata alasan tersebut antara lain :

1. Tidak Mengerti : anda boleh menggunakan alasan ini jika anda sudah melakukan tahapan membaca dan meresumekan 15 jurnal. Sudah mencoba dan mempraktekkan teorinya dengan mencari di youtube dan google minimal 6 jam sehari selama 3 hari berturut-turut.
2. Bingung : anda boleh mengatakan alasan bingung setelah maksimal dalam berusaha menyelesaikan tugas bimbingan dari dosen(sudah dilakukan semua). Anda belum bisa mengatakan alasan bingung jika anda masih belum menyelesaikan tugas bimbingan dan poin nomor 1 diatas. Setelah anda menyelesaikan tugas bimbingan secara maksimal dan tahap 1 poin diatas, tapi anda masih tetap bingung maka anda boleh memakai alasan ini.

Bibliography

- [1] Abdillah Baraja. Kecerdasan buatan tinjauan historikal. *Speed-Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi*, 1(1), 2008.
- [2] Joshua Eckroth. *Python Artificial Intelligence Projects for Beginners: Get up and running with Artificial Intelligence using 8 smart and exciting AI applications*. Packt Publishing Ltd, 2018.
- [3] Heryn Februariyanti and Eri Zuliarso. Klasifikasi dokumen berita teks bahasa indonesia menggunakan ontologi. *Dinamik*, 17(1), 2012.
- [4] Deny Kurniawan. Regresi linier. *R-Foundation for Statistical Computing*. Vienna, Austria, 17, 2008.
- [5] Stuart J Russell and Peter Norvig. *Artificial intelligence: a modern approach*. Malaysia; Pearson Education Limited,, 2016.
- [6] Xiaojin Zhu and Andrew B Goldberg. Introduction to semi-supervised learning. *Synthesis lectures on artificial intelligence and machine learning*, 3(1):1–130, 2009.