


LO QUE CAMBIA EN ESTA REV: el motivo (verticales, X y los dos cuadros) pasa de tubo 1x1 a **tubo 1-1/2"x1"x1/8"** con la cara de 1-1/2" al frente — igual de ancho que el modelo PVC de la foto. Con miembro de 1-1/2" los dos cuadros caen EXACTOS en la proporción de la foto (68% y 36% del marco) y todas las aberturas pasan el código con holgura. **NO hay cuadrado central** — el centro es solo el cruce de la X. VERTICAL: 2" piso + 1" riel inferior + **34" campo** + 1" riel intermedio + 3" banda + 1" riel superior = **42"**. Paño **45-1/2"** (46 de luz - 1/2 de juego).

1. DWG-1 · PAÑO DECORATIVO "A" — REV. 7

ELEVACIÓN · RIELES 2x1x1/8 (3) · MOTIVO Y PIQUES EN 1-1/2"x1"x1/8" CARA ANCHA AL FRENTE · ESCALA 1 CUADRO = 1"

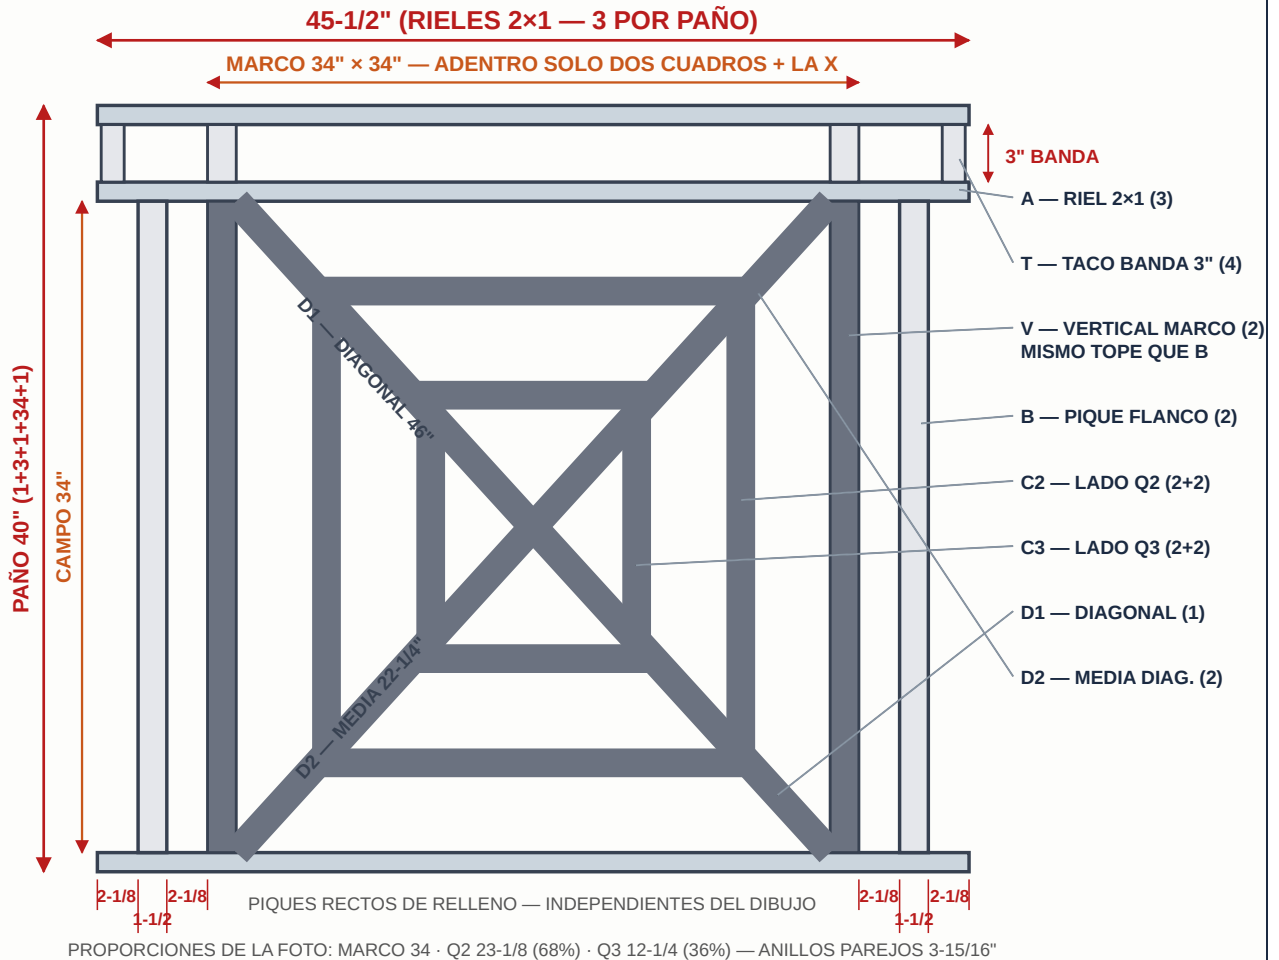

Con el miembro de 1-1/2" el dibujo queda "lleno" como el PVC de la foto y los dos cuadros caen en su proporción real: Q2 al 68% y Q3 al 36% del marco. El centro es SOLO el cruce de la X — sin cuadrado. Los anillos entre cuadros quedan parejos (3-15/16") y todas las aberturas pasan la regla de la esfera con holgura.

2. LISTA DE CORTES — CON DESCUENTOS (MEDIDAS FINALES DE PIEZA)

ID	Pieza	Perfil	Corte final	Ángulos	Cant.	De dónde sale la medida
A	Rieles (inferior, intermedio, superior), acostados	2×1×1/8	45-1/2"	90° / 90°	3	46" luz libre – 1/2" juego de insertos
T	Taco de la banda	1-1/2×1×1/8	3"	90° / 90°	4	Banda abierta entre los dos rieles de arriba
V	Vertical del marco	1-1/2×1×1/8	34"	90° / 90°	2	Campo = 42 – 2 – 1 – 1 – 3 – 1 · marco 34" afuera-afuera
B	Pique recto de flanco	1-1/2×1×1/8	34"	90° / 90°	2	Mismo tope que V — flanco 5-3/4: gap 2-1/8 + pique + 2-1/8
C2	Lados del cuadro grande Q2	1-1/2×1×1/8	23-1/8" (horiz.) y 26-1/8" (vert.), punta larga	Inglete 45°/45° + despuntar 3/4"	2 + 2	Luz del marco (31 × 34) – 2 anillos de 3-15/16
C3	Lados del cuadro chico Q3	1-1/2×1×1/8	12-1/4" (horiz.) y 15-1/4" (vert.), punta larga	Inglete 45°/45° + despuntar 3/4"	2 + 2	Luz Q2 – 2 anillos de 3-15/16
D1	Diagonal completa de la X	1-1/2×1×1/8	46" (punta a punta)	Puntas a 42.5° (la diagonal sube a 47.6°)	1	$\sqrt{(31^2 + 34^2)} = 46.0"$
D2	Media diagonal de la X	1-1/2×1×1/8	22-1/4"	Punta exterior 42.5° · punta interior recta	2	$46 \div 2 = 23 - 3/4"$ (medio tubo de D1)

Chequeos de la geometría (antes de soldar nada)

Zona del cuadro a escuadra (riel inferior a riel intermedio): esquina a esquina = **58" parejos** por los dos lados ($\pm 1/16"$).


REGLA PATRÓN — desde el CENTRO del cruce, sobre las diagonales: Q3 @ **9-3/4"** · Q2 @ **17-7/16"**. Una sola regla marca los 4 brazos.

Aberturas: flancos 2-1/8" ✓ · banda 3" ✓ · anillos 3-15/16" ✓ · triángulos del centro 3-1/8" ✓ — todas < 4", regla de la esfera, con holgura.

La sierra: rectos, 45° (cuadros) y 42.5° (puntas de la X). Medidas FINALES — el tope del jig absorbe el kerf. Nunca marcar pieza por pieza.

3. DWG-2 · EL JIG — UN SOLO ARMADO

VISTA EN PLANTA DE LA MESA — BLOQUES ATORNILLADOS, NO SOLDADOS

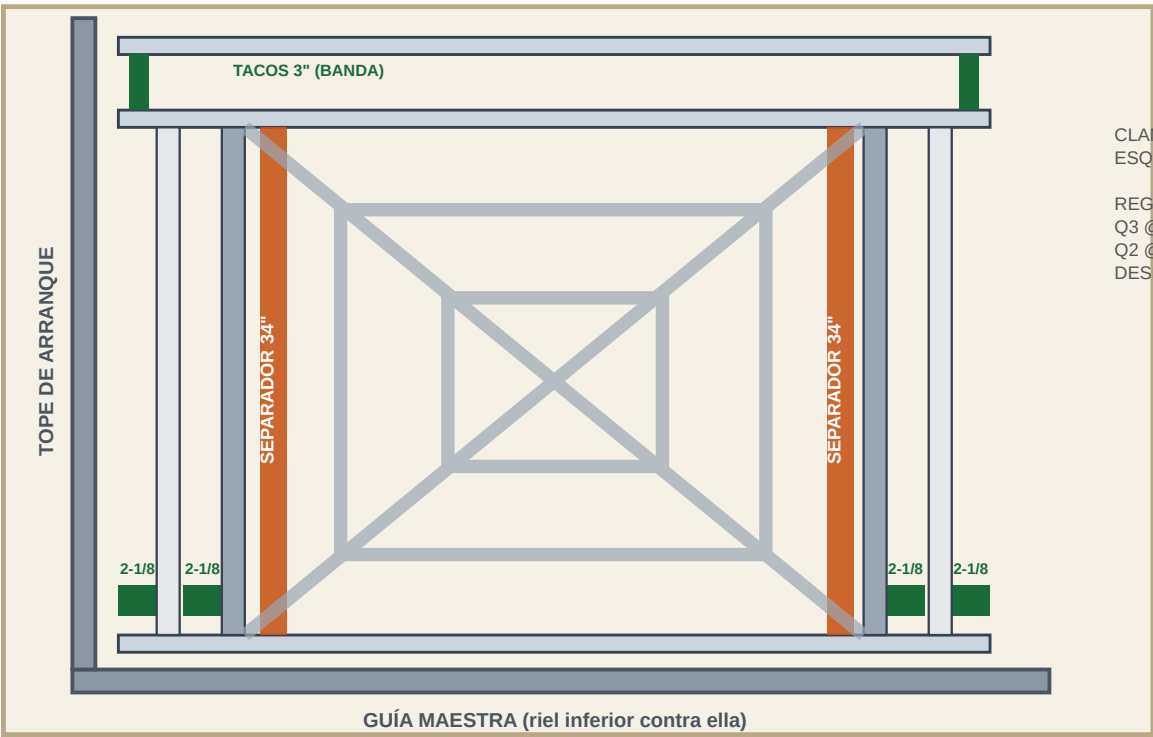

CLAMPS EN LAS 4
ESQUINAS + CENTR

REGLA PATRÓN:
Q3 @ 9-3/4 ·
Q2 @ 17-7/16
DESDE EL CENTRO

Un solo jig: riel inferior contra la guía, riel intermedio contra los separadores de 34", riel superior contra los tacos de 3". Verticales y piques contra los bloques de 2-1/8". El motivo se arma adentro con la regla patrón sobre las diagonales. Bloques atornillados por si el campo cambia la medida.

4. SECUENCIA DE ARMADO DEL PRIMER PAÑO

1. **Marco:** riel inferior contra la guía, riel intermedio contra los separadores de 34", riel superior contra los tacos de 3", tope de arranque a la izquierda. Clampear. Verificar diagonales: **58" iguales**.
2. **Verticales, piques y tacos:** las 2 V y los 2 B contra sus bloques; los 4 tacos T en la banda. Puntear — NO soldar corrido.
3. **D1 completa:** de esquina a esquina de la luz. Debe caer sin forzar.
4. **D2 + D2:** punta recta contra el costado de D1, inglete en su esquina. Verificar que quedan EN LÍNEA con regla larga.
5. **Regla patrón:** marcar los 4 brazos: Q3 @ 9-3/4 · Q2 @ 17-7/16 desde el centro del cruce.
6. **Cuadros de adentro hacia afuera:** Q3 primero, después Q2 — esquinas despuntadas asentadas en las marcas sobre las diagonales. Puntear cada uno antes de seguir.
7. **Soldadura final:** cordones cortos de 1", brincando y alternando lados y esquinas opuestas — el aluminio se tuerce con calor corrido.
8. **Prueba de campo:** el primer paño debe deslizarse en los insertos con juego parejo. Si pasa → jig CLAVADO y producción en serie. Si no → se corrige el jig, no las piezas.

5. MATERIAL POR PAÑO DECORATIVO

Perfil	Piezas	Pulgadas	Pies
2×1×1/8 — rieles (A)	3 × 45-1/2"	136-1/2"	11.4
1-1/2×1×1/8 — verticales + piques (V, B)	4 × 34"	136"	11.3
1-1/2×1×1/8 — tacos (T)	4 × 3"	12"	1.0
1-1/2×1×1/8 — Q2 (C2)	2 × 23-1/8" + 2 × 26-1/8"	98-1/2"	8.2
1-1/2×1×1/8 — Q3 (C3)	2 × 12-1/4" + 2 × 15-1/4"	55"	4.6
1-1/2×1×1/8 — X (D1 + D2)	46" + 2 × 22-1/4"	90-1/2"	7.5

TOTAL POR PAÑO (+ kerf y puntas)	~392" de 1-1/2×1 + 136-1/2" de 2×1	~32.7 + 11.4 LF
----------------------------------	------------------------------------	-----------------

Aprovechamiento de barra de 24' (288"): 1-1/2×1: BARRA 1: $4 \times 34 + 2 \times 26 - 1/8 + 2 \times 23 - 1/8 = 234 - 1/2"$ + tacos ✓ · BARRA 2: $Q3 + X = 145 - 1/2"$ (el sobrante alimenta el siguiente) → ~1.4 barras de 1-1/2×1 por paño. 2×1: una barra de 24' rinde 6 rieles = 2 paños. El paño de solo-piques (tipo "B"): 3 rieles 2×1 + tacos + piques de 34" — mismo jig sin el motivo. **OJO en el pedido a EMS/FAS/VC: agregar el perfil 1-1/2"×1"×1/8" (o 1-1/2×1-1/2×1/8 si no hay rectangular).**

JRG Welding Corp · Plan de fabricación interno · Rev. 7 — motivo en tubo de 1-1/2" (proporción de la foto: Q2 68%, Q3 36%); dos cuadros + X, sin cuadrito central; confirmar medidas de campo antes del corte en serie.