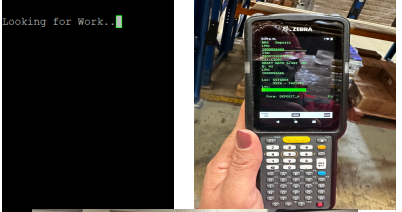



SITE / CUENTA	SUPPLY CHAIN SC - Latin America - PAC - Peru and Chile - Chile - CL - Consumer - CL - Kraft - Guacolda - CL - Kraft - Guacolda - WMS - (SMBU173460)		12 Reglas de Seguridad Primero	REPORTES DE ACCIDENTES	ANÁLISIS DE CARGA	MANEJO MANUAL	NO ABUSE DE SUSTANCIAS	PASELLO PEATONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	Alta visibilidad	Guantes	Protector Auricular	Casco	Traje protector			
SUB-PROCESO				SAFETY FIRST	SAFETY FIRST	SAFETY FIRST	SAFETY FIRST	SAFETY FIRST	SAFETY FIRST							NIVEL DE ATENCION REQUERIDA		
PROPIETARIO DEL DOCUMENTO	Daniel Alejandro Farias Ortiz			X			X	X	X								Estandar	9
VERSIÓN	4																Especial	3
VÁLIDO DESDE	Aug 28, 2025																Riguroso	0
VÁLIDO HASTA	Aug 28, 2027																	
NÚMERO DE DOCUMENTO	Wi-158165			PREVENCIÓN CAÍDAS	PREVENCIÓN INCENDIOS	RACKS	REBAJADORES Y TRANSPORTES	VEHÍCULOS ALGUNOS EQUIPOS	TRABAJO EN ALTURA		Calzado de Seguridad	Arnés y Línea de Vida	Gafas	Protector Facial	Mascarilla	Controles y barreras : S = Seguridad Q = Calidad E = Entorno P = Productividad		
TÍTULO DEL DOCUMENTO	Pallet Pick			SAFETY FIRST	SAFETY FIRST	SAFETY FIRST	SAFETY FIRST	SAFETY FIRST	SAFETY FIRST									
						X	X	X	X									
RATIO ESTÁNDAR DE PRODUCTIVIDAD (SPR)	20 Pallets / Hora		EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS:															
UNIDAD DE MEDIDA (UOM)	Pallets / Hora																	

SECUENCIA	DESCRIPCION DE LA TAREA	PUNTOS DE CONTROL S / Q / P (HSE, Calidad, Productividad)	ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN	TIPO DE ATENCION	FOTO
1	El proceso se inicia cuando el operador de grúa se dispone a buscar la grúa que tiene asignada al estacionamiento de grúas.	S1: Caídas al mismo nivel, atropellos, contusiones varias.	S1: Desplazarse cuidadosamente. Mantener la atención necesaria para evitar distracciones que puedan provocar un accidente, no correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas, hacer siempre contacto visual con el operador de MHE.Conservar orden y limpieza del área. Informar cualquier derrame o piso húmedo.		
2	Realizar pruebas de funcionamiento y revisar que la grúa se encuentre en buen estado, rellinando el Check List Equipos KRAFT - CHL-GUA-KRA-HSE-FO-001	Q1: Llenado de Check list S1: Estado del equipo MHE.	Q1: Llenar el día correspondiente S1: Realizar el check list de seguridad al inicio del día para cada MHE. En caso de detectar una anomalía en la máquina, avisar de inmediato a su Coordinador y/o Supervisor.		
3	El operador de Grúa debe tomar RF. Ingresar a menu Velocity -> luego seleccionar la instancia CLSCLP6 -> En Log in Ingresar sus datos de acceso: - User ID - PASSWORD	S1: Caídas al mismo nivel, atropellos, contusiones varias. S2: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posturas.	S1: Desplazarse cuidadosamente. No correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas. Conservar orden y limpieza del área. Informar cualquier derrame o piso húmedo. Posicionarse en un lugar seguro para interactuar con la RF, para esto revisar previamente el entorno de trabajo. S2: Evitar Malas Posturas. Realizar pausas laborales y periodos de descanso en la jornada.		
4	Ahora, solicitará ingresar a Location, donde debe escanear el RSTG donde están ubicados los pallets. Posteriormente seleccionar el tipo de vehículo que utilizaremos. GRU= APILADOR	S1: Caídas al mismo nivel, atropellos, contusiones varias. S2: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posturas.	S1: Desplazarse cuidadosamente. No correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas. Conservar orden y limpieza del área. Informar cualquier derrame o piso húmedo. Posicionarse en un lugar seguro para interactuar con la RF, para esto revisar previamente el entorno de trabajo. S2: Evitar Malas Posturas. Realizar pausas laborales y periodos de descanso en la jornada.		
5	El Operador Ingresará a la opción 7: Directed Work (Trabajo Dirigido) <ENTER> Para ingresar al menu, en el caso de aparecer el mensaje "LOOKING FOR WORK.", verificar con Tasker que está liberada la tarea.	S1: Caídas al mismo nivel, atropellos, contusiones varias. S2: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posturas.	S1: Desplazarse cuidadosamente. No correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas. Conservar orden y limpieza del área. Informar cualquier derrame o piso húmedo. Posicionarse en un lugar seguro para interactuar con la RF, para esto revisar previamente el entorno de trabajo. S2: Evitar Malas Posturas. Realizar pausas laborales y periodos de descanso en la jornada.		
6	Por el contrario de existir trabajos a realizar, el sistema le mostrará al operador, el trabajo disponible. En modo Trabajo dirigido, el operador recibe una tarea, se dirige a la ubicación de origen detallada Presiona la Tecla Enter, podemos visualizar la pantalla de Order Pick.	S1: Caídas al mismo nivel, atropellos, contusiones varias. S2: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posturas.	S1: Desplazarse cuidadosamente. No correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas. Conservar orden y limpieza del área. Informar cualquier derrame o piso húmedo. Posicionarse en un lugar seguro para interactuar con la RF, para esto revisar previamente el entorno de trabajo. S2: Evitar Malas Posturas. Realizar pausas laborales y periodos de descanso en la jornada.		
7	Una vez en la Order pick debe dirigirse a la locación que indica el sistema.	S1: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S2: Choque o colisión contra estructuras del site. S3: Riesgo de atropello, choque, volcamiento, deslizamiento	S1: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y transito peatonal o pasillos de RACKS. S2 - S3: Certificación operadores por Rodeo MHE, uso de espejos, entrenamiento manejo defensivo de equipos, uso de bocina, reducción de velocidad en curvas e intersecciones, realizar Check List diario de equipo MHE, aseguramiento de carga al retiro, traslado y almacenamiento de pallet, no exponer partes del cuerpo fuera de la cabina.		

8	Una vez validado el pallet a pickear, se abraira en la RF una pantalla llamada MRG Deposit . - En Loc : Saldrá automáticamente el SSTG de destino del Pallet El operador de Grúa debe tomar el pallet a pickear y dirigirse a la Locación señalada por la RF.	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Choque o colisión contra estructuras del site. S4: Riesgo de atropello, choque, volcamiento, deslizamiento	S1: Evitar Malas Posturas. Realizar pausas laborales y periodos de descanso en la jornada. S2: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito peatonal o pasillos de RACKS. S3 - S4: Certificación operadores por Rodeo MHE, uso de espejos, entrenamiento manejo defensivo de equipos, uso de bocina, reducción de velocidad en curvas e intersecciones, realizar Check List diario de equipo MHE, aseguramiento de carga al retiro, traslado y almacenado de pallet, no exponer partes del cuerpo fuera de la cabina.		
9	Ya en posición, el operador de Grúa debe leer mediante el RF el QR del PRSTG asignado para colocar el pallet a pickear.	S1: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S2: Choque o colisión contra estructuras del site. S3: Riesgo de atropello, choque, volcamiento, deslizamiento	S1: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito peatonal o pasillos de RACKS. S2 - S3: Certificación operadores por Rodeo MHE, uso de espejos, entrenamiento manejo defensivo de equipos, uso de bocina, reducción de velocidad en curvas e intersecciones, realizar Check List diario de equipo MHE, aseguramiento de carga al retiro, traslado y almacenado de pallet, no exponer partes del cuerpo fuera de la cabina.		
10	Una vez terminado el proceso volver a la opción de <Direct Work>	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Choque o colisión contra estructuras del site. S4: Riesgo de atropello, choque, volcamiento, deslizamiento	S1: Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada. S2: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito peatonal o pasillos de RACKS. S3 - S4: Certificación operadores por rodeo MHE. Detener el equipo MHE para interactuar con la RF.		
11	La LPN en todo pallet a Rack debe quedar en la esquina superior derecha a lo ancho del pallet (Longitud de 100Cm) La LPN en todo pallet de Drive In deben quedar en la esquina superior derecha a lo largo del pallet (Longitud de 120Cm) El operador de grúa debe colocar los pallets orientando la (longitud de 120Cm paralelo a la pared), garantizando en la esquina superior derecha (Longitud de 100Cm) la ubicación de la LPN, para evitar bloqueo entre pallets en PRE-SSTG	S1: Caídas al mismo nivel, atropellos, contusiones varias.	S1: Desplazarse cuidadosamente. No correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas. Conservar orden y limpieza del área. Informar cualquier derrame o piso húmedo.		
12	Si no hay más pallet por Pickear a Stage, el Operador de Grúa debe identificar el pallet o líneas de pallets con el cono referente a (Despacho por Conferenciar). Debe colocar la tarja resumen en el último pallet de la línea entre el film y el producto. Debe colocar la Tabletends con las especificaciones del N ° de Orden.	S1: Caídas al mismo nivel, atropellos, contusiones varias.	S1: Desplazarse cuidadosamente. No correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas. Conservar orden y limpieza del área. Informar cualquier derrame o piso húmedo.		
DESVIACIÓN		ACCIONES			

CONTROL DE COPIAS IMPRESAS (SI APLICA)					
ORIGINALES CON FIRMA					
Válido desde		Válido hasta			
COPIAS CONTROLADAS					
Firma del Quality Assurance local		Fecha de impresión	Copia número	Responsable de la salvaguarda	

HISTORIAL DE REVISIONES		
Revisión	Fecha	Modificación

eQMS TEMPLATE VERSIÓN	
Número de versión	1
Válida desde	7/2/2024

Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se te permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain.

Análisis de Seguridad en la Tarea					
Site / Account:	eru and Chile : Chile : CL - Consumer : CL - Kraft - Guacolda	Número documento	WI-158165		
Sub-Proceso:	0	Revisión:	4		
Creado por :					

SECUENCIA	PELIGRO (PUNTO DE ADVERTENCIA)	POSIBLES DAÑOS (RIESGO)	EVALUACIÓN SIN CONTROLES			CONTROLES Y BARRERAS DE CONTENCIÓN	EVALUACIÓN CON CONTROLES		
			P	S	NR		P	S	NR
1	El proceso se inicia cuando el operador de grúa se dispone a buscar la grúa que tiene asignada al estacionamiento de grúas.	S1: Caídas al mismo nivel, atropellos, contusiones varias.	3	3	M	S1: Desplazarse cuidadosamente, mantener la atención necesaria para evitar distracciones que puedan provocar un accidente, no correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd.	2	1	T
2	Realizar pruebas de funcionamiento y revisar que la grúa se encuentre en buen estado, rellendo el Check List Equipos KRAFT - CHL-GUA-KRA-HSE-FO-001	S1: Estado del equipo MHE.	3	3	M	S1: Realizar el check list de seguridad al inicio del día para cada MHE. En caso de detectar una anomalía en la máquina, avisar de inmediato a su Coordinador y/o Supervisor.	2	1	T
3	Ingresar a menu Velocity -> luego seleccionar la instancia CLSCLP6 -> En Log in Ingresar sus datos de acceso:	S1: Caídas al mismo nivel, atropellos, contusiones varias. S2: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posturas.	3	3	M	S1: Desplazarse cuidadosamente, no correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.	2	1	T
4	Ahora, solicitará ingresar a Location, donde debe escanear el RSTG donde están ubicados los pallets. Posteriormente seleccionar el tipo de vehículo que utilizaremos. GRU= APILADOR	S1: Caídas al mismo nivel, atropellos, contusiones varias. S2: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posturas.	3	3	M	S1: Desplazarse cuidadosamente, no correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.	2	1	T
5	El Operador ingresara a la opción 1: Directed Work (Trabajo Dirigido)	S1: Caídas al mismo nivel, atropellos, contusiones varias. S2: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posturas.	3	3	M	S1: Desplazarse cuidadosamente, no correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.	2	1	T
6	Por el comando de entrada de trabajo a realizar en sistema se muestra al operador, el trabajo disponible. En modo Trabajo dirigido, el operador recibe una tarea, se dirige a la ubicación de origen detallada.	S1: Caídas al mismo nivel, atropellos, contusiones varias. S2: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posturas.	3	3	M	S1: Desplazarse cuidadosamente, no correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.	2	1	T
7	Una vez en la Order pick debe dirigirse a la locación que indica el sistema.	S1: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S2: Choque o colisión contra estructuras del site.	3	4	M	S1: Mantener orden y limpieza de áreas de trabajo y tránsito peatonal o pasillos de RACKS. S2 - S3: Certificación operadores por Rodeo MHE.	2	2	T
8	Una vez validado el pallet a pickear, se abre en la R una pantalla llamada Miro Deposit. - En Loc: Saldrá automáticamente el SSTG de destino del Pallet	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo.	3	4	M	S1: Mantener orden y limpieza de áreas laborales y periodos de descanso en la jornada. S2: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito peatonal o pasillos de RACKS.	2	2	T
9	Ya en posición, el operador de Grúa debe leer mediante el RF el QR del PRSTG asignado para colocar el pallet a pickear.	S1: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S2: Choque o colisión contra estructuras del site.	3	4	M	S1: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito peatonal o pasillos de RACKS. S2 - S3: Certificación operadores por Rodeo MHE.	2	2	T
10	Una vez terminado el proceso volver a la opción de <Direct Work>	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo.	3	4	M	S1: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito peatonal o pasillos de RACKS. S2: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito peatonal o pasillos de RACKS.	2	2	T
11	La LPN en todo pallet a Rack debe quedar en la esquina superior derecha a lo ancho del pallet (Longitud de 100Cm) La LPN en todo pallet de Drive In deben quedar en la esquina superior derecha a lo largo del pallet (Longitud de 120Cm)	S1: Caídas al mismo nivel, atropellos, contusiones varias.	3	3	M	S1: Desplazarse cuidadosamente, no correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.	2	1	T
12	Si hay mas pallets por pickear a la grúa, el operador de grúa debe de indicar el pallet o líneas de pallets con el cono referente a (Despacho por Conferenciar). Debe colocar la tarja resumen en el último pallet de la línea entre el film y el	S1: Caídas al mismo nivel, atropellos, contusiones varias.	3	3	M	S1: Desplazarse cuidadosamente, no correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas.	2	1	T

Las actividades clasificadas en el AST como rojo y naranja deben traducirse al código "riguroso".
Note: Las actividades clasificadas en el AST como amarillas deben traducirse al código "especial".
Las actividades clasificadas en el AST como gris y verde deben traducirse al código "estándar".

Número de versión	1
Válida desde	7/2/2024
Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se te permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain.	

DHL SUPPLY CHAIN - SEGURIDAD & SALUD. ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL DE RIESGO

			Probabili		
Nota: Probabilidad y Severidad debe ser basado en la práctica y en un			1	2	3
			Nada Probable	Probablemente Probable	Poco probable
S E V E R I D A D (S)	5	Extremadamente dañino. (Fatalidad)	5	10	15
	4	Daño grave. (Discapacidad permanente ejemplo: pérdida de la vista o miembro).	4	8	12
	3	Dañino. (Fractura de miembro o discapacidad no permanente).	3	6	9
	2	Ligeramente dañino. (Lesión con pérdida de tiempo o sobreesfuerzo muscular).	2	4	6
	1	Daño menor. (Otras lesiones).	1	2	3

Categoría de Nivel de Riesgo (basado en el calificación):

CATEGORÍA DE NIVEL DE RIESGO	CALIFICACIÓN	ACCIÓN
Insignificante (I)	1	Riesgo insignificante significa estar debajo de 1 en 1 millón p ocurridas.
Tolerable (T)	2 - 4	Tolerable significa que el riesgo bajo nivel que es "razonable" obligaciones regulatorias. No s ofrecer una solución más efect imponga un costo en la operac que los controles se mantiene

Moderado (M)	5 - 12	Donde todos los esfuerzos fact para futura reducción del riesgo factible, particularmente en al debe ser cuidadosamente evalu deben ser implementadas en u donde un riesgo moderado es aún puede ser necesario un análisis de probabilidad de daño como una medidas de control.
Sustancial (S)	15 - 16	Si el riesgo residual no puede ser el análisis debe demostrar que considerable de recursos pueden Donde el riesgo involucra en el tomada (incluyendo considera
Intolerable (IN)	20 - 25	El trabajo no debe ser iniciado reducido, si esto no es posible debe permanecer como prohib

TRABAJO: ESTIMADOR DE RANGO	
Probabilidad (P)	
4	5
Muy Probable	Altamente probable
20	25
16	20
12	15
8	10
4	5

ACCIONES A TOMAR.
un nivel de riesgo que usualmente presume por año de consecuencias serias adversas
o y la calificación han sido reducidas al más "práctico", ejemplo: conforme a se requieren controles adicionales; se puede tener una mejora que no es costosa. Monitoreo es requerido para asegurar la mejora.

medidas preventivas que se han tomado o se tomarán para reducir el riesgo o para exponerlo tan bajo como sea razonablemente practicable. El costo de prevención debe ser razonable. Las medidas de reducción de riesgo deben ser viables y realizables en un periodo de tiempo definido. Indicar el nivel de riesgo asociado con un daño mayor o extremo, y el nivel de riesgo aceptable para establecer más precisamente la base para evaluar la necesidad de mejorar.

Si el riesgo no ha sido reducido a un nivel más bajo, entonces se debe determinar si ALARP ha sido cumplido. Una cantidad razonable de recursos deben ser asignados para reducir el riesgo. Si el trabajo en curso, una acción urgente a ser tomada (como la prohibición).

Si el riesgo no ha sido reducido o continuado hasta que el riesgo ha sido aceptable, incluso con ilimitados recursos, el trabajo debe ser detenido.