


4mm 磁吸母头 • PCB 封装

嘉立创 EDA 专业版 | R01 | CON-MAGNETIC-F-4MM-TH_DRAFT_R01

草稿 • 待实物复核

PCB 顶视图

单位: mm

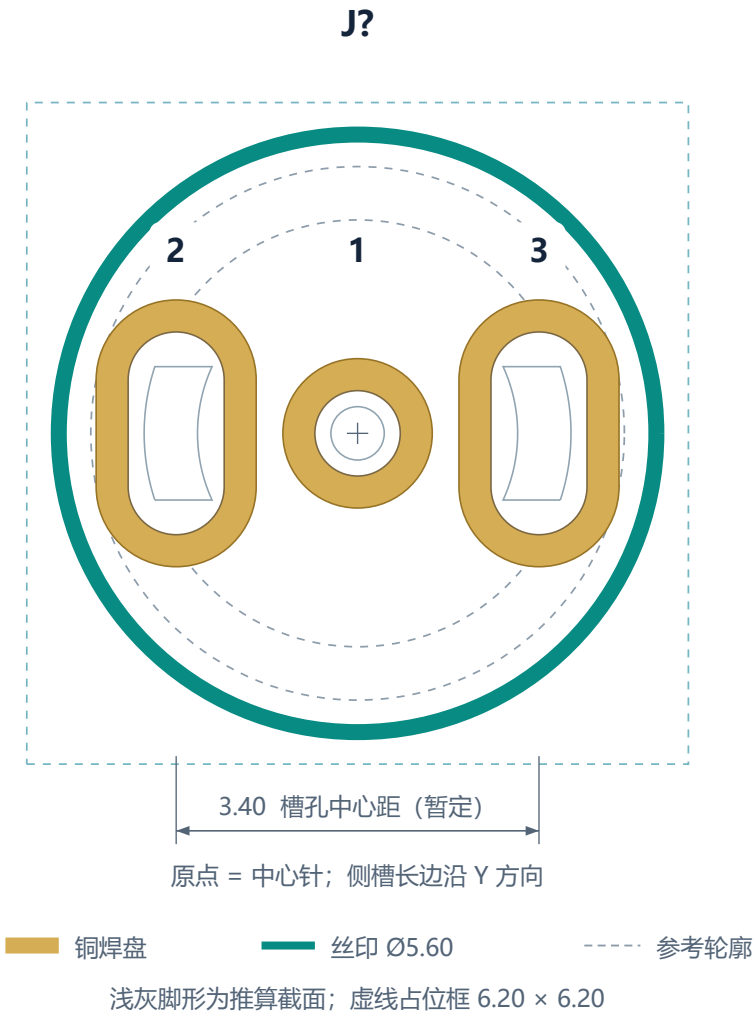

焊盘与孔位

编号	中心 (X, Y)	铜尺寸 X × Y	孔尺寸 X × Y
1	(0, 0)	$\varnothing 1.40$	$\varnothing 0.80$
2	(-1.70, 0)	1.50×2.50	0.90×1.90
3	(+1.70, 0)	1.50×2.50	0.90×1.90

1 为镀铜圆孔; 2、3 为镀铜长圆槽孔。

图纸直接标注

中心针 $\varnothing 0.50$; 侧脚宽 1.25; 侧脚外缘 R2。

本体高 3.50; 出脚长 2.00; 上台阶 $\varnothing 4.00$ 。

推算尺寸与设计取值

底座外径约 $\varnothing 5.00$; 侧脚径向壁厚约 0.50。

槽孔中心距 3.40 为设计取值, 须以实物试装确认。

编号仅对应物理位置

1 = 中心, 2 = 左侧, 3 = 右侧。

图纸未说明极性 & 侧脚是否共通, 未预设网络。

焊环 ≥ 0.30 ; 铜间距 0.25; 阻焊桥 0.15。

已校核文件结构、旋转后的孔尺寸及几何间距。尚未在 EDA 内导入验证或进行实物试装。

来源: 用户提供的《4mm磁吸母头(插件) (1).PDF》; 图纸未提供安装尺寸公差。