

Désignation composant	Prix de la bobine (euros)	Masse de la bobine (g)	Prix du lot	Nombre par lot	Masse pièce (g)	Nombre pièces	Prix (euros)
Pièces fabriquées							
						sous-total pièces fabriquées	
Pièces d'accrochage							
						sous-total pièces d'accrochage	
Pièces électriques							
						sous-total pièces électriques	
						TOTAL sans pile	
						TOTAL avec piles	
						Taux de variation du TOTAL avec piles par rapport au TOTAL sans pile	

1- Coût des pièces fabriquées pour le boîtier

- de la boîte,
- du capot,
- du bouton.

PLA signifie : polylactic acid, en anglais ; soit en français acide polylactique
C'est un polymère biodégradable obtenu à partir d'amidon de maïs.


- désignation composant (boite, capot, bouton),
- prix de la bobine,
- masse de la bobine.

The screenshot shows the 'onshape' application window. On the left, the 'PCL' menu is open, displaying options like 'Renommer le document', 'Déplacer vers...', 'Propriétés du document...', 'Copier l'espace de travail...', 'Unités de l'espace de travail...', 'Propriétés de l'espace de travail...', 'Imprimer...', and 'Fermer le document'. A green arrow points from the 'Unités de l'espace de travail' menu item to a settings panel on the right. This panel, titled 'Unités de l'espace de tra...', contains several configuration options: 'Unité de longueur par défaut' (set to 'Millimeter'), 'Décimales à afficher pour les longueurs' (set to '0.123'), 'Unité d'angle par défaut' (set to 'Degree'), 'Décimales à afficher pour les angles' (set to '0.123'), 'Unité de masse par défaut' (set to 'Gram'), and 'Décimales à afficher pour les masses' (set to '0.123'). Each option has a dropdown arrow, and the 'Gram' option is currently selected and highlighted with a blue underline. A green checkmark icon is visible in the top right corner of the settings panel.




Cliquer sur l'onglet de la pièce boîte.
 Cliquer droit sur la boîte.
 Sélectionner **Assigner un matériau**.

Dans la boîte de dialogue ci-dessous, choisir PLA et valider.

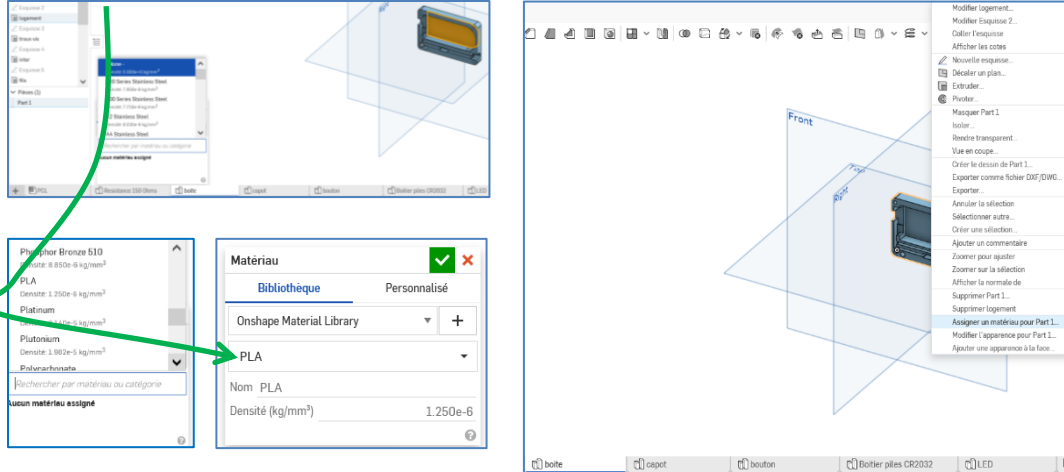

En bas à droite, cliquer sur la balance pour afficher les propriétés de masse.

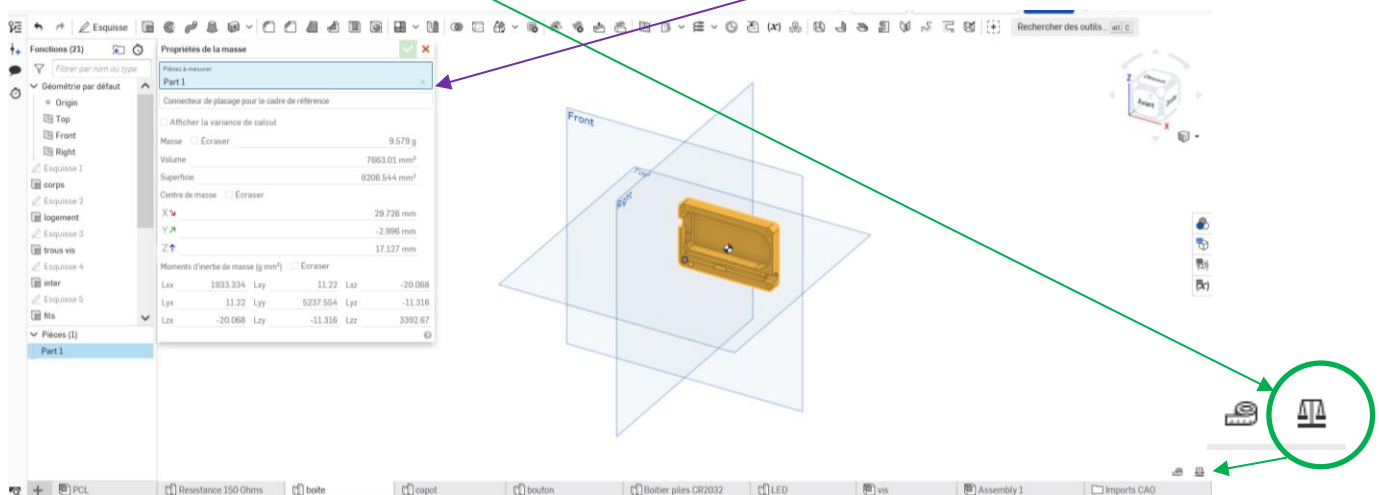

Relever la masse (en g et au millième) de la boîte et **compléter** le tableau dans la colonne masse pièce.

Compléter la formule permettant de calculer le prix de la boîte dans la colonne prix.

Recommencer pour :

- le capot,
- le bouton.

Compléter la formule permettant de calculer le *sous-total des pièces fabriquées* dans la colonne prix.

2- Coût des pièces d'accrochage

En vous aidant des renseignements ci-après, **compléter** les colonnes :

- désignation composant,
- prix du lot,
- nombre par lot,
- nombre de pièce (c'est pour 1 porte-clés),
- prix en écrivant la formule.



- **les 4 vis** vendues par lot de **800 pièces** dont le prix est de **13,99 euros**
(référence : 800 pièces de vis autotaraudeuses en acier au carbone noir M2 Kit d'assortiment de tête à tête cylindrique transversale avec boîte transparente Pour Bois Plastique, Métal Mou(Noir))



- **1 anneau** vendu par lot de **24 pièces** dont le prix est de **5,99 euros**

(référence : Anneaux fendus avec diamètre de 25 mm en acier trempé, lot de 24, Organisation de clés de voiture et de maison, Boucle en métal multiusage, Home project, Key Rings, Hooks, Carabiner, DIY, Accessories)



- **1 mousqueton pivotant** vendu par lot de **20 pièces** dont le prix est de **6,99 euros**

(référence : AvoDovA Mousquetons Pivotants pour Clés, 20 Pcs Crochets Pivotants en Métal, Porte-Clés Rotatif, Fermoirs D Anneau Snap Crochets pour Lanière Artisanat, DIY Porte-Clés)



Compléter la formule permettant de calculer le *sous-total des pièces d'accrochage* dans la colonne prix.

3- Coût des pièces électriques

En vous aidant des renseignements ci-après, **compléter** les colonnes :

- désignation composant,
- prix du lot,
- nombre par lot,
- nombre de pièce (c'est pour 1 porte-clés),
- prix en écrivant la formule.

- **1 support de piles 2xCR2032** vendu par lot de **30 pièces** dont le prix est de **9,99 euros**

(référence : RUNCCI-YUN 30Pièces Support de Pile Bouton, 3 V CR2032 Support de Batterie, Plastique, avec Commutation Marche/Arrêt Interrupteur, Noir, pour Piles à Bouton de Monnaie PCB +Tournevis)



- **1 LED** vendue par lot de **100 pièces** dont le prix est de **6,99 euros**

(référence : ACAMPTAR 100 Pcs 5Mm Blanc Led Diode Lights Dc 3V 20Ma Ampoule Lampes Composants électroniques Diodes électroluminescentes)



- **1 résistance 150 Ω** vendue par lot de **200 pièces** dont le prix est de **8,90 euros**

(référence : Résistances carbone 150 Ohms 1/4 Watts +/- 5% (50) 200 pcs)

- **1 tag NFC** vendu par lot de **50 pièces** dont le prix est de **17,97 euros**

(référence : 50 NFC Tag Autocollants, Rondes 25mm NFC Tag Sticker Blanc NTAG215 Sticker, 504 octets NFC 215 Tag Rewritable, Compatible TagMo et Amiibo, pour Appareils Compatibles NFC)



Compléter la formule permettant de calculer le *sous-total des pièces électriques* dans la colonne prix.

4- Coût du porte-clés sans les piles

Compléter la formule permettant de calculer le **TOTAL sans pile** dans la colonne prix.


5- Coût des piles

En vous aidant des renseignements ci-après, **compléter** les colonnes :

- désignation composant,
- prix du lot,
- nombre par lot,
- nombre de pièce (c'est pour 1 porte-clés),
- prix en écrivant la formule.

- **2 piles CR2032** vendues par lot de **20 pièces** dont le prix est **7,99 euros**

(référence : lot de 20 |GP Extra | Bouton Lithium CR 2032 3V- Haute Performance)

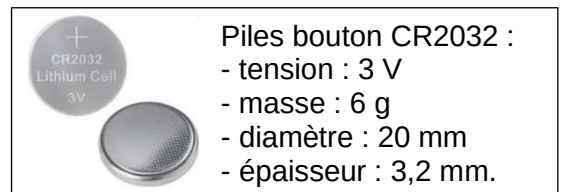

Piles bouton CR2032 :
- tension : 3 V
- masse : 6 g
- diamètre : 20 mm
- épaisseur : 3,2 mm.

6- Coût du porte-clés avec les piles

Compléter la formule permettant de calculer le **TOTAL avec piles** dans la colonne prix.

Compléter la formule permettant de calculer le *Taux de variation du TOTAL avec piles par rapport au TOTAL sans pile*.