


高清显示模块(OLED)

应用手册

一、外观说明



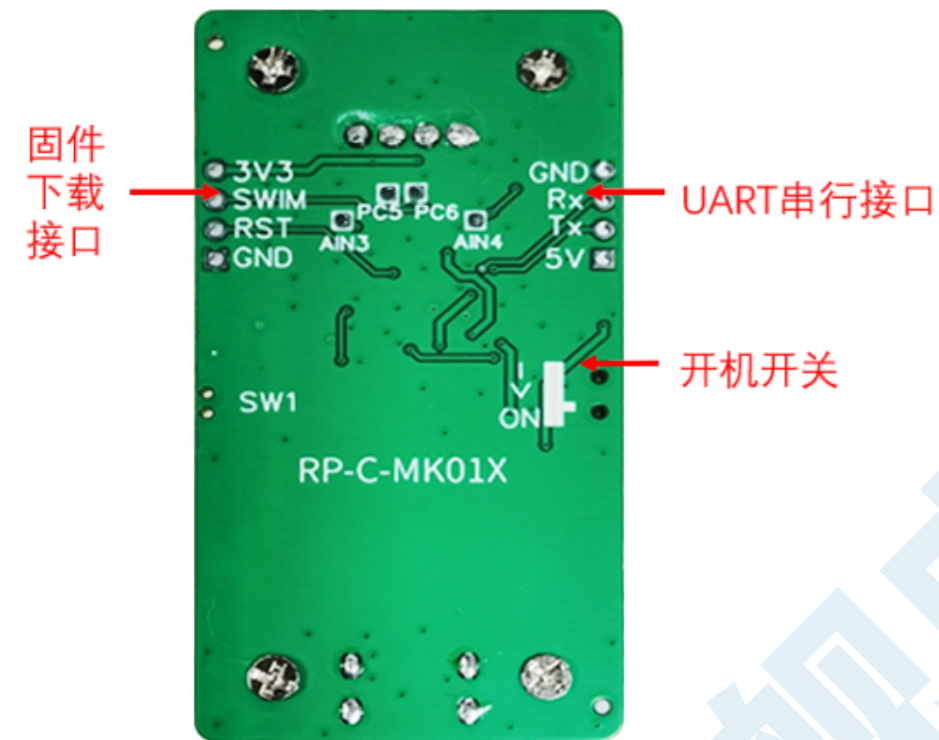

二、功能参数说明

模块尺寸: 32*62.6*11mm

工作电压: 3.3V ~ 4.2V (锂电池)

工作电流: 8mA

工作时长: 满电可持续 12 小时

充电方式: USB Type-C 5V

充电电流: 50mA

充电时长: 3.5 小时

压力传感器型号: RP-C 系列

串口参数: 波特率 9600, 数据长度 8 位, 停止位 1 位, 无奇偶校验

三、操作说明

1. **连接传感器：**使用专用传感器插入模块传感器接入口。
2. **开机：**根据图标方向拨动侧边开关即可开机。
3. **压力显示：**实时显示当前压力值，单位为 g。并记录最大值 MAX。当压力值在 5s 内持续小于 5g（空闲状态），MAX 值将自动清 0。
4. **充电：**任何状态下，直接将 USB Type-C 数据线连接至 USB 充电口即可进行充电，此时 USB 口边上的红色指示灯长亮。充电期间可正常使用。充电时可通过屏幕上的电量图标判断当前电量。
5. **关机：**拨动侧边开关即可关机。

四、常见问答

Q：是否可以其他供电方式？

A：本模块由自带电池或 USB Type-C 进行供电。

Q：最大量程是多少？

A：界面显示最大 5kg。跟实际传感器型号有关系。

Q：可以接其他的传感器吗？

A：理论上可以支持所有变阻类传感器，但如果传感器特性不一致，此模块仅能显示其数值变化，数值大小不具备客观意义。

Q：能否串口输出数据？

A：模块支持串口输出实时数据，包含原始数值以等效重量数值，串口配置参数参考第二小节。

Q：为何压力显示不准？

A：传感器本身存在差异。其次施加压力的接触面积对压力结果影响较大。

Q：为何不同设备之间不一致？

A：主要差异来自不同传感器之间的阻值差异。

K.CUT 旗舰店