

MANUAL DE INSTRUÇÕES BÁSICAS

CONFIGURAÇÃO DE APN

Operadoras
CLARO e **VIVO**

PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAÇÃO DE APN

(Sistema Operacional Android)



PASSO 1

Acessar a opção “Configurações” no menu do seu aparelho

Configurações

Q Pesquisar nas Configurações

WiFi Rede e Internet
Rede móvel, Wi-Fi, ponto de acesso

Bluetooth Dispositivos conectados
Bluetooth, pareamento

PASSO 2

Em seguida, clicar em “Rede e Internet”

Configurações

Q Pesquisar nas Configurações

WiFi Rede e Internet
Rede móvel, Wi-Fi, ponto de acesso

Bluetooth Dispositivos conectados
Bluetooth, pareamento



PASSO 3

Selecionar a opção “Rede Móvel”

Rede e Internet

Wi-Fi
Não conectado



Rede móvel
Claro BR

Modo avião



PASSO 4

Selecionar o campo “Avançadas”

Claro BR

Dados móveis
Acessar os dados pela rede móvel



Roaming
Conectar aos serviços de dados quando estiver em roaming



Uso de dados do app
145 MB usado(s) entre 1 – 31 de dez.

Alerta e limite de dados

Avançadas



PASSO 5

Selecionar o campo
“Nomes dos Pontos de Acesso”

Chamadas por Wi-Fi
Desativado

Rede

Selecionar a rede automaticamente



Escolher rede
Claro BR

Nomes dos pontos de acesso



PASSO 6

Clicar em “+”



Novo APN

APNs

PASSO 7

Editando Pontos de Acesso

Editar ponto de acesso

Nome
Sem definição



APN
Sem definição



Proxy
Sem definição

PARA CLARO



Para a configuração da APN referente aos chips da operadora **CLARO**, inserir o endereço **bmc5.com.br** nos campos “Nome” e “APN”, conforme imagens abaixo:

Editar ponto de acesso

APN

bmc5.com.br

CANCELAR OK

Editar ponto de acesso

Nome


bmc5.com.br

CANCELAR OK

PARA VIVO


vivo

Para a configuração da APN referente aos chips da operadora **VIVO**, inserir o endereço **bmv2.vivo.com.br** nos campos “Nome” e “APN”, conforme imagens abaixo:

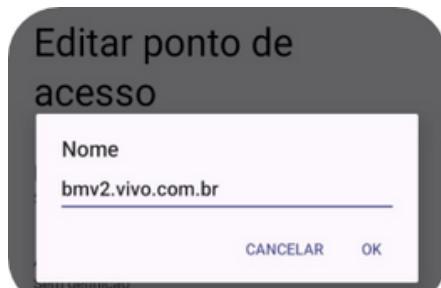

PASSO 9

Clicar nos pontos e selecionar o campo “Salvar”

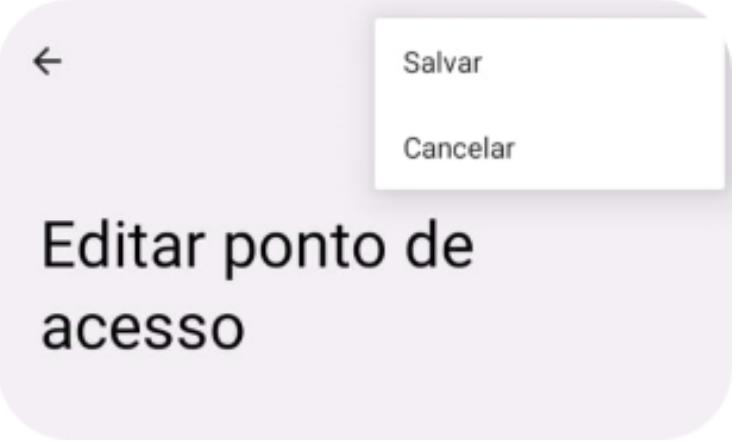

Editar ponto de acesso

Salvar

Cancelar

SELECIONANDO A APN CONFIGURADA:

PARA CLARO

Clarõ-


Para chips da operadora **CLARO**, selecionar a APN com o nome **bmc5.com.br**

APNs

Claro Dados
java.claro.com.br

bmc5.com.br
bmc5.com.br

bmv2.vivo.com.br
bmv2.vivo.com.br



PARA VIVO

vivo

Para chips da operadora **VIVO**, selecionar a APN com o nome **bmv2.vivo.com.br**

APNs

Claro Dados
java.claro.com.br

bmc5.com.br
bmc5.com.br

bmv2.vivo.com.br
bmv2.vivo.com.br



Após selecionar a APN configurada, o aparelho está devidamente habilitado para iniciar a navegação na internet.

CONECTAMAISEDU.COM.BR

