Manual Clock & Query [Antrian]

Manual App

Ditekan Untuk Conect Wifi

CLOCK
Wifi <=> "Felela_5G"
HOME · STOPWT-COUNDW
- WIFI Wifi Setting
- Edit Text
- Jam Seting
MENU · QUERY
Wednesday, 09 Apr 2025 · 12:57:04 PM
Sincron dan Test Jam
12:00 Auto
Powered By Eltop

Menu Antrian

ANTRIAN · Wifi <=> "Felela_5G"
☐ SATULAYANAN · ☑ MULTILAYANAN
STATUS ANTRIAN
LOKET : 11
Call (-) · 000 · Call (+)
Direct Call
Reset · Recall · 000
Display Funggsi
BELL QUERY
Voice Layanan
☐ Seting Query

TOMBOL ANTRIAN

Display Funggsi
BELL QUERY
Voice Layanan
☑ Seting Query
Wrn-No. Antrian	Toska
Wrn-TextAntrian	Ungu
Wrn-BigAntrian	Putih
Wrn-Griting/Lkt	Toska
KIRIM
Jumlah Loket · 00 · KIRIM
Printer · Printer · KIRIM
Volume · 25 · KIRIM
Disp Antrian · Model 01 · KIRIM

PILIH DISPLAY
Display => Antrian
Display => Jam
Pilih Disply Antrian / Clock

PILIH DISPLAY
Bell Ding Dong
Bell Pengumuman
Pilih BEL Antrian

PILIH DISPLAY
Loket
dokter
R Periksa
Kasir
Cs
Teller
Pendaftaran
Persilahkan
PILIH VOICE LAYANAN

CLOCK
Wifi <=> "Felela_5G"
HOME · STOPWT-COUNDW
STOPWATCH - COUNDOWN
STOP · START
Reset
TOMBOL STOPWATT
☑ Timer Counter Down
Timer Jam · 00
Timer Menit · 02
Timer detik · 15
Kirim

SETTING · Wifi <=> "Single-Query"
SET-JAM · SET-TEXT
Seting Caldr-Jam
Format-Jam	24-an
Model-Jam	Model-1
Warna-Jam	Random
Transisi-Jam	05
Voice-Jam	ON
Voice-model / Clo	clock / Stopwch / CountDown
Mdl-Kalender	
WARNA

Edit Text · Wifi <=> "Felela_5G"
Add Text · Kirim Text
WELCOME TO SURABAYA >>Font (5x7) / Merah
MANTAP MAN >>Font (6x7) / Merah
SEMANGAT JUANG TOP >>Font (6x7) / Merah
JAYA MAHE ON THE SEE >>Font (7x14) / Merah

Link : *https://play.google.com/store/apps/details?id=io.kodular.bimorekso2019.Eltop_Clock_V01&hl=id*

Manual Remote Wireless Buetooth Low Energi

T1 · T2 · T1 · T2
Remote Selfie

Fungsi Dispay Query/Antrian

* **[T1]** => **Call Antrian Up**
* **[T2]** => **Recall Antrian**
* **[T1] hold** => "**T1**" Ditekan & tahan fungsi Swicth *Display Jam*
* **[T2] hold** => "**T2**" Ditekan & tahan fungsi *Reset Antrian*

Fungsi Dispay Clock / Jam

* **[T1] hold** => "**T1**" Ditekan & tahan fungsi Swicth *Display Antrian*
* **[T2] hold** => "**T2**" Ditekan & tahan fungsi Swicth Display : *Clock - Stopwatt - Coundown*

Fungsi Dispay Coundown

* **[T1]** => **Start / Stop**
* **[T2]** => **Reset Timer**
* **[T1] hold** => "**T1**" Ditekan & tahan fungsi Swicth *Display Antrian*
* **[T2] hold** => "**T2**" Ditekan & tahan fungsi *Reset Timer*
* **[T2] hold** => "**T2**" Ditekan & tahan lama fungsi Swicth Display : *Clock - Stopwatt - Coundown*

Fungsi Dispay StopWatt

* **[T1]** => **Start / Stop**
* **[T2]** => **Reset Timer**
* **[T1] hold** => "**T1**" Ditekan & tahan fungsi Swicth *Display Antrian*
* **[T2] hold** => "**T2**" Ditekan & tahan fungsi *Reset Timer*
* **[T2] hold** => "**T2**" Ditekan & tahan lama fungsi Swicth Display : *Clock - Stopwatt - Coundown*

Menganti Remote Wireless Buetooth Low Energi [BLE]

Jika Remote Hilang / Rusak
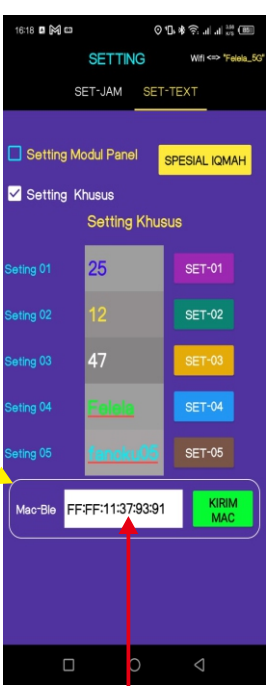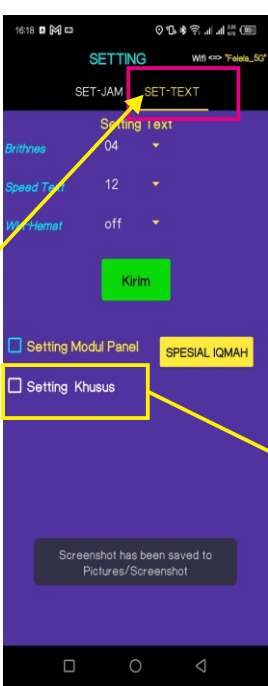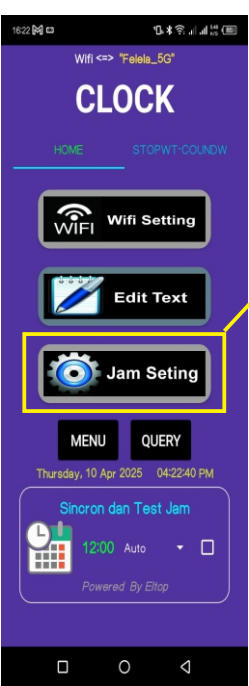

MAC= FF:FD:0F:00:18:0C

Untuk Menggati remote yang Rusak cukup daftarkan MAC Adrass remote yg baru

Remote Penganti atau Baru

MAC= FF:AD:00:00:10:25

Dilihat di bluetooth HP

APP CLOCK by Eltop
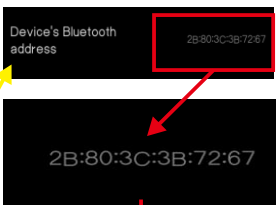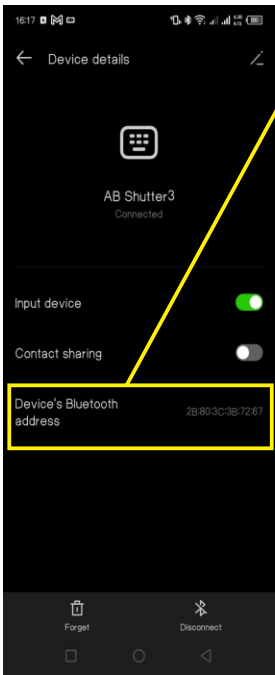
Masukan MAC. BLE ke kotak input Lalu Kirim jika sukses maka matikan Display query / antrin lalu On kan kembali. selesai ! maka remote sdh ganti baru

Link : *https://play.google.com/store/apps/details?id=io.kodular.bimorekso2019.Eltop_Clock_V01&hl=id*

Display Single Clock & Query / Antrian

QUERY / ANTRIAN

CLOCK / JAM

STOPWATT TIMER

COUNTER DOWN TIMER

Display P5-RGB Clock & Query / Antrian

Display Antrian Stanbay

Opsional bisa pilih

MODEL 01

MODEL 02

Display Antrian Calling

MODE FLASING BERGANTIAN

Display CLOCK 3 Pilihan MODEL

Display Timer STOPWAAT & COUNDWON