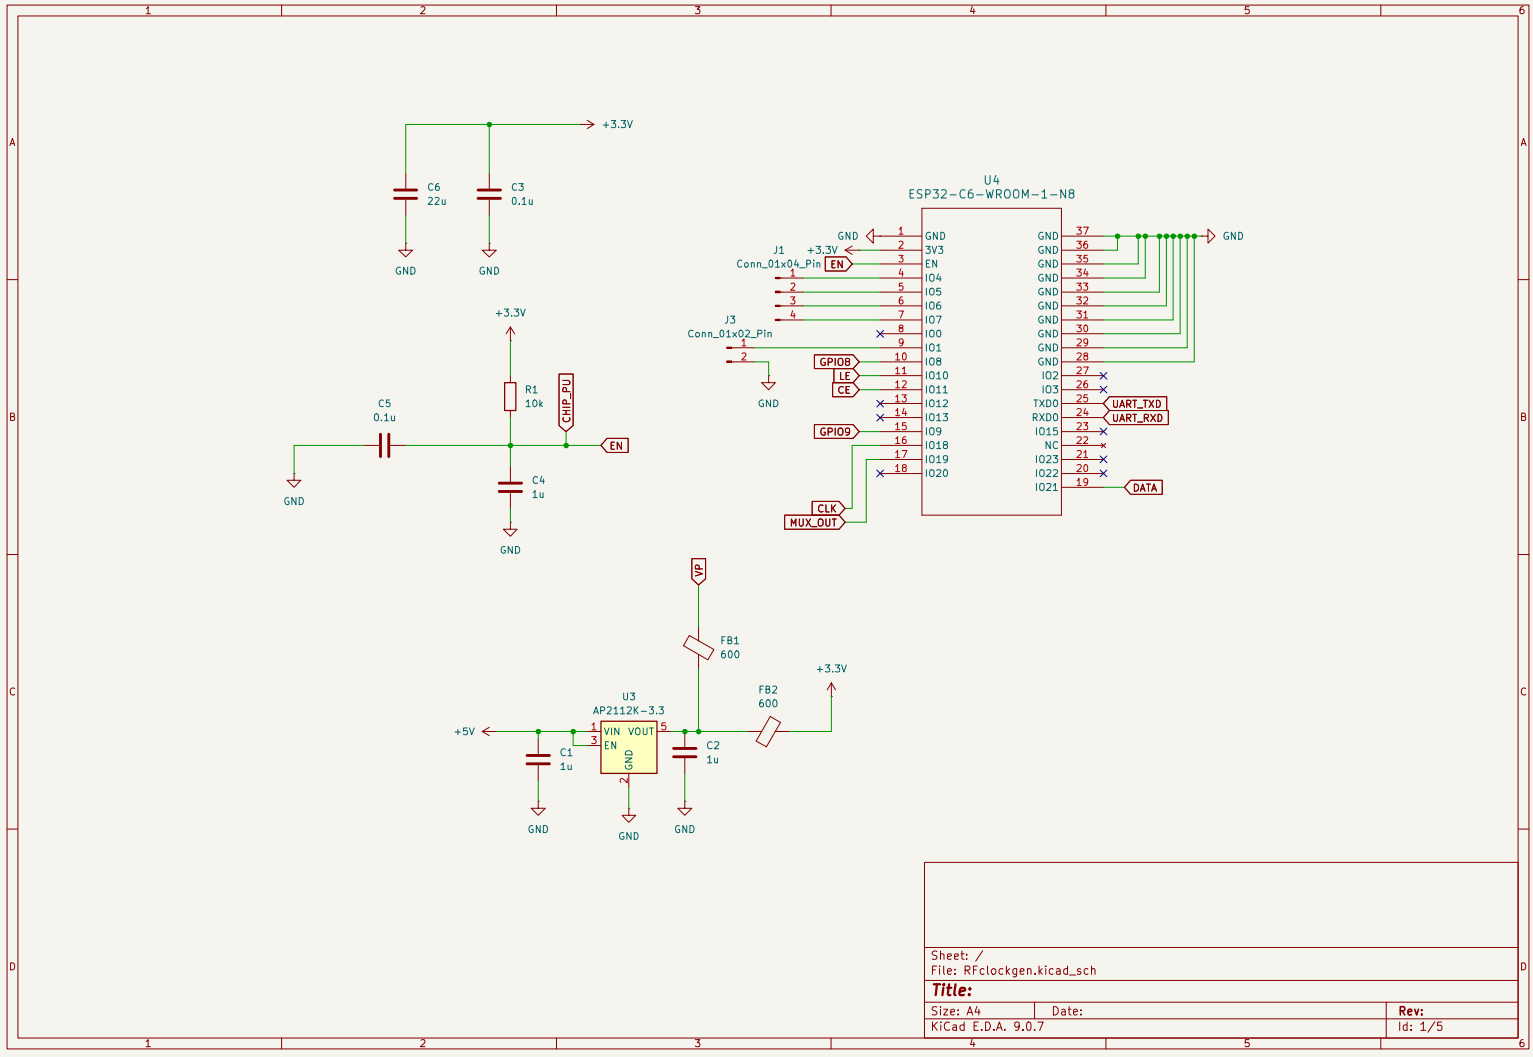
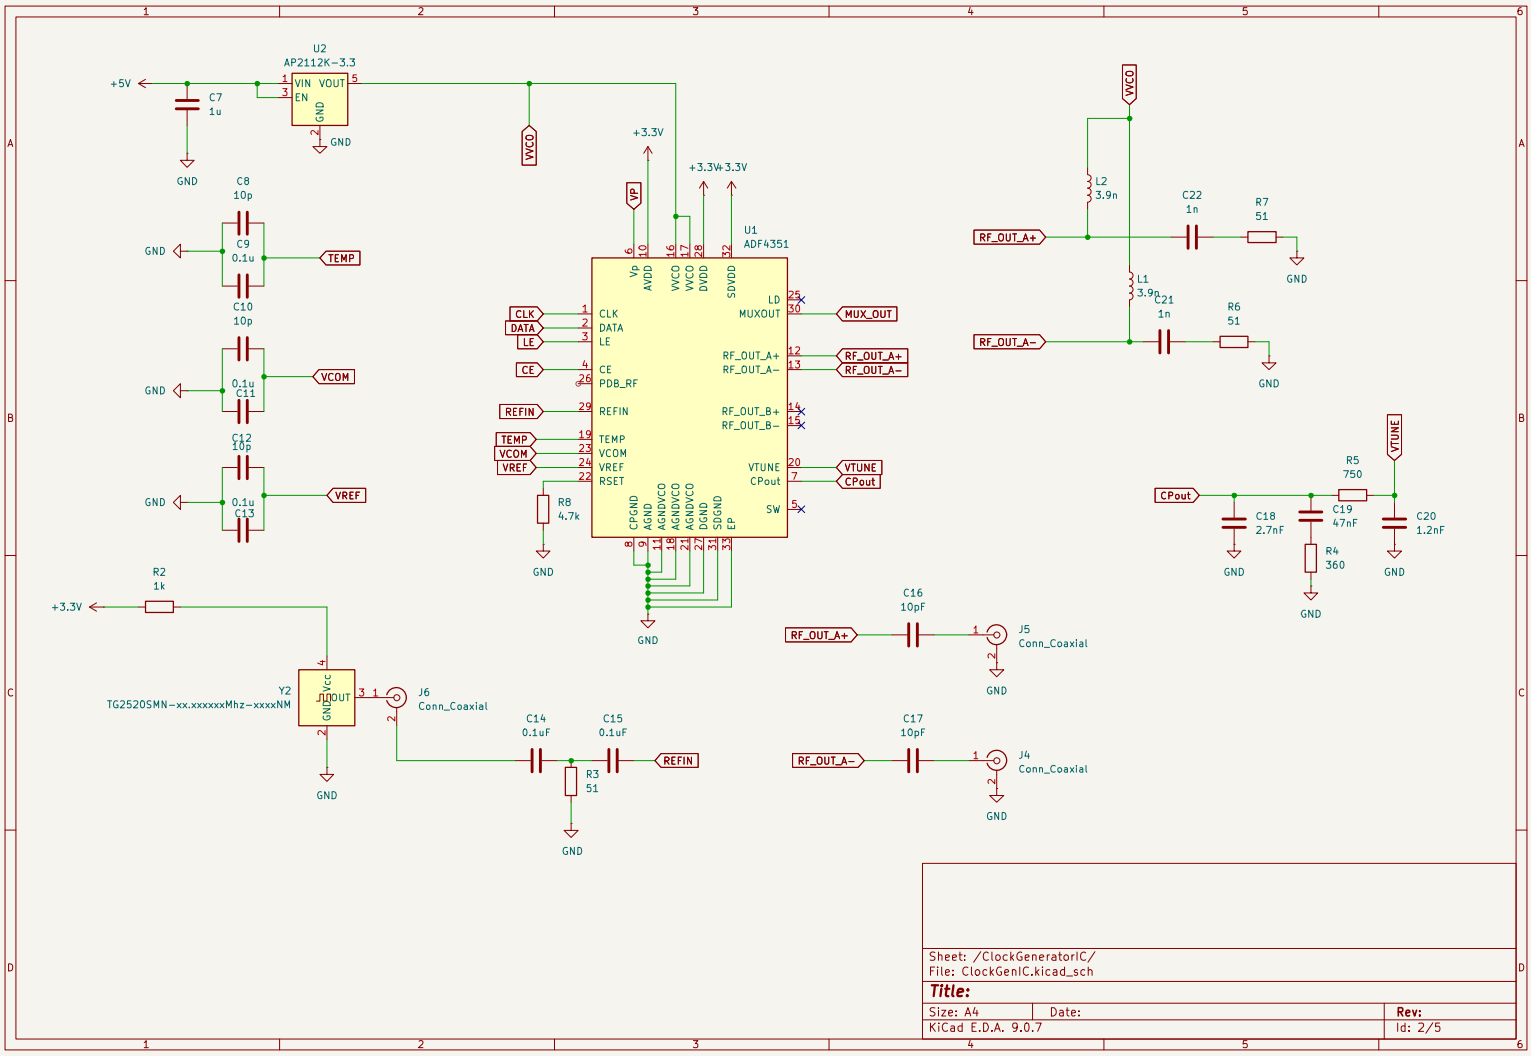
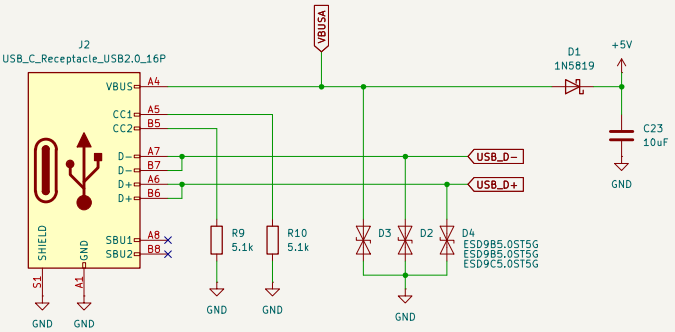
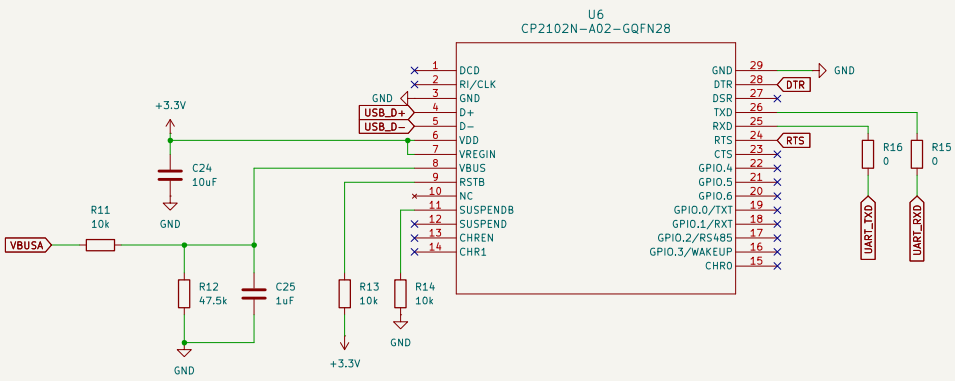

+3.3V
C6
22u
C3
0.1u
GND
GND
+3.3V
R1
10k
CHIP_PU
C5
0.1u
EN
C4
1u
GND
GND
U4
ESP32-C6-WROOM-1-N8
J1
Conn_01x04_Pin
J3
Conn_01x02_Pin
GPIO8
LE
CE
GPIO9
CLK
MUX_OUT
UART_TXD
UART_RXD
DATA
VP
FB1
600
FB2
600
+3.3V
U3
AP2112K-3.3
VIN
VOUT
EN
GND
+5V
C1
1u
C2
1u
GND
GND
GND
Sheet: /
File: RFclockgen.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.7
Id: 1/5

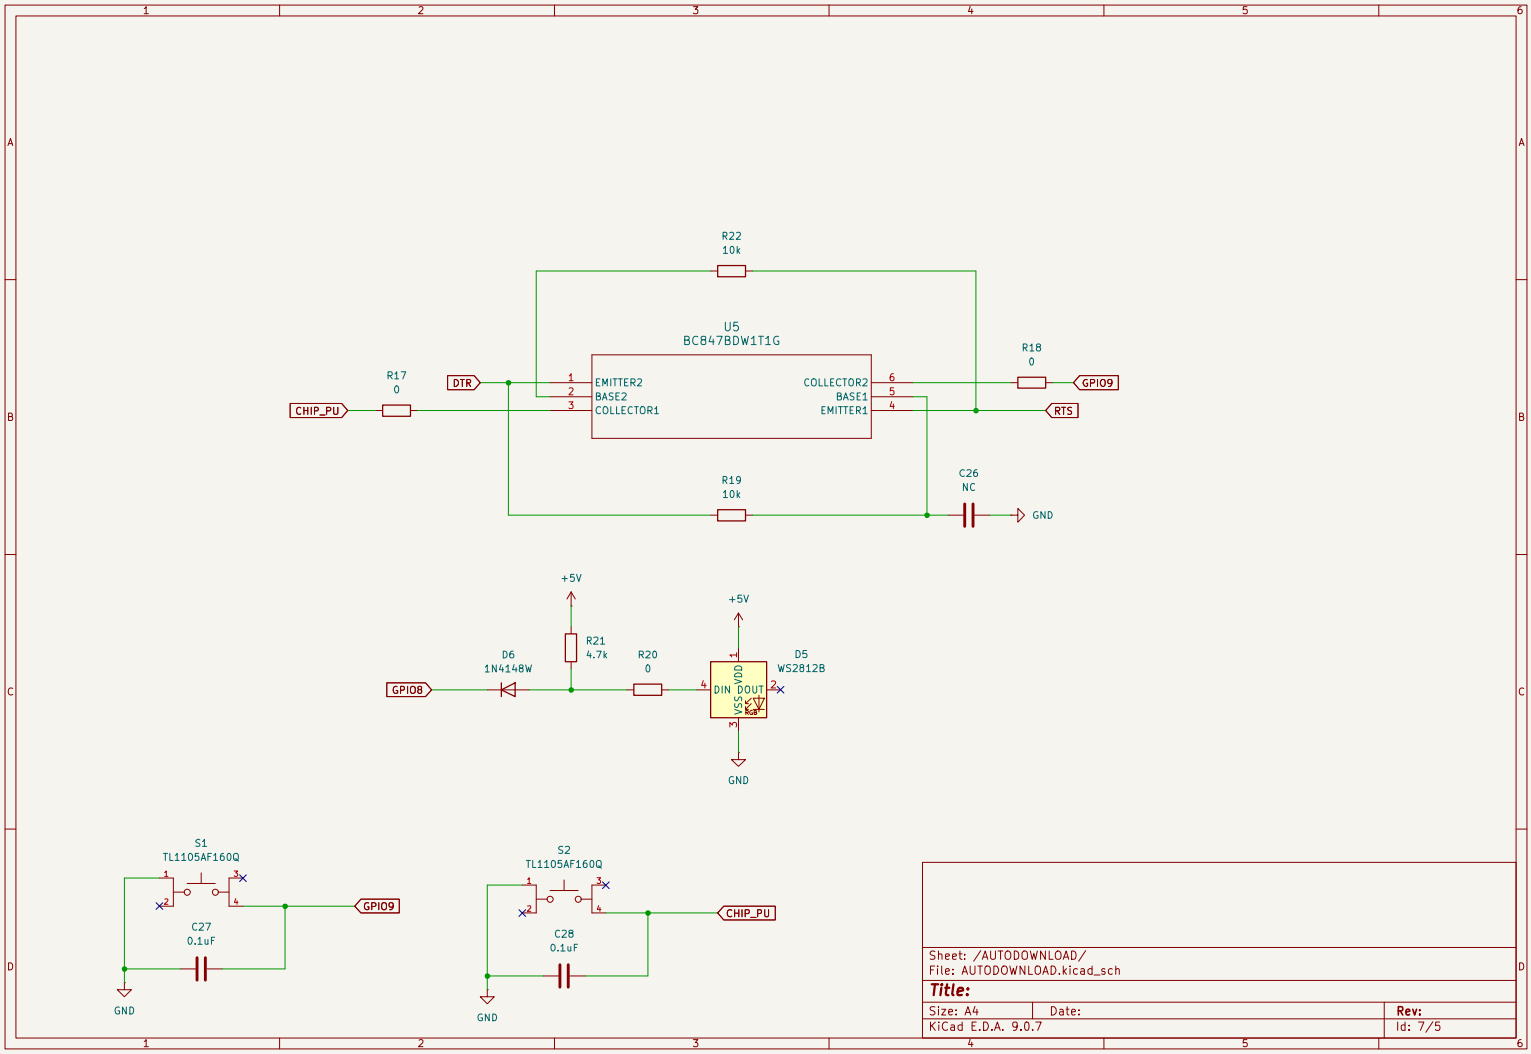

U2
AP2112K-3.3
+5V
C7
1u
GND
VIN
VOUT
EN
GND
VCO
+3.3V
VP
U1
ADF4351
CLK
DATA
LE
CE
REFIN
TEMP
VCOM
VREF
RSET
MUXOUT
RF_OUT_A+
RF_OUT_A-
RF_OUT_B+
RF_OUT_B-
VTUNE
CPout
SW
MUX_OUT
C8
10p
C9
0.1u
C10
10p
C11
0.1u
C12
10p
C13
0.1u
R8
4.7k
R2
1k
Y2
TG2520SMN-xx.xxxxxxMhz-xxxxNM
J6
Conn_Coaxial
C14
0.1uF
C15
0.1uF
R3
51
L2
3.9n
L1
3.9n
C22
1n
C21
1n
R7
51
R6
51
C16
10pF
C17
10pF
J5
J4
R5
750
C18
2.7nF
C19
47nF
C20
1.2nF
R4
360
Sheet: /ClockGeneratorIC/
File: ClockGenIC.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.7
Id: 2/5



Sheet: /USB_C/		
File: USBC.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 4/5



Sheet: /UART/		
File: UART.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 6/5


R22
10k
U5
BC847BDW1T1G
R17
0
DTR
CHIP_PU
EMITTER2
BASE2
COLLECTOR1
COLLECTOR2
BASE1
EMITTER1
R18
0
GPIO9
RTS
R19
10k
C26
NC
GND
+5V
R21
4.7k
D6
1N4148W
R20
0
GPIO8
D5
WS2812B
DIN
DOUT
VDD
VSS
GND
S1
TL1105AF160Q
C27
0.1uF
S2
TL1105AF160Q
C28
0.1uF
Sheet: /AUTODOWNLOAD/
File: AUTODOWNLOAD.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.7
Id: 7/5