


號碼 No.	故障原因 Fault Issue	號碼 No.	故障原因 Fault Issue
30-1	變壓器油面過低 Oil Level-Low (Alarm)	30-8	衝擊油壓電驛動作 Sudden Pressure Relay Action (Alarm)
30-2	布氏電驛第一段動作 Buchholz Relay Action-1st (Alarm)	30-9	風扇故障指示 Cooling System Power Supply Failure (Alarm)
30-3	布氏電驛第二段動作 Buchholz Relay Action-2nd (Trip)	30-10	AC 總電源失效 AC Power Supply Failure (Alarm)
30-4	釋壓裝置動作 Pressure Relief Device Action (Trip)	30-11	DC 電源失效 DC Power Supply Failure (Alarm)
30-5	變壓器油溫過高 Oil Temp. High (Alarm)	30-12	變壓器油溫超高 Oil Temp. Over High (Trip)
30-6	高壓側線圈溫度過高 H.V. Winding Temp. High (Alarm)	30-13	高壓側線圈溫度超高 H.V. Winding Temp. Over High (Trip)
30-7	低壓側線圈溫度過高 L.V. Winding Temp. High (Alarm)	30-14	低壓側線圈溫度超高 L.V. Winding Temp. Over High (Trip)

				保 留 圖 • 一 時 圖	士林電機股份有限公司 SHIHLIN ELECTRIC & ENGINEERING CORP.						圖 名 TITLE 故障顯示迴路圖				
0	最後圖進版	柏110.09.30	良110.09.30		第三角圖法 3RD ANGLE PROJECTION	繪 圖 DRAWN	設 計 DESIGNED	校 對 CHECKED	批 准 APPROVED	圖 號 DWG. No. E C P 3 0 7 2 8 2					
B	更新中英文對照	柏110.05.18	良110.05.18		單 位 DIM	mm	莊沁霖	張瑞柏	張嘉朋						陳宜良
A	ISSUE / 發行	---	---		比 例 SCALE	×									
REV.	SUMMARY 修改記要	REV./DATE	APPR/DATE		日 期 DATE	110 - 04 - 12					SH. No. 42		REV. 0		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
遙控盤器材零件表 Material of Remote Panel									
編號 Item	名稱 Name	代號 Abbreviation	規格 Specification		型 式 Type	廠 牌 Brand	數量 Q'ty	備 註 Remarks	
1	無熔線斷路器 NFB	72M	2P 10AT IC=5kA at 125VDC with 1 alarm		NF-50-CB	士林 Shihlin	1		
2	無熔線斷路器 NFB	8Z	2P 5AT IC=5kA at 220VAC		NF-30-SN	士林 Shihlin	1		
3	故障指示器 Fault Indicator	30-1~30-14	3a, DC 125V		TKL030-DC125-B	不二電機 Fuji	13		
4	故障指示器 Fault Indicator	30-11	3a, AC 220V		TKL030-AC220-B	不二電機 Fuji	1		
5	指示燈 Indicator light	NP6	AC 220V 60Hz LED 22Ø	白色 (White)	SHAP-226	山河 Shan Ho	1		
6	指示燈 Indicator light	NP2	DC 125V LED 22Ø	白色 (White)	SHAP-226	山河 Shan Ho	1		
7	指示燈 Indicator light	NP4	AC 220V 60Hz LED 22Ø	綠色 (Green)	SHAP-226	山河 Shan Ho	1		
8	指示燈 Indicator light	NP3	AC 220V 60Hz LED 22Ø	紅色 (Red)	SHAP-226	山河 Shan Ho	1		
9	門控開關 Door switch	DS2	AC 250V 15A 1C		Z-15GW2-B	OMRON	1		
10	日光燈 Lamp	FL3	AC 220V 60Hz		- - -	- - -	1		
11	溫度顯示器 Temperature indicator	CCT4~CCT6	INPUT: 4~20mA, OUTPUT: 4~20mA,0~150°C, AC220V±20%		MMS-30306	順一 AC&M	3		
12	端子台 Terminal block	TB6,TB7	600V 30A 70P		SLST-30A	山河 Shan Ho	2		
13	端子台 Terminal block	TB8	600V 30A 4P (SHORT TYPE)		SCTS-102	山河 Shan Ho	4		
14	端子台 Terminal block	TB9	600V 60A 12P		SJT-60	山河 Shan Ho	1		
15	蜂鳴器 Buzzer	BZ	DC 110V ,80dB		SHDZ-221L	山河 Shan Ho	1		

				保留圖 ・ 時 圖	<div>士林電機廠股份有限公司</div> <div>SHIHLIN ELECTRIC & ENGINEERING CORP.</div>					圖 名 TITLE 遙控盤器材零件表				
					第三角圖法	3RD ANGLE PROJECTION	繪 圖 DRAWN	設 計 DESIGNED	校 對 CHECKED				批 准 APPROVED	
0	最後圖進版	柏110.09.30	良110.09.30		單 位 DIM	mm	莊沁霖	張瑞柏	張嘉朋	陳宜良	圖 號 E C P 3 0 7 2 8 8			
B	更新中英文對照	柏110.05.18	良110.05.18		比 例 SCALE	×							SH. No.	
A	ISSUE / 發行	---	---		日 期 DATE	110 - 04 - 12							REV.	
REV.	SUMMARY 修改記要	REV./DATE	APPR/DATE			DWG. No.		48	0					

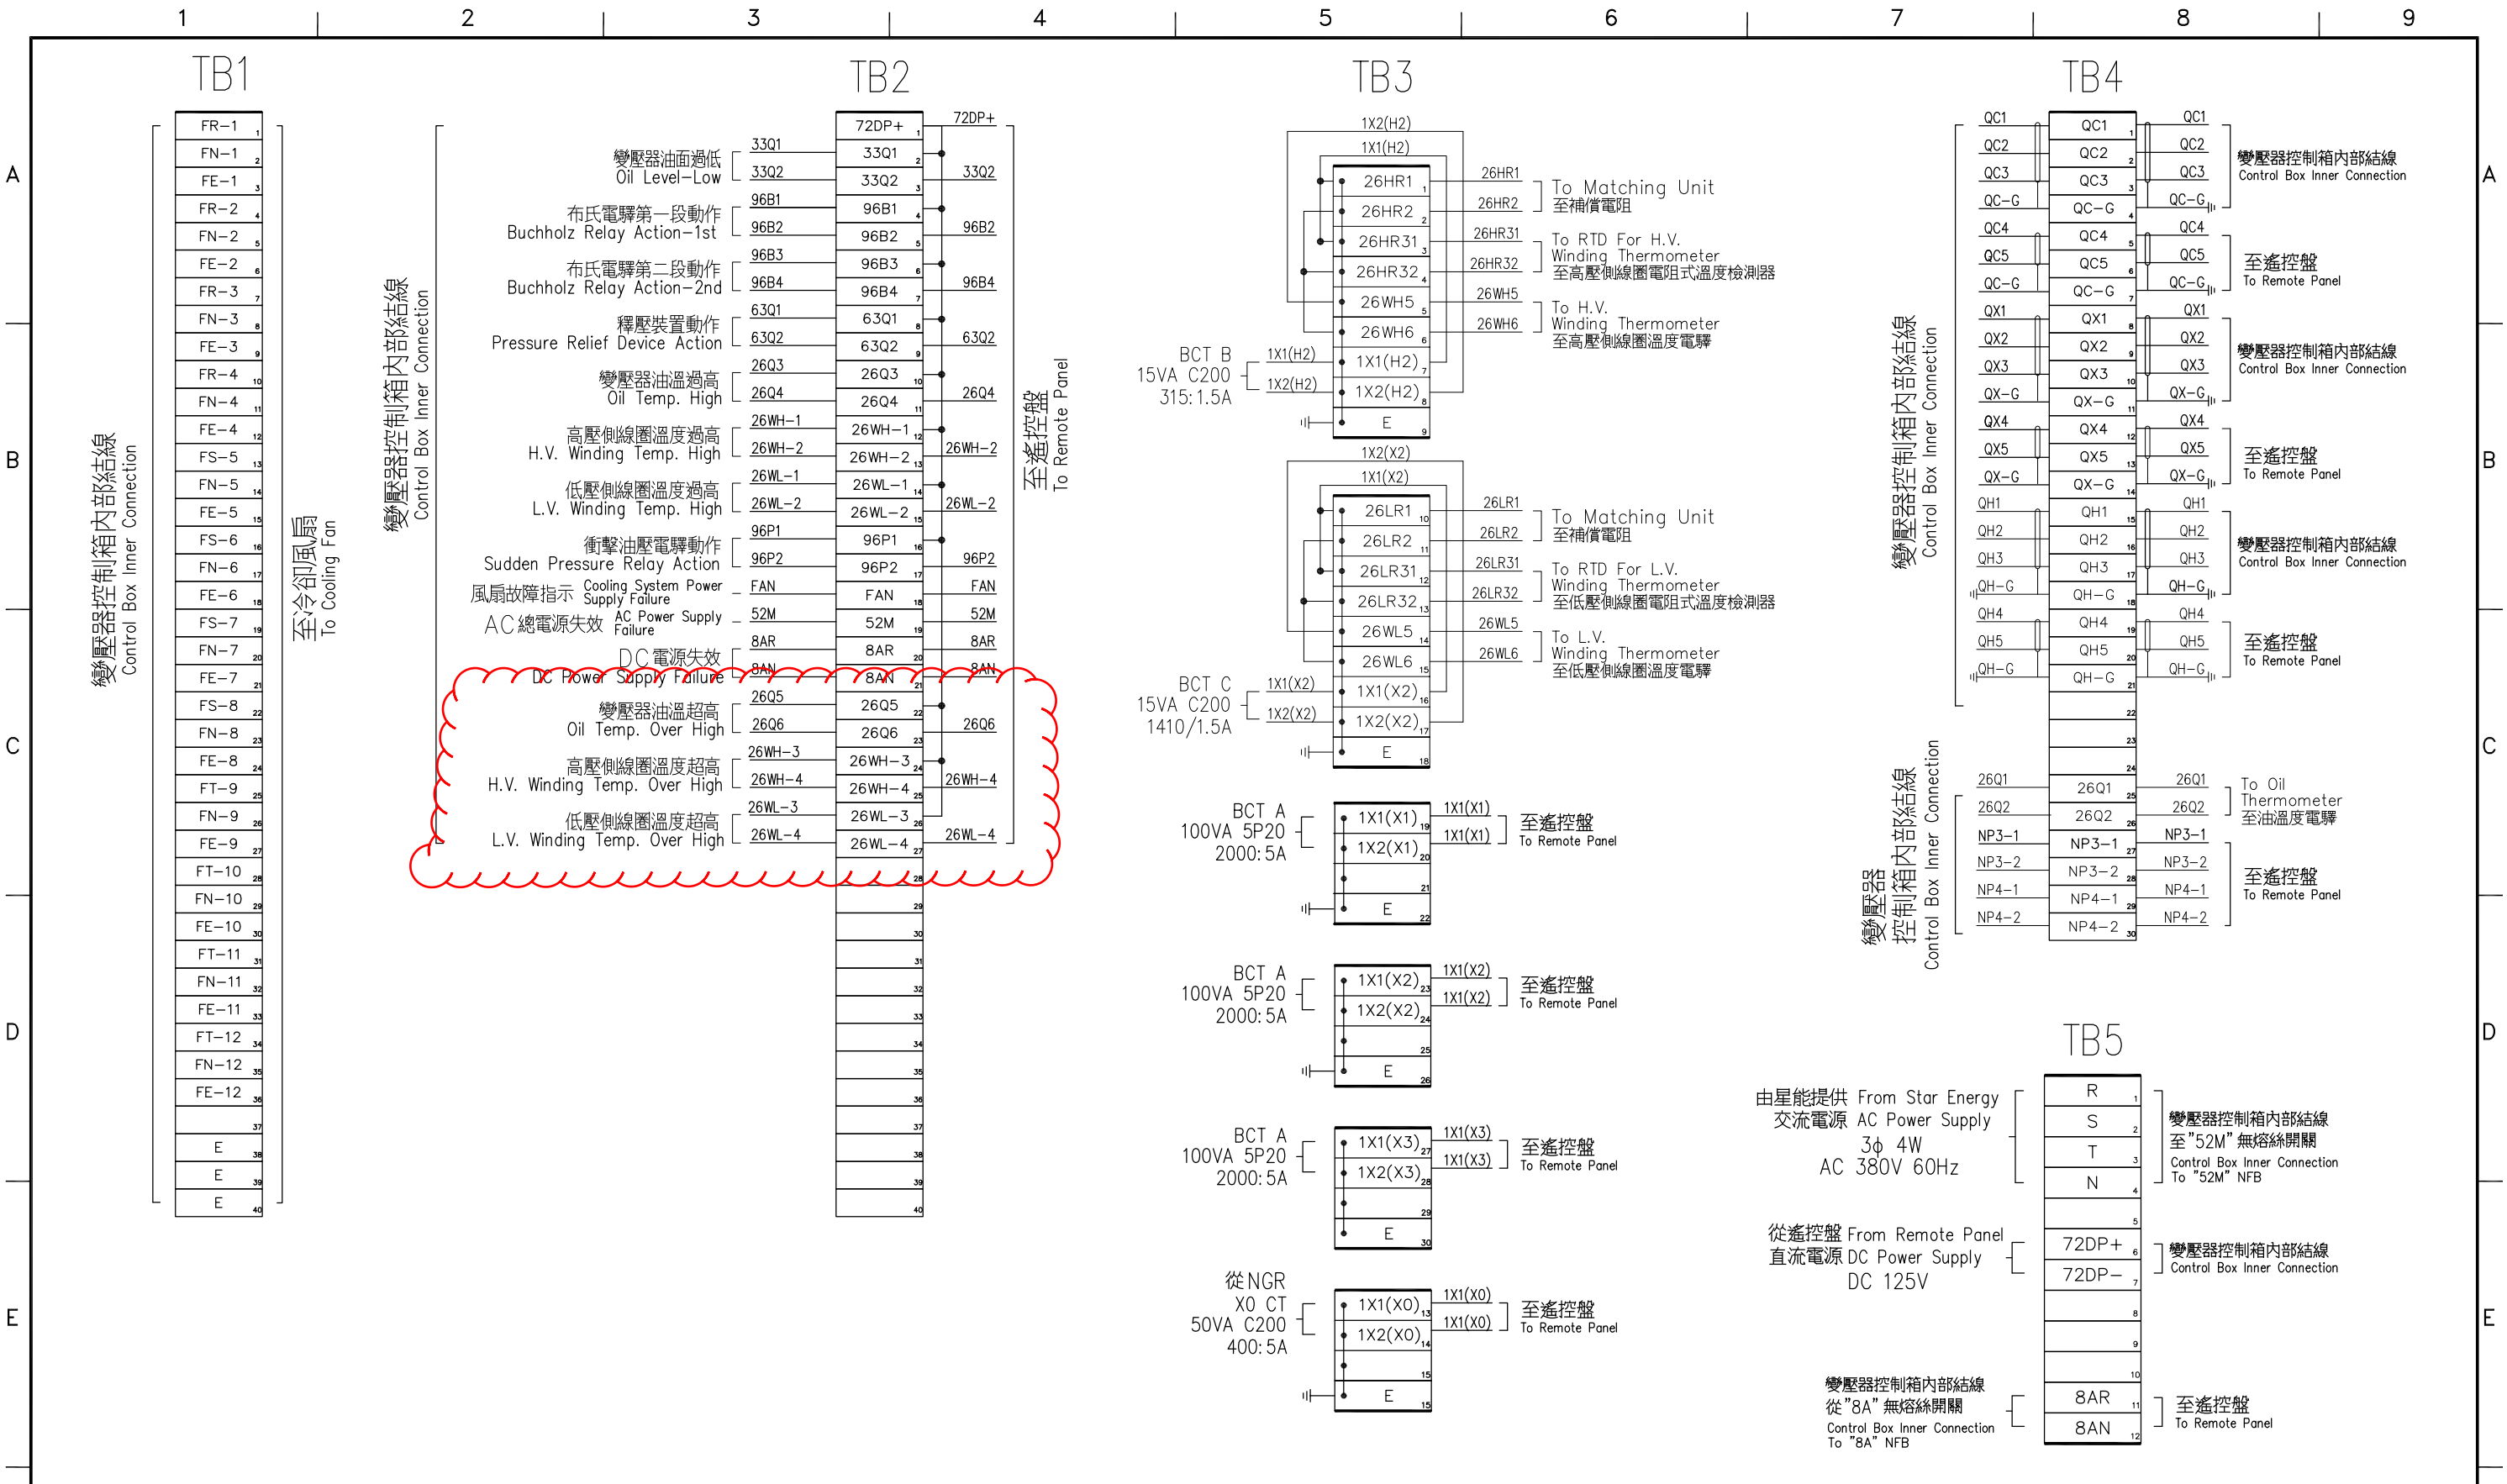

				保留圖 • 一 時 圖	士林電機股份有限公司 SHIHLIN ELECTRIC & ENGINEERING CORP.						圖 名 TITLE 控制箱端子排列圖					
0	最後圖進版	柏110.09.30	良110.09.30		第三角圖法 3RD ANGLE PROJECTION	繪 圖 DRAWN	設 計 DESIGNED	校 對 CHECKED	批 准 APPROVED	圖 號 DWG. No. E C P 3 0 7 2 8 9						
B	更新中英文對照	柏110.05.18	良110.05.18		單 位 DIM mm	莊沁霖	張瑞柏	張嘉朋	陳宜良							
A	ISSUE / 發行	---	---		比 例 SCALE ×											
REV.	SUMMARY 修改記要	REV./DATE	APPR/DATE		日 期 DATE	110 - 04 - 12					SH. No. 49		REV. 0			

