


说明文档

1. 登录界面

a) 登录

输入用户名，密码后可登录。

(超级管理员账号，用户名：admin，密码：adminadmin)

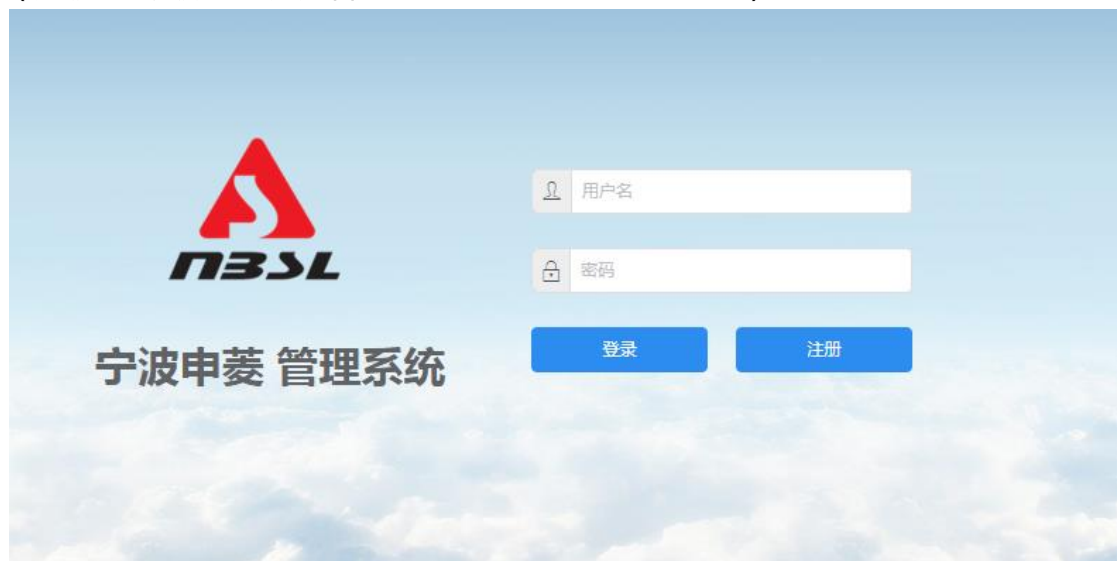

The screenshot shows the login page of the NBSL Management System. On the left, there is a red logo with a stylized 'S' inside a triangle, followed by the text 'NBSL' and '宁波申菱 管理系统' (Ningbo Shenling Management System). On the right, there are two input fields: '用户名' (Username) and '密码' (Password). Below these fields are two blue buttons: '登录' (Login) and '注册' (Register). The background is a light blue sky with white clouds.

b) 注册

通过手机号注册



The screenshot shows the registration page of the NBSL Management System. On the left, there is a red logo with a stylized 'S' inside a triangle, followed by the text 'NBSL' and '宁波申菱 管理系统' (Ningbo Shenling Management System). On the right, there are several input fields and buttons: '手机号码' (Mobile Number), '用户名称' (User Name), '验证码' (Verification Code), '获取验证码' (Get Verification Code), '请输入密码' (Please enter password), and '请重复密码' (Please repeat password). At the bottom, there are two blue buttons: '注册' (Register) and '返回' (Return). The background is a light blue sky with white clouds.


c) 忘记密码

可重新修改密码



2. 用户

a) 用户菜单栏

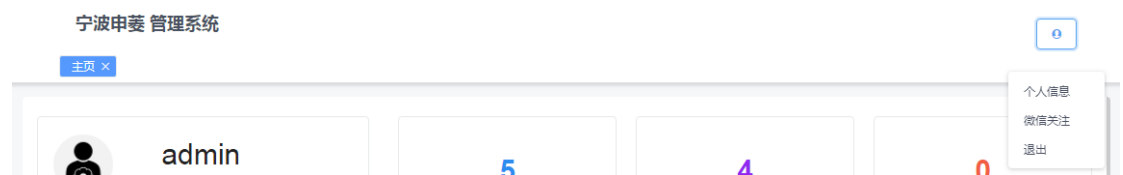

b) 微信关注



扫描二维码后关注微信公众号

c) 退出

登出，返回登录界面

3. 首页

a) 报表

可快速进入各个功能页面。



admin
超级管理员

您关注了 4 台设备

5
电梯数量

5
维修电梯数量

4
在线设备

13
用户数量

0
通知信息

6
故障电梯数量

b) 关注列表

可直接看到，当前关注设备的状态信息和版本号。


您关注了 4 台设备

关注设备	设备类型	版本号	运行状态
未命名设备	控制柜	0.965b	在线
未命名设备	控制柜	0.965b	在线
未命名设备	控制器	0.965b	长期离线
未命名设备	控制器	0.962u	在线

4. 运行监控

a) 运行状态/地图

- i. 默认显示已注册设备中的在线设备，点击右侧卡片，会直接定位到其基站地址。

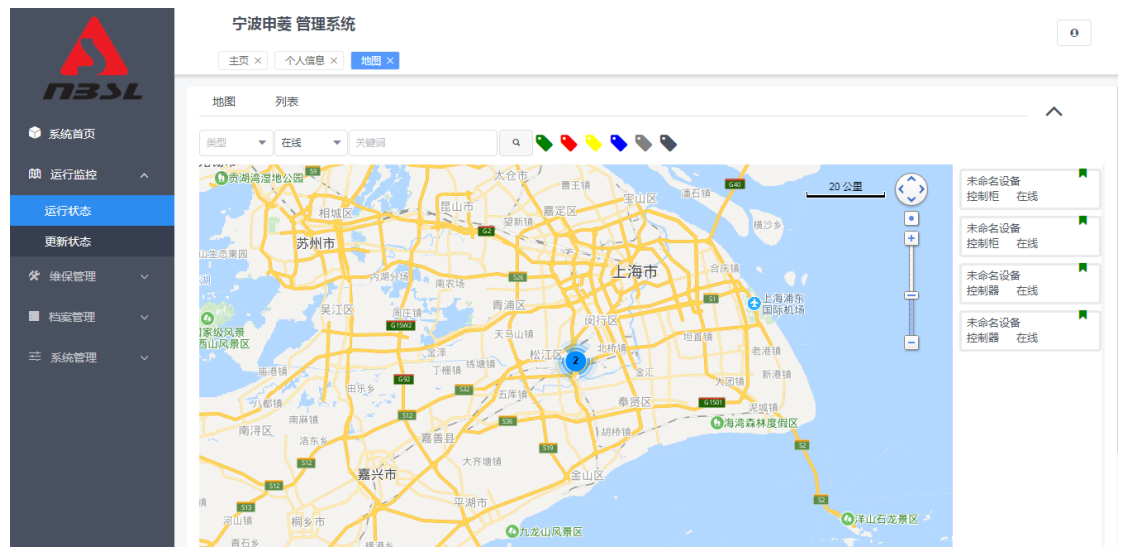

ii. 筛选功能

- 1、可对右边设备列表进行筛选。
- 2、颜色标签也可进行筛选，颜色标签可在设备信息页面自行添加标签，方便用户做简单的识别功能。
- 3、点击三角符号，可隐藏筛选框。




- iii. 鼠标悬浮在右边设备卡片上时，会显示设备的详细信息。



iv. 列表

比地图方面，可更直观的查看各个设备的信息，基本功能和地图页一致。当鼠标悬浮在某一行时，当前行会变色，如图。

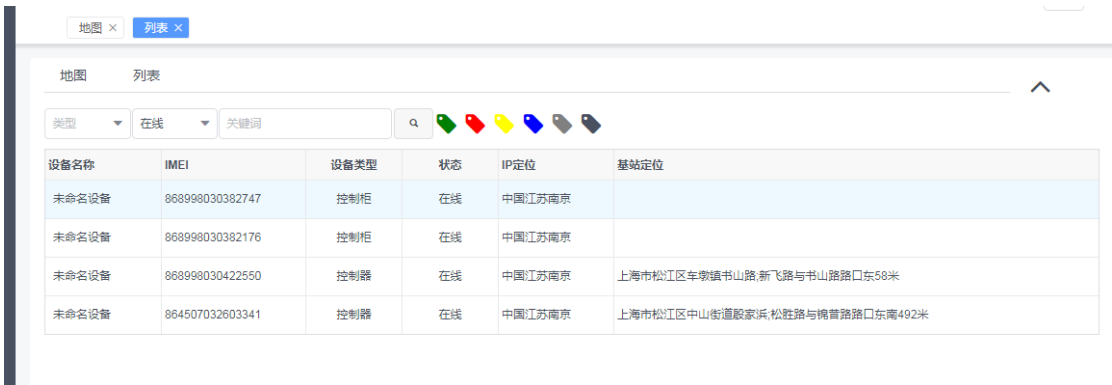

b) 更新状态

i. 界面

显示设备的基本的信息



ii. 用户可自行上传版本号，用以更新设备的版本号



iii. 用户选择版本号后，可选择设备进行更新，可单独更新，也可以批量更新。



5. 维保管理

a) 故障信息

i. 界面

可以查看故障设备，



系统首页

运行监控

运行状态

更新状态

维保管理

故障信息

维修信息

档案管理

系统管理

故障电梯 X

状态 故障类型 关键词

设备名称	故障类型	状态	报错时间	IP定位	基站定位	操作
未命名设备	飞车保护;	未接单	2018-12-21 09:44:34	中国江苏南京	上海市松江区中山街道殷家浜;松胜路与锦普路路口东南492米	接单
未命名设备	飞车保护;	已接单	2018-12-20 09:24:25	中国江苏南京	上海市松江区中山街道殷家浜;松胜路与锦普路路口东南492米	已接单
未命名设备	开关门受阻;输入电压过高;输入电压过低;	未接单	2018-12-19 14:02:17	中国江苏南京		接单
未命名设备	开关门受阻;输入电压过高;	未接单	2018-12-19 10:26:30	中国江苏南京		接单
未命名设备	飞车保护;输入电压过低;	未接单	2018-12-18 21:54:43	中国江苏南京		接单
未命名设备		已接单	2018-12-17 11:00:43	中国江苏南京		已接单

ii. 接单

点击接单后，提示是否接单，确定后显示接单成功，

确定要接单吗

 未命名设备

取消 确定

已接单 2018-12-20 09:24:25 中国江苏南京

接单按钮变为灰色，状态从未接单改为已接单。

设备名称	故障类型	状态	报错时间	IP定位	基站定位	操作
未命名设备	飞车保护;	已接单	2018-12-21 09:44:34	中国江苏南京	上海市松江区中山街道殷家浜;松胜路与锦普路路口东南492米	已接单
未命名设备	飞车保护;	已接单	2018-12-20 09:24:25	中国江苏南京	上海市松江区中山街道殷家浜;松胜路与锦普路路口东南492米	已接单

b) 维修信息

i. 界面

故障列表中，接单的设备，会添加到维修信息页面中

系统首页

运行监控

运行状态

更新状态

维保管理

故障信息

维修信息

档案管理

设备信息

系统管理

状态

关键词

Q

工单编号	设备名称	状态	维保人员电话	基站定位	接单时间	验收时间	操作
6	未命名设备	维修中		上海市松江区中山街道颛家浜,松胜路与锦普路路口东离492米	2018-12-21 10:59:11		完成
5	未命名设备	维修中		上海市松江区中山街道颛家浜,松胜路与锦普路路口东离492米	2018-12-21 09:44:26		完成
4	未命名设备	维修中			2018-12-18 10:10:56		完成
3	未命名设备	维修中			2018-12-18 10:07:04		完成
2	未命名设备	维修中			2018-12-17 14:21:00		完成
1	未命名设备	已修复			2018-12-17 13:17:17		完成

ii. 完成

iii. 点击 完成 按钮，会弹出信息提示，

是否完成？

?

请确保设备功能恢复正常

取消

确定

点击确定，按钮变成灰色，状态改为已修复

工单编号	设备名称	状态	维保人员电话
6	未命名设备	维修中	
5	未命名设备	维修中	
4	未命名设备	维修中	
3	未命名设备	维修中	
2	未命名设备	维修中	
1	未命名设备	已修复	

6. 档案管理

a) 设备信息

i. 界面

默认显示未注册设备，ip 定位和基站定位，都是根据设备信息来查询网上的定位地址，可能会存在些许偏差，是正常情况。ip 定位的地址和基站定位地址并不一定相同。



ii. 关注/取关

用户想关注某些特定设备，可在此页面进行关注，关注后会加入用户的关注列表，同时会出现在首页中

取关

关注

iii. 注册



iv. 查看/编辑

1. 点击 **查看/编辑** 进入电梯信息页面，可查看电梯的基本信息

电梯列表/全部 ×

电梯档案 ×

基本信息

名称: 未命名设备

IMEI: 868998030382176

梯种:

品牌:

型号:

参数信息

报告时间:

信号强度: 17

累计运行次数: 201040

累计运行时间: 632543

最近故障类型:

最近故障楼层: 17


最近故障时间:

生产

出厂编号:

出厂日期:

生产批次:



强制注册

强制解除

2. 修改信息

3. 用户可直接在页面上对设备基本信息进行修改

基本信息


名称:

IMEI

梯种:

品牌

型号:

4. 标签  可给设备附上标签，用以区分，颜色

无特定含义。
说明标签添加成功。



点击后，改变样式，以


5. 强制解除


对注册中的设备，进行接触注册命令

注册中


强制解除

，点击后提示

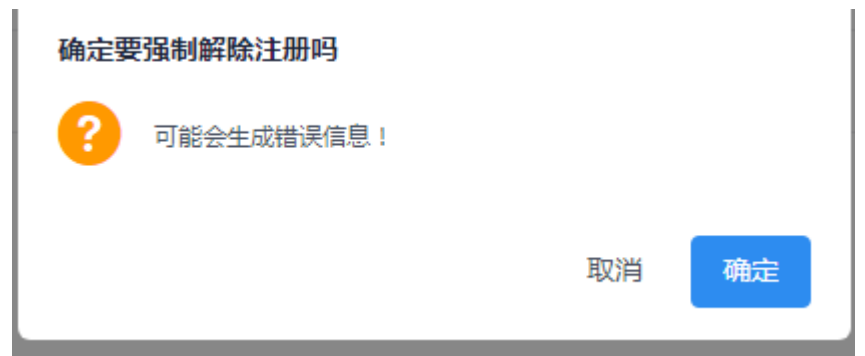

确定后， 会变为 

6. 强制注册



对正在注册的设备，进行强制注册。

当设备注册中时，在外部是无法让设备重新注册的，这时便需要用到强制注册，让设备重新进行注册命令。

v. 提示

设备名称前的符号，会提示用户该设备是否有什么缺失项未填写。




vi. 筛选功能

依然后之前的功能类似，可对设备进行筛选。

7. 系统管理

a) 打印二维码

i. 打印

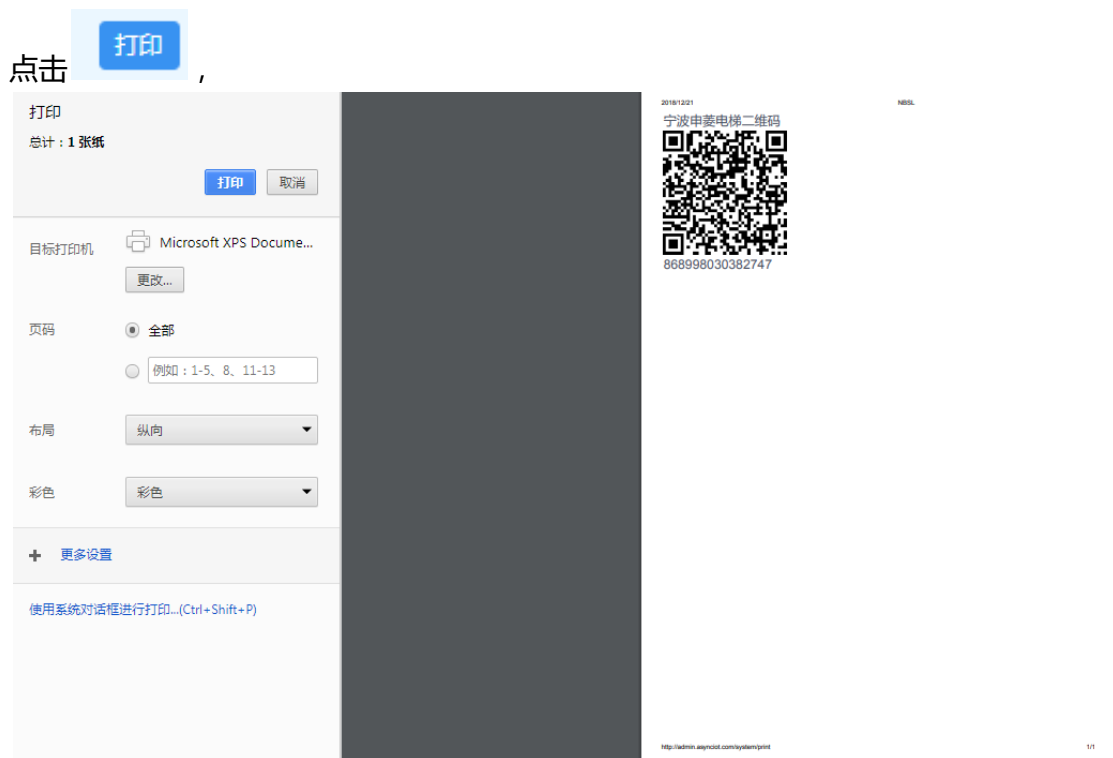

ii. 识别图中二维码，可关注该设备。

b) 用户管理

i. 该页面只有管理员能够看到

用户名称	用户描述	职务	权限	电话	邮箱	操作
高定群008			普通用户	18221730086		发送通知 删除
dukuan			普通用户	18964531395		发送通知 删除
nbsl223			普通用户	18018592775		发送通知 删除

ii. 管理员可发送通知给用户，也可删除该用户。

c) 通知记录

i. 界面

该页面显示用户收到的通知消息

系统首页	消息类型
运行监控	
维保管理	
档案管理	
设备信息	
系统管理	
打印二维码	
用户管理	
通知记录	

发件人	标题	时间	操作
暂无数据			

ii. 消息分类

