


CARABINEROS DE CHILE
DIR. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM. Y LAS COMUNICACIONES




MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN MODEM ZTE
MF79U CLARO

CONFIGURACIÓN

Para ingresar a la configuración de la Banda Ancha Movil (BAM) se debe escribir en cualquier navegador la dirección **192.168.0.1**, a su vez contraseña de administración (**Password**) indicada en la etiqueta pegada bajo la tapa del modem respetando las mayusculas, posteriormente pulsar el botón “Acceder”.

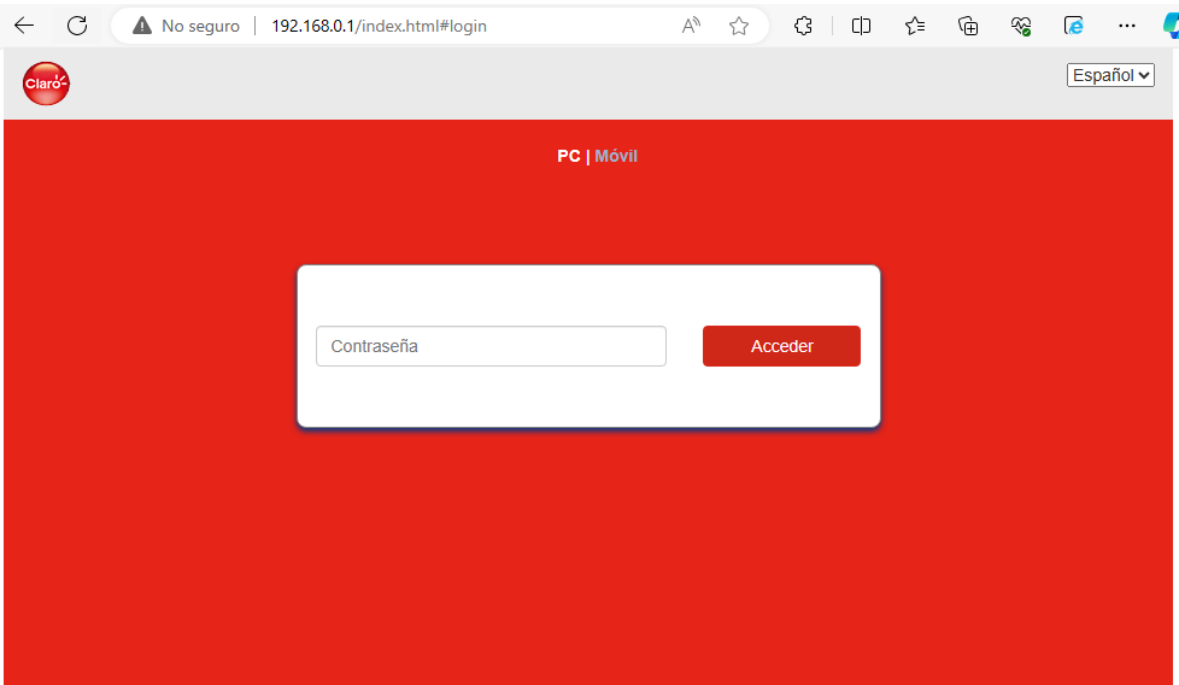

Una vez ingresada la contraseña, el sistema mostrará la siguiente ventana:

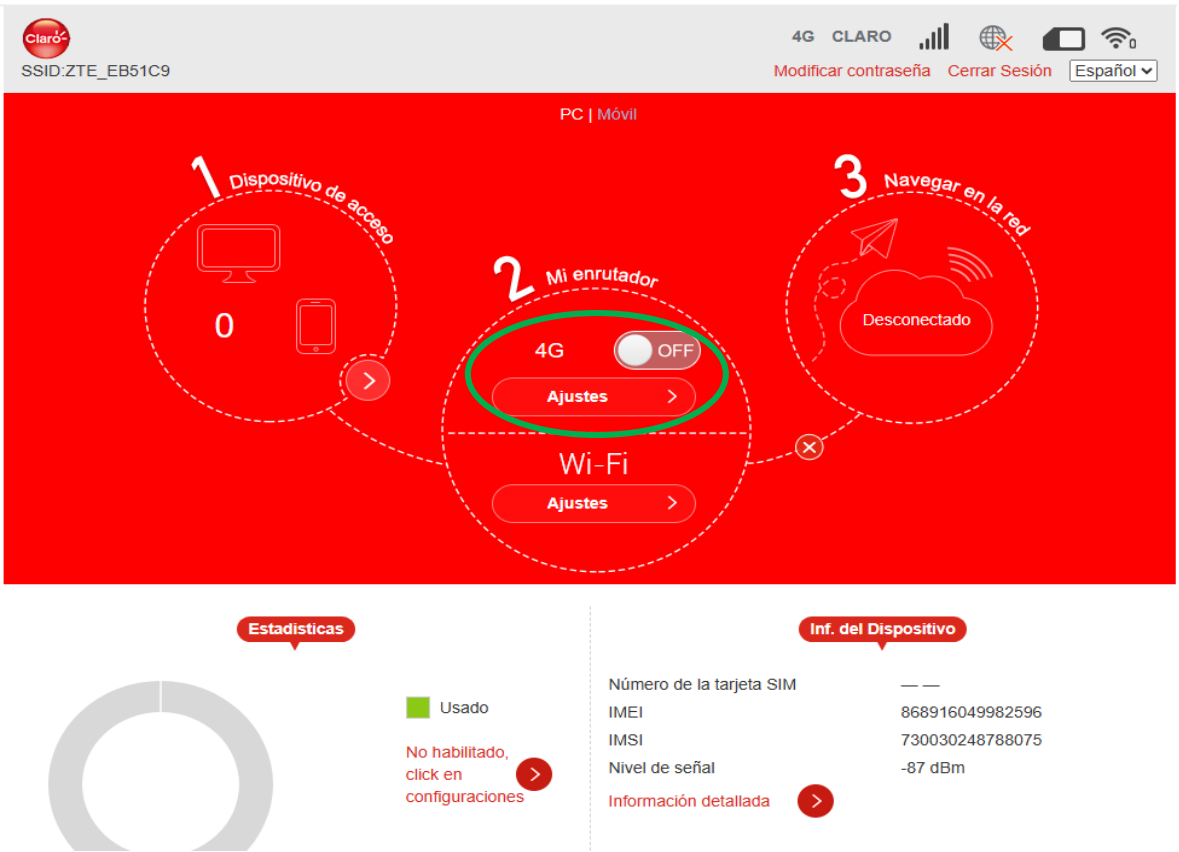


Para comenzar con la configuración desactivar la conexión de datos e ingresar en el botón “Ajustes” inmediatamente inferior.

Posteriormente pulsar en APN.



Seleccionar Configuración Manual y Agregar Nuevo.

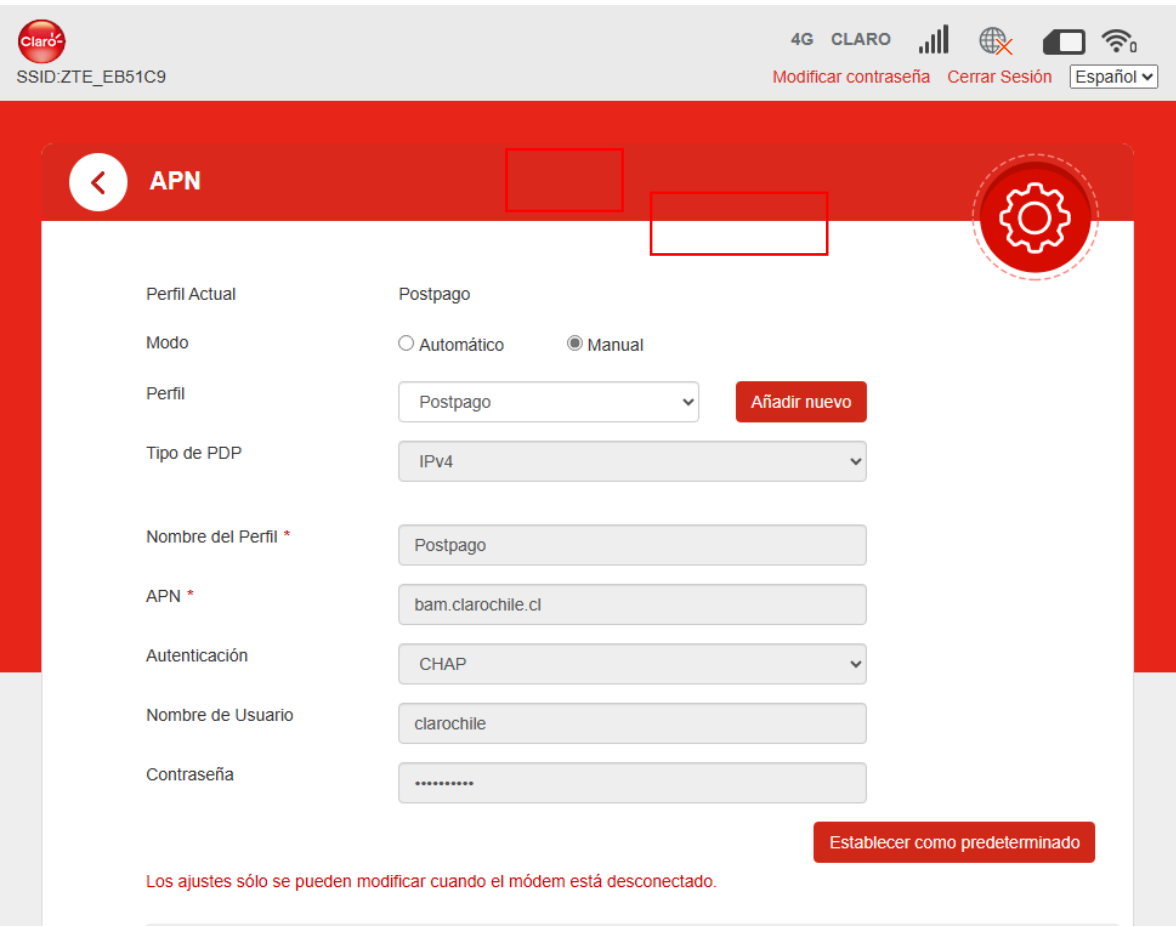

Ingresar la en los campos de textos las siguientes configuraciones.

- Nombre del Perfil: carabineros
- APN: carabbam.claro Chile.cl
- Nombre de Usuario: claro Chile
- Contraseña: claro Chile

Perfil Actual

Postpago

Modo

☐ Automático

☒ Manual

Perfil

Postpago

Cancelar

Tipo de PDP

IPv4

Nombre del Perfil *

carabineros

APN *

carabbam.claro Chile.cl

Autenticación

NONE

Nombre de Usuario

claro Chile

Contraseña

Aplicar

Presionar el botón “Aplicar” y posteriormente seleccionar el icono para regresar a la pantalla principal de configuración y activar el selector en posición “ON”.

Para finalizar deberá abrir una nueva pestaña y validar con algún sitio web institucional (intranet.carabineros.cl muestra la información de la dirección IP interna del modem de navegación.)



NOTA: NO ES NECESARIO CONFIGURAR PROXY, UNA VEZ CONFIGURADA LA APN, EL USUARIO TENDRÁ ACCESO A INTERNET E INTRANET.

