PERTEMUAN 5

MOBILE Programming I

Copyright © September 2025

Parsing Data

- Pada bagian ini kita akan membuat komponen atau widget yang dapat digunakan berkali-kali. Didalam folder **lib** buat sebuah folder dengan nama **widget**, kemudian didalam folder **widget** tersebut buat file dengan nama **card_widget.dart**, kemudian ketikkan kode berikut

```
1.  import 'package:flutter/material.dart';
2.
3.  class CardWidget extends StatelessWidget {
4.    final IconData icon;
5.    final String judul;
6.
7.    const CardWidget({super.key, required this.icon, required this.judul});
8.
9.    @override
10.   Widget build(BuildContext context) {
11.     return Card(
12.       child: ListTile(
13.         leading: Icon(icon),
14.         title: Text(judul),
15.       ),
16.     );
17.   }
18. }
```


Copyright © September 2025

- Kemudian didalam folder **lib** buat sebuah file dengan nama **parsing.dart** dan ketikkan kode berikut

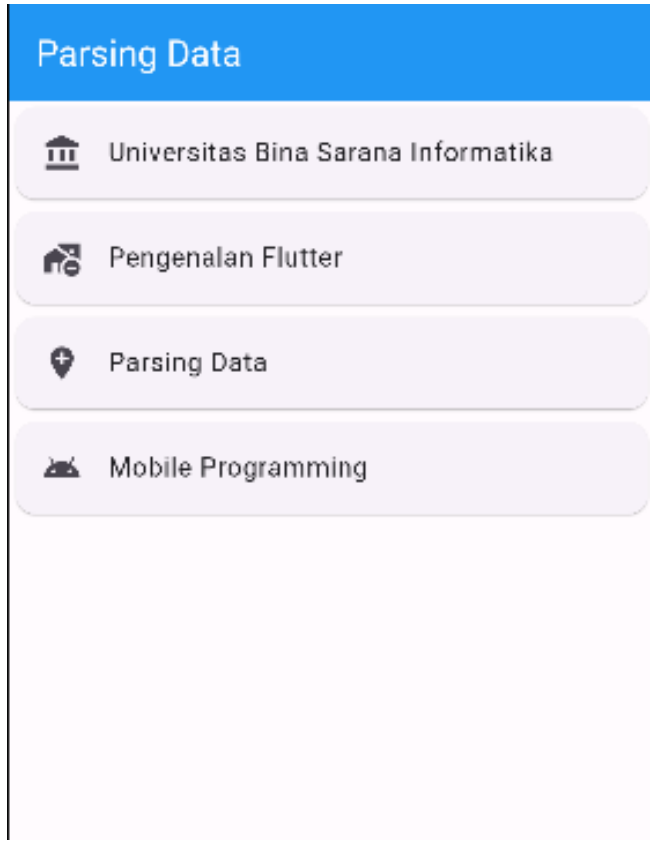


```
1.  import 'package:flutter/material.dart';
2.  import './widget/card_widget.dart';
3.
4.  class Parsing extends StatelessWidget {
5.    const Parsing({super.key});
6.
7.    @override
8.    Widget build(BuildContext context) {
9.      return Scaffold(
10.       appBar: AppBar(title: Text("Parsing Data")),
11.       body: Column(
12.         children: [
13.           CardWidget(judul: "Universitas Bina Sarana Informatika", icon:
    Icons.account_balance),
14.           CardWidget(judul: "Pengenalan Flutter", icon: Icons.add_home_work),
15.           CardWidget(judul: "Parsing Data", icon: Icons.add_location),
16.           CardWidget(judul: "Mobile Programming", icon: Icons.android)
17.         ],
18.       ),
19.     );
20.   }
21. }
```


Copyright © September 2025

Navigasi – Berpindah Halaman

- Buat sebuah file didalam folder **lib** dengan nama **halaman_kedua.dart** kemudian ketikkan kode berikut

```
1.  import 'package:flutter/material.dart';
2.
3.  class HalamanKedua extends StatelessWidget {
4.    const HalamanKedua({super.key});
5.
6.    @override
7.    Widget build(BuildContext context) {
8.      return Scaffold(
9.        appBar: AppBar(title: Text("Halaman Kedua")),
10.       body: Center(
11.         child: Text("Selamat Datang di Halaman Kedua"),
12.       ),
13.     );
14.   }
15. }
```


Copyright © September 2025

- Kemudian buat sebuah file didalam folder **lib** dengan nama **halaman_kedua.dart** kemudian ketikkan kode berikut

```
1.  import 'package:flutter/material.dart';
2.  import './widget/card_widget.dart';
3.  import './halaman_kedua.dart';
4.
5.  class HalamanPertama extends StatelessWidget {
6.    const HalamanPertama({super.key});
7.
8.    @override
9.    Widget build(BuildContext context) {
10.     return Scaffold(
11.       appBar: AppBar(title: Text("Halaman Pertama")),
12.       body: Center(
13.         child: GestureDetector(
14.           child: CardWidget(icon: Icons.ad_units, judul:"Halaman Kedua"),
15.           onTap: () {
16.             Navigator.push(context, MaterialPageRoute(builder:
    (context)=>HalamanKedua()));
17.           },
18.         ),
19.       ),
20.     );
21.   }
22. }
```


Copyright © September 2025

- Hasil dari naskah tersebut

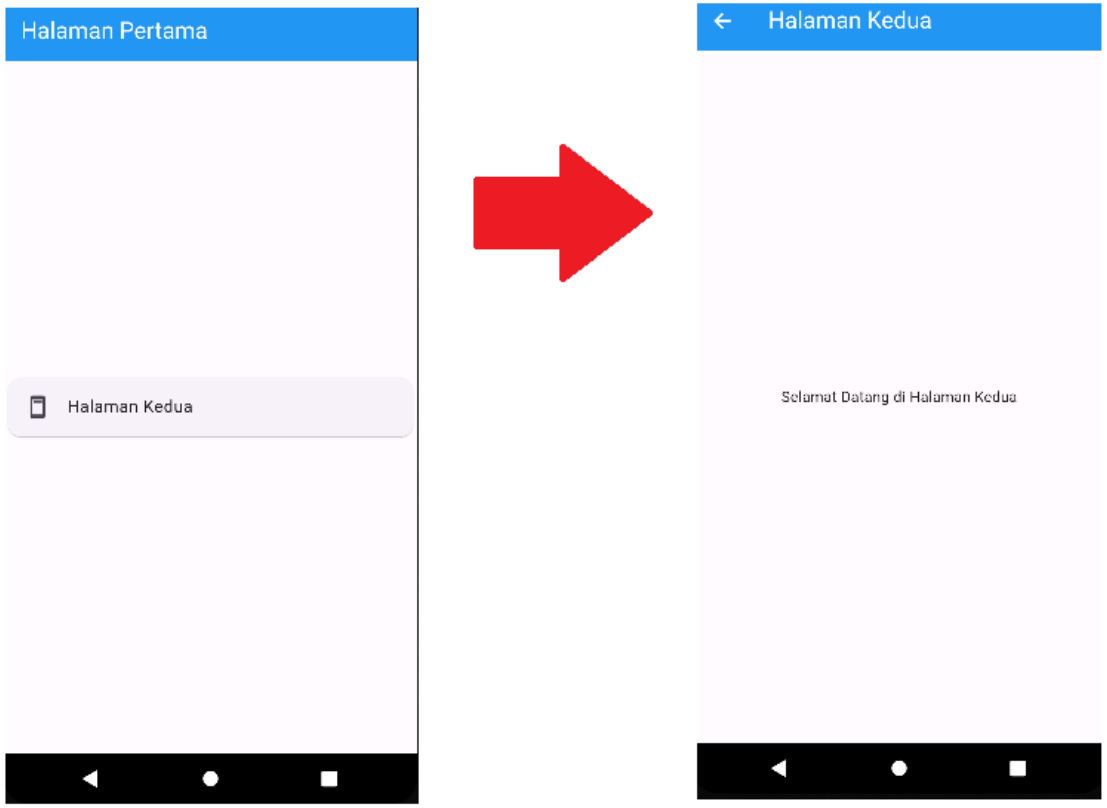

Copyright © September 2025