PERTEMUAN 6

MOBILE Programming I

Copyright © September 2025

Stateless dan Stateful Widget

Dalam Flutter Widget memiliki dua tipe yaitu **StatelessWidget** dan **StatefulWidget**.

Secara sederhana **StatelessWidget** merupakan widget yang bersifat statis atau tidak dapat berubah sedangkan **StatefulWidget** merupakan widget yang bersifat dinamis yang artinya widget ini dapat merubah tampilannya sesuai dengan response dari event yang terjadi.

Copyright © September 2025

Contoh Stateless

- Sebagai contoh, silahkan buat sebuah file didalam folder **lib** dengan nama **contoh_stateless.dart** kemudian ketikkan kode berikut

```
1.  import 'package:flutter/material.dart';
2.
3.  class ContohStateless extends StatelessWidget {
4.
5.    int counter=0;
6.
7.    @override
8.    Widget build(BuildContext context) {
9.      return Scaffold(
10.       appBar: AppBar(title: Text("Contoh Stateless")),
11.       body: Column(
12.         children: [
13.           Text("Nomor : ${counter}"),
14.           Row(
15.             mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
16.             children: [
17.               ElevatedButton(
18.                   onPressed: () => counter++ ,
19.                   child: Text("Tambah")
20.               ),
21.               ElevatedButton(
22.                   onPressed: () => counter=0,
23.                   child: Text("Reset")),
24.             ],
25.           )
26.         ],
27.       ),
28.     );
29.   }
30. }
```


Copyright © September 2025

- Pada perintah disamping variabel **counter** yang diset dengan nilai 0 ditampilkan pada sebuah Text, dan pada saat tombol tambah ditekan maka variabel **counter tersebut** akan bertambah 1, namun pada tampilan Text Nomor tidak berubah

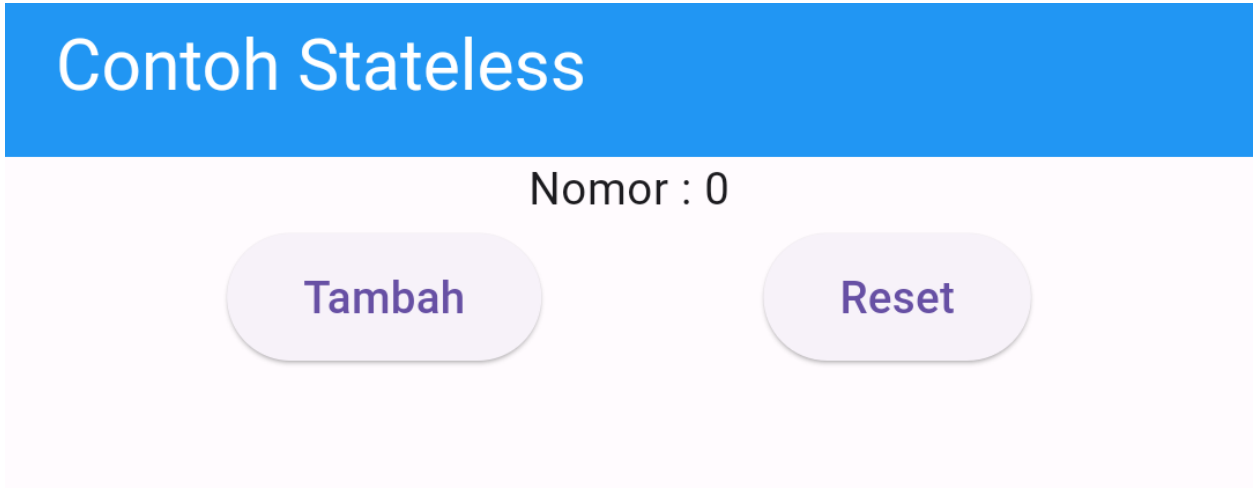

Copyright © September 2025

Contoh Stateful

- Untuk contoh penggunaan stateful, silahkan buat sebuah file didalam folder **lib** dengan nama **contoh_stateful.dart** kemudian ketikkan kode berikut

```
1.  import 'package:flutter/material.dart';
2.
3.  class ContohStateful extends StatefulWidget {
4.    const ContohStateful({super.key});
5.
6.    @override
7.    State<ContohStateful> createState() => _ContohStatefulState();
8.  }
9.
10. class _ContohStatefulState extends State<ContohStateful> {
11.
12.   int counter = 0;
13.
14.   @override
15.   Widget build(BuildContext context) {
16.     return Scaffold(
17.       appBar: AppBar(title: Text("Contoh Stateful")),
18.       body: Column(
19.         children: [
20.           Text("Nomor : ${counter}"),
21.           Row(
22.             mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
23.             children: [
24.               ElevatedButton(
25.                   onPressed: () => setState(() {
26.                     counter++;
27.                   }),
28.                   child: Text("Tambah")
29.               ),
30.               ElevatedButton(
31.                   onPressed: () => setState(() {
32.                     counter=0;
33.                   }),
34.                   child: Text("Reset")),
35.             ],
36.           )
37.         ],
38.       ),
39.     );
40.   }
41. }
```


Copyright © September 2025

- Pada perintah diatas variabel **counter** yang diset dengan nilai 0 ditampilkan pada sebuah Text, dan pada saat tombol tambah ditekan maka variabel **counter tersebut** akan bertambah 1, berbeda dengan stateles pada stateful tampilan Text Nomor akan berubah

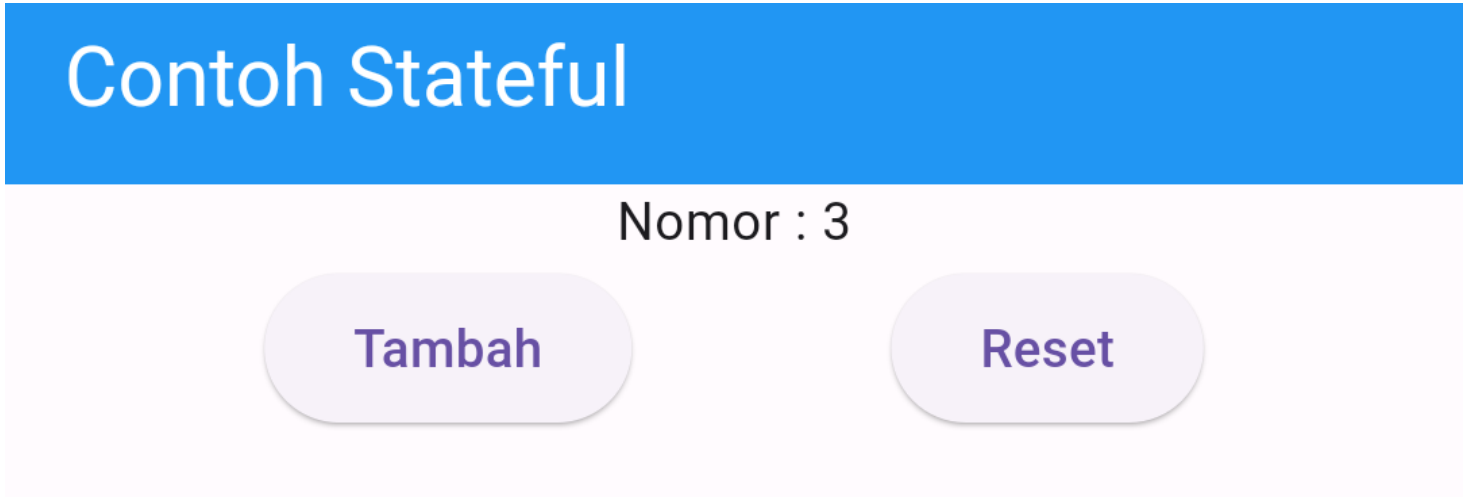

Copyright © September 2025