Minggu ke 6

TEST EXECUTION dan DEFECT REPORTING

Copyright © March 2026

Pengertian

- **Test Execution** dan **Defect Reporting** adalah bagian penting dalam proses Software Quality Assurance (SQA).
- **Test Execution** adalah tahap di mana kasus uji (test case) dieksekusi untuk memverifikasi apakah suatu aplikasi atau sistem bekerja sesuai dengan yang diharapkan.
- **Defect Reporting** adalah proses mencatat dan melaporkan bug atau cacat (defect) yang ditemukan selama pengujian

Copyright © March 2026

Test Execution

adalah proses menjalankan kasus uji untuk mengidentifikasi cacat dalam perangkat lunak. Proses ini dilakukan setelah test case disiapkan dan lingkungan pengujian sudah siap.

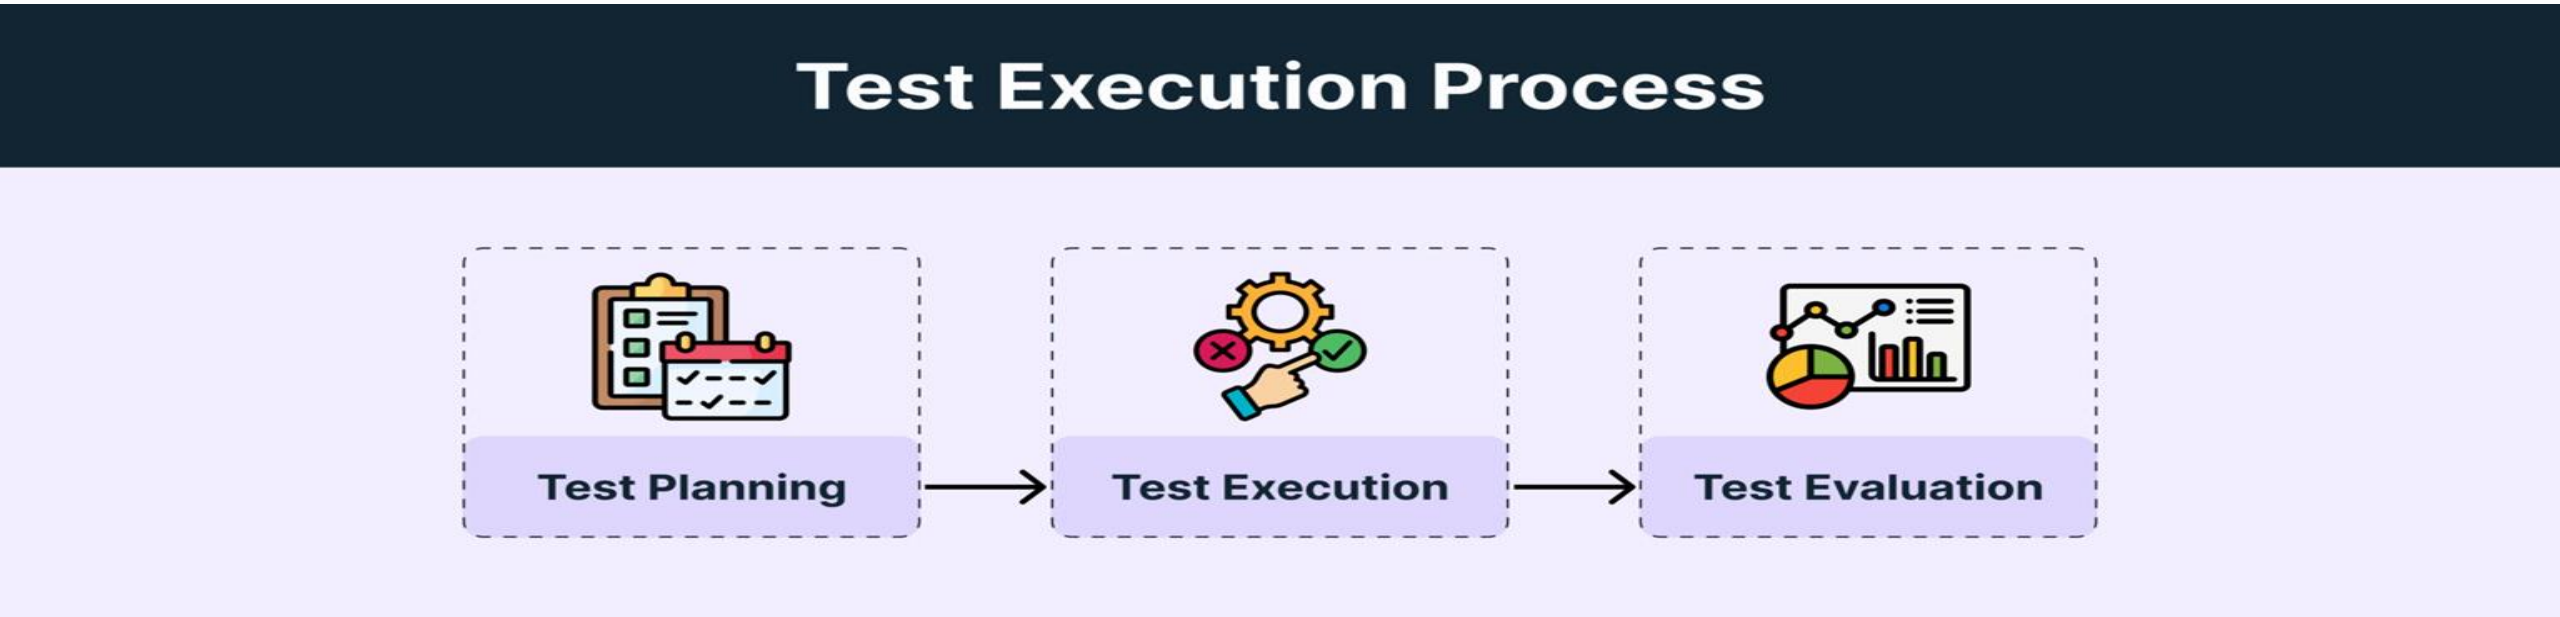

Copyright © March 2026

Langkah-langkah Test Execution

1. **Menyiapkan Lingkungan Pengujian,** Memastikan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan telah tersedia. Mengatur database dan konfigurasi aplikasi sesuai kebutuhan pengujian.
2. **Menjalankan Kasus Uji,** Menggunakan alat pengujian manual atau otomatis untuk menjalankan test case. Mencatat hasil pengujian, baik yang berhasil maupun yang gagal.
3. **Menganalisis Hasil Pengujian,** Membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan. Mengidentifikasi penyebab kegagalan jika terjadi perbedaan.
4. **Melaporkan Hasil Pengujian,** Jika semua test case lulus, lanjut ke tahap berikutnya. Jika ditemukan cacat, lakukan Defect Reporting.

Copyright © March 2026

Jenis-jenis Test Execution

1. **Manual Testing**: Pengujian dilakukan secara manual tanpa alat bantu otomatis.
2. **Automated Testing**: Pengujian menggunakan skrip atau alat bantu seperti Selenium, JUnit, atau TestNG.
3. **Regression Testing**: Menguji kembali fitur lama setelah ada perubahan pada perangkat lunak.
4. **Performance Testing**: Menguji kinerja sistem dalam kondisi tertentu.

Copyright © March 2026

Defect Reporting

adalah proses mendokumentasikan dan melaporkan bug atau cacat yang ditemukan dalam pengujian perangkat lunak.

Copyright © March 2026

Elemen Defect Report

Sebuah laporan cacat yang baik harus mencakup:

1. **ID Defect**: Identifikasi unik untuk setiap cacat.
2. **Deskripsi**: Penjelasan tentang cacat yang ditemukan.
3. **Langkah-langkah Reproduksi**: Urutan langkah yang dapat mengulang kembali cacat tersebut.
4. **Lingkungan Pengujian**: Detail seperti versi perangkat lunak, sistem operasi, browser, dan konfigurasi lainnya.
5. **Tingkat Keparahan (Severity)**: Seberapa besar dampak cacat tersebut terhadap sistem.
6. **Prioritas (Priority)**: Urgensi dalam memperbaiki cacat tersebut.
7. **Hasil yang Diharapkan vs. Hasil Aktual**
8. **Lampiran**: Screenshot atau log error jika diperlukan.

Copyright © March 2026

Alat untuk Defect Reporting

Beberapa alat yang umum digunakan untuk mencatat dan melacak cacat:

- **JIRA**
- **Bugzilla**
- **Redmine**
- **Mantis**
- **Trello** (untuk pengelolaan yang lebih sederhana)

Copyright © March 2026

Proses Penanganan Defect

1. **Deteksi dan Pelaporan,** Tester menemukan cacat dan melaporkannya ke tim pengembang.
2. **Triage Meeting,** Tim pengembang dan QA mengevaluasi cacat untuk menentukan prioritas dan solusi.
3. **Perbaikan dan Pengujian Ulang,** Pengembang memperbaiki cacat dan tester melakukan re-testing.
4. **Penutupan Defect,** Jika perbaikan berhasil, cacat ditutup dalam sistem pelacakan.

Copyright © March 2026

Kesimpulan

Test Execution dan Defect Reporting adalah dua elemen penting dalam pengujian perangkat lunak. Dengan eksekusi pengujian yang sistematis dan pelaporan cacat yang jelas, kualitas perangkat lunak dapat dijaga dan ditingkatkan sebelum rilis ke pengguna akhir.

Copyright © March 2026

Tugas

Perhatikan contoh Test Execution Dan Defect Reproting pada contoh yang ada di Handout, kemudian lakukan untuk aplikasi lain yang bisa di pilih oleh mahasiswa sendiri dengan mengisi Form Test Execution

1. Form Test Case
2. Form Eksekusi Test Case
3. Form Defect Report (Bug Report)

Copyright © March 2026