



## Guía para la instalación del proyecto de Dimitar y Ouxiang.


1. Desde un IDE necesita crear un nuevo proyecto desde el control de versiones

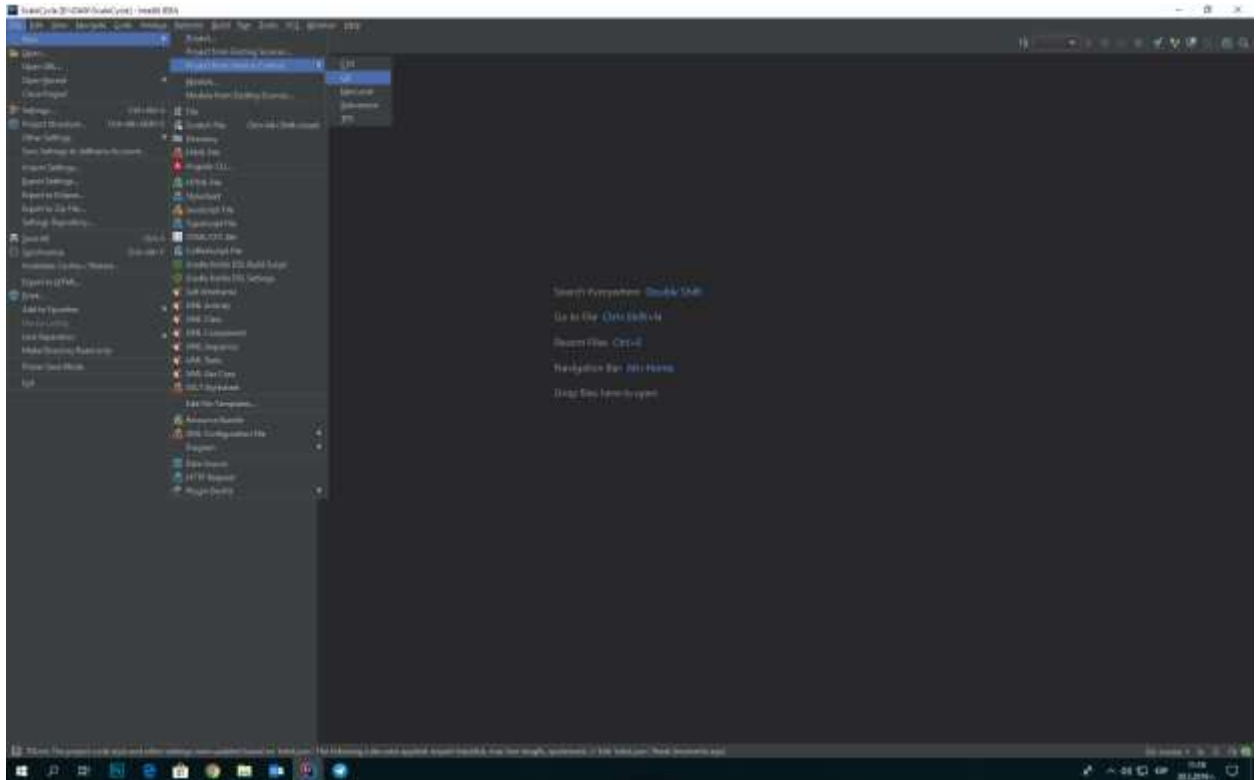


2. En el campo url introduce el enlace del archivo Proyecto M12 Dimitar Ouxiang.txt

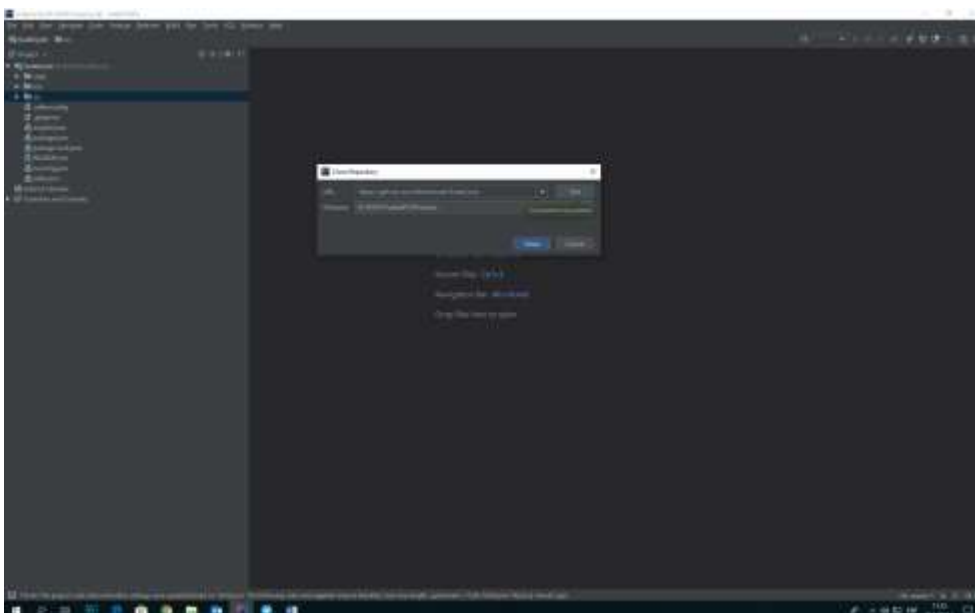


3. El proyecto no se puede iniciar porque falta la carpeta `node_modules` con los módulos que necesitamos por nuestro proyecto. Se Instala con el comando `npm install --save`

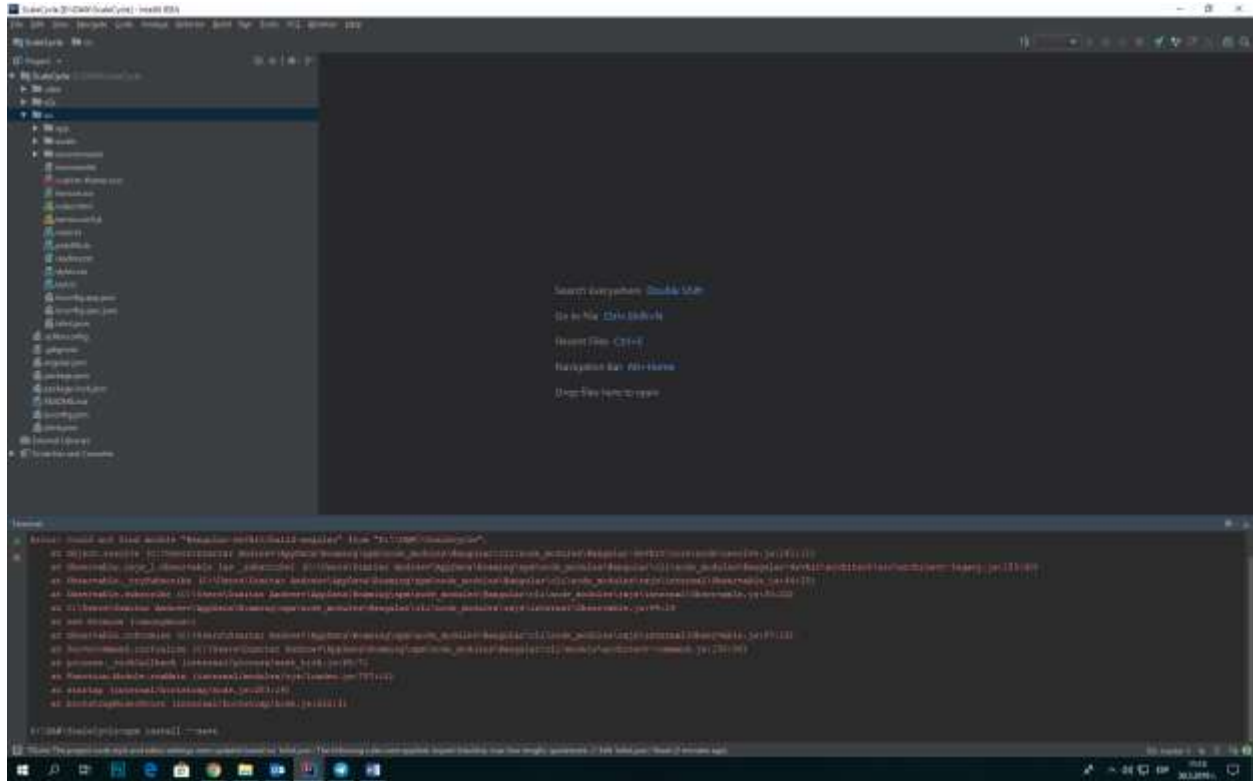

4. Arrancamos el proyecto con el comando `ng s` o `ng serve`

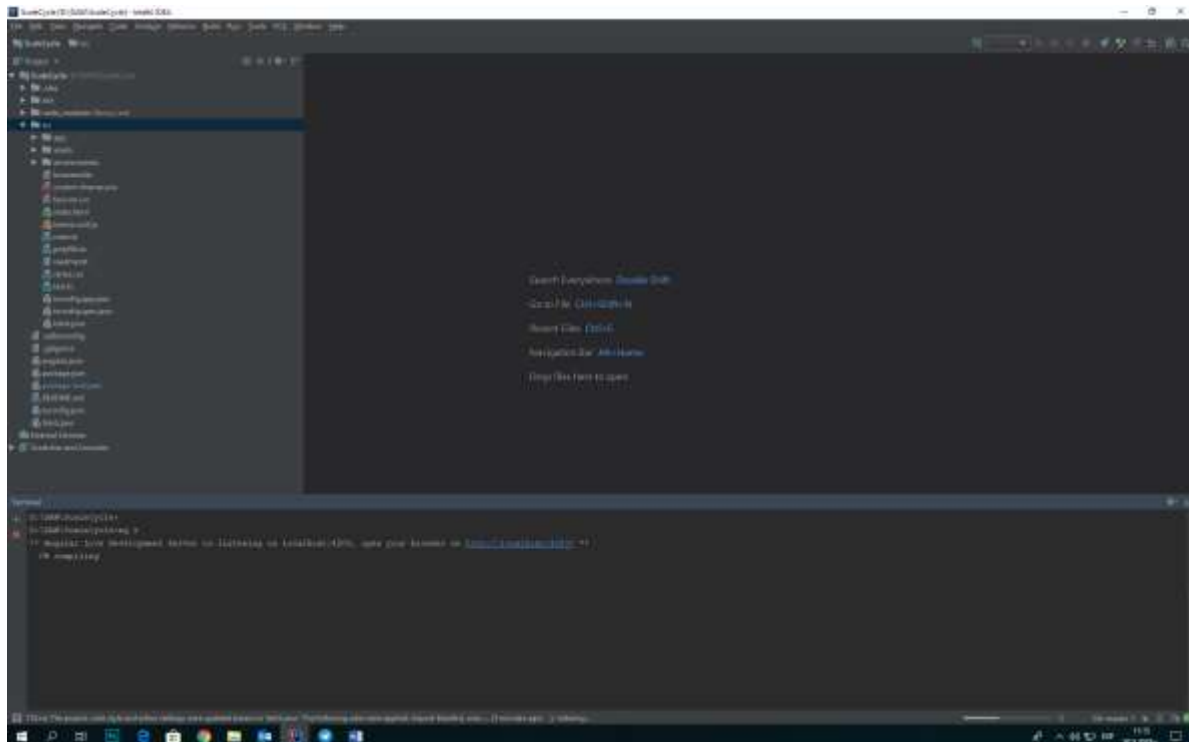

5. Tenemos que cambiar las conexiones de localhost al ip del servidor si hace falta. El archivo globals.ts se encuentra en la carpeta src/app/globals/globals.ts

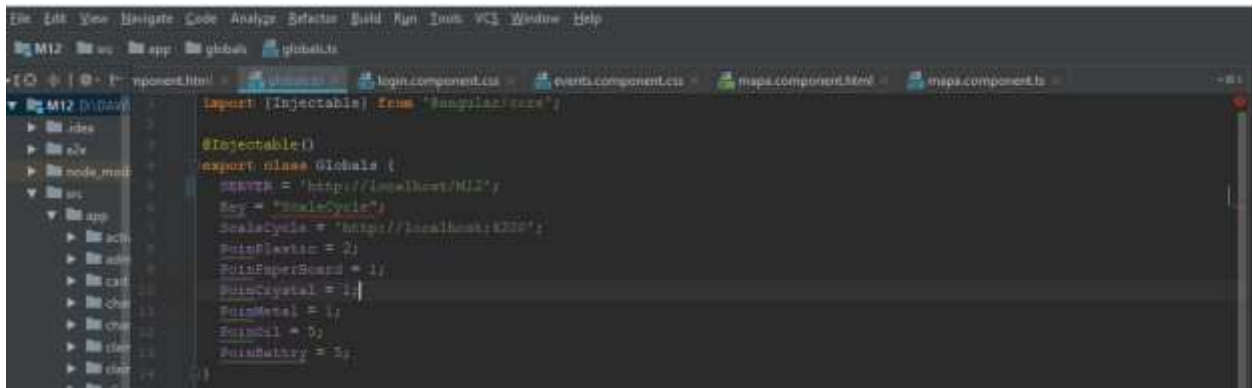

The screenshot shows a code editor with a project structure on the left and a code file on the right. The project structure includes folders like 'src', 'app', and 'globals'. The code file 'globals.ts' is open, showing a TypeScript class 'Globals' with properties for 'SERVER', 'Key', 'ScaleCycle', 'SpinFlavor', 'SpinPaperBoard', 'SpinCapital', 'SpinMetal', 'SpinOil', and 'SpinBattery'. The 'SERVER' property is set to 'http://localhost/M12'.

```
import { Injectable } from '@angular/core';

@Injectable()
export class Globals {
  SERVER = 'http://localhost/M12';
  Key = "BookCycle";
  ScaleCycle = "http://localhost:4200";
  SpinFlavor = 2;
  SpinPaperBoard = 1;
  SpinCapital = 1;
  SpinMetal = 1;
  SpinOil = 5;
  SpinBattery = 3;
}
```

6. Entregamos tambien una BBDD con usuario "root" y sin contraseña.
7. Index.php (SLIM) y la carpeta eventos debe estar en la carpeta /htdocs / M12 de XAMPP
8. Para entrar como cliente se tiene que registrar desde formulario con correo real en cual se valida la registraci3n por correo. Para entrar como admin se puede utilizar la cuenta con usuario admin y contrasea admin.
9. Para abrir la pagina se tiene que navegar por <http://localhost:4200> despu3s de iniciar el servidor con ng s.