



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σειριακοί και Παράλληλοι Αλγόριθμοι

Δημήτριος Ν. Καραγιάννης

Επιβλέπων Καθηγητής: ΕΔΙΠ Δρ. Μαρία Λουκά

ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2026

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σειριακοί και Παράλληλοι Αλγόριθμοι

Δημήτριος Ν. Καραγιάννης

A.M.: 1115202200293

Επιβλέπων Καθηγητής: ΕΔΙΠ Δρ. Μαρία Λουκά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εργασία μελετά τον σχεδιασμό και την απόδοση σειριακών και παράλληλων αλγορίθμων για προβλήματα γραφημάτων και δυναμικού προγραμματισμού. Αναλύονται αλγόριθμοι για Ελάχιστα Δέντρα Επικάλυψης (Prim) και Συντομότερες Διαδρομές (Dijkstra, Floyd-Warshall, Johnson) σε πυκνά και αραιά γραφήματα. Εξετάζονται παράλληλες προσεγγίσεις σε διάφορες αρχιτεκτονικές και τεχνικές δυναμικού προγραμματισμού, όπως το πρόβλημα του Σακιδίου και της LCS. Η υλοποίηση έγινε με χρήση των τεχνολογιών MPI και OpenMP, συγκρίνοντας τη θεωρητική με την πειραματική επιτάχυνση. Τα συμπεράσματα αναδεικνύουν τα οφέλη του παραλληλισμού σε μεγάλα δεδομένα, επισημαίνοντας όμως τους περιορισμούς λόγω κόστους επικοινωνίας.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Τεχνολογία – Πληροφορική

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αλγόριθμοι Γραφημάτων, Παράλληλοι Αλγόριθμοι, Σειριακοί Αλγόριθμοι, Δυναμικός Προγραμματισμός, Συντομότερες Διαδρομές, Ελάχιστο Δέντρο Επικάλυψης, Αραιά και Πυκνά Γραφήματα, Επιτάχυνση, Παράλληλα Συστήματα, MPI, OpenMP

ABSTRACT

This thesis investigates the design and performance of serial and parallel algorithms for graph problems and dynamic programming. It analyzes algorithms for Minimum Spanning Trees (Prim) and Shortest Paths (Dijkstra, Floyd-Warshall, Johnson) in dense and sparse graphs. Parallel approaches for various architectures and dynamic programming formulations, such as the Knapsack and LCS problems, are explored. The implementation utilizes MPI and OpenMP technologies, comparing theoretical speedup against experimental performance results. Findings highlight the benefits of parallelization for large-scale data while identifying limitations imposed by communication overhead.

SUBJECT AREA: Technology – Computer Science

KEYWORDS: Graph Algorithms, Parallel Algorithms, Serial Algorithms, Dynamic Programming, Shortest Paths, Minimum Spanning Tree (MST), Sparse and Dense Graphs, Speedup, Parallel Systems, MPI, OpenMP

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	Εισαγωγή	1
1.1	Οι Μεγάλες Σύγχρονες Επιστημονικές Προκλήσεις	1
2	Μοντέλα Παράλληλων Υπολογιστών	3
2.1	Μια Ταξινόμηση Παράλληλων Αρχιτεκτονικών	4
2.1.1	Μηχανισμός Ελέγχου	4
2.1.2	Οργάνωση Χώρου Διευθύνσεων	8
2.1.3	Δίκτυα Διασύνδεσης	11
2.1.4	Λεπτομέρεια Επεξεργαστή (Processor Granularity)	11
2.2	Ένας Εξιδανικευμένος Παράλληλος Υπολογιστής	12
2.3	Δυναμικά Δίκτυα Διασύνδεσης	13
2.3.1	Δίκτυα Μεταγωγής Εγκάρσιας Ράβδου (Crossbar)	13
2.3.2	Δίκτυα Τοπολογίας Διαύλου (Bus)	14
2.3.3	Δίκτυα Διασύνδεσης Πολλαπλών Σταδίων	16
2.4	Στατικά Δίκτυα Διασύνδεσης	19
2.4.1	Τύποι Στατικών Δικτύων Διασύνδεσης	20
2.4.2	Αξιολόγηση Στατικών Δικτύων Διασύνδεσης	27
2.5	Εμφύτευση Άλλων Δικτύων σε Υπερκύβο	29
2.5.1	Εμφύτευση Γραμμικού Πίνακα σε Υπερκύβο	29
2.5.2	Εμφύτευση ενός Πλέγματος σε Υπερκύβο	32
2.5.3	Εμφύτευση ενός Δυαδικού Δένδρου σε έναν Υπερκύβο	33
2.6	Μηχανισμοί Δρομολόγησης για Στατικά Δίκτυα	33
2.7	Κόστη Επικοινωνίας σε Στατικά Δίκτυα Διασύνδεσης	36
2.7.1	Δρομολόγηση Αποθήκευσης και Προώθησης	37
2.7.2	Δρομολόγηση Άμεσης Προώθησης	37
3	Επιδόσεις και Κλιμακωσιμότητα Παράλληλων Συστημάτων	41
3.1	Μετρικές Απόδοσης για Παράλληλα Συστήματα	41
3.1.1	Χρόνος Εκτέλεσης	41
3.1.2	Επιτάχυνση	41
3.1.3	Αποδοτικότητα	44
3.1.4	Κόστος	44
3.2	Η Επίδραση της Λεπτομέρειας και της Αντιστοίχισης Δεδομένων στην Απόδοση	45
3.3	Η Κλιμακωσιμότητα των Παράλληλων Συστημάτων	51
4	Αλγόριθμοι Γραφημάτων	54
4.1	Ορισμοί και Αναπαράσταση	54
5	Ελάχιστο δέντρο επικάλυψης: Ο αλγόριθμος του Prim	58
6	Συντομότερες Διαδρομές από Μία Πηγή: Ο αλγόριθμος του Dijkstra	65
6.1	API	66
6.2	API	66
6.3	Γλώσσα	67
6.4	Περιβάλλον συστήματος	67

6.5	Δεδομένα δοκιμών	67
6.6	Αλγόριθμος	68
6.6.1	Υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra	68
6.6.2	Υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra με OpenMP	70
6.7	Αποτελέσματα Υλοποίησης και Ανάλυση	71
6.8	Συμπεράσματα και Περαιτέρω Έρευνα	77
7	Συντομότερες Διαδρομές για Όλα τα Ζεύγη	79
7.1	Αλγόριθμος βασισμένος στον Πολλαπλασιασμό Πίνακα	79
7.2	Ο αλγόριθμος του Dijkstra	81
7.3	Ο αλγόριθμος του Floyd	84
7.4	Συγκρίσεις Απόδοσης	91
8	Μεταβατική Κλειστότητα	93
9	Συνεκτικές Συνιστώσες	94
9.1	Αλγόριθμος Βασισμένος στην Αναζήτηση Πρώτα Κατά Βάθος	94
10	Αλγόριθμοι για Αραιά Γραφήματα	99
10.1	Συντομότερα Μονοπάτια Μονής Πηγής	101
11	Δυναμικός Προγραμματισμός	109
11.1	Σειριακές Μοναδικές Υλοποιήσεις ΔΠ	111
11.1.1	Το Πρόβλημα του Συντομότερου Μονοπατιού	112
11.1.2	Το Πρόβλημα του Σακιδίου 0/1 (The 0/1 Knapsack Problem)	114
11.2	Μη Σειριακές Μοναδικές Διατυπώσεις ΔΠ	117
11.2.1	Το Πρόβλημα της Μέγιστης Κοινής Υπακολουθίας	117
	Αναφορές	121

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Οι Μεγάλες Σύγχρονες Επιστημονικές Προκλήσεις

Πέραν της παρατήρησης, της θεωρίας και του πειράματος, η σύγχρονη επιστήμη χαρακτηρίζεται και από την αριθμητική προσομοίωση, η οποία αποτελεί σημαντικό εργαλείο της. Όπου η παρατήρηση και το πείραμα κρίνονται ως ανέφικτα ή ανεπαρκή προς επιβεβαίωση ή απόρριψη μιας θεωρητικής υπόθεσης η οποία αφορά ένα πολύπλοκο επιστημονικό πρόβλημα, η καταφυγή σε μεθόδους αριθμητικής προσομοίωσης αποτελεί κοινή επιστημονική πρακτική.

Τα σύγχρονα πολύπλοκα επιστημονικά προβλήματα συνήθως ονομάζονται «μεγάλες προκλήσεις» (grand challenges). Ο όρος «αριθμητική προσομοίωση» των «μεγάλων προκλήσεων» αναφέρεται στη χρήση υπολογιστικών μοντέλων και προσομοιώσεων για την αντιμετώπιση πολύπλοκων και μεγάλης κλίμακας επιστημονικών προβλημάτων. Αυτές οι προσομοιώσεις συνήθως περιλαμβάνουν την επίλυση σύνθετων μαθηματικών εξισώσεων ή τη διεξαγωγή πειραμάτων σε εικονικό περιβάλλον για την καλύτερη κατανόηση και πρόβλεψη φαινομένων στον τομέα της φυσικής, της χημείας, της βιολογίας, της επιστήμης του κλίματος και της μηχανικής. Συγκεκριμένα, η κατηγοριοποίηση των μεγάλων προκλήσεων, κατά τον Levin, είναι η ακόλουθη:

1. Κβαντοχημεία, στατιστική μηχανική και σχετικιστική φυσική.
2. Κοσμολογία και αστροφυσική.
3. Υπολογιστική δυναμική των ρευστών και τυρβώδης ροή.
4. Σχεδιασμός υλικών και υπεραγωγιμότητα.
5. Βιολογία, φαρμακολογία, γενετική μηχανική, αναδίπλωση πρωτεΐνης, δραστηριότητα ενζύμου και προτυποποίηση κυττάρου.
6. Ιατρική και προτυποποίηση ανθρώπινων οργάνων και οστών.
7. Καιρός της υδρογείου και περιβαλλοντική προτυποποίηση.

Οι παραπάνω μεγάλες προκλήσεις στην επιστήμη και τη μηχανική περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα πολύπλοκων και κρίσιμων προβλημάτων η επίλυση των οποίων απαιτούν προηγμένες υπολογιστικές τεχνικές και αριθμητική προσομοίωση. Η αριθμητική προσομοίωση των μεγάλων προκλήσεων απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ, την οποία οι ακολουθιακοί υπολογιστές δεν διαθέτουν. Ακολουθούν ορισμένα βασικά σημεία προκειμένου να γίνουν φανεροί οι λόγοι για τους οποίους η αριθμητική προσομοίωση των μεγάλων προκλήσεων απαιτεί σημαντικούς πόρους και επομένως, οι ακολουθιακοί υπολογιστές δεν επαρκούν:

- I. Οι μεγάλες προκλήσεις συνήθως περιλαμβάνουν συστήματα με τεράστιο αριθμό αλληλεπιδρώντων στοιχείων ή μεταβλητών. Για παράδειγμα, η προσομοίωση της συμπεριφοράς ενός μεγάλου μορίου πρωτεΐνης, η προτυποποίηση του κλίματος της γης ή η ανάλυση της δυναμικής ενός γαλαξία περιλαμβάνουν πολλές παραμέτρους και εξισώσεις που πρέπει να επιλυθούν ταυτόχρονα.

- II. Για να επιτευχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα, οι αριθμητικές προσομοιώσεις απαιτούν συχνά υψηλά επίπεδα λεπτομέρειας και ακρίβειας. Η απαίτηση αυτή προϋποθέτει τη διαίρεση του χώρου του εκάστοτε προβλήματος σε πολύ μικρά στοιχεία ή χρονικά βήματα, γεγονός που αυξάνει τον υπολογιστικό φόρτο.
- III. Οι αριθμητικές προσομοιώσεις παράγουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων, ειδικά όταν εκτελούνται για εκτεταμένες χρονικές περιόδους ή σε υψηλές αναλύσεις. Η αποθήκευση αυτών των δεδομένων μπορεί να είναι τόσο απαιτητική όσο και η εκτέλεση των ίδιων των προσομοιώσεων.

Εκτιμάται ότι οι μεγάλες προκλήσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν, απαιτούν υπολογιστές με ταχύτητα της τάξης του 1 TFlop/s (Teraflop/s – 10^{12} floating points operations per second - 1 τρισεκατομμύριο πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο) έως 1 PFlop/s (Petaflop/s – 10^{15} floating points operations per second), κύρια μνήμη τουλάχιστον της τάξης του 1 TBytes (Terabyte– 10^{12} bytes) και ταχύτητα εισόδου-εξόδου τουλάχιστον της τάξης του 1 TBytes/sec.

Υπολογιστές τέτοιων προδιαγραφών έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με βάση την έννοια της παραλληλίας, και ως εκ τούτου καλούνται παράλληλοι υπολογιστές ή υπερυπολογιστές. Πρόκειται για εξειδικευμένα υπολογιστικά συστήματα τα οποία αποτελούνται από πολλούς επεξεργαστές και είναι ειδικά σχεδιασμένα για την επίτευξη υψηλής απόδοσης μέσω της παράλληλης επεξεργασίας, όπου οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν από έναν επεξεργαστή, αναλύονται σε επιμέρους εργασίες και διαφορετικοί επεξεργαστές (ή πυρήνες) εκτελούν τις διαφορετικές επιμέρους εργασίες ταυτόχρονα. Οι αριθμητικές προσομοιώσεις των μεγάλων προκλήσεων και η επίλυση των πολύπλοκων υπολογιστικών προβλημάτων οι οποίες απαιτούν τεράστια υπολογιστική ισχύ λόγω της πολύπλοκης φύσης των προβλημάτων, των υψηλών απαιτήσεων σε ανάλυση, του όγκου των δεδομένων και της ανάγκης για εφαρμογή σύνθετων αλγοριθμικών τεχνικών, μπορούν να επωφεληθούν από την παράλληλη επεξεργασία ώστε να αντιμετωπιστούν ή/και επιλυθούν αποδοτικά.


2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Οι παραδοσιακοί ακολουθιακοί υπολογιστές βασίζονται στο μοντέλο που εισήγαγε ο John von Neumann. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, το μοντέλο αυτό αποτελείται από μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ) - central processing unit (CPU) και μνήμη. Αυτό το υπολογιστικό μοντέλο λαμβάνει μια ενιαία ακολουθία εντολών και επεξεργάζεται μια ενιαία ακολουθία δεδομένων. Οι υπολογιστές αυτού του τύπου αναφέρονται συχνά ως υπολογιστές **ενιαίας ροής εντολών, ενιαίας ροής δεδομένων** (single instruction stream single data stream - SISD).

Η ταχύτητα ενός υπολογιστή SISD περιορίζεται από δύο παράγοντες: τον ρυθμό εκτέλεσης εντολών και την ταχύτητα με την οποία ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ μνήμης και ΚΜΕ. Ο δεύτερος παράγοντας μπορεί να βελτιωθεί αυξάνοντας τον αριθμό των καναλιών μέσω των οποίων μπορούν να προσπελαστούν δεδομένα ταυτόχρονα. Αυτό επιτυγχάνεται διαιρώντας τη μνήμη σε ένα πλήθος τμημάτων, καθένα από τα οποία προσπελαύνεται ανεξάρτητα (Σχήμα 1(β)). Η τεχνική αυτή ονομάζεται **διαφύλλωση μνήμης** (memory interleaving).

Ένας άλλος τρόπος για την αύξηση του ρυθμού ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ΚΜΕ και μνήμης είναι η χρήση μιας σχετικά μικρής και ταχύτατης μνήμης ως ενδιάμεσης μνήμης για τη μεγαλύτερη και πιο αργή κύρια μνήμη. Αυτή η γρήγορη μνήμη ονομάζεται **κρυφή μνήμη** (cache) ή προσωρινή μνήμη (memory cache) (Σχήμα 1(γ)). Είναι δυνατή η ανάκτηση ενός μπλοκ δεδομένων από την κύρια μνήμη στη κρυφή μνήμη, από την οποία τα δεδομένα μπορούν να ανταλλαχθούν με την ΚΜΕ με πολύ υψηλότερους ρυθμούς μεταφοράς. Η κρυφή μνήμη χρησιμοποιεί την αρχή ότι, εάν γίνει προσπάθεια σε μια λέξη από κάποιο τμήμα της μνήμης, είναι πιθανό οι επόμενες προσπελάσεις μνήμης να αφορούν λέξεις στη γειτονιά αυτής της θέσης μνήμης.

Ο ρυθμός εκτέλεσης εντολών μπορεί επίσης να αυξηθεί με την επικάλυψη της εκτέλεσης μιας εντολής με την ανάκτηση της επόμενης εντολής προς εκτέλεση. Έτσι, ενώ η ΚΜΕ είναι απασχολημένη με το να εκτελεί την τρέχουσα εντολή, η επόμενη εντολή ανακτάται από τη μνήμη στην ουρά εντολών. Η τεχνική αυτή ονομάζεται **σωλήνωση εντολών** (instruction pipelining). Σε μια σχετική τεχνική που ονομάζεται **σωλήνωση εκτέλεσης** (execution pipelining), επιτρέπεται σε πολλές εντολές να βρίσκονται σε διάφορα στάδια εκτέλεσης σε λειτουργικές μονάδες όπως πολλαπλασιαστές και αθροιστές (Σχήμα 1(δ)).

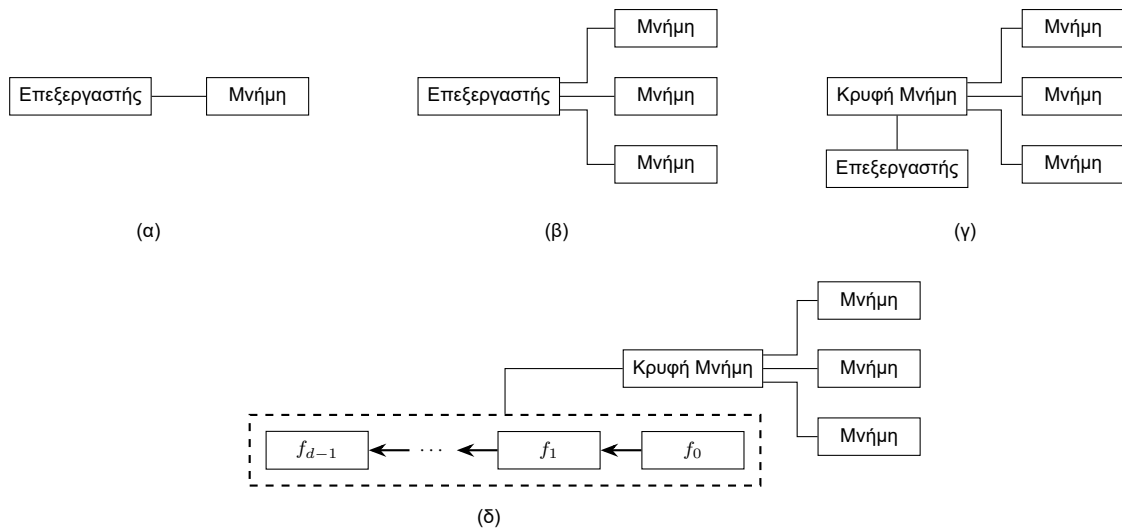

Σχήμα 1: Η εξέλιξη ενός τυπικού ακολουθιακού υπολογιστή: (α) ένας απλός ακολουθιακός υπολογιστής, (β) ένας ακολουθιακός υπολογιστής με διαφύλλωση μνήμης, (γ) ένας ακολουθιακός υπολογιστής με διαφύλλωση μνήμης και κρυφή μνήμη και (δ) ένας επεξεργαστής με σωλήνωση d σταδίων.

Η διαφύλλωση μνήμης, η κρυφή μνήμη και η σωλήνωση χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως σε υπολογιστές SISD υψηλής απόδοσης. Ωστόσο, έχουν όλες περιορισμούς. Η διαφύλλωση μνήμης και, σε κάποιο βαθμό, η σωλήνωση είναι χρήσιμες μόνο όταν εκτελείται ένα μικρό σύνολο πράξεων σε μεγάλους πίνακες δεδομένων. Οι κρυφές μνήμες αυξάνουν το εύρος ζώνης επεξεργαστή-μνήμης, αλλά η ταχύτητά τους εξακολουθεί να περιορίζεται από την τεχνολογία υλικού. Εναλλακτικός τρόπος για την επιτάχυνση του ρυθμού εκτέλεσης εντολών είναι η χρήση πολλαπλών ΚΜΕ και μονάδων μνήμης, διασυνδεδεμένων με κατάλληλο τρόπο. Ο ρυθμός επεξεργασίας ενός τέτοιου συστήματος αυξάνεται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ΚΜΕ και των μονάδων μνήμης.

2.1 Μια Ταξινόμηση Παράλληλων Αρχιτεκτονικών


Υπάρχουν πολλοί τρόποι κατασκευής παράλληλων υπολογιστών. Οι υπολογιστές αυτοί διαφέρουν ως προς διάφορες διαστάσεις, όπως ο μηχανισμός ελέγχου, η οργάνωση του χώρου διευθύνσεων, το δίκτυο διασύνδεσης και η κοκκομετρία των επεξεργαστών.

2.1.1 Μηχανισμός Ελέγχου

Οι μονάδες επεξεργασίας σε παράλληλους υπολογιστές λειτουργούν είτε υπό τον κεντρικό έλεγχο μιας ενιαίας μονάδας ελέγχου, είτε ανεξάρτητα. Στις αρχιτεκτονικές που αναφέρονται ως single instruction stream, multiple data stream (SIMD), μια ενιαία μονάδα ελέγχου αποστέλλει εντολές σε κάθε μονάδα επεξεργασίας. Το Σχήμα 2(α) απεικονίζει μια τυπική αρχιτεκτονική SIMD. Σε έναν παράλληλο υπολογιστή SIMD, η ίδια εντολή εκτελείται συγχρόνως από όλες τις μονάδες επεξεργασίας. Οι μονάδες επεξεργασίας μπορούν να απενεργοποιούνται επιλεκτικά κατά τη διάρκεια ενός κύκλου εντολής.

Παραδείγματα παράλληλων υπολογιστών SIMD περιλαμβάνουν τους Illiac IV, MPP, DAP, CM-2, MasPar MP-1 και MasPar MP-2.

ΣΕ: Στοιχεία Επεξεργασίας

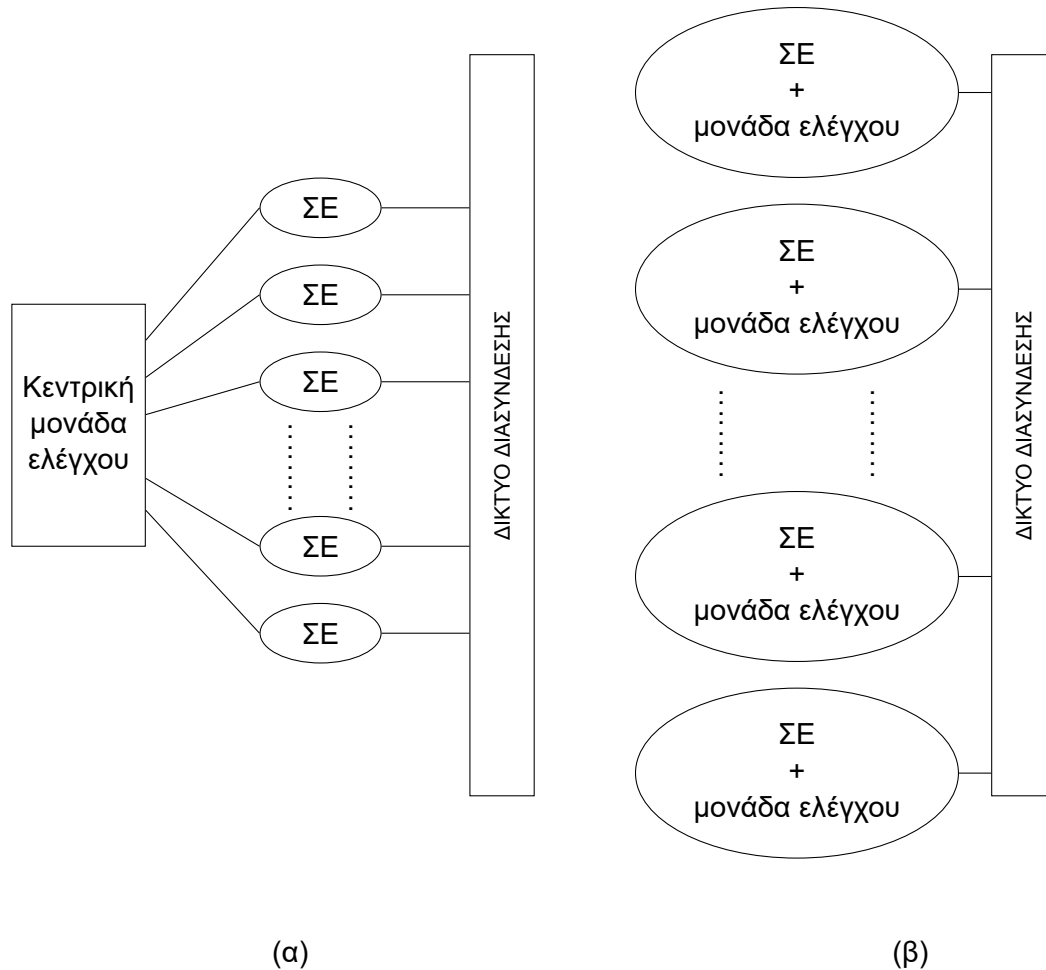

Σχήμα 2: Μία τυπική SIMD αρχιτεκτονική (α) και μία τυπική MIMD αρχιτεκτονική (β).

Υπολογιστές στους οποίους κάθε επεξεργαστής είναι ικανός να εκτελεί διαφορετικό πρόγραμμα ανεξάρτητα από τους άλλους επεξεργαστές ονομάζονται υπολογιστές **multiple instruction stream, multiple data stream** (MIMD). Το Σχήμα 2(β) απεικονίζει έναν τυπικό υπολογιστή MIMD. Παραδείγματα υπολογιστών MIMD περιλαμβάνουν τους Cosmic Cube, nCUBE 2, iPSC, Symmetry, FX-8, FX-2800, TC-2000, CM-5, KSR-1 και Paragon XP/S.

Οι υπολογιστές SIMD απαιτούν λιγότερο υλικό από τους υπολογιστές MIMD, διότι διαθέτουν μόνο μία καθολική μονάδα ελέγχου. Επιπλέον, οι υπολογιστές SIMD απαιτούν λιγότερη μνήμη, καθώς αρκεί να αποθηκευτεί ένα μόνο αντίγραφο του προγράμματος. Αντιθέτως, οι υπολογιστές MIMD αποθηκεύουν το πρόγραμμα και το λειτουργικό σύστημα σε κάθε επεξεργαστή. Οι υπολογιστές SIMD είναι φυσικά κατάλληλοι για **προγράμματα παράλληλης επεξεργασίας δεδομένων**. Δηλαδή, προγράμματα στα οποία το ίδιο σύνολο εντολών εκτελείται σε μεγάλο σύνολο δεδομένων. Επιπλέον, οι υπολογιστές SIMD απαιτούν λιγότερο χρόνο εκκίνησης (Ενότητα 2.7) για την επικοινωνία.

νωνία με γειτονικούς επεξεργαστές. Αυτό οφείλεται στο ότι η επικοινωνία μιας λέξης δεδομένων είναι παρόμοια με μια μεταφορά καταχωρητή (λόγω της παρουσίας ενός καθολικού ρολογιού) προς τον καταχωρητή προορισμού στον γειτονικό επεξεργαστή.


Ένα μειονέκτημα των υπολογιστών SIMD είναι ότι διαφορετικοί επεξεργαστές δεν μπορούν να εκτελέσουν διαφορετικές εντολές στον ίδιο κύκλο ρολογιού. Για παράδειγμα, σε μια εντολή υπό συνθήκη, ο κώδικας για κάθε συνθήκη πρέπει να εκτελείται διαδοχικά. Αυτό απεικονίζεται στο Σχήμα 3. Η εντολή υπό συνθήκη στο Σχήμα 3(α) εκτελείται σε δύο βήματα. Στο πρώτο βήμα, όλοι οι επεξεργαστές που έχουν B ίσο με μηδέν εκτελούν την εντολή $C = A$. Όλοι οι υπόλοιποι επεξεργαστές παραμένουν αδρανείς. Στο δεύτερο βήμα, εκτελείται το τμήμα “αλλιώς” της εντολής ($C = A/B$). Οι επεξεργαστές που ήταν ενεργοί στο πρώτο βήμα τώρα γίνονται αδρανείς. Τα προγράμματα παράλληλης επεξεργασίας δεδομένων, στα οποία σημαντικά μέρη του υπολογισμού περιέχονται σε εντολές υπό συνθήκη, είναι επομένως καταλληλότερα για υπολογιστές MIMD παρά για υπολογιστές SIMD.

Οι μεμονωμένοι επεξεργαστές σε έναν υπολογιστή MIMD είναι πιο πολύπλοκοι, επειδή κάθε επεξεργαστής διαθέτει τη δική του μονάδα ελέγχου. Μπορεί να φαίνεται ότι το κόστος κάθε επεξεργαστή πρέπει να είναι υψηλότερο από το κόστος ενός επεξεργαστή SIMD. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μικροεπεξεργαστές γενικής χρήσης ως μονάδες επεξεργασίας σε υπολογιστές MIMD. Αντίθετα, η ΚΜΕ που χρησιμοποιείται στους υπολογιστές SIMD πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένη. Επομένως, λόγω της οικονομίας κλίμακας, οι επεξεργαστές σε υπολογιστές MIMD μπορεί να είναι ταυτόχρονα φθηνότεροι και ισχυρότεροι από τους επεξεργαστές σε υπολογιστές SIMD.


Οι υπολογιστές SIMD προσφέρουν αυτόματο συγχρονισμό μεταξύ των επεξεργαζόμενων μετά από κάθε κύκλο εκτέλεσης εντολών. Συνεπώς, οι υπολογιστές SIMD είναι καταλληλότεροι για παράλληλα προγράμματα που απαιτούν συχνό συγχρονισμό. Πολλοί υπολογιστές MIMD διαθέτουν επιπλέον υλικό για την παροχή γρήγορου συγχρονισμού, γεγονός που τους επιτρέπει να λειτουργούν και σε λειτουργία SIMD. Παραδείγματα τέτοιων υπολογιστών είναι οι DADO και CM-5.

εάν $(B == 0)$
 $C = A;$
 αλλιώς
 $C = A/B;$


(α)

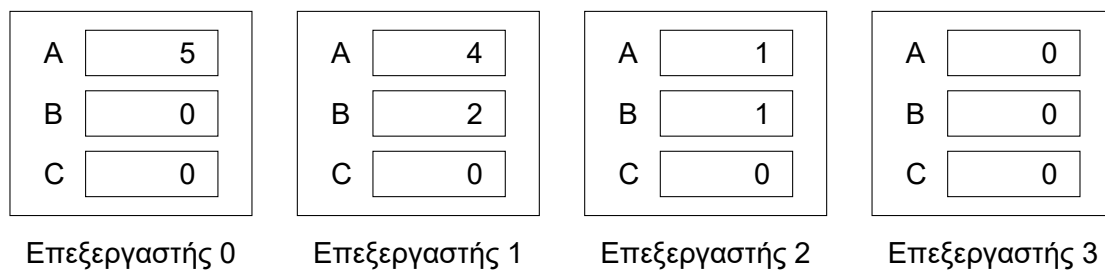

Αρχικές τιμές

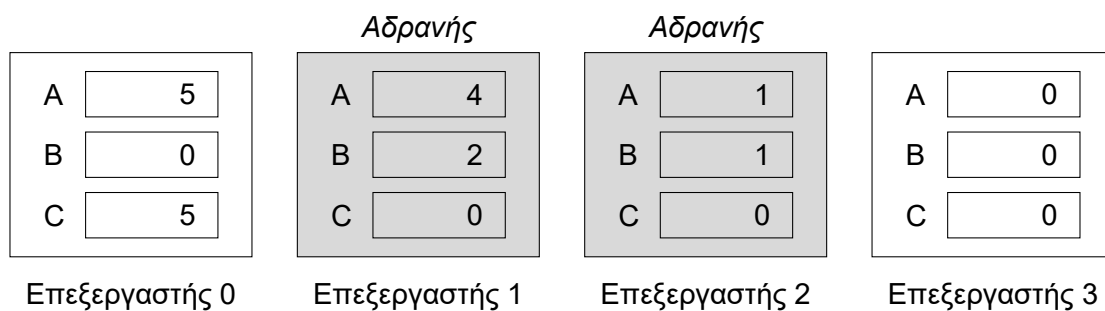

Βήμα 1

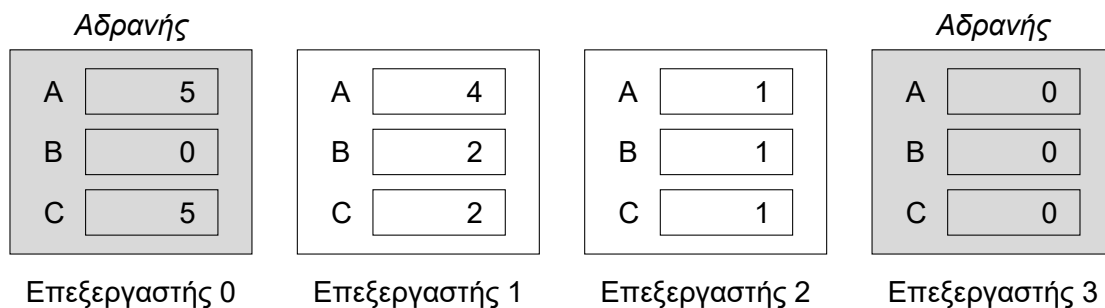

Βήμα 2

(β)

Σχήμα 3: Εκτέλεση μιας εντολής υπό συνθήκη σε έναν υπολογιστή SIMD με τέσσερις επεξεργαστές: (α) Η εντολή υπό συνθήκη. (β) Η εκτέλεση της εντολής σε δύο βήματα.

2.1.2 Οργάνωση Χώρου Διευθύνσεων


Η επίλυση ενός προβλήματος σε ένα σύνολο επεξεργαστών απαιτεί αλληλεπίδραση μεταξύ των επεξεργαστών. Οι αρχιτεκτονικές ανταλλαγής μηνυμάτων και κοινόχρηστου χώρου διευθύνσεων παρέχουν δύο διαφορετικούς τρόπους αλληλεπίδρασης των επεξεργαστών.

Αρχιτεκτονική Ανταλλαγής Μηνυμάτων

Σε μια αρχιτεκτονική ανταλλαγής μηνυμάτων, οι επεξεργαστές συνδέονται μέσω ενός δικτύου διασύνδεσης ανταλλαγής μηνυμάτων. Κάθε επεξεργαστής διαθέτει τη δική του μνήμη, που ονομάζεται **τοπική** ή **ιδιωτική μνήμη**, η οποία είναι προσβάσιμη μόνο από τον συγκεκριμένο επεξεργαστή. Οι επεξεργαστές μπορούν να αλληλεπιδρούν μόνο μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων. Η αρχιτεκτονική αυτή αναφέρεται επίσης ως αρχιτεκτονική **κατανεμημένης μνήμης** ή **ιδιωτικής μνήμης**. Το Σχήμα 4 παρουσιάζει την αρχιτεκτονική μιας τυπικής αρχιτεκτονικής ανταλλαγής μηνυμάτων. Οι υπολογιστές MIMD με αρχιτεκτονική ανταλλαγής μηνυμάτων αναφέρονται συνήθως ως **πολλαπλοί υπολογιστές** (multicomputers). Παραδείγματα παράλληλων υπολογιστών ανταλλαγής μηνυμάτων είναι οι Cosmic Cube, Paragon XP/S, iPSC, CM-5 και nCUBE 2.

Αρχιτεκτονική Κοινόχρηστου Χώρου Διευθύνσεων

Η αρχιτεκτονική κοινόχρηστου χώρου διευθύνσεων παρέχει υποστήριξη υλικού για πρόσβαση ανάγνωσης και εγγραφής από όλους τους επεξεργαστές σε έναν κοινό χώρο διευθύνσεων (shared address space). Οι επεξεργαστές αλληλεπιδρούν τροποποιώντας αντικείμενα δεδομένων που αποθηκεύονται στον κοινό χώρο διευθύνσεων. Οι υπολογιστές MIMD με κοινόχρηστο χώρο διευθύνσεων αναφέρονται συχνά ως **πολυεπεξεργαστές** (multiprocessors).

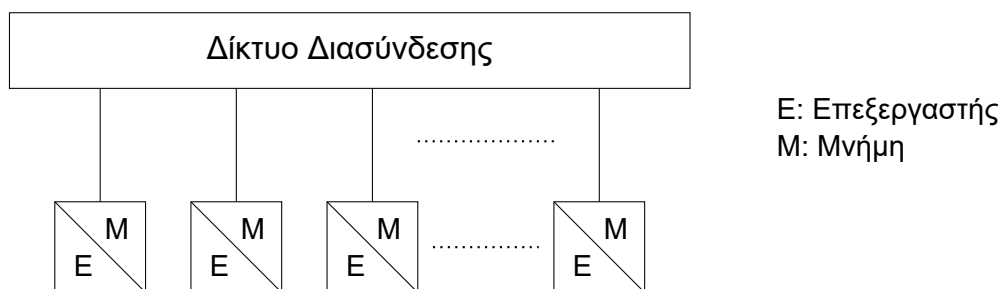


Σχήμα 4: Μια τυπική αρχιτεκτονική ανταλλαγής μηνυμάτων.

Οι πρώιμοι υπολογιστές με αρχιτεκτονική κοινόχρηστου χώρου διευθύνσεων περιέχουν μια διαμοιραζόμενη μνήμη (πιθανώς οργανωμένη σε τράπεζες μνήμης), η οποία είναι εξίσου προσβάσιμη από όλους τους επεξεργαστές μέσω ενός δικτύου διασύνδεσης (Σχήμα 5(α)). Οι αρχιτεκτονικές αυτές ονομάζονται παράλληλοι υπολογιστές **διαμοιραζόμενης μνήμης**. Παραδείγματα τέτοιων υπολογιστών είναι οι Cm.mmp και NYU Ultracomputer. Ένα σημαντικό μειονέκτημα αυτών των αρχιτεκτονικών είναι ότι το εύρος ζώνης του δικτύου διασύνδεσης πρέπει να είναι ιδιαίτερα μεγάλο ώστε να εξασφαλίζεται καλή απόδοση. Αυτό συμβαίνει επειδή, σε κάθε κύκλο εντολής, κάθε επεξεργαστής

μπορεί να χρειάζεται να προσπελάσει μία λέξη από την διαμοιραζόμενη μνήμη μέσω του δικτύου διασύνδεσης. Επιπλέον, η πρόσβαση στη μνήμη μέσω του δικτύου διασύνδεσης μπορεί να είναι αργή, καθώς ένα αίτημα ανάγνωσης ή εγγραφής ενδέχεται να πρέπει να περάσει από πολλαπλά στάδια μέσα στο δίκτυο. Και τα δύο αυτά προβλήματα μπορούν να υποβαθμίσουν σημαντικά την απόδοση ενός συστήματος διαμοιραζόμενης μνήμης.

Ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτών των μειονεκτημάτων είναι να παρέχεται σε κάθε επεξεργαστή μια τοπική μνήμη, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5(β). Αυτή η μνήμη αποθηκεύει το πρόγραμμα που εκτελείται στον επεξεργαστή καθώς και οποιεσδήποτε μη κοινόχρηστες δομές δεδομένων. Οι καθολικές δομές δεδομένων αποθηκεύονται στην διαμοιραζόμενη μνήμη. Αυτό το σχήμα εξαλείφει τις επαναλαμβανόμενες αναφορές μνήμης μέσω του δικτύου διασύνδεσης και, συνεπώς, βελτιώνει την απόδοση.

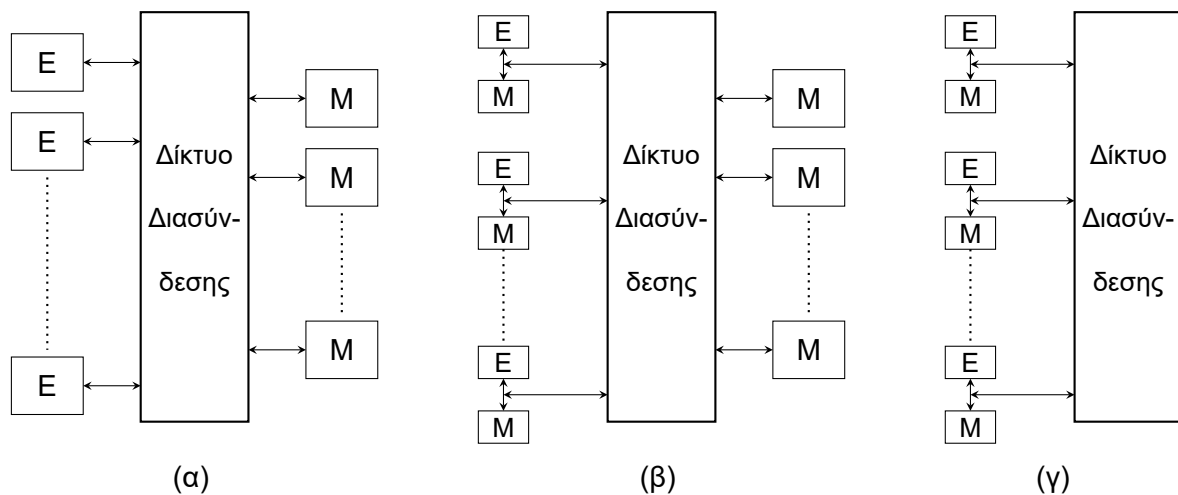

Σχήμα 5: Τυπικές αρχιτεκτονικές κοινόχρηστου χώρου διευθύνσεων: (α) Υπολογιστής κοινόχρηστου χώρου διευθύνσεων με ομοιόμορφη πρόσβαση στη μνήμη, (β) Υπολογιστής κοινόχρηστου χώρου διευθύνσεων με μη ομοιόμορφη πρόσβαση στη μνήμη, με τοπικές και καθολικές μνήμες, (γ) Υπολογιστής κοινόχρηστου χώρου διευθύνσεων με μη ομοιόμορφη πρόσβαση στη μνήμη, μόνο με τοπική μνήμη.

Η έννοια της τοπικής μνήμης μπορεί να επεκταθεί ώστε να εξαλειφθεί πλήρως η φυσικά διαμοιραζόμενη μνήμη (Σχήμα 5(γ)). Οι αναφορές μνήμης σε λέξεις που βρίσκονται στις τοπικές μνήμες άλλων επεξεργαστών χαρτογραφούνται από το υλικό στους κατάλληλους επεξεργαστές. Σε μια τέτοια αρχιτεκτονική, ο χρόνος πρόσβασης στην τοπική μνήμη είναι πολύ μικρότερος από τον χρόνο πρόσβασης στην απομακρυσμένη μνήμη.

Με βάση τον χρόνο που απαιτείται από έναν επεξεργαστή για την πρόσβαση στην τοπική και την καθολική μνήμη, οι υπολογιστές κοινόχρηστου χώρου διευθύνσεων ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες. Αν ο χρόνος που απαιτείται για την πρόσβαση οποιασδήποτε λέξης μνήμης στο σύστημα είναι ίδιος, τότε ο υπολογιστής χαρακτηρίζεται ως υπολογιστής **ομοιόμορφης πρόσβασης μνήμης** (Uniform Memory Access - UMA). Αντίθετα, όταν ο χρόνος πρόσβασης σε μια απομακρυσμένη τράπεζα μνήμης είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο πρόσβασης σε μια τοπική, τότε ο υπολογιστής χαρακτηρίζεται ως υπολογιστής **μη ομοιόμορφης πρόσβασης μνήμης** (Nonuniform Memory Access).

- NUMA). Το Σχήμα 5(α) παρουσιάζει έναν υπολογιστή UMA, ενώ τα Σχήματα 5(β) και 5(γ) παρουσιάζουν υπολογιστές NUMA.

Οι περισσότεροι υπολογιστές με κοινό χώρο διευθύνσεων διαθέτουν επίσης μια τοπική κρυφή μνήμη σε κάθε επεξεργαστή, ώστε να αυξάνεται το αποτελεσματικό εύρος ζώνης μεταξύ επεξεργαστή και μνήμης. Όπως και στους σειριακούς υπολογιστές, η κρυφή μνήμη παρέχει ταχύτερη πρόσβαση στα δεδομένα που βρίσκονται στην τοπική μνήμη. Η κρυφή μνήμη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παροχή γρήγορης πρόσβασης σε κοινόχρηστα δεδομένα που βρίσκονται απομακρυσμένα. Όταν ένας επεξεργαστής χρειάζεται δεδομένα που βρίσκονται σε μη τοπική μνήμη, αυτά αντιγράφονται στην τοπική κρυφή μνήμη. Η επόμενη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα είναι πολύ γρήγορη. Η χρήση της κρυφής μνήμης εισάγει το πρόβλημα της **συνοχής κρυφής μνήμης** (cache coherence). Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται όταν ένας επεξεργαστής τροποποιεί μια διαμοιραζόμενη μεταβλητή μέσα στην κρυφή μνήμη του. Μετά από αυτή την τροποποίηση, διαφορετικοί επεξεργαστές έχουν διαφορετικές τιμές της μεταβλητής, εκτός αν τα αντίγραφα της μεταβλητής στις άλλες κρυφές μνήμες ακυρωθούν ή ενημερωθούν ταυτόχρονα. Έχουν αναπτυχθεί διάφοροι μηχανισμοί για την αντιμετώπιση του προβλήματος συνοχής cache.

Σημειώστε ότι η αρχιτεκτονική NUMA είναι παρόμοια με μια αρχιτεκτονική ανταλλαγής μηνυμάτων (message-passing architecture) — η μνήμη είναι φυσικά κατανεμημένη και στις δύο περιπτώσεις. Η βασική διαφορά μεταξύ τους είναι ότι η αρχιτεκτονική NUMA παρέχει υποστήριξη υλικού για πρόσβαση ανάγνωσης και εγγραφής στις μνήμες άλλων επεξεργαστών, ενώ σε μια αρχιτεκτονική ανταλλαγής μηνυμάτων η απομακρυσμένη πρόσβαση πρέπει να προσομοιωθεί μέσω ρητής ανταλλαγής μηνυμάτων. Για ιστορικούς λόγους, η αρχιτεκτονική NUMA συχνά αναφέρεται ως αρχιτεκτονική διαμοιραζόμενης μνήμης λόγω του κοινού χώρου διευθύνσεων. Οι περισσότεροι σύγχρονοι υπολογιστές με κοινό χώρο διευθύνσεων είναι υπολογιστές NUMA. Παραδείγματα τέτοιων υπολογιστών περιλαμβάνουν τους TC-2000, KSR-1 και Stanford Dash. Στον KSR-1, κάθε επεξεργαστής περιέχει μόνο κρυφή μνήμη και όχι τοπική μνήμη. Μια τέτοια αρχιτεκτονική αναφέρεται ως αρχιτεκτονική (πρόσβασης μόνο σε κρυφή μνήμη) **cache-only memory access** (COMA).

Είναι εύκολο να προσομοιωθεί μια αρχιτεκτονική ανταλλαγής μηνυμάτων που περιέχει p επεξεργαστές πάνω σε έναν υπολογιστή κοινόχρηστου χώρου διευθύνσεων με ίδιο αριθμό επεξεργαστών. Αυτό γίνεται με τη διαίρεση του κοινού χώρου διευθύνσεων σε p ασύνδετα μέρη και την αποκλειστική ανάθεση ενός τέτοιου τμήματος σε κάθε επεξεργαστή. Ένας επεξεργαστής στέλνει μήνυμα σε έναν άλλο επεξεργαστή γράφοντας στο τμήμα μνήμης που ανήκει στον δεύτερο επεξεργαστή. Ωστόσο, η προσομοίωση μιας αρχιτεκτονικής κοινόχρηστου χώρου διευθύνσεων πάνω σε έναν υπολογιστή ανταλλαγής μηνυμάτων είναι δαπανηρή, επειδή η πρόσβαση στη μνήμη ενός άλλου επεξεργαστή απαιτεί αποστολή και λήψη μηνυμάτων. Επομένως, οι υπολογιστές κοινόχρηστου χώρου διευθύνσεων παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό. Επιπλέον, ορισμένα προβλήματα απαιτούν γρήγορη πρόσβαση από όλους τους επεξεργαστές σε μεγάλες δομές δεδομένων που μπορεί να μεταβάλλονται δυναμικά. Τέτοια πρόσβαση υποστηρίζεται καλύτερα από αρχιτεκτονικές κοινού χώρου διευθύνσεων. Ωστόσο, το υλικό που απαιτείται για την παροχή κοινού χώρου διευθύνσεων τείνει να είναι πιο ακριβό σε σύγκριση με αυτό που απαιτείται για την ανταλλαγή μηνυμάτων.

2.1.3 Δίκτυα Διασύνδεσης

Οι υπολογιστές κοινού χώρου διευθύνσεων και οι υπολογιστές ανταλλαγής μηνυμάτων μπορούν να κατασκευαστούν συνδέοντας επεξεργαστές και μονάδες μνήμης μέσω μιας ποικιλίας δικτύων διασύνδεσης. Τα δίκτυα διασύνδεσης μπορούν να ταξινομηθούν ως **στατικά** ή **δυναμικά**. Τα στατικά δίκτυα (Ενότητα 2.4) αποτελούνται από συνδέσμους επικοινωνίας σημείου-προς-σημείο μεταξύ επεξεργαστών και αναφέρονται επίσης ως δίκτυα **άμεσης** σύνδεσης. Τα στατικά δίκτυα χρησιμοποιούνται συνήθως για την κατασκευή υπολογιστών ανταλλαγής μηνυμάτων. Τα δυναμικά δίκτυα (Ενότητα 2.3) κατασκευάζονται με τη χρήση διακοπών και συνδέσμων επικοινωνίας. Οι σύνδεσμοι επικοινωνίας συνδέονται μεταξύ τους δυναμικά από τα στοιχεία μεταγωγής, προκειμένου να δημιουργηθούν διαδρομές μεταξύ επεξεργαστών και τραπεζών μνήμης. Τα δυναμικά δίκτυα αναφέρονται ως δίκτυα **έμμεσης** σύνδεσης και χρησιμοποιούνται κανονικά για την κατασκευή υπολογιστών κοινού χώρου διευθύνσεων.

2.1.4 Λεπτομέρεια Επεξεργαστή (Processor Granularity)

Ένας παράλληλος υπολογιστής μπορεί να αποτελείται είτε από έναν μικρό αριθμό πολύ ισχυρών επεξεργαστών, είτε από έναν μεγάλο αριθμό σχετικά λιγότερο ισχυρών επεξεργαστών. Οι υπολογιστές της πρώτης κατηγορίας ονομάζονται υπολογιστές **χονδρόκοκκης** λεπτομέρειας, ενώ αυτοί της δεύτερης ονομάζονται υπολογιστές **λεπτόκοκκης** λεπτομέρειας. Μηχανές σε ολόκληρο αυτό το φάσμα είναι πλέον εμπορικά διαθέσιμες. Υπολογιστές χονδρόκοκκης λεπτομέρειας, όπως ο Cray Y-MP, προσφέρουν έναν μικρό αριθμό επεξεργαστών (8 έως 16), καθένας από τους οποίους είναι ικανός για αρκετά Gflops (ένα Gflop ισούται με 10^9 πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο). Αντίθετα, υπολογιστές λεπτόκοκκης λεπτομέρειας, όπως ο CM-2, ο MasPar MP-1 και ο MasPar MP-2, προσφέρουν μεγάλο αριθμό σχετικά αργών επεξεργαστών (για παράδειγμα, ο CM-2 περιέχει έως 65.536 επεξεργαστές ενός bit, και ο MasPar MP-1 περιέχει έως 16.384 επεξεργαστές τεσσάρων bit). Μεταξύ αυτών των άκρων βρίσκονται οι υπολογιστές **μεσαίας** λεπτομέρειας, όπως ο CM-5, ο nCUBE 2 και ο Paragon XP/S, που περιέχουν έως μερικές χιλιάδες επεξεργαστές, με επιδόσεις επιπέδου σταθμού εργασίας.

Οι μεμονωμένοι επεξεργαστές σε υπολογιστές χονδρόκοκκης λεπτομέρειας είναι σημαντικά πιο ακριβοί από εκείνους σε υπολογιστές λεπτόκοκκης και μεσαίας λεπτομέρειας. Ο λόγος είναι ότι οι ταχείς επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται σε υπολογιστές χονδρόκοκκης λεπτομέρειας δεν παράγονται σε μεγάλη κλίμακα. Επιπλέον, αυτοί οι επεξεργαστές απαιτούν ακριβές τεχνικές κατασκευής. Οι υπολογιστές μεσαίας λεπτομέρειας, ωστόσο, κατασκευάζονται συχνά από φθινό ετοιμο υλικό.

Διαφορετικές εφαρμογές ταιριάζουν σε υπολογιστές χονδρόκοκκης, μεσαίας ή λεπτόκοκκης λεπτομέρειας σε διαφορετικό βαθμό. Πολλές εφαρμογές έχουν μόνο περιορισμένο βαθμό παραλληλισμού. Τέτοιες εφαρμογές δεν μπορούν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά μεγάλο αριθμό λιγότερο ισχυρών επεξεργαστών, και ταιριάζουν καλύτερα σε υπολογιστές χονδρόκοκκης λεπτομέρειας. Οι υπολογιστές λεπτόκοκκης λεπτομέρειας, ωστόσο, είναι πιο αποδοτικοί για εφαρμογές με υψηλό βαθμό παραλληλισμού. Έτσι, κατά την επιλογή της λεπτομέρειας του επεξεργαστή, πρέπει να γίνει συμβιβασμός μεταξύ του κόστους και της χρησιμότητας του υπολογιστή.

Η λεπτομέρεια ενός παράλληλου υπολογιστή μπορεί να ορισθεί ως ο λόγος του χρόνου που απαιτείται για μια βασική πράξη επικοινωνίας προς τον χρόνο που απαιτείται για μια βασική υπολογιστική πράξη. Παράλληλοι υπολογιστές για τους οποίους αυτός ο

λόγος είναι μικρός είναι κατάλληλοι για αλγόριθμους που απαιτούν συχνή επικοινωνία. Δηλαδή, αλγόριθμοι στους οποίους το μέγεθος κόκκου της υπολογιστικής πράξης (πριν απαιτηθεί επικοινωνία) είναι μικρό. Εφόσον τέτοιοι αλγόριθμοι περιέχουν λεπτόκοκκο παραλληλισμό, αυτοί οι παράλληλοι υπολογιστές αποκαλούνται συχνά υπολογιστές λεπτόκοκκης λεπτομέρειας. Αντίθετα, παράλληλοι υπολογιστές για τους οποίους αυτός ο λόγος είναι μεγάλος ταιριάζουν σε αλγόριθμους που δεν απαιτούν συχνή επικοινωνία. Αυτοί οι υπολογιστές αναφέρονται ως υπολογιστές χονδρόκοκκης λεπτομέρειας. Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, πολυεπεξεργαστές όπως ο nCUBE 2 και ο Paragon XP/S είναι υπολογιστές χονδρόκοκκης κοκκομετρίας, ενώ πολυεπεξεργαστές όπως ο C.mmp, ο TC-2000 και ο KSR-1 είναι υπολογιστές λεπτόκοκκης λεπτομέρειας.

2.2 Ένας Εξιδανικευμένος Παράλληλος Υπολογιστής

Σε αυτή την ενότητα, ορίζουμε ένα θεωρητικό μοντέλο υπολογισμού βασισμένο σε υπολογιστές κοινής μνήμης. Αυτό το μοντέλο αναφέρεται ως **μηχανή τυχαίας πρόσβασης παράλληλης επεξεργασίας (PRAM)**. Τυπικά, μια PRAM αποτελείται από p επεξεργαστές και μια καθολική μνήμη απεριόριστου μεγέθους που είναι ομοιόμορφα προσβάσιμη από όλους τους επεξεργαστές. Έτσι, όλοι οι επεξεργαστές έχουν πρόσβαση στον ίδιο χώρο διευθύνσεων. Οι επεξεργαστές μοιράζονται κοινό ρολόι, αλλά μπορούν να εκτελούν διαφορετικές εντολές σε κάθε κύκλο. Τα μοντέλα PRAM είναι επομένως σύγχρονοι παράλληλοι υπολογιστές κοινής μνήμης τύπου MIMD. Ένα μοντέλο PRAM είναι εξιδανικευμένο υπό την έννοια ότι αποτελεί φυσική επέκταση του σειριακού μοντέλου υπολογισμού και παρέχει έναν τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ των επεξεργαστών χωρίς κόστος.

Σε οποιονδήποτε παράλληλο υπολογιστή κοινής μνήμης, περισσότεροι από έναν επεξεργαστές μπορούν να προσπαθήσουν να διαβάσουν ή να γράψουν στην ίδια θέση μνήμης ταυτόχρονα. Το μοντέλο PRAM μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερις υποκατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισης των ταυτόχρονων προσβάσεων στη μνήμη.

1. **PRAM** αποκλειστικής ανάγνωσης, αποκλειστικής εγγραφής (EREW). Σε αυτή την κατηγορία, η πρόσβαση σε μια θέση μνήμης είναι αποκλειστική. Δεν επιτρέπονται ταυτόχρονες πράξεις ανάγνωσης ή εγγραφής. Αυτό είναι το ασθενέστερο μοντέλο PRAM, παρέχοντας ελάχιστο παραλληλισμό στην πρόσβαση μνήμης.
2. **PRAM** ταυτόχρονης ανάγνωσης, αποκλειστικής εγγραφής (CREW). Σε αυτή την κατηγορία, επιτρέπονται πολλαπλές ταυτόχρονες προσβάσεις ανάγνωσης σε μια θέση μνήμης. Ωστόσο, οι πολλαπλές προσβάσεις εγγραφής σε μια θέση μνήμης σεριοποιούνται.
3. **PRAM** αποκλειστικής ανάγνωσης, ταυτόχρονης εγγραφής (ERCW). Επιτρέπονται πολλαπλές ταυτόχρονες προσβάσεις εγγραφής σε μια θέση μνήμης, αλλά οι πολλαπλές προσβάσεις ανάγνωσης σεριοποιούνται.
4. **PRAM** ταυτόχρονης ανάγνωσης, ταυτόχρονης εγγραφής (CRCW). Αυτή η κατηγορία επιτρέπει πολλαπλές ταυτόχρονες προσβάσεις ανάγνωσης και εγγραφής σε μια κοινή θέση μνήμης. Αυτό είναι το ισχυρότερο μοντέλο PRAM. Ωστόσο, είναι δυνατή η προσομοίωση του CRCW σε ένα μοντέλο EREW.

Η άδεια ταυτόχρονης πρόσβασης ανάγνωσης δεν δημιουργεί σημασιολογικές ασυνέπειες στο πρόγραμμα. Ωστόσο, η ταυτόχρονη πρόσβαση εγγραφής σε μια θέση μνήμης απαιτεί διαμεσολάβηση. Αρκετά πρωτόκολλα χρησιμοποιούνται για την επίλυση ταυτόχρονων εγγραφών. Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα είναι τα εξής:

- **Κοινή**, στην οποία η ταυτόχρονη εγγραφή επιτρέπεται μόνο εάν όλες οι τιμές που οι επεξεργαστές προσπαθούν να γράψουν είναι πανομοιότυπες.
- **Αυθαίρετη**, στην οποία ένας αυθαίρετος επεξεργαστής επιτρέπεται να προχωρήσει με την πράξη εγγραφής και οι υπόλοιποι αποτυγχάνουν.
- **Προτεραιότητας**, στην οποία όλοι οι επεξεργαστές οργανώνονται σε μια προκαθορισμένη λίστα προτεραιότητας, και ο επεξεργαστής με την υψηλότερη προτεραιότητα επιτυγχάνει ενώ οι υπόλοιποι αποτυγχάνουν.
- **Αθροίσματος**, στην οποία γράφεται το άθροισμα όλων των τιμών (το μοντέλο επίλυσης συγκρούσεων εγγραφής βάσει αθροίσματος μπορεί να επεκταθεί σε οποιονδήποτε προσεταιριστικό τελεστή ορισμένο στις τιμές που γράφονται).

2.3 Δυναμικά Δίκτυα Διασύνδεσης

Ας εξετάσουμε την υλοποίηση μιας EREW PRAM ως υπολογιστή διαμοιραζόμενης μνήμης με p επεξεργαστές και καθολική μνήμη m λέξεων. Οι επεξεργαστές συνδέονται στη μνήμη μέσω ενός συνόλου στοιχείων μεταγωγής. Αυτά τα στοιχεία μεταγωγής καθορίζουν τη λέξη μνήμης στην οποία έχει πρόσβαση κάθε επεξεργαστής. Σε μια EREW PRAM, καθένας από τους p επεξεργαστές του συνόλου μπορεί να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις λέξεις μνήμης, υπό την προϋπόθεση ότι μια λέξη δεν προσπελάζεται από περισσότερους από έναν επεξεργαστή ταυτόχρονα. Για να εξασφαλιστεί τέτοια συνδεσιμότητα, ο συνολικός αριθμός στοιχείων μεταγωγής πρέπει να είναι $\Theta(mp)$. Για λογικό μέγεθος μνήμης, η κατασκευή ενός δικτύου μεταγωγής αυτής της πολυπλοκότητας είναι εξαιρετικά δαπανηρή. Επομένως, τα μοντέλα υπολογισμού PRAM είναι αδύνατο να υλοποιηθούν στην πράξη.


Ένας τρόπος για να μειωθεί η πολυπλοκότητα του δικτύου μεταγωγής είναι να μειωθεί η τιμή του m οργανώνοντας τη μνήμη σε τράπεζες. Ένας επεξεργαστής εναλλάσσεται μεταξύ τραπεζών και όχι μεταξύ μεμονωμένων λέξεων μνήμης. Εάν η συνολική μνήμη m οργανωθεί σε b τράπεζες, τότε καθένας από τους p επεξεργαστές χρειάζεται να εναλλάσσεται μεταξύ b τραπεζών. Αυτό το μοντέλο αποτελεί μόνο μια ασθενή προσέγγιση του μοντέλου EREW PRAM, διότι εάν ένας επεξεργαστής προσπελάσει έστω και μία λέξη σε μια τράπεζα μνήμης, κανένας άλλος επεξεργαστής δεν μπορεί να προσπελάσει οποιαδήποτε λέξη στην ίδια τράπεζα μνήμης.

Περιγράφουμε τώρα ορισμένα σημαντικά δυναμικά δίκτυα διασύνδεσης που χρησιμοποιούνται σε πρακτικές αρχιτεκτονικές διαμοιραζόμενης μνήμης.

2.3.1 Δίκτυα Μεταγωγής Εγκάρσιας Ράβδου (Crossbar)

Ένας απλός τρόπος σύνδεσης p επεξεργαστών με b τράπεζες μνήμης είναι η χρήση ενός διακόπτη εγκάρσιας ράβδου (crossbar). Ένας διακόπτης εγκάρσιας ράβδου χρησιμοποιεί ένα πλέγμα στοιχείων μεταγωγής, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6. Το δίκτυο μεταγωγής εγκάρσιας ράβδου είναι ένα δίκτυο χωρίς αποκλεισμούς, υπό την έννοια ότι

η σύνδεση ενός επεξεργαστή με μια τράπεζα μνήμης δεν εμποδίζει τη σύνδεση οποιουδήποτε άλλου επεξεργαστή με οποιαδήποτε άλλη τράπεζα μνήμης. Κανονικά, το b είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το p , ώστε κάθε επεξεργαστής να έχει τουλάχιστον μία τράπεζα μνήμης για πρόσβαση. Εάν το b πλησιάζει το μέγεθος της μνήμης (δηλαδή, κάθε τράπεζα μνήμης έχει μία λέξη), τότε η εγκάρσια ράβδος προσομοιώνει μια EREW PRAM.

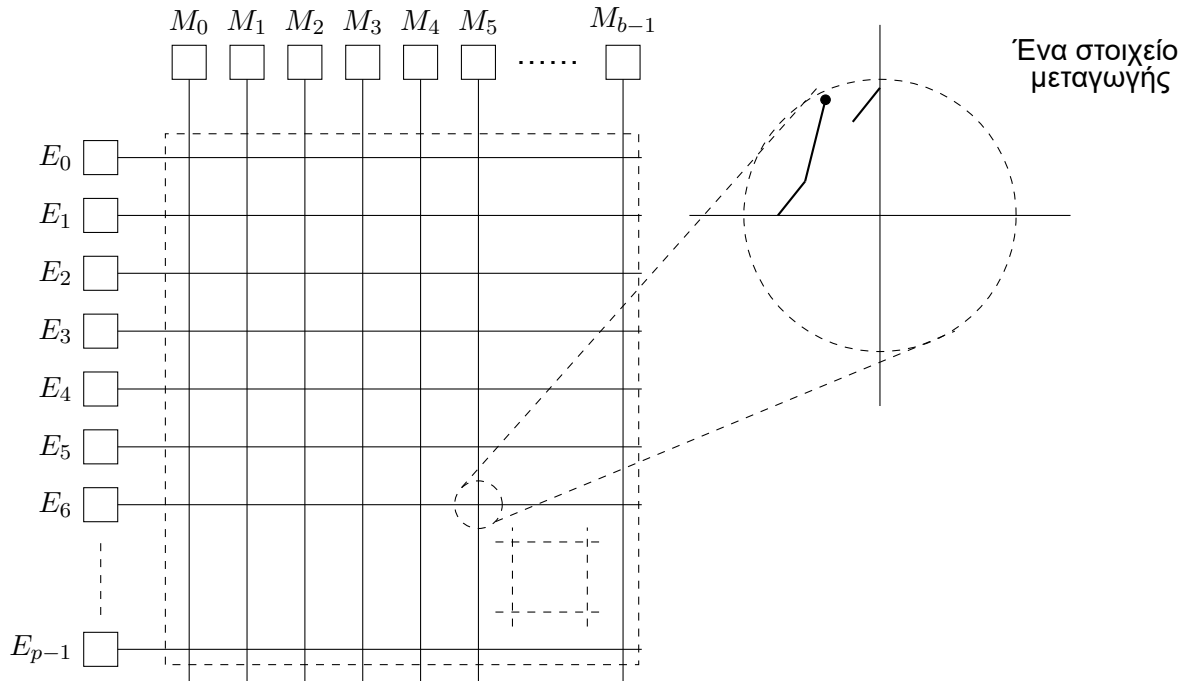

Σχήμα 6: Ένας διακόπτης εγκάρσιας ράβδου πλήρως χωρίς αποκλεισμούς που συνδέει p επεξεργαστές με b τράπεζες μνήμης.

Ο συνολικός αριθμός στοιχείων μεταγωγής που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός τέτοιου δικτύου είναι $\Theta(pb)$. Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι ο αριθμός των τραπεζών μνήμης b είναι τουλάχιστον p . Διαφορετικά, σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, θα υπάρχουν επεξεργαστές που δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε καμία τράπεζα μνήμης. Επομένως, καθώς η τιμή του p αυξάνεται, η πολυπλοκότητα του δικτύου μεταγωγής αυξάνεται ως $\Omega(p^2)$. Συνεπώς, το δίκτυο μεταγωγής καθίσταται πρακτικά μη υλοποιήσιμο καθώς ο αριθμός των επεξεργαστών γίνεται πολύ μεγάλος. Κατά συνέπεια, τα δίκτυα εγκάρσιας ράβδου δεν είναι ιδιαίτερα κλιμακώσιμα ως προς το κόστος.


Αρκετοί παράλληλοι επεξεργαστές βασισμένοι στον διακόπτη εγκάρσιας ράβδου έχουν κατασκευαστεί. Ο Cray Y-MP και ο Fujitsu VPP 500 είναι πρόσφατα παραδείγματα τέτοιων υπολογιστών. Ο VPP 500 χρησιμοποιεί ένα δίκτυο εγκάρσιας ράβδου 224×224 για να συνδέσει 222 επεξεργαστές και 2 επεξεργαστές ελέγχου. Η υλοποίηση ενός διακόπτη εγκάρσιας ράβδου αυτού του μεγέθους είναι μια εργασία που απαιτεί σημαντική επινοητικότητα.

2.3.2 Δίκτυα Τοπολογίας Διαύλου (Bus)

Σε ένα δίκτυο τοπολογίας διαύλου, οι επεξεργαστές συνδέονται στην καθολική μνήμη μέσω μιας κοινής διαδρομής δεδομένων που ονομάζεται **δίαυλος**. Ένα τέτοιο

σύστημα είναι πολύ απλό στην κατασκευή. Το Σχήμα 7(α) απεικονίζει μια τυπική αρχιτεκτονική διαύλου. Κάθε φορά που ένας επεξεργαστής προσπελαύνει την καθολική μνήμη, δημιουργεί ένα αίτημα μέσω του διαύλου. Τα δεδομένα ανακτώνται στη συνέχεια από τη μνήμη μέσω του ίδιου διαύλου.

Λόγω της απλότητας κατασκευής και της ικανότητάς του να παρέχει ομοιόμορφη πρόσβαση στην διαμοιραζόμενη μνήμη, αυτό το δίκτυο φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστικό. Ωστόσο, ο δίαυλος μπορεί να μεταφέρει μόνο περιορισμένο όγκο δεδομένων μεταξύ της μνήμης και των επεξεργαστών. Εάν αυξήσουμε τον αριθμό των επεξεργαστών, κάθε επεξεργαστής δαπανά αυξανόμενο χρόνο αναμονής για πρόσβαση στη μνήμη ενώ ο δίαυλος χρησιμοποιείται από άλλους επεξεργαστές. Κατά συνέπεια, η απόδοση των δικτύων τοπολογίας διαύλου κορέννεται για μικρό αριθμό επεξεργαστών.

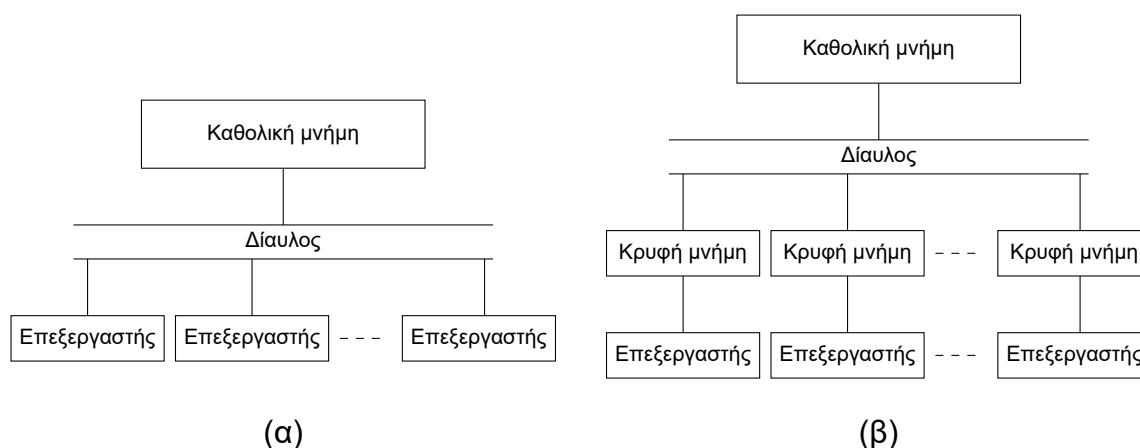

Σχήμα 7: Μια τυπική αρχιτεκτονική τοπολογίας διαύλου χωρίς κρυφή μνήμη (α) και με κρυφή μνήμη σε κάθε επεξεργαστή (β).


Ένας τρόπος αντιμετώπισης του σημείου συσσώρευσης του διαύλου είναι η παροχή σε κάθε επεξεργαστή μιας τοπικής κρυφής μνήμης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7(b). Σε έναν τυπικό υπολογισμό, όταν γίνεται μία αναφορά σε μια θέση μνήμης, οι επόμενες αναφορές είναι πιθανό να γίνουν σε θέσεις μνήμης που βρίσκονται στη γειτονιά αυτής της θέσης. Λόγω αυτής της τοπικότητας αναφοράς δεδομένων και εντολών, μόλις ένα μπλοκ δεδομένων μεταφερθεί στη κρυφή μνήμη ενός επεξεργαστή, οι επόμενες αναφορές είναι πιθανό να αφορούν λέξεις μνήμης που βρίσκονται στην κρυφή μνήμη. Στην περίπτωση αστοχίας της κρυφής μνήμης, (δηλαδή όταν η λέξη που προσπελαύνεται δεν βρίσκεται στην κρυφή μνήμη), ένα μπλοκ δεδομένων που περιέχει την απαιτούμενη λέξη μεταφέρεται από την καθολική μνήμη μέσω του διαμοιραζόμενου διαύλου στην τοπική κρυφή μνήμη.

Η τοπική κρυφή μνήμη μειώνει έτσι τον συνολικό αριθμό προσπελάσεων στην καθολική μνήμη. Για συστήματα με τοπική κρυφή μνήμη, το σημείο συσσώρευσης που οφείλεται στον περιορισμένο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων του διαύλου εμφανίζεται σε μεγαλύτερο αριθμό επεξεργαστών. Ωστόσο, αυτή η αναπαραγωγή δεδομένων οδηγεί στα προβλήματα συνοχής κρυφής μνήμης που συζητήθηκαν στην Ενότητα 2.1.2. Έχουν αναπτυχθεί αρκετές τεχνικές συνοχής κρυφής μνήμης για παράλληλους υπολογιστές τοπολογίας διαύλου που περιέχουν μικρό αριθμό επεξεργαστών.

Μερικοί από τους εμπορικά επιτυχημένους παράλληλους υπολογιστές κοινόχρηστου χώρου διευθύνσεων τοπολογίας διαύλου είναι οι Symmetry και Multimax.

2.3.3 Δίκτυα Διασύνδεσης Πολλαπλών Σταδίων

Το δίκτυο διασύνδεσης εγκάρσιας ράβδου είναι κλιμακώσιμο ως προς την απόδοση, αλλά μη κλιμακώσιμο ως προς το κόστος. Αντίθετα, το δίκτυο διαμοιραζόμενου διαύλου είναι κλιμακώσιμο ως προς το κόστος, αλλά μη κλιμακώσιμο ως προς την απόδοση. Μια ενδιάμεση κατηγορία δικτύων, που ονομάζεται **δίκτυα διασύνδεσης πολλαπλών σταδίων** (multistage interconnection networks), βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα. Είναι πιο κλιμακώσιμη από τον δίαυλο ως προς την απόδοση και πιο κλιμακώσιμη από την εγκάρσια ράβδο ως προς το κόστος.

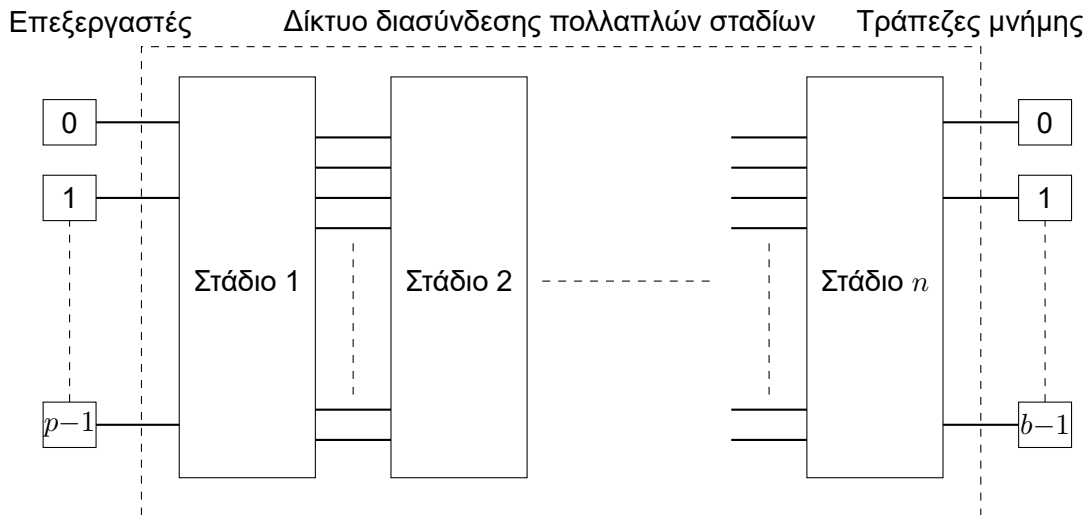

Σχήμα 8: Η σχηματική αναπαράσταση ενός τυπικού δικτύου διασύνδεσης πολλαπλών σταδίων.


Το Σχήμα 9(α) απεικονίζει το κόστος των παράλληλων υπολογιστών τύπου εγκάρσιας ράβδου, πολλαπλών σταδίων και τοπολογίας διαύλου και το Σχήμα 9(β) παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά απόδοσης αυτών των υπολογιστών ως προς την συνολική ικανότητα επικοινωνίας.

Το γενικό σχηματικό διάγραμμα ενός δικτύου πολλαπλών σταδίων που αποτελείται από p επεξεργαστές και b τράπεζες μνήμης παρουσιάζεται στο Σχήμα 8. Ένα συχνά χρησιμοποιούμενο δίκτυο σύνδεσης πολλαπλών σταδίων είναι το **δίκτυο ωμέγα** (omega network). Το δίκτυο αυτό αποτελείται από $\log p$ στάδια (όπου p είναι ο αριθμός των επεξεργαστών και επίσης ο αριθμός των τραπεζών μνήμης). Κάθε στάδιο του δικτύου ωμέγα αποτελείται από ένα μοτίβο διασύνδεσης που συνδέει p εισόδους με p εξόδους. Υπάρχει ένας σύνδεσμος μεταξύ της εισόδου i και της εξόδου j αν ισχύει το ακόλουθο:


$$j = \begin{cases} 2i, & 0 \leq i \leq p/2 - 1 \\ 2i + 1 - p, & p/2 \leq i \leq p - 1 \end{cases} \quad (1)$$

Η Εξίσωση 1 αναπαριστά μια λειτουργία αριστερής περιστροφής στη δυαδική αναπαράσταση του i ώστε να προκύψει το j . Αυτό το μοτίβο διασύνδεσης ονομάζεται **τέλειο ανακάτεμα** (perfect shuffle). Το Σχήμα 10 παρουσιάζει ένα μοτίβο διασύνδεσης τέλειου ανακατέματος για οκτώ εισόδους και οκτώ εξόδους. Σε κάθε στάδιο ενός δικτύου ωμέγα, ένα μοτίβο διασύνδεσης τέλειου ανακατέματος τροφοδοτεί ένα σύνολο από $p/2$ στοιχεία μεταγωγής. Κάθε μεταγωγέας λειτουργεί σε μία από δύο καταστάσεις σύνδεσης.

Στην πρώτη κατάσταση, οι εισόδοι προωθούνται απευθείας στις εξόδους, όπως φαίνεται στο Σχήμα 11(α). Αυτό ονομάζεται σύνδεση **απευθείας διέλευσης** (pass-through). Στη δεύτερη κατάσταση, οι εισόδοι του στοιχείου μεταγωγής διασταυρώνονται πριν αποσταλούν στις εξόδους, όπως φαίνεται στο Σχήμα 11(β). Αυτό ονομάζεται σύνδεση **διασταυρώσεως** (cross-over). Ένα δίκτυο ωμέγα διαθέτει $p/2 \times \log p$ στοιχεία μεταγωγής και το κόστος ενός τέτοιου δικτύου αυξάνεται ως $\Theta(p \log p)$. Παρατηρούμε ότι το κόστος αυτό είναι μικρότερο από το κόστος $\Theta(p^2)$ ενός πλήρους διακόπτη εγκάρσιας ράβδου.

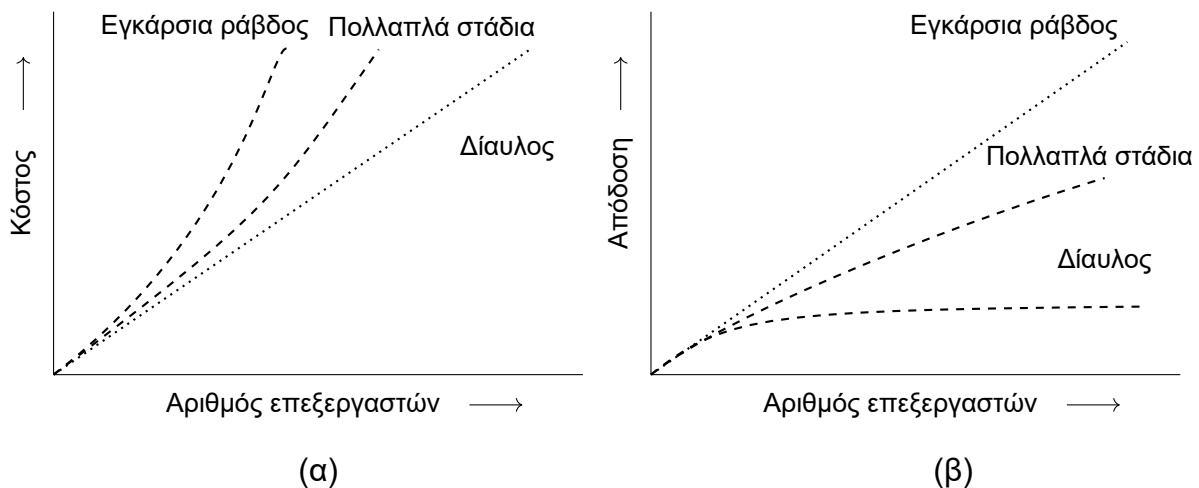


Σχήμα 9: (α) Κόστος έναντι αριθμού επεξεργασιών για δίκτυα διασύνδεσης τοπολογίας διαύλου, πολλαπλών σταδίων και συνδεδεμένα δίκτυα εγκάρσιας ράβδου (β) Απόδοση έναντι αριθμού επεξεργασιών για τα τρία δίκτυα.

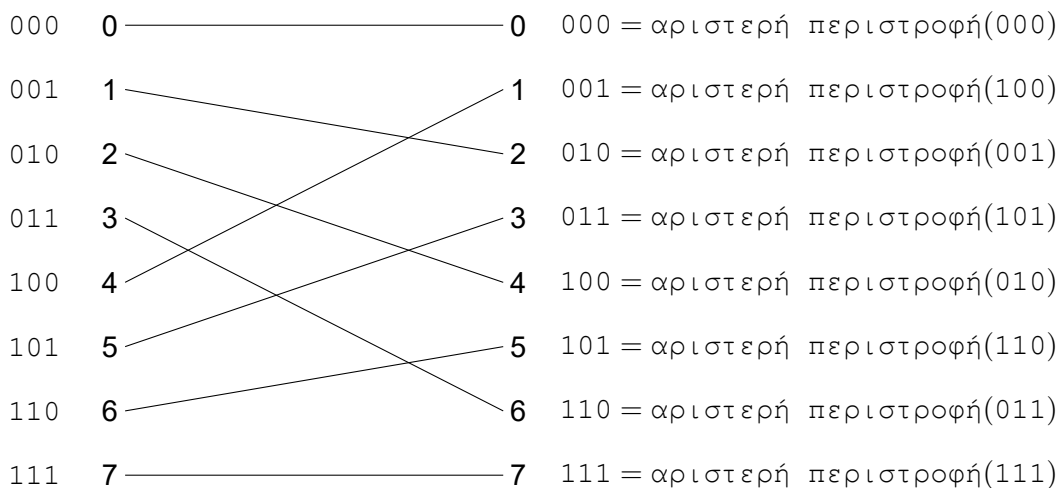

Σχήμα 10: Μια διασύνδεση τέλειου ανακατέματος για οκτώ εισόδους και εξόδους.

Το Σχήμα 12 παρουσιάζει ένα δίκτυο ωμέγα για οκτώ επεξεργαστές. Οι επεξεργαστές αποτελούν τους κόμβους εισόδου του δικτύου και οι τράπεζες μνήμης αποτελούν


τους κόμβους εξόδου. Η δρομολόγηση μηνυμάτων σε ένα δίκτυο ωμέγα πραγματοποιείται με τη χρήση ενός απλού μηχανισμού. Έστω s και t οι δυαδικές αναπαραστάσεις της πηγής και του προορισμού του μηνύματος. Το μήνυμα διασχίζει τη σύνδεση προς το πρώτο στοιχείο μεταγωγής. Αν τα σημαντικότερα ψηφία των s και t είναι ίδια, τότε το μήνυμα δρομολογείται από τον μεταγωγέα σε κατάσταση απευθείας διέλευσης. Αν τα ψηφία αυτά διαφέρουν, τότε το μήνυμα δρομολογείται μέσω της κατάστασης διασταυρώσεως. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται στο επόμενο στάδιο μεταγωγής χρησιμοποιώντας το αμέσως επόμενο σημαντικό ψηφίο. Η διέλευση από $\log p$ στάδια χρησιμοποιεί και τα $\log p$ ψηφία στις δυαδικές αναπαραστάσεις των s και t .

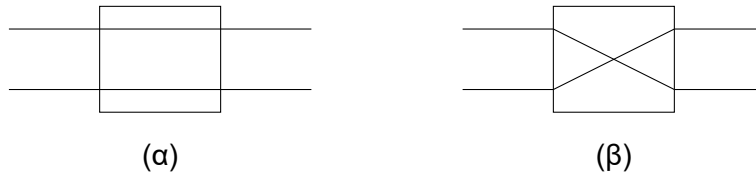


Σχήμα 11: Δύο διαμορφώσεις μεταγωγής του διακόπτη 2×2 : (α) Απευθείας διέλευσης. (β) Διασταυρώσεως.

Το Σχήμα 13 δείχνει τη δρομολόγηση μηνυμάτων πάνω σε ένα δίκτυο ωμέγα οκτώ επεξεργαστών από τον επεξεργαστή δύο (010) προς τον επεξεργαστή επτά (111) και από τον επεξεργαστή έξι (110) προς τον επεξεργαστή τέσσερα (100). Το σχήμα αυτό απεικονίζει μία σημαντική ιδιότητα αυτού του δικτύου. Όταν ο επεξεργαστής δύο (010) επικοινωνεί με τον επεξεργαστή επτά (111), μπλοκάρει τη διαδρομή από τον επεξεργαστή έξι (110) προς τον επεξεργαστή τέσσερα (100). Η γραμμή επικοινωνίας AB χρησιμοποιείται και από τις δύο διαδρομές επικοινωνίας. Έτσι, σε ένα δίκτυο ωμέγα, η πρόσβαση σε μία τράπεζα μνήμης από έναν επεξεργαστή μπορεί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε μία άλλη τράπεζα μνήμης από κάποιον άλλο επεξεργαστή. Τα δίκτυα με αυτή την ιδιότητα αναφέρονται ως **δίκτυα αποκλεισμού** (blocking networks).

Παράλληλοι υπολογιστές βασισμένοι στο δίκτυο ωμέγα περιλαμβάνουν τους BBN Butterfly, IBM RP3 και NYU Ultracomputer.

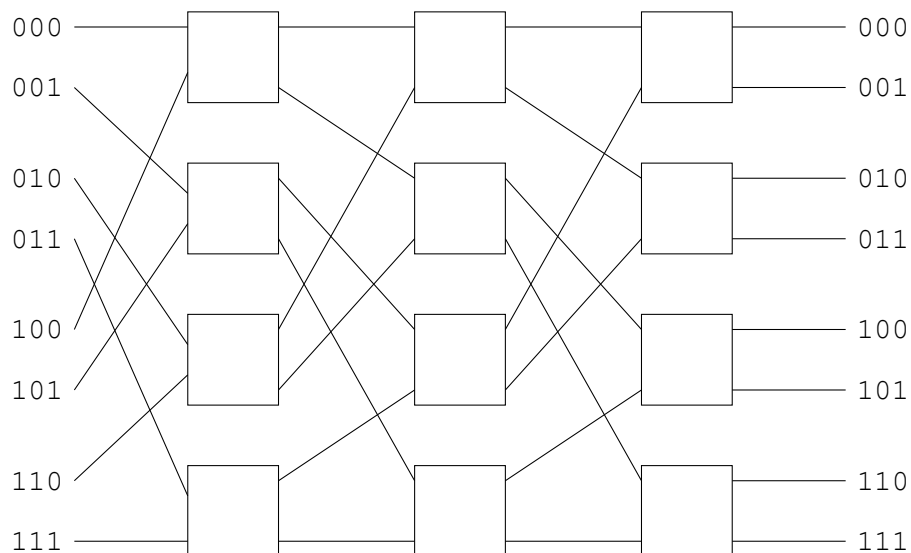

Σχήμα 12: Ένα πλήρες δίκτυο ωμέγα που συνδέει οκτώ εισόδους με οκτώ εξόδους.

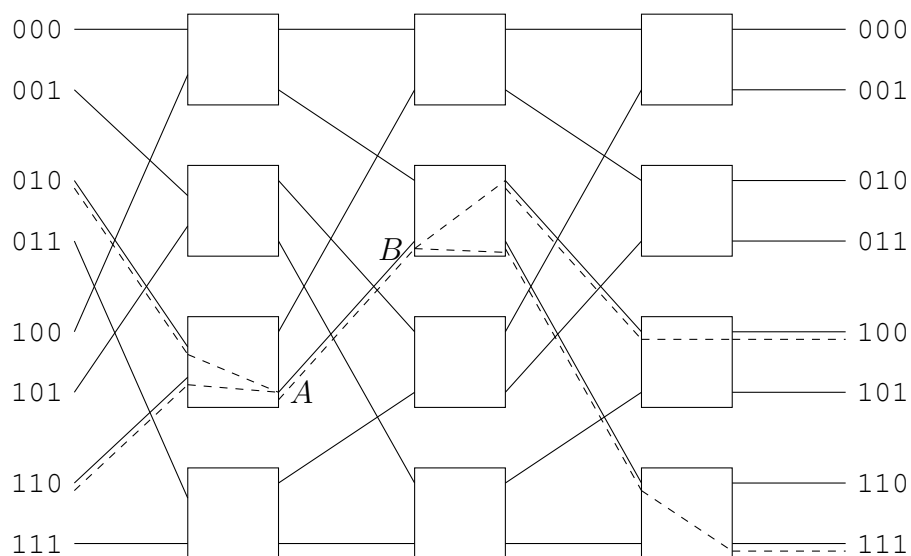

Σχήμα 13: Ένα παράδειγμα αποκλεισμού σε ένα δίκτυο ωμέγα: ένα από τα μηνύματα (010 σε 111 ή 110 σε 100) μπλοκάρεται στον σύνδεσμο AB.


2.4 Στατικά Δίκτυα Διασύνδεσης

Οι αρχιτεκτονικές ανταλλαγής μηνυμάτων χρησιμοποιούν συνήθως στατικά δίκτυα διασύνδεσης για τη σύνδεση επεξεργαστών. Σε αυτή την ενότητα, συζητούμε μερικά σημαντικά στατικά δίκτυα διασύνδεσης και τις ιδιότητές τους.

2.4.1 Τύποι Στατικών Δικτύων Διασύνδεσης

Πλήρως Συνδεδεμένο Δίκτυο

Σε ένα **πλήρως συνδεδεμένο δίκτυο** (completely-connected network), κάθε επεξεργαστής διαθέτει έναν άμεσο σύνδεσμο επικοινωνίας με κάθε άλλον επεξεργαστή του δικτύου. Το Σχήμα 14(α) απεικονίζει ένα πλήρως συνδεδεμένο δίκτυο οκτώ επεξεργαστών. Το δίκτυο αυτό είναι ιδανικό με την έννοια ότι ένας επεξεργαστής μπορεί να στείλει ένα μήνυμα σε έναν άλλο επεξεργαστή σε ένα μόνο βήμα, αφού υπάρχει σύνδεσμος επικοινωνίας μεταξύ τους. Τα πλήρως συνδεδεμένα δίκτυα αποτελούν τα στατικά αντίστοιχα των δικτύων μεταγωγής εγκάρσιας ράβδου, αφού και στα δύο δίκτυα η επικοινωνία μεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους εισόδου/εξόδου δεν εμποδίζει την επικοινωνία μεταξύ οποιουδήποτε άλλου ζεύγους. Ωστόσο, τα πλήρως συνδεδεμένα δίκτυα μπορούν να υποστηρίξουν επικοινωνία μέσω πολλαπλών καναλιών που ξεκινούν από τον ίδιο επεξεργαστή, ενώ οι διακόπτες μεταγωγής εγκάρσιας ράβδου δεν μπορούν.

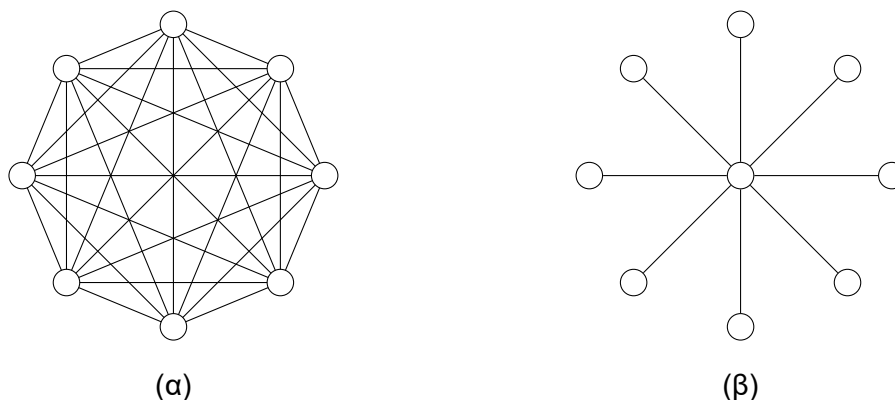

Σχήμα 14: Ένα πλήρως συνδεδεμένο δίκτυο οκτώ επεξεργαστών (α) και ένα συνδεδεμένο δίκτυο αστέρα εννέα επεξεργαστών (β).

Δίκτυο Αστέρα

Σε ένα **δίκτυο αστέρα** (star-connected network), ένας επεξεργαστής λειτουργεί ως ο κεντρικός επεξεργαστής. Κάθε άλλος επεξεργαστής διαθέτει έναν σύνδεσμο επικοινωνίας που τον συνδέει με αυτόν τον επεξεργαστή. Το Σχήμα 14(β) δείχνει ένα συνδεδεμένο δίκτυο αστέρα εννέα επεξεργαστών. Το συνδεδεμένο δίκτυο αστέρα είναι παρόμοιο με τα δίκτυα τοπολογίας διαύλου. Η επικοινωνία μεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους επεξεργαστών δρομολογείται μέσω του κεντρικού επεξεργαστή, όπως ακριβώς ο διαμοιραζόμενος δίαυλος αποτελεί το μέσο για όλη την επικοινωνία σε ένα δίκτυο τοπολογίας διαύλου. Ο κεντρικός επεξεργαστής αποτελεί το σημείο συσσώρευσης στην τοπολογία αστέρα.

Ένα δίκτυο σταθμών εργασίας που συνδέονται χρησιμοποιώντας ένα ethernet μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας παράλληλος υπολογιστής. Το ethernet σχηματίζει ένα κοινό μέσο για την επικοινωνία μηνυμάτων μεταξύ επεξεργαστών. Ένα τέτοιο δίκτυο παρουσιάζει χαρακτηριστικά απόδοσης παρόμοια με εκείνα των παράλληλων υπολογιστών σύνδεσης αστέρα και τοπολογίας διαύλου.




Σχήμα 15: Ένας γραμμικός πίνακας τεσσάρων επεξεργαστών (α) και ένας δακτύλιος τεσσάρων επεξεργαστών (β).

Γραμμικός Πίνακας και Δακτύλιος

Ένας απλός τρόπος σύνδεσης επεξεργαστών παρουσιάζεται στο Σχήμα 15(α). Κάθε επεξεργαστής σε αυτό το δίκτυο (εκτός από τους επεξεργαστές στα άκρα) διαθέτει έναν άμεσο σύνδεσμο επικοινωνίας με δύο άλλους επεξεργαστές. Ένα τέτοιο δίκτυο διασύνδεσης ονομάζεται **γραμμικός πίνακας** (linear array). Μία σύνδεση αναδίπλωσης παρέχεται συχνά μεταξύ των επεξεργαστών στα άκρα. Ένας γραμμικός πίνακας με σύνδεση αναδίπλωσης αναφέρεται ως **δακτύλιος** (ring). Το Σχήμα 15(β) δείχνει έναν δακτύλιο τεσσάρων επεξεργαστών. Ένας τρόπος επικοινωνίας ενός μηνύματος μεταξύ επεξεργαστών είναι να το προωθούν επανειλημμένα στον αμέσως δεξιό (ή αριστερό ανάλογα με το ποια κατεύθυνση δίνει συντομότερη διαδρομή) επεξεργαστή, μέχρι να φτάσει στον προορισμό του. Παράλληλοι υπολογιστές που χρησιμοποιούν δίκτυο δακτυλίου περιλαμβάνουν τους ZMOB και CDC Cyberplus.

Δίκτυο Πλέγματος

Το **διδιάστατο πλέγμα** (two-dimensional mesh) είναι μια επέκταση του γραμμικού πίνακα σε δύο διαστάσεις. Σε ένα διδιάστατο πλέγμα, κάθε επεξεργαστής διαθέτει έναν άμεσο σύνδεσμο επικοινωνίας που τον συνδέει με τέσσερις άλλους επεξεργαστές. Το Σχήμα 16(α) παρουσιάζει ένα διδιάστατο πλέγμα εννέα επεξεργαστών. Αν και οι δύο διαστάσεις του πλέγματος περιέχουν ίσο αριθμό επεξεργαστών, τότε ονομάζεται **τετραγωνικό πλέγμα** (square mesh). Διαφορετικά, ονομάζεται **ορθογώνιο πλέγμα** (rectangular mesh).

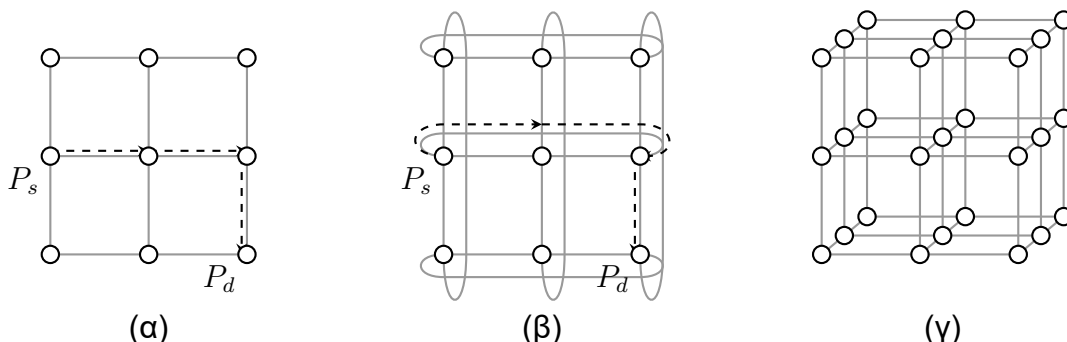


Σχήμα 16: (α) Ένα διδιάστατο πλέγμα με παράδειγμα δρομολόγησης ενός μηνύματος από τον επεξεργαστή P_s στον επεξεργαστή P_d . (β) Ένα διδιάστατο πλέγμα με σύνδεση αναδίπλωσης με παράδειγμα δρομολόγησης ενός μηνύματος από τον επεξεργαστή P_s στον επεξεργαστή P_d . (γ) Ένα τριδιάστατο πλέγμα.

Συχνά, οι επεξεργαστές στην περιφέρεια συνδέονται με συνδέσεις αναδίπλωσης. Ένα τέτοιο πλέγμα ονομάζεται **αναδιπλούμενο πλέγμα** (wraparound mesh) ή **τοροειδής** (torus) (Σχήμα 16(β)). Ένα μήνυμα από έναν επεξεργαστή σε έναν άλλο μπορεί να δρομολογηθεί στο πλέγμα στέλνοντάς το αρχικά κατά μήκος της μίας διάστασης και στη συνέχεια κατά μήκος της άλλης διάστασης μέχρι να φτάσει στον προορισμό του. Τα Σχήματα 16(α) και (β) παρουσιάζουν αυτήν τη στρατηγική δρομολόγησης για την επικοινωνία ενός μηνύματος μεταξύ δύο επεξεργαστών. Συνήθεις επεκτάσεις του διδιάστατου πλέγματος περιλαμβάνουν το **τριδιάστατο πλέγμα** (three-dimensional mesh) και το **αναδιπλούμενο τριδιάστατο πλέγμα** (three-dimensional wraparound mesh). Το Σχήμα 16(γ) παρουσιάζει ένα τριδιάστατο πλέγμα. Πολλοί εμπορικά διαθέσιμοι παράλληλοι υπολογιστές βασίζονται στο δίκτυο πλέγματος. Αυτοί περιλαμβάνουν διδιάστατα πλέγματα όπως τα DAP και Paragon XP/S, καθώς και τριδιάστατα πλέγματα όπως τα Cray T3D και J-Machine. Ο υπολογιστής Tera βασίζεται σε ένα αραιό τριδιάστατο δίκτυο πλέγματος.

Δίκτυο Δέντρου

Ένα **δίκτυο δέντρου** (tree network) είναι ένα δίκτυο στο οποίο υπάρχει μόνο μία διαδρομή μεταξύ κάθε ζεύγους επεξεργαστών. Τόσο οι γραμμικοί πίνακες όσο και τα δίκτυα σύνδεσης αστέρα αποτελούν ειδικές περιπτώσεις δικτύων δέντρων. Το Σχήμα 17 παρουσιάζει δίκτυα που βασίζονται σε πλήρη δυαδικά δέντρα. Τα στατικά δίκτυα δέντρων διαθέτουν έναν επεξεργαστή σε κάθε κόμβο του δέντρου (Σχήμα 17(α)). Τα δίκτυα διαθέτουν επίσης ένα δυναμικό αντίστοιχο. Σε ένα δυναμικό δίκτυο δέντρου, οι κόμβοι στα ενδιάμεσα επίπεδα είναι στοιχεία μεταγωγής και τα φύλλα του δέντρου είναι επεξεργαστές (Σχήμα 17(β)).

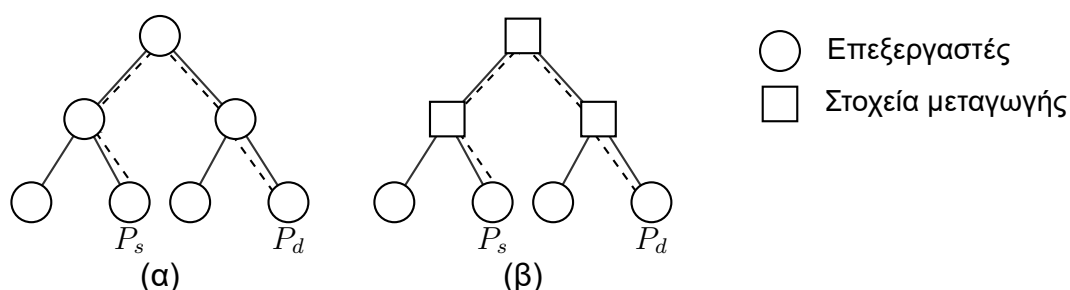


Σχήμα 17: Πλήρη δυαδικά δέντρα δικτύων και δρομολόγηση μηνυμάτων σε αυτά.

Για να δρομολογηθεί ένα μήνυμα σε ένα δέντρο, ο επεξεργαστής πηγής στέλνει το μήνυμα προς τα πάνω στο δέντρο μέχρι να φτάσει στον επεξεργαστή ή στον μεταγωγέα που βρίσκεται στη ρίζα του μικρότερου υποδέντρου το οποίο περιέχει τόσο τον επεξεργαστή πηγής όσο και τον επεξεργαστή προορισμού. Στη συνέχεια, το μήνυμα αποστέλλεται προς τα κάτω στο δέντρο, προς τον επεξεργαστή προορισμού. Αυτό απεικονίζεται στο Σχήμα 17.

Τα δίκτυα δέντρων υποφέρουν από ένα σημείο συσσώρευσης επικοινωνίας στα υψηλότερα επίπεδα του δέντρου. Για παράδειγμα, όταν πολλοί επεξεργαστές στο αριστερό υποδέντρο ενός κόμβου επικοινωνούν με επεξεργαστές στο δεξί υποδέντρο, ο ριζικός κόμβος πρέπει να διαχειριστεί όλα τα μηνύματα. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να

αντιμετωπιστεί αυξάνοντας τον αριθμό των συνδέσμων επικοινωνίας μεταξύ των επεξεργαστών που βρίσκονται πιο κοντά στη ρίζα. Αυτό το δίκτυο, που παρουσιάζεται στο Σχήμα 18, ονομάζεται **παχύ δέντρο** (fat tree).

Ο παράλληλος υπολογιστής DADO χρησιμοποιεί ένα στατικό διασυνδεδεμένο δυαδικό δίκτυο δέντρων. Το CM-5 βασίζεται σε ένα δυναμικό δίκτυο παχύ δέντρου.

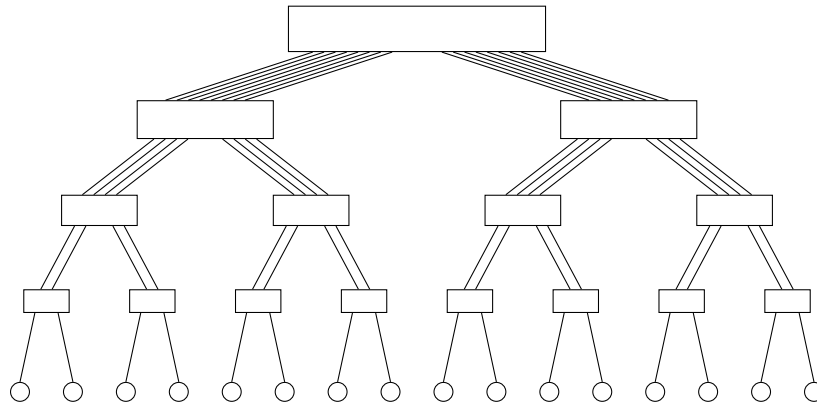

Σχήμα 18: Ένα παχύ δέντρο δικτύου με 16 επεξεργαστές.

Δίκτυο Υπερκύβου

Ένας υπερκύβος είναι ένα πολυδιάστατο πλέγμα επεξεργαστών με ακριβώς δύο επεξεργαστές σε κάθε διάσταση. Ένας υπερκύβος d διαστάσεων αποτελείται από $p = 2^d$ επεξεργαστές. Ένας υπερκύβος μπορεί να κατασκευαστεί αναδρομικά ως εξής: ένας υπερκύβος μηδενικής διάστασης είναι ένας μόνο επεξεργαστής. Ένας υπερκύβος μίας διάστασης κατασκευάζεται συνδέοντας δύο υπερκύβους μηδενικής διάστασης. Γενικά, ένας υπερκύβος $(d+1)$ διαστάσεων κατασκευάζεται συνδέοντας τους αντίστοιχους επεξεργαστές δύο υπερκύβων d διαστάσεων.

Το Σχήμα 19 παρουσιάζει υπερκύβους διαστάσεων από μηδέν έως τέσσερις. Το σχήμα αυτό παρουσιάζει επίσης πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αναδρομικό ορισμό ενός υπερκύβου για να επισημάνουμε τους επεξεργαστές. Όταν ένας υπερκύβος $(d+1)$ διαστάσεων κατασκευάζεται με τη σύνδεση δύο υπερκύβων d διαστάσεων, οι ετικέτες των επεξεργαστών του ενός υπερκύβου λαμβάνουν ως πρόθεμα το μηδέν, ενώ εκείνες του δεύτερου υπερκύβου λαμβάνουν ως πρόθεμα το ένα.

Μερικές από τις σημαντικές ιδιότητες ενός δικτύου υπερκύβου είναι οι ακόλουθες:

1. Δύο επεξεργαστές συνδέονται με έναν άμεσο σύνδεσμο αν και μόνο αν η δυαδική αναπαράσταση των ετικετών τους διαφέρει ακριβώς σε μία θέση bit. Αυτό απεικονίζεται στο Σχήμα 19.
2. Σε έναν d -διάστατο υπερκύβο, κάθε επεξεργαστής συνδέεται άμεσα με d άλλους επεξεργαστές.
3. Ένας d -διάστατος υπερκύβος μπορεί να διαμεριστεί σε δύο υποκύβους διάστασης $(d-1)$ ως εξής. Επιλέγουμε μία θέση bit και ομαδοποιούμε όλους τους επεξεργαστές των οποίων οι ετικέτες έχουν μηδέν στην επιλεγμένη θέση. Όλοι αυτοί οι


επεξεργαστές αποτελούν μία διαμέριση, ενώ οι υπόλοιποι επεξεργαστές αποτελούν την δεύτερη διαμέριση. Εφόσον οι ετικέτες των επεξεργαστών έχουν d bits, υπάρχουν d τέτοιες διαμερίσεις. Αυτή η ιδιότητα προκύπτει άμεσα από τον αναδρομικό ορισμό του υπερκύβου. Το Σχήμα 20 απεικονίζει τις τρεις διαμερίσεις ενός τριδιάστατου υπερκύβου. Οι σκούρες γραμμές στο σχήμα συνδέουν τους επεξεργαστές που ανήκουν σε μια διαμέριση.

4. Οι ετικέτες των επεξεργαστών σε έναν d -διάστατο υπερκύβο περιέχουν d bits. Αν σταθεροποιήσουμε οποιαδήποτε k από αυτά τα bits, τότε οι επεξεργαστές που διαφέρουν στις υπόλοιπες $d - k$ θέσεις bit σχηματίζουν έναν υποκύβο διάστασης $(d - k)$, ο οποίος αποτελείται από $2^{(d-k)}$ επεξεργαστές. Εφόσον τα k bits μπορούν να σταθεροποιηθούν με 2^k διαφορετικούς τρόπους, υπάρχουν 2^k τέτοιοι υποκύβοι.


Το Σχήμα 21 απεικονίζει αυτή την ιδιότητα. Στο σχήμα αυτό, $k = 2$ και $d = 4$. Οι τέσσερις υποκύβοι (των τεσσάρων επεξεργαστών ο καθένας) που σχηματίζονται με σταθεροποίηση των δύο σημαντικότερων bits παρουσιάζονται στο Σχήμα 21(α). Οι υποκύβοι που σχηματίζονται με σταθεροποίηση των δύο λιγότερο σημαντικών bits παρουσιάζονται στο Σχήμα 21(β).

5. Θεωρήστε τις ετικέτες s και t δύο επεξεργαστών σε έναν υπερκύβο. Ο συνολικός αριθμός θέσεων bit στις οποίες διαφέρουν οι δύο αυτές ετικέτες ονομάζεται **απόσταση Hamming** (Hamming distance) μεταξύ τους. Για παράδειγμα, η απόσταση Hamming μεταξύ επεξεργαστών με ετικέτες 011 και 101 σε έναν τριδιάστατο υπερκύβο είναι δύο. Παρομοίως, η απόσταση Hamming μεταξύ των ετικετών 101 και 010 είναι τρία. Η απόσταση Hamming μεταξύ των s και t είναι ο αριθμός των bits που είναι ίσα με ένα στη δυαδική αναπαράσταση του $s \oplus t$, όπου το $\oplus$ είναι η πράξη αποκλειστικής διάζευξης κατά bit.



Ο αριθμός των συνδέσμων επικοινωνίας στη συντομότερη διαδρομή μεταξύ δύο επεξεργαστών είναι ίσος με την απόσταση Hamming μεταξύ των ετικετών τους. Ένα μήνυμα μπορεί να δρομολογηθεί από τον επεξεργαστή s στον επεξεργαστή t , προωθώντας το μήνυμα κατά μήκος διαστάσεων που αντιστοιχούν σε θέσεις bit όπου η δυαδική αναπαράσταση του $s \oplus t$ έχει τιμή ένα. Το Σχήμα 19 απεικονίζει τη δρομολόγηση ενός μηνύματος από τον επεξεργαστή s (με ετικέτα 0101) στον επεξεργαστή t (με ετικέτα 1011). Για αυτό το παράδειγμα, $s \oplus t = 1110$. Το μήνυμα δρομολογείται κατά μήκος των διαστάσεων που αντιστοιχούν στις θέσεις bit ένα, δύο και τρία (θεωρώντας ότι το λιγότερο σημαντικό bit βρίσκεται στη θέση bit μηδέν). Εφόσον η δυαδική αναπαράσταση του $s \oplus t$ δεν μπορεί να περιέχει περισσότερα από d bits ίσα με ένα, η συντομότερη διαδρομή μεταξύ οποιωνδήποτε δύο επεξεργαστών σε έναν υπερκύβο δεν μπορεί να έχει περισσότερους από d συνδέσμους.

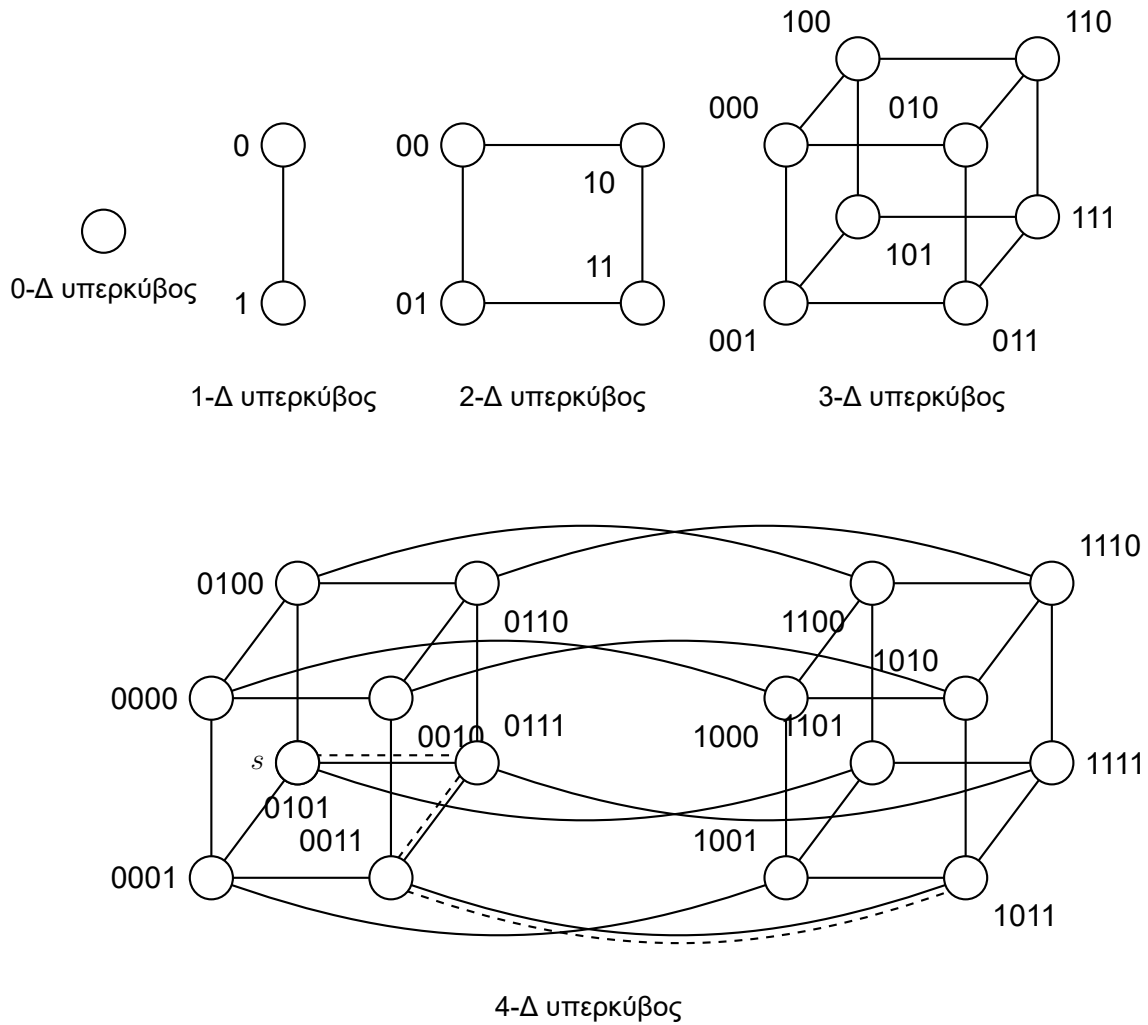

Σχήμα 19: Αρχιτεκτονικές συνδεδεμένες με υπερκύβο μηδέν, μίας, δύο, τριών και τεσσάρων διαστάσεων. Το σχήμα επίσης απεικονίζει τη δρομολόγηση ενός μηνύματος από τον επεξεργαστή 0101 στον επεξεργαστή 1011 σε έναν τετραδιάστατο υπερκύβο.

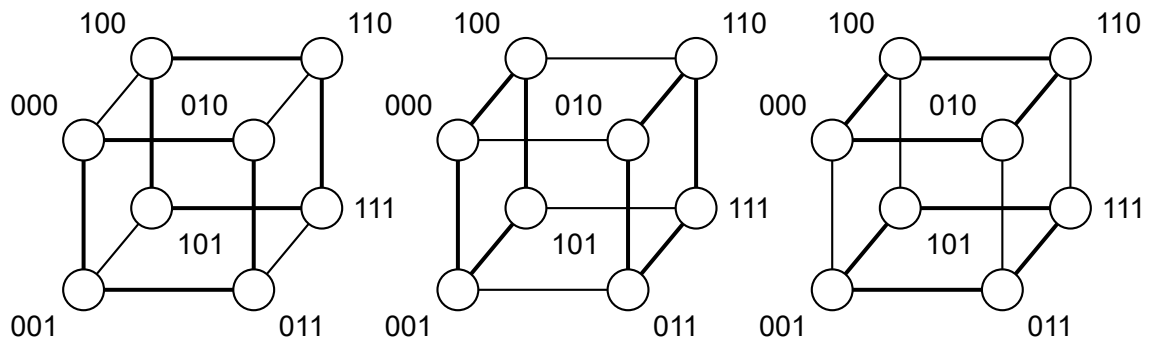

Σχήμα 20: Τρεις διακριτές διαμερίσεις ενός τριδιάστατου υπερκύβου σε δύο διδιάστατους κύβους. Οι σύνδεσμοι που συνδέουν επεξεργαστές μέσα σε μία διαμέριση υποδεικνύονται με έντονες γραμμές.

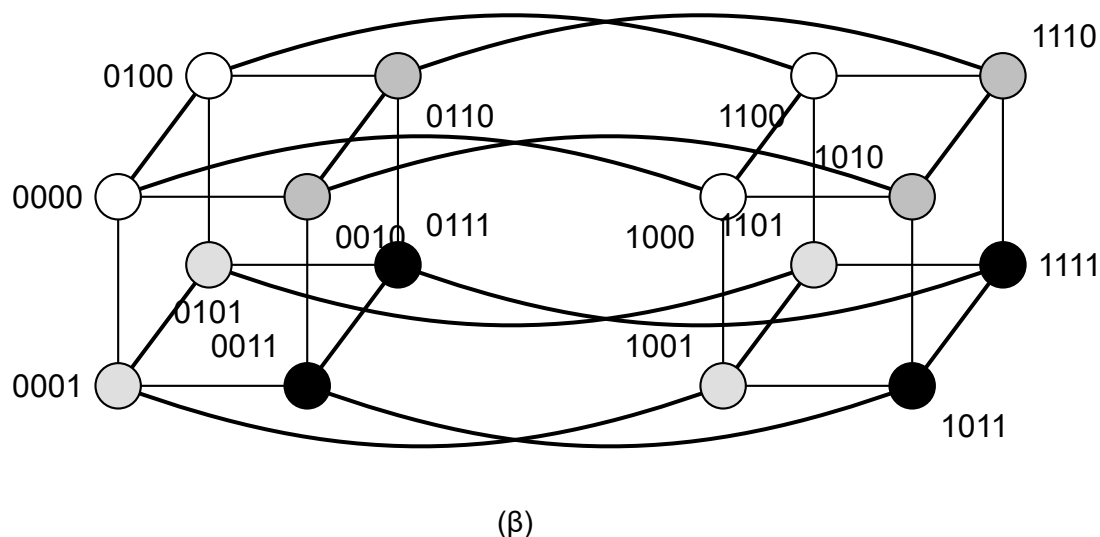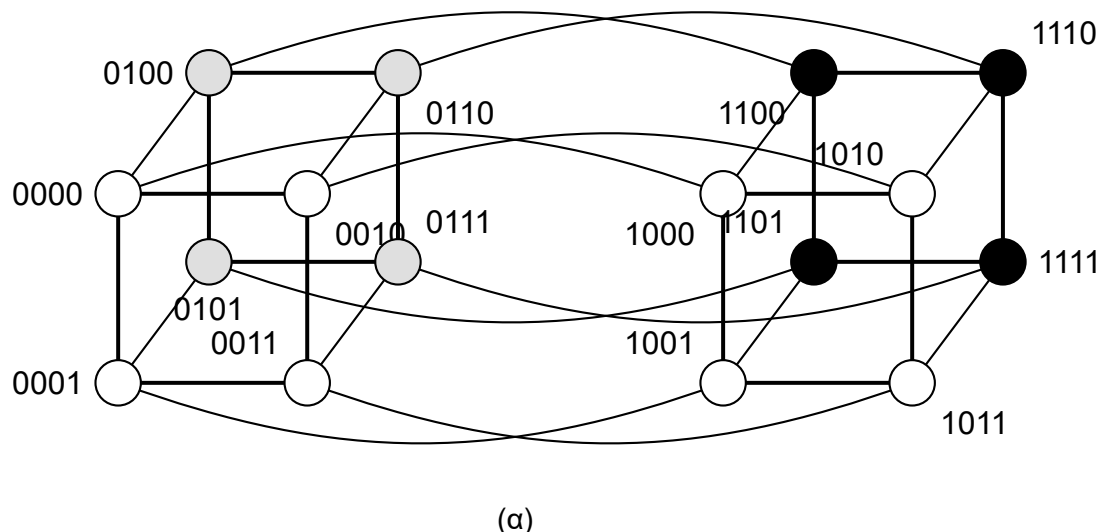

Σχήμα 21: Οι διδιάστατοι υποκύβοι ενός τετραδιάστατου υπερκύβου που προκύπτουν με σταθεροποίηση των δύο σημαντικότερων ψηφίων ετικέτας (α) και των δύο λιγότερο σημαντικών ψηφίων ετικέτας (β). Οι επεξεργαστές μέσα σε έναν υποκύβο συνδέονται με έντονες γραμμές.

Οι παράλληλοι υπολογιστές που βασίζονται στο δίκτυο υπερκύβου περιλαμβάνουν τους nCUBE 2, Cosmic Cube και iPSC.

Δίκτυα k -αδικών d -κύβων

Ένας d -διάστατος υπερκύβος, που ονομάζεται επίσης δυαδικός d -κύβος, είναι ένα d -διάστατο πλέγμα με δύο επεξεργαστές κατά μήκος κάθε διάστασης. Αντίθετα, ένας δακτύλιος είναι μια μονοδιάστατη δομή με p επεξεργαστές κατά μήκος της μοναδικής του διάστασης. Αυτές οι τοπολογίες ορίζουν τα άκρα μιας κατηγορίας τοπολογιών που ονομάζονται k -αδικοί d -κύβοι (k -ary d -cubes). Εδώ, το d είναι η **διάσταση** (dimension) του δικτύου και το k είναι η **ακτίνα** (radix), η οποία ορίζεται ως ο αριθμός των επεξερ-

γαστών κατά μήκος κάθε διάστασης. Ο αριθμός των επεξεργαστών στο δίκτυο, p , είναι ίσος με k^d . Ένας δακτύλιος από p επεξεργαστές αποτελεί έναν p -αδικό μονοδιάστατο υπερκύβο. Ένα διδιάστατο αναδιπλούμενο πλέγμα που αποτελείται από p επεξεργαστές είναι ένας $\sqrt{p}$ -αδικός διδιάστατος υπερκύβος. Ένας k -αδικός d -διάστατος υπερκύβος μπορεί να κατασκευαστεί από k k -αδικούς $(d-1)$ -διάστατους υπερκύβους συνδέοντας σε δακτυλίους τους επεξεργαστές που καταλαμβάνουν ταυτόσημες θέσεις στους επιμέρους υπερκύβους.

2.4.2 Αξιολόγηση Στατικών Δικτύων Διασύνδεσης

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν το κόστος και την απόδοση των στατικών δικτύων διασύνδεσης. Τα κριτήρια αυτά χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των δικτύων που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη υποενότητα.

Διάμετρος

Η **διάμετρος** (diameter) ενός δικτύου είναι η μέγιστη απόσταση μεταξύ οποιωνδήποτε δύο επεξεργαστών του δικτύου. Η απόσταση μεταξύ δύο επεξεργαστών ορίζεται ως το συντομότερο μονοπάτι (ως προς τον αριθμό των συνδέσεων) που τους ενώνει. Δεδομένου ότι η απόσταση καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον χρόνο επικοινωνίας, τα δίκτυα με μικρότερη διάμετρο θεωρούνται καλύτερα. Η διάμετρος ενός πλήρως συνδεδεμένου δικτύου είναι ίση με 1, ενώ ενός δικτύου συνδεδεμένου σε μορφή αστέρα είναι ίση με 2. Η διάμετρος ενός δικτύου δακτυλίου είναι $\lfloor p/2 \rfloor$. Η διάμετρος ενός διδιάστατου πλέγματος χωρίς συνδέσεις αναδίπλωσης είναι $2(\sqrt{p}-1)$, ενώ ενός αναδιπλούμενου πλέγματος είναι $2 \lfloor \sqrt{p}/2 \rfloor$. Η διάμετρος ενός διασυνδεδεμένου δικτύου υπερκύβου είναι $\log p$. Η διάμετρος ενός πλήρους δυαδικού δένδρου είναι $2 \log(\frac{p+1}{2})$ καθώς οι δύο επεξεργαστές που επικοινωνούν μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικά υποδένδρα της ρίζας, οπότε ένα μήνυμα ενδέχεται να χρειαστεί να ανέβει μέχρι τη ρίζα και στη συνέχεια να κατέβει στο άλλο υποδένδρο.

Συνδεσιμότητα

Η **συνδεσιμότητα** (connectivity) ενός δικτύου αποτελεί μέτρο της πληθικότητας των διαδρομών μεταξύ οποιωνδήποτε δύο επεξεργαστών. Ένα δίκτυο με υψηλή συνδεσιμότητα είναι επιθυμητό, καθώς μειώνει τον ανταγωνισμό για τους πόρους επικοινωνίας. Ένα μέτρο της συνδεσιμότητας είναι ο ελάχιστος αριθμός ακμών που πρέπει να αφαιρεθούν από το δίκτυο ώστε αυτό να διασπαστεί σε δύο αποσυνδεδεμένα δίκτυα. Το μέτρο αυτό ονομάζεται **συνδεσιμότητα ακμών** (arc connectivity) του δικτύου. Η συνδεσιμότητα ακμών είναι ίση με 1 για γραμμικούς πίνακες, καθώς και για δίκτυα δένδρου και αστέρα. Είναι ίση με 2 για δακτυλίους και διδιάστατα μη αναδιπλούμενα πλέγματα, ίση με 4 για διδιάστατα αναδιπλούμενα πλέγματα και ίση με d για d -διάστατους υπερκύβους.

Πλάτος Διχοτόμησης και Εύρος Ζώνης Διχοτόμησης

Το **πλάτος διχοτόμησης** (bisection width) ενός δικτύου ορίζεται ως ο ελάχιστος αριθμός συνδέσεων επικοινωνίας που πρέπει να αφαιρεθούν ώστε το δίκτυο να χωριστεί σε δύο ίσα τμήματα. Το πλάτος διχοτόμησης ενός δακτυλίου είναι 2, καθώς οποιαδήποτε διχοτόμηση τέμνει μόνο δύο συνδέσεις επικοινωνίας. Παρομοίως, το πλάτος

διχοτόμησης ενός διδιάστατου πλέγματος p επεξεργαστών χωρίς συνδέσεις αναδίπλωσης είναι $\sqrt{p}$ και με συνδέσεις αναδίπλωσης είναι $2\sqrt{p}$. Το πλάτος διχοτόμησης ενός δένδρου και ενός δικτύου αστέρα είναι 1 και ενός πλήρως συνδεδεμένου δικτύου με p επεξεργαστές είναι $p^2/4$. Το πλάτος διχοτόμησης ενός υπερκύβου μπορεί να εξαχθεί από τον τρόπο κατασκευής του. Κατασκευάζουμε έναν d -διάστατο υπερκύβο συνδέοντας τις αντίστοιχες ακμές δύο $(d-1)$ -διάστατων υπερκύβων. Εφόσον καθένας από αυτούς τους υποκύβους περιέχει $2^{(d-1)}$ ή $p/2$ επεξεργαστές, τουλάχιστον $p/2$ συνδέσεις επικοινωνίας πρέπει να διασχίζουν οποιαδήποτε διχοτόμηση ενός υπερκύβου σε δύο υποκύβους.

Ο αριθμός των δυαδικών ψηφίων που μπορούν να μεταδοθούν ταυτόχρονα μέσω μιας σύνδεσης που ενώνει δύο επεξεργαστές ονομάζεται **πλάτος καναλιού** (channel width). Το πλάτος καναλιού είναι ίσο με τον αριθμό των φυσικών αγωγών σε κάθε σύνδεση επικοινωνίας. Ο μέγιστος ρυθμός με τον οποίο ένας φυσικός αγωγός μπορεί να μεταδώσει δυαδικά ψηφία ονομάζεται **ρυθμός καναλιού** (channel rate). Ο μέγιστος ρυθμός με τον οποίο μπορούν να μεταδοθούν δεδομένα μεταξύ των άκρων μιας σύνδεσης επικοινωνίας ονομάζεται **εύρος ζώνης καναλιού** (channel bandwidth). Το εύρος ζώνης καναλιού είναι το γινόμενο του ρυθμού καναλιού και του πλάτους καναλιού.

Το **εύρος ζώνης διχοτόμησης** (bisection bandwidth) ενός δικτύου ορίζεται ως ο ελάχιστος όγκος επικοινωνίας που επιτρέπεται μεταξύ των δύο ημίσεων του δικτύου, οι οποίες περιέχουν ίσο αριθμό επεξεργαστών. Αποτελεί το γινόμενο του πλάτους διχοτόμησης και του εύρους ζώνης καναλιού.

Κόστος

Πολλά κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του κόστους ενός δικτύου. Ένας τρόπος ορισμού του κόστους ενός δικτύου είναι μέσω του αριθμού των συνδέσεων επικοινωνίας ή του αριθμού των αγωγών που απαιτούνται από το δίκτυο. Οι γραμμικοί πίνακες και τα δένδρα χρησιμοποιούν μόνο $p-1$ συνδέσεις για τη διασύνδεση p επεξεργαστών. Ένα d -διάστατο αναδιπλούμενο πλέγμα διαθέτει dp συνδέσεις. Ένα δίκτυο υπερκύβου διαθέτει $(p \log p)/2$ συνδέσεις.

Το εύρος ζώνης διχοτόμησης ενός δικτύου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο του κόστους του, καθώς παρέχει ένα κάτω φράγμα για την απαιτούμενη επιφάνεια σε διδιάστατη συσκευασία ή για τον απαιτούμενο όγκο σε τριδιάστατη συσκευασία. Αν το πλάτος διχοτόμησης ενός δικτύου είναι w , τότε το κάτω φράγμα για την επιφάνεια σε διδιάστατη συσκευασία είναι $\Theta(w^2)$, ενώ το κάτω φράγμα για τον όγκο σε τριδιάστατη συσκευασία είναι $\Theta(w^{3/2})$. Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, οι υπερκύβοι και τα πλήρως συνδεδεμένα δίκτυα είναι ακριβότερα από τα υπόλοιπα δίκτυα.

Συνοψίζουμε τα χαρακτηριστικά των διαφόρων δικτύων στον Πίνακα 2.1. Δεν υπάρχει κάποιο δίκτυο που να υπερέχει έναντι όλων των άλλων ως προς όλα τα κριτήρια. Πρέπει να γίνουν συμβιβασμοί και να επιλεγεί ένα δίκτυο με βάση τόσο το κόστος του συστήματος όσο και τις προβλεπόμενες εφαρμογές του.

Πίνακας 1: Σύνοψη των χαρακτηριστικών διαφόρων τοπολογιών στατικών δικτύων που συνδέουν p επεξεργαστές.

Δίκτυο	Διάμετρος	Πλάτος Διχοτόμησης	Συνδεσιμότητα Ακμών	Κόστος (Αρ. Συνδέσεων)
Πλήρως συνδεδεμένο	1	$p^2/4$	$p-1$	$p(p-1)/2$
Αστέρας	2	1	1	$p-1$
Πλήρες δυαδικό δέντρο	$2 \log((p+1)/2)$	1	1	$p-1$
Γραμμικός πίνακας	$p-1$	1	1	$p-1$
Δακτύλιος	$\lfloor p/2 \rfloor$	2	2	p
2-Δ μη αναδιπλούμενο πλέγμα	$2(\sqrt{p}-1)$	$\sqrt{p}$	2	$2(p-\sqrt{p})$
2-Δ αναδιπλούμενο πλέγμα	$2\lfloor \sqrt{p}/2 \rfloor$	$2\sqrt{p}$	4	$2p$
Υπερκύβος	$\log p$	$p/2$	$\log p$	$(p \log p)/2$
k -αδικός αναδιπλούμενος d -κύβος	$d\lfloor k/2 \rfloor$	$2k^{d-1}$	$2d$	dp

2.5 Εμφύτευση Άλλων Δικτύων σε Υπερκύβο

Δεδομένων δύο γράφων $G(V, E)$ και $G'(V', E')$, η εμφύτευση του γραφήματος G στο γράφημα G' αντιστοιχίζει κάθε κορυφή (ή ένα σύνολο κορυφών) του συνόλου V σε μία κορυφή του συνόλου V' και κάθε ακμή του συνόλου E σε μία ακμή (ή ένα σύνολο ακμών) του συνόλου E' . Θεωρούμε ότι οι κόμβοι ενός γραφήματος αντιστοιχούν σε επεξεργαστές και οι ακμές σε συνδέσεις επικοινωνίας ενός δικτύου διασύνδεσης. Η εμφύτευση ενός δικτύου σε κάποιο άλλο είναι σημαντική, επειδή ένας αλγόριθμος ενδέχεται να έχει σχεδιαστεί για ένα συγκεκριμένο δίκτυο διασύνδεσης και να είναι απαραίτητη η προσαρμογή του σε ένα άλλο δίκτυο.

Κατά την αντιστοίχιση του γραφήματος $G(V, E)$ στο γράφημα $G'(V', E')$, τρεις παράμετροι είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Πρώτον, είναι δυνατόν περισσότερες από μία ακμές του συνόλου E να αντιστοιχηθούν στην ίδια ακμή του συνόλου E' . Αυτό οδηγεί σε πρόσθετη κίνηση στην αντίστοιχη σύνδεση επικοινωνίας. Το μέγιστο πλήθος ακμών που απεικονίζονται σε οποιαδήποτε ακμή του συνόλου E' ονομάζεται **συσσώρευση** (congestion) της αντιστοίχισης. Δεύτερον, μία ακμή του συνόλου E μπορεί να αντιστοιχηθεί σε πολλές διαδοχικές ακμές του συνόλου E' . Το γεγονός αυτό είναι σημαντικό, καθώς η κίνηση στην αντίστοιχη σύνδεση επικοινωνίας πρέπει να διασχίσει περισσότερες από μία συνδέσεις και συνεπώς υφίσταται μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Το μέγιστο πλήθος συνδέσεων του συνόλου E' στις οποίες αντιστοιχίζεται οποιαδήποτε ακμή του συνόλου E ονομάζεται **διαστολή** (dilation) της αντιστοίχισης. Τρίτον, τα σύνολα κορυφών V και V' μπορεί να περιέχουν διαφορετικό αριθμό κορυφών. Αν συμβαίνει αυτό, τότε ένας επεξεργαστής του συνόλου V αντιστοιχεί σε περισσότερους από έναν επεξεργαστές του συνόλου V' . Ο λόγος του αριθμού των επεξεργαστών στο σύνολο V' προς τον αριθμό των επεξεργαστών στο σύνολο V ονομάζεται **επέκταση** (expansion) της αντιστοίχισης.

Σε αυτή την ενότητα, συζητάμε τις εμφυτεύσεις διαφόρων δικτύων διασύνδεσης στον υπερκύβο. Περιορίζουμε το πεδίο της συζήτησης στις περιπτώσεις όπου τα σύνολα V και V' περιέχουν ίσο αριθμό επεξεργαστών (δηλαδή μια επέκταση ίση με 1). Επιπλέον, όλες οι απεικονίσεις που παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα έχουν το πολύ μία ακμή στο E η οποία αντιστοιχίζεται σε μία ακμή στο E' (δηλαδή μια συσσώρευση ίση με 1).

2.5.1 Εμφύτευση Γραμμικού Πίνακα σε Υπερκύβο

Ένας γραμμικός πίνακας (ή ένας δακτύλιος) που αποτελείται από 2^d επεξεργαστές, (αριθμημένους από 0 έως $2^d - 1$), μπορεί να εμφυτευθεί σε έναν d -διάστατο υπερκύβο

απεικονίζοντας τον επεξεργαστή i του γραμμικού πίνακα στον επεξεργαστή $G(i, d)$ του υπερκύβου. Η συνάρτηση $G(i, x)$ ορίζεται ως εξής:

$$G(0, 1) = 0$$


$$G(1, 1) = 1$$

$$G(i, x + 1) = \begin{cases} G(i, x), & i < 2^x \\ 2^x + G(2^{x+1} - 1 - i, x), & i \geq 2^x \end{cases}$$

Η συνάρτηση G ονομάζεται **Συμμετρικός δυαδικός κώδικας Gray** (binary reflected Gray code - RGC). Η $G(i, d)$ συμβολίζει το i -οστό στοιχείο της ακολουθίας κωδίκων Gray των d δυαδικών ψηφίων. Οι κώδικες Gray των $d + 1$ δυαδικών ψηφίων παράγονται από έναν πίνακα κωδίκων (Gray) των d δυαδικών ψηφίων, παίρνοντας τον συμμετρικό πίνακα και τοποθετώντας στα στοιχεία του συμμετρικού πίνακα το πρόθεμα 1 και στα αρχικά στοιχεία το πρόθεμα 0. Η διαδικασία αυτή απεικονίζεται στο Σχήμα 22(α).

1-bit κώδικας Gray	2-bit κώδικας Gray	3-bit κώδικας Gray	3-Δ υπερκύβος	δακτύλιος 8 επεξεργαστών
0	0 0	0 0 0	0	0
1	0 1	0 0 1	1	1
	1 1	0 1 1	3	2
	1 0	0 1 0	2	3
		1 1 0	6	4
		1 1 1	7	5
		1 0 1	5	6
		1 0 0	4	7

(α)

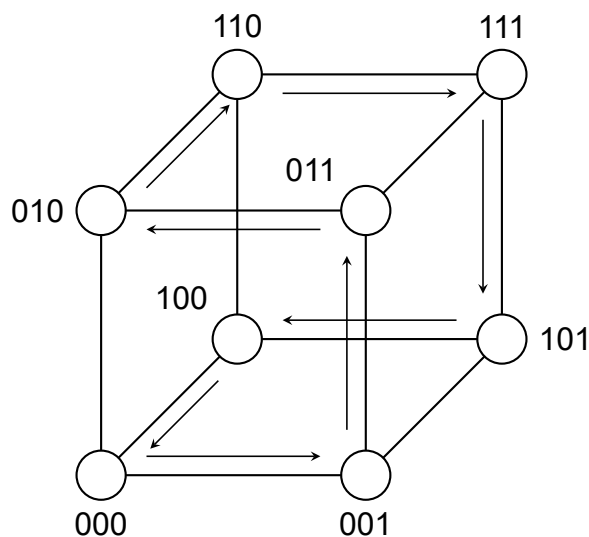


(β)


Σχήμα 22: Ένας δακτύλιος τριών bit βασισμένος στον συμμετρικό δυαδικό κώδικα Gray (α) και η εμφύτευσή του σε έναν τριδιάστατο υπερκύβο (β).

Μια προσεκτική εξέταση του πίνακα του κώδικα Gray αποκαλύπτει ότι δύο διαδοχικές εγγραφές, $G(i, d)$ και $G(i + 1, d)$, διαφέρουν μεταξύ τους μόνο σε μία θέση bit. Αφού ο επεξεργαστής i στον γραμμικό πίνακα αντιστοιχίζεται στον επεξεργαστή $G(i, d)$ και ο επεξεργαστής $i + 1$ αντιστοιχίζεται στον $G(i + 1, d)$, υπάρχει ένας άμεσος σύνδεσμος στον υπερκύβο που αντιστοιχεί σε κάθε άμεσο σύνδεσμο του γραμμικού πίνακα. (Υπενθυμίζεται ότι δύο επεξεργαστές των οποίων οι ετικέτες διαφέρουν μόνο σε μία θέση bit συνδέονται με άμεσο σύνδεσμο σε έναν υπερκύβο.) Επομένως, η αντιστοίχιση που ορίζεται από τη συνάρτηση G έχει διαστολή ίση με 1 και συσσώρευση ίση με 1. Το Σχήμα 22(β) απεικονίζει την εμφύτευση ενός δακτυλίου οκτώ επεξεργαστών σε έναν

τριδιάστατο υπερκύβο.

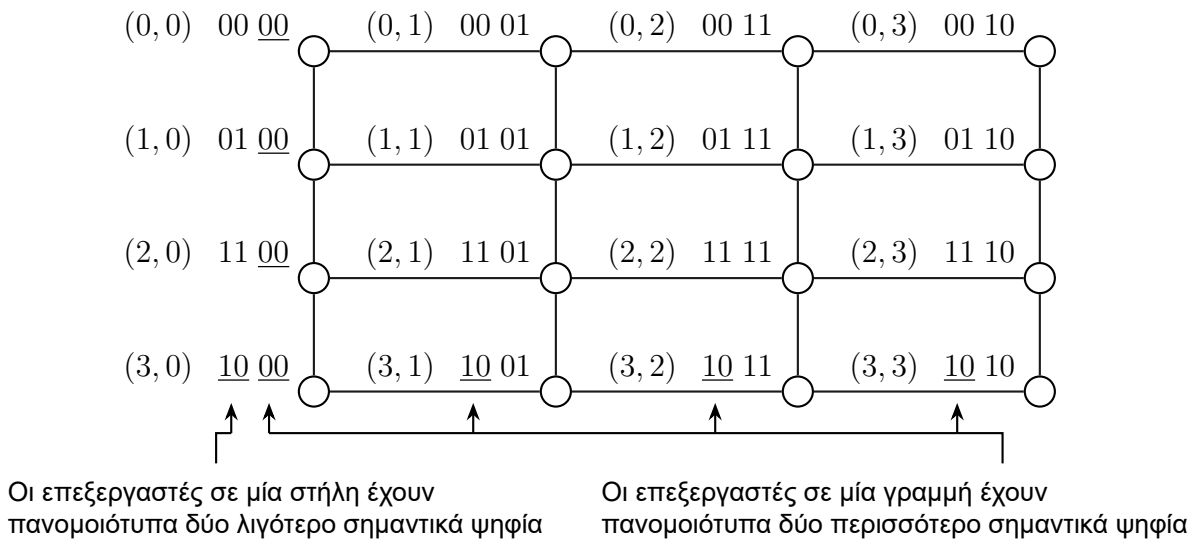

(α)

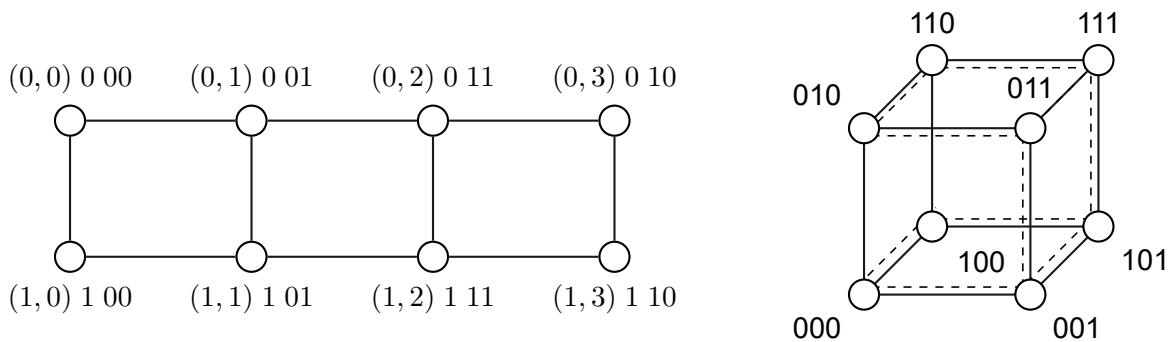

(β)

Σχήμα 23: (α) Ένα πλέγμα 4×4 που απεικονίζει την αντιστοίχιση των επεξεργαστών του πλέγματος σε επεξεργαστές ενός τετραδιάστατου υπερκύβου και (β) ένα πλέγμα επεξεργαστών 2×4 εμφυτευμένο σε έναν τριδιάστατο υπερκύβο.

2.5.2 Εμφύτευση ενός Πλέγματος σε Υπερκύβο

Η εμφύτευση ενός πλέγματος σε έναν υπερκύβο αποτελεί μια φυσική επέκταση της εμφύτευσης ενός δακτυλίου σε έναν υπερκύβο. Μπορούμε να εμφυτεύσουμε ένα αναδιπλούμενο πλέγμα διαστάσεων $2^r \times 2^s$ σε έναν υπερκύβο με 2^{r+s} επεξεργαστές, αντιστοιχίζοντας τον επεξεργαστή (i, j) του πλέγματος στον επεξεργαστή $G(i, r) \parallel G(j, s)$ του υπερκύβου, (όπου το σύμβολο $\parallel$ δηλώνει τη συνένωση των δύο κωδίκων Gray). Παρατηρούμε ότι οι άμεσοι γείτονες στο πλέγμα αντιστοιχίζονται σε επεξεργαστές του υπερκύβου των οποίων οι ετικέτες διαφέρουν ακριβώς κατά μία θέση bit. Επομένως, αυτή η αντιστοίχιση έχει διαστολή ίση με 1 και συσσώρευση ίση με 1.

Για παράδειγμα, ας εξετάσουμε την εμφύτευση ενός πλέγματος 2×4 σε έναν υπερκύβο οκτώ επεξεργαστών. Οι τιμές των r και s είναι 1 και 2 αντίστοιχα. Ο επεξεργαστής

(i, j) του πλέγματος αντιστοιχίζεται στον επεξεργαστή $G(i, 1) \parallel G(j, 2)$ του υπερκύβου. Επομένως, ο επεξεργαστής $(0,0)$ του πλέγματος αντιστοιχίζεται στον επεξεργαστή 000 του υπερκύβου, επειδή $G(0, 1)$ είναι 0 και $G(0, 2)$ είναι 00. Η συνένωση των δύο αυτών τιμών παράγει την ετικέτα 000 για τον επεξεργαστή του υπερκύβου. Με παρόμοιο τρόπο, ο επεξεργαστής $(0, 1)$ του πλέγματος αντιστοιχίζεται στον επεξεργαστή 001 του υπερκύβου, και ούτω καθεξής. Το Σχήμα 23 απεικονίζει την εμφύτευση πλεγμάτων σε υπερκύβους.

Αυτή η αντιστοίχιση ενός πλέγματος σε έναν υπερκύβο έχει ορισμένες χρήσιμες ιδιότητες. Όλοι οι επεξεργαστές στην ίδια γραμμή του πλέγματος αντιστοιχίζονται σε επεξεργαστές του υπερκύβου των οποίων οι ετικέτες έχουν r πανομοιότυπα τα περισσότερα σημαντικά ψηφία. Γνωρίζουμε από την Ενότητα 2.4.1 ότι η σταθεροποίηση οποιωνδήποτε r ψηφίων στην ετικέτα ενός υπερκύβου $(r + s)$ διαστάσεων παράγει έναν υποκύβο διαστάσεων s με 2^s επεξεργαστές. Δεδομένου ότι κάθε επεξεργαστής του πλέγματος αντιστοιχίζεται σε έναν μοναδικό επεξεργαστή του υπερκύβου και κάθε γραμμή του πλέγματος περιέχει 2^s επεξεργαστές, κάθε γραμμή του πλέγματος αντιστοιχίζεται σε έναν διακριτό υποκύβο του υπερκύβου. Παρομοίως, κάθε στήλη του πλέγματος αντιστοιχίζεται σε έναν διακριτό υποκύβο του υπερκύβου.

2.5.3 Εμφύτευση ενός Δυαδικού Δένδρου σε έναν Υπερκύβο

Τα δυαδικά δένδρα μπορούν να εμφυτευθούν σε υπερκύβους με διάφορους τρόπους. Θεωρήστε ένα πλήρες δυαδικό δένδρο βάθους d , το οποίο περιέχει επεξεργαστές μόνο στους κόμβους-φύλλα του. Μία φυσική εμφύτευση αυτού του δένδρου σε έναν υπερκύβο με 2^d επεξεργαστές είναι η εξής:

1. Η ρίζα του δένδρου αντιστοιχίζεται σε οποιονδήποτε επεξεργαστή του υπερκύβου.
2. Για κάθε κόμβο m που βρίσκεται στο επίπεδο βάθους j του δένδρου, το αριστερό παιδί του m αντιστοιχίζεται στον επεξεργαστή του υπερκύβου στον οποίο έχει αντιστοιχιστεί ο κόμβος m (έστω στον επεξεργαστή με ετικέτα i), ενώ το δεξί παιδί του m αντιστοιχίζεται στον επεξεργαστή του υπερκύβου του οποίου η ετικέτα προκύπτει με αντιστροφή του δυαδικού ψηφίου j της ετικέτας i (δηλαδή στον επεξεργαστή $i \oplus 2^{(j-1)}$, όπου το σύμβολο $\oplus$ παριστάνει τη λογική πράξη αποκλειστικής διάζευξης κατά δυαδικό ψηφίο).


Το Σχήμα 24 απεικονίζει ένα δένδρο οκτώ επεξεργαστών εμφυτευμένο σε έναν τριδιάστατο υπερκύβο. Στην αντιστοίχιση που παρουσιάζεται στο σχήμα, η ρίζα του δένδρου αντιστοιχίζεται στον επεξεργαστή 011 του υπερκύβου.

Παρατηρήστε ότι αυτή η αντιστοίχιση διαφέρει από την αντιστοίχιση ενός γραμμικού πίνακα ή ενός πλέγματος σε υπερκύβο. Στην παρούσα αντιστοίχιση, πολλαπλοί κόμβοι του δένδρου αντιστοιχίζονται στον ίδιο επεξεργαστή του υπερκύβου. Ωστόσο, κάθε κόμβος του δένδρου αντιστοιχίζεται σε έναν και μόνο έναν επεξεργαστή του υπερκύβου. Επομένως, η επέκταση της συγκεκριμένης αντιστοίχισης είναι ίση με 1. Όπως θα δούμε σε επόμενα κεφάλαια, η αντιστοίχιση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την υλοποίηση ποικίλων λειτουργιών επικοινωνίας με δομή δένδρου σε υπερκύβους.

2.6 Μηχανισμοί Δρομολόγησης για Στατικά Δίκτυα

Οι αποδοτικοί αλγόριθμοι για τη δρομολόγηση ενός μηνύματος προς τον προορισμό του είναι κρίσιμοι για την απόδοση των παράλληλων υπολογιστών. Ένας **μηχανι-**

σμός δρομολόγησης (routing mechanism) καθορίζει τη διαδρομή που ακολουθεί ένα μήνυμα μέσα στο δίκτυο, από τον επεξεργαστή προέλευσης έως τον επεξεργαστή προορισμού. Παίρνει σαν είσοδο τους επεξεργαστές προέλευσης και προορισμού. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του δικτύου. Επιστρέφει μία ή περισσότερες διαδρομές μέσα από το δίκτυο από τον επεξεργαστή πηγής προς τον επεξεργαστή προορισμού.

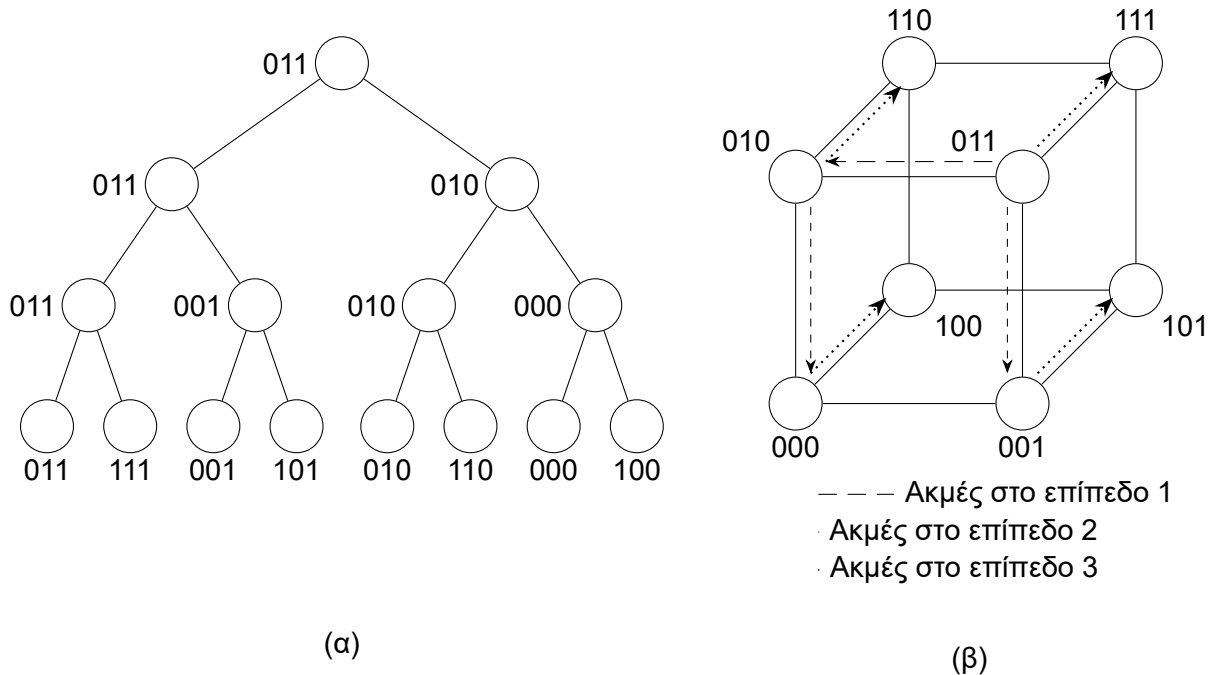


Σχήμα 24: Ένα δέντρο με ρίζα τον επεξεργαστή 011 (=3) εμφυτευμένο σε έναν τριδιάστατο υπερκύβο: (α) η οργάνωση του δέντρου με ρίζα τον επεξεργαστή 011, και (β) το δέντρο εμφυτευμένο σε έναν τριδιάστατο υπερκύβο.

Οι μηχανισμοί δρομολόγησης μπορούν να ταξινομηθούν ως **ελάχιστοι** (minimal) ή **μη ελάχιστοι** (nonminimal). Ένας ελάχιστος μηχανισμός δρομολόγησης επιλέγει πάντοτε μία από τις συντομότερες διαδρομές μεταξύ της πηγής και του προορισμού. Σε ένα σχήμα ελάχιστης δρομολόγησης, κάθε σύνδεσμος μεταφέρει ένα μήνυμα πιο κοντά στον προορισμό του, αλλά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση σε τμήματα του δικτύου. Αντίθετα, ένα σχήμα μη ελάχιστης δρομολόγησης ενδέχεται να δρομολογήσει το μήνυμα μέσω μεγαλύτερης διαδρομής, ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση του δικτύου.

Οι μηχανισμοί δρομολόγησης μπορούν επίσης να ταξινομηθούν με βάση τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του δικτύου. Ένα σχήμα **ντετερμινιστικής δρομολόγησης** (deterministic routing) καθορίζει μία μοναδική διαδρομή για ένα μήνυμα, με βάση την πηγή και τον προορισμό του. Δεν χρησιμοποιεί καμία πληροφορία σχετικά με την κατάσταση του δικτύου. Τα ντετερμινιστικά σχήματα μπορεί να οδηγήσουν σε μη ομοιόμορφη χρήση των πόρων επικοινωνίας ενός δικτύου. Αντίθετα, ένα σχήμα **προσαρμοστικής δρομολόγησης** (adaptive routing) χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του δικτύου για να καθορίσει τη διαδρομή του μηνύματος. Η προσαρμοστική δρομολόγηση ανιχνεύει τη συσσώρευση στο δίκτυο και δρομολογεί τα μηνύματα γύρω από αυτήν.

Μία ευρέως χρησιμοποιούμενη ντετερμινιστική ελάχιστη τεχνική ονομάζεται **δρομολόγηση κατά διάσταση** (dimension-ordered routing). Η δρομολόγηση κατά διάσταση αναθέτει διαδοχικά κανάλια διέλευσης σε ένα μήνυμα, σύμφωνα με ένα σχήμα αρίθμησης που καθορίζεται από τη διάσταση του καναλιού. Η τεχνική δρομολόγηση κατά διάσταση για ένα διδιάστατο πλέγμα ονομάζεται **δρομολόγηση XY** (XY-routing), ενώ για έναν υπερκύβο ονομάζεται **δρομολόγηση E-κύβου** (E-cube routing).

Ας εξετάσουμε ένα διδιάστατο πλέγμα χωρίς συνδέσεις αναδίπλωσης. Στο σχήμα δρομολόγησης XY, ένα μήνυμα αποστέλλεται αρχικά κατά μήκος της διάστασης X μέχρι να φτάσει στη στήλη του επεξεργαστή προορισμού και στη συνέχεια κατά μήκος της διάστασης Y μέχρι να φτάσει στον προορισμό του. Έστω ότι $P_{Sy, Sx}$ παριστάνει τη θέση του επεξεργαστή πηγής και $P_{Dy, Dx}$ παριστάνει τη θέση του επεξεργαστή προορισμού. Κάθε σχήμα ελάχιστης δρομολόγησης θα πρέπει να επιστρέφει μία διαδρομή μήκους $|Sx - Dx| + |Sy - Dy|$. Υποθέτουμε ότι $Dx \geq Sx$ και $Dy \geq Sy$. Στο σχήμα δρομολόγησης XY, το μήνυμα διέρχεται από τους ενδιάμεσους επεξεργαστές $P_{Sy, Sx+1}, P_{Sy, Sx+2}, \dots, P_{Sy, Dx}$ κατά μήκος της διάστασης X και στη συνέχεια μέσω των επεξεργαστών $P_{Sy+1, Dx}, P_{Sy+2, Dx}, \dots, P_{Dy, Dx}$ κατά μήκος της διάστασης Y , ώστε να φτάσει στον προορισμό. Παρατηρούμε ότι το μήκος αυτής της διαδρομής είναι πράγματι $|Sx - Dx| + |Sy - Dy|$. Το σχήμα δρομολόγησης για πλέγματα που παρουσιάστηκε στην Ενότητα 2.4.1 αποτελεί παράδειγμα δρομολόγησης XY.

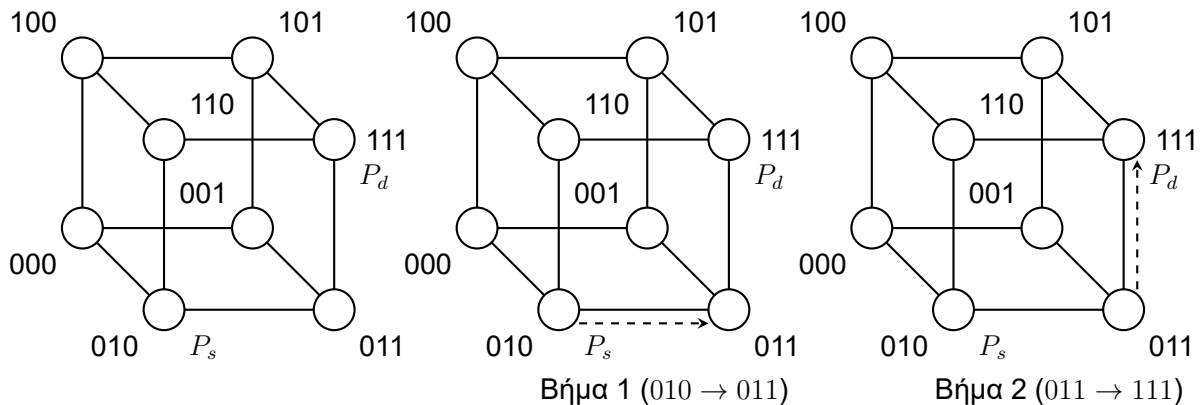

Σχήμα 25: Δρομολόγηση ενός μηνύματος από τον επεξεργαστή P_s (010) στον επεξεργαστή P_d (111) σε έναν τριδιάστατο υπερκύβο χρησιμοποιώντας δρομολόγηση E-κύβου.

Η δρομολόγηση E-κύβου για δίκτυα συνδεδεμένα ως υπερκύβοι λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο. Ας θεωρήσουμε έναν d -διάστατο υπερκύβο με p επεξεργαστές. Έστω ότι P_s και P_d είναι οι ετικέτες των επεξεργαστών πηγής και προορισμού αντίστοιχα. Γνωρίζουμε από την Ενότητα 2.4.1 ότι οι δυαδικές αναπαραστάσεις αυτών των ετικετών έχουν μήκος d bits. Επιπλέον, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών των επεξεργαστών δίνεται από τον αριθμό των μονάδων στο $P_s \oplus P_d$ (όπου το $\oplus$ παριστάνει τη λογική πράξη αποκλειστικής διάζευξης κατά δυαδικό ψηφίο). Στον αλγόριθμο E-κύβου, ο επεξεργαστής P_s υπολογίζει το $P_s \oplus P_d$ και αποστέλλει το μήνυμα κατά μήκος της διάστασης k , όπου το k είναι η θέση του λιγότερο σημαντικού μη μηδενικού δυαδικού ψηφίου του $P_s \oplus P_d$. Σε κάθε ενδιάμεσο βήμα, ο επεξεργαστής P_i , ο οποίος λαμβάνει το μήνυμα, υπολογίζει το $P_i \oplus P_d$ και προωθεί το μήνυμα κατά μήκος της διάστασης που αντιστοιχεί στο λιγότερο σημαντικό μη μηδενικό δυαδικό ψηφίο. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται

μέχρι το μήνυμα να φτάσει στον προορισμό του. Το Παράδειγμα 2.1 παρουσιάζει τη δρομολόγηση E-κύβου σε ένα τριδιάστατο δίκτυο υπερκύβου.

Παράδειγμα 1. Η δρομολόγηση E-κύβου σε έναν τριδιάστατο υπερκύβο

Ας εξετάσουμε τον τριδιάστατο υπερκύβο που φαίνεται στο Σχήμα 25. Έστω ότι $P_s = 010$ και $P_d = 111$ παριστάνουν τον επεξεργαστή πηγής και τον επεξεργαστή προορισμού ενός μηνύματος. Ο επεξεργαστής P_s υπολογίζει $010 \oplus 111 = 101$. Στο πρώτο βήμα, ο P_s προωθεί το μήνυμα κατά μήκος της διάστασης που αντιστοιχεί στο λιγότερο σημαντικό δυαδικό ψηφίο προς τον επεξεργαστή 011. Ο επεξεργαστής 011 αποστέλλει το μήνυμα κατά μήκος της διάστασης που αντιστοιχεί στο πιο σημαντικό δυαδικό ψηφίο, αφού $(011 \oplus 111 = 100)$. Το μήνυμα φτάνει στον επεξεργαστή 111, ο οποίος είναι ο προορισμός του μηνύματος.

Στο υπόλοιπο αυτού του βιβλίου θεωρούμε ότι η δρομολόγηση μηνυμάτων για την υλοποίηση παράλληλων αλγορίθμων είναι ντετερμινιστική και ελάχιστη. Επιπλέον, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, θεωρούμε ότι η δρομολόγηση στους υπερκύβους βασίζεται στον αλγόριθμο E-κύβου, ενώ στα πλέγματα βασίζεται στο σχήμα δρομολόγησης XY.

2.7 Κόστη Επικοινωνίας σε Στατικά Δίκτυα Διασύνδεσης

Ο χρόνος που δαπανάται για την επικοινωνία πληροφοριών από έναν επεξεργαστή σε έναν άλλο αποτελεί συχνά μια σημαντική πηγή επιβάρυνσης κατά την εκτέλεση προγραμμάτων σε έναν παράλληλο υπολογιστή. Ο χρόνος που απαιτείται για τη μετάδοση ενός μηνύματος μεταξύ δύο επεξεργαστών του δικτύου ονομάζεται **καθυστέρηση επικοινωνίας** (communication latency). Η καθυστέρηση επικοινωνίας είναι το άθροισμα του χρόνου που απαιτείται για την προετοιμασία ενός μηνύματος προς μετάδοση και του χρόνου που απαιτείται ώστε το μήνυμα να διασχίσει το δίκτυο και να φτάσει στον προορισμό του. Οι βασικές παράμετροι που καθορίζουν την καθυστέρηση επικοινωνίας είναι οι εξής:

1. **Χρόνος εκκίνησης (t_s)** (Startup time): Ο χρόνος εκκίνησης είναι ο χρόνος που απαιτείται για τη διαχείριση ενός μηνύματος από τον αποστέλλοντα επεξεργαστή. Περιλαμβάνει τον χρόνο προετοιμασίας του μηνύματος (προσθήκη επικεφαλίδας, επιλόγου και πληροφοριών διόρθωσης σφαλμάτων), τον χρόνο εκτέλεσης του αλγορίθμου δρομολόγησης και τον χρόνο δημιουργίας διεπαφής μεταξύ του τοπικού επεξεργαστή και του δρομολογητή. Η καθυστέρηση αυτή εμφανίζεται μόνο μία φορά για κάθε μεταφορά μηνύματος.
2. **Χρόνος επικεφαλίδας (t_h)** (Per-hop time): Αφού ένα μήνυμα εγκαταλείψει έναν επεξεργαστή, απαιτείται ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα για να φτάσει στον επόμενο επεξεργαστή της διαδρομής του. Ο χρόνος που απαιτείται ώστε η επικεφαλίδα ενός μηνύματος να μετακινηθεί μεταξύ δύο άμεσα συνδεδεμένων επεξεργαστών στο δίκτυο ονομάζεται χρόνος επικεφαλίδας. Είναι επίσης γνωστός ως **καθυστέρηση κόμβου** (node latency). Ο χρόνος επικεφαλίδας σχετίζεται άμεσα με την καθυστέρηση μέσα στον μεταγωγέα δρομολόγησης για τον καθορισμό του ενταμιευτήρα εξόδου ή του καναλιού στο οποίο πρέπει να προωθηθεί το μήνυμα.

3. **Χρόνος μεταφοράς ανά λέξη (t_w)** (Per-word transfer time): Αν το εύρος ζώνης του καναλιού είναι r λέξεις ανά δευτερόλεπτο, τότε κάθε λέξη απαιτεί χρόνο $t_w = \frac{1}{r}$ για να διασχίσει τον σύνδεσμο. Ο χρόνος αυτός ονομάζεται χρόνος μεταφοράς ανά λέξη.

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την καθυστέρηση επικοινωνίας ενός δικτύου, όπως η τοπολογία του δικτύου και οι **τεχνικές μεταγωγής** (switching techniques). Στη συνέχεια εξετάζουμε δύο τεχνικές μεταγωγής που χρησιμοποιούνται συχνά σε παράλληλους υπολογιστές. Οι τεχνικές δρομολόγησης που τις χρησιμοποιούν είναι η δρομολόγηση αποθήκευσης και προώθησης και η δρομολόγηση άμεσης προώθησης.

2.7.1 Δρομολόγηση Αποθήκευσης και Προώθησης

Στη δρομολόγηση αποθήκευσης και προώθησης, όταν ένα μήνυμα διασχίζει μια διαδρομή που περιλαμβάνει πολλαπλούς συνδέσμους, κάθε ενδιαμέσος επεξεργαστής της διαδρομής προωθεί το μήνυμα στον επόμενο επεξεργαστή μόνο αφού παραλάβει και αποθηκεύσει ολόκληρο το μήνυμα. Το Σχήμα 26(α) παρουσιάζει την επικοινωνία ενός μηνύματος μέσω ενός δικτύου αποθήκευσης και προώθησης. Ας υποθέσουμε ότι ένα μήνυμα μεγέθους m μεταδίδεται μέσω ενός τέτοιου δικτύου. Έστω ότι διασχίζει συνδέσμους (επεξεργαστές). Σε κάθε σύνδεσμο, το μήνυμα έχει κόστος t_h για τη μεταφορά της επικεφαλίδας και mt_w το κόστος για να περάσει το υπόλοιπο σώμα του μηνύματος άλλο σύνδεσμο. Αφού έχουμε l τέτοιους συνδέσμους, το κόστος επικοινωνίας ενός μηνύματος μεγέθους m για την δρομολόγηση αποθήκευσης και προώθησης θα είναι $(t_h + mt_w)l$. Επομένως, για δρομολόγηση αποθήκευσης και προώθησης, το συνολικό κόστος επικοινωνίας για ένα μήνυμα μεγέθους m λέξεων που διασχίζει l συνδέσμους επικοινωνίας είναι


$$t_{comm} = t_s + (mt_w + t_h)l. \quad (2)$$

Στους σύγχρονους παράλληλους υπολογιστές, ο χρόνος επικεφαλίδας t_h είναι αρκετά μικρός. Για τους περισσότερους παράλληλους αλγόριθμους, είναι μικρότερος από mt_w ακόμη και για μικρές τιμές του m και συνεπώς μπορεί να αγνοηθεί. Για παράλληλους αλγόριθμους που χρησιμοποιούν δρομολόγηση αποθήκευσης και προώθησης, όπως περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο, απλοποιούμε τη χρονική εξίσωση της Εξίσωσης 2 ως εξής:

$$t_{comm} = t_s + mt_wl.$$

2.7.2 Δρομολόγηση Άμεσης Προώθησης

Η δρομολόγηση αποθήκευσης και προώθησης δεν αξιοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους επικοινωνίας. Ένα μήνυμα αποστέλλεται από έναν επεξεργαστή στον επόμενο μόνο αφού ολόκληρο το μήνυμα έχει παραληφθεί (Σχήμα 26(α)). Εξετάστε το σενάριο που παρουσιάζεται στο Σχήμα 26(β), στο οποίο το αρχικό μήνυμα διασπάται σε δύο ίσα μέρη πριν αποσταλεί. Στην περίπτωση αυτή, ένας ενδιαμέσος επεξεργαστής περιμένει να φθάσει μόνο το μισό του αρχικού μηνύματος πριν το προωθήσει. Η αυξημένη αξιοποίηση των πόρων επικοινωνίας και ο μειωμένος χρόνος επικοινωνίας είναι εμφανείς στο Σχήμα 26(β). Το Σχήμα 26(γ) προχωρά ένα βήμα παραπέρα και διασπά το μήνυμα σε τέσσερα μέρη.

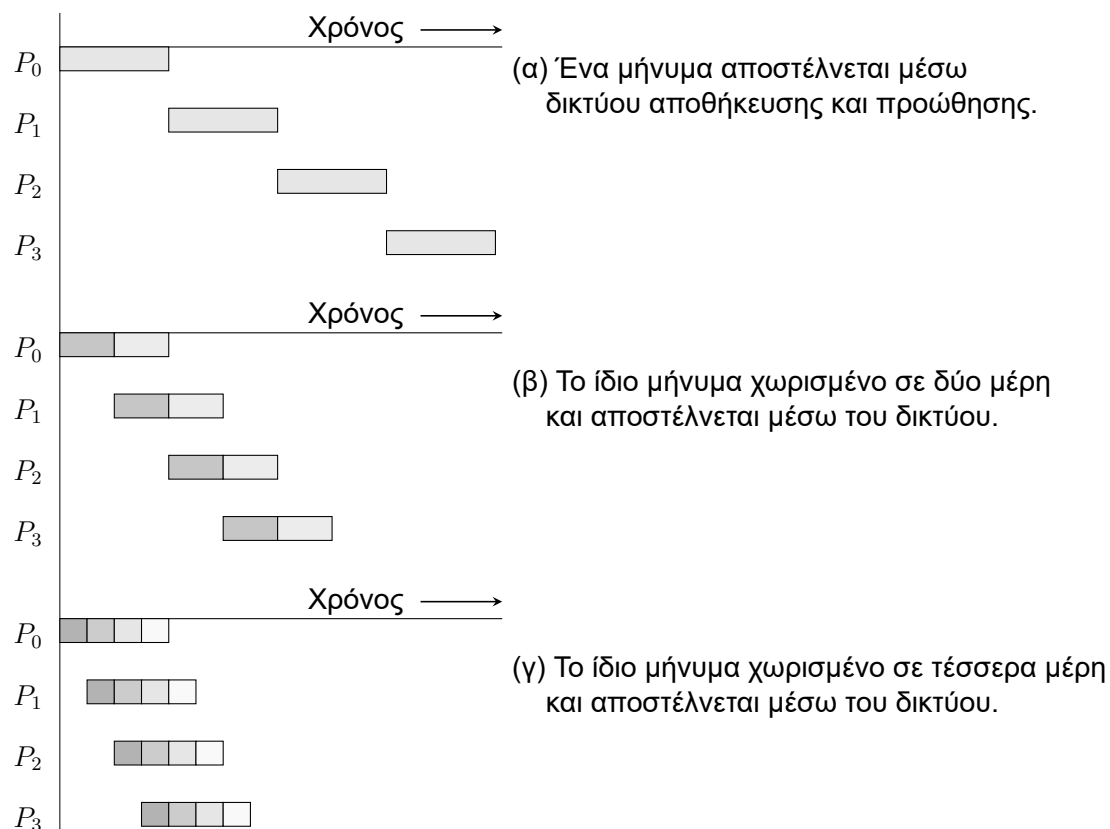


Σχήμα 26: Μεταφορά ενός μηνύματος από τον επεξεργαστή P_0 στον επεξεργαστή P_3 : (α) μέσω ενός δικτύου επικοινωνίας αποθήκευσης και προώθησης, (β) και (γ) επέκταση της ιδέας στη δρομολόγηση άμεσης προώθησης. Οι σκιασμένες περιοχές αναπαριστούν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το μήνυμα βρίσκεται υπό μετάδοση. Θεωρείται ότι ο χρόνος εκκίνησης που σχετίζεται με αυτή τη μεταφορά μηνύματος είναι μηδενικός.

Το παράδειγμα αυτό καταδεικνύει τη θεμελιώδη αρχή της **δρομολόγησης άμεσης προώθησης** (cut-through routing), κατά την οποία ένα μήνυμα προωθείται από τον εισερχόμενο σύνδεσμο στον εξερχόμενο μόλις φθάσει. Η **δρομολόγηση σκωληκοειδούς προώθησης** (wormhole routing) αποτελεί μία μορφή δρομολόγησης άμεσης προώθησης. Ένα μήνυμα που μεταδίδεται διασχίζει το δίκτυο σε μικρές μονάδες που ονομάζονται **ψηφία ελέγχου ροής** (flow-control digits) ή *flits*. Στη δρομολόγηση σκωληκοειδούς προώθησης, τα *flits* διοχετεύονται σωληνωτά μέσω του δικτύου επικοινωνίας. Ένας ενδιαμέσος επεξεργαστής δεν περιμένει να φθάσει ολόκληρο το μήνυμα πριν το προωθήσει. Μόλις ένα *flit* παραληφθεί από έναν ενδιαμέσο επεξεργαστή, προωθείται αμέσως στον επόμενο επεξεργαστή. Όλα τα *flits* ενός μηνύματος δρομολογούνται κατά μήκος της ίδιας διαδρομής. Δεν είναι πλέον απαραίτητο να υπάρχει χώρος προσωρινής αποθήκευσης σε κάθε ενδιαμέσο επεξεργαστή για την αποθήκευση ολόκληρου του μηνύματος. Επομένως, η δρομολόγηση σκωληκοειδούς προώθησης χρησιμοποιεί λιγότερη μνήμη και μικρότερο εύρος ζώνης μνήμης στους ενδιαμέσους επεξεργαστές και είναι ταχύτερη.

Κατά τη διέλευση ενός μηνύματος από το δίκτυο, εάν απαιτηθεί η χρήση ενός συνδέσμου που είναι ήδη κατειλημμένος, τότε το μήνυμα μπλοκάρεται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο. Το Σχήμα 27 παρουσιάζει ένα αδιέξοδο σε ένα δίκτυο δρομολό-

γησης σκληροκοιδούς προώθησης. Οι προορισμοί των μηνυμάτων 0, 1, 2 και 3 είναι οι A , B , C και D αντίστοιχα. Ένα *flit* από το μήνυμα 0 καταλαμβάνει τον σύνδεσμο CB (και τους αντίστοιχους ενταμιευτές). Ωστόσο, επειδή ο σύνδεσμος BA καταλαμβάνεται από ένα *flit* του μηνύματος 3, το *flit* του μηνύματος 0 μπλοκάρεται. Παρομοίως, το *flit* του μηνύματος 3 μπλοκάρεται, καθώς ο σύνδεσμος AD χρησιμοποιείται ήδη. Μπορούμε να δούμε ότι κανένα μήνυμα δεν μπορεί να προχωρήσει στο δίκτυο και το δίκτυο βρίσκεται σε κατάσταση αδιεξόδου. Τα αδιεξόδα μπορούν να αποφευχθούν σε δίκτυα δρομολόγησης σκληροκοιδούς προώθησης με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών δρομολόγησης. Τόσο ο αλγόριθμος E -κύβου όσο και ο αλγόριθμος XY αποτελούν σχήματα δρομολόγησης χωρίς αδιεξόδα.

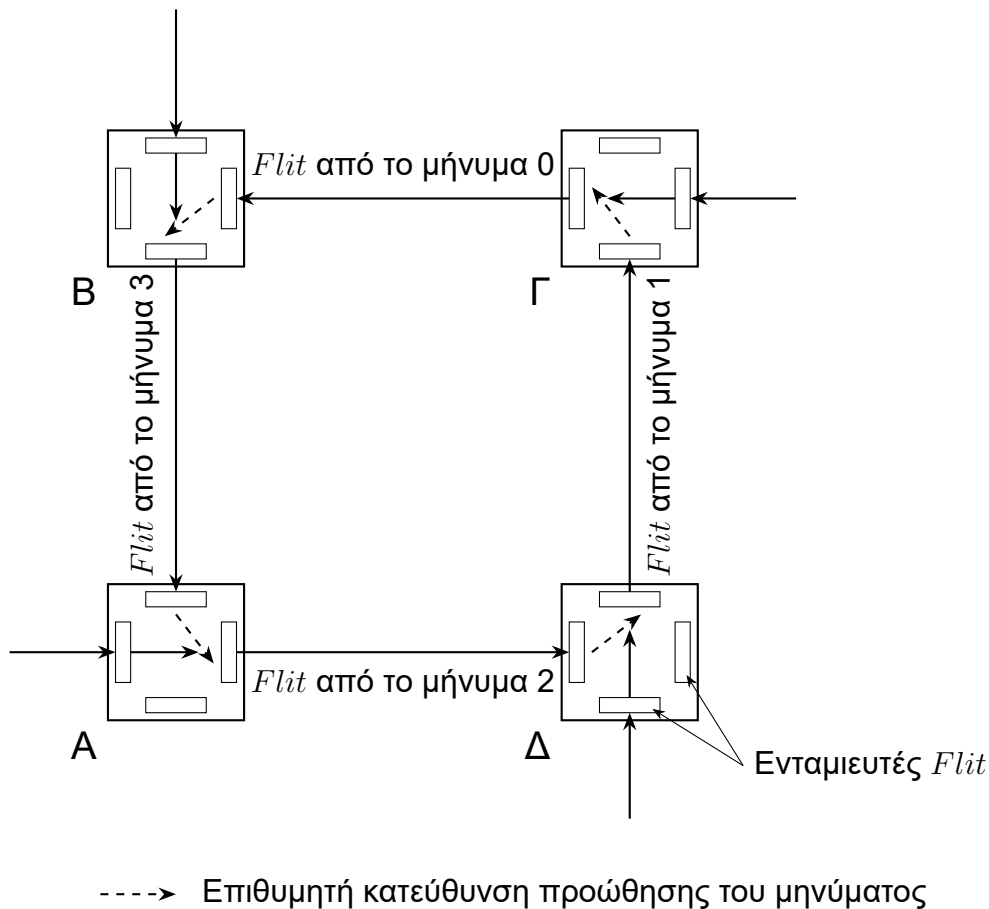

Σχήμα 27: Ένα παράδειγμα αδιεξόδου σε ένα δίκτυο δρομολόγησης σκληροκοιδούς προώθησης.

Θεωρήστε ένα μήνυμα που διασχίζει ένα τέτοιο δίκτυο. Εάν το μήνυμα διασχίζει l συνδέσμους και το t_h είναι ο χρόνος επικεφαλίδας, τότε η κεφαλίδα του μηνύματος χρειάζεται χρόνο lt_h για να φθάσει στον προορισμό της. Αν το μήνυμα έχει μήκος m λέξεων, τότε ολόκληρο το μήνυμα θα φτάσει σε χρόνο mt_w μετά την άφιξη της επικεφαλίδας του μηνύματος. Επομένως, ο συνολικός χρόνος επικοινωνίας για δρομολόγηση άμεσης προώθησης ή δίνεται από:

$$t_{\text{comm}} = t_s + lt_h + mt_w.$$

Ο χρόνος αυτός αποτελεί βελτίωση σε σχέση με τη δρομολόγηση αποθήκευσης και προώθησης. Αγνοώντας τον χρόνο εκκίνησης (t_s), το κόστος αποστολής ενός μηνύματος μεγέθους m μέσω l αλμάτων είναι μόνο $\Theta(m + l)$ για τη δρομολόγηση άμεσης προώθησης, ενώ στη δρομολόγηση αποθήκευσης και προώθησης είναι $\Theta(ml)$. Παρατηρούμε ότι αν η επικοινωνία πραγματοποιείται μεταξύ πλησιέστερων γειτόνων, δηλαδή όταν $l = 1$, ή αν το μέγεθος του μηνύματος είναι μικρό, τότε ο χρόνος επικοινωνίας είναι παρόμοιος και για τα δύο σχήματα δρομολόγησης.

3 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ένας σειριακός αλγόριθμος συνήθως αξιολογείται με βάση τον χρόνο εκτέλεσής του, ο οποίος εκφράζεται ως συνάρτηση του μεγέθους της εισόδου του. Ο χρόνος εκτέλεσης ενός παράλληλου αλγορίθμου δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθος της εισόδου, αλλά και από την αρχιτεκτονική του παράλληλου υπολογιστή και τον αριθμό των επεξεργαστών. Επομένως, ένας παράλληλος αλγόριθμος δεν μπορεί να αξιολογηθεί ανεξάρτητα από την παράλληλη αρχιτεκτονική. Ένα **παράλληλο σύστημα** (parallel system) αποτελεί τον συνδυασμό ενός αλγορίθμου και της παράλληλης αρχιτεκτονικής στην οποία αυτός υλοποιείται. Σε αυτό το κεφάλαιο μελετούμε διάφορες μετρικές για την αξιολόγηση της απόδοσης των παράλληλων συστημάτων. Η κλιμακωσιμότητα ενός παράλληλου αλγορίθμου σε μία αρχιτεκτονική αποτελεί μέτρο της ικανότητάς του να επιτυγχάνει απόδοση ανάλογη προς τον αριθμό των επεξεργαστών. Θα εξετάσουμε λεπτομερώς την επεκτασιμότητα και θα περιγράψουμε μία μετρική για την ανάλυσή της.

3.1 Μετρικές Απόδοσης για Παράλληλα Συστήματα

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε ορισμένες μετρικές που χρησιμοποιούνται ευρέως για τη μέτρηση της απόδοσης των παράλληλων συστημάτων.

3.1.1 Χρόνος Εκτέλεσης

Ο σειριακός χρόνος εκτέλεσης ενός προγράμματος είναι ο χρόνος που μεσολαβεί από την έναρξη έως το τέλος της εκτέλεσής του σε έναν σειριακό υπολογιστή. Ο **παράλληλος χρόνος εκτέλεσης** (parallel run time) είναι ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που ξεκινά ένας παράλληλος υπολογισμός μέχρι τη στιγμή που ο τελευταίος επεξεργαστής ολοκληρώνει την εκτέλεσή του. Συμβολίζουμε τον σειριακό χρόνο εκτέλεσης με T_s και τον παράλληλο χρόνο εκτέλεσης με T_p .

3.1.2 Επιτάχυνση

Κατά την αξιολόγηση ενός παράλληλου συστήματος, συχνά μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε το μέγεθος του κέρδους απόδοσης που επιτυγχάνεται μέσω της παραλληλοποίησης μιας συγκεκριμένης εφαρμογής σε σχέση με την αντίστοιχη σειριακή υλοποίησή της. Η επιτάχυνση είναι ένα μέτρο που αποτυπώνει το σχετικό όφελος από την επίλυση ενός προβλήματος σε ένα παράλληλο σύστημα. Ορίζεται ως ο λόγος του χρόνου που απαιτείται για την επίλυση ενός προβλήματος σε έναν μόνο επεξεργαστή προς τον χρόνο που απαιτείται για την επίλυση του ίδιου προβλήματος σε έναν παράλληλο υπολογιστή με p πανομοιότυπους επεξεργαστές. Συμβολίζουμε την επιτάχυνση με το σύμβολο S .

Για ένα δεδομένο πρόβλημα, ενδέχεται να υπάρχουν περισσότεροι από ένας σειριακοί αλγόριθμοι, οι οποίοι όμως δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για παραλληλοποίηση. Όταν χρησιμοποιείται ένας σειριακός υπολογιστής, είναι φυσικό να επιλέγεται ο σειριακός αλγόριθμος που επιλύει το πρόβλημα στον μικρότερο δυνατό χρόνο. Δεδομένου ενός παράλληλου αλγορίθμου, είναι δίκαιο να αξιολογείται η απόδοσή του σε σύγκριση

με τον ταχύτερο σειριακό αλγόριθμο που επιλύει το ίδιο πρόβλημα σε έναν μόνο επεξεργαστή. Ορισμένες φορές ο ταχύτερος σειριακός αλγόριθμος δεν είναι γνωστός ή ο χρόνος εκτέλεσής του περιλαμβάνει μια μεγάλη σταθερά που καθιστά την υλοποίησή του μη πρακτική. Σε τέτοιες περιπτώσεις, λαμβάνουμε ως σημείο αναφοράς τον ταχύτερο γνωστό αλγόριθμο που θα αποτελούσε μια πρακτική επιλογή για έναν σειριακό υπολογιστή και τον θεωρούμε ως τον βέλτιστο σειριακό αλγόριθμο. Συγκρίνουμε την απόδοση ενός παράλληλου αλγορίθμου για την επίλυση ενός προβλήματος με την απόδοση του βέλτιστου σειριακού αλγορίθμου για την επίλυση του ίδιου προβλήματος. Συνεπώς, ορίζουμε την **επιτάχυνση** (speedup) S ως τον λόγο του χρόνου εκτέλεσης του βέλτιστου σειριακού αλγορίθμου για την επίλυση ενός προβλήματος προς τον χρόνο που απαιτείται από τον παράλληλο αλγόριθμο για την επίλυση του ίδιου προβλήματος σε p επεξεργαστές. Οι p επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται από τον παράλληλο αλγόριθμο θεωρούνται πανομοιότυποι με εκείνον που χρησιμοποιείται από τον σειριακό αλγόριθμο.


Παράδειγμα 2. Πρόσθεση n Αριθμών σε έναν Υπερκύβο n Επεξεργαστών. Εξετάστε το πρόβλημα της πρόσθεσης n αριθμών χρησιμοποιώντας n επεξεργαστές. Αρχικά, σε κάθε επεξεργαστή ανατίθεται ένας από τους αριθμούς που πρόκειται να προστεθούν και, στο τέλος του υπολογισμού, ένας από τους επεξεργαστές αποθηκεύει το άθροισμα όλων των αριθμών. Υποθέτοντας ότι το n είναι δύναμη του δύο, μπορούμε να εκτελέσουμε αυτόν τον υπολογισμό σε έναν υπερκύβο ή σε έναν πολυεπεξεργαστή διαμοιραζόμενης μνήμης σε $\log n$ βήματα. Το Σχήμα 28 απεικονίζει τη διαδικασία για $n = 16$. Οι επεξεργαστές φέρουν ετικέτες από 0 έως 15. Αντίστοιχα, οι 16 αριθμοί που πρόκειται να προστεθούν φέρουν ετικέτες από 0 έως 15. Το άθροισμα των αριθμών με διαδοχικές ετικέτες από i έως j συμβολίζεται με Σ_i^j .

Κάθε βήμα που παρουσιάζεται στο Σχήμα 28 αποτελείται από μία πράξη πρόσθεσης και την επικοινωνία μίας μόνο λέξης. Οι επεξεργαστές που επικοινωνούν μεταξύ τους είναι άμεσα συνδεδεμένοι σε έναν υπερκύβο. Δηλαδή, οι ετικέτες τους διαφέρουν μόνο σε μία θέση δυαδικού ψηφίου. Τόσο η πράξη πρόσθεσης όσο και η πράξη επικοινωνίας απαιτούν σταθερό χρόνο εκτέλεσης. Επομένως,

$$T_P = \Theta(\log n). \quad (3)$$

Εφόσον το πρόβλημα μπορεί να λυθεί σε χρόνο $\Theta(n)$ σε έναν μόνο επεξεργαστή, η επιτάχυνσή του είναι

$$S = \Theta\left(\frac{n}{\log n}\right). \quad (4)$$

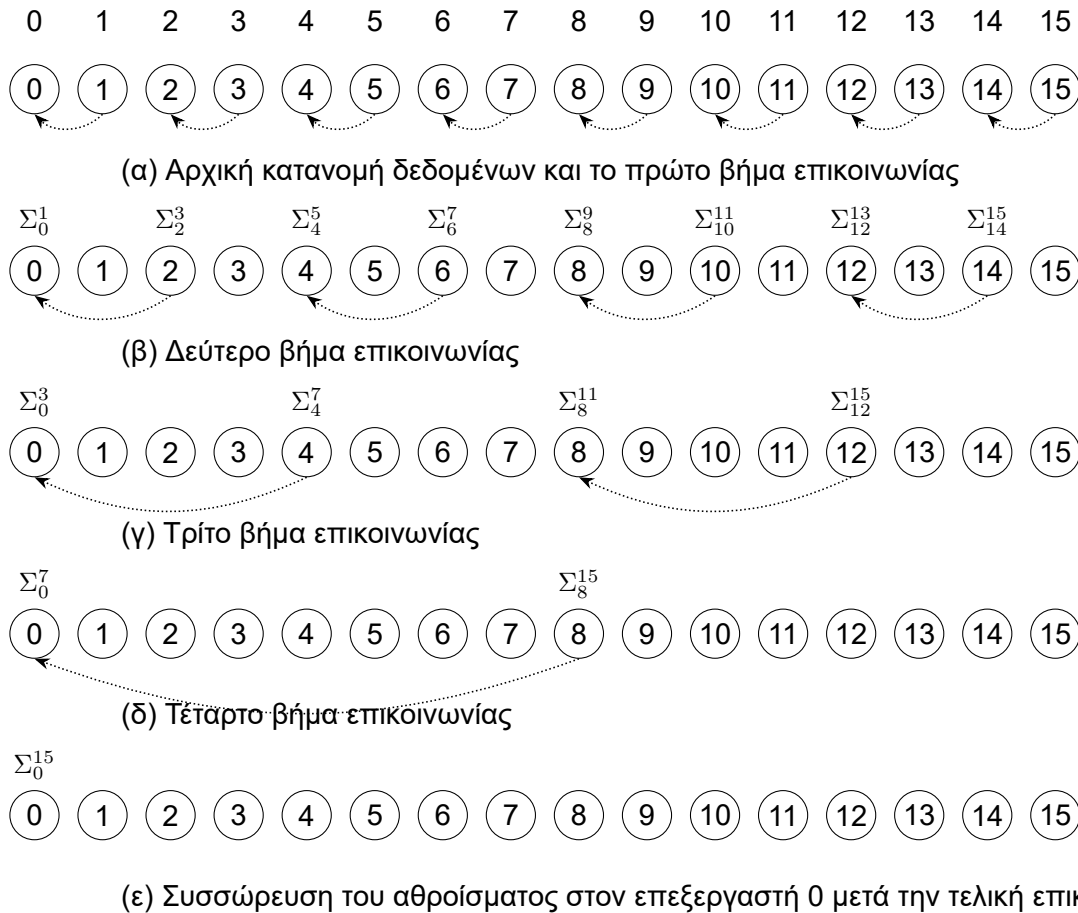

Σχήμα 28: Υπολογισμός του αθροίσματος 16 αριθμών σε έναν υπερκύβο 16 επεξεργαστών. Το Σ_i^j συμβολίζει το άθροισμα των αριθμών με διαδοχικές ετικέτες από i έως j .

Θεωρητικά, η επιτάχυνση δεν μπορεί ποτέ να υπερβεί τον αριθμό των επεξεργαστών, p . Εάν ο βέλτιστος σειριακός αλγόριθμος απαιτεί T_s μονάδες χρόνου για την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος σε έναν μόνο επεξεργαστή, τότε επιτάχυνση ίση με p μπορεί να επιτευχθεί σε p επεξεργαστές, εφόσον κανένας από αυτούς δεν δαπανά περισσότερο από T_s/p χρόνο. Επιτάχυνση μεγαλύτερη από p είναι δυνατή μόνο εάν κάθε επεξεργαστής δαπανά λιγότερο από T_s/p χρόνο για την επίλυση του προβλήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, ένας μόνο επεξεργαστής θα μπορούσε να προσομοιώσει τους p επεξεργαστές και να επιλύσει το πρόβλημα σε λιγότερο από T_s μονάδες χρόνου. Αυτό όμως αποτελεί αντίφαση, διότι η επιτάχυνση, εξ ορισμού, υπολογίζεται σε σχέση με τον βέλτιστο σειριακό αλγόριθμο. Αν T_s είναι ο σειριακός χρόνος εκτέλεσης αυτού του αλγορίθμου, τότε το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί σε χρόνο μικρότερο από T_s σε έναν μόνο επεξεργαστή.

Στην πράξη, παρατηρείται μερικές φορές επιτάχυνση μεγαλύτερη από p (ένα φαινόμενο γνωστό ως **υπεργραμμική επιτάχυνση**) (superlinear speedup). Αυτό συνήθως οφείλεται είτε σε έναν μη βέλτιστο σειριακό αλγόριθμο είτε σε χαρακτηριστικά του υλικού που θέτουν τον σειριακό αλγόριθμο σε μειονεκτική θέση. Για παράδειγμα, τα δεδομένα ενός προβλήματος μπορεί να είναι υπερβολικά μεγάλα ώστε να χωρέσουν στην κύρια μνήμη ενός μόνο επεξεργαστή, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η απόδοσή του λόγω της χρήσης δευτερεύουσας αποθήκευσης. Όταν όμως τα δεδομένα καταμετρηθούν σε

πολλούς επεξεργαστές, τα επιμέρους τμήματα δεδομένων μπορεί να είναι αρκετά μικρά ώστε να χωρούν στις κύριες μνήμες των αντίστοιχων επεξεργαστών τους. Στο υπόλοιπο αυτού του βιβλίου, αγνοούμε την υπεργραμμική επιτάχυνση που οφείλεται στην ιεραρχική οργάνωση της μνήμης.

3.1.3 Αποδοτικότητα

Μόνο ένα ιδανικό παράλληλο σύστημα που περιλαμβάνει p επεξεργαστές μπορεί να προσφέρει επιτάχυνση ίση με p . Στην πράξη, η ιδανική αυτή συμπεριφορά δεν επιτυγχάνεται, επειδή κατά την εκτέλεση ενός παράλληλου αλγορίθμου οι επεξεργαστές δεν μπορούν να αφιερώσουν το 100% του χρόνου τους αποκλειστικά στους υπολογισμούς του αλγορίθμου. Ένα μέρος του χρόνου που απαιτείται από τους επεξεργαστές για τον υπολογισμό του αθροίσματος n αριθμών δαπανάται στην επικοινωνία. Η **αποδοτικότητα** (efficiency) είναι ένα μέτρο του ποσοστού του χρόνου κατά το οποίο ένας επεξεργαστής αξιοποιείται παραγωγικά. Ορίζεται ως ο λόγος της επιτάχυνσης προς τον αριθμό των επεξεργαστών. Σε ένα ιδανικό παράλληλο σύστημα, η επιτάχυνση είναι ίση με p και η αποδοτικότητα είναι ίση με ένα. Στην πράξη, η επιτάχυνση είναι μικρότερη από p και η αποδοτικότητα βρίσκεται μεταξύ μηδενός και ενός, ανάλογα με τον βαθμό αποτελεσματικότητας με τον οποίο αξιοποιούνται οι επεξεργαστές. Συμβολίζουμε την αποδοτικότητα με το σύμβολο E . Μαθηματικά, δίνεται από:

$$E = \frac{S}{p}. \quad (5)$$

Παράδειγμα 3. Αποδοτικότητα της πρόσθεσης n αριθμών σε έναν Υπερκύβο n Επεξεργαστών Από την Εξίσωση 4 και τον προηγούμενο ορισμό, η αποδοτικότητα του αλγορίθμου για την πρόσθεση n αριθμών σε έναν υπερκύβο n επεξεργαστών είναι

$$E = \Theta\left(\frac{1}{\log n}\right). \quad (6)$$

3.1.4 Κόστος

Ορίζουμε το **κόστος** (cost) επίλυσης ενός προβλήματος σε ένα παράλληλο σύστημα ως το γινόμενο του παράλληλου χρόνου εκτέλεσης και του αριθμού των επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται. Το κόστος εκφράζει το συνολικό άθροισμα του χρόνου που δαπανά κάθε επεξεργαστής για την επίλυση του προβλήματος. Η αποδοτικότητα μπορεί επίσης να εκφραστεί ως ο λόγος του χρόνου εκτέλεσης του ταχύτερου γνωστού σειριακού αλγορίθμου για την επίλυση ενός προβλήματος προς το κόστος επίλυσης του ίδιου προβλήματος σε p επεξεργαστές.

Το κόστος επίλυσης ενός προβλήματος σε έναν μόνο επεξεργαστή είναι ο χρόνος εκτέλεσης του ταχύτερου γνωστού σειριακού αλγορίθμου. Ένα παράλληλο σύστημα λέγεται **βέλτιστο ως προς το κόστος** (cost-optimal) εάν το κόστος επίλυσης ενός προβλήματος σε έναν παράλληλο υπολογιστή είναι ανάλογο με τον χρόνο εκτέλεσης του ταχύτερου γνωστού σειριακού αλγορίθμου σε έναν μόνο επεξεργαστή. Εφόσον η αποδοτικότητα είναι ο λόγος του σειριακού κόστους προς το παράλληλο κόστος, ένα παράλληλο σύστημα βέλτιστο ως προς το κόστος έχει αποδοτικότητα $\Theta(1)$.

Το κόστος αναφέρεται μερικές φορές ως **έργο** ή **γινόμενο χρόνου επεξεργαστή** (work ή processor-time product), και ένα σύστημα βέλτιστο ως προς το κόστος είναι επίσης γνωστό ως σύστημα pT_P -βέλτιστο.

Παράδειγμα 4. Κόστος πρόσθεσης n αριθμών σε έναν Υπερκύβο n Επεξεργαστών

Ο αλγόριθμος που παρουσιάστηκε στο Παράδειγμα 2 για την πρόσθεση n αριθμών σε έναν υπερκύβο n επεξεργαστών έχει γινόμενο χρόνου επεξεργαστή $\Theta(n \log n)$. Εφόσον ο σειριακός χρόνος εκτέλεσης αυτής της πράξης είναι $\Theta(n)$, το παράλληλο σύστημα δεν είναι βέλτιστο ως προς το κόστος. Επιπλέον, το Παράδειγμα 3 δείχνει ότι η αποδοτικότητα αυτού του παράλληλου συστήματος είναι μικρότερη από $\Theta(1)$, γεγονός που υποδηλώνει ότι το παράλληλο σύστημα δεν είναι βέλτιστο ως προς το κόστος.

3.2 Η Επίδραση της Λεπτομέρειας και της Αντιστοίχισης Δεδομένων στην Απόδοση

Τα Παραδείγματα 2–4 εξέτασαν έναν αλγόριθμο που δεν είναι βέλτιστος ως προς το κόστος. Ο αλγόριθμος που συζητήθηκε σε αυτά τα παραδείγματα χρησιμοποιεί τόσους επεξεργαστές όσες και οι εισοδοί, κάτι που στην πράξη αποτελεί υπερβολική χρήση επεξεργαστών. Στην πράξη, αναθέτουμε μεγαλύτερα τμήματα δεδομένων εισόδου στους επεξεργαστές. Αυτό αντιστοιχεί στην αύξηση της λεπτομέρειας του υπολογισμού στους επεξεργαστές. Η χρήση λιγότερων από τον μέγιστο δυνατό αριθμό επεξεργαστών για την εκτέλεση ενός παράλληλου αλγορίθμου ονομάζεται **κλιμάκωση προς τα κάτω** (scaling down) ενός παράλληλου συστήματος ως προς τον αριθμό των επεξεργαστών. Ένας αποτελεσματικός τρόπος κλιμάκωσης προς τα κάτω ενός παράλληλου συστήματος είναι ο σχεδιασμός ενός παράλληλου αλγορίθμου για έναν επεξεργαστή ανά στοιχείο δεδομένων και στη συνέχεια η χρήση λιγότερων επεξεργαστών ώστε να προσομοιωθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός επεξεργαστών. Αν υπάρχουν n εισοδοί και μόνο p επεξεργαστές ($p < n$), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον παράλληλο αλγόριθμο που έχει σχεδιαστεί για n επεξεργαστές, θεωρώντας ότι υπάρχουν n εικονικοί επεξεργαστές και αναθέτοντας σε καθέναν από τους p φυσικούς επεξεργαστές να προσομοιώνει n/p εικονικούς επεξεργαστές.


Καθώς ο αριθμός των επεξεργαστών μειώνεται κατά έναν παράγοντα n/p , ο υπολογισμός που εκτελεί κάθε επεξεργαστής αυξάνεται επίσης κατά έναν παράγοντα n/p , επειδή κάθε επεξεργαστής εκτελεί πλέον το έργο n/p επεξεργαστών. Αν οι εικονικοί επεξεργαστές αντιστοιχιστούν κατάλληλα στους φυσικούς επεξεργαστές, ο συνολικός χρόνος επικοινωνίας δεν αυξάνεται περισσότερο από έναν παράγοντα n/p . Ο συνολικός παράλληλος χρόνος εκτέλεσης αυξάνεται, το πολύ, κατά έναν παράγοντα n/p , ενώ το γινόμενο χρόνου επεξεργαστή δεν αυξάνεται. Επομένως, εάν ένα παράλληλο σύστημα με n επεξεργαστές είναι βέλτιστο ως προς το κόστος, τότε η χρήση p επεξεργαστών (όπου $p < n$) για την προσομοίωση n επεξεργαστών διατηρεί τη βελτιστότητα ως προς το κόστος.

Ένα μειονέκτημα αυτής της μεθόδου αύξησης της υπολογιστικής λεπτομέρειας είναι ότι, αν ένα παράλληλο σύστημα δεν είναι εξ αρχής βέλτιστο ως προς το κόστος, ενδέχεται να εξακολουθήσει να μην είναι βέλτιστο ως προς το κόστος ακόμη και μετά την


αύξηση της λεπτομέρειας του υπολογισμού. Αυτό απεικονίζεται στο ακόλουθο παράδειγμα για το πρόβλημα της πρόσθεσης n αριθμών.

Παράδειγμα 5. Πρόσθεση n αριθμών σε έναν Υπερκύβο p Επεξεργαστών
Θεωρήστε το πρόβλημα της πρόσθεσης n αριθμών σε p επεξεργαστές, όπου $p < n$ και τόσο το n όσο και το p είναι δυνάμεις του δύο. Χρησιμοποιούμε τον ίδιο αλγόριθμο όπως στο Παράδειγμα 2 και προσομοιώνουμε n επεξεργαστές σε p επεξεργαστές. Τα βήματα που οδηγούν στην λύση παρουσιάζονται στο Σχήμα 29 για $n = 16$ και $p = 4$. Ο εικονικός επεξεργαστής i προσομοιώνεται από τον φυσικό επεξεργαστή με ετικέτα $i \bmod p$, ενώ οι αριθμοί που πρόκειται να προστεθούν κατανέμονται με παρόμοιο τρόπο. Τα πρώτα $\log p$ από τα $\log n$ βήματα του αρχικού αλγορίθμου προσομοιώνονται σε $(n/p) \log p$ βήματα σε p επεξεργαστές. Στα υπόλοιπα βήματα δεν απαιτείται επικοινωνία, επειδή οι επεξεργαστές που επικοινωνούν στον αρχικό αλγόριθμο προσομοιώνονται από τον ίδιο επεξεργαστή. Επομένως, οι υπόλοιποι αριθμοί προστίθενται τοπικά. Ο αλγόριθμος απαιτεί χρόνο $\Theta((n/p) \log p)$ στα βήματα που απαιτούν επικοινωνία. Μετά από αυτό, ένας μόνο επεξεργαστής απομένει με n/p αριθμούς προς πρόσθεση, διαδικασία που απαιτεί χρόνο $\Theta(n/p)$. Επομένως, ο συνολικός χρόνος παράλληλης εκτέλεσης αυτού του παράλληλου συστήματος είναι $\Theta((n/p) \log p)$. Συνεπώς, το κόστος του είναι $\Theta(n \log p)$, το οποίο είναι ασυμπτωτικά μεγαλύτερο από το κόστος $\Theta(n)$ της σειριακής πρόσθεσης n αριθμών. Άρα, το παράλληλο σύστημα δεν είναι βέλτιστο ως προς το κόστος.

Το Παράδειγμα 1 έδειξε ότι n αριθμοί μπορούν να προστεθούν σε έναν υπερκύβο n επεξεργαστών σε χρόνο $\Theta(\log n)$. Όταν χρησιμοποιούνται p επεξεργαστές για την προσομοίωση n επεξεργαστών ($p < n$), ο αναμενόμενος χρόνος εκτέλεσης είναι $\Theta((n/p) \log n)$. Ωστόσο, στο Παράδειγμα 5 αυτή η εργασία προσομοιώθηκε σε χρόνο $\Theta((n/p) \log p)$. Ο λόγος είναι ότι δεν χρειάζεται να προσομοιωθεί κάθε βήμα επικοινωνίας του αρχικού αλγορίθμου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επικοινωνία πραγματοποιείται μεταξύ εικονικών επεξεργαστών που προσομοιώνονται από τον ίδιο φυσικό επεξεργαστή. Για παράδειγμα, η προσομοίωση του τρίτου και του τέταρτου βήματος (Σχήματα 29(γ) και (δ)) δεν απαιτούσε καμία επικοινωνία. Ωστόσο, η μείωση της επικοινωνίας δεν ήταν αρκετή ώστε να καταστήσει τον αλγόριθμο βέλτιστο ως προς το κόστος. Το Παράδειγμα 6 δείχνει ότι το ίδιο πρόβλημα (η πρόσθεση n αριθμών σε έναν υπερκύβο p επεξεργαστών) μπορεί να εκτελεστεί βέλτιστα ως προς το κόστος με μια πιο έξυπνη ανάθεση των δεδομένων στους επεξεργαστές.


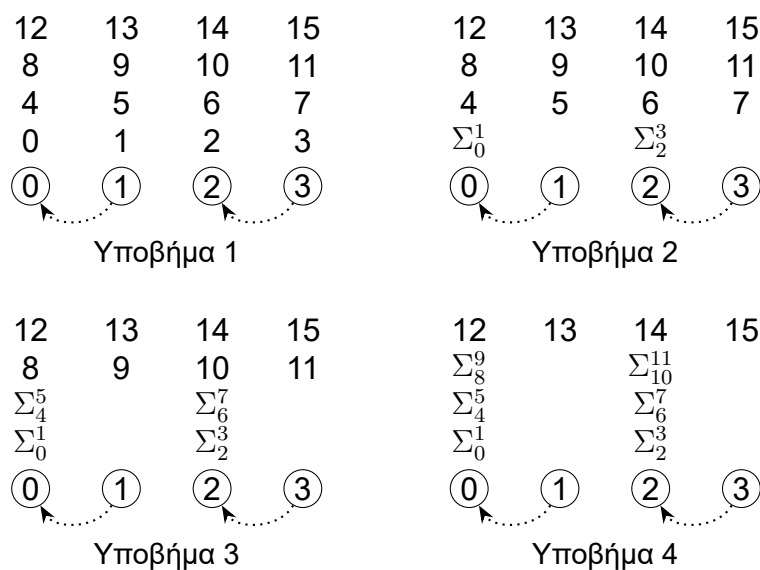


(α) Τέσσερις επεξεργαστές προσομοιώνουν το πρώτο βήμα επικοινωνίας 16 επεξεργαστών.

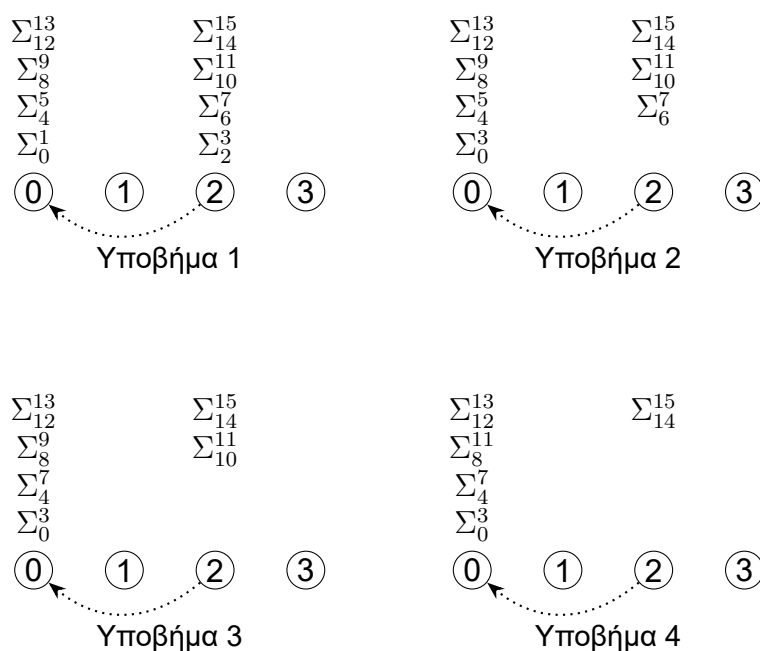

(β) Τέσσερις επεξεργαστές προσομοιώνουν το δεύτερο βήμα επικοινωνίας 16 επεξεργαστών.

Σχήμα 29: Τέσσερις επεξεργαστές προσομοιώνουν 16 επεξεργαστές για τον υπολογισμό του αθροίσματος 16 αριθμών (τα δύο πρώτα βήματα). Το $\sum_i^j$ δηλώνει το άθροισμα αριθμών με διαδοχικές ετικέτες από i έως j .

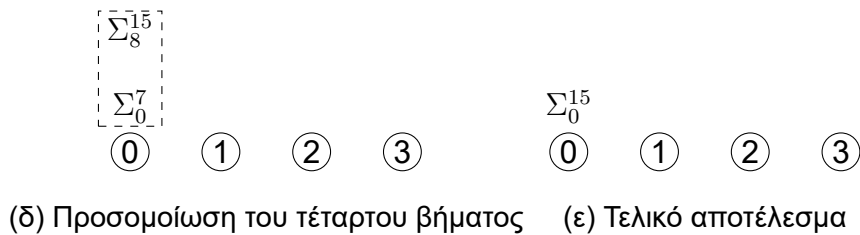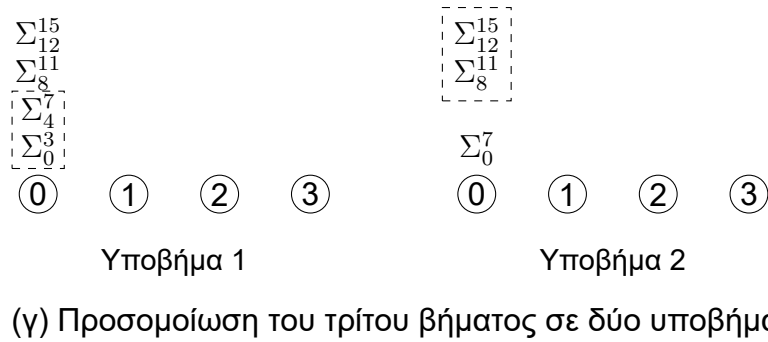


Σχήμα 29: (συν.) Τέσσερις επεξεργαστές προσομοιώνουν 16 επεξεργαστές για τον υπολογισμό του αθροίσματος 16 αριθμών (τα τρία τελευταία βήματα).

Παράδειγμα 6. Πρόσθεση n αριθμών Βέλτιστα ως προς το Κόστος σε έναν Υπερκύβο

Μια εναλλακτική μέθοδος για την πρόσθεση n αριθμών χρησιμοποιώντας p επεξεργαστές παρουσιάζεται στο Σχήμα 30 για $n = 16$ και $p = 4$. Στο πρώτο βήμα αυτού του αλγορίθμου, κάθε επεξεργαστής προσθέτει τοπικά τους n/p αριθμούς του σε χρόνο $\Theta(n/p)$. Στη συνέχεια, το πρόβλημα περιορίζεται στην πρόσθεση των p μερικών αθροισμάτων στους p επεξεργαστές, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χρόνο $\Theta(\log p)$ με τη μέθοδο που περιγράφηκε στο Παράδειγμα 2. Ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης αυτού του αλγορίθμου είναι $\Theta(n/p + \log p)$ και το κόστος του είναι $\Theta(n + p \log p)$. Εφόσον $n = \Omega(p \log p)$, το κόστος είναι $\Theta(n)$, δηλαδή είναι ίδιο με τον σειριακό χρόνο εκτέλεσης. Επομένως, αυτό το παράλληλο σύστημα είναι βέλτιστο ως προς το κόστος.

Αυτά τα απλά παραδείγματα δείχνουν ότι ο τρόπος με τον οποίο ο υπολογισμός αντιστοιχίζεται στους επεξεργαστές μπορεί να καθορίσει εάν ένα παράλληλο σύστημα είναι βέλτιστο ως προς το κόστος. Σημειώστε, ωστόσο, ότι δεν μπορούμε να μετατρέψουμε όλα τα μη βέλτιστα ως προς το κόστος συστήματα σε βέλτιστα απλώς μειώνοντας τον αριθμό των επεξεργαστών. Ένα παράδειγμα τέτοιου προβλήματος είναι ο πολλαπλασιασμός πίνακα–διανύσματος που περιλαμβάνει έναν τυχαίο αραιό πίνακα.

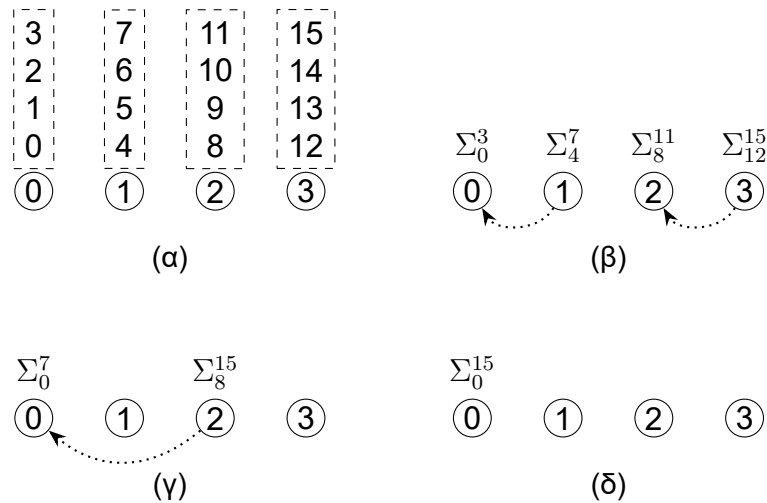

Σχήμα 30: Ένας βέλτιστος ως προς το κόστος τρόπος υπολογισμού του αθροίσματος 16 αριθμών σε έναν υπερκύβο τεσσάρων επεξεργαστών.

Ο Ρόλος της Αντιστοίχισης Υπολογισμών στους Επεξεργαστές στον Σχεδιασμό Παράλληλων Αλγορίθμων

Θυμηθείτε ότι, με κατάλληλη αντιστοίχιση δεδομένων, η χρήση λιγότερων φυσικών επεξεργαστών για την προσομοίωση ενός μεγάλου αριθμού εικονικών επεξεργαστών διατηρεί τη βελτιστότητα ως προς το κόστος, εφόσον το παράλληλο σύστημα είναι εξαρχής βέλτιστο ως προς το κόστος. Ωστόσο, εάν το παράλληλο σύστημα δεν είναι βέλτιστο ως προς το κόστος για έναν μεγάλο αριθμό επεξεργαστών, τότε μια τέτοια προσομοίωση δεν οδηγεί κατ' ανάγκη σε ένα βέλτιστο ως προς το κόστος σύστημα (Παράδειγμα 5). Είναι ενδιαφέρον ότι, ακόμη και στην πρώτη περίπτωση, παρά το γεγονός ότι διατηρείται η βελτιστότητα ως προς το κόστος, η αφελής προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε μια λιγότερο αποδοτική παράλληλη υλοποίηση ως προς τον παράλληλο χρόνο εκτέλεσης. Μια αφελής προσομοίωση πολλών επεξεργαστών από μικρότερο αριθμό επεξεργαστών ενδέχεται να μην λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι ανάθεσης n εικονικών επεξεργαστών σε p φυσικούς επεξεργαστές ($n > p$). Η απόδοση του αλγορίθμου μετά την κλιμάκωση προς τα κάτω μπορεί να διαφέρει για διαφορετικές αντιστοιχίσεις των εικονικών επεξεργαστών στους φυσικούς επεξεργαστές. Στο Παράδειγμα 2, η ανάθεση των n λέξεων σε n επεξεργαστές ήταν τετριμμένη, αφού σε κάθε επεξεργαστή ανατέθηκε μόνο ένα στοιχείο εισόδου. Ωστόσο, όταν οι n εισοδοί πρέπει να αντιστοιχιστούν σε p επεξεργαστές, όπου $n < p$ (δηλαδή, οι n εικονικοί επεξεργαστές πρόκειται να προσομοιωθούν από p φυσικούς επεξεργαστές), τότε υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόποι ανάθεσης των εισόδων στους επεξεργαστές. Όπως δείχνουν τα Παραδείγματα 5 και 6, ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης του ίδιου προβλήματος αποτελεί συνάρτηση της αντιστοίχισης των εικονικών επεξεργαστών στους φυσικούς επεξεργαστές. Το γεγονός αυτό θα παρουσιαστεί και σε επόμενα κεφάλαια, όπου εξετάζονται παράλληλοι αλγόριθμοι των οποίων η απόδοση εξαρτάται κρίσιμα από την αντιστοίχιση των δεδομένων σε έναν παράλληλο υπολογιστή χονδρόκοκκης λεπτομέρειας. Για παράδειγμα, στην επόμενη ενότητα δείχνουμε ότι ο πολλαπλασιασμός ενός πίνακα $n \times n$ με ένα διάνυσμα σε έναν υπερκύβο p επεξεργαστών είναι αποδοτικότερος όταν ο πί-

νακας διαιρείται σε p τετραγωνικά μπλοκ παρά σε p τμήματα (ή λωρίδες) μεγέθους n/p το καθένα. Παρομοίως, σε επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζουμε διαφορετικές παραλλαγές χονδρόκοκκων παράλληλων αλγορίθμων σε υπερκύβο με δρομολόγηση άμεσης προώθησης. Η καλύτερη επιλογή εξαρτάται από τις σχετικές τιμές των σταθερών που σχετίζονται με το υλικό.

Ένας αλγόριθμος που απαιτεί W βασικά υπολογιστικά βήματα μπορεί να αντιστοιχιστεί σε W επεξεργαστές το πολύ. Με αυτή την αντιστοίχιση, κάθε επεξεργαστής εκτελεί ένα μόνο βήμα του σειριακού αλγορίθμου. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιηθούν λιγότεροι επεξεργαστές, τότε κάθε επεξεργαστής επιλύει ένα μεγαλύτερο τμήμα ολόκληρου του προβλήματος. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικοί σειριακοί αλγόριθμοι για την επίλυση ενός μέρους του προβλήματος τοπικά σε έναν επεξεργαστή. Ορισμένες φορές, η επιλογή της μεθόδου εκτέλεσης των τοπικών υπολογισμών επηρεάζει τον ασυμπτωτικό παράλληλο χρόνο εκτέλεσης. Στην πραγματικότητα, η επιλογή του καλύτερου αλγορίθμου για την εκτέλεση των τοπικών υπολογισμών σε κάθε επεξεργαστή μπορεί να εξαρτάται από τον αριθμό των επεξεργαστών. Παραδείγματα τέτοιων παράλληλων συστημάτων περιλαμβάνουν ορισμένους αλγορίθμους ταξινόμησης που παρουσιάζονται σε επόμενο κεφάλαιο, καθώς και έναν αλγόριθμο πολλαπλασιασμού πινάκων που παρουσιάζεται και αυτός σε επόμενο κεφάλαιο. Για αυτόν τον αλγόριθμο πολλαπλασιασμού πινάκων, δύο διαφορετικοί τρόποι κλιμάκωσης προς τα κάτω του αριθμού των επεξεργαστών οδηγούν σε διαφορετικές εκφράσεις για τον παράλληλο χρόνο εκτέλεσης. Κάθε μία από αυτές τις μεθόδους μπορεί να είναι ταχύτερη ανάλογα με τον αριθμό των επεξεργαστών.

Επομένως, ο βέλτιστος παράλληλος αλγόριθμος για την επίλυση ενός προβλήματος σε αυθαίρετο αριθμό επεξεργαστών δεν μπορεί να προκύψει με τετριμμένο τρόπο από τον πιο λεπτόκοκκο παράλληλο αλγόριθμο. Επιπλέον, μια ανάλυση ενός παράλληλου συστήματος που βασίζεται στην πιο λεπτόκοκκη παράλληλη υλοποίηση μπορεί να αποκρύψει την επίδραση ορισμένων χαρακτηριστικών του υλικού στην απόδοση του παράλληλου συστήματος. Για παράδειγμα, ο χρόνος μεταφοράς ενός μηνύματος μεταξύ δύο επεξεργαστών είναι ο ίδιος τόσο με δρομολόγηση αποθήκευσης και προώθησης όσο και με δρομολόγηση άμεσης προώθησης, εάν το μήνυμα περιέχει μόνο μία λέξη. Αντίθετα, η δρομολόγηση άμεσης προώθησης επιτρέπει συχνά πολύ ταχύτερη μεταφορά μεγάλων μηνυμάτων σε σχέση με τη δρομολόγηση αποθήκευσης και προώθησης. Η απόδοση πολλών παράλληλων αλγορίθμων είναι σχεδόν πανομοιότυπη σε έναν υπερκύβο και σε ένα πλέγμα με δρομολόγηση άμεσης προώθησης. Ωστόσο, η απόδοσή τους είναι πολύ χειρότερη σε ένα πλέγμα με δρομολόγηση αποθήκευσης και προώθησης. Η ανάλυση του αλγορίθμου παράλληλης επεξεργασίας με τον λεπτομερέστερο δυνατό βαθμό παραλληλισμού ενδέχεται να μην αποκαλύψει αυτά τα σημαντικά γεγονότα.

Η προηγούμενη συζήτηση επιχειρεί να δείξει ότι ο σχεδιασμός ενός αποδοτικού παράλληλου αλγορίθμου περιλαμβάνει περισσότερα από την ανάπτυξη ενός αλγορίθμου για ένα μόνο στοιχείο εισόδου ή για έναν μόνο υπολογισμό ανά επεξεργαστή. Η σύλληψη του αλγορίθμου με τον λεπτομερέστερο δυνατό βαθμό παραλληλισμού είναι συνήθως εύκολη και, επομένως, μπορεί να αποτελέσει ένα λογικό πρώτο βήμα προς τη διαμόρφωση ενός παράλληλου αλγορίθμου για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ωστόσο, ο πλήρης σχεδιασμός ενός παράλληλου αλγορίθμου πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αντιστοίχιση των δεδομένων στους επεξεργαστές και να περιλαμβάνει μια περιγραφή της υλοποίησής του σε αυθαίρετο αριθμό επεξεργαστών. Γι' αυτόν τον λόγο, σε αυτό το βιβλίο διατηρούμε το μέγεθος εισόδου και τον αριθμό των επεξεργαστών ως δύο ξεχω-

ριστές μεταβλητές κατά τον σχεδιασμό και την ανάλυση παράλληλων αλγορίθμων.

3.3 Η Κλιμακωσιμότητα των Παράλληλων Συστημάτων

Θυμηθείτε από την Ενότητα 4.1.2 ότι ο αριθμός των επεξεργασιών αποτελεί ένα άνω φράγμα για την επιτάχυνση που μπορεί να επιτευχθεί από ένα παράλληλο σύστημα. Η επιτάχυνση είναι ίση με 1 για έναν μόνο επεξεργαστή, αλλά όταν χρησιμοποιούνται περισσότεροι επεξεργαστές, η επιτάχυνση είναι συνήθως μικρότερη από τον αριθμό των επεξεργασιών. Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει πώς η επιτάχυνση μεταβάλλεται συνήθως ως συνάρτηση του αριθμού των επεξεργασιών.

Παράδειγμα 7. Επιτάχυνση και Αποδοτικότητα ως Συναρτήσεις του Αριθμού των Επεξεργασιών

Εξετάστε το πρόβλημα της πρόσθεσης n αριθμών σε έναν υπερκύβο με p επεξεργαστές, (Παράδειγμα 6). Υποθέστε ότι απαιτείται μία μονάδα χρόνου τόσο για την πρόσθεση δύο αριθμών όσο και για την επικοινωνία ενός αριθμού μεταξύ δύο άμεσα συνδεδεμένων επεξεργασιών. Τότε, η πρόσθεση των $\frac{n}{p}$ αριθμών που είναι τοπικοί σε κάθε επεξεργασία απαιτεί χρόνο $\frac{n}{p} - 1$. Μετά την τοπική πρόσθεση, τα p μερικά αθροίσματα προστίθενται σε $\log p$ βήματα, καθένα από τα οποία αποτελείται από μία πρόσθεση και μία επικοινωνία. Επομένως, ο συνολικός παράλληλος χρόνος εκτέλεσης T_P είναι $T_P = \frac{n}{p} - 1 + 2 \log p$. Για μεγάλες τιμές των n και p , αυτό μπορεί να προσεγγιστεί από

$$T_P = \frac{n}{p} + 2 \log p \quad (7)$$

Δεδομένου ότι ο σειριακός χρόνος εκτέλεσης είναι $n - 1$, ο οποίος μπορεί να προσεγγιστεί από n , οι εκφράσεις για την επιτάχυνση και την αποδοτικότητα είναι οι εξής:


$$S = \frac{n}{\frac{n}{p} + 2 \log p} = \frac{np}{n + 2p \log p} \quad (8)$$

$$E = \frac{S}{p} = \frac{n}{n + 2p \log p}. \quad (9)$$

Οι παραπάνω εκφράσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της επιτάχυνσης και της αποδοτικότητας για οποιοδήποτε ζεύγος τιμών n και p . Το Σχήμα 31 παρουσιάζει τις καμπύλες του S έναντι του p για ορισμένες διαφορετικές τιμές των n και p . Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις αντίστοιχες τιμές αποδοτικότητας.

Το Σχήμα 31 και ο Πίνακας 2 αναδεικνύουν δύο σημαντικά γεγονότα. Πρώτον, για ένα δεδομένο στιγμιότυπο προβλήματος, η επιτάχυνση δεν αυξάνεται γραμμικά καθώς αυξάνεται ο αριθμός των επεξεργασιών. Η επιτάχυνση τείνει να κορεστεί και η καμπύλη της επιτάχυνσης γίνεται ολοένα και πιο επίπεδη. Αυτό αποτελεί συνέπεια του νόμου του

Amdahl. Ως συνέπεια του νόμου του Amdahl, η αποδοτικότητα μειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των επεξεργαστών. Δεύτερον, ένα μεγαλύτερο στιγμιότυπο του ίδιου προβλήματος αποδίδει υψηλότερη επιτάχυνση και απόδοση για τον ίδιο αριθμό επεξεργαστών, αν και τόσο η επιτάχυνση όσο και η απόδοση συνεχίζουν να μειώνονται με την αύξηση του p . Αυτά τα δύο φαινόμενα, που παρουσιάζονται παρακάτω για ένα συγκεκριμένο παράλληλο σύστημα, είναι κοινά σε μια ευρεία κατηγορία παράλληλων συστημάτων.

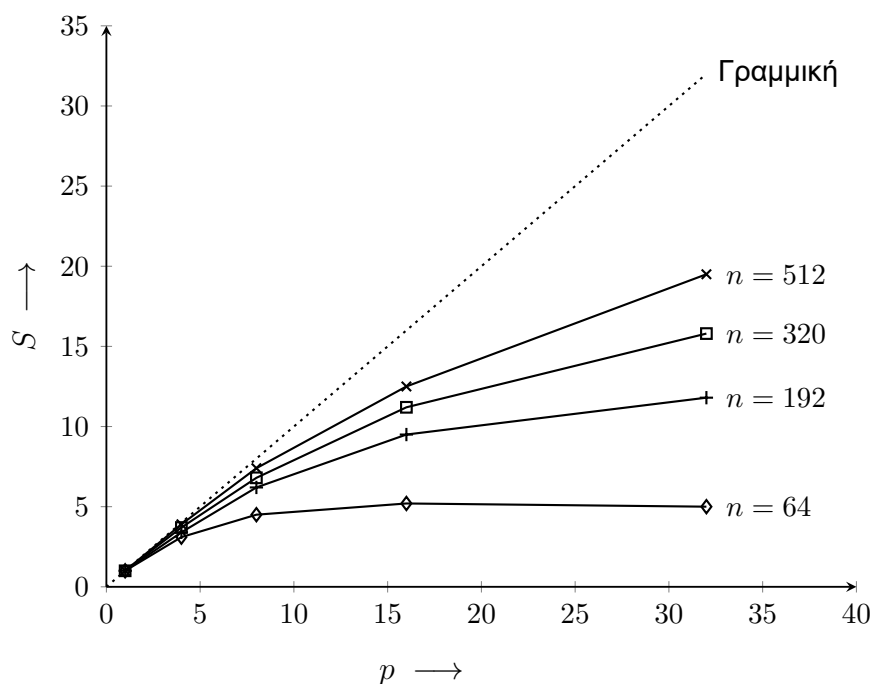

Σχήμα 31: Επιτάχυνση εναντίον του αριθμού των επεξεργαστών για την άθροιση μιας λίστας αριθμών σε έναν υπερκύβο.

Δεδομένου ότι η αύξηση του αριθμού των επεξεργαστών μειώνει την απόδοση και ότι η αύξηση του μεγέθους της υπολογιστικής εργασίας την αυξάνει, θα πρέπει να είναι δυνατή η διατήρηση της απόδοσης σε σταθερό επίπεδο αυξάνοντας ταυτόχρονα τόσο το μέγεθος του προβλήματος όσο και τον αριθμό των επεξεργαστών. Για παράδειγμα, στον Πίνακα 2, η απόδοση της πρόσθεσης 64 αριθμών σε έναν υπερκύβο με τέσσερις επεξεργαστές είναι 0.80. Εάν ο αριθμός των επεξεργαστών αυξηθεί σε 8 και το μέγεθος του προβλήματος κλιμακωθεί ώστε να αθροίζει 192 αριθμούς, η απόδοση παραμένει 0.80. Η αύξηση του p και του n σε 512 δίνει την ίδια απόδοση. Αυτή η ικανότητα διατήρησης της απόδοσης σε σταθερό επίπεδο με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των επεξεργαστών και του μεγέθους του προβλήματος εκδηλώνεται από πολλά παράλληλα συστήματα. Τα συστήματα αυτά τα αποκαλούμε **κλιμακώσιμα** (scalable) παράλληλα συστήματα. Η **κλιμακωσιμότητα** (scalability) ενός παράλληλου συστήματος είναι ένα μέτρο της ικανότητάς του να αυξάνει την επιτάχυνση ανάλογα με τον αριθμό των επεξεργαστών. Αντικατοπτρίζει την ικανότητα ενός παράλληλου συστήματος να αξιοποιεί αποτελεσματικά αυξανόμενους υπολογιστικούς πόρους.

Υπενθυμίζεται από την Ενότητα 4.1.4 ότι ένα βέλτιστο ως προς το κόστος παράλληλο σύστημα έχει απόδοση $\Theta(1)$. Η κλιμακωσιμότητα και η βελτιστότητα ως προς το κόστος των παράλληλων συστημάτων είναι αλληλένδετες. Ένα κλιμακώσιμο παράλληλο

σύστημα μπορεί πάντα να καταστεί βέλτιστο ως προς το κόστος, εφόσον ο αριθμός των επεξεργαστών και το μέγεθος της υπολογιστικής εργασίας επιλεγούν κατάλληλα. Για παράδειγμα, το Παράδειγμα 6 δείχνει ότι το παράλληλο σύστημα για την πρόσθεση n αριθμών σε έναν υπερκύβο με p επεξεργαστές είναι βέλτιστο ως προς το κόστος όταν $n = \Omega(p \log p)$. Το Παράδειγμα 8 παρακάτω δείχνει ότι το ίδιο παράλληλο σύστημα είναι κλιμακώσιμο εφόσον n αυξάνεται ανάλογα με $\Theta(p \log p)$ καθώς αυξάνεται το p .

Πίνακας 2: Αποδοτικότητα ως συνάρτηση των n και p για την πρόσθεση n αριθμών σε έναν υπερκύβο με p επεξεργαστές.

n	$p = 1$	$p = 4$	$p = 8$	$p = 16$	$p = 32$
64	1.0	.80	.57	.33	.17
192	1.0	.92	.80	.60	.38
320	1.0	.95	.87	.71	.50
512	1.0	.97	.91	.80	.62

Παράδειγμα 8. Κλιμακωσιμότητα της Πρόσθεσης n Αριθμών σε Υπερκύβο
Για την βέλτιστη ως προς το κόστος πρόσθεση n αριθμών σε έναν υπερκύβο με p επεξεργαστές, απαιτείται $n = \Omega(p \log p)$. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, η απόδοση είναι 0.80 για $n = 64$ και $p = 4$. Σε αυτό το σημείο, η σχέση μεταξύ n και p είναι $n = 8p \log p$. Εάν ο αριθμός των επεξεργαστών αυξηθεί σε οκτώ, τότε $8p \log p = 192$. Ο Πίνακας 2 δείχνει ότι η απόδοση είναι πράγματι 0.80 για $n = 192$ με οκτώ επεξεργαστές. Ομοίως, για $p = 16$, η απόδοση είναι 0.80 για $n = 8p \log p = 512$. Επομένως, αυτό το παράλληλο σύστημα παραμένει βέλτιστο ως προς το κόστος με απόδοση 0.80 εφόσον n αυξάνεται ως $8p \log p$.


4 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

Η θεωρία γραφημάτων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιστήμη των υπολογιστών, επειδή παρέχει έναν εύκολο και συστηματικό τρόπο για τη μοντελοποίηση πολλών προβλημάτων. Πολλά προβλήματα μπορούν να εκφραστούν με όρους γραφημάτων και να επιλυθούν με τη χρήση τυπικών αλγορίθμων γραφημάτων. Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει παράλληλες υλοποιήσεις κάποιων σημαντικών και θεμελιωδών αλγορίθμων γραφημάτων.


4.1 Ορισμοί και Αναπαράσταση

Ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα G είναι ένα ζεύγος (V, E) , όπου V είναι ένα πεπερασμένο σύνολο σημείων που ονομάζονται κορυφές και E είναι ένα πεπερασμένο σύνολο ακμών. Μια ακμή $e \in E$ είναι ένα μη διατεταγμένο ζεύγος (u, v) , όπου $(u, v) \in V$. Μια ακμή (u, v) υποδηλώνει ότι οι κορυφές u και v είναι συνδεδεμένες. Ομοίως, ένα κατευθυνόμενο γράφημα G είναι ένα ζεύγος (V, E) , όπου V είναι το σύνολο των κορυφών όπως μόλις ορίσαμε, αλλά μια ακμή $(u, v) \in E$ είναι ένα διατεταγμένο ζεύγος, δηλαδή υποδηλώνει ότι υπάρχει σύνδεση από το u στο v . Το Σχήμα 32 απεικονίζει ένα μη κατευθυνόμενο και ένα κατευθυνόμενο γράφημα. Χρησιμοποιούμε τον όρο γράφημα για να αναφερθούμε τόσο στα κατευθυνόμενα όσο και στα μη κατευθυνόμενα γραφήματα.

Πολλοί ορισμοί είναι κοινοί για κατευθυνόμενα και μη κατευθυνόμενα γραφήματα, αν και ορισμένοι όροι έχουν ελαφρώς διαφορετική σημασία στο καθένα. Αν η (u, v) είναι μια ακμή σε ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα, τότε η (u, v) συνδέει (**incident on**) τις κορυφές u και v . Ωστόσο, αν το γράφημα είναι κατευθυνόμενο, τότε η ακμή (u, v) ξεκινάει (**incident from**) από την κορυφή u και καταλήγει (**incident to**) στην κορυφή v . Για παράδειγμα, στο Σχήμα 32(α), η ακμή e συνδέει (**incident on**) τις κορυφές 5 και 4, ενώ στο Σχήμα 32(β), η ακμή f ξεκινάει (**incident from**) από την κορυφή 5 και καταλήγει (**incident to**) στην κορυφή 2. Αν η (u, v) είναι μια ακμή σε έναν μη κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E)$, οι κορυφές u και v λέγεται ότι είναι γειτονικές (**adjacent**) μεταξύ τους. Αν το γράφημα είναι κατευθυνόμενο, η κορυφή v λέγεται ότι είναι γειτονική της (**adjacent to**) κορυφής u .

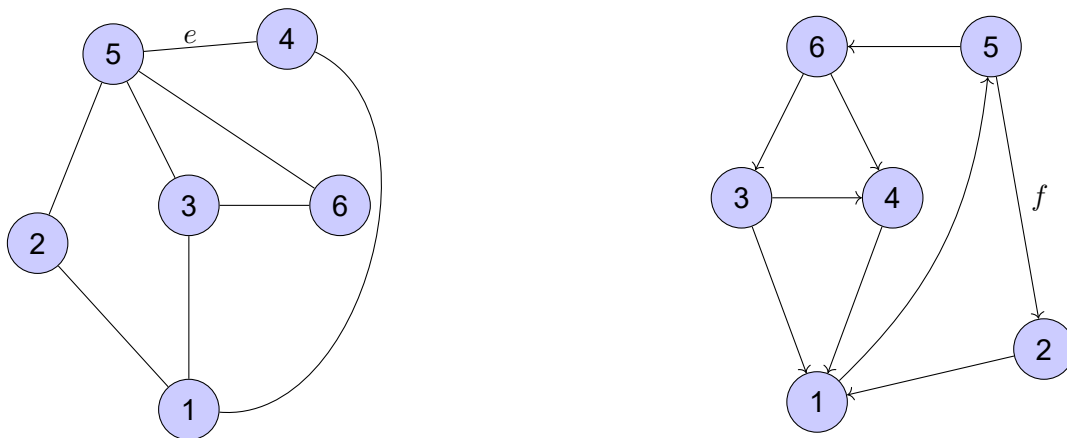

Σχήμα 32: (α) Ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα και (β) ένα κατευθυνόμενο γράφημα.

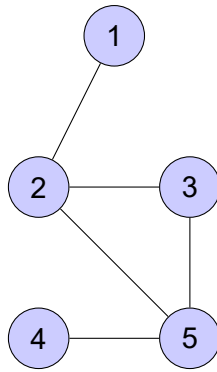

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Σχήμα 33: Ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα και η αναπαράστασή του με πίνακα γειτνίασης.

Μια διαδρομή (ή μονοπάτι) από μια κορυφή v σε μια κορυφή u είναι μια ακολουθία $\langle v_0, v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$ κορυφών, όπου $v_0 = v$, $v_k = u$, και $(v_i, v_{i+1}) \in E$ για $i = 0, 1, \dots, k-1$. Το μήκος μιας διαδρομής ορίζεται ως το πλήθος των ακμών σε αυτή τη διαδρομή. Αν υπάρχει διαδρομή από το v στο u , τότε το u είναι προσπελάσιμο (**reachable**) από το v . Μια διαδρομή είναι απλή αν όλες οι κορυφές της είναι διακριτές (δεν επαναλαμβάνονται). Μια διαδρομή σχηματίζει κύκλο αν η αρχική και η τελική της κορυφή ταυτίζονται – δηλαδή, αν $v_0 = v_k$. Ένα γράφημα χωρίς κύκλους ονομάζεται ακυκλικό. Ένας κύκλος είναι απλός αν όλες οι ενδιάμεσες κορυφές του είναι διακριτές.

Για παράδειγμα, στο Σχήμα 32(α), η ακολουθία $\langle 3, 6, 5, 4 \rangle$ είναι μια διαδρομή από την κορυφή 3 στην κορυφή 4. Στο Σχήμα 32(β), υπάρχει ένας κατευθυνόμενος απλός κύκλος $\langle 1, 5, 6, 4, 1 \rangle$. Επίσης, στο Σχήμα 32(α), η ακολουθία $\langle 1, 2, 5, 3, 6, 5, 4, 1 \rangle$ είναι ένας μη κατευθυνόμενος κύκλος που δεν είναι απλός, γιατί περιέχει τον βρόχο $\langle 5, 3, 6, 5 \rangle$.

Ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα είναι συνεκτικό αν κάθε ζεύγος κορυφών ενώνεται με μια διαδρομή. Λέμε ότι ένα γράφημα $G' = (V', E')$ είναι υπογράφημα του $G = (V, E)$ αν $V' \subseteq V$ και $E' \subseteq E$. Για ένα δεδομένο σύνολο $V' \subseteq V$, το υπογράφημα του G που προκύπτει από το V' είναι το γράφημα $G' = (V', E')$, όπου $E' = \{(u, v) \in E \mid u, v \in V'\}$. Ένα πλήρες γράφημα είναι ένα γράφημα στον οποίο κάθε ζεύγος κορυφών είναι γειτονικό. Ένα δάσος είναι ένα ακυκλικό γράφημα και ένα δέντρο είναι ένα συνεκτικό ακυκλικό γράφημα. Σημειώστε ότι αν $G = (V, E)$ είναι ένα δέντρο, τότε $|E| = |V| - 1$.

Μερικές φορές τα βάρη συσχετίζονται με κάθε ακμή στο E . Τα βάρη είναι συνήθως πραγματικοί αριθμοί που αντιπροσωπεύουν το κόστος ή το όφελος της διαδρομής κατά μήκος της συνδεδεμένης ακμής. Για παράδειγμα, σε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα, μια αντίσταση μπορεί να αναπαρασταθεί από μια ακμή της οποίας το βάρος είναι η τιμή της αντίστασής της. Ένα γράφημα που έχει βάρη συσχετισμένα με κάθε ακμή ονομάζεται γράφημα με βάρη και συμβολίζεται ως $G = (V, E, w)$, όπου τα V και E είναι όπως ορίσαμε προηγουμένως και η $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ είναι μια πραγματική συνάρτηση που ορίζεται στο E . Το βάρος ενός γραφήματος ορίζεται ως το άθροισμα των βαρών των ακμών του. Το βάρος μιας διαδρομής είναι το άθροισμα των βαρών των ακμών της.

Υπάρχουν δύο τυπικές μέθοδοι για την αναπαράσταση ενός γραφήματος σε ένα πρόγραμμα υπολογιστή. Η πρώτη μέθοδος είναι η χρήση πίνακα (μήτρας), και η δεύτερη μέθοδος είναι η χρήση συνδεδεμένης λίστας.

Θεωρήστε ένα γράφημα $G = (V, E)$ με n κορυφές αριθμημένες ως $1, 2, \dots, n$. Ο πίνακας γειτνίασης αυτού του γραφήματος είναι ένας $n \times n$ πίνακας $A = (a_{i,j})$, ο οποίος

ορίζεται ως εξής:


$$a_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{εάν } (v_i, v_j) \in E \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

Το Σχήμα 33 απεικονίζει μια αναπαράσταση με πίνακα γειτνίασης για έναν μη κατευθυνόμενο γράφημα. Σημειώστε ότι ο πίνακας γειτνίασης ενός μη κατευθυνόμενου γραφήματος είναι συμμετρικός. Η αναπαράσταση με πίνακα γειτνίασης μπορεί να τροποποιηθεί για να υποστηρίξει γραφήματα με βάρη. Σε αυτή την περίπτωση, ο $A = (a_{i,j})$ ορίζεται ως εξής:

$$a_{i,j} = \begin{cases} w(v_i, v_j) & \text{εάν } (v_i, v_j) \in E \\ 0 & \text{εάν } i = j \\ \infty & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

Αναφερόμαστε σε αυτόν τον τροποποιημένο πίνακα γειτνίασης ως πίνακα γειτνίασης με βάρη. Ο χώρος που απαιτείται για την αποθήκευση του πίνακα γειτνίασης ενός γραφήματος με n κορυφές είναι $\Theta(n^2)$.

Η αναπαράσταση με λίστα γειτνίασης ενός γραφήματος $G = (V, E)$ αποτελείται από έναν πίνακα $Adj[1..|V|]$ λιστών. Για κάθε $v \in V$, η $Adj[v]$ είναι μια συνδεδεμένη λίστα όλων των κορυφών u για τις οποίες ο G περιέχει μια ακμή $(v, u) \in E$. Με άλλα λόγια, η $Adj[v]$ είναι μια λίστα όλων των κορυφών που είναι γειτονικές προς την v . Το Σχήμα 34 δείχνει ένα παράδειγμα αναπαράστασης με λίστα γειτνίασης. Η αναπαράσταση με λίστα γειτνίασης μπορεί να τροποποιηθεί για να φιλοξενήσει γραφήματα με βάρη, αποθηκεύοντας το βάρος κάθε ακμής $(v, u) \in E$ στη λίστα γειτνίασης της κορυφής v . Ο χώρος που απαιτείται για την αποθήκευση της λίστας γειτνίασης είναι $\Theta(|E|)$.

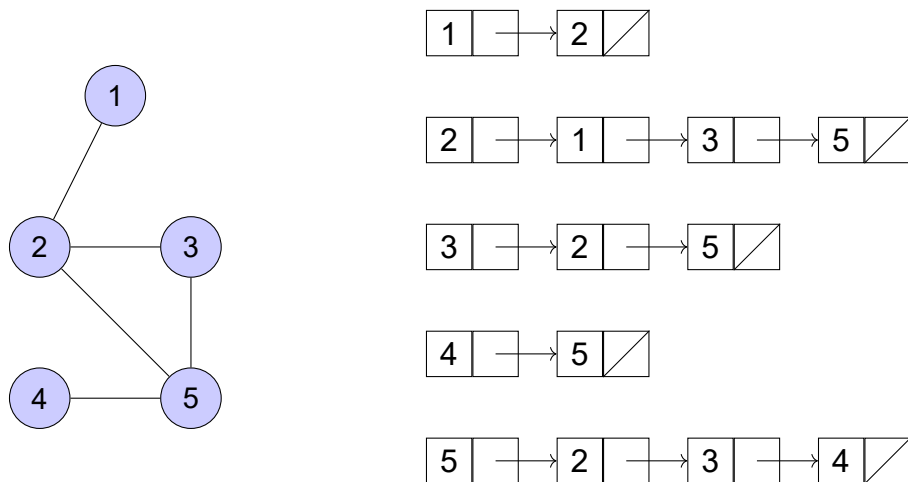


Σχήμα 34: Ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα και η αναπαράσταση του με λίστα γειτνίασης.

Η φύση του γραφήματος καθορίζει ποια αναπαράσταση πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Ένα γράφημα $G = (V, E)$ είναι αραιό αν το $|E|$ είναι πολύ μικρότερο από $O(|V|^2)$, δια-

φορετικά είναι πυκνό. Η αναπαράσταση με πίνακα γειτνίασης είναι χρήσιμη για πυκνά γραφήματα, ενώ η αναπαράσταση με λίστα γειτνίασης είναι συχνά πιο αποδοτική για αραιά γραφήματα. Να σημειωθεί ότι ο ακολουθιακός χρόνος εκτέλεσης ενός αλγορίθμου που χρησιμοποιεί πίνακα γειτνίασης και χρειάζεται να διατρέξει όλες τις ακμές του γραφήματος είναι κάτω φραγμένος από $\Omega(|V|^2)$, επειδή πρέπει να προσπελαστεί ολόκληρος ο πίνακας. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείται αναπαράσταση με λίστα γειτνίασης, ο χρόνος εκτέλεσης είναι κάτω φραγμένος από $\Omega(|V| + |E|)$ για τον ίδιο λόγο. Επομένως, αν το γράφημα είναι αραιό (το $|E|$ είναι πολύ μικρότερο από $|V|^2$), η αναπαράσταση με λίστα γειτνίασης είναι καλύτερη από την αναπαράσταση με πίνακα γειτνίασης.

Το υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζει διάφορους αλγορίθμους γραφημάτων. Τα πρώτα τέσσερα εδάφια παρουσιάζουν αλγορίθμους για πυκνά γραφήματα, και το τελευταίο εδάφιο συζητά αλγορίθμους για αραιά γραφήματα. Υποθέτουμε ότι τα πυκνά γραφήματα αναπαρίστανται με έναν πίνακα γειτνίασης και αραιά γραφήματα με μια λίστα γειτνίασης. Σε όλο αυτό το κεφάλαιο, το n συμβολίζει τον αριθμό των κορυφών στο γράφημα.

5 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ: Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ PRIM

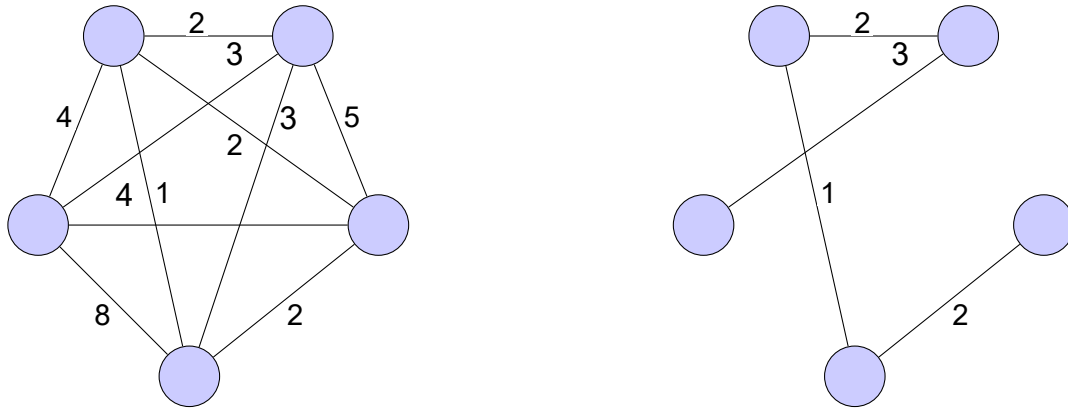

Σχήμα 35: Ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα και το ελάχιστο δέντρο επικάλυψής του.

Ένα δέντρο επικάλυψης ενός μη κατευθυνόμενου γραφήματος G είναι ένα υπογράφημα του G που είναι ένα δέντρο που περιέχει όλες τις κορυφές του G . Σε ένα γράφημα με βάρη, το βάρος ενός υπογραφήματος είναι το άθροισμα των βαρών των ακμών στο υπογράφημα. Ένα ελάχιστο δέντρο επικάλυψης (MST) για ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα με βάρη είναι ένα δέντρο επικάλυψης με ελάχιστο βάρος. Πολλά προβλήματα απαιτούν την εύρεση του MST ενός μη κατευθυνόμενου γραφήματος. Για παράδειγμα, το ελάχιστο μήκος καλωδίου που απαιτείται για τη σύνδεση ενός συνόλου υπολογιστών σε ένα δίκτυο μπορεί να προσδιοριστεί με την εύρεση του MST του μη κατευθυνόμενου γραφήματος που περιέχει όλες τις πιθανές συνδέσεις. Το Σχήμα 35 απεικονίζει ένα MST ενός μη κατευθυνόμενου γραφήματος.

Αν το G δεν είναι συνεκτικό, δεν μπορεί να έχει δέντρο επικάλυψης. Αντ' αυτού, έχει δάσος επικάλυψης. Για λόγους απλότητας στην περιγραφή του αλγορίθμου ελάχιστου δέντρου επικάλυψης, υποθέτουμε ότι το G είναι συνεκτικό. Αν το G δεν είναι συνεκτικό, μπορούμε να βρούμε τις συνεκτικές συνιστώσες του (Ενότητα 6) και να εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο ελάχιστου δέντρου επικάλυψης σε καθεμία από αυτές. Εναλλακτικά, μπορούμε να τροποποιήσουμε τον αλγόριθμο ελάχιστου δέντρου επικάλυψης έτσι ώστε να παράγει ένα ελάχιστο δάσος επικάλυψης.

```

1: procedure PRIM_MST( $V, E, w, r$ )
2:    $V_T \leftarrow \{r\}$ 
3:    $d[r] \leftarrow 0$ 
4:   for all  $v \in (V - V_T)$  do
5:     if edge  $(r, v)$  exists then
6:        $d[v] \leftarrow w(r, v)$ 
7:     else
8:        $d[v] \leftarrow \infty$ 
9:     end if
10:  end for
11:  while  $V_T \neq V$  do
12:    find vertex  $u$  such that  $d[u] = \min\{d[v] \mid v \in (V - V_T)\}$ 
13:     $V_T \leftarrow V_T \cup \{u\}$ 
14:    for all  $v \in (V - V_T)$  do
15:       $d[v] \leftarrow \min\{d[v], w(u, v)\}$ 
16:    end for
17:  end while
18: end procedure

```

Αλγόριθμος 1: Ο σειριακός αλγόριθμος του Prim για το ελάχιστο δέντρο επικάλυψης.

Ο αλγόριθμος του Prim για την εύρεση ενός MST είναι ένας αλγόριθμος απληστίας. Ο αλγόριθμος ξεκινά με την επιλογή μιας τυχαίας αρχικής κορυφής. Στη συνέχεια, αναπτύσσει το ελάχιστο δέντρο επικάλυψης επιλέγοντας μια νέα κορυφή και ακμή που είναι εγγυημένα ότι βρίσκονται σε ένα δέντρο επικάλυψης ελάχιστου κόστους. Ο αλγόριθμος συνεχίζει μέχρι να επιλεγούν όλες οι κορυφές.


Έστω $G = (V, E, w)$ το μη κατευθυνόμενο γράφημα με βάρη για το οποίο πρέπει να βρεθεί το ελάχιστο δέντρο επικάλυψης και έστω $A = (a_{i,j})$ ο πίνακας γειτνίασης με βάρη. Ο αλγόριθμος του Prim απεικονίζεται στον Αλγόριθμο 5. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί το σύνολο V_T για να διατηρήσει τις κορυφές του ελάχιστου δέντρου επικάλυψης κατά τη διάρκεια της κατασκευής του. Χρησιμοποιεί επίσης έναν πίνακα $d[1..n]$ στον οποίο, για κάθε κορυφή $v \in (V - V_T)$, το $d[v]$ περιέχει το βάρος της ακμής με το ελάχιστο βάρος από οποιαδήποτε κορυφή στο V_T προς την κορυφή v . Αρχικά, το V_T περιέχει μια τυχαία κορυφή r που γίνεται η ρίζα του MST. Επιπλέον, $d[r] = 0$, και για όλα τα v τέτοια ώστε $v \in (V - V_T)$, $d[v] = w(r, v)$ αν υπάρχει τέτοια ακμή, διαφορετικά $d[v] = \infty$. Κατά τη διάρκεια κάθε επανάληψης του αλγορίθμου, μια νέα κορυφή u προστίθεται στο V_T έτσι ώστε $d[u] = \min\{d[v] \mid v \in (V - V_T)\}$. Μετά την προσθήκη αυτής της κορυφής, όλες οι τιμές του $d[v]$ έτσι ώστε $v \in (V - V_T)$ ενημερώνονται, επειδή τώρα μπορεί να υπάρχει μια ακμή με μικρότερο βάρος μεταξύ της κορυφής v και της νέας κορυφής u . Ο αλγόριθμος τερματίζεται όταν $V_T = V$. Το Σχήμα 36 απεικονίζει τον αλγόριθμο. Με την ολοκλήρωση του αλγορίθμου Prim, το κόστος του ελάχιστου δέντρου επικάλυψης είναι $\sum_{v \in V} d[v]$. Ο Αλγόριθμος 5 μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί για να αποθηκεύει τις ακμές που ανήκουν στο ελάχιστο δέντρο επικάλυψης.

Στον Αλγόριθμο 5, το σώμα του βρόχου *while* (γραμμές 10-13) εκτελείται $n-1$ φορές. Τόσο ο υπολογισμός του $\min\{d[v] \mid v \in (V - V_T)\}$ (γραμμή 10), όσο και ο βρόχος *for* (γραμμές 12 και 13) εκτελούνται σε $O(n)$ βήματα. Έτσι, η συνολική πολυπλοκότητα του

αλγορίθμου του Prim είναι $\Theta(n^2)$.


Παρακάτω παρουσιάζεται ο αλγόριθμος του Prim. Το MST ξεκινάει από την κορυφή b . Κατά την διάρκεια κάθε επανάληψης, η ακμή με το ελάχιστο κόστος που συνδέει μια κορυφή του V_T με μια κορυφή του $V - V_T$, επιλέγεται και η αντίστοιχη κορυφή προστίθεται στο V_T , (όπως φαίνεται με **έντονη** γραμμή στον πίνακα d). Κατόπιν, ενημερώνονται οι τιμές του πίνακα $d[v]$ των κορυφών του $V - V_T$.

(α) Αρχικό γράφημα

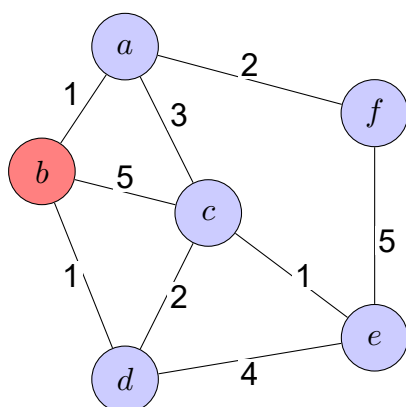


	a	b	c	d	e	f
$d[]$	1	0	5	1	∞	∞
a	0	1	3	∞	∞	2
b	1	0	5	1	∞	∞
c	3	5	0	2	1	∞
d	∞	1	2	0	4	∞
e	∞	∞	1	4	0	5
f	2	∞	∞	∞	5	0

(β) Μετά την επιλογή της πρώτης ακμής

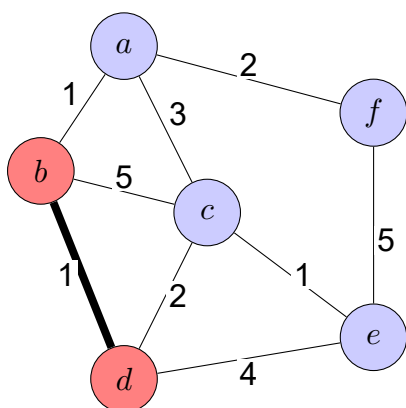

	a	b	c	d	e	f
$d[]$	1	0	2	1	4	∞
a	0	1	3	∞	∞	2
b	1	0	5	1	∞	∞
c	3	5	0	2	1	∞
d	∞	1	2	0	4	∞
e	∞	∞	1	4	0	5
f	2	∞	∞	∞	5	0


**(γ) Μετά την επιλογή
της δεύτερης ακμής**

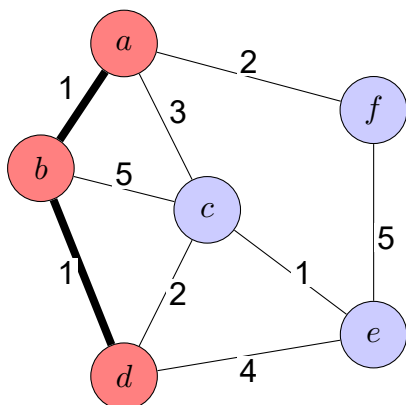

	a	b	c	d	e	f
$d[]$	1	0	2	1	4	2

a	0	1	3	∞	∞	2
b	1	0	5	1	∞	∞
c	3	5	0	2	1	∞
d	∞	1	2	0	4	∞
e	∞	∞	1	4	0	5
f	2	∞	∞	∞	5	0

**(δ) Τελικό ελάχιστο
δέντρο επικάλυψης**

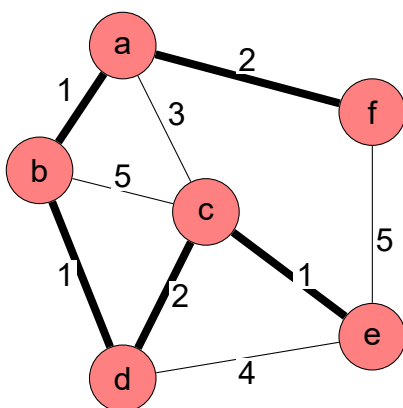


	a	b	c	d	e	f
$d[]$	1	0	2	1	1	2

a	0	1	3	∞	∞	2
b	1	0	5	1	∞	∞
c	3	5	0	2	1	∞
d	∞	1	2	0	4	∞
e	∞	∞	1	4	0	5
f	2	∞	∞	∞	5	0

Σχήμα 36: Ο αλγόριθμος του Prim

για το ελάχιστο δέντρο επικάλυψης. Το MST έχει ρίζα την κορυφή b. Κατά τη διάρκεια κάθε επανάληψης, επιλέγεται η ακμή ελάχιστου κόστους που συνδέει μια κορυφή στο V_T με μια κορυφή στο $V - V_T$ και η αντίστοιχη κορυφή προστίθεται στο V_T (φαίνεται σκιασμένη στον πίνακα απόστασης d). Στη συνέχεια, οι τιμές $d[v]$ των κορυφών στο $V - V_T$ ενημερώνονται.

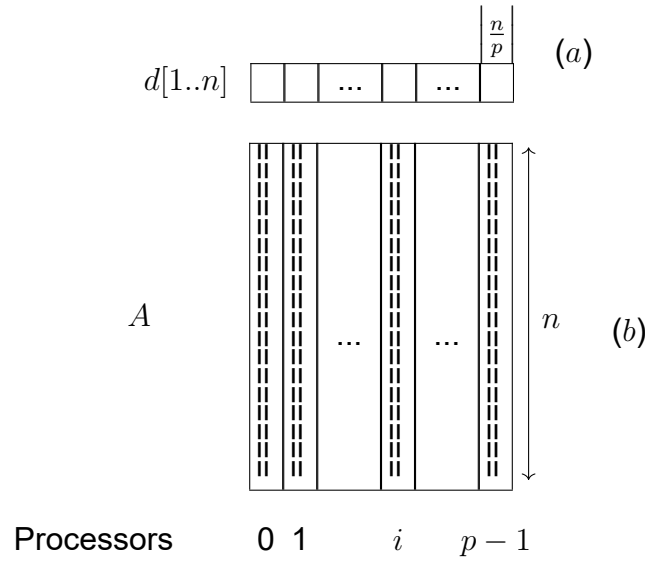

Σχήμα 37: Η διαμέριση του πίνακα απόστασης d και ο πίνακας γειτνίασης A μεταξύ p επεξεργαστών.

Παράλληλη Υλοποίηση

Ο αλγόριθμος του Prim είναι επαναληπτικός. Κάθε επανάληψη προσθέτει μια νέα κορυφή στο ελάχιστο δέντρο επικάλυψης. Δεδομένου ότι η τιμή του $d[v]$ για μια κορυφή v μπορεί να αλλάζει κάθε φορά που προστίθεται μια νέα κορυφή u στο V_T , είναι δύσκολο να επιλεγούν περισσότερες από μία κορυφές για να συμπεριληφθούν στο ελάχιστο δέντρο επικάλυψης. Για παράδειγμα, στο γράφημα του Σχήματος 36, έπειτα από την επιλογή της κορυφής b , εάν και οι δύο κορυφές d και c επιλεγούν, το MST δεν θα βρεθεί. Αυτό συμβαίνει γιατί, έπειτα από την επιλογή της κορυφής d , η τιμή της $d[c]$ ενημερώνεται από 5 σε 2. Επομένως, δεν είναι εύκολο να εκτελεστούν παράλληλα διαφορετικές επαναλήψεις του βρόχου *while*. Ωστόσο, κάθε επανάληψη μπορεί να εκτελεστεί παράλληλα ως εξής.

Έστω p ο αριθμός των επεξεργαστών και n ο αριθμός των κορυφών στο γράφημα. Το σύνολο V χωρίζεται σε p υποσύνολα χρησιμοποιώντας την *block* διαμέριση σε λωρίδες. Κάθε υποσύνολο έχει $\frac{n}{p}$ συνεχόμενες κορυφές και η εργασία που σχετίζεται με κάθε υποσύνολο ανατίθεται σε διαφορετικό επεξεργαστή. Έστω V_i το υποσύνολο των κορυφών που έχουν ανατεθεί στον επεξεργαστή P_i για $i = 0, 1, \dots, p-1$. Κάθε επεξεργαστής P_i αποθηκεύει το τμήμα του πίνακα d που αντιστοιχεί στο V_i (δηλαδή, ο επεξεργαστής P_i αποθηκεύει το $d[v]$ έτσι ώστε $v \in V_i$). Το Σχήμα 37(a) απεικονίζει την διαμέριση. Κάθε επεξεργαστής P_i υπολογίζει $d_i[u] = \min\{d_i[v] \mid v \in (V - V_T) \cap V_i\}$ κατά τη διάρκεια κάθε επανάληψης του βρόχου *while*. Το συνολικό ελάχιστο λαμβάνεται τότε για όλα τα $d_i[u]$ χρησιμοποιώντας την ένα-προς-όλους μετάδοση και αποθηκεύεται στον επεξεργαστή P_0 . Ο επεξεργαστής P_0 διατηρεί τώρα τη νέα κορυφή u , η οποία θα εισαχθεί στο V_T . Ο επεξεργαστής P_0 μεταδίδει το u σε όλους τους επεξεργαστές χρησιμοποιώντας την ένα-προς-όλους μετάδοση. Ο επεξεργαστής P_i που είναι υπεύθυνος για την κορυφή u σημειώνει το u ότι ανήκει στο σύνολο V_T . Τέλος, κάθε επεξεργαστής ενημερώνει τις τιμές του $d[v]$ για τις τοπικές κορυφές του.

Όταν μια νέα κορυφή u εισέρχεται στο V_T , οι τιμές του $d[v]$ για το $v \in (V - V_T)$ πρέπει να ενημερωθούν. Ο επεξεργαστής που είναι υπεύθυνος για το v πρέπει να γνωρίζει

το βάρος της ακμής (u, v) . Επομένως, κάθε επεξεργαστής P_i πρέπει να αποθηκεύει τις στήλες του πίνακα γειτνίασης με βάρη που αντιστοιχούν στο σύνολο V_i των κορυφών που έχουν εκχωρηθεί σε αυτόν. Ο χώρος για την αποθήκευση του απαιτούμενου τμήματος του πίνακα γειτνίασης με βάρη σε κάθε επεξεργαστή είναι $\Theta\left(\frac{n^2}{p}\right)$. Το Σχήμα 37(b) απεικονίζει τον διαμερισμό του πίνακα γειτνίασης με βάρη. Ο υπολογισμός που εκτελείται από έναν επεξεργαστή για την ελαχιστοποίηση και την ενημέρωση των τιμών του $d[v]$ κατά τη διάρκεια κάθε επανάληψης είναι $\Theta\left(\frac{n}{p}\right)$. Η επικοινωνία που εκτελείται σε κάθε επανάληψη οφείλεται στη μονού κόμβου συσσώρευση και στη μετάδοση ενός προς όλους.

Υπερκύβος

Για έναν υπερκύβο με p -επεξεργαστές, η μια-προς-όλους μετάδοση μιας λέξης από έναν προς όλους απαιτεί χρόνο $(t_s + t_w) \log p$. Η εύρεση του συνολικού ελάχιστου μιας λέξης σε κάθε επεξεργαστή απαιτεί τον ίδιο χρόνο. Έτσι, το συνολικό κόστος επικοινωνίας κάθε επανάληψης είναι $\Theta(\log p)$. Ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης αυτής της υλοποίησης δίνεται από

$$T_p = \overbrace{\Theta\left(\frac{n^2}{p}\right)}^{\text{υπολογισμός}} + \overbrace{\Theta(n \log p)}^{\text{επικοινωνία}}$$

Δεδομένου ότι ο ακολουθιακός χρόνος εκτέλεσης είναι $W = \Theta(n^2)$, η επιτάχυνση και η αποδοτικότητα είναι οι εξής:

$$S = \frac{\Theta(n^2)}{\Theta\left(\frac{n^2}{p}\right) + \Theta(n \log p)}$$

$$E = \frac{1}{1 + \Theta\left(\frac{p \log p}{n}\right)} \quad (10)$$

Από την Εξίσωση (10) βλέπουμε ότι για μια βέλτιστη ως προς το κόστος παράλληλη υλοποίηση, χρειαζόμαστε χρόνο $\frac{p \log p}{n} = O(1)$. Έτσι, η υλοποίηση σε υπερκύβο του αλγορίθμου του Prim μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο $p = O(n / \log n)$ επεξεργαστές. Επιπλέον, από την Εξίσωση (10), η συνάρτηση ισο-αποδοτικότητας λόγω επικοινωνίας είναι $\Theta(p^2 \log^2 p)$. Δεδομένου ότι το n πρέπει να αυξάνεται τουλάχιστον τόσο γρήγορα όσο το p σε αυτή τη υλοποίηση, η συνάρτηση ισο-αποδοτικότητας λόγω ταυτόχρονης εκτέλεσης είναι $\Theta(p^2)$. Έτσι, η συνολική ισοαποδοτικότητα αυτής της υλοποίησης είναι $\Theta(p^2 \log^2 p)$.

Πλέγμα

Για ένα πλέγμα επεξεργαστών p , η εύρεση ενός ολικού ελάχιστου και η εκτέλεση μιας μετάδοσης ενός προς όλους απαιτούν χρόνο $\Theta(\sqrt{p})$. Επομένως, ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου Prim είναι

$$T_p = \overbrace{\Theta\left(\frac{n^2}{p}\right)}^{\text{υπολογισμός}} + \overbrace{\Theta(n\sqrt{p})}^{\text{επικοινωνία}} \quad (11)$$

Δεδομένου ότι ο ακολουθιακός χρόνος εκτέλεσης είναι $W = \Theta(n^2)$, η επιτάχυνση και η αποδοτικότητα είναι οι εξής:

$$S = \frac{\Theta(n^2)}{\Theta\left(\frac{n^2}{p}\right) + \Theta(n\sqrt{p})}$$

$$E = \frac{1}{1 + \Theta\left(\frac{p^{1.5}}{n}\right)} \quad (12)$$

Στη Εξίσωση (12) βλέπουμε ότι για έναν αλγόριθμο βέλτιστου κόστους, $p^{1.5}/n = O(1)$. Επομένως, μόνο $O(n^{0.66})$ επεξεργαστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. Επίσης από την Εξίσωση (12), η συνάρτηση ισοαποδοτικότητας λόγω επικοινωνίας είναι $\Theta(p^3)$. Αυτή είναι και η συνολική συνάρτηση ισοαποδοτικότητας.

6 ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΗΓΗ: Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ DIJKSTRA

Για ένα γράφημα με βάρη $G = (V, E, w)$, το πρόβλημα των **συντομότερων διαδρομών από μία πηγή** είναι η εύρεση της συντομότερης διαδρομής από μια κορυφή $v \in V$ προς όλες τις άλλες κορυφές του V . Μια **συντομότερη διαδρομή** από u προς v είναι μια διαδρομή ελάχιστου βάρους. Ανάλογα με την εφαρμογή, τα βάρη των ακμών μπορεί να αντιπροσωπεύουν χρόνο, κόστος, ποινή, απώλεια ή οποιαδήποτε άλλη ποσότητα που αθροίζεται σωρευτικά κατά μήκος μιας διαδρομής και πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζουμε τον αλγόριθμο του Dijkstra, ο οποίος λύνει το πρόβλημα των συντομότερων διαδρομών από μία πηγή τόσο σε κατευθυνόμενα όσο και σε μη κατευθυνόμενα γραφήματα με μη αρνητικά βάρη.

Ο αλγόριθμος του Dijkstra, που βρίσκει τις συντομότερες διαδρομές από μία κορυφή s , είναι παρόμοιος με τον αλγόριθμο του Prim για το ελάχιστο δέντρο επικάλυψης. Όπως και ο αλγόριθμος του Prim, βρίσκει σταδιακά τις συντομότερες διαδρομές από το s προς τις υπόλοιπες κορυφές του G . Είναι επίσης άπληστος. Δηλαδή, σε κάθε βήμα επιλέγει μια κορυφή που φαίνεται ότι βρίσκεται πλησιέστερα προς την πηγή. Ο Αλγόριθμος 6 δείχνει τον αλγόριθμο του Dijkstra. Συγκρίνοντας αυτόν τον αλγόριθμο με τον αλγόριθμο του Prim για το ελάχιστο δέντρο επικάλυψης, παρατηρούμε ότι οι δύο είναι σχεδόν ταυτόσημοι. Η βασική διαφορά είναι ότι, για κάθε κορυφή $u \in (V - V_T)$, ο αλγόριθμος του Dijkstra αποθηκεύει $l[u]$, το ελάχιστο κόστος για να φτάσει στην κορυφή u από την κορυφή s χρησιμοποιώντας κορυφές στο V_T . Ο αλγόριθμος του Prim αποθηκεύει $d[u]$, το κόστος της ακμής ελάχιστου κόστους που συνδέει μια κορυφή στο V_T με την u . Ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου του Dijkstra είναι $\Theta(n^2)$.

```

1: procedure DIJKSTRA_SINGLE_SOURCE_SP( $V, E, w, s$ )
2:    $V_T \leftarrow \{s\}$ 
3:    $l[s] \leftarrow 0$ 
4:   for all  $v \in (V - V_T)$  do
5:     if edge  $(s, v)$  exists then
6:        $l[v] \leftarrow w(s, v)$ 
7:     else
8:        $l[v] \leftarrow \infty$ 
9:     end if
10:  end for
11:  while  $V_T \neq V$  do
12:    find vertex  $u$  such that  $l[u] = \min\{l[v] \mid v \in (V - V_T)\}$ 
13:     $V_T \leftarrow V_T \cup \{u\}$ 
14:    for all  $v \in (V - V_T)$  do
15:       $l[v] \leftarrow \min\{l[v], l[u] + w(u, v)\}$ 
16:    end for
17:  end while
18: end procedure

```

Αλγόριθμος 2: Ο σειριακός αλγόριθμος του Dijkstra για τις συντομότερες διαδρομές από μία πηγή.

Παράλληλη Υλοποίηση

Η παράλληλη υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra για τις συντομότερες διαδρομές από μία πηγή είναι πολύ παρόμοια με την παράλληλη υλοποίηση του αλγορίθμου του Prim για τα ελάχιστα δέντρα επικάλυψης (Ενότητα 2). Ο πίνακας γειτνίασης με βάρη διαιρείται χρησιμοποιώντας την *block – striped* απεικόνιση. Κάθε ένας από τους p επεξεργαστές ανατίθεται σε n/p διαδοχικές στήλες του πίνακα γειτνίασης με βάρη και υπολογίζει n/p τιμές του πίνακα l . Κατά τη διάρκεια κάθε επανάληψης, όλοι οι επεξεργαστές εκτελούν υπολογισμούς και επικοινωνία ανάλογη με εκείνη που εκτελείται στην παράλληλη υλοποίηση του αλγορίθμου του Prim. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τις μετρικές απόδοσης για τους αλγορίθμους του Prim και του Dijkstra σε συστήματα συνδεδεμένα ως δακτύλιος, πλέγμα και υπερκύβος. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης για μια βέλτιστη υλοποίηση ως προς το κόστος είναι επίσης ο ελάχιστος παράλληλος χρόνος εκτέλεσης που μπορεί να επιτευχθεί σε κάθε αρχιτεκτονική σε ασυμπτωτικούς όρους.

Πίνακας 3: Επιδόσεις των αλγορίθμων Prim και Dijkstra σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές.

Αρχιτεκτονική	Μέγιστος αριθμός επεξεργαστών για $E = \Theta(1)$	Αντίστοιχος παράλληλος χρόνος	Συνάρτηση ισοαποδοτικότητας
Δακτύλιος	$\Theta(\sqrt{n})$	$\Theta(n^{1.5})$	$\Theta(p^4)$
Πλέγμα	$\Theta(n^{0.66})$	$\Theta(n^{1.33})$	$\Theta(p^3)$
Υπερκύβος	$\Theta\left(\frac{n}{\log n}\right)$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(p^2 \log^2 p)$

6.1 API

/Σύστημα μεταβίβασης μηνυμάτων

Το API μεταβίβασης μηνυμάτων πρέπει να είναι διαθέσιμο σε όλα τα συστήματα στα οποία υλοποιείται και θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλό και ευθύ, προτιμητέα να υποστηρίζει συλλογικές λειτουργίες. Το MPI καλύπτει αυτές τις απαιτήσεις, επομένως δεν απαιτείται σοβαρή εξέταση εναλλακτικών κατά την επιλογή του. Η υλοποίηση του MPI είναι δωρεάν, εύκολα διαθέσιμη, και παρέχει συνδέσεις (bindings) για τη γλώσσα C που είναι ευρέως γνωστή.

6.2 API

/Σύστημα κοινής διεύθυνσης

Το επιλεγμένο API κοινής διεύθυνσης πρέπει να επιτρέπει μεγάλο έλεγχο πάνω στις εργασίες που εκτελούνται ταυτόχρονα. Πρέπει επίσης να παρέχεται δωρεάν. Το OpenMP παρέχει ένα επίπεδο πάνω από τις εγγενείς νηματικές (thread) λειτουργίες για τη διευκόλυνση διαφόρων εργασιών σχετικών με νήματα. Χρησιμοποιώντας τις οδηγίες που παρέχει το OpenMP, ο προγραμματιστής δεν χρειάζεται να εκτελέσει την εργασία αρχικοποίησης του αντικείμενου ιδιοτήτων, να ορίσει παραμέτρους για το νήμα και να διαιρέσει τον χώρο επανάληψης. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν το υποκείμενο πρόβλημα έχει στατικό ή τακτικό διάγραμμα εργασιών. Στο πλαίσιο διαφόρων

εφαρμογών, έχει αποδειχθεί ότι το κόστος που σχετίζεται με την αυτόματη δημιουργία κώδικα νημάτων από αυτές τις οδηγίες είναι ελάχιστο.

6.3 Γλώσσα

Επιλέγεται τη γλώσσα C λόγω της διαθεσιμότητας μιας σχετικά σταθερής υλοποίησης του MPI για μεταβίβαση μηνυμάτων και της βιβλιοθήκης για OpenMP.

6.4 Περιβάλλον συστήματος

Η σειριακή υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra, η υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra με MPI και η υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra με OpenMP, και οι τρεις υλοποιήσεις εκτελούνται στο σύστημα του Minnesota Supercomputing Institute (MSI).

6.5 Δεδομένα δοκιμών

Αφού ορίστηκαν οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν, χρειάζεται ένα πρόγραμμα σε JAVA για τη δημιουργία δοκιμαστικών δεδομένων. Το πρόγραμμα αυτό παράγει έναν διδιάστατο πίνακα με τυχαίους αριθμούς στο διάστημα 1 έως 15, που αντιπροσωπεύει το γράφημα εισόδου για τον αλγόριθμο του Dijkstra. Τα βάρη δημιουργούνται με τη συνάρτηση Random της JAVA. Έστω G ένας διδιάστατος πίνακας, όπου $G[i][j]$ αντιπροσωπεύει το βάρος από την κορυφή i προς την κορυφή j . Εάν δεν υπάρχει άμεση σύνδεση, το βάρος ορίζεται σε 9999999, αλλιώς είναι ένας τυχαίος αριθμός μεταξύ 1 και 15. Όταν $i = j$, πρόκειται για την ίδια κορυφή, οπότε ορίζουμε $G[i][j] = 0$ σε αυτή την περίπτωση. Τα βάρη παράγονται τυχαία, και η υπολογιζόμενη απόσταση δεν θα είναι πολύ μεγάλη. Αυτό δεν επηρεάζει τους πειραματικούς μας στόχους, εφόσον χρειαζόμαστε μόνο τα αποτελέσματα από διαφορετικά προγράμματα που χρησιμοποιούν τα ίδια δεδομένα. Τρέχουμε το ίδιο σύνολο δεδομένων στη σειριακή υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra, στην υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra με MPI και στην υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra με OpenMP για να συγκρίνουμε τους χρόνους εκτέλεσης. Συνολικά χρησιμοποιούνται έξι σύνολα δεδομένων ως πίνακες γειτνίασης. Αυτό σημαίνει για γραφήματα με 8, 64, 256, 512, 1024 και 2048 κορυφές. Ακολουθεί ένα παράδειγμα για τη μήτρα των 8 κορυφών.

0	2	9999999	3	4	3	9999999	3
2	0	8	8	9	9999999	7	7
9999999	8	0	6	7	9999999	9999999	2
3	8	6	0	7	3	9	7
4	9	7	7	0	9999999	9999999	4
3	9999999	9999999	3	9999999	0	8	3
9999999	7	9999999	9	9999999	8	0	9999999
3	7	2	7	4	3	9999999	0

6.6 Αλγόριθμος

Στην παρακάτω ενότητα δίνονται λεπτομέρειες σχετικά με το πώς υλοποιήθηκε ο αλγόριθμος. Εδώ παρέχεται ψευδοκώδικας που περιγράφει τις υλοποιήσεις σε απλοποιημένη μορφή.

6.6.1 Υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra

με MPI Η υλοποίηση του αλγορίθμου, σε απλοποιημένη μορφή σύμφωνα με τον ψευδοκώδικα, παρουσιάζεται παρακάτω.

```

1: procedure DIJKSTRA_SINGLE_SOURCE_SP_MPI( $V, E, wgt, lengths, s$ )
2:   initialize local and global data structures
3:   for all  $v \in V$  do
4:     set  $lminpair[0]$ : local min distance
5:     set  $lminpair[1]$ : corresponding vertex
6:   end for
7:   while not all vertices processed do
8:     for vertices in each processor find a vertex  $u$  with the smallest distance from
the source  $s$ 
9:     perform MPI_Allreduce to obtain the global minimum across processors
10:    get the global minimum vertex  $u$  and mark it as processed
11:    for all  $v \in nlocals$  do ▷  $nlocals$  = number of vertices stored locally
12:       $lengths[v] \leftarrow \min\{lengths[v], udist + wgt[u * nlocal + v]\}$ 
13:    end for
14:  end while
15: end procedure

```

Αλγόριθμος 3: Ο αλγόριθμος του Dijkstra με MPI για τις συντομότερες διαδρομές από μία πηγή.

Ο βασικός υπολογιστικός βρόχος του παράλληλου αλγορίθμου του Dijkstra για τις συντομότερες διαδρομές από μία πηγή εκτελεί τρία βήματα. Πρώτον, κάθε διεργασία εντοπίζει την τοπικά αποθηκευμένη κορυφή στο V_o με τη μικρότερη απόσταση από την πηγή. Έπειτα, οι διεργασίες καθορίζουν την κορυφή με τη μικρότερη απόσταση και την προσθέτουν στο V_c . Τρίτον, κάθε διεργασία ενημερώνει τον πίνακα αποστάσεων ώστε να ληφθεί υπόψη ότι στο V_c έχουν προστεθεί νέες κορυφές. Το πρώτο βήμα είναι η σάρωση των τοπικών κορυφών του V_o για να βρεθεί η κορυφή v με τη μικρότερη τοπική απόσταση $[v]$. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού αποθηκεύεται στον πίνακα *lminpair*. Συγκεκριμένα, ο *lminpair*[0] αποθηκεύει την απόσταση μεταξύ των κορυφών και ο *lminpair*[1] αποθηκεύει τις ίδιες τις κορυφές. Ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα θα γίνει κατανοητό γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η λύση αποθήκευσης. Το επόμενο βήμα είναι ο προσδιορισμός της κορυφής με τη μικρότερη συνολική απόσταση προς την πηγή, το οποίο γίνεται ελαχιστοποιώντας την τιμή που περιέχεται στο *lminpair*[0].

Ωστόσο, πέρα από την ίδια την ελάχιστη απόσταση, χρειάζεται και ο δείκτης (η ταυτότητα) της κορυφής που επιτυγχάνει αυτή την απόσταση. Γι' αυτό η κατάλληλη λειτουργία μείωσης είναι η *MPI_MINLOC*, η οποία επιστρέφει την ελάχιστη τιμή και τον δείκτη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη αυτή τιμή. Εξαιτίας της *MPI_MINLOC* χρησιμοποιούμε πίνακα δύο στοιχείων *lminpair* για να αποθηκεύσουμε την απόσταση και την κορυφή που την επιτυγχάνει. Επιπλέον, όλες οι διεργασίες χρειάζονται το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάκτησης δεδομένων για να εκτελέσουν το τρίτο βήμα, γι' αυτό χρησιμοποιούμε την *MPI_Allreduce* για να πραγματοποιήσουμε τη μείωση. Το αποτέλεσμα της μείωσης επιστρέφεται στον πίνακα *gminpair*. Το τρίτο και τελευταίο βήμα κάθε επανάληψης εκτελείται σαρώνοντας τις τοπικές κορυφές που ανήκουν στο V_o και ενημερώνοντας, για κάθε τοπική κορυφή v , την ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτής και της κορυφής-πηγής.

Στο πρόγραμμα MPI, γίνεται ανάθεση σε κάθε επεξεργαστή n/p διαδοχικές στήλες του πίνακα W και χρησιμοποιείται η μείωση *MPI_MINLOC* για να επιλεχθεί η κορυφή v που θα συμπεριληφθεί στο V_c σε κάθε επανάληψη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης που επιστρέφει η *MPI_MINLOC* σε συγκρίσεις όπως (a, i) και (a, j) είναι ο μικρότερος δείκτης όταν οι τιμές είναι ίδιες. Επομένως, μεταξύ των κορυφών που έχουν την ίδια ελάχιστη απόσταση προς την πηγή, προτιμώνται οι κορυφές με τον μικρότερο δείκτη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπία φόρτου, αφού οι κορυφές που αποθηκεύονται σε διεργασίες με μικρότερους δείκτες τείνουν να περιλαμβάνονται πρώτες στο V_c σε σχέση με αυτές που βρίσκονται σε διεργασίες με μεγαλύτερους δείκτες (ειδικά όταν πολλές κορυφές στο V_o έχουν την ίδια μικρή απόσταση προς την πηγή). Συνεπώς, στις διεργασίες με μεγαλύτερους δείκτες το διαμορφωμένο μέγεθος του V_o θα είναι μεγαλύτερο και ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης μπορεί να κυριαρχείται από αυτές.

Μια λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η κυκλική κατανομή των στηλών του W . Αυτή η διαδικασία κατανομής συγκεντρώνει όλες τις p κορυφές, ξεκινώντας από την κορυφή i . Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε διεργασία εξακολουθεί να αναθέτει n/p κορυφές αλλά οι δείκτες τους καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο το γράφημα. Έτσι, η *MPI_MINLOC* θα ευνοεί συστηματικά κορυφές με μικρότερους δείκτες και δεν θα προκαλείται ανισορροπία φόρτου [2].

6.6.2 Υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra με OpenMP

Οι περισσότερες δομές του OpenMP εφαρμόζονται σε ένα δομημένο μπλοκ, δηλαδή σε ένα μπλοκ μιας ή περισσότερων εντολών με ένα σημείο εισόδου στην κορυφή και ένα σημείο εξόδου στο κάτω μέρος. Καθίσταται εφικτός ο εντοπισμός των υπολογιστικά εντατικών βρόχων στον σειριακό αλγόριθμο του Dijkstra και οι επαναλήψεις του βρόχου γίνονται ανεξάρτητες, ενώ στη συνέχεια μπορεί να γίνει η τοποθέτηση των κατάλληλων οδηγιών του OpenMP και να γίνουν δοκιμές.

```

1: procedure DIJKSTRA_SP_OMP( $V, E, w, distances, s$ )
2:   begin
3:     while not all vertices processed do
4:       #pragma omp parallel private
5:         shared()
6:          $omp\_get\_thread\_num()$ 
7:          $omp\_get\_num\_threads()$ 
8:         Each thread finds the min distance  $u$  unconnected vertex inner
9:         #pragma omp critical // update overall min
10:        #pragma omp barrier
11:        #pragma omp single // mark new vertex as done
12:        for all  $v$  in each thread do
13:           $distances[v] \leftarrow \min\{distances[v], distances[u] + w[u][v]\}$ 
14:        end for
15:      end while
16: end procedure

```

Αλγόριθμος 4: Ο αλγόριθμος του Dijkstra με OpenMP για τις συντομότερες διαδρομές από μία πηγή.

Όπως δείχνει ο ψευδοκώδικας, η υλοποίηση του αλγορίθμου Dijkstra με OpenMP είναι πολύ παρόμοια με τη σειριακή. Σε σύγκριση με την υλοποίηση με MPI, η υλοποίηση με OpenMP απαιτεί λιγότερες γραμμές κώδικα. Η συνάρτηση *omp_set_num_threads* ορίζει τον προεπιλεγμένο αριθμό νημάτων που θα δημιουργηθούν όταν συναντηθεί η επόμενη οδηγία *parallel*. Χρησιμοποιούμε αυτή τη συνάρτηση στη συνάρτηση *main*. Η *omp_get_num_threads* επιστρέφει τον αριθμό των νημάτων που συμμετέχουν σε μια ομάδα. Η *omp_get_thread_num* επιστρέφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε νήμα στην ομάδα. Αυτός ο ακέραιος παίρνει τιμές από 0 έως *omp_get_num_threads*() - 1. Η οδηγία *critical* διασφαλίζει ότι, σε κάθε χρονική στιγμή κατά την εκτέλεση, μόνο ένα νήμα βρίσκεται μέσα σε μια κρίσιμη ενότητα προσδιορισμένη με ένα συγκεκριμένο όνομα. Η OpenMP παρέχει την οδηγία *critical* για την υλοποίηση κρίσιμων περιοχών. Μια κρίσιμη περιοχή επιτρέπει σε διαφορετικά νήματα να εκτελούν διαφορετικό κώδικα ενώ είναι προστατευμένα μεταξύ τους. Το *barrier* είναι μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες πρωτόγονες λειτουργίες συγχρονισμού. Η OpenMP παρέχει την οδηγία *barrier*. Όταν η εκτέλεση συναντήσει αυτή την οδηγία, όλα τα νήματα της ομάδας περιμένουν μέχρι να φτάσουν τα υπόλοιπα και στη συνέχεια συνεχίζουν. Η οδηγία *single* προσδιορίζει ένα δομημένο μπλοκ που εκτελείται από ένα μόνο νήμα. Κατά την είσοδο στο μπλοκ *single*, το πρώτο νήμα εισέρχεται και όλα τα υπόλοιπα νήματα προχωρούν μέχρι το τέλος του μπλοκ [2].

6.7 Αποτελέσματα Υλοποίησης και Ανάλυση


Ο Πίνακας 4 περιέχει όλα τα βασικά αποτελέσματα από την σειριακή εκτέλεση του αλγορίθμου του Dijkstra, τα MPI και OpenMP προγράμματα. Ο κώδικας εκτελέστηκε στο ίδιο περιβάλλον συστήματος και τα δεδομένα εισόδου δημιουργήθηκαν με τη συνάρτηση *Random*. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται συνολικά έξι σύνολα δεδομένων για την είσοδο του πίνακα γειτνίασης. Συγκεκριμένα, για το γράφημα χρησιμοποιούνται 8 κορυφές, 64 κορυφές, 256 κορυφές, 512 κορυφές, 1024 κορυφές και 2048 κορυφές. Μετά την εκτέλεση του κώδικα, λαμβάνονται τα αποτελέσματα ως διάρκεια σε δευτερόλεπτα. Για τους παράλληλους υπολογισμούς με OpenMP και MPI, χρησιμοποιήθηκαν 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 και 512 επεξεργαστές (ο αριθμός των κορυφών πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των επεξεργαστών) για την εκτέλεση του κώδικα.

Πίνακας 4: Χρόνος εκτέλεσης σε δευτερόλεπτα και των τριών υλοποιήσεων

	8 κορυφές	64 κορυφές	256 κορυφές	512 κορυφές	1024 κορυφές	2048 κορυφές
<i>Seq</i>	0.0035	0.0029	0.0099	0.1162	0.3568	0.9965
<i>OpenMP2</i>	0.0003	0.0015	0.0093	0.0651	0.2493	0.8583
<i>OpenMP4</i>	0.0003	0.0016	0.0109	0.0635	0.2488	0.7933
<i>OpenMP8</i>	0.0007	0.8831	0.0140	0.0854	0.2807	0.9432
<i>OpenMP16</i>		0.0574	0.0233	0.2736	0.6794	1.7490
<i>OpenMP32</i>		0.0640	0.1186	0.5117	1.3014	2.8708
<i>OpenMP64</i>		0.0864	0.2030	0.7614	1.7558	3.5983
<i>OpenMP128</i>			0.3302	1.3960	2.8929	5.9080
<i>OpenMP256</i>			0.9902	2.7855	5.3655	10.5335
<i>OpenMP512</i>				6.1405	10.6755	20.9920
<i>MPI2</i>	0.0246	0.0178	0.0287	0.1137	0.1316	0.5040
<i>MPI4</i>	0.0353	0.0210	0.0218	0.0413	0.1281	0.4723
<i>MPI8</i>	0.0144	0.0164	0.0264	0.0440	0.1324	1.3663
<i>MPI16</i>		0.0264	0.0453	0.1010	0.2055	3.3525
<i>MPI32</i>		10.8733	1.2415	56.9774	3.9622	21.4067
<i>MPI64</i>		27.2983	3.1004	67.9168	7.1446	41.7286
<i>MPI128</i>			7.3566	19.8329	17.9661	119.9792
<i>MPI256</i>			18.8646	32.8870	44.8353	343.0892
<i>MPI512</i>				488.7678	1733.9085	2399.9986

Πίνακας 5: Ο καλύτερος χρόνος εκτέλεσης σε δευτερόλεπτα και των τριών υλοποιήσεων (οι αριθμοί στις παρενθέσεις δείχνουν το πλήθος των νημάτων/επεξεργαστών)

	8 κορυφές	64 κορυφές	256 κορυφές	512 κορυφές	1024 κορυφές	2048 κορυφές
<i>Seq</i>	0.0035	0.0029	0.0099	0.1162	0.3568	0.9965
<i>OpenMP</i>	0.0003(2)	0.0015(2)	0.0093(2)	0.0635(4)	0.2488(4)	0.7933(4)
<i>MPI</i>	0.0144(8)	0.0164(8)	0.0218(4)	0.0413(4)	0.1281(4)	0.4723(4)

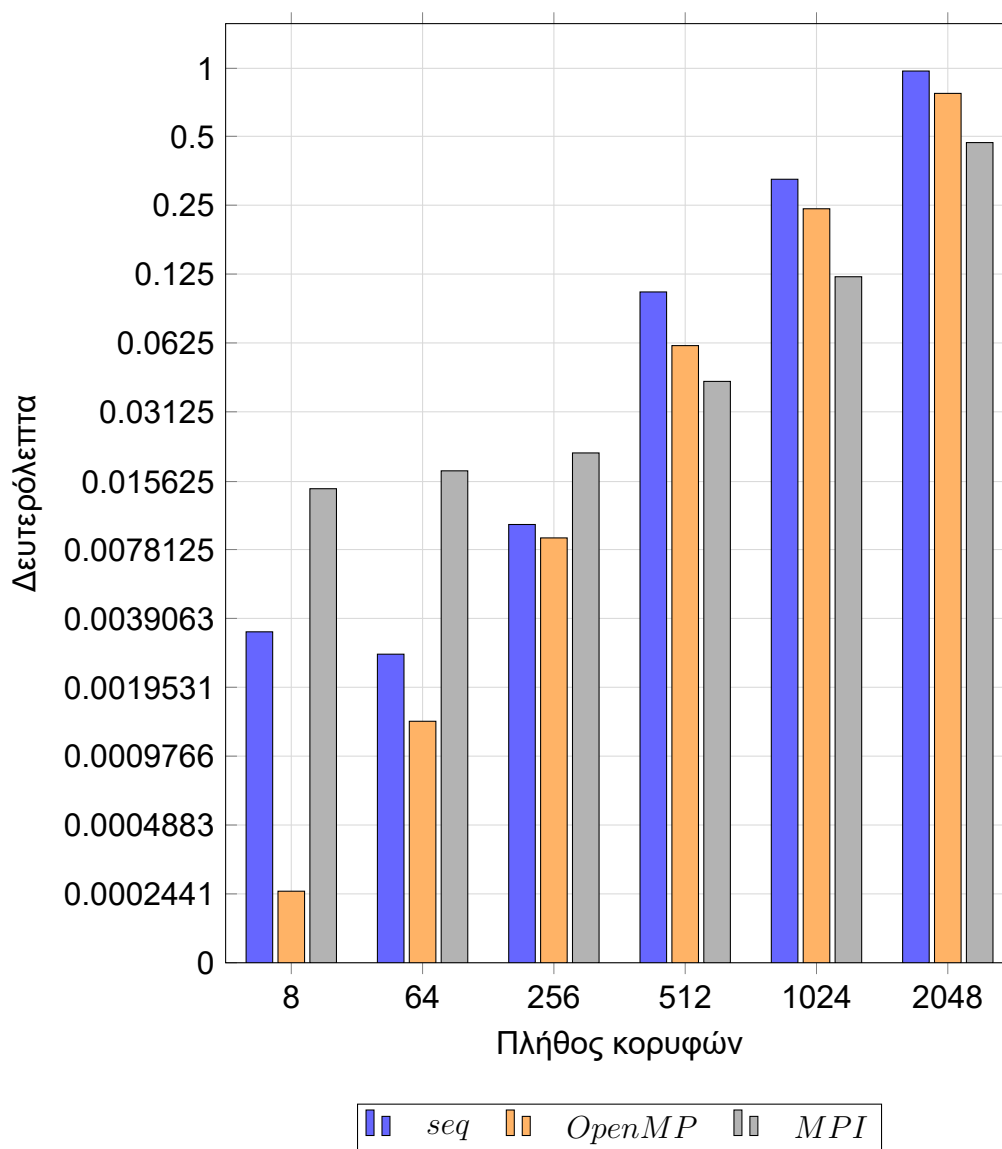

Σχήμα 38: Ο καλύτερος χρόνος εκτέλεσης για κάθε υλοποίηση σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων

Το Σχήμα 38 δείχνει τον καλύτερο χρόνο εκτέλεσης για τις υλοποιήσεις σειριακά, με OpenMP και με MPI για διαφορετικό αριθμό κορυφών. Γίνεται αντιληπτό ότι η απόδοση είναι καλύτερη όταν η εκτέλεση του αλγορίθμου γίνεται με OpenMP ή MPI. Για μικρό αριθμό κορυφών, μπορεί να δαπανάται περισσότερος χρόνος σε παραλληλοποίηση και συγχρονισμό απ' ό,τι στην εκτέλεση του σειριακού κώδικα. Επομένως, όταν ο αριθμός κορυφών είναι μικρότερος των 512, δεν είναι προφανές ότι η παραλληλοποίηση υπερέχει της σειριακής εκτέλεσης. Προβλέπεται ότι ο χρόνος εκτέλεσης με MPI και OpenMP θα είναι σημαντικά καλύτερος σε σχέση με τον σειριακό για μεγαλύτερο αριθμό κορυφών. Ένα ακόμη αποτέλεσμα είναι ότι ο καλύτερος χρόνος εκτέλεσης για το MPI είναι ελαφρώς καλύτερος από τον OpenMP καθώς αυξάνεται ο αριθμός των κορυφών. Σε ένα σύστημα με κοινό χώρο διευθύνσεων, κάθε φορά που ένας επεξεργαστής χρειάζεται να διαβάσει δεδομένα που έχει γράψει άλλος επεξεργαστής, η προσωρινή μνήμη του πρέπει να ενημερωθεί. Όταν πολλοί επεξεργαστές διαβάζουν και γράφουν δεδομένα στην ίδια γραμμή της προσωρινής μνήμης, η προσωρινή μνήμη πρέπει να


ενημερώνεται συνεχώς. Αυτό σημαίνει ότι η προσωρινή μνήμη δεν είναι αποτελεσματική καθώς πρέπει να ενημερώνεται διαρκώς. Αυτό μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην απόδοση αλγορίθμων σε συστήματα με κοινό χώρο διευθύνσεων. Αντίθετα, στα κατανεμημένα συστήματα που χρησιμοποιούν ανταλλαγή μηνυμάτων, κάθε επεξεργαστής διαθέτει ξεχωριστή προσωρινή μνήμη η οποία δεν αδρανοποιείται ή ενημερώνεται άμεσα από άλλους επεξεργαστές. Επομένως, η συνοχή της προσωρινής μνήμης δεν αποτελεί τόσο μεγάλο πρόβλημα στα συστήματα ανταλλαγής μηνυμάτων.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον χρόνο υπολογισμού για OpenMP και MPI όταν ο αριθμός κορυφών είναι 1024 και 2048.


Πίνακας 6: Τα αποτελέσματα για το OpenMP

και το MPI για διαφορετικά νήματα/επεξεργαστές

πλήθος νημάτων / επεξεργασ- τών	<i>OpenMP</i> 1024 κορυφές	<i>MPI</i> 1024 κορυφές	<i>OpenMP</i> 2048 κορυφές	<i>MPI</i> 2048 κορυφές
2	0.2493	0.1316	0.8583	0.5040
4	0.2488	0.1281	0.7933	0.4723
8	0.2807	0.1324	0.9432	1.3663
16	0.6794	0.2055	1.7490	3.3525
32	1.3014	3.9622	2.8708	21.4067
64	1.7558	7.1446	3.5983	41.7286
128	2.8929	17.9661	5.9080	119.9792

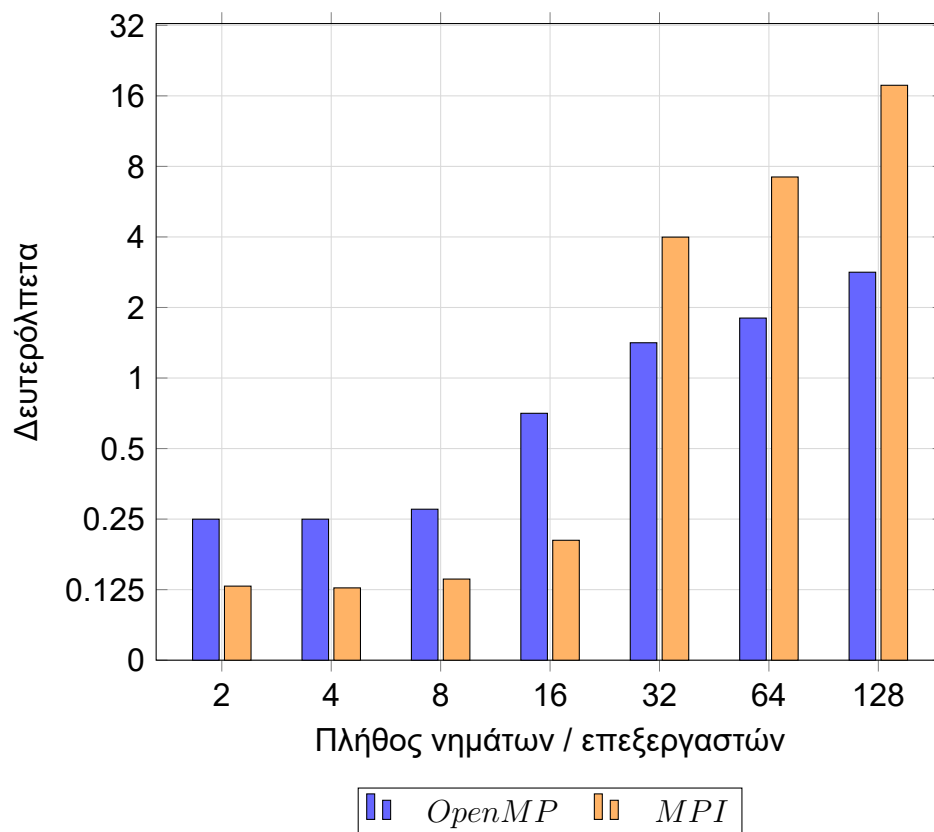

Σχήμα 39: Διαφορετικά νήματα/επεξεργαστές για την υλοποίηση *OpenMP* και *MPI* σε γράφημα με 1024 κορυφές

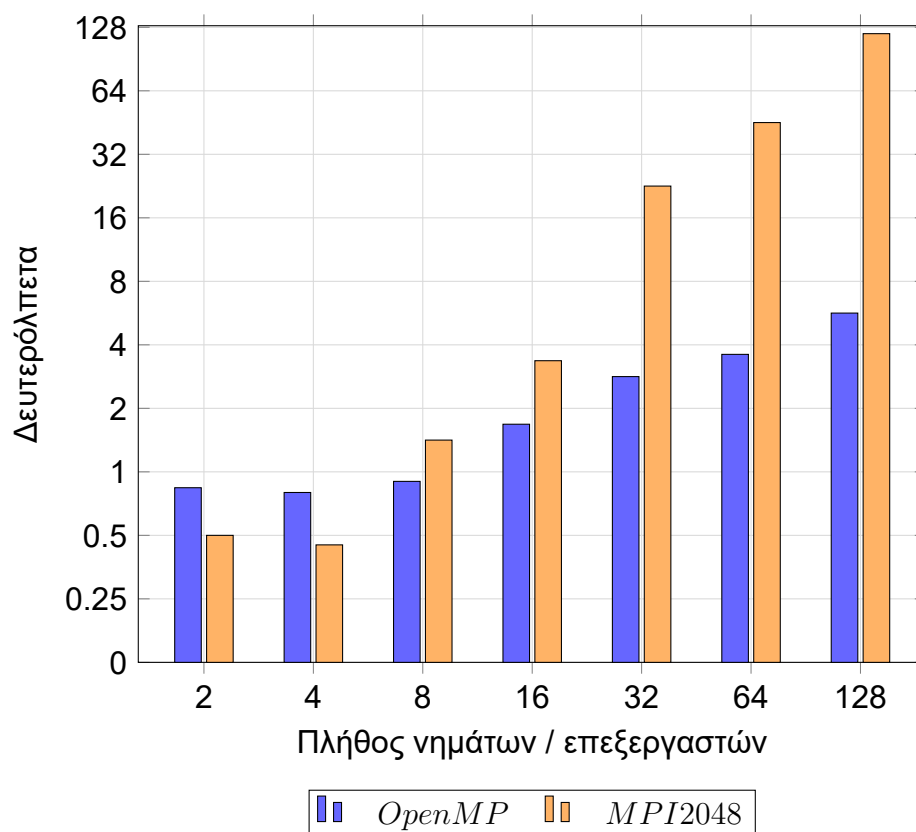


Σχήμα 40: Διαφορετικά νήματα/επεξεργαστές για την υλοποίηση *OpenMP* και *MPI* σε γράφημα με 2048 κορυφές

Το Σχήμα 39 και το Σχήμα 40 παρουσιάζουν την απόδοση του αλγορίθμου του Dijkstra σε διαφορετικούς σχηματισμούς επεξεργαστών/νημάτων. Σύμφωνα με τον Πίνακα 4, είναι γνωστό ότι οι υλοποιήσεις με OpenMP και MPI αποδίδουν καλύτερα από τις σειριακές υλοποιήσεις για τον αλγόριθμο του Dijkstra. Ωστόσο, από τα Σχήματα 39 και 40 γίνεται αντιληπτό ότι ο μικρότερος αριθμός επεξεργαστών/νημάτων δίνει το ταχύτερο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιηθούν 1024 κορυφές, ο βέλτιστος αριθμός επεξεργαστών για την υλοποίηση MPI είναι 2, 4, 8. Για την OpenMP ο αριθμός είναι ο ίδιος. Όταν ο αριθμός των κορυφών είναι 2048, καταλήγουμε σε παρόμοιο συμπέρασμα. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο ότι κάθε πρόσθετη διεργασία/νήμα στον κώδικα προκαλεί επιπλέον κόστη επικοινωνίας κατά την ενημέρωσή τους. Καθώς ο αριθμός των επεξεργαστών/νημάτων αυξάνεται εμφανώς, αυτά τα κόστη επικοινωνίας αποκτούν σημαντική επίπτωση. Ειδικότερα για την MPI υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra, η απόδοση είναι πολύ κακή σε σύγκριση με την αντίστοιχη του OpenMP, και η αύξηση του αριθμού των επεξεργαστών εντείνει την επιβράδυνση. Η παράλληλη απόδοση πιθανόν είναι πολύ κακή, διότι κυριαρχείται από τον χρόνο επικοινωνίας, δηλαδή τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση του *MPI_Allreduce* σε κάθε επανάληψη. Σύμφωνα με την παράλληλη υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra, είναι δυνατόν να υπολογιστεί η επιτάχυνση σε κάθε συνθήκη. Ο ακόλουθος πίνακας συγκρίνει την θεωρητική επιτάχυνση με την πειραματική επιτάχυνση στην MPI υλοποίηση για είσοδο σε γράφημα με 1024 κορυφές.

Πίνακας 7: Η σύγκριση της θεωρητικής επιτάχυνσης με την πειραματική επιτάχυνση για την υλοποίηση MPI για γράφημα 1024 κορυφών και διαφορετικό αριθμό επεξεργαστών

Πλήθος επεξεργαστών	Θεωρητική επιτάχυνση για 1024 κορυφές	Πειραματική επιτάχυνση για 1024 κορυφές
2	1.9961	2.7112
4	3.9690	2.7853
8	7.8168	2.6947
16	15.0588	1.7363
32	27.6757	0.0901
64	46.5455	0.0499
128	68.2667	0.0199

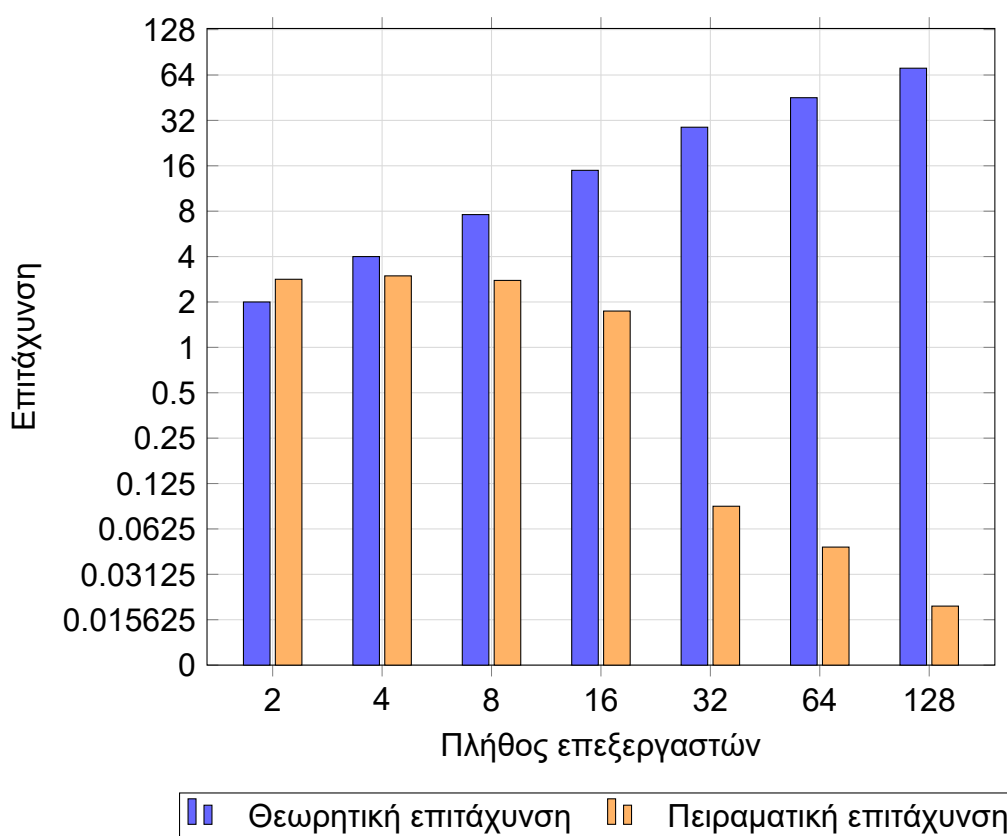

Σχήμα 41: Η σύγκριση της θεωρητικής επιτάχυνσης με την πειραματική επιτάχυνση για την υλοποίηση MPI για γράφημα 1024 κορυφών σε διαφορετικούς επεξεργαστές

Η επιτάχυνση είναι μέτρο που αποτυπώνει το σχετικό όφελος της επίλυσης ενός προβλήματος σε παραλληλία. Ορίζεται ως ο λόγος του χρόνου που απαιτείται για την επίλυση ενός προβλήματος με τον καλύτερο σειριακό αλγόριθμο προς τον χρόνο που απαιτείται για την επίλυση του ίδιου προβλήματος σε έναν παράλληλο υπολογιστή με p όμοια στοιχεία επεξεργασίας. Αν η επιτάχυνση μπορεί να διατηρήσει γραμμική αύξηση με τους επεξεργαστές, πολλαπλές μηχανές μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο. Ωστόσο, αυτή η επιτάχυνση είναι πολύ δύσκολο να

επιτευχθεί, γιατί με την αύξηση του πλήθους των μηχανών προκύπτουν προβλήματα απωλειών επικοινωνίας, καθώς και προβλήματα από τους ίδιους τους κόμβους (Διαφορά ρυθμού χρονισμού - the skew of the slaves). Για παράδειγμα, ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου καθορίζεται συνήθως από την πιο αργή μηχανή. Αν ο χρόνος που απαιτείται από κάθε υπολογιστή διαφέρει, τότε υπάρχει το πρόβλημα της διαφοράς ρυθμού χρονισμού.

Υπάρχουν πολλές πιθανές αιτίες για τις οποίες το υψηλό επίπεδο παραλληλίας στην υλοποίηση του Dijkstra δεν επέφερε την αναμενόμενη επιτάχυνση. Μία αιτία μπορεί να είναι ότι ο χρησιμοποιούμενος κώδικας είναι αναποτελεσματικός.

Στο πείραμα, η μείωση της επιτάχυνσης μπορεί επίσης να οφείλεται στο ότι η λανθάνουσα καθυστέρηση επικοινωνίας υπερिशύχει του οφέλους από τη χρήση περισσότερων επεξεργαστών. Πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της απόδοσης ενός παράλληλου αλγορίθμου σε μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική με συγκεκριμένες τεχνολογικά εξαρτώμενες σταθερές, όπως η ταχύτητα της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (ΚΜΕ - CPU) και η ταχύτητα επικοινωνίας.

6.8 Συμπεράσματα και Περαιτέρω Έρευνα

Σε αυτή την εργασία εισήχθη, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ο παράλληλος αλγόριθμος του Dijkstra. Τα ευρήματα οδηγούν στα ακόλουθα συμπεράσματα:

- Η απόδοση του αλγορίθμου του Dijkstra είναι καλύτερη όταν χρησιμοποιούνται οι υλοποιήσεις με OpenMP και MPI σε σύγκριση με τη σειριακή υλοποίηση, ιδιαίτερα για μεγάλα σύνολα εισόδου.
- Στην παραλληλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra, ο καλύτερος χρόνος εκτέλεσης για την MPI είναι ελαφρώς καλύτερος από αυτόν της OpenMP όσο αυξάνεται ο αριθμός των κορυφών.
- Και για τις δύο υλοποιήσεις OpenMP και MPI, ο μικρότερος αριθμός επεξεργαστών/νημάτων δίνει το ταχύτερο αποτέλεσμα.
- Συγκρίνοντας τη θεωρητική επιτάχυνση με την πειραματική επιτάχυνση στην υλοποίηση MPI με είσοδο 1024 κορυφών, η πειραματική επιτάχυνση δεν παρουσιάζει γραμμική αύξηση με την αύξηση των επεξεργαστών. Σε σύγκριση με τη σειριακή εκτέλεση, η παράλληλη εκτέλεση του αλγορίθμου του Dijkstra δεν εμφανίζει ικανοποιητική απόδοση όσον αφορά την επιτάχυνση.

Τα ακόλουθα θα ήταν χρήσιμα θέματα για περαιτέρω έρευνα:

- Βελτιστοποίηση των υλοποιήσεων του αλγορίθμου. Πλήρως βελτιστοποιημένες υλοποιήσεις, και ιδιαίτερα η χρήση ουράς προτεραιότητας αντί για πίνακα, αποτελούν πεδίο που επιτρέπει σημαντική περαιτέρω εργασία. Μια ουρά προτεραιότητας είναι τέτοια όπου κάθε στοιχείο έχει επιπλέον μια «προτεραιότητα». Σε μια ελάχιστη ουρά προτεραιότητας, το ελάχιστο στοιχείο έχει την υψηλότερη προτεραιότητα και εξυπηρετείται πριν από ένα στοιχείο με χαμηλότερη προτεραιότητα. Μια ελάχιστη ουρά προτεραιότητας παρέχει τρεις βασικές λειτουργίες: *add_with_priority()*, *decrease_priority()* και *extract_min()*. Έστω $|V|$ ο αριθμός κορυφών και $|E|$ ο αριθμός ακμών ενός γράφηματος. Αν ο

αλγόριθμος του Dijkstra χρησιμοποιεί πίνακα για να σαρώσει άμεσα όλες τις κορυφές, το κόστος είναι $O(|V|^2)$. Για αραιά γράφηματα, εάν ο αριθμός των ακμών είναι μικρότερος από τον αριθμό των κορυφών, η υλοποίηση του γραφήματος εισόδου μπορεί να γίνει με λίστα γειτνίασης αντί για πίνακα γειτνίασης και να χρησιμοποιηθεί δυαδικός σωρός ή σωρός Fibonacci ως ουρά προτεραιότητας για βελτιστοποίηση.

Η διαδικασία είναι η εξής:

1. Προσθήκη της κορυφής πηγής στον σωρό και αναπροσαρμογή του σωρού.
2. Επιλογή του κορυφαίου στοιχείου u και διαγραφή του από τον σωρό.
3. Επεξεργασία των κορυφών που είναι γειτονικές του u : αν μια κορυφή βρίσκεται στην ουρά, ενημέρωση της απόστασης και αναπροσαρμογή της θέσης του στοιχείου στον σωρό. Αν η κορυφή δεν βρίσκεται στον σωρό, προσθήκη της στον σωρό και αναπροσαρμογή του σωρού.
4. Αν το προκύπτον u είναι το τελικό σημείο, τερματίζει ο αλγόριθμος. Αλλιώς επανάληψη των βημάτων 2 και 3.

Η πολυπλοκότητα με χρήση δυαδικού σωρού απαιτεί $O((|E| + |V|) \log |V|)$. Ο σωρός Fibonacci βελτιώνει αυτό σε $O(|E| + |V| \log |V|)$.

- Εκτέλεση πειραματικών δοκιμών σε διαφορετικά περιβάλλοντα συστήματος.

7 ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΕΥΓΗ

Αντί να βρίσκουμε τις συντομότερες διαδρομές από μία μόνο κορυφή v προς κάθε άλλη κορυφή, μερικές φορές μας ενδιαφέρει να βρούμε τις συντομότερες διαδρομές μεταξύ όλων των ζευγών κορυφών. Συγκεκριμένα, δεδομένου ενός γραφήματος με βάρη $G = (V, E, w)$, το πρόβλημα των συντομότερων διαδρομών για όλα τα ζεύγη (**all-pairs shortest paths**) είναι να βρεθούν οι συντομότερες διαδρομές μεταξύ όλων των ζευγών κορυφών $v_i, v_j \in V$ με $i \neq j$. Για γράφημα με n κορυφές, η έξοδος ενός αλγορίθμου για όλα τα ζεύγη είναι ένας $n \times n$ πίνακας $D = (d_{i,j})$ τέτοιος ώστε $d_{i,j}$ να είναι το κόστος της συντομότερης διαδρομής από την κορυφή v_i στην κορυφή v_j . Οι ακόλουθες ενότητες παρουσιάζουν τρεις αλγορίθμους για την επίλυση του προβλήματος των συντομότερων διαδρομών για όλα τα ζεύγη. Ο πρώτος αλγόριθμος χρησιμοποιεί τον πολλαπλασιασμό πίνακα, ο δεύτερος χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο του Dijkstra για συντομότερες διαδρομές από μία πηγή, και ο δεύτερος χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο του Floyd. Ο αλγόριθμος του Dijkstra απαιτεί μη αρνητικά βάρη ακμών. Οι άλλοι δύο αλγόριθμοι λειτουργούν με γραφήματα που έχουν ακμές με αρνητικό βάρος εφόσον δεν περιέχουν κύκλους αρνητικού βάρους.

7.1 Αλγόριθμος βασισμένος στον Πολλαπλασιασμό Πίνακα

Έστω ένα γράφημα με βάρη $G = (V, E, w)$ που δεν περιέχει κύκλους με αρνητικό βάρος, και έστω ότι ο πίνακας γειτνίασης με βάρη είναι $A = (a_{i,j})$. Ορίζουμε το $p_{i,j}^{(k)}$ ως την ελάχιστου βάρους διαδρομή από την κορυφή v_i στην κορυφή v_j που περιέχει το πολύ k ακμές, και το $d_{i,j}^{(k)}$ ως το βάρος της διαδρομής $p_{i,j}^{(k)}$. Αν οι κορυφές v_i και v_j είναι διακεκριμένες ($i \neq j$) και υπάρχει κορυφή v_m τέτοια ώστε η ακμή (v_m, v_j) ανήκει στη διαδρομή $p_{i,j}^{(k)}$, τότε μπορούμε να διασπάσουμε τη διαδρομή $p_{i,j}^{(k)}$ σε μια διαδρομή από την κορυφή v_i προς την κορυφή v_m και την ακμή (v_m, v_j) . Επειδή η διαδρομή $p_{i,j}^{(k)}$ έχει το πολύ k ακμές, η διαδρομή από την κορυφή v_i προς την κορυφή v_m έχει το πολύ $(k - 1)$ ακμές. Από αυτό προκύπτει ότι $p_{i,j}^{(k)} = p_{i,m}^{(k-1)} + (v_m, v_j)$. Συνεπώς το $d_{i,j}^{(k)}$ είναι το ελάχιστο του $d_{i,j}^{(k-1)}$ (το βάρος της συντομότερης διαδρομής από την κορυφή v_i στην κορυφή v_j) και το ελάχιστο κάθε διαδρομής από την κορυφή v_i προς την κορυφή v_j που περιέχει το πολύ k ακμές, που προκύπτει από την εξέταση όλων των πιθανών προγόνων v_m της κορυφής v_j . Έτσι, το $d_{i,j}^{(k)}$ καθορίζεται ως

$$d_{i,j}^{(k)} = \min \left\{ d_{i,j}^{(k-1)}, \min_{1 \leq m \leq n} \{ d_{i,m}^{(k-1)} + w(v_m, v_j) \} \right\}.$$

Δεδομένου ότι $w(v_j, v_j) = 0$, η παραπάνω εξίσωση απλοποιείται σε

$$d_{i,j}^{(k)} = \min_{1 \leq m \leq n} \{ d_{i,m}^{(k-1)} + w(v_m, v_j) \}. \quad (13)$$

όπου $d_{i,j}^{(1)} = a_{i,j}$. Έστω $D^{(k)} = (d_{i,j}^{(k)})$ ο πίνακας που αποθηκεύει τα βάρη των συντομότερων διαδρομών μεταξύ οποιωνδήποτε δύο κορυφών που περιέχουν το πολύ k ακμές. Εφόσον μία συντομότερη διαδρομή μεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους κορυφών έχει το πολύ $(n - 1)$ ακμές, ο πίνακας $D^{(n-1)}$ περιέχει τα βάρη των συντομότερων διαδρομών μεταξύ όλων των ζευγών κορυφών στο G .

Ο πίνακας $D^{(k)}$ υπολογίζεται από τον πίνακα $D^{(k-1)}$ χρησιμοποιώντας την Εξίσωση 13, και τον πίνακα γειτνίασης με βάρη A , χρησιμοποιώντας έναν τροποποιημένο

αλγόριθμο πολλαπλασιασμού πινάκων. Ο τροποποιημένος αλγόριθμος χρησιμοποιεί πρόσθεση και ελαχιστοποίηση αντί για πολλαπλασιασμό και πρόσθεση. Συγκεκριμένα, όταν πολλαπλασιάζουμε $C = A \times B$ με τον τυπικό πολλαπλασιασμό πινάκων, έχουμε $c_{i,j} = \sum_{k=1}^{k=n} a_{i,k} \times b_{k,j}$, ενώ όταν χρησιμοποιούμε πρόσθεση και ελαχιστοποίηση παίρνουμε $c_{i,j} = \min_{k=1}^{k=n} (a_{i,k} + b_{k,j})$. Αυτός ο τροποποιημένος πολλαπλασιασμός πινάκων υπολογίζει τον $D^{(k)}$ πολλαπλασιάζοντας τους πίνακες $D^{(k-1)}$ και A για $2 \leq k \leq n-1$. Εφόσον $D^{(1)} = A$, προκύπτει ότι $D^{(k)} = A^k$ (δηλαδή η k -οστή δύναμη του A). Ο πίνακας $D^{(n-1)}$ υπολογίζεται υπολογίζοντας $A^2, A^4, A^8, \dots, A^{n-1}$. Αυτό απαιτεί μόνο $\lceil \log(n-1) \rceil$ τροποποιημένους πολλαπλασιασμούς. Το Σχήμα 42 απεικονίζει τα βήματα υπολογισμού του αλγορίθμου.

Χρησιμοποιώντας τον τυπικό αλγόριθμο για τον πολλαπλασιασμό πινάκων με πολυπλοκότητα $\Theta(n^3)$, η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου για τις συντομότερες διαδρομές μεταξύ όλων των ζευγών είναι $\Theta(n^3 \log n)$. Δεδομένου ότι η πολυπλοκότητα του καλύτερα γνωστού σειριακού αλγορίθμου για τις συντομότερες διαδρομές μεταξύ όλων των ζευγών είναι $\Theta(n^3)$, αυτός ο αλγόριθμος δεν είναι βέλτιστος. Ωστόσο, ο αλγόριθμος παρουσιάζει υψηλό βαθμό παραλληλισμού.


Παράλληλη Υλοποίηση

Η παραλληλοποίηση του προηγούμενου αλγορίθμου είναι άμεση. Το κάθε ένα από τα $\lceil \log(n-1) \rceil$ βήματα του αλγορίθμου απαιτεί έναν πολλαπλασιασμό πινάκων. Για απλοποίηση της παρουσίασης, υποθέτουμε ότι $n-1$ είναι δύναμη του 2, αλλά η ανάλυση ισχύει για οποιαδήποτε τιμή του n .

Έστω ότι διαθέτουμε έναν παραλληλο υπολογιστή συνδεδεμένο ως υπερκύβο με n^3 επεξεργαστές. Ο πολλαπλασιασμός δύο $n \times n$ πινάκων απαιτεί χρόνο $\Theta(\log n)$ χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο *DNS* (Dekel, Nassimi, Sahni). Επομένως, ο χρόνος για την εκτέλεση $\log n$ τροποποιημένων πολλαπλασιασμών πινάκων είναι $\Theta(\log^2 n)$. Για το πρόβλημα των συντομότερων διαδρομών μεταξύ όλων των ζευγών, ο πιο γνωστός σειριακός αλγόριθμος έχει πολυπλοκότητα $\Theta(n^3)$. Έτσι, η επιτάχυνση και η αποδοτικότητα δίνονται ως εξής:

$$S = \frac{\Theta(n^3)}{\Theta(\log^2 n)}$$

$$E = \frac{1}{\Theta(\log^2 n)}$$

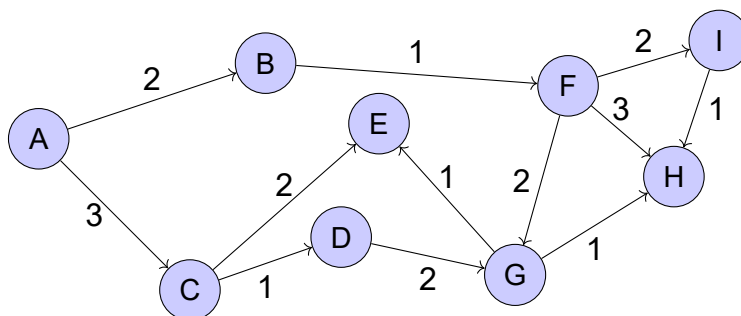

$$A^1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & 0 & \infty & \infty & \infty & 1 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 0 & 1 & 2 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & \infty & 2 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & 2 & 3 & 2 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 1 & \infty & 0 & 1 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 4 & 5 & 3 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & 0 & \infty & \infty & \infty & 1 & 3 & 4 & 3 \\ \infty & \infty & 0 & 1 & 2 & \infty & 3 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 0 & 3 & \infty & 2 & 3 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 3 & 0 & 2 & 3 & 2 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & 1 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 4 & 5 & 3 & 5 & 6 & 5 \\ \infty & 0 & \infty & \infty & 4 & 1 & 3 & 4 & 3 \\ \infty & \infty & 0 & 1 & 2 & \infty & 3 & 4 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 0 & 3 & \infty & 2 & 3 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 3 & 0 & 2 & 3 & 2 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 1 & \infty & 0 & 1 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^8 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 4 & 5 & 3 & 5 & 6 & 5 \\ \infty & 0 & \infty & \infty & 4 & 1 & 3 & 4 & 3 \\ \infty & \infty & 0 & 1 & 2 & \infty & 3 & 4 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 0 & 3 & \infty & 2 & 3 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 3 & 0 & 2 & 3 & 2 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 1 & \infty & 0 & 1 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Σχήμα 42: Ένα παράδειγμα του αλγορίθμου για τις συντομότερες διαδρομές μεταξύ όλων των ζευγών.

Μπορούμε να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα αυτής της υλοποίησης σε $\Theta(1/\log n)$ αν χρησιμοποιήσουμε $\Theta(n^3/\log n)$ επεξεργαστές στον αλγόριθμο πολλαπλασιασμού πινάκων DNS. Παρ' όλα αυτά, παραμένει μια μη κλιμακώσιμη παράλληλη υλοποίηση. Ωστόσο, πρόκειται για τον ταχύτερο γνωστό παράλληλο αλγόριθμο για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζουμε μερικούς παράλληλους αλγόριθμους που δεν είναι τόσο γρήγοροι, αλλά είναι βέλτιστοι ως προς το κόστος.

7.2 Ο αλγόριθμος του Dijkstra

Στην Ενότητα 3 παρουσιάσαμε τον αλγόριθμο του Dijkstra για την εύρεση των συντομότερων διαδρομών από μια κορυφή v προς όλες τις άλλες κορυφές ενός γραφήματος. Ο αλγόριθμος αυτός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση του προβλήματος των συντομότερων διαδρομών για όλα τα ζεύγη εκτελώντας τον αλγόριθμο μια μόνο πηγής για κάθε επεξεργαστή, για κάθε κορυφή v . Αναφερόμαστε σε αυτόν τον αλγόριθμο ως τον αλγόριθμο του Dijkstra των συντομότερων διαδρομών για όλα τα ζεύγη. Από την στιγμή που η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου του Dijkstra για μονή πηγή είναι $\Theta(n^2)$, η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου για όλα τα ζεύγη είναι $\Theta(n^3)$.

Παράλληλες Υλοποιήσεις

Το πρόβλημα των συντομότερων διαδρομών για όλα τα ζεύγη του Dijkstra μπορεί να παραλληλοποιηθεί με δύο διακριτούς τρόπους. Μια προσέγγιση διαχωρίζει τις κορυφές μεταξύ διαφορετικών επεξεργαστών και αναθέτει σε κάθε επεξεργαστή τον υπολογισμό των συντομότερων διαδρομών μονής πηγής για όλες τις κορυφές που του έχουν ανατεθεί. Αναφερόμαστε σε αυτή την προσέγγιση ως την **υλοποίηση με**

διαμέριση κατά πηγή (source-partitioned formulation). Μια άλλη προσέγγιση αναθέτει κάθε κορυφή σε ένα σύνολο επεξεργαστών και χρησιμοποιεί την παράλληλη υλοποίηση του αλγορίθμου μονής πηγής (Ενότητα 3) για να λύσει το πρόβλημα στο κάθε σύνολο επεξεργαστών. Αναφερόμαστε σε αυτή την προσέγγιση ως **παράλληλη υλοποίηση πηγής** (source-parallel formulation). Οι επόμενες ενότητες συζητούν και αναλύουν αυτές τις δύο προσεγγίσεις.

Υλοποίηση με διαμέριση κατά πηγή Η παράλληλη υλοποίηση με διαμέριση κατά πηγή του αλγορίθμου του Dijkstra χρησιμοποιεί n επεξεργαστές. Κάθε επεξεργαστής P_i βρίσκει τις συντομότερες διαδρομές από την κορυφή v_i προς όλες τις υπόλοιπες κορυφές εκτελώντας τον σειριακό αλγόριθμο των συντομότερων διαδρομών μονής πηγής του Dijkstra. Δεν απαιτείται επικοινωνία μεταξύ των επεξεργαστών. Συνεπώς, ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης αυτής της υλοποίησης είναι

$$T_P = \Theta(n^2).$$

Δεδομένου ότι ο σειριακός χρόνος εκτέλεσης είναι $W = \Theta(n^3)$, η επιτάχυνση και η αποδοτικότητα προκύπτουν ως εξής:


$$S = \frac{\Theta(n^3)}{\Theta(n^2)}$$

$$E = \Theta(1) \tag{14}$$

Θα μπορούσε να φαίνεται ότι, λόγω της απουσίας επικοινωνίας, αυτή είναι μια εξαιρετική παράλληλη υλοποίηση. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει πλήρως. Ο αλγόριθμος μπορεί να χρησιμοποιήσει το πολύ n επεξεργαστές. Συνεπώς, η συνάρτηση ισοαποτελεσματικότητας λόγω παράλληλης εκτέλεσης είναι $\Theta(p^3)$, που είναι η συνολική ισοαποτελεσματικότητα του αλγορίθμου. Αν ο αριθμός των διαθέσιμων επεξεργαστών για την επίλυση του προβλήματος είναι μικρός (δηλαδή, $n = \Theta(p)$), τότε αυτός ο αλγόριθμος έχει καλή απόδοση. Όμως, εάν ο αριθμός των επεξεργαστών είναι μεγαλύτερος από n , άλλοι αλγόριθμοι θα υπερέχουν τελικά αυτού του αλγορίθμου λόγω της φτωχής κλιμάκωσής του.

Παράλληλη υλοποίηση πηγής Το κύριο πρόβλημα της παράλληλης υλοποίησης με διαμέριση κατά πηγή είναι ότι μπορεί να κρατήσει απασχολημένους σε ωφέλιμο έργο το πολύ n επεξεργαστές. Η απόδοση μπορεί να βελτιωθεί εάν χρησιμοποιηθεί η παράλληλη υλοποίηση του αλγορίθμου μονής πηγής του Dijkstra (Ενότητα 3) για την επίλυση του προβλήματος για κάθε κορυφή v . Η παράλληλη υλοποίηση πηγής είναι παρόμοια με την υλοποίηση με διαμέριση κατά πηγή, εκτός του ότι ο αλγόριθμος μονής πηγής εκτελείται σε ξένα υποσύνολα επεξεργαστών.

Συγκεκριμένα, οι p επεξεργαστές χωρίζονται σε n διαμερίσεις, κάθε μια με p/n επεξεργαστές (αυτή η υλοποίηση έχει ενδιαφέρον μόνο αν $p > n$). Κάθε ένα από τα n προβλήματα των ελαχίστων διαδρομών μονής πηγής επιλύεται από μία από τις n διαμερίσεις. Με άλλα λόγια, πρώτα παραλληλοποιούμε το πρόβλημα των συντομότερων διαδρομών για όλα τα ζεύγη εκχωρώντας κάθε κορυφή σε ξεχωριστό σύνολο επεξεργαστών και στη συνέχεια παραλληλοποιώντας τον αλγόριθμο μονής πηγής χρησιμοποιώντας το σύνολο των p/n επεξεργαστών για την επίλυσή του. Ο

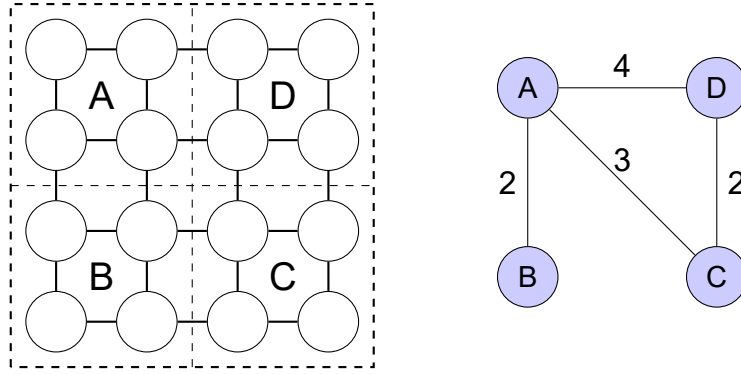

Σχήμα 43: Διαμέριση ενός πλέγματος $\sqrt{p} \times \sqrt{p}$ σε n υποπλέγματα, καθένα με μέγεθος $\sqrt{p/n} \times \sqrt{p/n}$. Στο παράδειγμα αυτό, $p = 16$ και $n = 4$. Κάθε ένα από τα πλέγματα μεγέθους $\sqrt{p/n} \times \sqrt{p/n} = 2 \times 2$ επιλύει το πρόβλημα των συντομότερων διαδρομών μονής πηγής για μια δοσμένη κορυφή πηγής. Στο παράδειγμα αυτό, κάθε υποπλέγμα επισημαίνεται από την κορυφή πηγής του αντίστοιχου αλγορίθμου μονής πηγής.

συνολικός αριθμός επεξεργασιών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποδοτικά με αυτή τη υλοποίηση είναι $O(n^2)$.

Η ανάλυση που παρουσιάστηκε στην Ενότητα 3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντληθεί η απόδοση αυτής της υλοποίησης του αλγορίθμου του Dijkstra για όλα τα ζεύγη. Έστω ότι έχουμε ένα πλέγμα p -επεξεργασιών τέτοιο ώστε το $\sqrt{p}$ να είναι πολλαπλάσιο του $\sqrt{n}$. Το πλέγμα $\sqrt{p} \times \sqrt{p}$ χωρίζεται σε n υποπλέγματα, καθένα με μέγεθος $\sqrt{p/n} \times \sqrt{p/n}$. Το Σχήμα 43 απεικονίζει αυτή την διαμέριση. Αν ο αλγόριθμος μονής πηγής εκτελεστεί σε κάθε υποπλέγμα, ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης είναι

$$T_P = \underbrace{\Theta\left(\frac{n^3}{p}\right)}_{\text{υπολογισμός}} + \underbrace{\Theta(\sqrt{np})}_{\text{επικοινωνία}} \quad (15)$$

Παρατηρήστε τις ομοιότητες μεταξύ της Εξίσωσης (15) και της (11). Οι ομοιότητες αυτές δεν προκαλούν εντύπωση, αφού κάθε σύνολο των p/n επεξεργασιών σχηματίζει ένα πλέγμα και εκτελεί τον υπολογισμό ανεξάρτητα. Επομένως, ο χρόνος που απαιτείται από κάθε σύνολο p/n επεξεργασιών για να λύσει το πρόβλημα μονής πηγής καθορίζει τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης. Δεδομένου ότι ο σειριακός χρόνος εκτέλεσης είναι $W = \Theta(n^3)$, η επιτάχυνση και η αποδοτικότητα είναι οι εξής:

$$S = \frac{\Theta(n^3)}{\Theta(n^3/p) + \Theta(\sqrt{np})}$$

$$E = \frac{1}{1 + \Theta(p^{1.5}/n^{2.5})} \quad (16)$$

Από την Εξίσωση (16) βλέπουμε ότι για μια βέλτιστη ως προς το κόστος υλοποίηση $p^{1.5}/n^{2.5} = O(1)$. Επομένως, η υλοποίηση μπορεί να χρησιμοποιήσει έως και $O(n^{1.66})$ επεξεργαστές αποδοτικά. Η Εξίσωση (16) δείχνει επίσης ότι η συνάρτηση ισοαποδοτικότητας λόγω επικοινωνίας είναι $\Theta(p^{1.8})$. Η συνάρτηση ισοαποδοτικότητας λόγω συγχρονισμού είναι $\Theta(p^{1.5})$. Συνεπώς, η συνολική συνάρτηση ισοαποδοτικότητας είναι $\Theta(p^{1.8})$.

Συγκρίνοντας τις δύο παράλληλες υλοποιήσεις του αλγορίθμου όλων-των-ζευγών του Dijkstra, βλέπουμε ότι η υλοποίηση με διαμέριση κατά πηγή δεν έχει επικοινωνία, μπορεί να χρησιμοποιήσει το πολύ n επεξεργαστές, και λύνει το πρόβλημα σε χρόνο $\Theta(n^2)$. Αντίθετα, η παράλληλη υλοποίηση πηγής χρησιμοποιεί έως $n^{1.66}$ επεξεργαστές, έχει κάποιο κόστος επικοινωνίας, και λύνει το πρόβλημα σε χρόνο $\Theta(n^{1.33})$ όταν χρησιμοποιούνται $n^{1.66}$ επεξεργαστές. Έτσι, η παράλληλη υλοποίηση πηγής εκμεταλλεύεται περισσότερο τον παραλληλισμό από ότι η υλοποίηση με διαμέριση κατά πηγή.

7.3 Ο αλγόριθμος του Floyd

Ο αλγόριθμος του Floyd για την επίλυση του προβλήματος των συντομότερων διαδρομών για όλα τα ζεύγη βασίζεται στην εξής παρατήρηση. Έστω $G = (V, E, w)$ το γράφημα με βάρη και έστω $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ οι κορυφές του G . Θεωρήστε ένα υποσύνολο $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ κορυφών για κάποιο k με $k \leq n$. Για κάθε ζεύγος κορυφών $v_i, v_j \in V$, θεωρήστε όλες τις διαδρομές από v_i προς v_j των οποίων οι ενδιάμεσες κορυφές ανήκουν στο σύνολο $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$. Έστω $p_{i,j}^{(k)}$ η διαδρομή ελάχιστου βάρους μεταξύ αυτών, και $d_{i,j}^{(k)}$ το βάρος της $p_{i,j}^{(k)}$. Εάν η κορυφή v_k δεν ανήκει στη συντομότερη διαδρομή από v_i προς v_j , τότε η $p_{i,j}^{(k)}$ ταυτίζεται με την $p_{i,j}^{(k-1)}$. Εάν όμως v_k είναι στην $p_{i,j}^{(k)}$, μπορούμε να διασπάσουμε την $p_{i,j}^{(k)}$ σε δύο διαδρομές, μία από v_i προς v_k και μία από v_k προς v_j . Κάθε μία από αυτές τις διαδρομές χρησιμοποιεί κορυφές από το σύνολο $\{v_1, v_2, \dots, v_{k-1}\}$. Έτσι, $d_{i,j}^{(k)} = d_{i,k}^{(k-1)} + d_{k,j}^{(k-1)}$. Αυτές οι παρατηρήσεις εκφράζονται στην ακόλουθη εξίσωση αναδρομής:

$$d_{i,j}^{(k)} = \begin{cases} w(v_i, v_j), & \text{εάν } k = 0, \\ \min\{d_{i,j}^{(k-1)}, d_{i,k}^{(k-1)} + d_{k,j}^{(k-1)}\}, & \text{εάν } k \geq 1. \end{cases} \quad (17)$$

Το μήκος του συντομότερου μονοπατιού από v_i προς v_j είναι $d_{i,j}^{(n)}$. Γενικά, η λύση είναι ένας πίνακας $D^{(n)} = d_{i,j}^{(n)}$.

Ο αλγόριθμος του Floyd επιλύει την Εξίσωση 17 με προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω (bottom-up) κατά σειρά αυξανόμενων τιμών του k . Ο αλγόριθμος 7.3 παρουσιάζει τον αλγόριθμο όλων-των-ζευγών του Floyd. Ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου καθορίζεται από τους τριπλά εμφωλευμένους βρόχους for στις γραμμές 4–7. Κάθε εκτέλεση της γραμμής 7 απαιτεί $\Theta(1)$ χρόνο. Συνεπώς, η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου είναι $\Theta(n^3)$. Ο Αλγόριθμος 7.3 φαίνεται να υπονοεί ότι πρέπει να αποθηκεύσουμε n πίνακες μεγέθους $n \times n$. Ωστόσο, κατά τον υπολογισμό του πίνακα $D^{(k)}$, απαιτείται μόνο ο πίνακας $D^{(k-1)}$. Συνεπώς, πρέπει να αποθηκευτούν το πολύ δύο πίνακες $n \times n$. Οπότε, η συνολική πολυπλοκότητα μνήμης είναι $\Theta(n^2)$. Επιπλέον, ο αλγόριθμος λειτουργεί σωστά ακόμη και όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα αντίγραφο του D .

```

1: procedure FLOYD_ALL_PAIRS_SP( $A$ )
2:    $D^{(0)} \leftarrow A$ 
3:   for  $k = 1$  to  $n$  do
4:     for  $i = 1$  to  $n$  do
5:       for  $j = 1$  to  $n$  do
6:          $d_{i,j}^{(k)} \leftarrow \min\{d_{i,j}^{(k-1)}, d_{i,k}^{(k-1)} + d_{k,j}^{(k-1)}\}$ 
7:       end for
8:     end for
9:   end for
10:  return  $D^{(n)}$ 
11: end procedure

```


Αλγόριθμος 5: Ο αλγόριθμος του Floyd για τις συντομότερες διαδρομές για όλα τα ζεύγη. Αυτός ο αλγόριθμος υπολογίζει τον γράφο $G = (V, E)$ των συντομότερων διαδρομών μεταξύ όλων των ζευγών με τον πίνακα γειτνίασης A .

Παράλληλη Υλοποίηση


Μια γενική παράλληλη υλοποίηση του αλγορίθμου του Floyd αναθέτει το έργο του υπολογισμού του πίνακα $D^{(k)}$ για κάθε τιμή του k σε ένα σύνολο επεξεργαστών. Έστω p ο αριθμός των διαθέσιμων επεξεργαστών. Ο πίνακας $D^{(k)}$ διαμερίζεται σε p μέρη, και κάθε μέρος ανατίθεται σε έναν επεξεργαστή. Κάθε επεξεργαστής υπολογίζει τις τιμές $D^{(k)}$ της διαμέρισής του. Για να το επιτύχει αυτό, ένας επεξεργαστής πρέπει να έχει πρόσβαση στα αντίστοιχα τμήματα της k -οστής γραμμής και της k -οστής στήλης του πίνακα $D^{(k-1)}$. Η ακόλουθη ενότητα περιγράφει μία τεχνική για τη διαμέριση του πίνακα $D^{(k)}$.

Απεικόνιση Μπλοκ Σκακιέρας (Block-checkerboard mapping)

Μια μέθοδος για τη διαμέριση του πίνακα $D^{(k)}$ είναι η χρήση της απεικόνισης μπλοκ σκακιέρας. Συγκεκριμένα, ο πίνακας $D^{(k)}$ διαιρείται σε p τετράγωνα μεγέθους $(n/\sqrt{p}) \times (n/\sqrt{p})$, και κάθε τετράγωνο ανατίθεται σε έναν από τους p επεξεργαστές. Είναι χρήσιμο να θεωρήσουμε τους p επεξεργαστές διατεταγμένους σε ένα λογικό πλέγμα μεγέθους $\sqrt{p} \times \sqrt{p}$. Σημειώστε ότι πρόκειται μόνο για εννοιολογική διάταξη και δεν αντανakλά απαραίτητα το πραγματικό δίκτυο διασύνδεσης των επεξεργαστών. Αναφερόμαστε στον επεξεργαστή που βρίσκεται στην i -οστή γραμμή και j -οστή στήλη ως $P_{i,j}$. Στον επεξεργαστή $P_{i,j}$ ανατίθεται ένα τετράγωνο υπομπλοκ του $D^{(k)}$ του οποίου η επάνω αριστερή γωνία είναι $((i-1)n/\sqrt{p} + 1, (j-1)n/\sqrt{p} + 1)$ και η κάτω δεξιά γωνία του είναι $(in/\sqrt{p}, jn/\sqrt{p})$. Κάθε επεξεργαστής ενημερώνει το τμήμα του πίνακα κατά τη διάρκεια κάθε επανάληψης. Το Σχήμα 44 απεικονίζει την τεχνική διαμέρισης τύπου σκακιέρας (block-checkerboard partitioning).

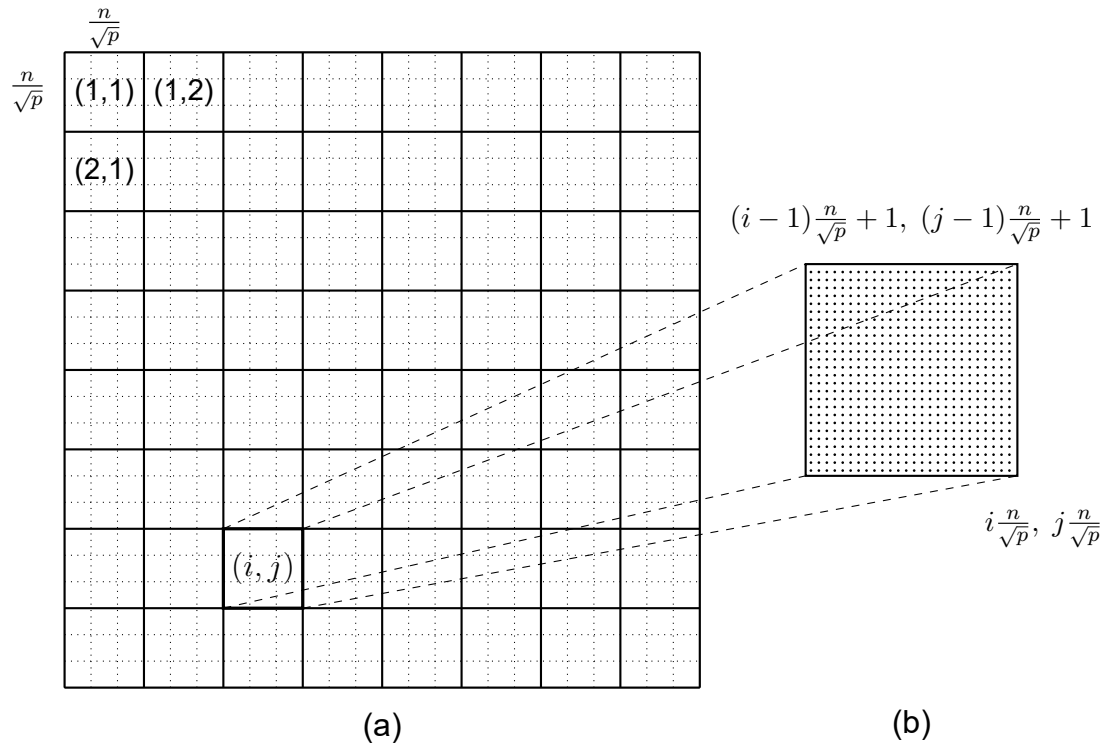

Σχήμα 44: (a) Ο πίνακας $D^{(k)}$ διαμερισμένος με αντιστοίχιση σε μπλοκ σκακιέρας σε $\sqrt{p} \times \sqrt{p}$ υπομπλοκ, και (b) το τετραγωνικό υπομπλοκ του $D^{(k)}$ που ανατίθεται στον επεξεργαστή $P_{i,j}$.

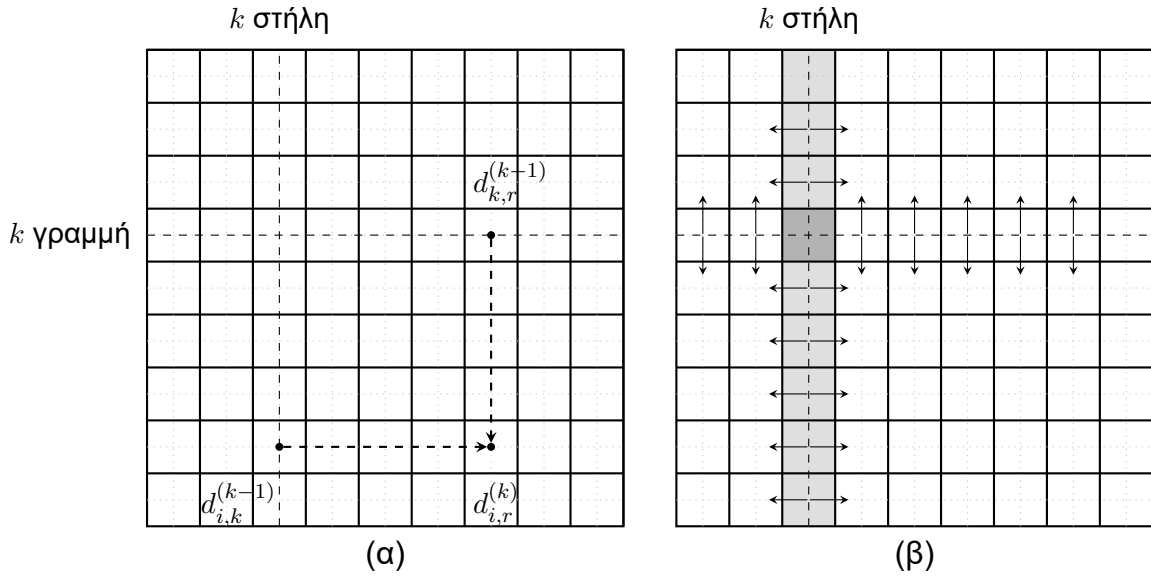

Σχήμα 45: (α) Μοτίβα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στην αντιστοίχιση σε μπλοκ σκακιέρας. Κατά τον υπολογισμό του $d_{i,j}^{(k)}$, πληροφορίες πρέπει να αποσταλούν στον επιλεγμένο επεξεργαστή από δύο άλλους επεξεργαστές κατά μήκος της ίδιας γραμμής και στήλης. (β) Η γραμμή και η στήλη από $\sqrt{p}$ επεξεργαστές που περιέχουν την k -οστή γραμμή και στήλη, τις αποστέλλουν κατά μήκος των στηλών και γραμμών επεξεργαστών.

Κατά την k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου, κάθε επεξεργαστής $P_{i,j}$ χρειάζεται συγκεκριμένα τμήματα της k -οστής γραμμής και της k -οστής στήλης του πίνακα $D^{(k-1)}$. Για παράδειγμα, για να υπολογίσει το $d_{i,j}^{(k)}$, πρέπει να λάβει τα $d_{l,k}^{(k-1)}$ και $d_{k,r}^{(k-1)}$. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 45, το $d_{l,k}^{(k-1)}$ βρίσκεται σε έναν επεξεργαστή κατά μήκος της ίδιας γραμμής, ενώ το στοιχείο $d_{k,r}^{(k-1)}$ βρίσκεται σε έναν επεξεργαστή κατά μήκος της ίδιας στήλης με τον $P_{i,j}$. Τα τμήματα μεταφέρονται ως εξής. Κατά την k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου, καθένας από τους $\sqrt{p}$ επεξεργαστές που περιέχουν μέρος της k -οστής γραμμής, το αποστέλλει στους $\sqrt{p} - 1$ επεξεργαστές της ίδιας στήλης. Αντίστοιχα, καθένας από τους $\sqrt{p}$ επεξεργαστές που περιέχουν μέρος της k -οστής στήλης, το αποστέλλει στους $\sqrt{p} - 1$ επεξεργαστές της ίδιας γραμμής. Ο Αλγόριθμος 6 παρουσιάζει την παράλληλη υλοποίηση του αλγορίθμου του Floyd χρησιμοποιώντας κατανομή τύπου μπλοκ σκακιέρας. Αναλύουμε την απόδοση αυτού του αλγορίθμου σε έναν υπερκύβο με p επεξεργαστές και δρομολόγηση άμεσης προώθησης. Ένα εικονικό πλέγμα $\sqrt{p} \times \sqrt{p}$ μπορεί να αντιστοιχιστεί σε έναν υπερκύβο p επεξεργαστών. Θυμηθείτε ότι κάθε γραμμή και κάθε στήλη αυτού του εικονικού πλέγματος είναι ένας υπερκύβος από $\sqrt{p}$ επεξεργαστές. Κατά τη διάρκεια κάθε επανάληψης του αλγορίθμου, η k -οστή γραμμή και η k -οστή στήλη των επεξεργαστών εκτελούν μια εκπομπή ενός-προς-όλους κατά μήκος μιας γραμμής ή στήλης $\sqrt{p}$ επεξεργαστών. Κάθε τέτοιος επεξεργαστής έχει $n/\sqrt{p}$ στοιχεία της k -οστής γραμμής ή στήλης, οπότε στέλνει $n/\sqrt{p}$ στοιχεία. Αυτή η εκπομπή απαιτεί χρόνο $\Theta((n \log p)/\sqrt{p})$. Το βήμα συγχρονισμού στη γραμμή 7 απαιτεί χρόνο $\Theta(\log p)$. Δεδομένου ότι κάθε επεξεργαστής έχει ανατεθεί n^2/p στοιχεία του πίνακα $D^{(k)}$, ο χρόνος για τον υπολογισμό των αντίστοιχων τιμών $D^{(k)}$ είναι $\Theta(n^2/p)$.

```

1: procedure FLOYD_CHECKERBOARD( $D^{(0)}$ )
2:   for  $k = 1$  to  $n$  do
3:     for all processors  $P_{i,j}$  that have a segment of the  $k$ -th row of  $D^{(k-1)}$  do
4:       broadcast it to the processors  $P_{*,j}$ 
5:     end for
6:     for all processors  $P_{i,j}$  that have a segment of the  $k$ -th column of  $D^{(k-1)}$  do
7:       broadcast it to the processors  $P_{i,*}$ 
8:     end for
9:     for all processors  $P_{i,j}$  do
10:      wait to receive the needed segments
11:    end for
12:    for all processors  $P_{i,j}$  do
13:      compute its part of the  $D^{(k)}$  matrix
14:    end for
15:  end for
16: end procedure

```

Αλγόριθμος 6: Παράλληλη υλοποίηση του αλγορίθμου του Floyd με κατανομή τύπου μπλοκ σκακιέρας (block-checkerboard partitioning). Το $P_{*,j}$ δηλώνει όλους τους επεξεργαστές της j -οστής στήλης και το $P_{i,*}$ όλους τους επεξεργαστές της i -οστής γραμμής. Ο πίνακας $D^{(0)}$ είναι ο πίνακας γειτνίασης.

Συνεπώς, ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης της υλοποίησης τύπου μπλοκ σκακιέρας του αλγορίθμου του Floyd είναι:

$$T_P = \overbrace{\Theta\left(\frac{n^3}{p}\right)}^{\text{υπολογισμός}} + \overbrace{\Theta\left(\frac{n^2}{\sqrt{p}} \log p\right)}^{\text{επικοινωνία}}$$

Δεδομένου ότι ο σειριακός χρόνος εκτέλεσης είναι: $W = \Theta(n^3)$, η επιτάχυνση και η απόδοση είναι οι ακόλουθες:

$$S = \frac{\Theta(n^3)}{\Theta(n^3/p) + \Theta((n^2 \log p)/\sqrt{p})}$$


$$E = \frac{1}{1 + \Theta\left(\frac{\sqrt{p} \log p}{n}\right)} \quad (18)$$

Από την Εξίσωση 18 βλέπουμε ότι για μια υλοποίηση βέλτιστου κόστους ισχύει: $(\sqrt{p} \log p)/n = O(1)$. Επομένως, η μέθοδος κατά μπλοκ σκακιέρας μπορεί να χρησιμοποιήσει αποδοτικά έως και $O(n^2/\log^2 n)$ επεξεργαστές υπερκύβου. Η Εξίσωση 18 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή της συνάρτησης ισοαποδοτικότητας λόγω επικοινωνίας, η οποία είναι $\Theta(p^{1.5} \log^3 p)$. Η συνάρτηση ισοαποδοτικότητας λόγω συγχρονισμού είναι $\Theta(p^{1.5})$. Συνεπώς, η συνολική συνάρτηση ισοαποδοτικότητας είναι $\Theta(p^{1.5} \log^3 p)$. Ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης, η επιτάχυνση και η συνάρτηση ισοαποδοτικότητας για ένα πλέγμα μπορούν να προσδιοριστούν με παρόμοιο τρόπο (Πίνακας 8).

Επιτάχυνση των Πραγμάτων

Στη υλοποίηση κατά μπλοκ σκακιέρας του αλγορίθμου του Floyd, ένα βήμα συγχρονισμού διασφαλίζει ότι όλοι οι επεξεργαστές διαθέτουν τα κατάλληλα τμήματα του πίνακα $D^{(k-1)}$ πριν υπολογίσουν τα στοιχεία του πίνακα $D^{(k)}$ (γραμμή 7 στον Αλγόριθμο 6). Με άλλα λόγια, η k -οστή επανάληψη ξεκινά μόνο όταν η $(k-1)$ -οστή επανάληψη έχει ολοκληρωθεί και τα σχετικά τμήματα του πίνακα $D^{(k-1)}$ έχουν μεταδοθεί σε όλους τους επεξεργαστές. Το βήμα συγχρονισμού μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να επηρεάσει την ορθότητα του αλγορίθμου. Για να επιτευχθεί αυτό, ένας επεξεργαστής αρχίζει να εργάζεται στην k -οστή επανάληψη μόλις έχει υπολογίσει την $(k-1)$ -οστή επανάληψη και διαθέτει τα σχετικά τμήματα του πίνακα $D^{(k-1)}$. Αυτή η υλοποίηση ονομάζεται **μπλοκ σκακιέρας με σωλήνωση** (pipelined block checkerboarding).

Θεωρούμε ένα πλέγμα p επεξεργαστών. Υποθέτουμε ότι ο επεξεργαστής $P_{i,j}$ αρχίζει να εργάζεται στην k -οστή επανάληψη μόλις ολοκληρώσει την $(k-1)$ -οστή επανάληψη και λάβει τα σχετικά τμήματα του πίνακα $D^{(k-1)}$. Όταν ο επεξεργαστής $P_{i,j}$ διαθέτει στοιχεία της k -οστής γραμμής και έχει ολοκληρώσει την $(k-1)$ -οστή επανάληψη, αποστέλλει το τμήμα του πίνακα $D^{(k-1)}$ που είναι αποθηκευμένο τοπικά στους επεξεργαστές $P_{i,j-1}$ και $P_{i,j+1}$. Το κάνει αυτό διότι εκείνο το τμήμα του πίνακα $D^{(k-1)}$ χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του πίνακα $D^{(k)}$. Ομοίως, όταν ο επεξεργαστής $P_{i,j}$ διαθέτει στοιχεία της k -οστής στήλης και έχει ολοκληρώσει την $(k-1)$ -οστή επανάληψη, αποστέλλει το τμήμα του πίνακα $D^{(k-1)}$ που είναι αποθηκευμένο τοπικά στους επεξεργαστές $P_{i-1,j}$ και $P_{i+1,j}$. Όταν ο επεξεργαστής $P_{i,j}$ λαμβάνει στοιχεία του πίνακα $D^{(k)}$ από έναν επεξεργαστή της ίδιας γραμμής στο λογικό πλέγμα, τα αποθηκεύει τοπικά και τα προωθεί στον επεξεργαστή που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από αυτή που τα έλαβε. Οι στήλες ακολουθούν ένα παρόμοιο πρωτόκολλο επικοινωνίας. Στοιχεία του πίνακα $D^{(k)}$ δεν προωθούνται όταν φτάνουν στα όρια του πλέγματος. Το Σχήμα 46 απεικονίζει αυτό το πρωτόκολλο επικοινωνίας και τερματισμού για επεξεργαστές εντός μιας γραμμής (ή μιας στήλης).

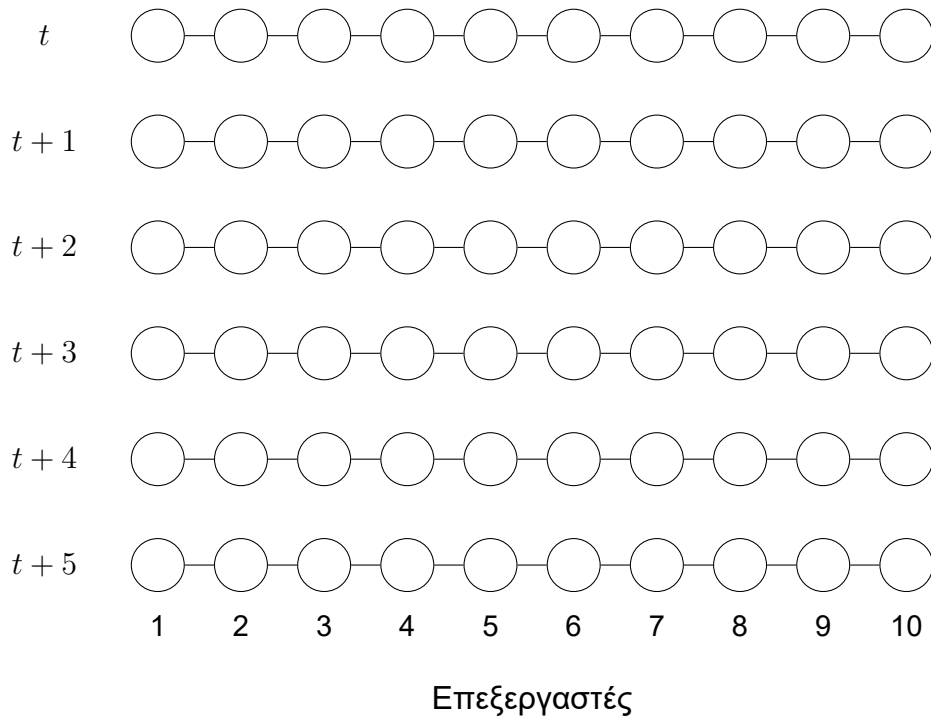Χρόνος

Επεξεργαστές

Σχήμα 46: Πρωτόκολλο επικοινωνίας που ακολουθείται στη υλοποίηση σωλήνωσης κατά μπλοκ σκακίερας του αλγορίθμου του Floyd. Υποθέτουμε ότι ο επεξεργαστής 4 τη χρονική στιγμή t έχει μόλις υπολογίσει ένα τμήμα της k -οστής στήλης του πίνακα $D^{(k-1)}$. Το αποστέλλει στους επεξεργαστές 3 και 5. Αυτοί οι επεξεργαστές λαμβάνουν το τμήμα τη χρονική στιγμή $t+1$ (όπου η μονάδα χρόνου είναι ο χρόνος που χρειάζεται ένα τμήμα πίνακα για να διανύσει τον σύνδεσμο επικοινωνίας μεταξύ γειτονικών επεξεργαστών). Ομοίως, οι επεξεργαστές που απέχουν περισσότερο από τον επεξεργαστή 4 λαμβάνουν το τμήμα αργότερα. Ο επεξεργαστής 1 (στο όριο του πλέγματος) δεν προωθεί το τμήμα μετά την παραλαβή του.

Θεωρούμε την κίνηση των τιμών στην πρώτη επανάληψη. Σε κάθε βήμα, $n/\sqrt{p}$ στοιχεία της πρώτης γραμμής αποστέλλονται από τον επεξεργαστή $P_{i,j}$ στον $P_{i+1,j}$. Ομοίως, στοιχεία της πρώτης στήλης αποστέλλονται από τον επεξεργαστή $P_{i,j}$ στον $P_{i,j+1}$. Κάθε τέτοιο βήμα απαιτεί χρόνο $\Theta(n/\sqrt{p})$. Μετά από $\Theta(\sqrt{p})$ βήματα, ο επεξεργαστής $P_{\sqrt{p},\sqrt{p}}$ λαμβάνει τα σχετικά στοιχεία της πρώτης γραμμής και της πρώτης στήλης σε χρόνο $\Theta(n)$. Οι τιμές των διαδοχικών γραμμών και στηλών ακολουθούν μετά από χρόνο $\Theta(n^2/p)$ σε κατάσταση σωλήνωσης. Επομένως, ο επεξεργαστής $P_{\sqrt{p},\sqrt{p}}$ ολοκληρώνει το μερίδιό του στον υπολογισμό του συντομότερου μονοπατιού σε χρόνο $\Theta(n^3/p) + \Theta(n)$. Όταν ο επεξεργαστής $P_{\sqrt{p},\sqrt{p}}$ έχει ολοκληρώσει την $(n-1)$ -οστή επανάληψη, αποστέλλει τις σχετικές τιμές της n -οστής γραμμής και στήλης στους υπόλοιπους επεξεργαστές. Αυτές οι τιμές φτάνουν στον επεξεργαστή $P_{1,1}$ σε χρόνο $\Theta(n)$. Ο συνολικός παράλληλος χρόνος εκτέλεσης αυτής της υλοποίησης είναι

$$T_P = \overbrace{\Theta\left(\frac{n^3}{p}\right)}^{\text{υπολογισμός}} + \overbrace{\Theta(n)}^{\text{επικοινωνία}}$$

Εφόσον ο σειριακός χρόνος εκτέλεσης είναι $W = \Theta(n^3)$, η επιτάχυνση και η αποδοτικότητα έχουν ως εξής:

$$S = \frac{\Theta(n^3)}{\Theta(n^3/p) + \Theta(n)}$$

$$E = \frac{1}{1 + \Theta(p/n^2)} \quad (19)$$

Από την Εξίσωση 19 βλέπουμε ότι για μια υλοποίηση βέλτιστου κόστους ισχύει $p/n^2 = O(1)$. Επομένως, η υλοποίηση σωλήνωσης του αλγορίθμου του Floyd χρησιμοποιεί αποδοτικά έως $O(n^2)$ επεξεργαστές. Επίσης, από την Εξίσωση 19 μπορούμε να εξάγουμε τη συνάρτηση ισοαποδοτικότητας λόγω επικοινωνίας, η οποία είναι $\Theta(p^{1.5})$. Αυτή είναι και η συνολική συνάρτηση ισοαποδοτικότητας. Συγκρίνοντας την υλοποίηση σωλήνωσης με τη συγχρονισμένη υλοποίηση κατά μπλοκ σκακιέρας, διαπιστώνουμε ότι η πρώτη είναι σημαντικά ταχύτερη.

Πίνακας 8: Η απόδοση και η κλιμακωσιμότητα των αλγορίθμων συντομότερων μονοπατιών όλων των ζευγών σε διάφορες αρχιτεκτονικές.

	Μέγιστος Αριθμός Επεξεργαστών για $E = \Theta(1)$	Αντίστοιχος Παράλληλος Χρόνος	Συνάρτηση Ισοαποδοτικότητας
Διαμερισμένη πηγή του Dijkstra			
Υπερκύβος	$\Theta(n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(p^3)$
Πλέγμα	$\Theta(n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(p^3)$
Παραλληλοποιημένη πηγή του Dijkstra			
Υπερκύβος	$\Theta(n^2 / \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta((p \log p)^{1.5})$
Πλέγμα	$\Theta(n^{1.67})$	$\Theta(n^{1.33})$	$\Theta(p^{1.8})$
Απεικόνιση με μπλοκ σε λωρίδες του Floyd			
Υπερκύβος	$\Theta(n / \log n)$	$\Theta(n^2 \log n)$	$\Theta((p \log p)^3)$
Πλέγμα (SF)	$\Theta(n^{0.22})$	$\Theta(n^{2.78})$	$\Theta(p^{4.5})$
Πλέγμα (CT)	$\Theta(n / \log n)$	$\Theta(n^2 \log n)$	$\Theta((p \log p)^3)$
Απεικόνιση με μπλοκ σκακιέρας του Floyd			
Υπερκύβος	$\Theta(n^2 / \log^2 n)$	$\Theta(n \log^2 n)$	$\Theta(p^{1.5} \log^3 p)$
Πλέγμα (SF)	$\Theta(n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(p^3)$
Πλέγμα (CT)	$\Theta(n^{1.33})$	$\Theta(n^{1.67})$	$\Theta(p^{2.25})$
Σωλήνωση με μπλοκ σκακιέρας του Floyd			
Υπερκύβος	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n)$	$\Theta(p^{1.5})$
Πλέγμα	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n)$	$\Theta(p^{1.5})$

7.4 Συγκρίσεις Απόδοσης

Η απόδοση των αλγορίθμων συντομότερων μονοπατιών όλων των ζευγών που παρουσιάστηκαν προηγουμένως συνοψίζεται στον Πίνακα 8 για διάφορες

αρχιτεκτονικές. Η υλοποίηση σωλήνωσης του Floyd είναι η πιο κλιμακώσιμη και μπορεί να χρησιμοποιήσει έως $\Theta(n^2)$ επεξεργαστές για να επιλύσει το πρόβλημα σε χρόνο $\Theta(n)$. Αυτή η παράλληλη υλοποίηση αποδίδει εξίσου καλά σε υπολογιστή με σύνδεση πλέγματος ή υπερκύβου. Επιπλέον, η απόδοσή της είναι ανεξάρτητη από τον τύπο της δρομολόγησης (αποθήκευση και προώθηση ή άμεση προώθηση).

8 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΟΤΗΤΑ


Σε πολλές εφαρμογές επιθυμούμε να προσδιορίσουμε αν δύο οποιεσδήποτε κορυφές σε ένα γράφημα είναι συνδεδεμένες. Αυτό συνήθως γίνεται με την εύρεση της μεταβατικής κλειστότητας ενός γραφήματος. Επισήμως, αν $G = (V, E)$ είναι ένα γράφημα, τότε η **μεταβατική κλειστότητα** του G ορίζεται ως το γράφημα $G^* = (V, E^*)$, όπου $E^* = \{(v_i, v_j) \mid \text{υπάρχει μονοπάτι από το } v_i \text{ στο } v_j \text{ στον } G\}$. Υπολογίζουμε τη μεταβατική κλειστότητα ενός γραφήματος υπολογίζοντας τον πίνακα συνδεσιμότητας A^* . Ο **πίνακας συνδεσιμότητας** του G είναι ένας πίνακας $A^* = (a_{i,j}^*)$ τέτοιος ώστε $a_{i,j}^* = 1$ αν υπάρχει μονοπάτι από το v_i στο v_j ή διαφορετικά, $i = j$, και $a_{i,j}^* = \infty$. Για τον υπολογισμό του A^* αναθέτουμε βάρος 1 σε κάθε ακμή του E και χρησιμοποιούμε οποιονδήποτε από τους αλγόριθμους συντομότερων μονοπατιών όλων των ζευγών σε αυτό το γράφημα με βάρη. Ο πίνακας A^* μπορεί να προκύψει από τον πίνακα D , όπου D είναι η λύση στο πρόβλημα των συντομότερων μονοπατιών όλων των ζευγών, ως εξής:

$$a_{i,j}^* = \begin{cases} \infty & \text{αν } d_{i,j} = \infty \\ 1 & \text{αν } d_{i,j} > 0 \text{ ή } i = j \end{cases}$$

Μια άλλη μέθοδος για τον υπολογισμό του A^* είναι να χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος του Floyd στον πίνακα γειννίας του G , αντικαθιστώντας τις πράξεις $\min$ και $+$ στη γραμμή 7 του Αλγορίθμου 7.3 με λογικό **or** και λογικό **and** αντίστοιχα. Σε αυτή την περίπτωση, αρχικά ορίζουμε $a_{i,j} = 1$ αν $i = j$ ή διαφορετικά, $(v_i, v_j) \in E$, και $a_{i,j} = 0$. Ο πίνακας A^* προκύπτει θέτοντας $a_{i,j}^* = \infty$ αν $d_{i,j} = 0$ και $a_{i,j}^* = 1$ διαφορετικά. Η πολυπλοκότητα υπολογισμού της μεταβατικής κλειστότητας είναι $\Theta(n^3)$.

9 ΣΥΝΕΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ


Οι **συνεκτικές συνιστώσες** ενός μη κατευθυνόμενου γραφήματος $G = (V, E)$ είναι τα μέγιστα ξένα μεταξύ τους σύνολα $C_1, C_2, \dots, C_k$, τέτοια ώστε $V = C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_k$, και $u, v \in C_i$ αν και μόνο αν ο κόμβος u είναι προσπελάσιμος από τον v και ο κόμβος v είναι προσπελάσιμος από τον u . Οι συνεκτικές συνιστώσες ενός μη κατευθυνόμενου γραφήματος είναι οι κλάσεις ισοδυναμίας των κορυφών ως προς τη σχέση «είναι προσπελάσιμος από». Για παράδειγμα, το Σχήμα 47 δείχνει ένα γράφημα με τρεις συνεκτικές συνιστώσες.

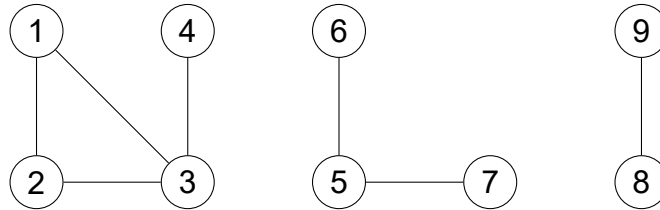

Σχήμα 47: Ένα γράφημα με τρεις συνεκτικές συνιστώσες: $\{1, 2, 3, 4\}$, $\{5, 6, 7\}$, και $\{8, 9\}$.

9.1 Αλγόριθμος Βασισμένος στην Αναζήτηση Πρώτα Κατά Βάθος

Μπορούμε να βρούμε τις συνεκτικές συνιστώσες ενός γραφήματος εκτελώντας μια διάσχιση κατά βάθος (depth-first traversal) στο γράφημα. Το αποτέλεσμα αυτής της διάσχισης είναι ένα δάσος από δέντρα πρώτα κατά βάθος. Κάθε δέντρο του δάσους περιέχει κορυφές που ανήκουν σε διαφορετική συνεκτική συνιστώσα. Το Σχήμα 48 απεικονίζει αυτόν τον αλγόριθμο. Η ορθότητα του αλγορίθμου προκύπτει άμεσα από τον ορισμό του δέντρου επικάλυψης (δηλαδή, ένα δέντρο πρώτα κατά βάθος είναι επίσης ένα δέντρο επικάλυψης του γραφήματος που επάγεται από το σύνολο των κορυφών του δέντρου πρώτα κατά βάθος) και από το γεγονός ότι το G είναι μη κατευθυνόμενο. Ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου είναι $\Theta(|E|)$, διότι ο αλγόριθμος διάσχισης κατά βάθος διατρέχει όλες τις ακμές του G .

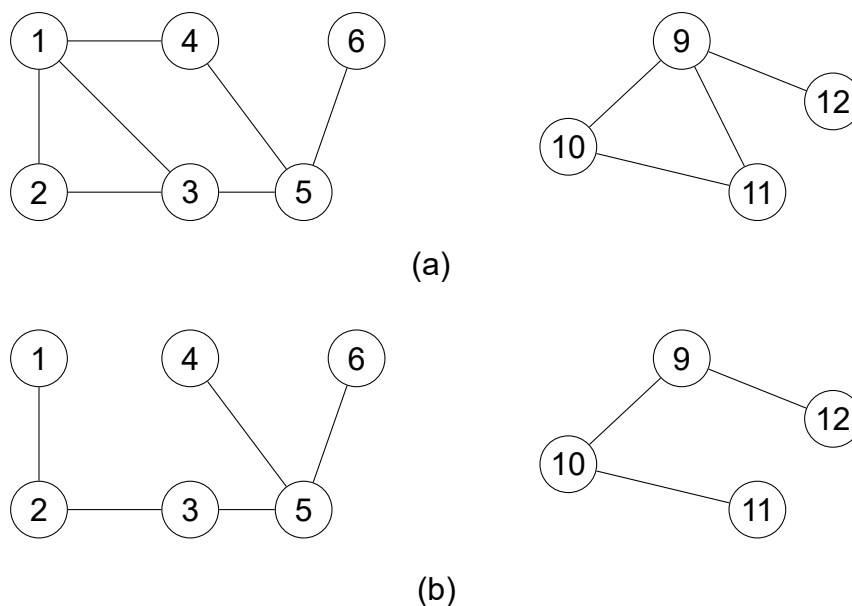

Σχήμα 48: Το μέρος (β) είναι ένα δάσος πρώτα κατά βάθος που προκύπτει από διάσχιση πρώτα κατά βάθος του γραφήματος στο μέρος (α). Κάθε ένα από αυτά τα δέντρα είναι μια συνεκτική συνιστώσα του γραφήματος στο μέρος (α).

Παράλληλη Υλοποίηση

Ο αλγόριθμος των συνεκτικών συνιστωσών μπορεί να παραλληλοποιηθεί διαμερίζοντας τον πίνακα γειτνίασης του G σε p τμήματα και αναθέτοντας κάθε τμήμα σε έναν από τους p επεξεργαστές. Κάθε επεξεργαστής P_i έχει ένα υπογράφημα G_i του G , όπου $G_i = (V, E_i)$ και E_i είναι οι ακμές που αντιστοιχούν στο τμήμα του πίνακα γειτνίασης που έχει ανατεθεί στον συγκεκριμένο επεξεργαστή. Στο πρώτο βήμα αυτής της παράλληλης υλοποίησης, κάθε επεξεργαστής P_i υπολογίζει το δάσος επικάλυψης πρώτα κατά βάθος του υπογραφήματος G_i . Στο τέλος αυτού του βήματος, έχουν κατασκευαστεί p δάση επικάλυψης. Κατά το δεύτερο βήμα, τα δάση επικάλυψης συγχωνεύονται ανά ζεύγη έως ότου απομείνει ένα μόνο δάσος επικάλυψης. Το εναπομείνον δάσος επικάλυψης έχει την ιδιότητα ότι δύο κορυφές βρίσκονται στην ίδια συνεκτική συνιστώσα του G αν και μόνο αν ανήκουν στο ίδιο δέντρο. Το Σχήμα 49 απεικονίζει αυτόν τον αλγόριθμο.


Για να συγχωνεύσουμε αποδοτικά ζεύγη δασών επικάλυψης, ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί ξένα μεταξύ τους σύνολα ακμών. Ας υποθέσουμε ότι κάθε δέντρο στο δάσος επικάλυψης ενός υπογραφήματος του G αναπαρίσταται από ένα σύνολο. Τα σύνολα για διαφορετικά δέντρα είναι ανά ζεύγη ξένα μεταξύ τους. Οι ακόλουθες πράξεις ορίζονται πάνω στα ξένα σύνολα:

find(x) επιστρέφει έναν δείκτη στο αντιπροσωπευτικό στοιχείο του συνόλου που περιέχει το x . Κάθε σύνολο έχει το δικό του μοναδικό αντιπροσωπευτικό στοιχείο. **union(x, y)** ενώνει τα σύνολα που περιέχουν τα στοιχεία x και y . Τα δύο σύνολα θεωρούνται ξένα μεταξύ τους πριν από την πράξη.

Τα δάση επικάλυψης συγχωνεύονται ως εξής. Έστω A και B τα δύο δάση επικάλυψης

προς συγχώνευση. Το πολύ $n - 1$ ακμές (αφού τα A και B είναι δάση) του ενός συγχωνεύονται με τις ακμές του άλλου. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να συγχωνεύσουμε το δάσος A στο δάσος B . Για κάθε ακμή (u, v) του A , εκτελείται μια πράξη **find** για κάθε κορυφή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι δύο κορυφές ανήκουν ήδη στο ίδιο δέντρο του B . Αν όχι, τότε τα δύο δέντρα (σύνολα) του B που περιέχουν τις κορυφές u και v ενώνονται με μια πράξη **union**. Διαφορετικά, δεν απαιτείται καμία πράξη **union**. Επομένως, η συγχώνευση των A και B απαιτεί το πολύ $2(n - 1)$ πράξεις **find** και $(n - 1)$ πράξεις **union**. Μπορούμε να υλοποιήσουμε τη δομή δεδομένων ξένων συνόλων χρησιμοποιώντας δάση ξένων συνόλων με κατάταξη και συμπίεση διαδρομής. Με αυτή την υλοποίηση, το κόστος εκτέλεσης $2(n - 1)$ πράξεων **find** και $(n - 1)$ πράξεων **union** είναι $\mathcal{O}(n)$.


Αφού συζητήσαμε πώς να συγχωνεύουμε αποδοτικά δύο δάση επικάλυψης, εστιάζουμε τώρα στο πώς να διαμερίζουμε τον πίνακα γειτνίασης του G και να τον κατανέμουμε μεταξύ p επεξεργαστών. Η επόμενη ενότητα συζητά μια υλοποίηση που χρησιμοποιεί απεικόνιση με μπλοκ σε λωρίδες.

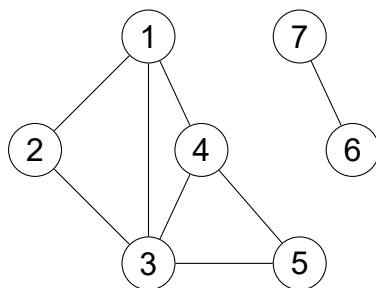


(α)

	1	2	3	4	5	6	7	
1	0	1	1	1	0	0	0	Επεξεργαστής 1
2	1	0	1	0	0	0	0	
3	1	1	0	1	1	0	0	
4	1	0	1	0	1	0	0	
5	0	0	1	1	0	0	0	Επεξεργαστής 2
6	0	0	0	0	0	0	1	
7	0	0	0	0	0	1	0	


(β)

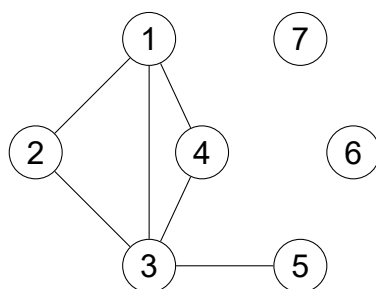


(γ)

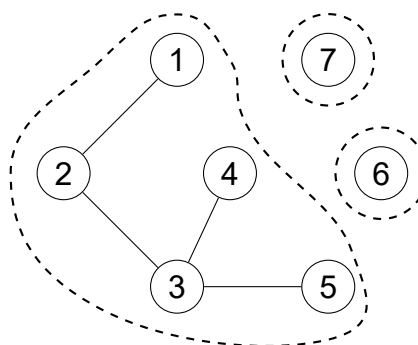

(δ)

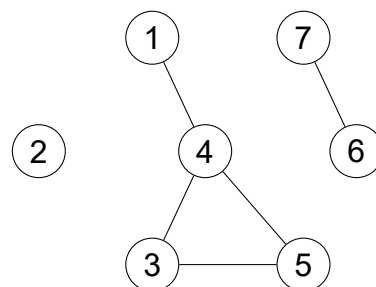

(ε)

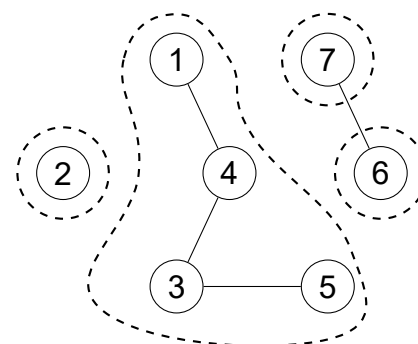

(ζ)

Σχήμα 49: Υπολογισμός συνεκτικών συνιστωσών σε παραλληλία. Ο πίνακας γειτνίασης του γραφήματος G στο (α) διαμερίζεται σε δύο μέρη όπως φαίνεται στο (β). Στη συνέχεια, κάθε επεξεργαστής λαμβάνει ένα υπογράφημα του G όπως φαίνεται στα (γ) και (ε). Κάθε επεξεργαστής υπολογίζει στη συνέχεια το δάσος επικάλυψης του υπογραφήματος, όπως φαίνεται στα (δ) και (ζ). Τέλος, τα δύο δέντρα επικάλυψης συγχωνεύονται για να σχηματίσουν τη λύση.

Απεικόνιση με μπλοκ σε λωρίδες (Block-Striped Mapping)

Ο πίνακας γειτνίασης $n \times n$ διαμερίζεται σε p λωρίδες. Κάθε λωρίδα αποτελείται από n/p διαδοχικές γραμμές και ανατίθεται σε έναν από τους p επεξεργαστές. Για τον υπολογισμό των συνεκτικών συνιστωσών, κάθε επεξεργαστής υπολογίζει πρώτα ένα δάσος επικάλυψης για το γράφημα n κορυφών που αναπαρίσταται από τις n/p γραμμές του πίνακα γειτνίασης που του έχουν ανατεθεί.

Ας θεωρήσουμε έναν υπερκύβο p επεξεργαστών. Ο υπολογισμός του δάσους επικάλυψης βάσει του πίνακα γειτνίασης $(n/p) \times n$ που ανατίθεται σε κάθε επεξεργαστή απαιτεί χρόνο $\Theta(n^2/p)$. Το δεύτερο βήμα του αλγορίθμου, η ανά ζεύγη συγχώνευση δασών επικάλυψης, εκτελείται με την εμφύτευση ενός εικονικού δέντρου στον υπερκύβο. Υπάρχουν $\log p$ στάδια συγχώνευσης, και κάθε ένα απαιτεί χρόνο $\Theta(n)$. Επομένως, το κόστος λόγω συγχώνευσης είναι $\Theta(n \log p)$. Τέλος, κατά τη διάρκεια κάθε σταδίου συγχώνευσης, τα δάση επικάλυψης αποστέλλονται μεταξύ γειτονικών επεξεργαστών. Υπενθυμίζεται ότι μεταδίδονται $\Theta(n)$ ακμές του δάσους επικάλυψης. Επομένως, το κόστος επικοινωνίας είναι $\Theta(n \log p)$. Ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου συνεκτικών συνιστωσών είναι:

$$T_P = \overbrace{\Theta\left(\frac{n^2}{p}\right)}^{\text{τοπικός υπολογισμός}} + \overbrace{\Theta(n \log p)}^{\text{συγχώνευση δασών}}$$

Εφόσον η σειριακή πολυπλοκότητα είναι $W = \Theta(n^2)$, η επιτάχυνση και η απόδοση έχουν ως εξής:


$$S = \frac{\Theta(n^2)}{\Theta(n^2/p) + \Theta(n \log p)}$$

$$E = \frac{1}{1 + \Theta((p \log p)/n)} \quad (20)$$

Από την Εξίσωση 20 βλέπουμε ότι για μια βέλτιστη ως προς κόστος υλοποίηση ισχύει $p = O(n/\log n)$. Επίσης από την Εξίσωση 20 εξάγουμε τη συνάρτηση ισοαποδοτικότητας, η οποία είναι $\Theta(p^2 \log^2 p)$. Αυτή είναι η συνάρτηση ισοαποδοτικότητας λόγω επικοινωνίας και λόγω των επιπλέον υπολογισμών που εκτελούνται στο στάδιο συγχώνευσης. Η συνάρτηση ισοαποδοτικότητας λόγω παραλληλισμού είναι $\Theta(p^2)$. Επομένως, η συνολική συνάρτηση ισοαποδοτικότητας είναι $\Theta(p^2 \log^2 p)$. Η απόδοση αυτής της παράλληλης υλοποίησης είναι παρόμοια με εκείνη του αλγορίθμου ελάχιστου δέντρου επικάλυψης του Prim και του αλγορίθμου συντομότερων μονοπατιών μονής πηγής του Dijkstra σε υπερκύβο. Η απόδοση αυτού του αλγορίθμου σε πλέγμα μπορεί να υπολογιστεί παρομοίως.

10 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΡΑΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Οι παράλληλοι αλγόριθμοι των προηγούμενων ενοτήτων βασίζονται στους καλύτερα γνωστούς αλγορίθμους για προβλήματα πυκνών γραφημάτων. Ωστόσο, δεν έχουμε ακόμα ασχοληθεί με παράλληλους αλγορίθμους για αραιά γραφήματα. Υπενθυμίζουμε ότι ένα γράφημα $G = (V, E)$ είναι αραιό αν το $|E|$ είναι πολύ μικρότερο από το $|V|^2$. Το Σχήμα 50 δείχνει μερικά παραδείγματα αραιών γραφημάτων.

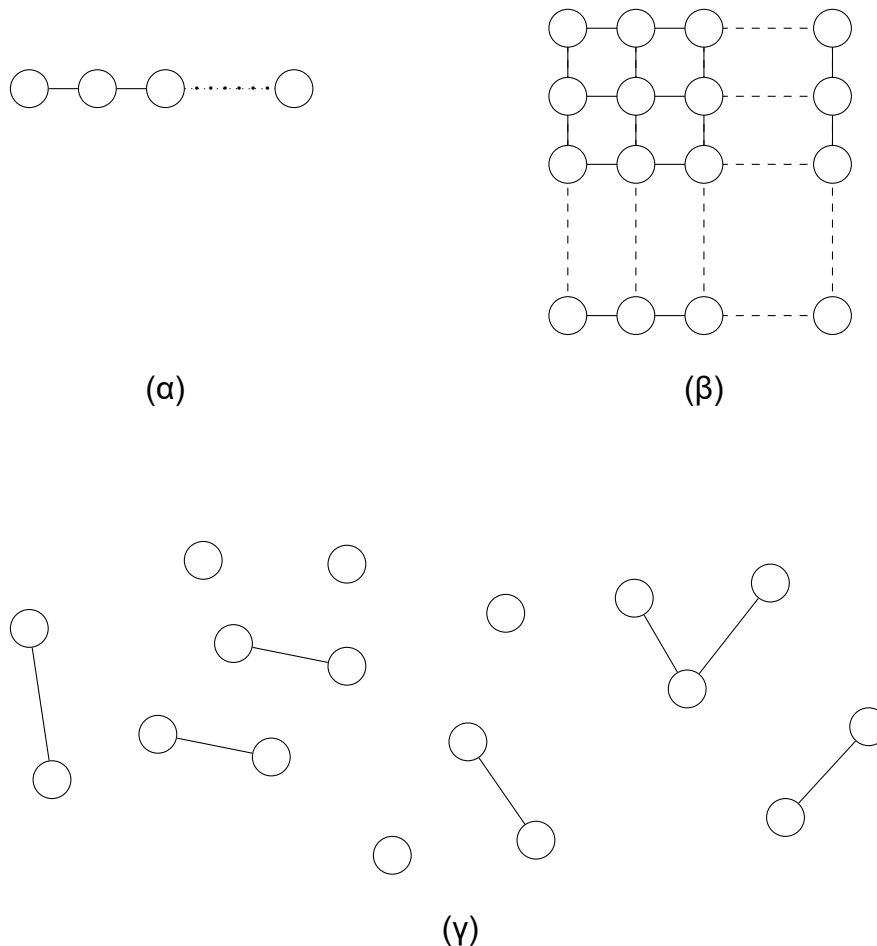


Σχήμα 50: Παραδείγματα αραιών γραφημάτων: (α) ένα γραμμικό γράφημα, στον οποίο κάθε κορυφή έχει δύο προσπίπτουσες ακμές, (β) ένα γράφημα πλέγματος, στον οποίο κάθε κορυφή έχει τέσσερις γειτονικές κορυφές και (γ) τυχαίο αραιό γράφημα.

Κάθε αλγόριθμος πυκνών γραφημάτων λειτουργεί σωστά και σε αραιά γραφήματα. Ωστόσο, αν ληφθεί υπόψη η αραιότητα του γραφήματος, είναι συνήθως δυνατό να επιτευχθεί σημαντικά καλύτερη απόδοση. Για παράδειγμα, ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου ελάχιστου δέντρου επικάλυψης του Prim (Ενότητα 2) είναι $\Theta(n^2)$ ανεξάρτητα από τον αριθμό των ακμών του γραφήματος. Τροποποιώντας τον αλγόριθμο του Prim ώστε να χρησιμοποιεί λίστες γειτνίασης και δυαδικό σωρό, η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου μειώνεται σε $\Theta(|E| \log n)$. Αυτός ο τροποποιημένος αλγόριθμος υπερτερεί του αρχικού εφόσον $|E| = O(n^2 / \log n)$. Ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη αλγορίθμων για αραιά γραφήματα είναι η χρήση λίστες γειτνίασης αντί πίνακα γειτνίασης. Αυτή η αλλαγή αναπαράστασης είναι κρίσιμη, καθώς η


πολυπλοκότητα αλγορίθμων βασισμένων σε πίνακα γειτνίασης είναι συνήθως $\Omega(n^2)$, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ακμών. Αντίθετα, η πολυπλοκότητα αλγορίθμων βασισμένων σε λίστα γειτνίασης είναι συνήθως $\Omega(n + |E|)$, η οποία εξαρτάται από την αραιότητα του γραφήματος.

Στις παράλληλες υλοποιήσεις σειριακών αλγορίθμων για πυκνά γραφήματα, επιτύχαμε καλή απόδοση διαμερίζοντας τον πίνακα γειτνίασης ενός γραφήματος έτσι ώστε κάθε επεξεργαστής να εκτελεί περίπου ίσο φόρτο εργασίας και η επικοινωνία να είναι τοπική. Καταφέραμε να το επιτύχουμε αυτό σε μεγάλο βαθμό επειδή το γράφημα ήταν πυκνό. Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε τον αλγόριθμο συντομότερων μονοπατιών όλων των ζευγών του Floyd. Αναθέτοντας ισομεγέθη μπλοκ από τον πίνακα γειτνίασης σε όλους τους επεξεργαστές, η εργασία κατανεμήθηκε ομοιόμορφα. Επιπλέον, εφόσον κάθε μπλοκ αποτελούνταν από διαδοχικές σειρές και στήλες, η επιβάρυνση επικοινωνίας ήταν περιορισμένη.

Ωστόσο, είναι δύσκολο να επιτευχθεί ομοιόμορφη κατανομή εργασίας και χαμηλή επιβάρυνση επικοινωνίας για αραιά γραφήματα. Θεωρήστε το πρόβλημα της κατάτμησης της λίστας γειτνίασης ενός γραφήματος. Μια πιθανή κατάτμηση αναθέτει έναν ίσο αριθμό κορυφών και των λιστών γειτνιάσής τους σε κάθε επεξεργαστή. Ωστόσο, ο αριθμός των ακμών που προσπίπτουν σε μια δεδομένη κορυφή είναι ουσιαστικά τυχαίος. Επομένως, σε ορισμένους επεξεργαστές μπορεί να ανατεθεί ένας μεγάλος αριθμός ακμών, ενώ άλλοι να λάβουν πολύ λίγες, οδηγώντας σε σημαντική ανισορροπία φόρτου εργασίας μεταξύ των επεξεργαστών. Εναλλακτικά, μπορούμε να αναθέσουμε έναν ίσο αριθμό ακμών σε κάθε επεξεργαστή. Αυτό μπορεί να απαιτεί τον διαχωρισμό της λίστας γειτνίασης μιας κορυφής μεταξύ των επεξεργαστών. Ως αποτέλεσμα, ο χρόνος που δαπανάται για την επικοινωνία πληροφοριών μεταξύ επεξεργαστών που αποθηκεύουν ξεχωριστά τμήματα της λίστας γειτνίασης μπορεί να αυξηθεί δραματικά. Έτσι, είναι δύσκολο να παραχθούν αποτελεσματικές παράλληλες υλοποιήσεις για γενικά αραιά γραφήματα. Ωστόσο, μπορούμε συχνά να παραγάγουμε αποτελεσματικές παράλληλες υλοποιήσεις εάν το αραιό γράφημα έχει μια συγκεκριμένη δομή. Για παράδειγμα, θεωρήστε τον χάρτη δρόμων που φαίνεται στο Σχήμα 51. Το γράφημα που αντιστοιχεί στον χάρτη είναι αραιό: ο αριθμός των ακμών που προσπίπτουν σε οποιαδήποτε κορυφή είναι το πολύ τέσσερα. Αναφερόμαστε σε τέτοια γραφήματα ως **γραφήματα πλέγματος** (grid graphs). Η επόμενη ενότητα παρουσιάζει αποτελεσματικούς αλγορίθμους για τον υπολογισμό συντομότερων διαδρομών μονής πηγής για τέτοια γραφήματα.

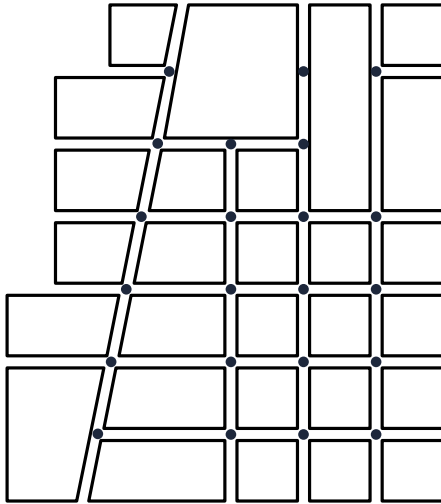

(α)

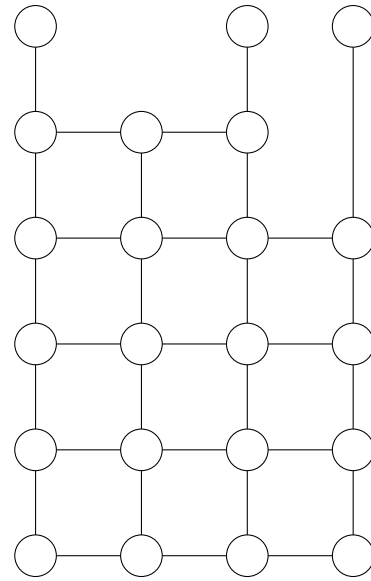

(β)

Σχήμα 51: Ένας χάρτης οδών (α) μπορεί να αναπαρασταθεί ως γράφημα (β). Στο γράφημα του (β), κάθε διασταύρωση οδών είναι μια κορυφή και κάθε ακμή είναι ένα τμήμα οδού. Οι κορυφές του (β) είναι οι διασταυρώσεις του (α) που σημειώνονται με τελείες.

```

1: procedure JOHNSON_SINGLE_SOURCE_SP( $V, E, s$ )
2:    $Q := V$ 
3:   for all  $v \in Q$  do
4:      $l[v] := \infty$ 
5:   end for
6:    $l[s] := 0$ 
7:   while  $Q \neq \emptyset$  do
8:      $u := \text{extract\_min}(Q)$ 
9:     for all  $v \in \text{Adj}[u]$  do
10:      if  $v \in Q$  and  $l[u] + w(u, v) < l[v]$  then
11:         $l[v] := l[u] + w(u, v)$ 
12:      end if
13:    end for
14:  end while
15: end procedure

```

Αλγόριθμος 7: Σειριακός αλγόριθμος συντομότερων μονοπατιών μονής πηγής του Johnson.

10.1 Συντομότερα Μονοπάτια Μονής Πηγής

Είναι εύκολο να τροποποιήσουμε τον αλγόριθμο συντομότερων μονοπατιών μονής πηγής του Dijkstra έτσι ώστε να βρίσκει αποδοτικά τα συντομότερα μονοπάτια για

αραιά γραφήματα. Ο τροποποιημένος αλγόριθμος είναι γνωστός ως αλγόριθμος του Johnson. Υπενθυμίζουμε ότι ο αλγόριθμος του Dijkstra εκτελεί τα εξής δύο βήματα σε κάθε επανάληψη. Πρώτον, εξάγει μια κορυφή $u \in (V - V_T)$ τέτοια ώστε $l[u] = \min\{l[v] \mid v \in (V - V_T)\}$ και την εισάγει στο σύνολο V_T . Δεύτερον, για κάθε κορυφή $v \in (V - V_T)$, υπολογίζει $l[v] = \min\{l[v], l[u] + w(u, v)\}$. Σημειώνουμε ότι κατά το δεύτερο βήμα, αρκεί να εξεταστούν μόνο οι κορυφές της λίστας γειτνίασης της κορυφής u . Εφόσον το γράφημα είναι αραιό, ο αριθμός των κορυφών που γειτνιάζουν με την u είναι σημαντικά μικρότερος από $\Theta(n)$. Επομένως, η χρήση της αναπαράστασης με λίστα γειτνίασης βελτιώνει την απόδοση.

Ο αλγόριθμος του Johnson χρησιμοποιεί μια ουρά προτεραιότητας Q για την αποθήκευση της τιμής $l[v]$ για κάθε κορυφή $v \in (V - V_T)$. Η ουρά προτεραιότητας κατασκευάζεται έτσι ώστε η κορυφή με τη μικρότερη τιμή στο l να βρίσκεται πάντα στην κορυφή της ουράς. Ένας συνηθισμένος τρόπος υλοποίησης ουράς προτεραιότητας είναι ένας μικρός δυαδικός σωρός. Ο μικρός δυαδικός σωρός επιτρέπει την ενημέρωση της τιμής $l[v]$ για κάθε κορυφή v σε χρόνο $O(\log n)$. Ο αλγόριθμος 7 παρουσιάζει τον αλγόριθμο του Johnson. Αρχικά, για κάθε κορυφή v εκτός της πηγής, εισάγεται $l[v] = \infty$ στην ουρά προτεραιότητας. Για την κορυφή πηγής s εισάγεται $l[s] = 0$. Σε κάθε βήμα του αλγορίθμου, η κορυφή $u \in (V - V_T)$ με τη μικρότερη τιμή στο l αφαιρείται από την ουρά προτεραιότητας. Στη συνέχεια διατρέχεται η λίστα γειτνίασης του u , και για κάθε ακμή (u, v) ενημερώνεται η απόσταση $l[v]$ προς την κορυφή v στον σωρό. Η ενημέρωση κορυφών στον σωρό κυριαρχεί στον συνολικό χρόνο εκτέλεσης του αλγορίθμου. Ο συνολικός αριθμός ενημερώσεων ισούται με τον αριθμό των ακμών. Επομένως, η συνολική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου του Johnson είναι $\Theta(|E| \log n)$.

Παράλληλη Υλοποίηση

Μια αποδοτική παράλληλη υλοποίηση του αλγορίθμου του Johnson πρέπει να διατηρεί αποδοτικά την ουρά προτεραιότητας Q . Μια στρατηγική είναι να αναθέσουμε τη διαχείριση του Q σε έναν μόνο επεξεργαστή. Όλοι οι υπόλοιποι επεξεργαστές υπολογίζουν νέες τιμές του $l[v]$ για $v \in (V - V_T)$. Εφόσον σε κάθε επανάληψη ο αλγόριθμος ενημερώνει περίπου $|E|/|V|$ κορυφές, κατά μέσο όρο δεν μπορούν να απασχολούνται περισσότεροι από $|E|/|V|$ επεξεργαστές. Επιπλέον, κάθε επεξεργαστής αποστέλλει την τιμή του l που υπολογίζει στον επεξεργαστή που διαχειρίζεται την ουρά προτεραιότητας. Αυτός ο επεξεργαστής ενημερώνει την ουρά προτεραιότητας μόλις λάβει νέες τιμές του $l[v]$ για $v \in (V - V_T)$. Εφόσον κάθε πρόσβαση στην ουρά απαιτεί χρόνο $O(\log n)$, ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης είναι $O(|E| \log n)$. Σημειώνουμε ότι αυτός είναι ίδιος με τον σειριακό χρόνο εκτέλεσης. Το κύριο μειονέκτημα αυτού του σχήματος είναι η κεντροποιημένη ουρά προτεραιότητας. Ένας τρόπος να ανακουφιστεί αυτό το μειονέκτημα είναι να κατανομηθεί η ουρά προτεραιότητας. Στο υπόλοιπο αυτής της ενότητας περιγράφουμε μια προσέγγιση για την επίτευξη αυτής της κατανομής.

Έστω p ο αριθμός των επεξεργαστών και $G = (V, E)$ ένα αραιό γράφημα.


Διαμερίζουμε το σύνολο κορυφών V σε p ξένα σύνολα $V_1, V_2, \dots, V_p$, και αναθέτουμε κάθε σύνολο κορυφών μαζί με τις αντίστοιχες λίστες γειτνίασής του σε έναν από τους p επεξεργαστές. Κάθε επεξεργαστής διατηρεί μια ουρά προτεραιότητας για τις κορυφές που του έχουν ανατεθεί και υπολογίζει τα συντομότερα μονοπάτια από την πηγή προς αυτές τις κορυφές. Έτσι, η ουρά προτεραιότητας Q διαμερίζεται σε p ξένες ουρές

προτεραιότητας $Q_1, Q_2, \dots, Q_p$, καθεμία ανατεθειμένη σε έναν ξεχωριστό επεξεργαστή. Επιπλέον, κάθε επεξεργαστής P_i διατηρεί έναν πίνακα sp τέτοιον ώστε το $sp[v]$ να αποθηκεύει το κόστος του συντομότερου μονοπατιού από την κορυφή πηγής προς το v για κάθε κορυφή $v \in V_i$. Το κόστος $sp[v]$ ενημερώνεται στην τιμή $l[v]$ κάθε φορά που η κορυφή v εξάγεται από την ουρά προτεραιότητας. Αρχικά, $sp[v] = \infty$ για κάθε κορυφή v εκτός της πηγής, και εισάγουμε $l[s]$ στην κατάλληλη ουρά προτεραιότητας για την κορυφή πηγής s . Κάθε επεξεργαστής εκτελεί τον αλγόριθμο του Johnson στην τοπική του ουρά προτεραιότητας. Στο τέλος του αλγορίθμου, το $sp[v]$ αποθηκεύει το μήκος του συντομότερου μονοπατιού από την πηγή προς την κορυφή v .

Όταν ο επεξεργαστής P_i εξάγει την κορυφή $u \in V_i$ με τη μικρότερη τιμή $l[u]$ από το Q_i , οι τιμές l των κορυφών που έχουν ανατεθεί σε άλλους επεξεργαστές πέρα από τον P_i , ενδέχεται να χρειαστούν ενημέρωση. Ο επεξεργαστής P_i αποστέλλει μήνυμα στους επεξεργαστές με σχετικές κορυφές, ενημερώνοντάς τους για τις νέες τιμές. Μόλις λάβουν αυτές τις τιμές, οι επεξεργαστές ενημερώνουν τις τιμές του l . Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια ακμή (u, v) τέτοια ώστε $u \in V_i$ και $v \in V_j$, και ότι ο επεξεργαστής P_i μόλις εξήγαγε την κορυφή u από την ουρά προτεραιότητάς του. Τότε ο επεξεργαστής P_i αποστέλλει μήνυμα στον P_j που περιέχει την πιθανή νέα τιμή του $l[v]$, η οποία είναι $l[u] + w(u, v)$. Ο επεξεργαστής P_j , μόλις λάβει αυτό το μήνυμα, θέτει την τιμή του $l[v]$ που είναι αποθηκευμένη στην ουρά προτεραιότητάς του ίση με $\min\{l[v], l[u] + w(u, v)\}$.

Εφόσον και οι δύο επεξεργαστές P_i και P_j εκτελούν τον αλγόριθμο του Johnson, είναι πιθανό ο επεξεργαστής P_j να έχει ήδη εξαγάγει την κορυφή v από την ουρά προτεραιότητάς του. Αυτό σημαίνει ότι ο επεξεργαστής P_j ενδέχεται να έχει ήδη υπολογίσει το συντομότερο μονοπάτι $sp[v]$ από την πηγή προς την κορυφή v . Τότε υπάρχουν δύο πιθανές περιπτώσεις: είτε $sp[v] \leq l[u] + w(u, v)$, είτε $sp[v] > l[u] + w(u, v)$. Η πρώτη περίπτωση σημαίνει ότι υπάρχει ένα μακρύτερο μονοπάτι προς την κορυφή v που διέρχεται από την κορυφή u , ενώ η δεύτερη περίπτωση σημαίνει ότι υπάρχει ένα συντομότερο μονοπάτι προς την κορυφή v που διέρχεται από την κορυφή u . Στην πρώτη περίπτωση, ο επεξεργαστής P_j δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, καθώς το συντομότερο μονοπάτι προς το v δεν αλλάζει. Στη δεύτερη περίπτωση, ο επεξεργαστής P_j πρέπει να ενημερώσει το κόστος του συντομότερου μονοπατιού προς την κορυφή v . Αυτό γίνεται εισάγοντας εκ νέου την κορυφή v στην ουρά προτεραιότητας με $l[v] = l[u] + w(u, v)$ αγνοώντας την τιμή του $sp[v]$. Εφόσον μια κορυφή v μπορεί να επανεισαχθεί στην ουρά προτεραιότητας, ο αλγόριθμος τερματίζει μόνο όταν όλες οι ουρές αδειάσουν.

Είναι πιθανό, ενώ ο επεξεργαστής P_i εξάγει μια κορυφή v από το Q_i , ένας άλλος επεξεργαστής P_j να έχει ήδη εξαγάγει μια κορυφή u από το Q_j τέτοια ώστε $l[v] < l[u]$. Ως αποτέλεσμα, αν υπάρχει ένα μονοπάτι από την κορυφή v προς την κορυφή u , το κόστος του συντομότερου μονοπατιού προς την κορυφή u ενδέχεται να μειωθεί μετά την εξαγωγή της κορυφής v . Αν υπήρχε μόνο μία ουρά προτεραιότητας, η κορυφή v θα είχε εξαχθεί νωρίτερα από την κορυφή u . Επομένως, ο κατανεμημένος αλγόριθμος δεν εξάγει κορυφές με μη φθίνουσα σειρά τιμών l . Ως αποτέλεσμα, εκτελεί υπολογισμούς που πρέπει να επαναληφθούν. Αυτοί οι ενδιάμεσοι υπολογισμοί αποτελούν επιπλέον εργασία που εκτελεί η παράλληλη υλοποίηση σε σχέση με τον σειριακό αλγόριθμο. Ανάλογα με το γράφημα, το ποσό της επιπλέον εργασίας μπορεί να είναι σημαντικό.

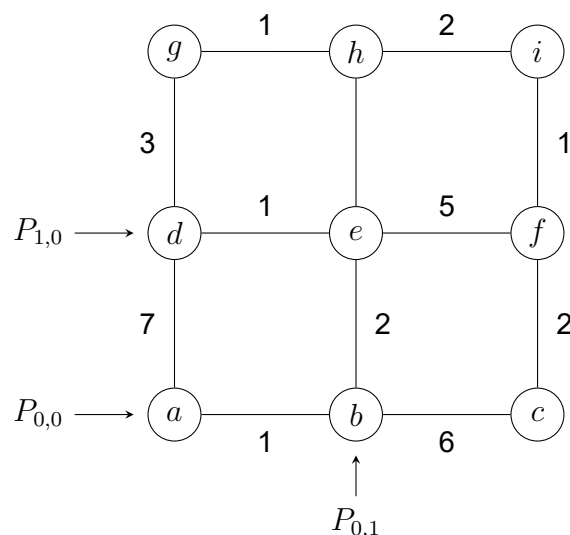


Σχήμα 52: Ένα γράφημα πλέγματος.

Παράδειγμα 9. Προβλήματα με την Καταναεμημένη Διαχείριση της Ουράς Προτεραιότητας. Ας θεωρήσουμε το γράφημα πλέγματος που παρουσιάζεται στο Σχήμα 52. Κάθε κορυφή αυτού του γραφήματος ανατίθεται σε έναν ξεχωριστό επεξεργαστή, και η κορυφή a είναι η πηγή για τα συντομότερα μονοπάτια. Ο επεξεργαστής $P_{0,0}$ εξάγει την κορυφή a από την τοπική του ουρά και αποστέλλει τις τιμές $l[a] + w(a, b)$ και $l[a] + w(a, d)$ στους επεξεργαστές $P_{0,1}$ και $P_{1,0}$ αντίστοιχα. Αυτοί οι επεξεργαστές εισάγουν τις τιμές στις ουρές προτεραιότητάς τους και στη συνέχεια εκτελούν υπολογισμούς. Ας εξετάσουμε τον επεξεργαστή $P_{1,0}$. Εφόσον το $l[d]$ είναι η μόνη τιμή αποθηκευμένη στην ουρά προτεραιότητάς του, ο επεξεργαστής εξάγει την κορυφή d από αυτήν, υποθέτοντας ότι το μονοπάτι $\langle a, d \rangle$ είναι το συντομότερο μονοπάτι από την κορυφή a προς την κορυφή d . Όμως το μονοπάτι $\langle a, d \rangle$ δεν είναι το συντομότερο μονοπάτι από την κορυφή a προς την κορυφή d . Το συντομότερο μονοπάτι είναι το $\langle a, b, e, d \rangle$. Επομένως, σε μεταγενέστερο χρόνο, ο επεξεργαστής $P_{0,0}$ θα λάβει μια μικρότερη τιμή για το $l[d]$ που αντιστοιχεί στο πραγματικό συντομότερο μονοπάτι, και θα πρέπει να επαναλάβει ορισμένους από τους υπολογισμούς που έχει ήδη εκτελέσει. Επομένως, η καταναεμημένη διαχείριση της ουράς προτεραιότητας μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον υπολογισμούς.

Αρχικά, μόνο η ουρά προτεραιότητας του επεξεργαστή που διαθέτει την κορυφή πηγής είναι μη κενή. Στη συνέχεια, οι ουρές προτεραιότητας των υπόλοιπων επεξεργαστών αρχίζουν να πληρούνται καθώς δημιουργούνται μηνύματα με νέες τιμές l και αποστέλλονται στους γειτονικούς επεξεργαστές. Όταν οι επεξεργαστές λαμβάνουν νέες τιμές l , τις εισάγουν στις ουρές προτεραιότητάς τους και εκτελούν υπολογισμούς. Ας εξετάσουμε το πρόβλημα υπολογισμού των συντομότερων μονοπατιών μόνης πηγής σε ένα γράφημα πλέγματος όπου η πηγή βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία. Οι υπολογισμοί διαδίδονται στο γράφημα πλέγματος με τη μορφή κύματος. Ένας

επεξεργαστής είναι αδρανής πριν φτάσει το κύμα και γίνεται ξανά αδρανής αφού το κύμα περάσει. Αυτή η διαδικασία απεικονίζεται στο Σχήμα 53. Ανά πάσα στιγμή κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου, μόνο οι επεξεργαστές κατά μήκος του κύματος είναι απασχολημένοι. Οι υπόλοιποι επεξεργαστές έχουν είτε ολοκληρώσει τους υπολογισμούς τους είτε δεν τους έχουν ξεκινήσει ακόμα. Οι επόμενες ενότητες συζητούν τρεις αντιστοιχίσεις γράφων πλέγματος σε ένα πλέγμα p επεξεργαστών.

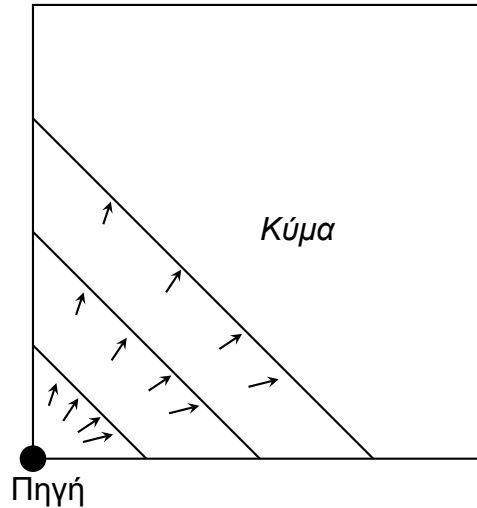

Σχήμα 53: Το κύμα δραστηριότητας στις ουρές προτεραιότητας.

Απεικόνιση Μπλοκ Σκακιέρας (Block checkerboard mapping)

Ένας τρόπος απεικόνισης ενός γραφήματος πλέγματος $n \times n$ σε p επεξεργαστές είναι η χρήση της απεικόνισης μπλοκ σκακιέρας. Συγκεκριμένα, μπορούμε να θεωρήσουμε τους p επεξεργαστές ως ένα λογικό πλέγμα και να αναθέσουμε ένα διαφορετικό μπλοκ $n/\sqrt{p} \times n/\sqrt{p}$ κορυφών σε κάθε επεξεργαστή. Το Σχήμα 54 απεικονίζει αυτή την αντιστοίχιση.

Ανά πάσα στιγμή, ο αριθμός των απασχολημένων επεξεργαστών ισούται με τον αριθμό των επεξεργαστών που τέμνει το κύμα. Εφόσον το κύμα κινείται διαγώνια, το πολύ $O(\sqrt{p})$ επεξεργαστές είναι απασχολημένοι ανά πάσα στιγμή. Έστω W το συνολικό έργο που εκτελεί ο σειριακός αλγόριθμος. Αν υποθέσουμε ότι ανά πάσα στιγμή $\sqrt{p}$ επεξεργαστές εκτελούν υπολογισμούς, και αν αγνοήσουμε την επιβάρυνση λόγω επικοινωνίας μεταξύ επεξεργαστών και επιπλέον εργασίας, τότε η μέγιστη επιτάχυνση και απόδοση έχουν ως εξής:


$$S = \frac{W}{W/\sqrt{p}} = \sqrt{p}$$

$$E = \frac{1}{\sqrt{p}}$$

Η απόδοση αυτής της απεικόνισης είναι χαμηλή και επιδεινώνεται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των επεξεργαστών.


Κυκλική Απεικόνιση Σκακιάρας (Cyclic checkerboard mapping)

Το κύριο μειονέκτημα της απεικόνισης μπλοκ σκακιάρας είναι ότι κάθε επεξεργαστής είναι υπεύθυνος για μόνο μια μικρή, περιορισμένη περιοχή του πλέγματος.

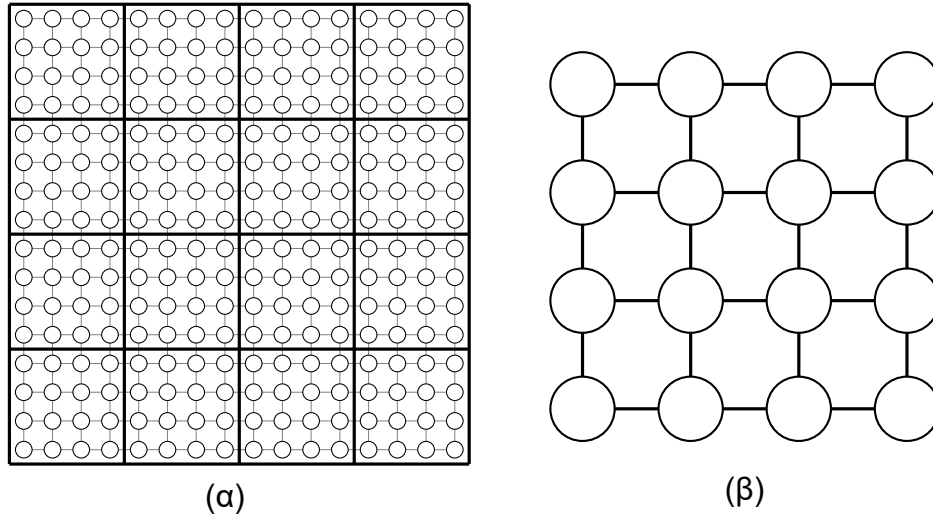


Σχήμα 54: Απεικόνιση του γραφήματος πλέγματος (α) σε ένα πλέγμα (β) χρησιμοποιώντας την απεικόνιση μπλοκ σκακιάρας. Σε αυτό το παράδειγμα, $n = 16$ και $\sqrt{p} = 4$. Οι σκιασμένες κορυφές απεικονίζονται στον σκιασμένο επεξεργαστή.

Εναλλακτικά, μπορούμε να κάνουμε κάθε επεξεργαστή υπεύθυνο για διασκορπισμένες περιοχές του πλέγματος χρησιμοποιώντας την κυκλική απεικόνιση σκακιάρας. Αυτό αυξάνει τον χρόνο κατά τον οποίο ένας επεξεργαστής παραμένει απασχολημένος. Στην κυκλική απεικόνιση σκακιάρας, το γράφημα πλέγματος $n \times n$ χωρίζεται σε n^2/p μπλοκ, καθένα από μέγεθος $\sqrt{p} \times \sqrt{p}$. Κάθε μπλοκ απεικονίζεται στο πλέγμα επεξεργαστών $\sqrt{p} \times \sqrt{p}$. Το Σχήμα 55 απεικονίζει αυτή την απεικόνιση. Κάθε επεξεργαστής περιέχει ένα μπλοκ n^2/p κορυφών. Αυτές οι κορυφές ανήκουν σε διαγωνίους του γραφήματος που απέχουν $\sqrt{p}$ κορυφές μεταξύ τους. Σε κάθε επεξεργαστή ανατίθενται περίπου $2n/\sqrt{p}$ τέτοιες διαγώνιοι.

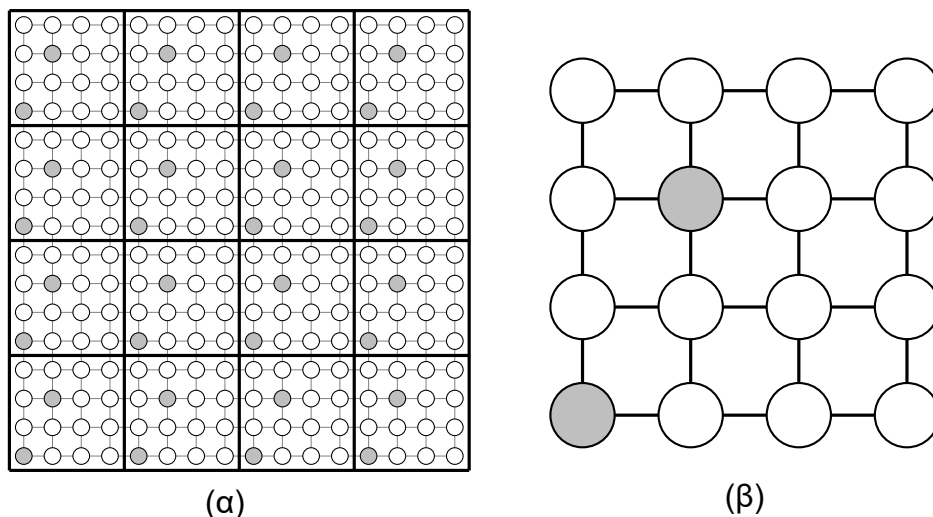

Σχήμα 55: Απεικόνιση του γραφήματος πλέγματος (α) σε ένα πλέγμα (β) χρησιμοποιώντας την κυκλική απεικόνιση σκακιέρας. Σε αυτό το παράδειγμα, $n = 16$ και $\sqrt{p} = 4$. Οι σκιασμένες κορυφές απεικονίζονται στους αντίστοιχους σκιασμένους επεξεργαστές πλέγματος.

Τώρα κάθε επεξεργαστής είναι υπεύθυνος για κορυφές που ανήκουν σε διαφορετικά τμήματα του γραφήματος πλέγματος. Καθώς το κύμα διαδίδεται μέσα από το γράφημα, τέμνει ορισμένες από τις κορυφές κάθε επεξεργαστή. Έτσι, οι επεξεργαστές παραμένουν απασχολημένοι για το μεγαλύτερο μέρος του αλγορίθμου. Η κυκλική απεικόνιση σκακιέρας, ωστόσο, συνεπάγεται μεγαλύτερη επιβάρυνση επικοινωνίας σε σχέση με την απεικόνιση μπλοκ σκακιέρας. Εφόσον οι γειτονικές κορυφές βρίσκονται σε διαφορετικούς επεξεργαστές, κάθε φορά που ένας επεξεργαστής εξάγει μια κορυφή u από την ουρά προτεραιότητάς του πρέπει να ενημερώνει τους υπόλοιπους επεξεργαστές για τη νέα τιμή του $l[u]$. Η ανάλυση αυτής της απεικόνισης αφήνεται ως άσκηση.

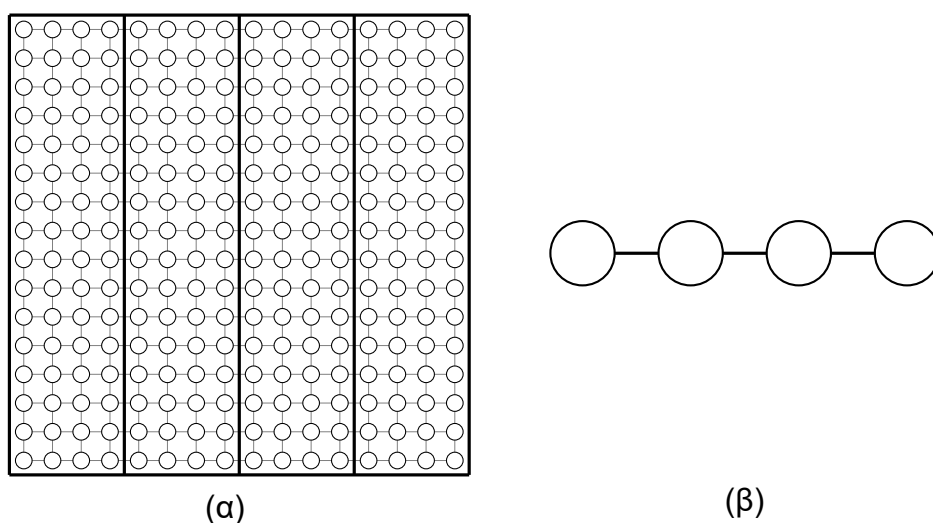

Σχήμα 56: Απεικόνιση του γραφήματος πλέγματος (α) σε ένα γραμμικό πίνακα από επεξεργαστές (β). Σε αυτό το παράδειγμα, $n = 16$ και $\sqrt{p} = 4$. Οι σκιασμένες κορυφές απεικονίζονται στον σκιασμένο επεξεργαστή.


Απεικόνιση σε λωρίδες μπλοκ (Block striped mapping)

Οι δύο απεικονίσεις που συζητήθηκαν μέχρι τώρα έχουν περιορισμούς. Η απεικόνιση μπλοκ σκακίερας αδυνατεί να διατηρεί περισσότερους από $O(\sqrt{p})$ επεξεργαστές απασχολημένους ανά πάσα στιγμή, ενώ η κυκλική απεικόνιση σκακίερας έχει υψηλή επιβάρυνση επικοινωνίας. Μια άλλη απεικόνιση αντιμετωπίζει τους p επεξεργαστές ως γραμμικό πίνακα και αναθέτει n/p λωρίδες του γραφήματος πλέγματος σε κάθε επεξεργαστή χρησιμοποιώντας την απεικόνιση σε λωρίδες μπλοκ. Το Σχήμα 56 απεικονίζει αυτή την απεικόνιση.

Αρχικά, το κύμα τέμνει μόνο έναν επεξεργαστή. Καθώς προχωρά ο υπολογισμός, το κύμα επεκτείνεται στον δεύτερο επεξεργαστή έτσι ώστε δύο επεξεργαστές να είναι απασχολημένοι. Καθώς ο αλγόριθμος συνεχίζεται, το κύμα τέμνει περισσότερους επεξεργαστές, οι οποίοι γίνονται απασχολημένοι. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρις ότου όλοι οι p επεξεργαστές είναι απασχολημένοι (δηλαδή, μέχρις ότου όλοι να τέμνονται από το κύμα). Μετά από αυτό το σημείο, ο αριθμός των απασχολημένων επεξεργαστών μειώνεται. Το Σχήμα 57 απεικονίζει τη διάδοση του κύματος. Αν υποθέσουμε ότι το κύμα διαδίδεται με σταθερό ρυθμό, τότε $p/2$ επεξεργαστές (κατά μέσο όρο) είναι απασχολημένοι. Αγνοώντας οποιαδήποτε επιβάρυνση, η επιτάχυνση και η απόδοση αυτής της απεικόνισης έχουν ως εξής:

$$S = \frac{W}{W/(p/2)} = \frac{p}{2}$$

$$E = \frac{1}{2}$$

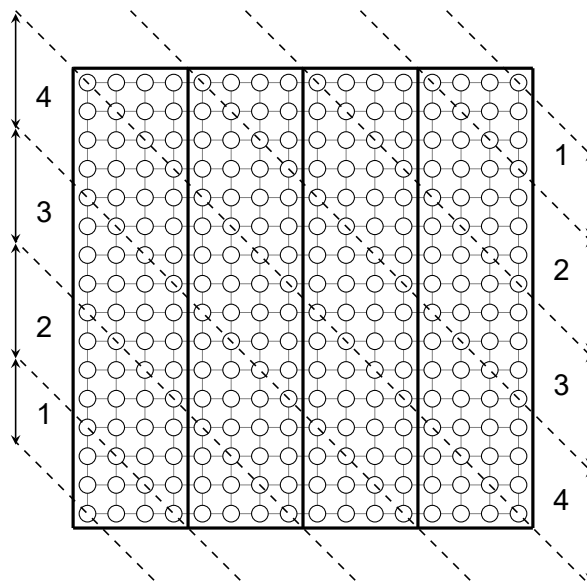

Σχήμα 57: Ο αριθμός των απασχολημένων επεξεργαστών αυξάνεται καθώς το κύμα διαδίδεται μέσα από το γράφημα πλέγματος.

Επομένως, η απόδοση αυτής της απεικόνισης είναι το πολύ 50 τοις εκατό. Η απεικόνιση σε λωρίδες μπλοκ είναι σημαντικά καλύτερη από την απεικόνιση μπλοκ σκακίερας, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερους από $O(n)$ επεξεργαστές.

11 ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο Δυναμικός προγραμματισμός (ΔΠ) είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική για την επίλυση μεγάλης ποικιλίας προβλημάτων διακριτής βελτιστοποίησης, όπως η χρονοδρομολόγηση, η επεξεργασία αλφαριθμητικών, η πακετοποίηση και η διαχείριση πόρων. Ο ΔΠ αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα ως σύνολο αλληλοεξαρτώμενων υποπροβλημάτων. Λύνει αυτά τα υποπροβλήματα και χρησιμοποιεί τα αποτελέσματά τους για την επίλυση μεγαλύτερων υποπροβλημάτων μέχρις ότου επιλυθεί ολόκληρο το πρόβλημα. Η λύση ενός υποπροβλήματος εκφράζεται ως συνάρτηση των λύσεων ενός ή περισσότερων υποπροβλημάτων στα προηγούμενα επίπεδα.

Ας θεωρήσουμε μια υλοποίηση ΔΠ για το πρόβλημα εύρεσης ενός συντομότερου (ελάχιστου κόστους) μονοπατιού μεταξύ ενός ζεύγους κορυφών σε έναν ακυκλικό γράφημα. Μια ακμή που συνδέει τον κόμβο i με τον κόμβο j έχει κόστος $c(i, j)$. Αν δύο κορυφές i και j δεν συνδέονται, τότε $c(i, j) = \infty$. Το γράφημα περιέχει n κόμβους αριθμημένους $0, 1, \dots, n-1$, και έχει ακμή από τον κόμβο i προς τον κόμβο j μόνο αν $i < j$. Το πρόβλημα συντομότερου μονοπατιού είναι να βρεθεί ένα μονοπάτι ελάχιστου κόστους μεταξύ των κόμβων 0 και $n-1$. Έστω $f(x)$ το κόστος του μονοπατιού ελάχιστου κόστους από τον κόμβο 0 στον κόμβο x . Επομένως, $f(0) = 0$, και η εύρεση του $f(n-1)$ επιλύει το πρόβλημα. Η υλοποίηση ΔΠ για αυτό το πρόβλημα δίνει τις ακόλουθες αναδρομικές εξισώσεις για το $f(x)$:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ \min_{0 \leq j < x} \{f(j) + c(j, x)\}, & 1 \leq x \leq n-1 \end{cases} \quad (21)$$


Παράδειγμα 10. Το Πρόβλημα Συντομότερης Διαδρομής. Θεωρούμε το ακυκλικό γράφημα με πέντε κόμβους που φαίνεται στο Σχήμα 58. Οι ακμές και τα κόστη τους είναι επίσης εμφανή στο σχήμα. Το πρόβλημα είναι να βρεθεί το $f(4)$. Αυτό μπορεί να υπολογιστεί δεδομένων των $f(3)$ και $f(2)$. Πιο συγκεκριμένα,

$$f(4) = \min\{f(3) + c(3, 4), f(2) + c(2, 4)\}.$$

Επομένως, τα $f(2)$ και $f(3)$ είναι στοιχεία του συνόλου των υποπροβλημάτων από τα οποία εξαρτάται το $f(4)$. Παρομοίως, το $f(3)$ εξαρτάται από τα $f(1)$ και $f(2)$, και τα $f(1)$ και $f(2)$ εξαρτώνται από το $f(0)$. Αφού το $f(0)$ είναι γνωστό, χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των $f(1)$ και $f(2)$, τα οποία με τη σειρά τους χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του $f(3)$.

Γενικά, η λύση ενός προβλήματος ΔΠ εκφράζεται ως ένα ελάχιστο (ή μέγιστο) μεταξύ εναλλακτικών δυνατών λύσεων. Κάθε μία από αυτές τις εναλλακτικές λύσεις κατασκευάζεται συνθέτοντας ένα ή περισσότερα υποπροβλήματα. Αν το r αντιπροσωπεύει το κόστος μιας λύσης που αποτελείται από υποπροβλήματα $x_1, x_2, \dots, x_l$, τότε το r μπορεί να γραφτεί ως

$$r = g(f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_l)).$$

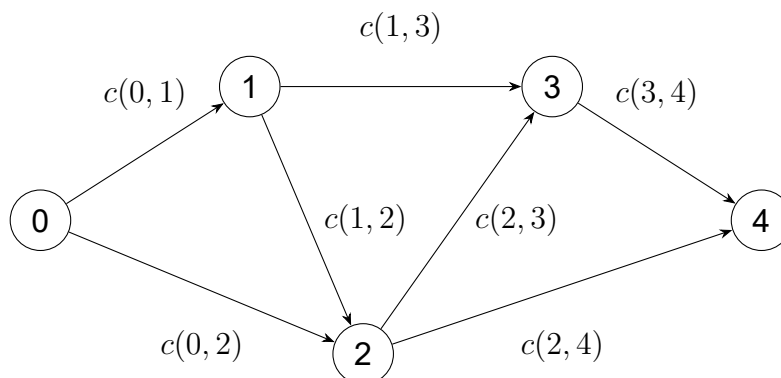

Σχήμα 58: Ένα γράφημα για το οποίο πρέπει να υπολογιστεί το συντομότερο μονοπάτι μεταξύ των κόμβων 0 και 4.


Η συνάρτηση g ονομάζεται **συνάρτηση σύνθεσης** (composition function) και η μορφή της εξαρτάται από το πρόβλημα. Αν η βέλτιστη λύση κάθε προβλήματος προκύπτει από τη σύνθεση των βέλτιστων λύσεων των υποπροβλημάτων και την επιλογή του ελάχιστου (ή μέγιστου), τότε η υλοποίηση ονομάζεται υλοποίηση ΔΠ. Το Σχήμα 59 παρουσιάζει ένα παράδειγμα σύνθεσης και ελαχιστοποίησης λύσεων. Η λύση του προβλήματος x_8 είναι το ελάχιστο από τις τρεις δυνατές λύσεις με κόστη r_1 , r_2 και r_3 . Το κόστος της πρώτης λύσης προκύπτει από τη σύνθεση των λύσεων των υποπροβλημάτων x_1 και x_3 , της δεύτερης από τη σύνθεση των λύσεων των υποπροβλημάτων x_4 και x_5 , και της τρίτης από τη σύνθεση των λύσεων των υποπροβλημάτων x_2 , x_6 και x_7 .

Ο ΔΠ αναπαριστά τη λύση ενός προβλήματος βελτιστοποίησης ως μια αναδρομική εξίσωση της οποίας το αριστερό μέλος είναι μια άγνωστη ποσότητα και το δεξί μέλος είναι μια έκφραση ελαχιστοποίησης (ή μεγιστοποίησης). Μια τέτοια εξίσωση ονομάζεται **συναρτησιακή εξίσωση** ή **εξίσωση βελτιστοποίησης**. Στην Εξίσωση 21, η συνάρτηση σύνθεσης g δίνεται από $f(j) + c(j, x)$. Αυτή η συνάρτηση είναι προσθετική, καθώς είναι το άθροισμα δύο όρων. Σε μια γενική υλοποίηση ΔΠ, η συνάρτηση κόστους δεν είναι απαραίτητο να είναι προσθετική. Μια συναρτησιακή εξίσωση που περιέχει έναν μόνο αναδρομικό όρο (για παράδειγμα, $f(j)$) οδηγεί σε μια **μοναδική** (monadic) υλοποίηση ΔΠ. Για μια αυθαίρετη υλοποίηση DP, η συνάρτηση κόστους μπορεί να περιέχει πολλαπλούς αναδρομικούς όρους. Οι υλοποιήσεις ΔΠ των οποίων η συνάρτηση κόστους περιέχει πολλαπλούς αναδρομικούς όρους ονομάζονται **πολυαδικές** (polyadic) υλοποιήσεις.

Οι εξαρτήσεις μεταξύ των υποπροβλημάτων σε μια υλοποίηση ΔΠ μπορούν να αναπαρασταθούν με ένα κατευθυνόμενο γράφημα. Κάθε κόμβος στο γράφημα αναπαριστά ένα υποπρόβλημα. Μια κατευθυνόμενη ακμή από τον κόμβο i στον κόμβο j υποδηλώνει ότι η λύση του υποπροβλήματος που αναπαρίσταται από τον κόμβο i χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της λύσης του υποπροβλήματος που αναπαρίσταται από τον κόμβο j . Αν το γράφημα είναι ακυκλικό, τότε οι κόμβοι του γραφήματος μπορούν να οργανωθούν σε επίπεδα έτσι ώστε τα υποπροβλήματα σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο να εξαρτώνται μόνο από υποπροβλήματα προηγούμενων επιπέδων. Σε αυτή την περίπτωση, η υλοποίηση ΔΠ μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής. Αν τα υποπροβλήματα σε όλα τα επίπεδα εξαρτώνται μόνο από τα

αποτελέσματα του αμέσως προηγούμενου επιπέδου, η υλοποίηση ονομάζεται **σειριακή** (serial) υλοποίηση ΔΠ. Διαφορετικά, ονομάζεται **μη σειριακή** (nonserial) υλοποίηση ΔΠ. Βασιζόμενοι στα προαναφερθέντα κριτήρια κατηγοριοποίησης, ορίζουμε τέσσερις κλάσεις υλοποίησης ΔΠ: **σειριακή μοναδική** (serial monadic), **σειριακή πολυαδική** (serial polyadic), **μη σειριακή μοναδική** (nonserial monadic) και **μη σειριακή πολυαδική** (nonserial polyadic). Αυτές οι κλάσεις, ωστόσο, δεν είναι εξαντλητικές. Ορισμένες υλοποιήσεις ΔΠ δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε καμία από αυτές τις κατηγορίες.

Λόγω της μεγάλης ποικιλίας προβλημάτων που επιλύονται με ΔΠ, είναι δύσκολο να αναπτυχθούν γενικοί παράλληλοι αλγόριθμοι για αυτά. Ωστόσο, οι παράλληλες υλοποιήσεις των προβλημάτων σε καθεμία από τις τέσσερις κατηγορίες ΔΠ παρουσιάζουν ορισμένες ομοιότητες. Σε αυτό το κεφάλαιο συζητάμε παράλληλες υλοποιήσεις ΔΠ για αντιπροσωπευτικά προβλήματα κάθε κλάσης. Αυτά τα παραδείγματα προτείνουν παράλληλους αλγορίθμους για άλλα προβλήματα της ίδιας κλάσης. Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι δεν μπορούν να παραλληλοποιηθούν όλα τα προβλήματα ΔΠ, όπως φαίνεται από αυτά τα παραδείγματα.

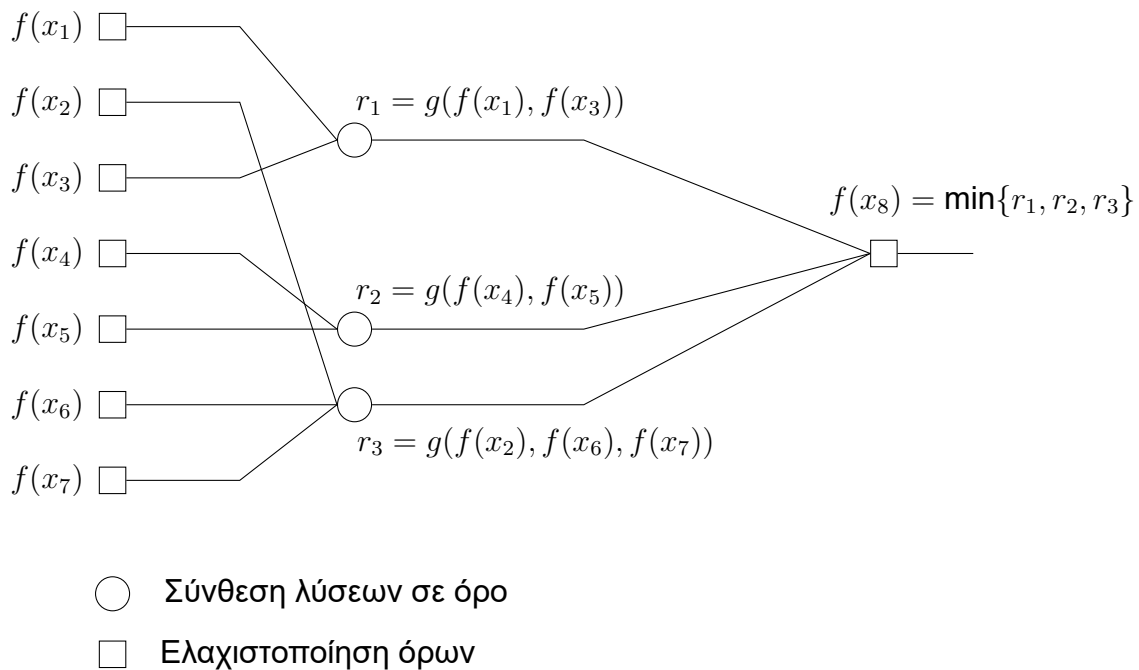

Σχήμα 59: Ο υπολογισμός και η σύνθεση λύσεων υποπροβλημάτων για την επίλυση του προβλήματος $f(x_8)$.

11.1 Σειριακές Μοναδικές Υλοποιήσεις ΔΠ

Μπορούμε να επιλύσουμε πολλά προβλήματα χρησιμοποιώντας σειριακές μοναδικές υλοποιήσεις ΔΠ. Αυτή η ενότητα συζητά το πρόβλημα συντομότερου μονοπατιού σε ένα πολυεπίπεδο γράφημα και το πρόβλημα σακιδίου 0/1. Παρουσιάζουμε παράλληλους αλγορίθμους και για τα δύο και επισημαίνουμε τις συγκεκριμένες ιδιότητες που επηρεάζουν τις παράλληλες υλοποιήσεις.


11.1.1 Το Πρόβλημα του Συντομότερου Μονοπατιού

Ας θεωρήσουμε ένα πολυεπίπεδο γράφημα με βάρη $r + 1$ επιπέδων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 60. Κάθε κόμβος στο επίπεδο i συνδέεται με κάθε κόμβο στο επίπεδο $i + 1$. Τα επίπεδα μηδέν και r περιέχουν μόνο έναν κόμβο, ενώ κάθε άλλο επίπεδο περιέχει n κόμβους. Αναφερόμαστε στον κόμβο στο επίπεδο μηδέν ως αρχικό κόμβο S και στον κόμβο στο επίπεδο r ως τερματικό κόμβο R . Ο στόχος αυτού του προβλήματος είναι να βρεθεί το συντομότερο μονοπάτι από το S στο R . Ο i -οστός κόμβος στο επίπεδο l του γραφήματος συμβολίζεται με v_i^l . Το κόστος μιας ακμής που συνδέει το v_i^l με τον κόμβο v_j^{l+1} συμβολίζεται με $c_{i,j}^l$. Το κόστος προσέγγισης στον τερματικό κόμβο R από οποιονδήποτε κόμβο v_i^l αναπαρίσται με C_i^l . Αν υπάρχουν n κόμβοι στο επίπεδο l , το διάνυσμα $[C_0^l, C_1^l, \dots, C_{n-1}^l]^T$ αναφέρεται ως C^l . Το πρόβλημα του συντομότερου μονοπατιού ανάγεται στον υπολογισμό του C^0 . Εφόσον το γράφημα έχει μόνο έναν αρχικό κόμβο, $C^0 = [C_0^0]$. Η δομή του γραφήματος είναι τέτοια ώστε οποιοδήποτε μονοπάτι από το v_i^l στο R να περιλαμβάνει έναν κόμβο v_j^{l+1} ($0 \leq j \leq n - 1$). Το κόστος οποιουδήποτε τέτοιου μονοπατιού είναι το άθροισμα του κόστους του μονοπατιού μεταξύ v_i^l και v_j^{l+1} και του κόστους του συντομότερου μονοπατιού μεταξύ v_j^{l+1} και R (το οποίο δίνεται από το C_j^{l+1}). Επομένως, το C_i^l , το κόστος του συντομότερου μονοπατιού μεταξύ v_i^l και R , ισούται με το ελάχιστο κόστος επί όλων των μονοπατιών που διέρχονται από κάθε κόμβο στο επίπεδο $l + 1$. Επομένως,

$$C_i^l = \min \{ (c_{i,j}^l + C_j^{l+1}) \mid j \text{ είναι ένας κόμβος στο επίπεδο } l + 1 \}. \quad (22)$$

Εφόσον όλοι οι κόμβοι v_j^{r-1} έχουν μόνο μία ακμή που τους συνδέει με τον κόμβο-στόχο R στο επίπεδο r , το κόστος C_j^{r-1} είναι ίσο με $c_{j,R}^{r-1}$. Επομένως,

$$C^{r-1} = [c_{0,R}^{r-1}, c_{1,R}^{r-1}, \dots, c_{n-1,R}^{r-1}]. \quad (23)$$

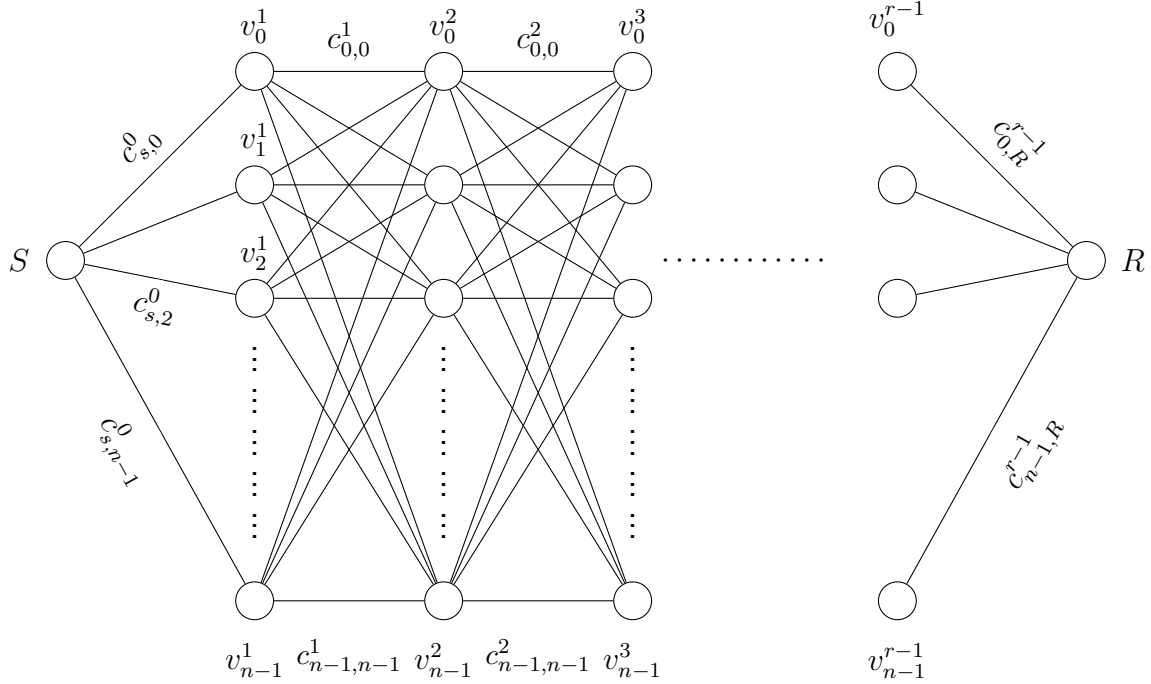

Σχήμα 60: Ένα παράδειγμα σειριακής μοναδικής υλοποίησης ΔΠ για την εύρεση του συντομότερου μονοπατιού σε ένα γράφημα του οποίου οι κόμβοι μπορούν να οργανωθούν σε επίπεδα.

Επειδή η Εξίσωση 22 περιέχει μόνο έναν αναδρομικό όρο στο δεξί της μέρος, αποτελεί μια μοναδική υλοποίηση. Σημειώστε ότι η λύση ενός υποπροβλήματος απαιτεί λύσεις υποπροβλημάτων μόνο από το αμέσως προηγούμενο επίπεδο. Κατά συνέπεια, πρόκειται για μια σειριακή μοναδική υλοποίηση.

Χρησιμοποιώντας αυτή την αναδρομική υλοποίηση του προβλήματος της συντομότερης διαδρομής, το κόστος προσέγγισης του κόμβου-στόχου R από οποιονδήποτε κόμβο στο επίπεδο l ($0 < l < r - 1$) είναι:

$$\begin{aligned} C_0^l &= \min\{(c_{0,0}^l + C_0^{l+1}), (c_{0,1}^l + C_1^{l+1}), \dots, (c_{0,n-1}^l + C_{n-1}^{l+1})\}, \\ C_1^l &= \min\{(c_{1,0}^l + C_0^{l+1}), (c_{1,1}^l + C_1^{l+1}), \dots, (c_{1,n-1}^l + C_{n-1}^{l+1})\}, \\ &\vdots \\ C_{n-1}^l &= \min\{(c_{n-1,0}^l + C_0^{l+1}), (c_{n-1,1}^l + C_1^{l+1}), \dots, (c_{n-1,n-1}^l + C_{n-1}^{l+1})\}. \end{aligned}$$

Τώρα εξετάστε την πράξη του πολλαπλασιασμού ενός πίνακα με ένα διάνυσμα. Στο γινόμενο πίνακα-διανύσματος, εάν η πράξη της πρόσθεσης αντικατασταθεί από την ελαχιστοποίηση και η πράξη του πολλαπλασιασμού αντικατασταθεί από την πρόσθεση, το προηγούμενο σύνολο εξισώσεων είναι ισοδύναμο με

$$C^l = M_{l,l+1} \times C^{l+1}, \quad (24)$$

όπου C^l και C^{l+1} είναι $n \times 1$ διανύσματα που αντιπροσωπεύουν το κόστος προσέγγισης του κόμβου-στόχου από κάθε κόμβο στα επίπεδα l και $l + 1$, και $M_{l,l+1}$ είναι ένας $n \times n$ πίνακας στον οποίο η καταχώριση (i, j) αποθηκεύει το κόστος της

ακμής που συνδέει τον κόμβο i στο επίπεδο l με τον κόμβο j στο επίπεδο $l + 1$. Αυτός ο πίνακας είναι

$$M_{l,l+1} = \begin{bmatrix} c_{0,0}^l & c_{0,1}^l & \cdots & c_{0,n-1}^l \\ c_{1,0}^l & c_{1,1}^l & \cdots & c_{1,n-1}^l \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n-1,0}^l & c_{n-1,1}^l & \cdots & c_{n-1,n-1}^l \end{bmatrix}.$$

Το πρόβλημα της συντομότερης διαδρομής έχει επομένως αναδιατυπωθεί ως μια ακολουθία πολλαπλασιασμών πίνακα-διανύσματος. Σε έναν σειριακό υπολογιστή, η υλοποίηση ΔΠ ξεκινά υπολογίζοντας το C^{r-1} από την Εξίσωση 23, και στη συνέχεια υπολογίζει το C^{r-k-1} για $k = 1, 2, \dots, r - 2$ χρησιμοποιώντας την Εξίσωση 24. Τέλος, το C^0 υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την Εξίσωση 22.

Εφόσον υπάρχουν n κόμβοι σε κάθε επίπεδο, το κόστος υπολογισμού κάθε διανύσματος C^l είναι $\Theta(n^2)$. Ο παράλληλος αλγόριθμος για αυτό το πρόβλημα μπορεί να προκύψει χρησιμοποιώντας τους παράλληλους αλγόριθμους για το γινόμενο πίνακα-διανύσματος. Για παράδειγμα, σε ένα πλέγμα, $\Theta(n)$ επεξεργαστές μπορούν να υπολογίσουν κάθε διάνυσμα C^l σε χρόνο $\Theta(n)$ και να λύσουν ολόκληρο το πρόβλημα σε χρόνο $\Theta(rn)$.

Πολλές σειριακές μοναδικές υλοποιήσεις ΔΠ με γραφήματα εξάρτησης πανομοιότυπα με αυτό που εξετάζεται εδώ μπορούν να παραλληλιστούν χρησιμοποιώντας έναν παρόμοιο παράλληλο αλγόριθμο. Για ορισμένα γραφήματα εξάρτησης, ωστόσο, αυτή η υλοποίηση είναι ακατάλληλη. Εξετάστε ένα γράφημα στον οποίο κάθε κόμβος σε ένα επίπεδο μπορεί να προσεγγιστεί μόνο από ένα μικρό κλάσμα κόμβων του προηγούμενου επιπέδου. Σε αυτή την περίπτωση, ο πίνακας $M_{l,l+1}$ περιέχει πολλά στοιχεία με τιμή ∞ . Σε αυτή την περίπτωση, ο πίνακας M θεωρείται αραιός πίνακας (ένας πίνακας που περιέχει πολλά μηδενικά) για τις πράξεις της ελαχιστοποίησης και της πρόσθεσης. Αυτό συμβαίνει επειδή, για κάθε x , $x + \infty = \infty$ και $\min\{x, \infty\} = x$. Επομένως, οι πράξεις της πρόσθεσης και της ελαχιστοποίησης δεν χρειάζεται να εκτελούνται για καταχωρίσεις των οποίων η τιμή είναι ∞ . Αν χρησιμοποιήσουμε έναν αλγόριθμο πολλαπλασιασμού κανονικού πυκνού πίνακα-διανύσματος, η υπολογιστική πολυπλοκότητα κάθε πολλαπλασιασμού πίνακα-διανύσματος γίνεται σημαντικά υψηλότερη από τον αντίστοιχο πολλαπλασιασμό αραιού πίνακα-διανύσματος. Κατά συνέπεια, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έναν αλγόριθμο πολλαπλασιασμού αραιού πίνακα-διανύσματος για τον υπολογισμό κάθε διανύσματος.

11.1.2 Το Πρόβλημα του Σακιδίου 0/1 (The 0/1 Knapsack Problem)

Ένα μονοδιάστατο πρόβλημα σακιδίου 0/1 ορίζεται ως εξής. Μας δίνεται ένα σακίδιο χωρητικότητας c και ένα σύνολο n αντικειμένων αριθμημένων $1, 2, \dots, n$. Κάθε αντικείμενο i έχει βάρος w_i και κέρδος p_i . Τα κέρδη και τα βάρη των αντικειμένων είναι ακέραιοι αριθμοί. Έστω $v = [v_1, v_2, \dots, v_n]$ ένα διάνυσμα λύσης στο οποίο $v_i = 0$ αν το αντικείμενο i δεν βρίσκεται στο σακίδιο, και $v_i = 1$ αν βρίσκεται στο σακίδιο. Ο στόχος είναι να βρεθεί ένα υποσύνολο αντικειμένων για να τοποθετηθούν στο σακίδιο έτσι ώστε

$$\sum_{i=1}^n w_i v_i \leq c$$

(δηλαδή, τα αντικείμενα χωράνε στο σακίδιο) και


$$\sum_{i=1}^n p_i v_i$$

μεγιστοποιείται (δηλαδή, το κέρδος μεγιστοποιείται).

Μια απλή μέθοδος για την επίλυση αυτού του προβλήματος είναι να εξεταστούν όλα τα 2^n πιθανά υποσύνολα των n αντικειμένων και να επιλεγεί εκείνο που χωράει στο σακίδιο και μεγιστοποιεί το κέρδος. Εδώ παρέχουμε μια υλοποίηση ΔΠ που είναι ταχύτερη από την απλή μέθοδο όταν $c = O(2^n/n)$. Έστω $F[i, x]$ το μέγιστο κέρδος για ένα σακίδιο χωρητικότητας x χρησιμοποιώντας μόνο αντικείμενα $\{1, 2, \dots, i\}$. Τότε το $F[n, c]$ είναι η λύση του προβλήματος. Η υλοποίηση ΔΠ για αυτό το πρόβλημα έχει ως εξής:

$$F[i, x] = \begin{cases} 0 & x \geq 0, i = 0 \\ -\infty & x < 0, i = 0 \\ \max_{1 \leq i \leq n} \{F[i-1, x], (F[i-1, x-w_i] + p_i)\} & 1 \leq i \leq n \end{cases}$$

Αυτή η αναδρομική εξίσωση δίνει ένα σακίδιο μέγιστου κέρδους. Όταν η τρέχουσα χωρητικότητα του σακιδίου είναι x , η απόφαση συμπερίληψης του αντικειμένου i μπορεί να οδηγήσει σε μία από δύο καταστάσεις: (1) το αντικείμενο δεν συμπεριλαμβάνεται, η χωρητικότητα του σακιδίου παραμένει x και το κέρδος δεν αλλάζει, (2) το αντικείμενο συμπεριλαμβάνεται, η χωρητικότητα του σακιδίου γίνεται $x - w_i$ και το κέρδος αυξάνεται κατά p_i . Ο αλγόριθμος ΔΠ αποφασίζει αν θα συμπεριληφθεί ή όχι ένα αντικείμενο με βάση ποια επιλογή οδηγεί στο μέγιστο κέρδος. Ο σειριακός αλγόριθμος για αυτή τη υλοποίηση ΔΠ διατηρεί έναν πίνακα F μεγέθους $n \times c$. Ο πίνακας κατασκευάζεται με διάταξη κατά γραμμές. Ο αλγόριθμος προσδιορίζει πρώτα το μέγιστο κέρδος χρησιμοποιώντας μόνο το πρώτο αντικείμενο με σακίδια διαφορετικών χωρητικοτήτων. Αυτό αντιστοιχεί στη συμπλήρωση της πρώτης γραμμής του πίνακα. Η συμπλήρωση καταχωρίσεων σε επόμενες γραμμές απαιτεί δύο καταχωρίσεις από την προηγούμενη γραμμή: μία από την ίδια στήλη και μία από τη στήλη που απέχει κατά το βάρος του αντικειμένου. Επομένως, ο υπολογισμός μιας τυχαίας καταχώρισης $F[i, j]$ απαιτεί $F[i-1, j]$ και $F[i-1, j-w_i]$. Αυτό απεικονίζεται στο Σχήμα 61. Ο υπολογισμός κάθε καταχώρισης απαιτεί σταθερό χρόνο. Ο σειριακός χρόνος εκτέλεσης αυτού του αλγορίθμου είναι $\Theta(nc)$.

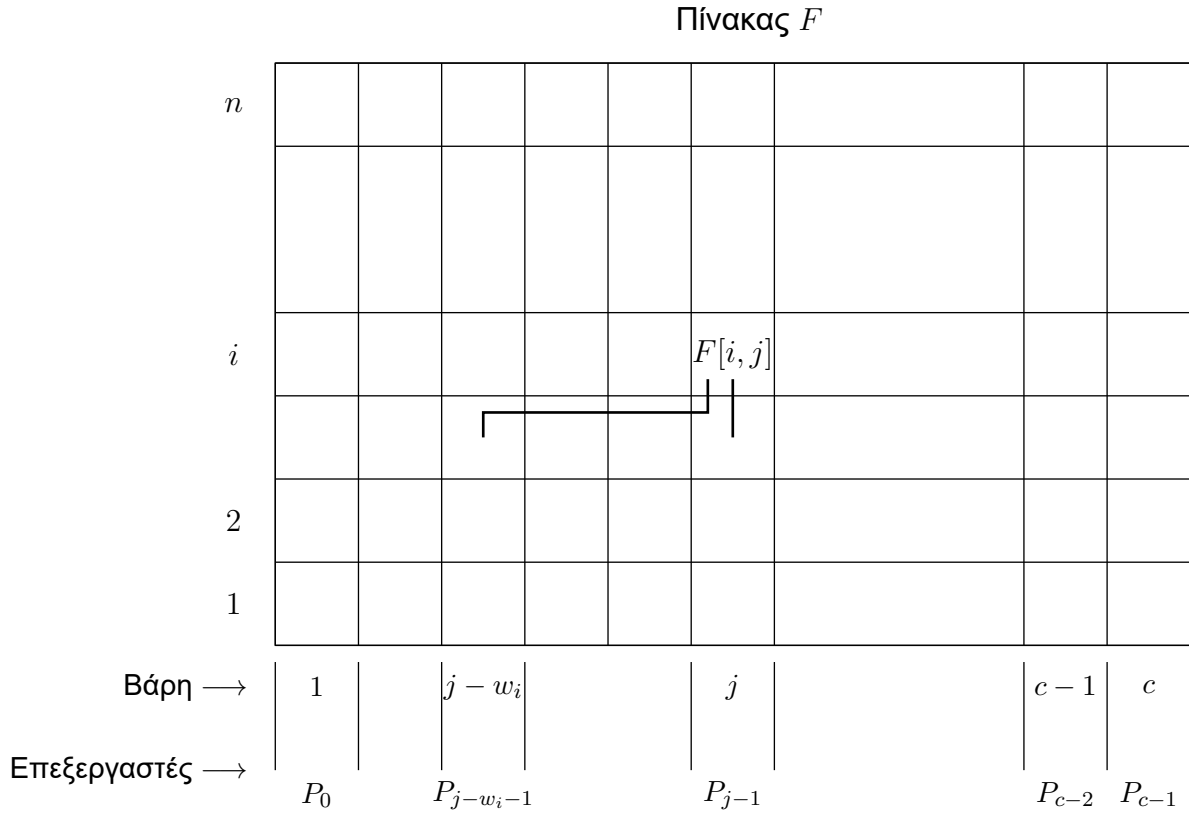

Σχήμα 61: Υπολογισμός καταχωρίσεων του πίνακα F για το πρόβλημα σακιδίου 0/1. Ο υπολογισμός της καταχώρισης $F[i, j]$ απαιτεί επικοινωνία με επεξεργαστές που περιέχουν τις καταχωρίσεις $F[i-1, j]$ και $F[i-1, j-w_i]$.

Αυτή η υλοποίηση είναι σειριακή μοναδική υλοποίηση. Τα υποπροβλήματα $F[i, x]$ οργανώνονται σε n επίπεδα για $i = 1, 2, \dots, n$. Ο υπολογισμός προβλημάτων στο επίπεδο i εξαρτάται μόνο από τα υποπροβλήματα στο επίπεδο $i-1$. Επομένως η υλοποίηση είναι σειριακή. Η υλοποίηση είναι μοναδική διότι καθεμία από τις δύο εναλλακτικές λύσεις του $F[i, x]$ εξαρτάται από ένα μόνο υποπρόβλημα. Επιπλέον, οι εξαρτήσεις μεταξύ επιπέδων είναι αραιές διότι ένα πρόβλημα σε ένα επίπεδο εξαρτάται μόνο από δύο υποπροβλήματα προηγούμενων επιπέδων.

Ας θεωρήσουμε μια παράλληλη υλοποίηση αυτού του αλγορίθμου σε μια Παράλληλη Μηχανή Τυχαίας Προσπέλασης, Ταυτόχρονης Ανάγνωσης και Αποκλειστικής Εγγραφής (CREW PRAM - Concurrent Read, Exclusive Write Parallel Random Access Machine) με c επεξεργαστές με ετικέτες P_0 έως P_{c-1} . Ο επεξεργαστής P_{r-1} υπολογίζει την r -οστή στήλη του πίνακα F . Κατά τον υπολογισμό του $F[j, r]$ στην επανάληψη j , ο επεξεργαστής P_{r-1} απαιτεί τις τιμές $F[j-1, r]$ και $F[j-1, r-w_j]$. Ο επεξεργαστής P_{r-1} μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε στοιχείο του πίνακα F σε σταθερό χρόνο, επομένως ο υπολογισμός του $F[j, r]$ απαιτεί επίσης σταθερό χρόνο. Επομένως, κάθε επανάληψη απαιτεί σταθερό χρόνο. Εφόσον υπάρχουν n επαναλήψεις, ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης είναι $\Theta(n)$. Η υλοποίηση χρησιμοποιεί c επεξεργαστές, επομένως το γινόμενο επεξεργαστή-χρόνου είναι $\Theta(nc)$. Επομένως, ο αλγόριθμος είναι βέλτιστος ως προς κόστος.

Ας εξετάσουμε τώρα τη υλοποίησή του σε έναν υπερκύβο c επεξεργαστών. Ο πίνακας F κατανέμεται μεταξύ των επεξεργαστών έτσι ώστε κάθε επεξεργαστής να είναι

υπεύθυνος για μία στήλη. Αυτό απεικονίζεται στο Σχήμα 61. Κάθε επεξεργαστής αποθηκεύει τοπικά τα βάρη και τα κέρδη όλων των αντικειμένων. Στην j -οστή επανάληψη, για τον υπολογισμό του $F[j, r]$ στον επεξεργαστή P_{r-1} , το $F[j-1, r]$ είναι διαθέσιμο τοπικά, αλλά το $F[j-1, r-w_j]$ πρέπει να ανακτηθεί από έναν άλλο επεξεργαστή. Αυτό αντιστοιχεί στην κυκλική πράξη ολίσθησης κατά w_j . Ο χρόνος που απαιτείται από μια κυκλική πράξη ολίσθησης σε έναν υπερκύβο με δρομολόγηση άμεσης διέλευσης έχει άνω φράγμα $(t_s + t_w + t_h \log c)$ (εφόσον μεταφέρεται μόνο μία λέξη). Αν οι πράξεις αθροίσματος και μεγιστοποίησης απαιτούν χρόνο t_c , τότε κάθε επανάληψη απαιτεί χρόνο $t_c + t_s + t_w + t_h \log c$. Εφόσον υπάρχουν n τέτοιες επαναλήψεις, ο συνολικός χρόνος είναι $O(n \log c)$. Το γινόμενο επεξεργαστή-χρόνου για αυτή τη υλοποίηση είναι $O(nc \log c)$. Επομένως, ο αλγόριθμος δεν είναι βέλτιστος ως προς κόστος.

Ας δούμε τι συμβαίνει σε αυτή τη υλοποίηση καθώς αυξάνουμε τον αριθμό των στοιχείων ανά επεξεργαστή. Χρησιμοποιώντας έναν υπερκύβο p επεξεργαστών, κάθε επεξεργαστής υπολογίζει c/p στοιχεία του πίνακα. Στην j -οστή επανάληψη, ο επεξεργαστής P_0 υπολογίζει τις τιμές των στοιχείων $F[j, 1], \dots, F[j, c/p]$, ο επεξεργαστής P_1 υπολογίζει $F[j, c/p+1], \dots, F[j, 2c/p]$, και ούτω καθεξής. Ο υπολογισμός της τιμής του $F[j, k]$, για οποιοδήποτε k , απαιτεί τις τιμές $F[j-1, k]$ και $F[j-1, k-w_j]$. Οι απαιτούμενες τιμές του πίνακα F μπορούν να ανακτηθούν από απομακρυσμένους επεξεργαστές εκτελώντας μια κυκλική ολίσθηση. Ανάλογα με τις τιμές των w_j και p , οι απαιτούμενες μη τοπικές τιμές ενδέχεται να είναι διαθέσιμες από έναν ή δύο επεξεργαστές. Ο χρόνος για αυτή την πράξη είναι το πολύ $(2t_s + t_w c/p + 2t_h \log p)$. Εφόσον κάθε επεξεργαστής υπολογίζει c/p τέτοια στοιχεία, ο συνολικός χρόνος που απαιτεί ένας επεξεργαστής για κάθε επανάληψη είναι $t_c c/p + 2t_s + t_w c/p + 2t_h \log p$. Επομένως, ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου για n επαναλήψεις είναι $n(t_c c/p + 2t_s + t_w c/p + 2t_h \log p)$. Ασυμπτωτικά, ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης αυτού του αλγορίθμου είναι $O(nc/p + n \log p)$. Το γινόμενο επεξεργαστή-χρόνου είναι $O(nc + np \log p)$, το οποίο είναι βέλτιστο ως προς κόστος για $c = \Omega(p \log p)$.

Υπάρχει ένα άνω φράγμα στην απόδοση αυτής της υλοποίησης. Ο λόγος είναι ότι το ποσό των δεδομένων που πρέπει να επικοινωνηθούν είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με το ποσό των υπολογισμών σε κάθε επεξεργαστή. Αυτό το άνω φράγμα καθορίζεται από τις τιμές των t_w και t_s . Η αντιστοίχιση αυτού του παράλληλου αλγορίθμου σε πλέγμα οδηγεί σε μη βέλτιστη ως προς κόστος υλοποίηση. Ωστόσο, αν όλα τα βάρη είναι μικρότερα από μια συγκεκριμένη σταθερά, τότε η επικοινωνία γίνεται τοπική για μεγαλύτερες περιπτώσεις των προβλημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, η υλοποίηση γίνεται βέλτιστη ως προς κόστος σε πλέγμα.

11.2 Μη Σειριακές Μοναδικές Διατυπώσεις ΔΠ

Ο αλγόριθμος ΔΠ για τον προσδιορισμό της μέγιστης κοινής υπακολουθίας δύο δοθεισών ακολουθιών μπορεί να υλοποιηθεί ως μη σειριακή μοναδική υλοποίηση ΔΠ.

11.2.1 Το Πρόβλημα της Μέγιστης Κοινής Υπακολουθίας

Δοθείσης μιας ακολουθίας $A = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$, μια υπακολουθία του A μπορεί να σχηματιστεί διαγράφοντας ορισμένες καταχωρίσεις από το A . Για παράδειγμα, το $\langle a, b, z \rangle$ είναι υπακολουθία του $\langle c, a, d, b, r, z \rangle$, ενώ τα $\langle a, c, z \rangle$ και $\langle a, d, l \rangle$ δεν είναι. Το

πρόβλημα της μέγιστης κοινής υπακολουθίας (MKY)

(longest-common-subsequence - LCS) μπορεί να διατυπωθεί ως εξής. Δοθισών δύο ακολουθιών $A = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$ και $B = \langle b_1, b_2, \dots, b_m \rangle$, να βρεθεί η μέγιστη ακολουθία που είναι υπακολουθία τόσο του A όσο και του B . Για παράδειγμα, αν $A = \langle c, a, d, b, r, z \rangle$ και $B = \langle a, s, b, z \rangle$, η μέγιστη κοινή υπακολουθία των A και B είναι $\langle a, b, z \rangle$.

Έστω $F[i, j]$ το μήκος της μέγιστης κοινής υπακολουθίας των πρώτων i στοιχείων του A και των πρώτων j στοιχείων του B . Ο στόχος του προβλήματος MKY είναι να προσδιοριστεί το $F[n, m]$. Η υλοποίηση ΔΠ για αυτό το πρόβλημα εκφράζει το $F[i, j]$ με βάση τα $F[i - 1, j - 1]$, $F[i, j - 1]$ και $F[i - 1, j]$ ως εξής:

$$F[i, j] = \begin{cases} 0 & \text{αν } i = 0 \text{ ή } j = 0 \\ F[i - 1, j - 1] + 1 & \text{αν } i, j > 0 \text{ και } x_i = y_j \\ \max(F[i, j - 1], F[i - 1, j]) & \text{αν } i, j > 0 \text{ και } x_i \neq y_j \end{cases}$$

Δοθισών των ακολουθιών A και B , ας θεωρήσουμε δύο δείκτες που δείχνουν στην αρχή των ακολουθιών. Αν οι καταχωρίσεις στις οποίες δείχνουν οι δύο δείκτες είναι ίδιες, τότε αποτελούν στοιχεία της μέγιστης κοινής υπακολουθίας. Επομένως, και οι δύο δείκτες μπορούν να προχωρήσουν στην επόμενη καταχώριση των αντίστοιχων ακολουθιών και το μήκος της μέγιστης κοινής υπακολουθίας μπορεί να αυξηθεί κατά ένα. Αν οι καταχωρίσεις δεν είναι ίδιες, τότε προκύπτουν δύο καταστάσεις: η μέγιστη κοινή υπακολουθία μπορεί να προκύψει από τη μέγιστη υπακολουθία του A και την ακολουθία που προκύπτει προχωρώντας τον δείκτη στην επόμενη καταχώριση του B ή, η μέγιστη υπακολουθία μπορεί να προκύψει από τη μέγιστη υπακολουθία του B και την ακολουθία που προκύπτει προχωρώντας τον δείκτη στην επόμενη καταχώριση του A . Εφόσον θέλουμε να προσδιορίσουμε τη μέγιστη υπακολουθία, πρέπει να επιλεγεί το μέγιστο των δύο αυτών.

Η σειριακή υλοποίηση αυτής της υλοποίησης ΔΠ υπολογίζει τις τιμές του πίνακα F με διάταξη κατά γραμμές. Εφόσον υπάρχει σταθερό ποσό υπολογισμού σε κάθε καταχώριση του πίνακα, η συνολική πολυπλοκότητα αυτού του αλγορίθμου είναι $\Theta(nm)$. Αυτή η υλοποίηση ΔΠ είναι μη σειριακή μοναδική, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 62(α). Αντιμετωπίζοντας τους κόμβους κατά μήκος μιας διαγωνίου ως ανήκοντες στο ίδιο επίπεδο, κάθε κόμβος εξαρτάται από δύο υποπροβλήματα στο προηγούμενο επίπεδο και ένα υποπρόβλημα δύο επίπεδα νωρίτερα. Η υλοποίηση είναι μοναδική διότι η λύση οποιουδήποτε υποπροβλήματος σε ένα επίπεδο είναι συνάρτηση μόνο μιας από τις λύσεις στα προηγούμενα επίπεδα. (Σημειώνουμε ότι, για την τρίτη περίπτωση στην Εξίσωση 25, τόσο το $F[i, j - 1]$ όσο και το $F[i - 1, j]$ είναι πιθανές λύσεις για το $F[i, j]$, και η βέλτιστη λύση για το $F[i, j]$ είναι το μέγιστο των δύο.) Το Σχήμα 62 δείχνει ότι αυτό το πρόβλημα έχει πολύ κανονική δομή.

Για να απλοποιήσουμε τη συζήτηση, εξετάζουμε την παράλληλη υλοποίηση μόνο για την περίπτωση όπου $n = m$. Ας θεωρήσουμε μια παράλληλη υλοποίηση αυτού του αλγορίθμου σε μια Παράλληλη Μηχανή Τυχαίας Προσπέλασης, Ταυτόχρονης Ανάγνωσης και Αποκλειστικής Εγγραφής (CREW PRAM - Concurrent Read, Exclusive Write Parallel Random Access Machine) με n επεξεργαστές. Κάθε επεξεργαστής P_i υπολογίζει την i -οστή στήλη του πίνακα F . Οι καταχωρίσεις του πίνακα υπολογίζονται διαγώνια από την πάνω αριστερά γωνία προς την κάτω δεξιά γωνία. Εφόσον υπάρχουν n επεξεργαστές και κάθε επεξεργαστής μπορεί να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε καταχώριση του πίνακα F , τα στοιχεία κάθε διαγωνίου


υπολογίζονται σε σταθερό χρόνο (η διαγώνιος μπορεί να περιέχει το πολύ n στοιχεία). Εφόσον υπάρχουν $2n - 1$ τέτοιες διαγώνιοι, ο αλγόριθμος απαιτεί $\Theta(n)$ επαναλήψεις. Συνεπώς, ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης είναι $\Theta(n)$. Ο αλγόριθμος είναι βέλτιστος ως προς το κόστος, καθώς το γινόμενο επεξεργαστών-χρόνου $\Theta(n^2)$ ισούται με τη σειριακή πολυπλοκότητα.

Αυτός ο αλγόριθμος μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να εκτελείται σε μια γραμμική διάταξη n επεξεργαστών, κατανέμοντας τον πίνακα F σε διαφορετικούς επεξεργαστές. Ο επεξεργαστής P_i αποθηκεύει την $(i + 1)$ -οστή στήλη του πίνακα. Οι καταχωρίσεις στον πίνακα F ανατίθενται στους επεξεργαστές όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 62(b). Κατά τον υπολογισμό της τιμής $F[i, j]$, ο επεξεργαστής P_{j-1} μπορεί να χρειαστεί είτε την τιμή $F[i - 1, j - 1]$ είτε την τιμή $F[i, j - 1]$ από τον επεξεργαστή στα αριστερά του. Απαιτείται χρόνος $t_s + t_w$ για να επικοινωνηθεί μια λέξη από έναν γειτονικό επεξεργαστή. Για τον υπολογισμό κάθε καταχώρισης στον πίνακα, ένας επεξεργαστής χρειάζεται μια μεμονωμένη τιμή από τον άμεσο γείτονά του, ακολουθούμενη από τον πραγματικό υπολογισμό, ο οποίος διαρκεί χρόνο t_c . Εφόσον κάθε επεξεργαστής υπολογίζει μια μεμονωμένη καταχώριση στη διαγώνιο, κάθε επανάληψη διαρκεί χρόνο $(t_s + t_w + t_c)$. Ο αλγόριθμος εκτελεί $(2n - 1)$ διαγώνιες σαρώσεις (επαναλήψεις) στον πίνακα. Συνεπώς, ο συνολικός παράλληλος χρόνος εκτέλεσης είναι:

$$T_p = (2n - 1)(t_s + t_w + t_c).$$

Εφόσον ο σειριακός χρόνος εκτέλεσης είναι $n^2 t_c$, η αποδοτικότητα αυτού του αλγορίθμου είναι:

$$E = \frac{n^2 t_c}{n(2n - 1)(t_s + t_w + t_c)}.$$

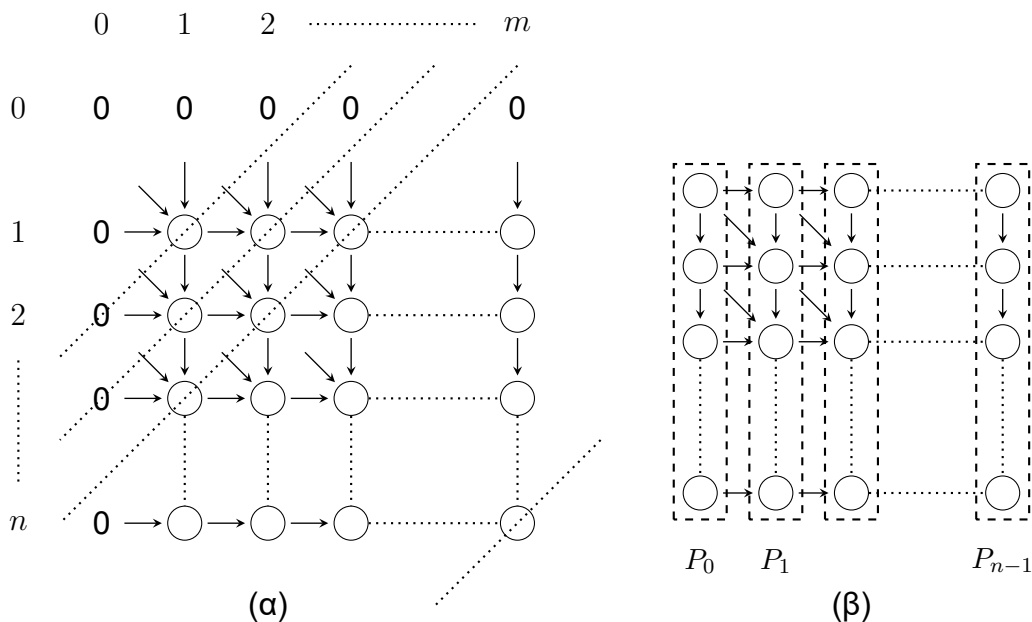

Σχήμα 62: (α) Υπολογισμός καταχωρίσεων του πίνακα F για το πρόβλημα μέγιστης κοινής υπακολουθίας. Ο υπολογισμός προχωρά κατά μήκος των διακεκομμένων διαγώνιων γραμμών. (β) Αντιστοίχιση στοιχείων του πίνακα σε επεξεργαστές.

Μια προσεκτική εξέταση αυτής της έκφρασης αποκαλύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν αποδοτικότητες πάνω από ένα ορισμένο όριο. Για να υπολογίσετε αυτό το όριο, υποθέστε ότι είναι δυνατή η ακαριαία επικοινωνία τιμών μεταξύ των επεξεργαστών, δηλαδή, $t_s = t_w = 0$. Σε αυτή την περίπτωση, η αποδοτικότητα του παράλληλου αλγορίθμου είναι

$$E_{max} = \frac{1}{2 - 1/n} \quad (25)$$

Συνεπώς, η αποδοτικότητα φράσσεται άνω από το 0.5. Αυτό το άνω φράγμα ισχύει ακόμα και αν πολλαπλές στήλες αντιστοιχίζονται σε έναν επεξεργαστή. Υψηλότερες αποδοτικότητες είναι δυνατές χρησιμοποιώντας εναλλακτικές αντιστοιχίσεις. Οι παράλληλες υλοποιήσεις για αρχιτεκτονικές όπως το πλέγμα και ο υπερκύβος απαιτούν μόνο την εμφύτευση του δακτυλίου στην αρχιτεκτονική που στοχεύουμε. Σημειώστε ότι το βασικό χαρακτηριστικό που επιτρέπει αποδοτικές παράλληλες υλοποιήσεις αυτού του αλγορίθμου είναι ότι ο πίνακας F μπορεί να διαμεριστεί έτσι ώστε ο υπολογισμός κάθε στοιχείου να απαιτεί δεδομένα μόνο από γειτονικούς επεξεργαστές. Με άλλα λόγια, ο αλγόριθμος παρουσιάζει τοπικότητα στην πρόσβαση δεδομένων.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

- [1] Vipin Kumar et al. *Introduction to Parallel Computing: Design and Analysis of Algorithms*. Addison-Wesley, 2003.
- [2] Thomas H. Cormen et al. *Introduction to Algorithms*. MIT Press, 2009.
- [3] Mengqing He. “Parallelizing Dijkstra’s Algorithm”. Master’s thesis. St. Cloud State University, Dec. 2020. URL:
https://repository.stcloudstate.edu/csit_etds/35.