课前签到

数据结构与算法实验课2022秋季



☞ 微信扫一扫,使用小程序

- 1. 微信扫码+实名
 - 2. 点击今日签到

签到时间:

16:20~16:35

签到地方:

珠海校区-教学大

楼-A310

人脸识别;智能定位

- 实验目的
 - 巩固所学的有关图的基本知识;
 - 熟练掌握对有向无环图的拓扑排序算法;
 - 掌握如何应用拓扑排序算法解决各种实际问题。



• 实验要求

- 拓扑排序的实现以库文件方式实现,不得在测试主程序中直接实现;
- 程序有较好可读性,各运算和变量的命名直观 易懂,符合关键工程要求;
- 程序有适当的注释。



• 评分方法

正确性:

- 15分 = 5 (task1) + 5 (task2) + 5 (task3)
- 助教会检查你在每个任务中输入测试用例得到的结果截图,如全部用例都得到正确的输出,该task得满分,否则按通过的用例个数相应给分。
- 助教会随机抽查20位同学代码,**检查是否有抄袭或未实现** 的情况。如有抄袭情况,相应的task抄袭者和被抄袭者皆 不得分。

时效性:

- · 当堂课结束前提交不扣分
- 当天结束前提交扣1分
- · 第二天结束前提交扣2分,第三天结束前提交扣3分,..., 第七天及以后提交扣7分。



• 提交方式

格式:

• 请把"第十七周作业"文件夹(需存放你写入代码的cpp文件、编译生成的exe文件,和所有测试用例结果的截图)压缩成一个文件,命名为:学号_姓名_第十七周作业.zip

提交方式(具体操作教程在最后几 页):

- 方式1:实验室电脑红蜘蛛提交(仅限当堂课完成的)
- 方式2:对分易提交(当堂课或者课后提交均可用该方式)

\$17周作业 \$17周作业 (全) 第17周作业

- 任务1_测试2.jpg 任务1_测试3.jpg
- 任务1_测试 4.jpg
- 任务1.cpp
- 一任务1.exe
- 🔤 任务 2_测试 1.jpg
- 任务 2_测试 2.jpg
- 🔤 任务 2_测试 3.jpg
- 任务 2_测试 4.jpg
- 压务 2.cpp
- 任务 2.exe



210235_**基填**_ 第17周作业 .zip



任务X_测试X.jpg

实验任务1/2/3: 输入1:

5 8 13 22 50 100 -1

3 11 77 101 220 -1

输入2:

88 -1

3 7 86 88 110 -1


截图方式:

Windows: Shift +


Command + S

输入3:…

输入4:…

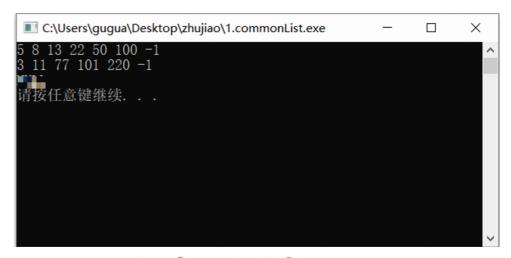

任务1_测试1.jpg

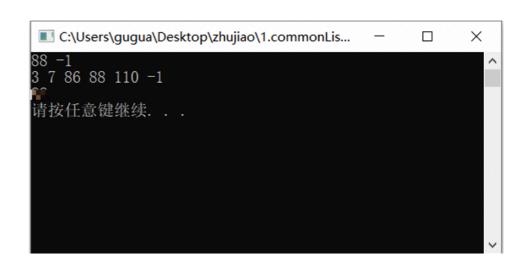

任务2_测试2.jpg



- 实验任务1:
 - 根据输入构建有向无环图,输出所有的拓扑序列
 - 以邻接链表为存储结构
 - 输入点、边信息,对输入信息进行检测,判断是否为无环图
 - 设计递归回溯的拓扑排序算法,输出所有拓扑序列

输入示例:

```
请输入所有顶点数:6
请依次输入每个顶点的名称:
1 2 3 4 5 6
```

输出示例:

```
经拓扑排序检测,输入信息符合无环图该图所有拓扑序列为:
123456
123546
132456
132546
```



• 任务1测试用例:

烩λ?.

制八1:	制八乙:
6	5
123456	12345
3	2
2	2
3	3
4	0
1	1
3	4
2	2
5	2
6	5
1	1
5	2
1	(同学们自己验
6	证其输出)
0	业 火 棚 41 /
命出 :	

正确输出:

经拓扑排序检测,输入信息符合无环图 该图所有拓扑序列为:

123456 124356 142356

給λ1.

输入3:

1234567

• 实验任务2:

一个项目由若干个任务组成,任务之间有先后依赖顺序。项目经理需要设置一系列里程碑,在每个里程碑节点处检查任务的完成情况,并启动后续的任务。现给定一个项目中各个任务之间的关系,请你计算出这个项目的最早完工时间



实验任务2:

示例:





注意:

一 输入:第一行给出两个正整数: 项目里程碑的数量 N(≤100) 和任务总数 M。这里的里程碑从 0 到 N-1编号。随后 M 行,每行给出一项任务的描述,格式为"任务起始里程碑任务结束里程碑工作时长",三个数字均为非负整数,以空格分隔

一 输出:如果整个项目的安排是合理可行的,在一行中输出最早完工时间;否则输出"Impossible"

• 任务2测试用例:

输入1:	输入2:	输入3:
8 10	7 9	6 6
015	011	012
037	0 2 2	0 4 3
059	066	0 5 15
138	132	1 5 20
1 7 15	158	2 4 3
269	2 6 10	3 5 11
255	3 4 1	
369	358	
477	4 6 11	
561		

正确输出: 22 (同学们自己验证其输出)

说明:为了实验任务2可以得到**满分5分**,你需要提交**三个截图**,每张截图分别包含以上**输入用例和对应的输出**,我们会检查你每个用例是否得到正确的输出,**每错一个,扣2分,扣完为止**。同时,我们会**抽查二十位同学的源**代码或exe程序,如并未对任务2做出具体实现,该任务2得分为0。



• 实验任务3(关键路径问题):

 假定一个工程项目由一组子任务构成,子任务之间有的可以并行执行,有的必须在 完成了其它一些子任务后才能执行。"任务调度"包括一组子任务、以及每个子任 务可以执行所依赖的子任务集。

比如完成一个专业的所有课程学习和毕业设计可以看成一个本科生要完成的一项工程,各门课程可以看成是子任务。有些课程可以同时开设,比如英语和C程序设计,它们没有必须先修哪门的约束;有些课程则不可以同时开设,因为它们有先后的依赖关系,比如C程序设计和数据结构两门课,必须先学习前者。

但是需要注意的是,对一组子任务,并不是任意的任务调度都是一个可行的方案。 比如方案中存在"子任务A依赖于子任务B,子任务B依赖于子任务C,子任务C又依赖于子任务A",那么这三个任务哪个都不能先执行,这就是一个不可行的方案。

任务调度问题中,若还给出了完成每个子任务需要的时间,则可以算出完成整个工程需要的最短时间。在这些子任务中,有些任务可以推迟几天完成,也不会影响全局的工期;但有些任务必须准时完成,否则整个项目的工期就要因此延误,这种任务就叫"关键活动"。

中山大 學 人工智能学院

• 实验任务3:

示例:



17 1->2 2->4 4->6 6->7

- 一输入:第1行给出两个正整数N(≤100)和M,其中N是任务交接点(衔接相互依赖的两个子任务的节点,例如:若任务2要在任务1完成后才开始,则两任务之间必有一个交接点)的数量。交接点按1~N编号,M是子任务的数量,依次编号为1~M。随后M行,每行给出了3个正整数,分别是该任务开始和完成涉及的交接点编号以及该任务所需的时间,整数间用空格分隔
- 一输出:若任务调度不可行,则输出0;否则第1行输出完成整个工程项目需要的时间,第2行开始输出所有关键活动,每个关键活动占一行,按格式 "V->W"输出,其中V和W为该任务开始和完成涉及的交接点编号。关键活动输出的顺序规则是:任务开始的交接点编号小者优先,起点编号相同时,与输入时任务的顺序相反

• 任务3测试用例:

输入1:	输入2:	输入3:
6 3	8 9	8 10
123	125	125
135	137	147
268	1 5 10	169
	231	2 4 8
正确输出:	2 4 7	2 8 15
11 1->2	2 8 15	379
	379	365
	388	479
2->6	451	587
		671

(同学们自己验证其输出)

说明:为了实验任务3可以得到**满分5分**,你需要提交**三个截图**,每张截图分别包含以上**输入用例和对应的输出**,我们会检查你每个用例是否得到正确的输出,**每错一个,扣2分,扣完为止**。同时,我们会**抽查二十位同学的源**代码或exe程序,如并未对任务3做出具体实现,该任务3得分为0。



提交方法

https://www.duifene.com/Home.aspx

微信扫码登录对分易



提交方法



提交方法

