

Le guide complet du Studio.

Un guide pratique de chaque onglet, parcours, export et limite de connexion du Studio Baste actuel.

ÉDITION DE REVUE LOCALE · 25 CHAPITRES · DONNÉES SYNTHÉTIQUES

- | | |
|---|---|
| 01 · Se repérer dans le Studio | 14 · Croiser deux personas |
| 02 · Lire l'essayage | 15 · Conserver un projet enregistré |
| 03 · Créer un persona | 16 · Connecter l'atelier |
| 04 · Adapter, modifier et retirer | 17 · Compte, portefeuille et paiement |
| 05 · Exporter les jetons de design | 18 · Utiliser la matériauthèque |
| 06 · Préparer les consignes et générer | 19 · Savoir ce qui est enregistré |
| 07 · Comprendre les limites d'une génération hébergée | 20 · Résoudre un problème |
| 08 · Construire un tableau d'inspiration | 21 · Ce que le guide vérifie |
| 09 · Découper une planche de références | 22 · Conserver une recette de matériau |
| 10 · Examiner une identité de marque | 23 · Examiner le spécimen maison |
| 11 · Orienter la prochaine série | 24 · Exécuter en local et configurer les fournisseurs |
| 12 · Modifier un document OpenPencil | 25 · Configurer un serveur de comptes |
| 13 · Décomposer un site | |

Se repérer dans le Studio


La barre de gauche est votre garde-robe : choisissez un persona, créez-en un, adaptez une copie, décomposez un site ou croisez deux personas. Le persona sélectionné alimente les sept onglets de la table de travail. Paramètres et Projets ouvrent des vues distinctes.

Vérifiez l'indicateur de connexion avant de travailler. Démo signifie que le client intégré fonctionne dans cet onglet. En ligne signifie qu'une API Baste a répondu ; cela ne prouve pas que vous êtes connecté à un compte ou que vous disposez de crédit.

Choisissez l'anglais ou le français avec le sélecteur de langue. Les liens du guide conservent ce choix. Les identifiants, noms de polices, exports de code, modèles et textes saisis restent inchangés.

Commencez par l'essayage du Cyberbotaniste, essayez un autre persona de base, puis adaptez une copie avant de modifier les mesures. Les personas de base sont en lecture seule. Recharger la page réinitialise la garde-robe, le tableau d'inspiration, les évaluations, tâches et documents de la démo.

/gui/

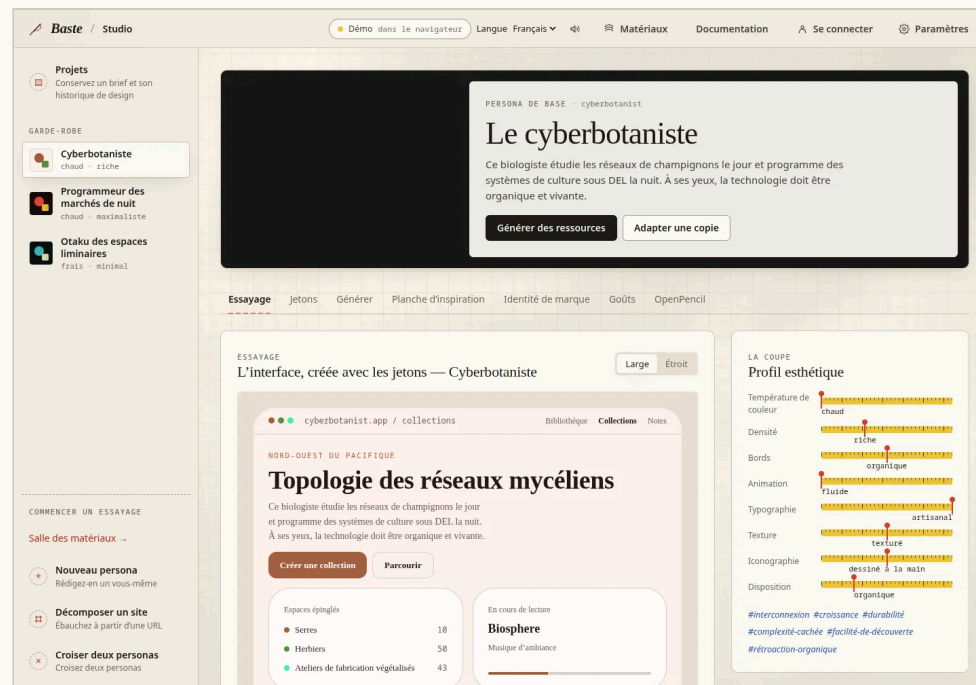

Écran réel de la démo · Se repérer dans le Studio


Lire l'essayage

L'essayage rend le système visible : rôles de la palette, typographie, espacement, bords, mouvement et exemple d'interface. Comparez l'aperçu aux mesures culturelles plutôt que de choisir une palette seule.

Parcourez l'exemple pour examiner boutons, champs, cartes, navigation, états et messages. Survolez les éléments pour ressentir le mouvement. Changer de persona actualise l'essayage et les autres onglets.

L'essayage est un aperçu, pas une application déployée. Vérifiez contraste, longueur des contenus et interactions dans l'interface finale. Dans la démo, les personas personnalisés reprennent les jetons de l'exemple intégré le plus proche ; leurs mesures ne déclenchent pas une nouvelle génération.

</gui/?tab=fitting>

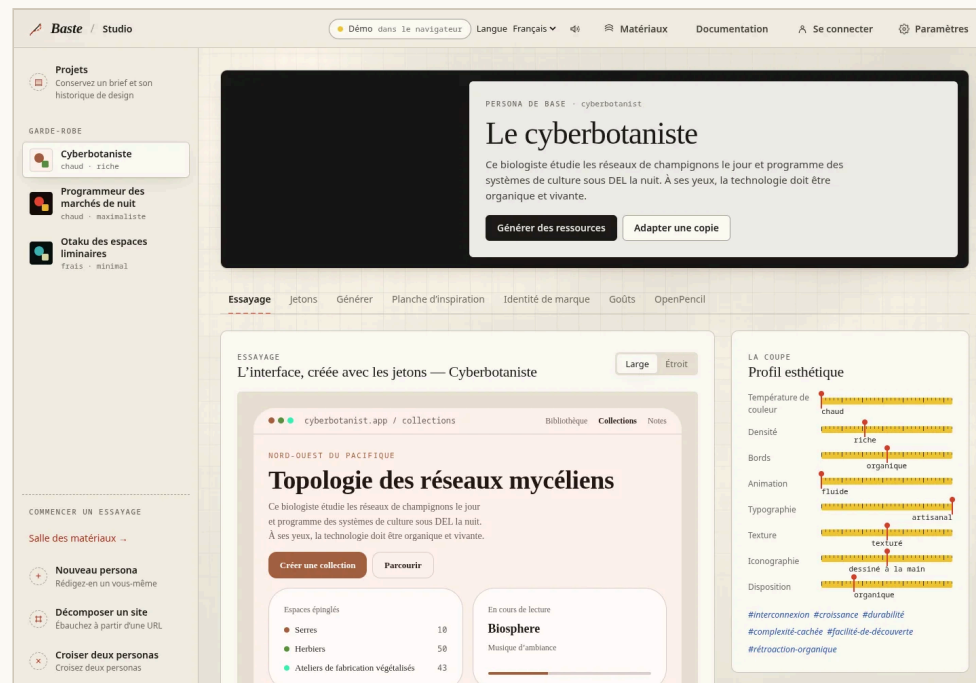

Écran réel de la démo · Lire l'essayage

Créer un persona

Choisissez Nouveau persona. Saisissez un nom, vérifiez l'identifiant généré, ajoutez une région et une courte description. L'identifiant en minuscules sert aux routes et aux fichiers ; il est distinct du nom affiché.

Dans Culture, indiquez sous-cultures et valeurs. Influences regroupe films, anime ou séries, genres musicaux, musiciens et artistes visuels. Habitat couvre lieux, outils et obsessions. Comportement décrit valeurs logicielles et irritants. Séparez les éléments par des virgules.

Dans La coupe, choisissez les axes esthétiques, puis les mots-clés visuels et d'ambiance. Soyez concret : un film précis, un lieu familier et une habitude réelle donnent une consigne plus claire qu'un adjectif générique. L'indicateur compte les mesures remplies ; ce n'est pas une note de qualité.

Choisissez Ajouter à la garde-robe. L'enregistrement sélectionne le nouveau persona et revient à l'essayage. Le nom est obligatoire. Utilisez un identifiant unique pour éviter de remplacer un autre persona personnalisé. Annuler quitte le formulaire sans l'enregistrer.

</gui/?new=1>

Baste / Studio | Démô dans le navigateur | Langue Français | Matériaux | Documentation | Se connecter | Paramètres

Projets
Conservez un brief et son historique de design

GARDE-ROBE

- Cyberbotaniste**
chaud · riche
- Programmeur des marchés de nuit**
chaud · maximaliste
- Otaku des espaces liminaires**
frais · minimal

COMMENCER UN ESSAYAGE

Salle des matériaux

- Nouveau persona**
Rédigez-en un vous-même
- Décomposer un site**
Ébauchez à partir d'une URL
- Croiser deux personas**
Croisez deux personas

NOUVELLE FICHE DE MESURES

Mesurer un nouveau persona

Soyez précis. « Chungking Express de Wong Kar-wai » est une mesure ; « aime les films » ne l'est pas. Séparez les éléments des listes par des virgules.

Fiche mesurée à 0 %

Son identité

Nom: L'archiviste du littoral | Identifiant: personas/...json | Région: Nord-Ouest du Pacifique

En une phrase ou deux

Le jour... la nuit... Ses convictions...

Culture

Sous-cultures: solarpunk, mycologie, permaculture | Valeurs: interconnexion, croissance

Influences

Films: Annihilation, Nausicaä | Anime et séries: Mushishi, Princess Mononoke

Annuler | **Ajouter à la garde-robe**

Écran réel de la démo · Créer un persona


Adapter, modifier et retirer

Adaptez un persona de base pour ouvrir une copie préremplie. Donnez-lui un nom et un identifiant distincts, conservez les influences utiles et remplacez les détails inadaptés à votre public. Le persona de base reste inchangé.

Les personas personnalisés proposent des commandes de modification. Modifier ajuste les mesures en conservant l'identifiant. Enregistrer les mesures revient à l'essayage. Le formulaire n'est pas enregistré automatiquement ; annuler abandonne les changements.

Le retrait des personas personnalisés utilise la commande à maintenir dans l'en-tête du persona sélectionné. Maintenez-la volontairement ; les personas de base ne peuvent pas être retirés. Dans la démo, la suppression concerne cet onglet seulement. Exportez ce que vous souhaitez garder avant de réinitialiser la démo.

/gui/?flow=tailor

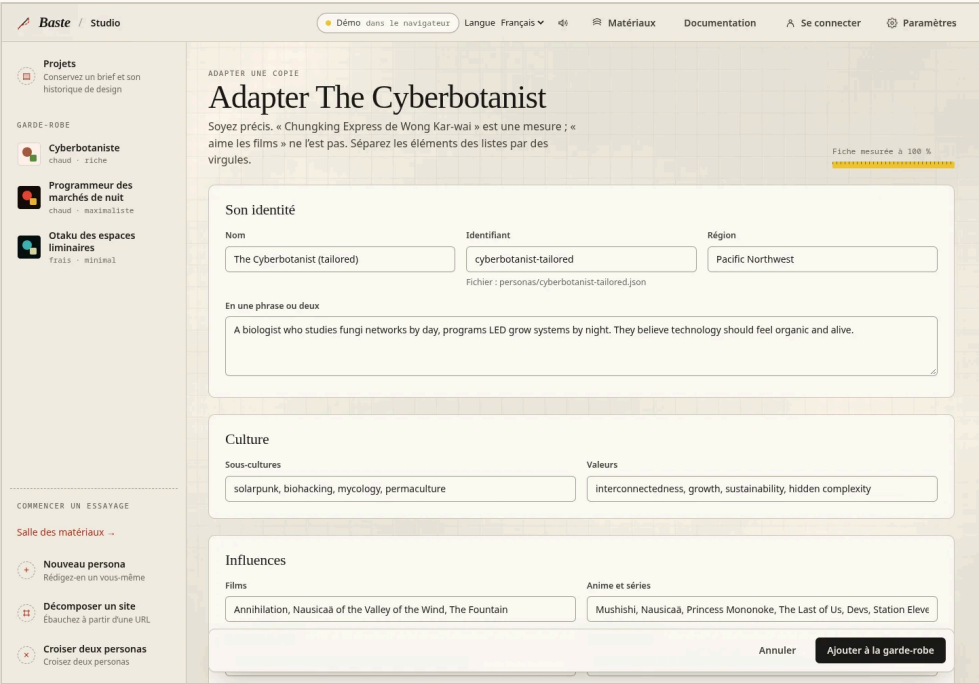

Écran réel de la démo · Adapter, modifier et retirer

Exporter les jetons de design


Ouvrez Jetons et choisissez Variables CSS, Tailwind, Panda ou JSON. Le panneau de code s'adapte au format. CSS produit .css, Tailwind .js, Panda .ts et JSON .json.

Copier envoie l'export affiché dans le presse-papiers du navigateur. Télécharger enregistre un fichier nommé d'après le persona. Si le navigateur refuse le presse-papiers, téléchargez le fichier ou sélectionnez le code. Le code et ses identifiants ne changent pas avec la langue de l'interface.

Les panneaux latéraux montrent l'échelle d'espacement, les rayons et ombres, puis les courbes d'accélération. Survolez une ligne pour voir le mouvement. Ces références facilitent l'intégration ; elles n'installent rien automatiquement dans votre application.

Les téléchargements survivent à la réinitialisation de la démo car ce sont des fichiers du navigateur. Dans la démo, enregistrer un document OpenPencil ne régénère pas ces exports ; les jetons exportés et le document modifiable sont stockés séparément.

</gui/?tab=tokens>

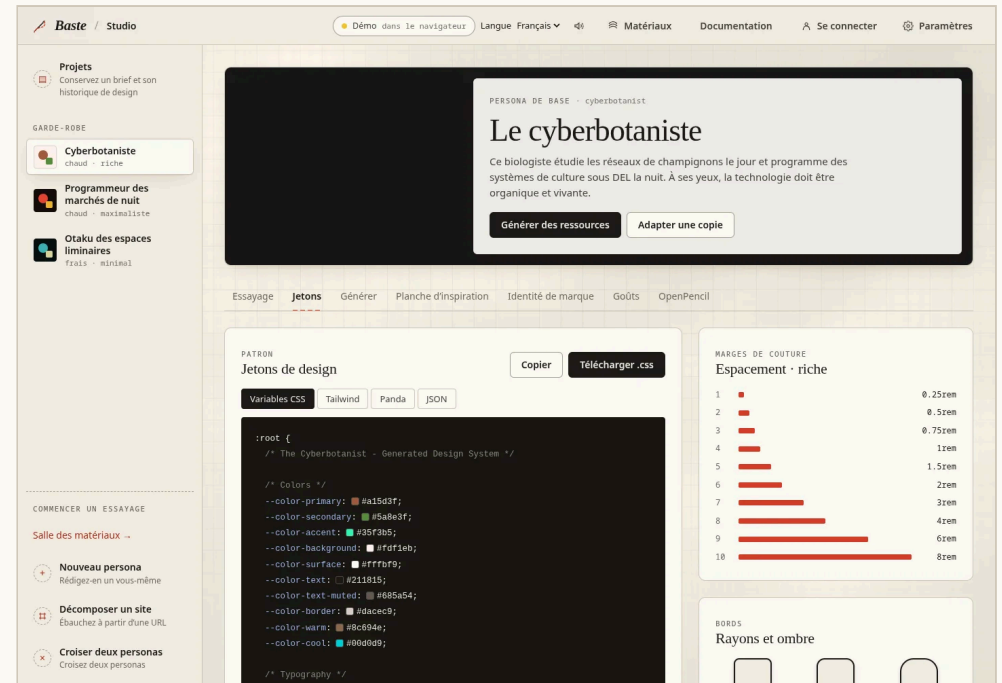

Écran réel de la démo · Exporter les jetons de design

Préparer les consignes et générer


Générer comprend un formulaire, la progression, l'historique et les aperçus de consignes. Commencez avec Dry run activé. Choisissez Asset suite ou Full UI kit, un fournisseur d'images et, si nécessaire, un identifiant de modèle pris en charge ; sinon, gardez le modèle par défaut du serveur.

Cliquez sur Draft the prompts, attendez Finished, puis examinez les consignes image, SVG et vidéo. La démo simule une courte tâche et affiche des consignes d'exemple. Elle n'appelle aucun fournisseur payant et ne crée aucun visuel réel, même si Dry run est décoché.

Sur un serveur local, désactiver Dry run lance une génération réelle avec la configuration du serveur. Vérifiez d'abord persona, type de sortie, fournisseur et modèle. Consultez le journal pour voir la fin ou l'erreur ; l'historique affiche l'état enregistré d'une tâche.

La génération hébergée Not Organic prend actuellement en charge les images principales et d'arrière-plan avec évaluation. Un kit complet nécessite encore des fournisseurs SVG et vidéo locaux. Aucune génération hébergée, connexion à un compte ni opération de facturation n'a été exécutée pour ce guide.

</gui/?tab=generate>

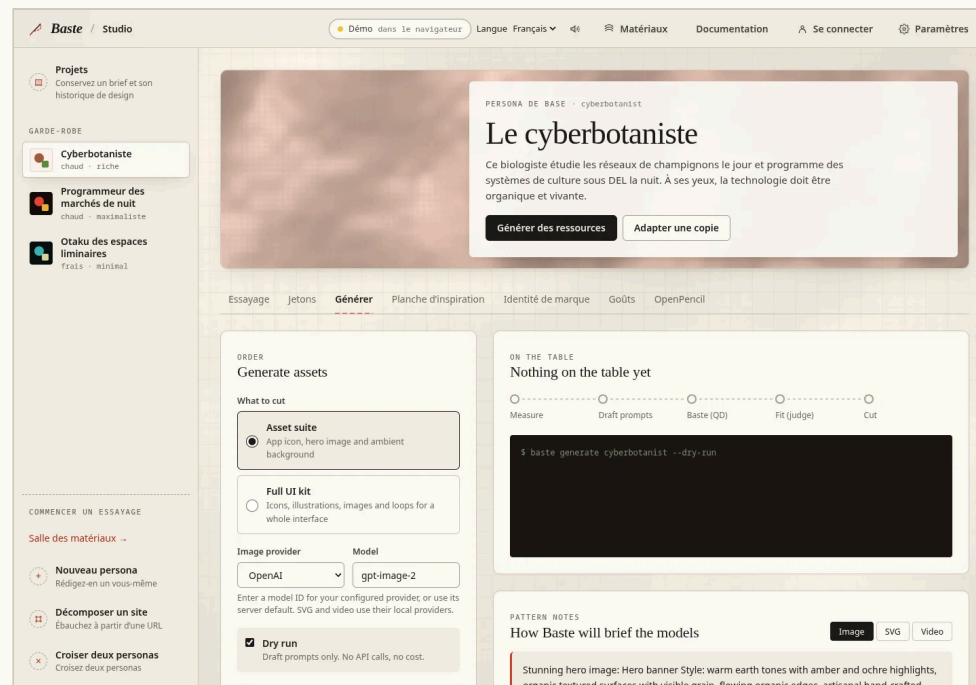

Écran réel de la démo · Préparer les consignes et générer · Cet écran contient encore de l'anglais ; voir la couverture linguistique.

Comprendre les limites d'une génération hébergée


Choisissez Not Organic pour charger les modèles autorisés et le portefeuille du compte connecté. Si le catalogue, le modèle d'évaluation ou le solde vérifié sont indisponibles, suivez les indications du compte avant une génération payante.

Iterations, Batch size et Per purpose déterminent les candidats explorés et les sorties finales. Maximum spend for this run est un plafond en dollars américains, initialement de 1 \$. Le plan compte les requêtes d'images et d'évaluation avant d'autoriser une génération payante.

Si le plan dépasse votre plafond, réduisez les candidats ou augmentez explicitement le plafond. S'il dépasse la limite du serveur, réduisez le plafond ou les candidats, ou contactez l'opérateur. Un crédit insuffisant ou un portefeuille bloqué empêche aussi la génération.

Les plafonds prudents des requêtes sont des limites de dépense, pas des prix annoncés par le fournisseur. Actualisez le compte pour vérifier un solde manquant. Les brouillons de consignes restent accessibles lorsque la génération payante est bloquée.

</gui/?tab=generate>

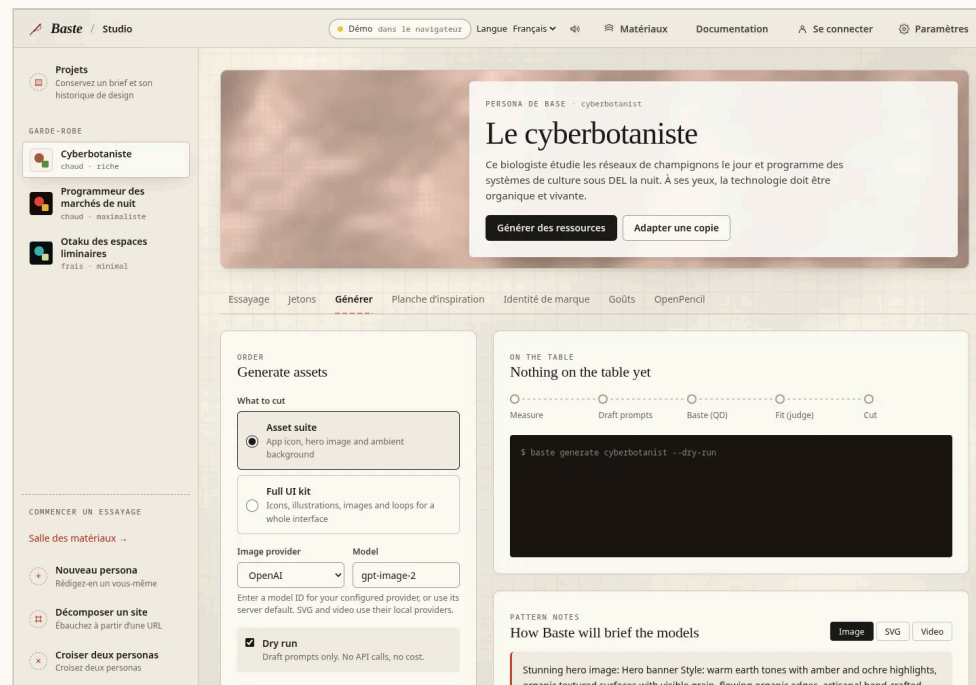

Écran réel de la démo · Comprendre les limites d'une génération hébergée · Cet écran contient encore de l'anglais ; voir la couverture linguistique.

Construire un tableau d'inspiration


Collez l'URL d'une image dans Ajouter une référence, ajoutez des étiquettes séparées par des virgules, puis cliquez sur Ajouter. La carte apparaît sur le tableau. Utilisez vos images ou des références autorisées ; Baste ne vous accorde pas de droits sur les images externes.

Épingler ou Désépingler change la priorité ; les cartes épinglées apparaissent d'abord. Découper copie l'URL dans l'outil de découpe. Retirer supprime la référence du tableau, pas l'image d'origine.

Modifiez les Mots d'ambiance sous forme de liste séparée par des virgules. Les Notes s'enregistrent lorsque vous quittez le champ : cliquez ailleurs après la saisie et vérifiez le message. Notes et références sont liées au persona sélectionné.

La démo conserve le tableau en mémoire. Le chargement d'une image externe dépend du réseau et du site source ; une image cassée ne prouve pas que la référence n'a pas été enregistrée. Ce guide utilise une texture locale synthétique, sans requête d'image externe.

/gui/?tab=moodboard

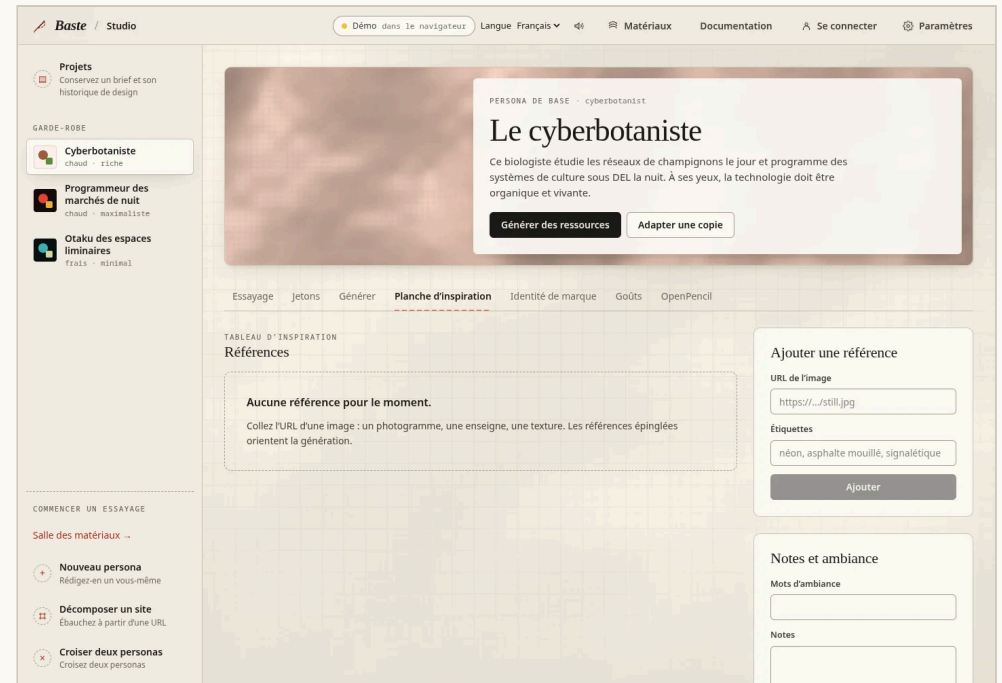


Écran réel de la démo · Construire un tableau d'inspiration

Découper une planche de références

Dans Découper une planche, indiquez une URL d'image ou un chemin local, puis choisissez de 1 à 8 Colonnes et Lignes. Découper en affiche le nombre de cellules. Une réponse réussie du serveur affiche la grille.

La découpe nécessite le serveur local. La démo accepte l'URL et les dimensions, mais affiche une erreur de serveur requis lors de la découpe. Elle ne fabrique pas de grille. Vérifiez la connexion avant de réessayer.

`/gui/?tab=moodboard`

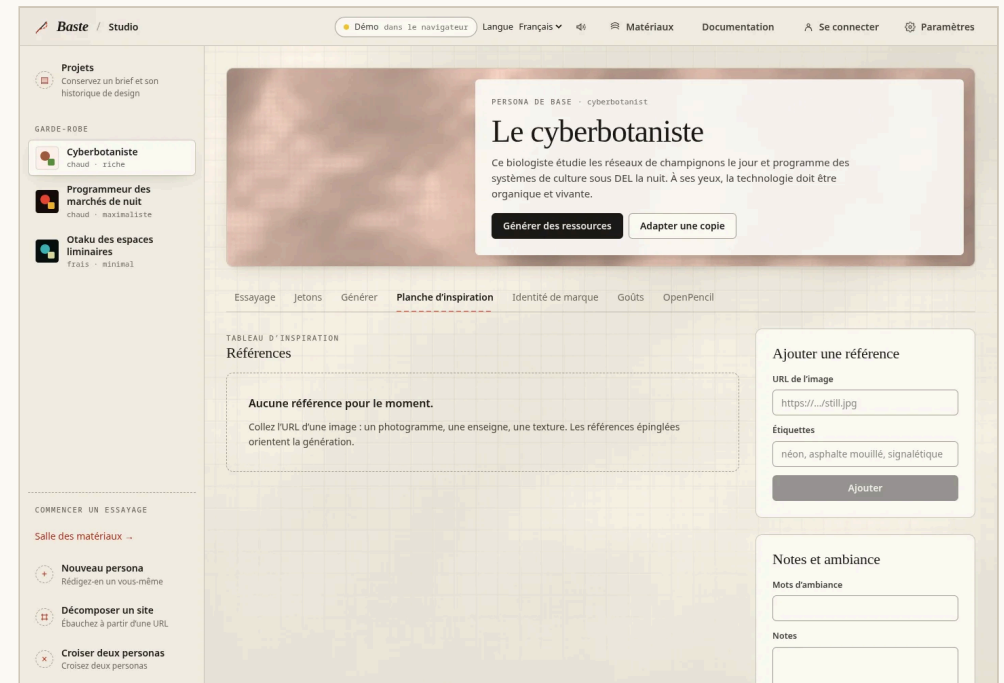

Écran réel de la démo · Découper une planche de références


Examiner une identité de marque

Identité de marque est alimenté par la décomposition d'un site. Pour un persona intégré, l'état vide est normal : utilisez Décomposer un site pour créer un persona avec une identité extraite.

Une identité retournée comprend URL source, date de capture, logo, description, rôles de la palette, palette complète, polices et caractéristiques des styles, ainsi qu'une image Open Graph et des visuels si disponibles. Comparez-les à la source avant utilisation.

L'extraction peut manquer du contenu dynamique, des polices inaccessibles ou des images protégées. La démo ne propose pas d'identité remplie ; la capture montre l'état vide réel, pas une extraction réussie inventée.

</gui/?tab=brandkit>

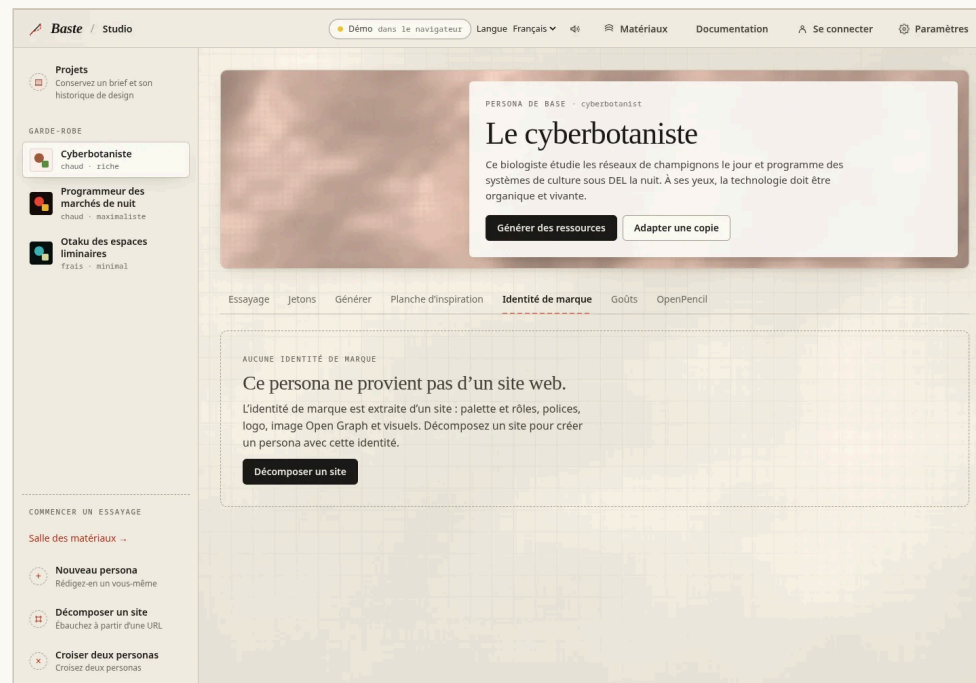

Écran réel de la démo · Examiner une identité de marque


Orienter la prochaine série

Indiquez l'identifiant du visuel évalué, expliquez Pourquoi et ajoutez des Étiquettes séparées par des virgules. Choisissez Davantage de ce style pour une appréciation positive ou Moins de ce style pour une appréciation négative. Sans identifiant, le formulaire vous demande de le préciser.

Le panneau des préférences montre total, appréciations positives et négatives, bilan, tendance et étiquettes fréquentes. Les dernières évaluations conservent l'identifiant et votre explication. Ouvrez Contenu ajouté aux consignes pour lire le document de retour.

Les évaluations orientent les consignes futures ; elles ne modifient pas l'image et ne garantissent pas la qualité du modèle. La démo vérifie stockage et affichage dans cet onglet, pas une régénération des consignes d'exemple à partir des évaluations.

</gui/?tab=feedback>

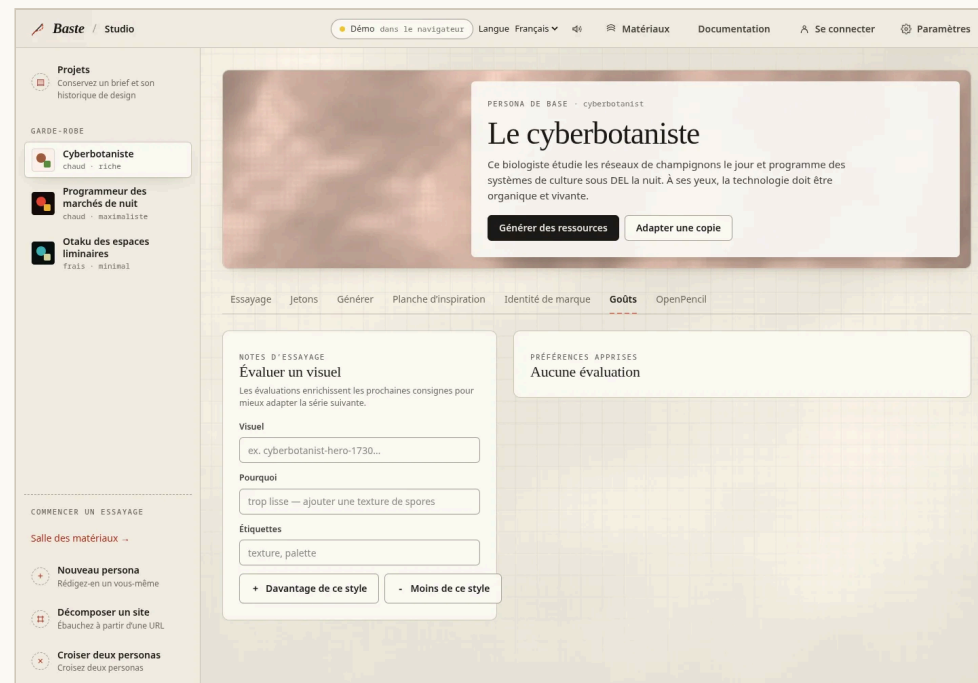

Écran réel de la démo · Orienter la prochaine série

Modifier un document OpenPencil


Ouvrez l'Éditeur pour voir les jetons par catégorie. Filtrer les jetons recherche noms et valeurs. Modifiez directement la valeur ; les couleurs hexadécimales reconnues proposent aussi un sélecteur. Noms, identifiants et valeurs de code sont des données techniques du document.

Cliquez explicitement sur Enregistrer le document. Pour un persona de base, cela enregistre un document OpenPencil distinct ; les mesures restent en lecture seule. Le serveur local peut reporter les jetons dans les personas personnalisés. Dans la démo, les modifications restent dans cet onglet et ne modifient pas les exports d'exemple.

Écrire un fichier .op demande au serveur local de créer un fichier natif et affiche son chemin. Surveiller les modifications du fichier active la synchronisation côté serveur avec OpenPencil ; arrêtez-la ensuite. Ces opérations sont indisponibles en mode compte et renvoient une erreur dans la démo.

Justification explique le contexte culturel du document. Ouvrir OpenPencil est un lien externe ; il n'installe pas l'application et ne transfère pas automatiquement un document de la démo.

</gui/?tab=editor>

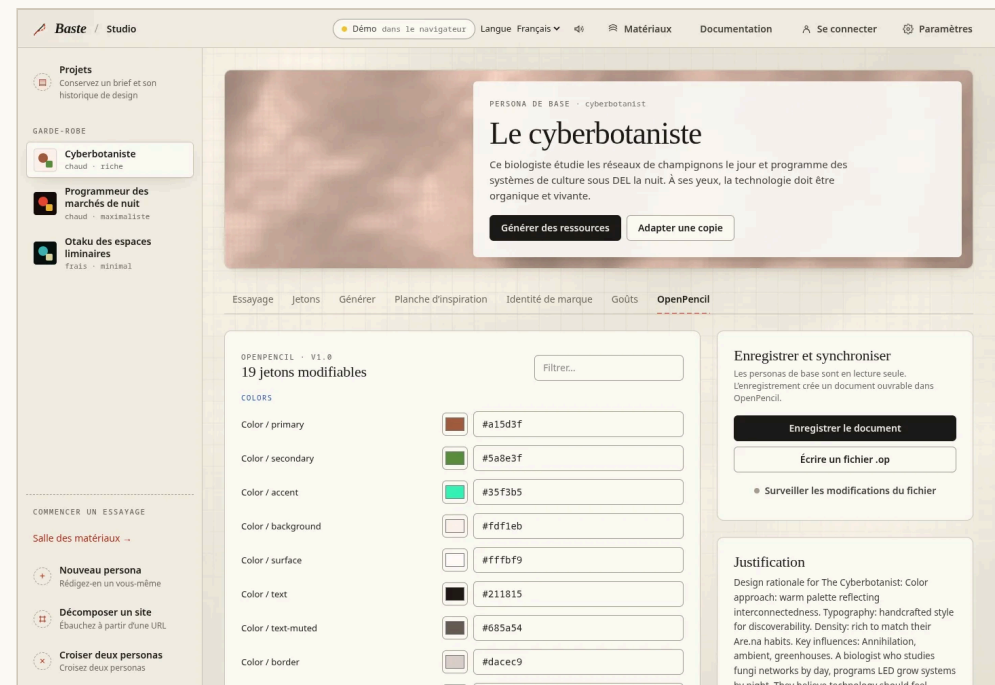

Écran réel de la démo · Modifier un document OpenPencil


Décomposer un site

Indiquez l'URL source. Identifiant et Nom affiché sont des remplacements facultatifs ; sinon, le serveur utilise domaine et titre. Alimenter le tableau d'inspiration ajoute les visuels extraits. Rendu complet exécute JavaScript avec Playwright pour les sites qui en ont besoin.

Copier les visuels enregistre logo, image Open Graph et miniatures sur disque. Activer l'historique suit les changements du persona. Choisissez les options utiles, puis Décomposer. La progression décrit les étapes ; un résultat réussi propose Voir l'essayage et Ouvrir l'identité de marque.

La démo désactive le bouton et explique comment démarrer le serveur. L'extraction réelle dépend de l'accès au site et du rendu. Ce guide vérifie l'état désactivé ; une extraction réelle réussie n'a pas été testée.

`/gui/?flow=decompose`

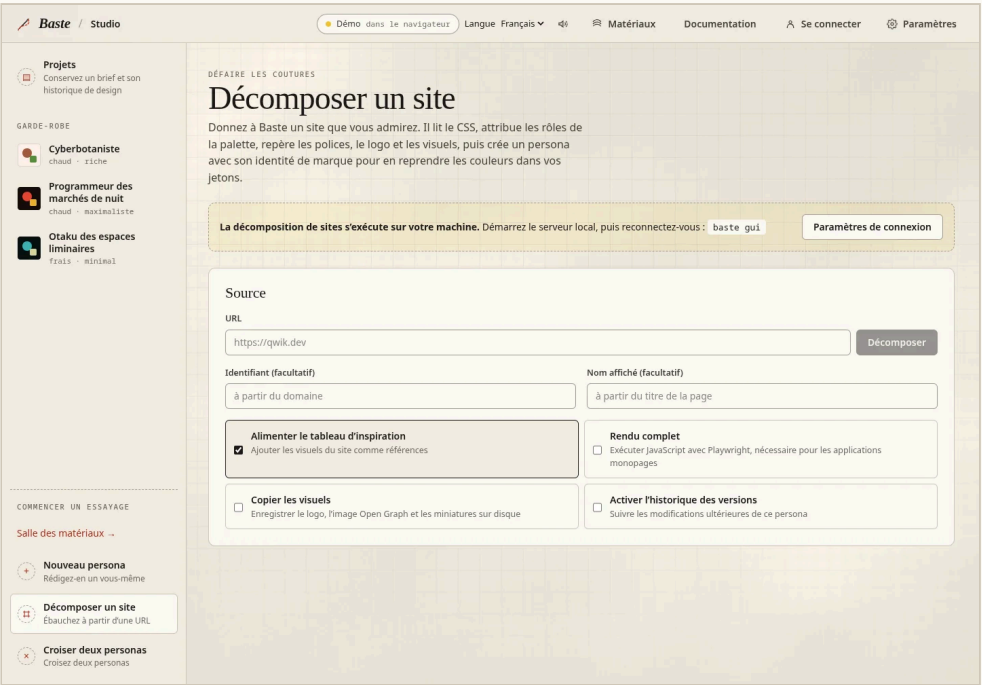

Écran réel de la démo · Décomposer un site

Croiser deux personas

Choisissez deux personas différents pour Chaîne et Trame. L'échantillon entrelacé compare leurs palettes principales ; c'est un aperçu, pas un visuel généré. Indiquez un identifiant et un nom facultatifs ou utilisez la combinaison suggérée.

Croiser les personas demande au serveur de créer un nouveau persona à partir des influences et identités croisées, puis sélectionne son essai. Choisir deux fois le même persona affiche une validation. L'envoi est désactivé dans la démo ; les résultats réels n'ont pas été testés.

`/gui/?flow=remix`

The screenshot shows the Baste Studio web application. The top navigation bar includes the Baste logo, 'Studio', a demo status indicator, language settings (Français), and links for 'Matériaux', 'Documentation', 'Se connecter', and 'Paramètres'. The left sidebar contains a 'Projets' section with a description and a 'GARDE-ROBE' section listing four personas: 'Cyberbotaniste' (chaud - riche), 'Programmeur des marchés de nuit' (chaud - maximaliste), 'Otaku des espaces liminaires' (froid - minimal), and 'Trois - minimal'. The main content area is titled 'Croiser deux personas' and includes a subtitle: 'Les influences et les identités de marque sont croisées dans un nouveau persona. L'aperçu entrelace leurs couleurs principales.' Below this is a status bar indicating the process is running on the local machine. The central form, titled 'Fils', has two dropdown menus for 'Chaîne' and 'Trame', both currently set to 'The Cyberbotanist'. A note below these menus states 'Choisissez deux personas différents.' The form also has input fields for 'Identifiant' and 'Nom' (with a 'Généré à partir des deux' button), and a 'Croiser les personas' button at the bottom.

Écran réel de la démo · Croiser deux personas


Conserver un projet enregistré

Projets sépare la description de l'application du persona de design. L'enregistrement nécessite un serveur Baste, l'intégration de compte configurée et un compte authentifié. La démo affiche une invitation à se connecter au lieu de prétendre enregistrer un projet.

L'interface connectée comprend liste de projets, formulaire de nom et description, public facultatif, détails modifiables et historique. Choisir un persona existant donne au projet sa propre copie du public. Save brief et Save audience sont des actions explicites.

Si une nouvelle version entre en conflit avec votre brouillon, chargez-la, comparez-la, puis conservez le brouillon pour l'enregistrement suivant ou remplacez-le. Restore crée une version à partir d'un contenu antérieur. Ces comportements sont documentés depuis le code actuel ; ils n'ont pas été testés avec un compte réel.

`/gui/?flow=projects`

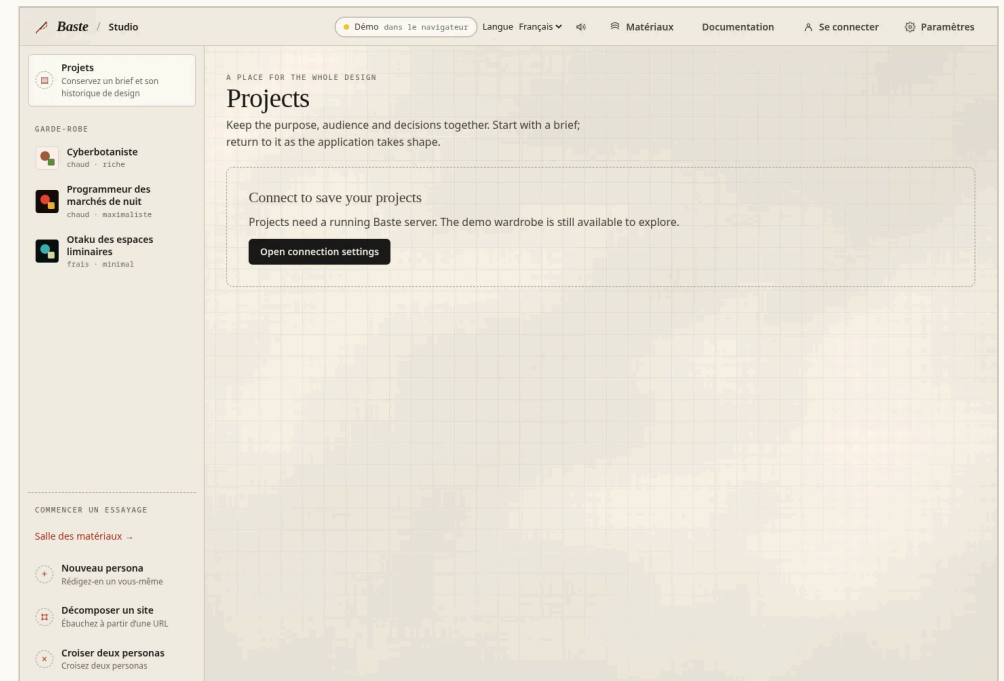

Écran réel de la démo · Conserver un projet enregistré · Cet écran contient encore de l'anglais ; voir la couverture linguistique.


Connecter l'atelier

Paramètres contient le compte, Connection et Generation defaults. API URL désigne le serveur ; Reconnect tente la connexion et Default rétablit l'URL par défaut. Un échec revient à la démo. La reconnexion remplace le client actif : téléchargez d'abord les exports importants.

Generation defaults règle fournisseur et modèle d'images locaux, générations QD et nombre de visuels conservés. Save defaults est désactivé en démo et en mode compte hébergé. Les valeurs hébergées relèvent de l'opérateur ; choisissez le modèle disponible dans Générer.

Les clés restent dans l'environnement ou la configuration du serveur, jamais dans un formulaire du Studio. Ne collez pas de clé OpenAI, Google, QuiverAI ou fal dans API URL. Les captures du guide ne contiennent ni données de compte ni clés.

</gui/?flow=settings>

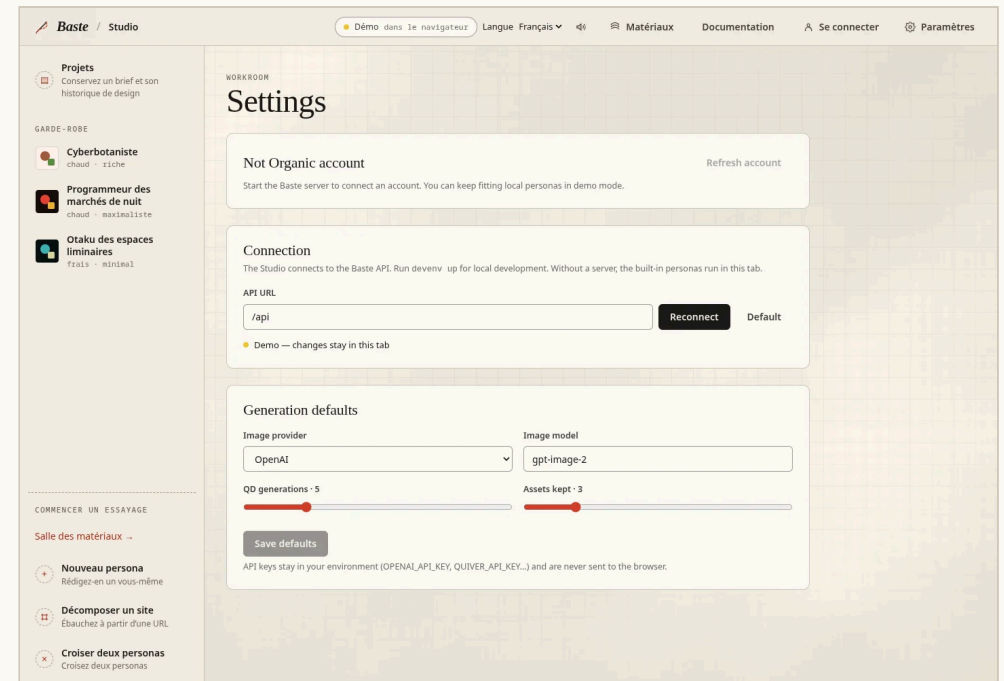

Écran réel de la démo · Connecter l'atelier · Cet écran contient encore de l'anglais ; voir la couverture linguistique.

Compte, portefeuille et paiement


Sur un serveur configuré, utilisez Sign in / create profile dans Paramètres. Not Organic crée ou authentifie un profil de compte ; un persona Baste est un objet distinct. Gérez votre identifiant public et votre compte dans le portail Not Organic lié.

Le portefeuille affiche le crédit disponible vérifié et uniquement les offres annoncées par le fournisseur. Choisissez une offre pour ouvrir le paiement et vérifiez son prix actuel avant de payer. Au retour, actualisez le portefeuille : une redirection ne prouve ni le paiement ni l'attribution du crédit.

Le serveur conserve la session du fournisseur et la clé DPoP. Le navigateur reçoit un cookie Baste HttpOnly, un jeton CSRF ainsi que le DID et l'identifiant public. Les sessions expirent après huit heures ; redémarrer le serveur exige une nouvelle connexion.

Ce guide vérifie uniquement l'état de compte indisponible de la démo publique. Connexion, portefeuille financé, paiement, stockage de compte et retour de paiement n'ont pas été testés ni photographiés avec des identifiants réels.

</gui/?flow=settings>

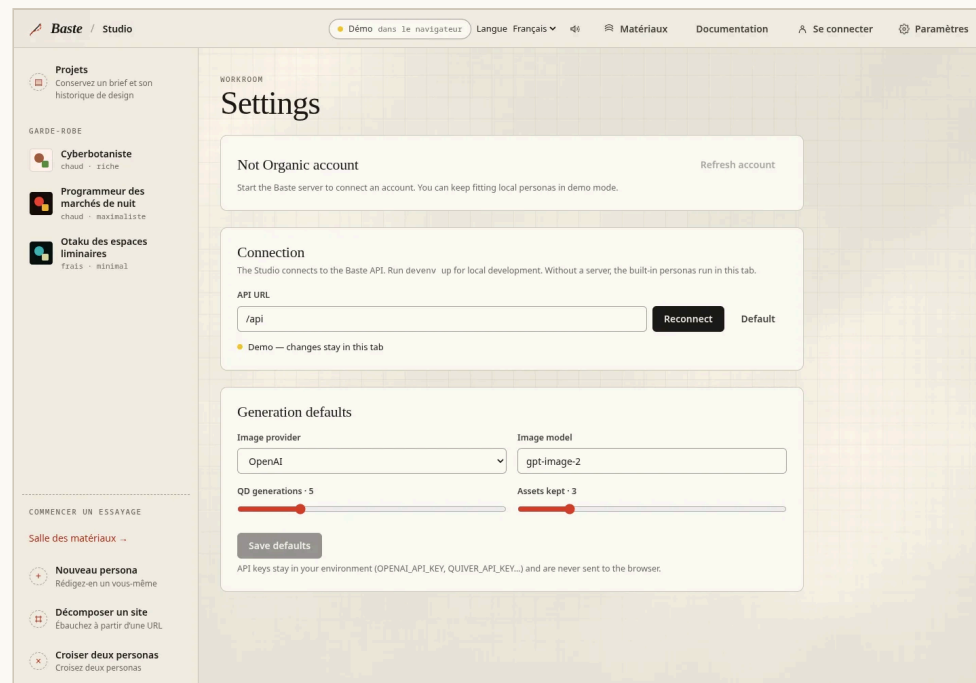

Écran réel de la démo · Compte, portefeuille et paiement · Cet écran contient encore de l'anglais ; voir la couverture linguistique.


Utiliser la matériauthèque

La route Matériaux est une page publique de référence distincte. Examinez les exemples et leurs commandes, puis revenez au Studio pour utiliser les jetons du persona. Les matériaux ne créent pas de projet enregistré et ne lancent pas de génération.

Commencez par l'une des six études : Thread current, Shot silk, Interference, Chalk islands, Oxide bath ou Radial pleat. Choisissez technique et graine, modifiez les couleurs de fond, chaîne et trame, puis teinte, échelle, densité, distorsion et intensité de teinture. Palettes et Shuffle explorent des variantes. Le pointeur déforme l'aperçu ; un clic crée une onde.

La route Spécimen est un autre exemple public du système visuel. Ces pages permettent de comparer typographie, surfaces et états hors du Studio ; les textes anglais restants figurent dans la note de couverture linguistique.

</materials/>

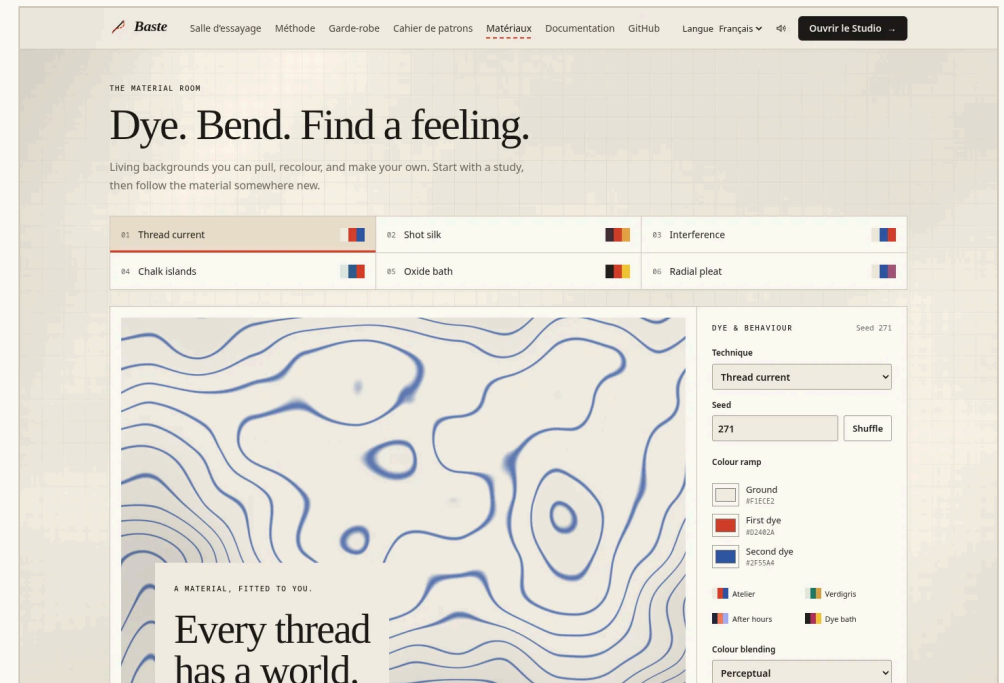

Écran réel de la démo · Utiliser la matériauthèque · Cet écran contient encore de l'anglais ; voir la couverture linguistique.

Savoir ce qui est enregistré


Démo : modifications des personas, références, évaluations, documents et tâches simulées sont en mémoire. Changer d'onglet les conserve ; recharger ou reconnecter les perd. Les jetons téléchargés restent sur votre appareil. Ne faites pas de la démo votre seule archive.

Serveur local : personas et sorties utilisent le stockage configuré. Les sorties générées comprennent SVG, images, vidéos et manifeste de série dans `assets/output/`. L'export natif OpenPencil retourne le chemin réel du fichier serveur.

Compte connecté : personas et visuels appartiennent au répertoire distinct du DID authentifié ; les projets nécessitent le service de compte.

Configuration et opérations natives de fichier ou surveillance sont indisponibles en mode compte. Le stockage réel n'a pas été testé pour ce guide.

</gui/?tab=tokens>

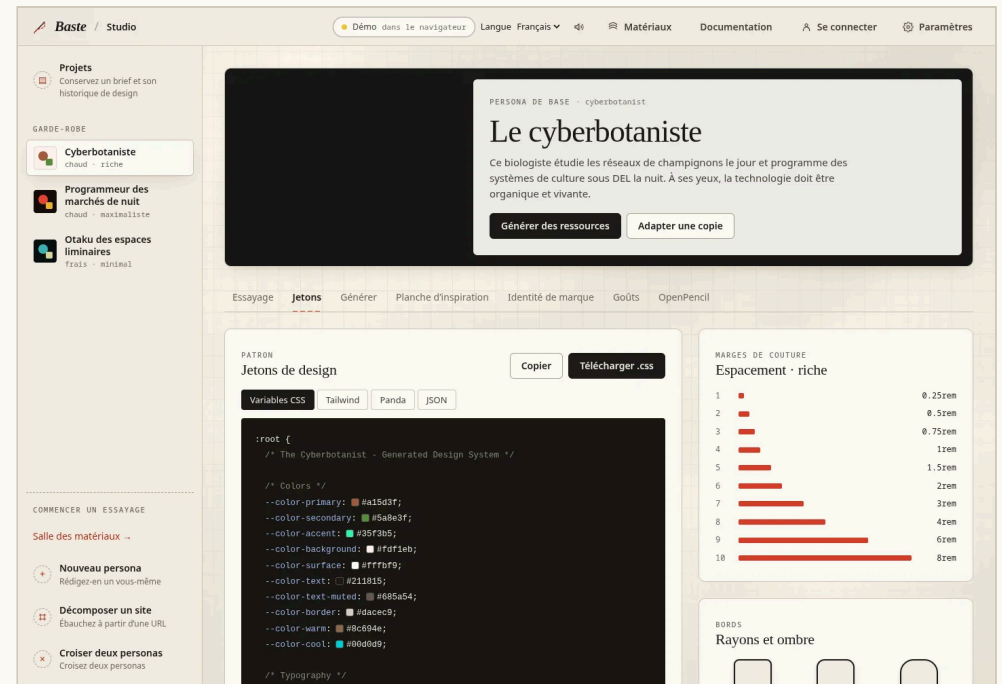

Écran réel de la démo · Savoir ce qui est enregistré

Résoudre un problème


Mode démo inattendu : vérifiez que le serveur tourne, contrôlez API URL et Reconnect, puis le proxy /api de votre hébergement. Un site public statique sans serveur ne peut exécuter que la démo.

Aucun nouveau jeton après modification : c'est une limite des exemples de la démo. Identité vide : les personas intégrés n'ont pas d'identité extraite. Échec de découpe ou .op : un serveur local est requis. Image manquante : vérifiez URL et accès à la source.

Génération hébergée bloquée : actualisez compte, catalogue et portefeuille ; vérifiez modèle d'évaluation, plafond USD positif, budget des requêtes, limite serveur et crédit. Réduisez les candidats avant de réessayer. Ne multipliez pas les tâches pour diagnostiquer la facturation.

Les erreurs API distinguent authentification (401), crédit insuffisant (402), accès refusé (403), fournisseur occupé (429) et service indisponible. Pour l'assistance, indiquez route, mode, langue, identifiant du persona et erreur expurgée ; excluez jetons, clés et références privées.

</gui/?flow=settings>

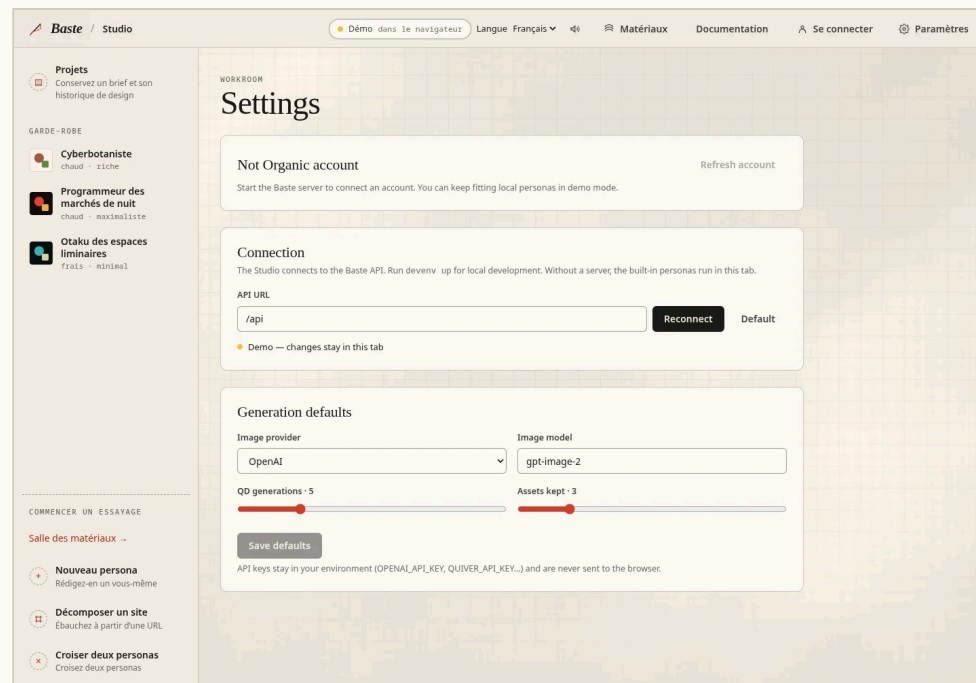

Écran réel de la démo · Résoudre un problème · Cet écran contient encore de l'anglais ; voir la couverture linguistique.

Ce que le guide vérifie

Les captures montrent la vraie démo avec du contenu synthétique, en anglais et en français. Les sept onglets et les vues création, adaptation, décomposition, croisement, paramètres et projets ont été ouverts. Téléchargements et interactions prises en charge figurent dans le rapport de vérification.

Le français couvre ce guide, le cadre du Studio, l'essayage, les formulaires de persona, jetons, tableau d'inspiration, évaluations, identité vide et commandes de l'éditeur. Compte, paiement, projets, génération, Matériaux et Spécimen contiennent encore de l'anglais. Les captures françaises conservent ces lacunes réelles sans les masquer.

Les états réussis nécessitant serveur ou compte sont expliqués depuis le code actuel, avec leurs limites dans chaque chapitre. Aucun identifiant créé, contenu juridique publié modifié, génération payante exécutée ni site déployé pour ces captures.

[/docs/](#)

Une personne, un essayage, un système concret.


Conserver une recette de matériau

Pause motion fige l'aperçu. Les commandes de mouvement sont désactivées si la réduction des animations est active. Le rendu nécessite WebGL ; sans lui, vous pouvez modifier les couleurs et enregistrer une recette. Rechargez après une perte du contexte WebGL.

Export PNG télécharge le fond rendu. Save recipe télécharge les paramètres JSON réutilisables ; Load recipe recharge ce fichier. La recette est une configuration modifiable, pas une image. Conservez les deux pour disposer du rendu et pouvoir le modifier.

Les ajustements de matériaux sont conservés sur l'appareil, contrairement aux personas en mémoire de la démo. Use behind Baste enregistre un fond adouci dans ce navigateur ; Restore original linen retire cette préférence. Ces actions ne modifient pas le site publié pour les autres.

</materials/>

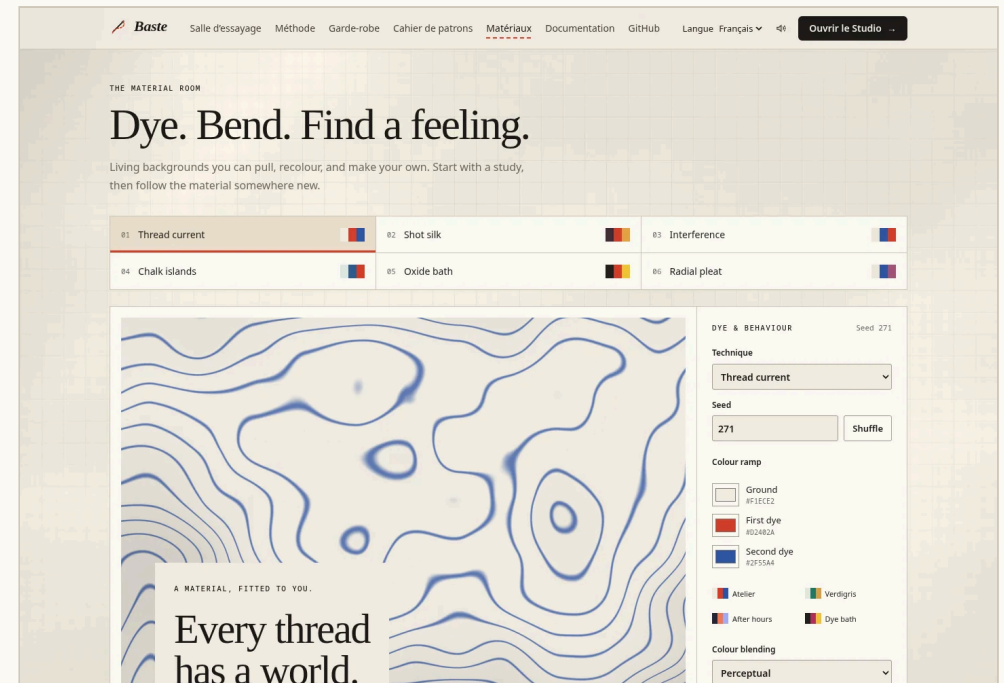


Écran réel de la démo · Conserver une recette de matériau · Cet écran contient encore de l'anglais ; voir la couverture linguistique.

Examiner le spécimen maison

Le spécimen présente les trois polices, onze couleurs, motifs de couture/craie/épingle, rendu de tissu, icônes et trois essayages de Baste. C'est une référence du système visuel maison, pas un autre éditeur de persona.

Dans le rendu de tissu, réglez couleurs de chaîne et trame, profondeur des plis, relief, largeur des fils, plis par écran et teinture. Reset rétablit les valeurs de l'exemple. Ces changements sont temporaires ; cette page ne propose ni enregistrement ni export.

[/specimen/](#)

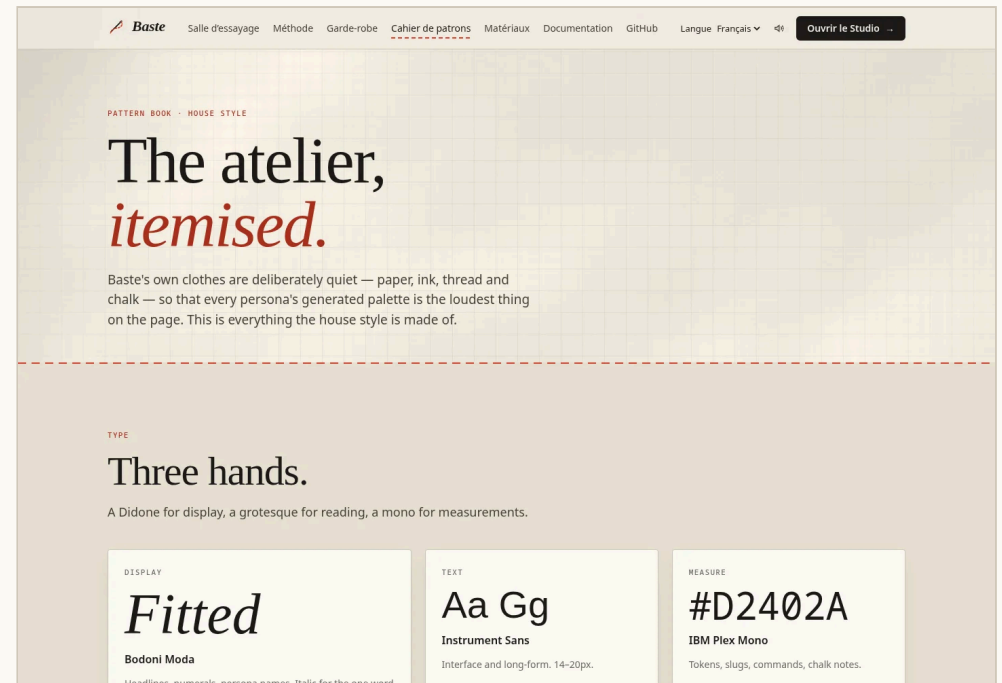

Écran réel de la démo · Examiner le spécimen maison · Cet écran contient encore de l'anglais ; voir la couverture linguistique.

Exécuter en local et configurer les fournisseurs

Depuis un dépôt avec Nix et Devenv, entrez dans l'environnement, installez les dépendances verrouillées, puis démarrez API et site ensemble. Le Studio est sur localhost:5173/gui/ ; le proxy /api atteint le port 3456.

BASTE_SITE_PORT et BASTE_API_PORT remplacent ces ports. Storybook est facultatif sur le port 6006.

Utilisez devenv tasks list pour les commandes et vérifications. baste gui --port 3456 démarre l'API et le Studio intégré. En local, images via OpenAI ou Google, SVG via QuiverAI et vidéo via le fournisseur configuré. Copiez .env.example vers .env et configurez seulement les services utiles.

baste config --init crée baste.config.json. Les modèles doivent être pris en charge par le fournisseur choisi. La CLI utilise la configuration locale sans hériter de la session du Studio. Les requêtes hébergées utilisent le compte connecté.

```
devenv shell
devenv tasks run baste:install
devenv up

# Environment on the server
OPENAI_API_KEY=...
QUIVER_API_KEY=...
GOOGLE_API_KEY=...
```

Une personne, un essayage, un système concret.

Configurer un serveur de comptes

Activez NOTORGANIC_ENABLED, définissez BASTE_PUBLIC_ORIGIN, puis émetteur et URL d'autorisation. Enregistrez Baste auprès de Not Organic pour origine, rappel, audience produit, permissions et offres. Le paiement public exige une origine de retour HTTPS.

Le rappel est /api/notorganic/callback sur l'origine du Studio. L'hébergement doit relayer /api vers le serveur Baste. Les routes de compte nécessitent une session et les modifications X-Baste-CSRF fourni par la réponse de statut. Le stockage est lié au DID authentifié.

L'archive qualité-diversité explore température de couleur, densité et abstraction. L'évaluation pondère adéquation au persona à 30 %, qualité et singularité à 20 % chacune, cohérence et utilisabilité à 15 % chacune. Examinez les visuels dans l'interface prévue ; les scores orientent la sélection.

```
NOTORGANIC_ENABLED=true  
BASTE_PUBLIC_ORIGIN=http://localhost:5173  
NOTORGANIC_ISSUER=https://api.notorganic.info  
NOTORGANIC_AUTHORIZATION_URL=https://id.notorganic.info/authorize
```

```
assets/output/  
  svg/  
  images/  
  videos/  
  {persona}-suite.json
```

Une personne, un essayage, un système concret.

Référence CLI et API

La CLI utilise votre répertoire local de personas. Elle n'hérite pas d'une session de compte du Studio. Utilisez `baste --help` pour les versions, les croisements, la décomposition de sites, les références culturelles et les commandes OpenPencil.

<code>baste list</code>	Lister les personas de base et personnalisés
<code>baste show cyberbotanist</code>	Lire un persona et ses influences culturelles
<code>baste create my-persona --base cyberbotanist</code>	Créer un persona personnalisé à partir d'une base
<code>baste generate cyberbotanist --dry-run</code>	Examiner la consigne sans appel payant
<code>baste generate cyberbotanist</code>	Générer une série avec les fournisseurs configurés
<code>baste ui-kit cyberbotanist</code>	Générer un kit complet avec les fournisseurs SVG et vidéo locaux
<code>baste tokens cyberbotanist --format css</code>	Exporter les jetons en CSS, JSON, Panda ou Tailwind
<code>baste gui --port 3456</code>	Exécuter l'API et le Studio intégré
<code>baste config --init</code>	Écrire une configuration initiale
<code>baste mcp --stdio</code>	Exposer les outils Baste via MCP

Référence CLI et API

Le site de développement transmet ces routes de même origine à l'API locale. Les routes de compte nécessitent une session connectée. En mode compte, les personas et les résultats de génération appartiennent au DID authentifié. Les mutations nécessitent X-Baste-CSRF depuis la réponse de statut.

Les erreurs distinguent l'authentification (401), l'accès refusé (403), le crédit insuffisant (402), un fournisseur occupé (429) et les services indisponibles. L'écriture de configuration et les opérations de fichiers natifs ou de surveillance sont indisponibles en mode compte.

GET /api/health	État du serveur
GET /api/personas	Personas disponibles
POST /api/personas	Créer un persona de design
GET /api/personas/:id	Lire un persona
PUT /api/personas/:id	Modifier un persona personnalisé
POST /api/tokens/:id	Exporter les jetons ; corps JSON : { format }
POST /api/prompts/:id	Prévisualiser les consignes image, SVG et vidéo
POST /api/generate/:id	Démarrer une tâche ; corps JSON : { dryRun, imageProvider, imageModel }
POST /api/generate/:id/plan	Vérifier les plafonds de requêtes et le budget requis
GET /api/jobs/:id	Lire progression, résultat ou erreur
GET /api/assets/images/:filename	Prévisualiser ou télécharger une image du compte connecté
GET /api/notorganic/status	Lire la configuration du compte et le jeton CSRF
POST /api/notorganic/login	Démarrer la création de profil ou la connexion
GET /api/notorganic/models	Catalogue des modèles hébergés autorisés
GET /api/notorganic/wallet	Solde vérifié et offres de paiement disponibles
POST /api/notorganic/checkout	Obtenir une URL de paiement pour un packId ou planId annoncé
POST /api/notorganic/logout	Fermer la session de compte Baste