PARTE 1

Usando o printf

Introdução à Linguagem C

Aluno(a):	Diogo da Silva 04211959	**Turma:**	ADS/MANHÃ
Data:	31/08	**Professor:**	Diego Abreu

Objetivos

- Utilizar printf para exibir várias mensagens no console.
- Organizar uma saída textual em múltiplas linhas.
- Personalizar um programa simples sem alterar sua estrutura básica.

Atividade guiada - Ficha do aluno

Digite e execute o programa abaixo. Em seguida, personalize os dados para que a ficha represente você ou um personagem fictício.

Código-base

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
   printf("========================\n");
   printf("       FICHA DO ALUNO\n");
   printf("========================\n");

   printf("Nome: Maria Silva\n");
   printf("Curso: ADS\n");
   printf("Semestre: 2\n");

   printf("========================\n");

   return 0;
}
```

Observe: Observe que o texto entre aspas é o conteúdo exibido. Nos exemplos do material, \n é usado dentro das strings para organizar a saída em linhas.

Personalize o programa

- Substitua “Maria Silva” pelo seu nome completo ou por um nome fictício.
- Altere o curso e o semestre.
- Adicione uma nova linha com uma mensagem curta, por exemplo: “Mensagem: Aprendendo C!”.
- Altere os caracteres usados como separadores, mantendo a saída organizada.
- Compile e execute após cada alteração para identificar rapidamente possíveis erros.

Resultado esperado - exemplo

```
========================
     FICHA DO ALUNO
========================
Nome: Maria Silva
Curso: ADS
Semestre: 2
Mensagem: Aprendendo C!
========================
```

Mini-experimentos

1. Troque o título “FICHA DO ALUNO” por outro título de sua escolha.
2. Adicione uma linha em branco entre o título e os dados.
3. Faça uma versão com pelo menos cinco chamadas diferentes de printf.
4. Teste remover apenas um dos caracteres \n e observe como a saída muda.

Questões de fixação

1. Para que serve a função printf?

Serve para exibir uma mensagem na tela do computador


2. O que você observou ao utilizar várias chamadas de printf em sequência?

Executa o código várias vezes

3. Qual alteração foi necessária para colocar informações em linhas diferentes?

A função “\n” que adiciona um quebra linha.

Atividade guiada (Print):

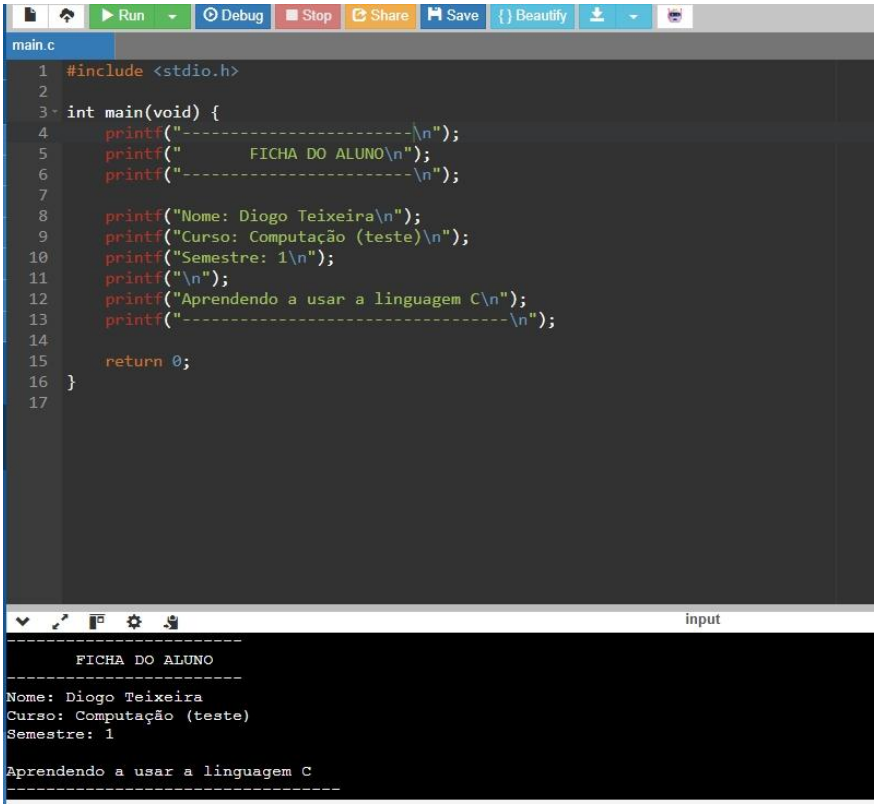

Atividade do código modificado (Print):

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("\n");
    printf("       ENTREGA DE HONRA \n");
    printf("\n");

    printf("PARTICIPANTE:Fiodor Dostoiévski\n");
    printf("FUNÇÃO: Escritor\n");
    printf("MELHOR OBRA: Crime e Castigo");
    printf("\n");
    printf("Inspirando a nova geração a ler livros!");
    printf("----------------------------------");

    return 0;
}

```

input

```
       ENTREGA DE HONRA

PARTICIPANTE:Fiodor Dostoiévski
FUNÇÃO: Escritor
MELHOR OBRA: Crime e Castigo
Inspirando a nova geração a ler livros!----------------------------------

...Program finished with exit code 0
```