

DaMatch

Documentação de Requisitos

Especificação de Requisitos de Software

Projeto Integrador | Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Faculdade Senac Pernambuco - Recife

5º período | Semestre 2026.2

DAMATCH-SRS-001 | VERSÃO 1.0

05 de outubro de 2026

Especificação inicial consolidada para revisão da equipe

Equipe

Diogo Barbosa | Mário Brandão | Davi Maia

Christopher | Nikolas Messias

Plataforma de conexão entre startups, mentores e investidores do Nordeste.

Documento de referência para desenvolvimento, aceite e planejamento de testes.

Sumário

1. Identificação e controle do documento	3
2. Contexto, objetivos e escopo	4
3. Atores, responsabilidades e permissões	5
4. Requisitos funcionais	7
5. Requisitos não funcionais	15
6. Regras de negócio	20
7. Proposta inicial de matching	22
8. Dados e restrições de informação	24
9. Interfaces e contratos previstos	27
10. Ciclos de vida e transições	29
11. Casos de uso	30
12. Critérios de aceitação	36
13. Rastreabilidade e cobertura planejada	40
14. Funcionalidades críticas e dependências	43
15. Decisões, validação e manutenção	44
16. Glossário e referências	45

Os identificadores RF, RNF, RN, UC e CA são estáveis e permitem relacionar funcionalidades, regras, fluxos e verificações.

1. Identificação e controle do documento

Campo	Identificação
Projeto	DaMatch
Documento	DAMATCH-SRS-001 - Especificação de Requisitos de Software
Versão / data	1.0 / 05 de outubro de 2026
Curso / instituição	ADS, 5º período, semestre 2026.2 - Faculdade Senac Pernambuco, Recife
Parceiro institucional indicado no Charter	Faculdade Senac; representante para aceite e público do piloto ainda a definir.
Estado desta revisão	Especificação inicial consolidada. Aprovação formal da equipe e validação com o público ainda pendentes.
Arquivo previsto no repositório	docs/DaMatch-Documentacao-de-Requisitos-v1.0.pdf

1.1 Finalidade

Esta especificação define o comportamento esperado da plataforma, as restrições de qualidade, as regras de negócio e os critérios verificáveis que orientarão a implementação e o aceite. A mesma identificação de requisitos será utilizada no Plano Inicial de Testes e Qualidade.

Leitura do estado da documentação

O texto 'deverá' define um requisito para desenvolvimento. Não representa uma funcionalidade já implementada ou um teste aprovado. A inclusão do perfil Mentor e o adiamento do chat foram definidos nesta revisão; a fórmula, os pesos e as metas quantitativas são propostas iniciais para revisão da equipe.

1.2 Base documental e reconciliação

A base utilizada foi o ZIP Da-Match-main fornecido em 05/10/2026, incluindo README, PROJECT_CHARTER, código e configurações; a apresentação DaMatch - Benchmark e proposta; e as decisões de escopo desta revisão. A documentação genérica da disciplina foi usada apenas como referência de estrutura.

- Perfis consolidados: Startup, Mentor, Investidor e Administrador. O grupo damatch_mentor será uma extensão do mapeamento do Charter.
- Chat: evolução futura. Conexões e reuniões permanecem no MVP; avisos internos de eventos são uma funcionalidade desejável.
- Organização técnica: o ZIP atual reúne frontend e backend. A separação futura em três repositórios não é tratada como implantação já realizada.
- Exemplos de ONGs, doações, gestores, operadores e beneficiários dos templates não compõem o domínio do DaMatch.

1.3 Convenções e prioridade

Prefixo	Significado
RF	Requisito funcional: comportamento oferecido pelo sistema.
RNF	Requisito não funcional: condição verificável de qualidade.
RN	Regra de negócio: restrição ou decisão do domínio.
UC	Caso de uso: fluxo de interação com pré e pós-condições.
CA	Critério de aceitação: resultado observável para verificar um comportamento.
P1 / P2	P1: essencial para o MVP; P2: desejável, sujeito a capacidade e priorização. Fora do MVP: evolução futura.

2. Contexto, objetivos e escopo

2.1 Problema e público

Startups e projetos empreendedores podem encontrar dificuldade para descobrir mentores e investidores alinhados ao setor, estágio e tipo de apoio de que precisam. Contatos dispersos em eventos, indicações e redes sociais aumentam o esforço de busca, comparação e acompanhamento. Mentores e investidores também precisam localizar projetos compatíveis com seus interesses.

O público prioritário é o ecossistema de inovação do Nordeste, especialmente startups nascentes e projetos vinculados ao contexto do Porto Digital, em Recife. Um piloto em Recife é uma proposta de validação, sem entrevista ou aceite do público comprovados nos materiais analisados.

2.2 Objetivos do produto

- Centralizar perfis e preferências de startups, mentores e investidores.
- Facilitar descoberta e recomendações com critérios objetivos e explicados.
- Permitir manifestação de interesse, reciprocidade e acompanhamento de conexões.
- Organizar propostas e registros de reuniões, preservando o histórico.
- Oferecer administração de acesso e indicadores de utilização verificáveis.

2.3 Dentro do MVP

O escopo essencial compreende solicitação e aprovação de acesso, autenticação e papéis, perfis, preferências, busca, matching de mentoria e investimento, explicação da pontuação, interesses, conexões, reuniões, administração, privacidade, auditoria e indicadores. O frontend será uma SPA web responsiva e o backend uma API REST.

RF36, avisos internos de eventos, é desejável. Sua implementação não implica chat, notificações por e-mail ou push. Se for adiada, o estado dos eventos continuará acessível pelas telas de interesses, conexões e reuniões.

2.4 Fora do MVP

- Chat e mensagens livres entre participantes; envio de e-mail e push automáticos.
- Aplicativos nativos iOS e Android; videochamada hospedada na própria plataforma.
- Pagamentos, transferências, operação de investimento, contratos e validação jurídica.
- Garantia de investimento, mentoria efetiva, parceria ou impacto social comprovado.
- Matching baseado em aprendizado de máquina, recomendação por modelo generativo e treinamento de modelos.
- Upload de documentos, pitch decks, imagens e outros anexos; URLs externas poderão ser informadas quando autorizadas.
- Múltiplos representantes por startup e múltiplos perfis de negócio por conta.

2.5 Base técnica e estado observado

Parte	Estado no material analisado
Frontend Angular	Base com componentes standalone, Signals, OnPush e consulta aos endpoints de saudação e status.
Backend Java / Spring Boot	Java 21, Spring Boot 3.3.3; controllers, serviços e DTOs para /api/v1/hello e /api/v1/health.
Testes	Arquivos de testes de contexto, serviços, controllers e arquitetura; existência de arquivos não comprova execução aprovada.
CI/CD e deploy	Workflow de testes/análises e configurações de Docker, Render e Vercel presentes. Execução, segredos, gates e ambientes não foram validados nesta revisão.
Domínio do DaMatch	Cadastro, persistência SQLite3, LLDAP/Spring Security, matching, interesses, conexões e reuniões não estão implementados no código anexado.

Não foram executados testes de aplicação durante a elaboração desta especificação. O diagnóstico acima resulta da leitura dos arquivos anexados.

3. Atores, responsabilidades e permissões

Ator	Responsabilidade no produto
Interessado	Solicitar acesso; não possui acesso a perfis ou operações protegidas.
Startup	Gerenciar seu projeto, buscar apoio, receber recomendações, manifestar interesse e participar de conexões e reuniões.
Mentor	Gerenciar experiência e disponibilidade, descobrir startups, receber recomendações e participar de conexões e reuniões.
Investidor	Gerenciar preferências e faixa financeira, descobrir startups, receber recomendações e participar de conexões e reuniões.
Administrador	Revisar acesso, moderar situação dos usuários, consultar indicadores e auditoria. Não atua como participante por conta de terceiros.
LLDAP	Serviço externo de identidade: mantém credenciais e grupos; sua indisponibilidade é uma condição de integração a tratar.

3.1 Mapeamento de acesso

Grupo proposto	Authority	Papel
damatch_admin	ROLE_ADMIN	Administrador
damatch_startup	ROLE_STARTUP	Startup
damatch_mentor	ROLE_MENTOR	Mentor - inclusão nesta revisão
damatch_investidor	ROLE_INVESTIDOR	Investidor

Os grupos ainda precisam ser configurados no diretório e integrados ao backend. Credenciais não serão replicadas no banco de negócio. O vínculo com a identidade será por identificador estável do diretório, não pelo nome exibido.

3.2 Matriz de permissões

Operação	Startup	Mentor	Investidor	Admin
Gerenciar o próprio perfil	Sim	Sim	Sim	Sem perfil de negócio
Pesquisar startups publicadas	Não	Sim	Sim	Dados necessários à moderação
Pesquisar mentores e investidores	Sim	Não	Não	Dados necessários à moderação
Consultar recomendações próprias	Sim	Sim	Sim	Não
Manifestar / retirar interesse	Somente próprio	Somente próprio	Somente próprio	Não
Consultar / encerrar conexão	Se participante	Se participante	Se participante	Sem atuação como participante
Propor / decidir reunião	Se participante	Se participante	Se participante	Não
Alterar visibilidade do contato	Somente próprio	Somente próprio	Somente próprio	Não
Aprovar acesso / suspender usuário	Não	Não	Não	Sim
Dashboard agregado / auditoria geral	Não	Não	Não	Sim

Acesso administrativo para moderação será limitado aos campos necessários à tarefa e auditado. O backend fará a decisão final de autorização, incluindo controle de propriedade e participação em cada recurso.

4. Requisitos funcionais

Os 36 requisitos abaixo descrevem o produto previsto. Todos estão planejados nesta especificação; os endpoints de demonstração existentes não comprovam sua implementação. P1 corresponde ao escopo essencial e P2 a uma função desejável.

Acesso

RF01 - Solicitar acesso à plataforma

Prioridade: P1 | Ator: Interessado

O sistema deverá receber uma solicitação com nome, e-mail e perfil pretendido: Startup, Mentor ou Investidor. A solicitação ficará pendente até a revisão administrativa. Nenhuma senha será armazenada junto à solicitação.

Verificação: Solicitação válida recebe identificador e status PENDENTE; dados inválidos são rejeitados; a solicitação não libera acesso.

Regras: RN01, RN02, RN03 | Fluxos: UC01 | Aceite: CA01

RF02 - Aprovar e vincular a identidade

Prioridade: P1 | Ator: Administrador

O administrador deverá aprovar ou rejeitar solicitações, registrar a decisão e vincular uma aprovação à identidade e ao grupo correto no LLDAP. O provisionamento poderá ser manual no diretório. A ativação dependerá da confirmação do vínculo e das permissões.

Verificação: Aprovação sem vínculo válido não ativa a conta; rejeição exige motivo administrativo; a identidade ativa possui vínculo único.

Regras: RN01, RN02, RN03, RN04 | Fluxos: UC02 | Aceite: CA02

RF03 - Autenticar usuário

Prioridade: P1 | Ator: Usuário aprovado

O sistema deverá validar as credenciais no LLDAP, verificar o acesso ao DaMatch e iniciar uma sessão para o perfil autorizado. Falhas de credencial, suspensão e indisponibilidade do diretório deverão ser tratadas sem exposição de informações internas.

Verificação: Credenciais válidas de conta ativa permitem acesso; credenciais inválidas ou conta sem autorização não permitem acesso.

Regras: RN02, RN04, RN05 | Fluxos: UC03 | Aceite: CA03, CA04

RF04 - Encerrar a sessão

Prioridade: P1 | Ator: Usuário autenticado

O usuário deverá poder sair da plataforma. O backend deverá invalidar a sessão ou o mecanismo equivalente de autenticação; a interface deverá remover os dados de sessão e redirecionar para o acesso.

Verificação: Após sair, uma nova chamada protegida com a sessão encerrada é recusada, inclusive fora da interface.

Regras: RN05 | Fluxos: UC03 | Aceite: CA04

RF05 - Aplicar permissões por perfil e propriedade

Prioridade: P1 | Ator: Todos os perfis

O sistema deverá autorizar cada operação no backend segundo o papel, o proprietário do recurso e, quando aplicável, a participação na conexão. A interface deverá refletir essas permissões. Ocultar um botão não substituirá a validação da API.

Verificação: Tentativas diretas de consultar ou alterar recursos protegidos de terceiros não têm sucesso nem revelam seus dados.

Regras: RN04, RN05, RN06, RN20, RN21, RN29 | Fluxos: UC02, UC03, UC04, UC05, UC06, UC07, UC08, UC09, UC10, UC11, UC12 | Aceite: CA02, CA04, CA08, CA26

Perfis

RF06 - Cadastrar o perfil da startup

Prioridade: P1 | Ator: Startup

O representante deverá cadastrar nome do projeto, resumo, setor, estágio, modelo de negócio, cidade/UF e objetivos de conexão. Para investimento, informará o intervalo de capital desejado; para mentoria, necessidades, formatos e disponibilidade.

Verificação: Cadastro válido persiste o perfil ligado ao representante; campos obrigatórios ausentes impedem sua publicação e elegibilidade.

Regras: RN06, RN07, RN08, RN09, RN10 | Fluxos: UC04 | Aceite: CA05

RF07 - Cadastrar o perfil do mentor

Prioridade: P1 | Ator: Mentor

O mentor deverá cadastrar apresentação profissional, setores, áreas de experiência, estágios de experiência, formatos de mentoria, cidade/UF e disponibilidade. Poderá indicar experiência com modelos de negócio e preferências opcionais.

Verificação: O cadastro identifica o titular e suas áreas de apoio; somente um perfil ativo e completo participa das recomendações.

Regras: RN06, RN07, RN08, RN10 | Fluxos: UC04 | Aceite: CA06

RF08 - Cadastrar o perfil do investidor

Prioridade: P1 | Ator: Investidor

O investidor deverá cadastrar apresentação, setores de interesse, estágios de interesse, faixa de investimento, formatos de atendimento e cidade/UF. Poderá declarar preferência por modelos de negócio. Valores representarão critérios de descoberta, sem operação financeira.

Verificação: A faixa mínima não supera a máxima; dados válidos são persistidos e os critérios ficam disponíveis ao matching.

Regras: RN06, RN07, RN08, RN09 | Fluxos: UC04 | Aceite: CA07

RF09 - Atualizar o próprio perfil

Prioridade: P1 | Ator: Startup, Mentor e Investidor

Cada participante deverá poder editar seus próprios dados de negócio e receber confirmação de salvamento. Mudanças em campos relevantes deverão atualizar a elegibilidade e invalidar recomendações antigas. Identidade e papel de acesso serão administrados separadamente.

Verificação: Alteração válida permanece após nova consulta; alteração inválida não substitui os dados anteriores; terceiros não conseguem editar.

Regras: RN06, RN07, RN08, RN14 | Fluxos: UC04 | Aceite: CA08

RF10 - Informar completude e elegibilidade

Prioridade: P1 | Ator: Startup, Mentor e Investidor

O sistema deverá indicar os campos obrigatórios ainda ausentes e o motivo de um perfil não estar elegível. Um rascunho poderá ser salvo sem publicação. A publicação exigirá o conjunto obrigatório correspondente ao perfil e ao objetivo de conexão.

Verificação: Perfil incompleto permanece em rascunho e não aparece em recomendações; a interface lista os campos que precisam de preenchimento.

Regras: RN07, RN08, RN09, RN10, RN11 | Fluxos: UC04, UC06 | Aceite: CA05, CA06, CA07, CA15

RF11 - Gerenciar preferências de conexão

Prioridade: P1 | Ator: Startup, Mentor e Investidor

O participante deverá poder atualizar objetivos, interesses, formatos e preferências aplicáveis ao seu perfil. A interface distinguirá campos obrigatórios de preferências opcionais, indicando quais informações influenciam as recomendações.

Verificação: Preferências válidas são recuperadas em nova sessão e consideradas na próxima consulta de recomendações.

Regras: RN08, RN09, RN10, RN11, RN14 | Fluxos: UC04, UC06 | Aceite: CA09

Descoberta

RF12 - Pesquisar startups

Prioridade: P1 | Ator: Mentor e Investidor

O sistema deverá listar startups publicadas, ativas e acessíveis ao usuário, com busca por nome e filtros por setor, estágio e localização. A pesquisa terá paginação e ordenação estável, inclusive quando não houver resultados.

Verificação: Resultados atendem aos filtros combinados e às permissões; a ausência de resultados é apresentada de forma explícita.

Regras: RN07, RN12, RN13, RN29 | Fluxos: UC05 | Aceite: CA10, CA12

RF13 - Pesquisar mentores

Prioridade: P1 | Ator: Startup

O sistema deverá permitir pesquisar mentores por nome, setor, área de experiência, formato e localização, respeitando publicação, atividade e visibilidade. A listagem exibirá informações suficientes para decidir pela consulta do perfil.

Verificação: Filtros retornam somente os mentores correspondentes; perfis suspensos ou em rascunho não aparecem.

Regras: RN07, RN12, RN13, RN29 | Fluxos: UC05 | Aceite: CA11, CA12

RF14 - Pesquisar investidores

Prioridade: P1 | Ator: Startup

O sistema deverá permitir pesquisar investidores por nome, setor, estágio de interesse, faixa de investimento, formato e localização, com paginação. A busca será distinta da recomendação calculada: um resultado de pesquisa não representará, por si só, uma conexão.

Verificação: O intervalo financeiro filtrado é comparado corretamente e o resultado não altera interesses ou conexões.

Regras: RN09, RN12, RN13, RN19 | Fluxos: UC05 | Aceite: CA11, CA12

RF15 - Consultar o perfil de um participante

Prioridade: P1 | Ator: Usuário com permissão

O usuário deverá visualizar a apresentação e os campos de descoberta autorizados do perfil selecionado. E-mail de autenticação, dados administrativos e informações privadas não serão exibidos na descoberta. Dados de contato dependerão da conexão e da opção de compartilhamento.

Verificação: A consulta apresenta apenas campos permitidos e recusa acessos a perfis indisponíveis ou recursos privados.

Regras: RN06, RN07, RN12, RN20, RN29 | Fluxos: UC05 | Aceite: CA10, CA11, CA12

Matching

RF16 - Recomendar conexões de mentoria

Prioridade: P1 | Ator: Startup e Mentor

O sistema deverá calcular recomendações entre startups que buscam mentoria e mentores elegíveis. Utilizará a versão vigente da configuração de critérios, aplicará filtros de elegibilidade e apresentará candidatos ordenados pela pontuação.

Verificação: Casos de referência produzem o resultado previsto; perfis inelegíveis são excluídos antes da classificação.

Regras: RN07, RN10, RN11, RN14, RN15, RN16, RN17, RN18, RN19 | Fluxos: UC06 | Aceite: CA13, CA15, CA32

RF17 - Recomendar conexões de investimento

Prioridade: P1 | Ator: Startup e Investidor

O sistema deverá calcular recomendações entre startups que buscam investimento e investidores elegíveis. A recomendação considerará os critérios da configuração vigente, inclusive a interseção das faixas financeiras e as preferências declaradas.

Verificação: Faixas sem interseção não geram recomendação; os candidatos elegíveis respeitam a pontuação, o limite e a ordenação definidos.

Regras: RN07, RN09, RN11, RN14, RN15, RN16, RN17, RN18, RN19 | Fluxos: UC06 | Aceite: CA14, CA15, CA32

RF18 - Explicar a compatibilidade

Prioridade: P1 | Ator: Startup, Mentor e Investidor

Cada recomendação deverá apresentar pontuação, critérios aplicados, contribuição de cada critério, itens não aplicáveis e versão do cálculo. A explicação deverá utilizar linguagem compreensível e permitir distinguir compatibilidade de garantia de resultado.

Verificação: Os valores exibidos permitem reproduzir a pontuação sem acesso a credenciais ou dados privados do candidato.

Regras: RN15, RN16, RN17, RN18, RN19, RN29 | Fluxos: UC06 | Aceite: CA13, CA14, CA32

RF19 - Atualizar recomendações após mudanças

Prioridade: P1 | Ator: Sistema

Mudanças nos dados relevantes, na atividade do perfil ou na configuração de matching deverão invalidar resultados anteriores. A próxima consulta deverá utilizar os dados vigentes e indicar a data e a versão utilizadas.

Verificação: Após alteração de setor, objetivo, faixa ou estado do perfil, recomendações anteriores não são apresentadas como atuais.

Regras: RN14, RN15, RN17, RN29 | Fluxos: UC04, UC06 | Aceite: CA16

Conexões

RF20 - Manifestar interesse

Prioridade: P1 | Ator: Startup, Mentor e Investidor

Um participante deverá poder registrar interesse em um perfil complementar publicado e apto a receber interesse, a partir da busca ou recomendação. O registro terá origem, destino e data, sem criar movimentação financeira.

Verificação: Interesse válido é persistido uma única vez; auto-interesse, pares inválidos e duplicações não criam novos registros.

Regras: RN18, RN19, RN20, RN21, RN22 | Fluxos: UC07 | Aceite: CA17

RF21 - Consultar interesses recebidos e enviados

Prioridade: P1 | Ator: Startup, Mentor e Investidor

O participante deverá visualizar seus interesses enviados e recebidos, com titular, data, estado e possibilidade de reciprocidade. O acesso ficará restrito às partes envolvidas e não divulgará listas de interesse a terceiros.

Verificação: A listagem corresponde ao usuário autenticado e apresenta o estado atualizado de cada interesse.

Regras: RN20, RN21, RN22, RN29 | Fluxos: UC07 | Aceite: CA17

RF22 - Retirar um interesse

Prioridade: P1 | Ator: Autor do interesse

O autor deverá poder retirar um interesse ainda sem conexão ativa. A retirada deverá ser registrada e deixar de participar da reciprocidade. Quando já houver conexão, o encerramento deverá utilizar a operação própria de conexão.

Verificação: Somente o autor retira; um interesse retirado não cria conexão; chamadas repetidas preservam o mesmo estado.

Regras: RN20, RN21, RN22, RN23 | Fluxos: UC07 | Aceite: CA18

RF23 - Criar conexão por interesse mútuo

Prioridade: P1 | Ator: Sistema

O sistema deverá criar uma conexão ativa quando houver interesses ativos e recíprocos entre uma startup e um mentor ou investidor, desde que ambos permaneçam aptos. A criação deverá ser atômica e impedir conexões ativas duplicadas para o mesmo par.

Verificação: Interesse unilateral não cria conexão; reciprocidade válida cria exatamente uma conexão, inclusive sob requisições concorrentes.

Regras: RN20, RN21, RN22, RN23, RN29 | Fluxos: UC07 | Aceite: CA19

RF24 - Acompanhar conexões

Prioridade: P1 | Ator: Participantes da conexão

Os participantes deverão consultar suas conexões, estado, datas, perfil da outra parte e reuniões associadas. O sistema preservará o histórico de encerramento e suspensão sem apresentar um relacionamento encerrado como ativo.

Verificação: Cada participante consulta somente suas conexões; o histórico reflete as mudanças sem perder a referência às reuniões.

Regras: RN20, RN23, RN24, RN25, RN29 | Fluxos: UC08 | Aceite: CA19, CA20

RF25 - Encerrar uma conexão

Prioridade: P1 | Ator: Participante da conexão

Qualquer participante deverá poder encerrar a conexão mediante confirmação. O encerramento ficará registrado, retirará interesses ativos do par, impedirá novas reuniões e cancelará propostas ou reuniões futuras ainda abertas, informando a outra parte.

Verificação: Encerramento não remove reuniões realizadas; novas operações incompatíveis com o estado encerrado são recusadas.

Regras: RN20, RN23, RN24, RN25, RN27, RN28 | Fluxos: UC08 | Aceite: CA20

Reuniões

RF26 - Propor uma reunião

Prioridade: P1 | Ator: Participante de conexão ativa

O participante deverá propor data, início, duração, formato, fuso e local ou link de uma reunião. O sistema validará conexão ativa, data futura e conflitos de horário. A proposta aguardará a decisão da outra parte.

Verificação: Proposta válida fica PROPOSTA; horários inválidos ou conflitantes não são persistidos.

Regras: RN20, RN24, RN25, RN26, RN27 | Fluxos: UC09 | Aceite: CA21

RF27 - Confirmar ou recusar uma reunião

Prioridade: P1 | Ator: Destinatário da proposta

O destinatário deverá poder confirmar ou recusar uma proposta ainda válida. Antes de confirmar, o sistema revalidará horário e conexão. A decisão ficará vinculada ao usuário responsável e será visível ao proponente.

Verificação: Proponente não confirma por ambas as partes; confirmação válida altera para CONFIRMADA; recusa altera para RECUSADA.

Regras: RN20, RN24, RN25, RN26, RN27 | Fluxos: UC09 | Aceite: CA22

RF28 - Propor alteração de reunião

Prioridade: P1 | Ator: Participante da reunião

Um participante deverá poder propor nova data, horário, duração, formato ou local para reunião futura em estado PROPOSTA ou CONFIRMADA. Uma alteração válida substituirá a reserva anterior e retornará a reunião a PROPOSTA, exigindo nova confirmação da outra parte.

Verificação: A versão anterior permanece no histórico; a nova versão precisa de aceite e respeita os conflitos de agenda.

Regras: RN20, RN24, RN25, RN26, RN27, RN28 | Fluxos: UC10 | Aceite: CA23

RF29 - Cancelar uma reunião

Prioridade: P1 | Ator: Participante da reunião

Um participante deverá poder cancelar uma reunião futura em estado PROPOSTA ou CONFIRMADA, com confirmação e motivo opcional. A operação deverá atualizar o estado e comunicar a outra parte dentro da plataforma.

Verificação: Reunião cancelada deixa de reservar horário, mantém o histórico e não pode ser marcada como realizada.

Regras: RN20, RN25, RN27, RN28 | Fluxos: UC10 | Aceite: CA24

RF30 - Registrar realização da reunião

Prioridade: P1 | Ator: Participante da reunião

Após o horário final, um participante deverá poder registrar como realizada uma reunião CONFIRMADA e incluir uma observação curta opcional. O registro indicará autoria e data; a realização será uma informação declarada pelo participante.

Verificação: Reunião futura, recusada ou cancelada não pode ser concluída; o registro não comprova investimento, contrato ou resultado financeiro.

Regras: RN19, RN20, RN25, RN27, RN28 | Fluxos: UC10 | Aceite: CA25

Administração

RF31 - Suspende e reativar acesso ao DaMatch

Prioridade: P1 | Ator: Administrador

O administrador deverá poder suspender o acesso de um participante, registrar o motivo e reativá-lo após revisão. A suspensão bloqueará operações protegidas, removerá o perfil da descoberta e suspenderá conexões ativas. Reuniões futuras abertas serão canceladas.

Verificação: A suspensão tem efeito em chamadas da API e sessões em curso; reativação não recria interesses, confirmações ou reuniões canceladas.

Regras: RN02, RN04, RN23, RN25, RN27, RN29 | Fluxos: UC11 | Aceite: CA12, CA26

RF32 - Apresentar indicadores de utilização

Prioridade: P1 | Ator: Administrador

O painel deverá apresentar totais de perfis ativos por tipo, conexões ativas e reuniões propostas, confirmadas e realizadas, com filtro de período. Os indicadores utilizarão definições explícitas e dados agregados da aplicação.

Verificação: Totais do painel coincidem com a massa de referência e não são rotulados como investimentos captados ou impacto comprovado.

Regras: RN19, RN28, RN29, RN30 | Fluxos: UC11 | Aceite: CA27

RF33 - Consultar trilha de auditoria

Prioridade: P1 | Ator: Administrador autorizado

O sistema deverá registrar eventos críticos e permitir sua consulta autorizada por data, usuário, ação e recurso. A trilha abrangerá aprovações, alterações de acesso, perfis, interesses, conexões, reuniões e configurações de matching.

Verificação: Eventos possuem autoria e data; não incluem senha, token ou conteúdo privado desnecessário; participantes comuns não acessam a trilha geral.

Regras: RN04, RN28, RN29, RN30 | Fluxos: UC11 | Aceite: CA28

Privacidade

RF34 - Informar privacidade e controlar contato

Prioridade: P1 | Ator: Todos os participantes

A interface deverá informar a finalidade dos dados e os campos visíveis em cada etapa. O participante deverá poder autorizar ou retirar o compartilhamento do e-mail de contato com conexões ativas, mantendo-o oculto durante a descoberta.

Verificação: A opção vigente de compartilhamento é respeitada no frontend e na API, inclusive após sua alteração.

Regras: RN20, RN29, RN30 | Fluxos: UC04, UC05, UC12 | Aceite: CA12, CA29

RF35 - Solicitar desativação do perfil

Prioridade: P1 | Ator: Titular do perfil

O titular deverá poder solicitar a desativação do seu perfil no DaMatch. A descoberta e novas operações serão interrompidas; a equipe responsável processará a desvinculação e a minimização dos dados conforme a política de retenção registrada nesta especificação.

Verificação: Perfil desativado deixa de aparecer; conexões são encerradas e reuniões futuras abertas canceladas; a identidade institucional LLDAP não é apagada automaticamente.

Regras: RN23, RN25, RN27, RN29, RN30 | Fluxos: UC12 | Aceite: CA30

Comunicação

RF36 - Exibir avisos internos de eventos

Prioridade: P2 | Ator: Startup, Mentor e Investidor

O sistema deverá apresentar avisos internos de interesse recebido, nova conexão, encerramento e mudanças de reunião, com data e estado de leitura. A comunicação será um histórico de eventos, sem envio de mensagens livres ou chat.

Verificação: Um evento gera um aviso por destinatário autorizado; avisos não divulgam recursos privados e podem ser marcados como lidos.

Regras: RN20, RN28, RN29 | Fluxos: UC07, UC08, UC09, UC10 | Aceite: CA31

5. Requisitos não funcionais

Metas quantitativas propostas

Os limites de tempo, carga, sessão, retenção, recuperação e cobertura abaixo são metas iniciais verificáveis. Não representam resultados medidos. Sua adequação ao ambiente e ao público será revisada antes da homologação.

RNF01 - Tempo de pesquisa

Categoria: Desempenho | Prioridade: P1

Em homologação, 95% das consultas de descoberta deverão concluir em até 3 segundos, com até 500 perfis, páginas de 20 resultados e 20 usuários concorrentes. A medição usará servidor já inicializado, rede de referência documentada e carga de 5 minutos.

Verificação: Teste de carga com consultas equivalentes e coleta do percentil 95; registrar infraestrutura, rede, volume, erros e tempos de inicialização separadamente.

Relacionados: RF12, RF13, RF14, RF15

RNF02 - Tempo de recomendação

Categoria: Desempenho | Prioridade: P1

95% das consultas de recomendações deverão concluir em até 5 segundos, com 500 candidatos, 20 usuários concorrentes e carga de 5 minutos, no mesmo ambiente de referência. A consulta não deverá bloquear a navegação.

Verificação: Teste de carga por tipo de matching; verificar percentil 95, taxa de erro e retorno durante cálculos concorrentes.

Relacionados: RF16, RF17, RF18, RF19

RNF03 - Proteção do transporte

Categoria: Segurança | Prioridade: P1

A aplicação publicada deverá usar HTTPS em frontend e API, sem conteúdo misto ou credenciais em URLs. A comunicação com o serviço de identidade deverá utilizar canal protegido conforme a configuração aprovada da infraestrutura.

Verificação: Inspeção de rede e configuração TLS em homologação; testes de tentativa de acesso por canal sem proteção. Referência técnica: OWASP ASVS [5].

Relacionados: RF01, RF02, RF03, RF04

RNF04 - Autorização em todas as operações

Categoria: Segurança | Prioridade: P1

Todas as operações protegidas deverão validar papel, propriedade e participação no backend. A matriz de permissões deverá ser coberta por cenários permitidos e proibidos, incluindo troca de identificadores na API.

Verificação: Testes de acesso por cada papel, usuário sem sessão e usuários de mesmo papel com recursos distintos.

Relacionados: RF05, RF09, RF15, RF21, RF24, RF26, RF31, RF33

RNF05 - Proteção de credenciais e segredos

Categoria: Segurança | Prioridade: P1

Senhas não deverão ser persistidas no SQLite3, logs, URLs, repositório ou armazenamento permanente do navegador. Tokens, chaves e segredos também não deverão aparecer nesses registros públicos; sua gestão seguirá a configuração de autenticação aprovada.

Verificação: Revisão de fluxo, banco e logs; varredura de segredos; inspeção do navegador com massa sintética.

Relacionados: RF01, RF02, RF03, RF04, RF33

RNF06 - Expiração e invalidação de sessão

Categoria: Segurança | Prioridade: P1

A sessão deverá expirar após 30 minutos de inatividade e ter duração absoluta máxima de 8 horas, como valores iniciais configuráveis. Logout e suspensão deverão impedir a próxima chamada protegida. A interface deverá avisar sobre expiração e exigir nova autenticação.

Verificação: Simulação de relógio e chamadas após os limites; testar logout, suspensão e tentativas de reutilização da sessão.

Relacionados: RF03, RF04, RF05, RF31

RNF07 - Limitação de tentativas de acesso

Categoria: Segurança | Prioridade: P1

Após 5 falhas de autenticação em 15 minutos para a mesma conta ou origem, novas tentativas deverão sofrer bloqueio temporário de 15 minutos. Solicitações de acesso terão limite inicial de 10 por origem em 15 minutos. As mensagens não revelarão se a conta existe.

Verificação: Executar sequências abaixo, no limite e acima do limite; verificar recuperação, respostas uniformes e registros sem credenciais.

Relacionados: RF01, RF03

RNF08 - Validação e limites de entrada

Categoria: Segurança e integridade | Prioridade: P1

O backend deverá validar tipos, obrigatoriedade, enumerações, intervalos e limites do dicionário de dados antes da persistência. Texto livre não deverá executar scripts na interface. Não serão aceitos anexos no MVP.

Verificação: Testes de campos ausentes, tamanhos-limite, valores inválidos e conteúdo malicioso inofensivo; verificar ausência de gravação parcial.

Relacionados: RF01, RF06, RF07, RF08, RF09, RF20, RF26, RF28

RNF09 - Controle de origem e proteção de requisições

Categoria: Segurança | Prioridade: P1

A API publicada deverá aceitar origens explicitamente autorizadas, diferenciadas por ambiente. Não deverá liberar qualquer origem com credenciais. Se a autenticação utilizar cookies, as operações mutáveis deverão ter proteção contra requisições indevidas entre sites.

Verificação: Testes de preflight e chamadas de origens permitidas e proibidas; validar as proteções do mecanismo de sessão escolhido.

Relacionados: RF03, RF04, RF05, RF09, RF20, RF26, RF31

RNF10 - Minimização e visibilidade de dados

Categoria: Privacidade | Prioridade: P1

Busca e recomendações não deverão retornar e-mail de autenticação, grupos LDAP, decisões administrativas ou auditoria. E-mail de contato ficará visível somente a conexões ativas quando o titular autorizar. Consultas deverão respeitar a opção vigente.

Verificação: Comparação dos payloads por papel e estado da conexão; verificar ausência dos campos privados na resposta, e não apenas na tela.

Relacionados: RF12, RF13, RF14, RF15, RF18, RF34, RF35

RNF11 - Auditoria verificável

Categoria: Rastreabilidade | Prioridade: P1

100% dos eventos críticos descritos em RF33 deverão registrar ator, ação, recurso, data UTC, resultado e identificador de correlação. Registros técnicos terão retenção inicial de 180 dias, com acesso restrito e sem segredo ou cópia desnecessária de dados pessoais.

Verificação: Executar um evento por categoria e comparar os registros; testar acesso indevido e a política de expurgo.

Relacionados: RF02, RF09, RF20, RF23, RF25, RF26, RF27, RF28, RF29, RF30, RF31, RF33

RNF12 - Tratamento de indisponibilidade

Categoria: Confiabilidade | Prioridade: P1

Falha ou timeout da API ou do LLDAP deverá produzir resposta controlada e mensagem compreensível, sem mostrar sucesso fictício. A chamada ao diretório terá timeout inicial de 3 segundos. Dados não sensíveis de formulários abertos deverão ser preservados para nova tentativa.

Verificação: Simular falha de rede, timeout e resposta 5xx; verificar mensagem, ausência de persistência parcial e possibilidade de repetição segura.

Relacionados: RF02, RF03, RF09, RF16, RF17, RF20, RF26

RNF13 - Acessibilidade dos fluxos

Categoria: Acessibilidade | Prioridade: P1

Os fluxos do MVP deverão atender aos critérios A e AA aplicáveis da WCAG 2.2 [4]. A verificação incluirá teclado, foco, nomes acessíveis, erros de formulário, leitura assistiva e contraste mínimo de 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

Verificação: Inspeção automática e manual de páginas e fluxos; registrar os critérios aplicáveis e as evidências, incluindo uso por teclado e leitor de tela.

Relacionados: RF01, RF03, RF06, RF07, RF08, RF12, RF13, RF14, RF18, RF20, RF26

RNF14 - Responsividade

Categoria: Compatibilidade | Prioridade: P1

Os fluxos deverão permanecer utilizáveis em larguras de 360, 768, 1024 e 1440 pixels, sem corte de campos ou botões essenciais. Ampliação de texto e apresentação em janela menor deverão preservar leitura e ações; tabelas extensas poderão ter rolagem no próprio componente.

Verificação: Revisão visual e funcional nas quatro larguras, orientações retrato/paisagem e ampliação de 200%.

Relacionados: RF03, RF06, RF07, RF08, RF12, RF13, RF14, RF18, RF24, RF26, RF32

RNF15 - Compatibilidade de navegadores

Categoria: Compatibilidade | Prioridade: P1

Os fluxos essenciais deverão funcionar no Chrome, Edge e Firefox nas versões estável e anterior disponíveis na homologação. As versões efetivamente usadas serão registradas no relatório de execução; funções essenciais não dependerão de extensão instalada.

Verificação: Executar o mesmo roteiro funcional nos navegadores selecionados e comparar resultados e erros.

Relacionados: RF03, RF09, RF12, RF13, RF14, RF20, RF26, RF27

RNF16 - Compreensão e facilidade de uso

Categoria: Usabilidade | Prioridade: P2

Em um teste planejado com 5 participantes representativos, ao menos 4 deverão concluir a tarefa de localizar apoio e manifestar interesse em até 5 minutos, sem intervenção do avaliador. A pontuação deverá ser entendida como compatibilidade, sem promessa de investimento.

Verificação: Roteiro com tarefa, tempo, dúvidas e interpretação da recomendação; estudo ainda não realizado.

Relacionados: RF10, RF12, RF13, RF14, RF18, RF20

RNF17 - Atomicidade e idempotência

Categoria: Confiabilidade | Prioridade: P1

Operações de interesse, conexão e reunião deverão preservar invariantes sob concorrência. Vinte requisições simultâneas equivalentes não poderão criar mais de um interesse ativo por direção ou uma conexão ativa por par, nem confirmar reservas de horário sobrepostas.

Verificação: Teste concorrente e repetição após timeout; verificar banco, estados, respostas e ausência de registros órfãos.

Relacionados: RF20, RF22, RF23, RF25, RF26, RF27, RF28, RF29

RNF18 - Persistência após reinício

Categoria: Confiabilidade | Prioridade: P1

Toda operação confirmada como salva deverá continuar disponível após reinício controlado da aplicação. O banco de negócio deverá residir em armazenamento persistente, separado de arquivos temporários de build. A publicação futura dependerá da validação dessa configuração.

Verificação: Cadastrar massa, reiniciar a aplicação e comparar identificadores, estados e dados; verificar diretório persistente e permissões.

Relacionados: RF06, RF07, RF08, RF09, RF20, RF23, RF26, RF31

RNF19 - Backup e recuperação

Categoria: Recuperabilidade | Prioridade: P1

O banco deverá possuir backup consistente diário, com objetivo inicial de perda máxima de 24 horas de dados e restauração em até 2 horas. A restauração será testada antes do uso com dados reais. A cópia deverá considerar transações e arquivos auxiliares do SQLite.

Verificação: Restaurar backup em ambiente isolado e conferir contagens, relacionamentos e registros recentes; documentar duração e ponto recuperado.

Relacionados: RF06, RF07, RF08, RF23, RF26, RF32, RF33

RNF20 - Tratamento de datas e fusos

Categoria: Integridade | Prioridade: P1

Instantes serão persistidos em UTC. Reuniões terão fuso IANA informado e serão exibidas no fuso selecionado pelo usuário; o padrão inicial será America/Sao_Paulo. Conversões deverão preservar o instante e a duração sem alterações silenciosas.

Verificação: Casos com fusos distintos, mudança de dia e formatos inválidos; comparar início, término, filtros e registros de auditoria.

Relacionados: RF20, RF23, RF26, RF27, RF28, RF30, RF32, RF33

RNF21 - Contrato e erros da API

Categoria: Interoperabilidade | Prioridade: P1

A API deverá utilizar JSON UTF-8, contratos documentados e respostas consistentes. Erros terão código, mensagem, campos envolvidos quando aplicável e correlação, sem stack trace. Paginação deverá declarar tamanho e total sem alterar a ordem entre páginas para o mesmo conjunto.

Verificação: Testes de contrato de sucesso, validação, acesso negado, conflito e indisponibilidade.

Relacionados: RF01, RF03, RF05, RF09, RF12, RF13, RF14, RF20, RF23, RF26

RNF22 - Matching determinístico e versionado

Categoria: Correção | Prioridade: P1

Os mesmos dados e a mesma configuração deverão produzir as mesmas pontuações, explicações e ordenação em 100% dos casos de referência. A fórmula utilizará valores sem arredondamento intermediário; a apresentação terá uma casa decimal e identificará a versão.

Verificação: Reproduzir cálculos de referência, limites, empates e critérios não aplicáveis; comparar a pontuação exibida com o cálculo independente.

Relacionados: RF16, RF17, RF18, RF19

RNF23 - Qualidade e entrega controlada

Categoria: Manutenibilidade | Prioridade: P1

Antes da publicação de uma versão, lint, testes e regras de arquitetura deverão passar; o Quality Gate do SonarQube deverá estar aprovado. A meta inicial de cobertura de linhas de código novo será 80% por módulo. Achados críticos ou altos confirmados deverão impedir a publicação até tratamento.

Verificação: Verificar relatórios, cobertura e gate; simular reprovação e comprovar bloqueio. A existência de um workflow não será aceita como evidência de execução aprovada.

Relacionados: RF05, RF16, RF17, RF23, RF26, RF31

RNF24 - Saúde e diagnóstico operacional

Categoria: Disponibilidade operacional | Prioridade: P1

O serviço deverá distinguir aplicação em execução de prontidão para operações de negócio. O diagnóstico de prontidão verificará dependências essenciais com timeout e responderá 503 quando indisponíveis. Endpoints públicos expõem somente status mínimo; detalhes terão acesso restrito.

Verificação: Simular API em execução com banco ou diretório indisponível; verificar prontidão, informação exposta e recuperação.

Relacionados: RF02, RF03, RF06, RF16, RF17, RF26, RF31

Metas de disponibilidade mensal e de uso em larga escala dependerão da contratação e da arquitetura de hospedagem. Esta revisão exige diagnóstico operacional, persistência e recuperação; não promete um SLA comercial ainda não contratado.

6. Regras de negócio

As 30 regras abaixo consolidam o comportamento proposto para o MVP. As definições quantitativas e de ciclo de vida que não estavam fechadas no Charter são decisões propostas nesta revisão e permanecem sujeitas a revisão da equipe.

RN01 - Provisionamento controlado

A solicitação de acesso será pública e ficará PENDENTE. Somente um administrador poderá aprová-la ou rejeitá-la. O formulário de solicitação não criará uma conta ativa nem concederá grupos.

RN02 - Separação de identidade e negócio

Credenciais e grupos de acesso pertencerão ao LLDAP; perfis, interesses, conexões e reuniões pertencerão ao SQLite3. O provisionamento poderá ser manual. A conta só será ativada após confirmação do vínculo com o diretório.

RN03 - Unicidade de identidade

Cada identidade LLDAP terá no máximo um usuário DaMatch. E-mail de solicitação será normalizado sem diferença entre maiúsculas e minúsculas; uma solicitação pendente ou aprovada para a mesma identidade não será duplicada.

RN04 - Papéis do MVP

Os papéis serão ADMIN, STARTUP, MENTOR e INVESTIDOR. Cada conta operacional terá um único perfil de negócio; a conta administrativa será distinta. Grupos conflitantes impedirão o acesso até revisão. MENTOR é a inclusão definida nesta revisão.

RN05 - Sessão válida

Toda operação protegida dependerá de sessão válida e usuário ativo. Expiração, logout ou suspensão impedirão a próxima operação protegida. A verificação do backend prevalecerá sobre qualquer estado mantido pela interface.

RN06 - Propriedade do perfil

Cada participante gerenciará somente seu perfil. No MVP haverá um representante e um perfil por conta de negócio. Um administrador poderá moderar o acesso e a visibilidade, sem se passar pelo titular para manifestar interesses.

RN07 - Publicação e completude

Perfis poderão estar em RASCUNHO, PUBLICADO, SUSPENSO ou DESATIVADO. Só perfis publicados, completos e de usuários ativos estarão disponíveis para descoberta e recomendações. A publicação será recalculada após mudança em campo obrigatório.

RN08 - Dados obrigatórios da startup

Nome, resumo, setor, estágio, modelo de negócio, cidade/UF e pelo menos um objetivo de conexão serão obrigatórios para publicar uma startup. Mentoria exigirá necessidades, formatos e disponibilidade; investimento exigirá intervalo de capital desejado.

RN09 - Intervalos financeiros

Faixas serão informadas em BRL, com valores positivos e mínimo menor ou igual ao máximo. Para recomendar investimento, os intervalos desejado e oferecido deverão ter interseção inclusiva. Não haverá transferência de dinheiro ou promessa de aporte.

RN10 - Dados obrigatórios do mentor

Nome, apresentação, setores, áreas de experiência, estágios de experiência, formatos, cidade/UF e períodos de disponibilidade serão obrigatórios. Experiência com modelos de negócio será opcional e não deverá ser inventada pelo sistema.

RN11 - Elegibilidade de recomendação

O par deverá conter uma startup e um mentor ou investidor; ambos precisam estar publicados, completos e ativos. O objetivo da startup deverá corresponder ao apoio oferecido. O formato deverá ter interseção; investimento exigirá faixa financeira compatível.

RN12 - Visibilidade na descoberta

A descoberta será restrita a usuários aprovados. Startup poderá consultar mentores e investidores; mentor e investidor poderão consultar startups. Informações privadas e registros administrativos ficarão fora das listagens.

RN13 - Combinação de filtros

Filtros preenchidos serão combinados por E. Listas de opções dentro do mesmo filtro serão combinadas por OU. Busca por nome não diferenciará caixa ou acentos. Ordenação padrão será nome e identificador; paginação padrão será 20, máximo 50 itens.

RN14 - Validade de recomendações

Alterar dados usados no matching ou o estado de um participante invalidará resultados anteriores. Uma consulta nova deverá recomputar ou utilizar um resultado cuja versão e dados ainda sejam atuais.

RN15 - Configuração do matching

Critérios, pesos, limite de exibição e corte serão versionados. A versão inicial proposta será match-1.0. Alterações exigirão registro de responsável, justificativa e novos exemplos de referência antes da liberação.

RN16 - Dados ausentes no cálculo

Ausência de dado obrigatório impedirá a recomendação e será explicada ao titular. Critério opcional sem preferência informada será não aplicável, retirado do denominador e identificado na explicação. Dado ausente nunca será tratado como compatibilidade comprovada.

RN17 - Pontuação e ordenação

A pontuação será normalizada de 0 a 100; apresentação com uma casa decimal, arredondamento decimal HALF_UP e corte inicial de 60 antes do arredondamento. Até 20 candidatos serão exibidos por consulta; empates serão ordenados pelo identificador crescente.

RN18 - Interesse e recomendação são distintos

A pontuação orientará a descoberta, sem criar interesse automático. Um participante poderá manifestar interesse também a partir de busca, independentemente do corte de recomendação, desde que o par seja complementar, ativo e publicado.

RN19 - Limites da plataforma

Match e reunião não garantem mentoria efetiva, investimento, parceria ou resultado financeiro. A plataforma não realizará pagamentos, transferências, contratos ou intermediação financeira. A reunião realizada será uma declaração do participante.

RN20 - Autorização entre participantes

Somente participantes de um interesse, conexão ou reunião acessarão seus detalhes de negócio. Recursos serão validados pelo backend. Terceiros não receberão dados do objeto ao trocar seu identificador na requisição.

RN21 - Unicidade de interesses

Só haverá um interesse ATIVO por direção para o mesmo par. O próprio titular não poderá ser destinatário. Repetições equivalentes serão idempotentes. Retirada será permitida somente ao autor e antes de uma conexão ativa.

RN22 - Reciprocidade

Interesse unilateral não criará conexão. Uma conexão surgirá quando as duas direções estiverem ATIVAS e o par permanecer apto a se conectar. Requisições concorrentes não poderão produzir conexões ativas duplicadas.

RN23 - Ciclo da conexão

Conexões terão estado ATIVA, SUSPENSA ou ENCERRADA. Suspensão de acesso de uma parte suspenderá a conexão; a reativação poderá restaurá-la quando ambas estiverem ativas. Encerramento ou desativação do perfil serão definitivos para aquele registro. Encerramento retirará os interesses ativos do par; um novo ciclo exigirá novos interesses recíprocos.

RN24 - Reunião depende de conexão

Somente conexão ATIVA permitirá propor, confirmar ou alterar reunião. Qualquer participante poderá propor; o outro participante deverá decidir. A mesma pessoa não poderá confirmar por ambas as partes.

RN25 - Estados e cancelamento de reunião

Reuniões terão estados PROPOSTA, CONFIRMADA, RECUSADA, CANCELADA ou REALIZADA. Suspensão, desativação ou encerramento de conexão cancelará reuniões futuras em PROPOSTA ou CONFIRMADA. Cancelamentos não serão revertidos automaticamente.

RN26 - Conflito de agenda

Início será futuro e duração proposta estará entre 15 e 120 minutos, em passos de 15. Reuniões PROPOSTAS e CONFIRMADAS reservarão horário para ambos. Intervalos sobrepostos serão recusados; término igual ao início de outra reunião não será conflito.

RN27 - Transições de reunião

Confirmação e recusa serão feitas pelo destinatário da proposta vigente. Alteração válida em reunião futura voltará a PROPOSTA e trocará o responsável pelo aceite. Cancelamento será permitido às duas partes; realização somente após o término de reunião CONFIRMADA.

RN28 - Histórico e autoria

Eventos críticos terão ator, data, recurso e resultado. Mudanças de estado não apagarão o histórico; edição de reunião guardará a versão anterior. Avisos internos serão emitidos somente após a confirmação da operação correspondente.

RN29 - Contato, suspensão e desativação

Contato ficará oculto na descoberta e será compartilhado apenas por opção do titular com conexão ATIVA. Suspensão interromperá acesso e descoberta; desativação encerrará conexões e retirará interesses ativos. Grupos do DaMatch poderão ser removidos sem apagar a identidade institucional.

RN30 - Retenção e indicadores

A política inicial minimizará dados pessoais em até 30 dias após desativação, preservando apenas histórico técnico necessário com referências anonimizadas; auditoria terá retenção inicial de 180 dias. Indicadores serão agregados e descreverão uso da plataforma, sem alegar impacto ou investimento comprovado.

7. Proposta inicial de matching

Configuração proposta: match-1.0

O matching será determinístico, baseado nos dados declarados e em regras. A pontuação representa compatibilidade parcial e precisa ser validada com o público; não é probabilidade de investimento ou sucesso. Não há modelo de aprendizado de máquina no MVP.

7.1 Elegibilidade antes da pontuação

- Par com uma startup e um mentor ou investidor, sem auto-interesse.
- Usuários ativos e perfis completos e publicados.
- Objetivo de conexão da startup correspondente ao apoio oferecido.
- Pelo menos um formato comum de interação.
- No investimento, interseção inclusiva entre o intervalo desejado e o oferecido.

Sector e estágio serão preferências pontuadas nesta proposta inicial. Uma recomendação poderá ter incompatibilidade em um desses critérios se os demais produzirem pontuação suficiente; esse motivo será exibido. Torná-los filtros obrigatórios é uma decisão de produto a avaliar com usuários e casos de referência.

7.2 Critérios e pesos

Critério	Mentoria	Investimento	Valor do critério
Setor	25	25	1 se o setor da startup está nos interesses da outra parte; 0 caso contrário.
Estágio	15	20	1 se o estágio está nos interesses/experiência da outra parte; 0 caso contrário.
Necessidades e experiência	20	-	Proporção de necessidades da startup coberta pelas áreas do mentor.
Disponibilidade	25	-	1 se há ao menos um período semanal comum; 0 caso contrário.
Faixa de investimento	-	30	1 após a interseção exigida na elegibilidade. Sem interseção, o par é excluído.
Localização	10	10	1 para mesma cidade e UF; 0 para locais diferentes. Não aplicável quando houver formato remoto comum.
Modelo de negócio	5	15	1 se a categoria coincide com a preferência declarada; 0 caso contrário. Sem preferência, não aplicável.
Total de pesos	100	100	Pesos de critérios não aplicáveis são retirados do denominador.

7.3 Fórmula, corte e desempate

$S_{bruta} = 100 * \text{soma}(\text{peso}_i * \text{valor}_i) / \text{soma}(\text{pesos_aplicáveis})$

$S_{exibida} = \text{arredondar_decimal_HALF_UP}(S_{bruta}, 1)$

- Cada valor_i varia de 0 a 1. Necessidades/experiência usa quantidade de necessidades atendidas dividida pela quantidade de necessidades declaradas.
- Ausência de dado obrigatório impede o cálculo; preferência opcional vazia retira somente aquele critério.
- Corte proposto: S_{bruta} maior ou igual a 60, antes do arredondamento. S_{bruta} = 59,96 fica abaixo do corte.
- Ordenação por pontuação bruta decrescente, seguida do identificador crescente. Limite inicial: 20 recomendações.

- Denominador nulo ou configuração inválida produz erro controlado, não uma recomendação.

7.4 Exemplo reproduzível

Mentoria	Peso	Valor	Contribuição
Setor correspondente	25	1	25
Estágio correspondente	15	1	15
1 de 2 necessidades atendidas	20	0,5	10
Disponibilidade comum	25	1	25
Formato remoto comum	10	Não aplicável	Retirado
Sem preferência de modelo	5	Não aplicável	Retirado
Resultado	85 aplicáveis	75 de contribuição	$100 \times 75 / 85 = 88,2$

O par permanece elegível e supera o corte; a apresentação deverá informar que uma das necessidades não foi atendida e que localização/modelo não foram aplicados. Em investimento, intervalos [50.000; 100.000] e [100.000; 150.000] têm interseção no limite; intervalos [50.000; 99.000] e [100.000; 150.000] não têm.

7.5 Mudança de configuração

Pesos e corte serão mantidos em configuração versionada no desenvolvimento; edição por tela administrativa não é exigida no MVP. Cada revisão exigirá justificativa, exemplos independentes de cálculo, invalidação de resultados antigos e atualização das referências de testes. Perfis e informações privadas não serão enviados a uma IA externa para produzir recomendações.

8. Dados e restrições de informação

O modelo abaixo é lógico e proposto. Não representa um esquema físico já criado. Identificadores são opacos e estáveis; referências entre registros precisam preservar integridade. Campos administrativos ou de identidade não integram as respostas públicas de descoberta.

8.1 Entidades e relacionamentos

Entidade	Responsabilidade e relacionamento
SolicitacaoAcesso	Dados mínimos e decisão. Pode originar um Usuario aprovado; não possui senha.
Usuario	Vínculo único com identidade LLDAP, papel e estado de acesso. Possui no máximo um Perfil de negócio.
Perfil	Titular, tipo, estado, campos comuns e uma especialização Startup, Mentor ou Investidor.
Preferencias	Objetivos, interesses e formatos associados ao Perfil; mudanças invalidam matching.
Recomendacao	Resultado calculado entre perfis com versão e explicação; se houver cache, será invalidável.

Entidade	Responsabilidade e relacionamento
Interesse	Direção entre dois perfis, estado e datas. Um ativo por direção/par.
Conexao	Par complementar, estado e histórico. Pode ter várias Reunioes; uma conexão ativa por par.
Reuniao	Conexão, proponente, destinatário, intervalo, fuso, formato, local/link e estado.
EventoAuditoria	Ator, ação, recurso, instante, resultado e correlação, sem credenciais.
AvisoInterno	Evento, destinatário, data e leitura; funcionalidade P2, sem mensagens livres.

8.2 Dicionário dos campos comuns

Campo	Formato e limite	Obrigatoriedade / validação
id / identidadeLdapId	Identificador opaco	id obrigatório e imutável; vínculo com diretório exclusivo.
nome / nomeProjeto	Texto, até 120 caracteres	Obrigatório; espaços periféricos removidos; não aceitar apenas espaços.
emailIdentificacao	E-mail, até 254 caracteres	Solicitação/identidade; normalização e unicidade; não exibir em descoberta.
emailContato	E-mail, até 254 caracteres	Opcional; separado da identificação; visibilidade conforme preferência.
compartilharContato	Booleano; padrão falso	Alterado pelo titular; vale somente para conexões ativas.
resumo / apresentacao	Texto simples, até 1.000 caracteres	Obrigatório para publicar; sem HTML executável.
cidade / uf	Cidade até 120 caracteres; UF de catálogo	Obrigatórios para publicação; combinação válida do catálogo.
tipo / estado	Enumeração da especificação	Validação no backend; alterações de estado somente por operação autorizada.
criadoEm / atualizadoEm	Instante UTC	Gerado pelo sistema, sem edição pelo cliente.
versaoDados	Inteiro crescente	Atualizado em mudança relevante; usado para validade de recomendações.

8.3 Campos específicos de perfil

Perfil	Campos	Restrição
Startup	setor; estágio; modeloNegocio; objetivos	Categorias controladas; pelo menos um objetivo MENTORIA ou INVESTIMENTO.
Startup - mentoria	necessidades; formatos; disponibilidade	Pelo menos uma necessidade e um formato; ao menos um período semanal.
Startup - investimento	capitalMinimo; capitalMaximo	BRL positivo, até 2 casas decimais; mínimo menor ou igual ao máximo.

Perfil	Campos	Restrição
Mentor	setores; areasExperiencia; estagios; formatos; disponibilidade	Listas não vazias e categorias de catálogo; experiência apresentada em texto simples.
Mentor - opcional	modelosNegocioInteresse	Lista opcional; vazia significa critério não aplicável, sem preferência.
Investidor	setores; estagiosInteresse; investimentoMinimo; investimentoMaximo; formatos	Listas obrigatórias e faixa financeira válida; estágios são preferências pontuadas.
Investidor - opcional	modelosNegocioInteresse	Lista opcional; vazia significa ausência de preferência.
Disponibilidade	diaSemana + periodo	Dia 1 a 7; MANHA, TARDE ou NOITE; sem períodos duplicados.
Links externos	URL HTTPS, até 2.048 caracteres	Opcional; validação de formato; sem download automático de conteúdo externo.

8.4 Reunião, interesse e conexão

Campo	Formato e restrição
origemId / destinoId / participantes	Referências válidas; papéis complementares; acesso limitado às partes.
inicio / fim / duracaoMinutos	Instantes coerentes; duração de 15 a 120 minutos, múltipla de 15. Fim derivado do início e duração.
fuso	Identificador IANA válido; padrão de apresentação America/Sao_Paulo.
formato	REMOTO ou PRESENCIAL; deve ser aceito por ambas as partes.
local / link	Presencial exige local até 250 caracteres; remoto exige URL HTTPS até 2.048 caracteres.
motivo / observacao	Texto simples opcional, até 500 caracteres; não integrar busca nem recomendação.
proponente / responsavelAceite	Participantes distintos da conexão; responsável pelo aceite muda após alteração proposta.
estado / versao / histórico	Estados definidos; número de versão e eventos preservados para alterações e transições.

8.5 Catálogos iniciais para homologação

Catálogo	Proposta inicial
Setores	Tecnologia; Educação; Saúde; Finanças; Economia criativa; Outros.
Estágios	IDEACAO; VALIDACAO; OPERACAO; CRESCIMENTO.
Áreas / necessidades	Produto; Tecnologia; Gestão; Marketing; Vendas; Finanças; Operações; Outros.

Catálogo	Proposta inicial
Modelo de negócio	SaaS; Marketplace; E-commerce; Serviços; Produto físico; Outro.
Formatos / objetivos	REMOTO e PRESENCIAL / MENTORIA e INVESTIMENTO.

Os mesmos códigos de catálogo serão usados no frontend, backend, massa de homologação e cálculo. O Product Owner revisará os rótulos e a adequação ao público antes do piloto; ampliação de catálogo será versionada. Categorias de modelo de negócio simplificam a comparação e não substituem uma análise detalhada de receita.

9. Interfaces e contratos previstos

9.1 Comunicação e integrações

- Frontend Angular e API Spring Boot por HTTP/JSON, com HTTPS em publicação.
- Backend e LDAP para validação de identidade e leitura de grupos; provisionamento manual autorizado é aceito no MVP.
- Backend e SQLite3 para dados de negócio, com armazenamento persistente e backup consistente.
- GitHub Actions, SonarQube e hospedagem para integração e entrega; configuração deve ser verificada antes da publicação.
- Links de reunião poderão apontar para ferramentas externas; não haverá videochamada, chat ou pagamento integrados.

Os contratos seguintes são propostas para implementação, mantendo o prefixo /api/v1 da base atual. Eles não representam endpoints já disponíveis. O mecanismo de sessão será uma decisão técnica separada, preservando RNF03 a RNF09.

9.2 Mapa de operações de API

Operação proposta	Finalidade / acesso
POST /api/v1/solicitacoes-acesso	Solicitar acesso; público, com validação e limitação.
GET /api/v1/admin/solicitacoes-acesso; PATCH /api/v1/admin/solicitacoes-acesso/{id}	Listar e decidir solicitação; ADMIN.
POST /api/v1/auth/login; POST /api/v1/auth/logout; GET /api/v1/me	Autenticar, encerrar sessão e consultar identidade da sessão.
GET /api/v1/perfis/me; PUT /api/v1/perfis/me; POST /api/v1/perfis/me/publicacao	Consultar, editar e publicar o próprio perfil.
GET /api/v1/startups; /mentores; /investidores; GET /api/v1/perfis/{id}	Descobrir e consultar perfis; papel complementar e campos autorizados.
GET /api/v1/recomendacoes?tipo=MENTORIA ou INVESTIMENTO	Consultar recomendações e explicações próprias.
POST /api/v1/interesses; GET /api/v1/interesses; DELETE /api/v1/interesses/{id}	Criar, listar e retirar logicamente interesse do autor.
GET /api/v1/conexoes; GET /api/v1/conexoes/{id}; POST /api/v1/conexoes/{id}/encerramento	Acompanhar e encerrar conexão própria; criação por reciprocidade é interna.

Operação proposta	Finalidade / acesso
POST /api/v1/conexoes/{id}/reunioes; GET /api/v1/reunioes	Propor e listar reuniões das próprias conexões.
PATCH /api/v1/reunioes/{id}; POST /api/v1/reunioes/{id}/{acao}	Alterar; ações confirmacao, recusa, cancelamento e realizacao, conforme estado.
PATCH /api/v1/admin/usuarios/{id}/situacao; GET /api/v1/admin/indicadores; GET /api/v1/admin/auditoria	Moderação, indicadores e auditoria; ADMIN.
PATCH /api/v1/perfis/me/privacidade; POST /api/v1/perfis/me/desativacao	Controlar contato e solicitar desativação; titular.
GET /api/v1/avisos; PATCH /api/v1/avisos/{id}/leitura	Avisos do destinatário; P2.
GET /api/v1/health; GET /api/v1/ready	Saúde e prontidão com exposição mínima; ready ainda é proposta.

9.3 Convenções de resultado e erro

HTTP proposto	Condição
200 / 201 / 204	Consulta/alteração bem-sucedida; criação; operação sem conteúdo de retorno.
400	Dados inválidos, formato incorreto ou campo obrigatório ausente.
401	Ausência de autenticação válida.
403	Papel sem permissão para a operação.
404	Recurso inexistente ou fora do conjunto visível ao usuário, sem revelar conteúdo de terceiros.
409	Conflito de estado, faixa/reserva concorrente ou identidade duplicada, quando aplicável.
429 / 503	Limite temporário de requisições / dependência indisponível.

O corpo de erro proposto contém código, mensagem, campos e correlacaoId. A especificação OpenAPI e os DTOs deverão detalhar campos, respostas e autenticação antes da implementação de cada módulo. A decisão 403/404 será consistente: operação proibida por papel usa 403; recurso particular fora da visibilidade usa 404.

9.4 Estados de interface

Cada fluxo de busca, recomendações e formulário terá estados de carregamento, sucesso, vazio, validação, acesso negado e indisponibilidade. Campos terão rótulos, foco e mensagens associados; confirmação será exigida para encerramento, cancelamento e desativação. Texto de erro não deverá apresentar o usuário como responsável por falha de infraestrutura.

10. Ciclos de vida e transições

10.1 Acesso e perfil

Objeto	Estados e transições previstas
Solicitação	PENDENTE pode ir para REJEITADA ou AGUARDANDO_PROVISIONAMENTO. Confirmação do vínculo produz APROVADA; nenhuma etapa intermediária libera acesso.
Usuário	AGUARDANDO_ATIVACAO, ATIVO, SUSPENSO ou DESATIVADO; apenas ATIVO pode operar. Reativação administrativa depende do vínculo de identidade válido.
Perfil	RASCUNHO pode ser PUBLICADO quando completo. Mudança que remove dado obrigatório retorna a RASCUNHO. Suspensão de acesso produz SUSPENSO; desativação produz DESATIVADO.
Interesse	ATIVO pode ser RETIRADO antes de conexão. Depois da reciprocidade, o histórico do interesse permanece; encerramento da conexão retira interesses ativos do par para permitir um novo ciclo futuro.


Reativação de perfil suspenso devolve PUBLICADO somente se ele permanecer completo; caso contrário, RASCUNHO. Desativação definitiva não é revertida automaticamente. Novo relacionamento após encerramento exige novos interesses recíprocos e um novo registro de conexão.

10.2 Conexão



Reativação administrativa restaura conexões SUSPENSAS apenas se as duas contas estiverem ativas e o registro não estiver encerrado. Reuniões canceladas em razão da suspensão permanecem canceladas. ENCERRADA é estado terminal daquele registro.

10.3 Reunião

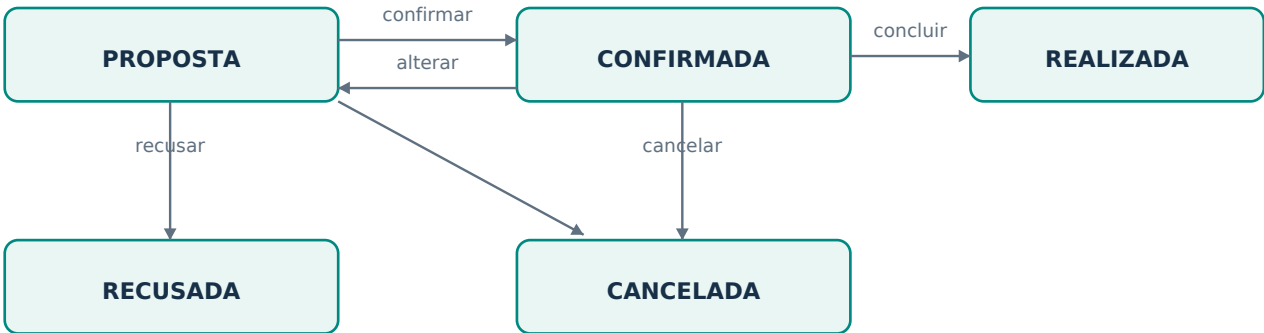

PROPOSTA também pode ser cancelada; alteração exige novo aceite e mantém o histórico. Alterações invalidam o aceite anterior e substituem a reserva dentro da mesma transação. RECUSADA, CANCELADA e REALIZADA são estados finais para aquela versão de reunião. A identificação de quem declarou a realização fica registrada; não há comprovação automática de presença.

11. Casos de uso

Os 12 casos de uso descrevem os fluxos planejados. Os caminhos alternativos integram o requisito e precisam ser considerados no desenho de testes; não são resultados de execução já observados.

UC01 - Solicitar acesso

Ator: Interessado

Pré-condição: Solicitante conhece o propósito da plataforma e possui e-mail para identificação.

Gatilho: Acessar o formulário de solicitação.

Fluxo principal

1. Informar nome, e-mail e perfil pretendido.
2. Consultar as informações de uso dos dados e enviar a solicitação.
3. O backend valida os campos, os limites e a existência de solicitação equivalente.
4. O sistema registra a solicitação PENDENTE e apresenta protocolo e orientação de acompanhamento administrativo.

Alternativas e exceções

- Campos inválidos: apresentar erros associados aos campos, sem salvar registro parcial.
- Solicitação equivalente ou limite excedido: não duplicar registro e retornar mensagem controlada.
- Falha de persistência: informar indisponibilidade e permitir nova tentativa segura.

Pós-condição: Existe uma solicitação pendente; nenhuma sessão ou permissão foi concedida.

Requisitos: RF01

UC02 - Revisar acesso e vincular identidade

Ator: Administrador

Pré-condição: Sessão administrativa válida, solicitação pendente e acesso operacional ao LLDAP.

Gatilho: Abrir a solicitação recebida.

Fluxo principal

1. Conferir informações e escolher aprovação ou rejeição.
2. Na aprovação, provisionar ou localizar a identidade no LLDAP e associar o grupo correto pelo procedimento administrativo.
3. O sistema verifica a identidade, o vínculo exclusivo e a configuração de papel.
4. Ativar o usuário DaMatch somente após a confirmação do vínculo.
5. Registrar responsável, data e decisão.

Alternativas e exceções

- Rejeição: registrar o motivo e finalizar a solicitação como REJEITADA.
- Diretório indisponível ou vínculo não confirmado: manter AGUARDANDO_PROVISIONAMENTO, sem ativar usuário.
- Identidade duplicada ou grupos conflitantes: solicitar correção administrativa, mantendo o bloqueio.

Pós-condição: Solicitação rejeitada ou aprovada com usuário ativo e papel definido; falha externa não libera acesso.

Requisitos: RF02, RF05

UC03 - Autenticar e encerrar sessão

Ator: Usuário aprovado

Pré-condição: Identidade LLDAP vinculada a uma conta ativa no DaMatch.

Gatilho: Selecionar a opção de entrar.

Fluxo principal

1. Informar credenciais e enviar o formulário.
2. O backend aplica limites de tentativa, valida as credenciais e confirma papel e situação da conta.
3. Criar sessão e exibir a página correspondente ao perfil.
4. Ao selecionar Sair, invalidar a sessão e voltar ao acesso.

Alternativas e exceções

- Credencial inválida: apresentar mensagem uniforme e não autenticar.
- Conta suspensa ou sem papel permitido: recusar operações protegidas.
- Timeout do diretório: informar indisponibilidade, sem tratar o evento como senha incorreta.
- Sessão expirada: pedir nova autenticação; logout ou suspensão impedem reutilização da sessão.

Pós-condição: Usuário autenticado com permissões válidas ou sessão encerrada sem acesso protegido.

Requisitos: RF03, RF04, RF05

UC04 - Preencher e publicar perfil

Ator: Startup, Mentor ou Investidor

Pré-condição: Sessão válida e papel de negócio correspondente ao formulário.

Gatilho: Abrir Meu perfil.

Fluxo principal

1. Preencher campos do próprio perfil e as preferências de conexão.
2. Escolher salvar rascunho ou publicar.
3. O backend valida dados, propriedade e obrigatoriedade conforme perfil e objetivo.
4. Persistir dados válidos, indicar completude e apresentar confirmação.
5. Invalidar recomendações anteriores afetadas pelas mudanças.

Alternativas e exceções

- Rascunho incompleto: salvar os campos válidos e listar pendências, mantendo o perfil fora da descoberta.
- Publicação incompleta ou faixa inválida: recusar publicação e preservar dados anteriores.
- Identificador de perfil de terceiro: negar consulta/alteração privada.
- Falha de rede: manter dados não sensíveis na tela e permitir repetição.

Pós-condição: Perfil publicado e elegível ou rascunho identificado; preferências e opção de contato ficam registradas.

Requisitos: RF05, RF06, RF07, RF08, RF09, RF10, RF11, RF19, RF34

UC05 - Descobrir e consultar participantes

Ator: Startup, Mentor ou Investidor

Pré-condição: Sessão válida; existem perfis publicados no conjunto acessível ao papel.

Gatilho: Abrir a busca de perfis.

Fluxo principal

1. Selecionar o tipo complementar de participante e informar filtros.
2. O backend combina filtros, restringe campos e aplica ordenação e paginação.
3. Exibir resultados e quantidade correspondente.
4. Abrir um perfil e consultar somente informações autorizadas.

Alternativas e exceções

- Sem correspondências: mostrar estado vazio, mantendo filtros e opção de revisão.
- Perfil deixa de estar publicado entre busca e consulta: informar indisponibilidade e atualizar a listagem.
- Consulta de dados privados: negar sem expor o conteúdo do recurso.

Pós-condição: Perfis foram consultados sem criação automática de interesse ou conexão.

Requisitos: RF05, RF12, RF13, RF14, RF15, RF34

UC06 - Consultar recomendações explicadas

Ator: Startup, Mentor ou Investidor

Pré-condição: Perfis publicados e completos, objetivo compatível e configuração de matching vigente.

Gatilho: Abrir Recomendações.

Fluxo principal

1. Identificar o tipo de apoio solicitado ou oferecido.
2. Aplicar os filtros obrigatórios de elegibilidade aos candidatos.
3. Calcular pontuação com critérios aplicáveis e configuração versionada.
4. Aplicar corte, desempate e limite de apresentação.
5. Exibir pontuação, contribuições, itens não aplicáveis e versão utilizada.

Alternativas e exceções

- Perfil incompleto: exibir as pendências ao titular, sem produzir pontuação fictícia.
- Faixas financeiras incompatíveis ou formatos sem interseção: excluir da recomendação.
- Nenhum candidato atende ao corte: apresentar ausência de recomendação, sem inventar perfil.
- Configuração inválida ou denominador zero: bloquear cálculo e registrar erro controlado.

Pós-condição: Recomendações reproduzíveis, explicadas e coerentes com dados atuais; nenhum interesse é criado.

Requisitos: RF05, RF10, RF11, RF16, RF17, RF18, RF19

UC07 - Manifestar interesse e estabelecer reciprocidade

Ator: Startup, Mentor ou Investidor

Pré-condição: Par complementar ativo, publicado e acessível; autor possui sessão válida.

Gatilho: Selecionar Tenho interesse em um perfil ou interesse recebido.

Fluxo principal

1. Validar o par e registrar o interesse ATIVO na direção solicitada.
2. Exibir o interesse nas listas privadas das partes.
3. Verificar se já existe interesse ATIVO na direção contrária.
4. Se houver reciprocidade, criar exatamente uma conexão ATIVA em operação atômica.
5. Gerar o aviso interno correspondente após a confirmação da operação.

Alternativas e exceções

- Repetição de interesse: manter o registro existente, sem duplicação.
- Interesse unilateral: manter o interesse e aguardar reciprocidade.
- Retirada antes da conexão: alterar para RETIRADO, impedindo uso como reciprocidade.
- Perfil suspenso/desativado durante a operação: recusar ou desfazer integralmente a criação.
- Conexão já ativa: devolver a referência existente.

Pós-condição: Interesse ativo ou retirado e, quando cabível, uma única conexão ativa.

Requisitos: RF05, RF20, RF21, RF22, RF23, RF36

UC08 - Acompanhar e encerrar conexão

Ator: Participante da conexão

Pré-condição: Sessão válida e participação no relacionamento selecionado.

Gatilho: Abrir Minhas conexões.

Fluxo principal

1. Listar conexões próprias e abrir seus detalhes.
2. Consultar estado, outra parte e reuniões associadas.
3. Ao encerrar, apresentar confirmação e registrar a decisão.
4. Alterar a conexão para ENCERRADA e cancelar reuniões futuras abertas.
5. Atualizar indicadores e emitir aviso ao outro participante.

Alternativas e exceções

- Cancelamento da confirmação pelo usuário: não alterar estado.
- Tentativa de terceiro: negar sem revelar detalhes.
- Conexão suspensa: impedir novas reuniões.
- Encerramento repetido: preservar o estado final e o histórico.

Pós-condição: Histórico permanece consultável pelas partes; conexão encerrada não admite novas reuniões.

Requisitos: RF05, RF24, RF25, RF36

UC09 - Propor e decidir reunião

Ator: Participantes de conexão ativa

Pré-condição: Conexão ativa; ambos os usuários ativos; data e formato definidos.

Gatilho: Selecionar Propor reunião.

Fluxo principal

1. O proponente informa início, duração, fuso, formato e local ou link.
2. O backend valida campos, futuro, participação e conflito de agenda.
3. Registrar a reunião como PROPOSTA e reservar o intervalo para ambas as partes.
4. O destinatário consulta e confirma ou recusa.
5. Revalidar os dados e atualizar o estado para CONFIRMADA ou RECUSADA.

Alternativas e exceções

- Horário passado, sobreposto ou duração inválida: rejeitar sem reservar.
- Reunião que deixou de estar válida: impedir confirmação.
- Proponente tenta confirmar: negar a operação.
- Conflito concorrente de reserva: uma operação confirma e a incompatível recebe conflito.

Pós-condição: Existe proposta/decisão válida com histórico; recusa libera o intervalo.

Requisitos: RF05, RF26, RF27, RF36

UC10 - Alterar, cancelar e registrar reunião realizada

Ator: Participante da reunião

Pré-condição: Participação válida e reunião no estado permitido para a operação.

Gatilho: Abrir uma reunião existente.

Fluxo principal

1. Escolher alteração, cancelamento ou registro de realização.
2. Na alteração, validar novos dados e salvar a versão anterior no histórico.
3. Substituir a reserva e retornar a PROPOSTA, indicando o outro participante como responsável pelo aceite.
4. No cancelamento, confirmar a ação, liberar a reserva e registrar CANCELADA.
5. Após o término de reunião CONFIRMADA, registrar REALIZADA com autoria e observação opcional.

Alternativas e exceções

- Transição incompatível: retornar conflito sem modificar o estado.
- Alteração inválida: preservar a versão e reserva anteriores.
- Conexão suspensa/encerrada: bloquear alterações que criem novo compromisso.
- Tentativa de realizar reunião futura ou cancelada: rejeitar.

Pós-condição: Estado, reserva, autoria e histórico permanecem consistentes; participantes recebem aviso do evento.

Requisitos: RF05, RF28, RF29, RF30, RF36

UC11 - Administrar acesso e acompanhar utilização

Ator: Administrador

Pré-condição: Sessão administrativa válida; massa da aplicação disponível.

Gatilho: Abrir Administração.

Fluxo principal

1. Consultar usuários e estado de acesso.
2. Suspender ou reativar um acesso conforme a decisão administrativa, registrando motivo.
3. Aplicar os efeitos sobre descoberta, conexões e reuniões futuras.
4. Consultar painel agregado com período e definições dos indicadores.
5. Consultar auditoria por filtros autorizados.

Alternativas e exceções

- Usuário sem papel administrativo: negar todas as operações.
- Falha na sincronização externa: manter situação conservadora de bloqueio e registrar pendência.
- Reativação: restaurar somente conexões suspensas cujas duas partes estejam ativas; não recriar reuniões canceladas.
- Período sem dados: apresentar contagens zero, sem resultado fictício.

Pós-condição: Acesso e visibilidade refletem a decisão; indicadores e auditoria permanecem rastreáveis.

Requisitos: RF05, RF31, RF32, RF33

UC12 - Controlar contato e desativar perfil

Ator: Titular do perfil

Pré-condição: Sessão válida e acesso ao próprio perfil.

Gatilho: Abrir Privacidade e acesso.

Fluxo principal

1. Consultar a finalidade e a visibilidade dos dados.
2. Ativar ou retirar o compartilhamento de contato com conexões ativas.
3. Ao solicitar desativação, apresentar os efeitos sobre descoberta, interesses, conexões e reuniões.
4. Confirmar a solicitação e desativar o perfil no DaMatch.
5. Registrar a demanda para minimização de dados e desvinculação dos grupos do projeto.

Alternativas e exceções

- Confirmação recusada pelo usuário: não desativar.
- Terceiro tenta alterar a preferência ou desativar: negar.
- Demanda já existente: retornar o protocolo original, sem duplicação.
- Identidade compartilhada no LLDAP: preservar conta institucional e limitar a operação aos grupos DaMatch.

Pós-condição: Contato respeita a preferência vigente; perfil desativado deixa de participar e possui protocolo de tratamento.

Requisitos: RF05, RF34, RF35

12. Critérios de aceitação

Os 32 critérios abaixo definem resultados observáveis. Eles não substituem os casos de teste detalhados, que serão elaborados no Plano Inicial de Testes e Qualidade. Cada critério possui vínculo explícito com um ou mais requisitos.

CA01 - Solicitação sem liberação automática

Dado que um interessado informa dados válidos e não possui solicitação equivalente,
quando envia a solicitação de acesso,
então o sistema registra PENDENTE, devolve um protocolo e mantém as operações protegidas inacessíveis.

Requisitos: RF01

CA02 - Aprovação vinculada ao diretório

Dado que uma solicitação foi aprovada e a identidade/grupo foram confirmados no LLDAP,
quando o administrador conclui a ativação,
então o usuário recebe somente o papel previsto; se o vínculo falhar, permanece sem acesso.

Requisitos: RF02, RF05

CA03 - Autenticação válida

Dado que a conta é ativa, vinculada e possui um papel permitido,
quando o usuário informa credenciais válidas,
então a sessão é criada e a interface correspondente fica acessível.

Requisitos: RF03

CA04 - Credencial inválida ou sessão encerrada

Dado que a credencial é inválida, a sessão expirou ou o usuário selecionou Sair,
quando uma operação protegida é solicitada,
então o sistema recusa o acesso e não retorna dados privados; a mensagem de login não revela a existência da conta.

Requisitos: RF03, RF04, RF05

CA05 - Publicação da startup

Dado que o representante preenche os campos exigidos para cada objetivo selecionado,
quando publica a startup,
então o perfil fica PUBLICADO e completo; sem os campos exigidos, a publicação é recusada e as pendências são listadas.

Requisitos: RF06, RF10

CA06 - Publicação do mentor

Dado que o mentor informa identificação, experiência, setores, estágios, formatos, local e disponibilidade válidos,
quando publica o perfil,
então o perfil fica elegível para mentoria; campos obrigatórios ausentes mantêm o rascunho fora da descoberta.

Requisitos: RF07, RF10

CA07 - Faixa financeira válida

Dado que o investidor informa uma faixa positiva com mínimo menor ou igual ao máximo,
quando publica o perfil,
então a faixa é salva; faixa invertida ou não positiva é rejeitada sem sobrescrever dados anteriores.

Requisitos: RF08, RF10

CA08 - Edição somente pelo titular

Dado que dois usuários possuem perfis distintos,
quando um deles tenta editar o perfil do outro pelo seu identificador,
então a API recusa a alteração; o titular consegue salvar uma mudança válida no próprio perfil.

Requisitos: RF05, RF09

CA09 - Preferências persistentes

Dado que o titular altera preferências válidas de apoio,
quando salva e abre uma nova sessão,
então as preferências são recuperadas e consideradas nas próximas recomendações.

Requisitos: RF11

CA10 - Filtros de startups

Dado que a massa contém startups de setores, estágios e cidades distintos,
quando mentor ou investidor combina esses filtros,
então somente startups publicadas que atendam a todos os filtros são listadas, com paginação estável.

Requisitos: RF12, RF15

CA11 - Busca de apoio complementar

Dado que uma startup consulta a busca de mentores ou investidores,
quando aplica filtros e abre um resultado,
então os resultados correspondem ao tipo e aos filtros; o perfil apresenta somente campos autorizados.

Requisitos: RF13, RF14, RF15

CA12 - Perfil indisponível e privacidade

Dado que um perfil está em rascunho, suspenso ou desativado,
quando outro participante pesquisa ou consulta seu identificador,
então ele não recebe o perfil indisponível nem e-mail de autenticação, grupos ou dados administrativos.

Requisitos: RF12, RF13, RF14, RF15, RF31, RF34

CA13 - Mentoria explicada

Dado que um par elegível possui critérios e configuração match-1.0 conhecidos,
quando a recomendação de mentoria é calculada,
então a pontuação coincide com o cálculo independente e exibe pesos, contribuições, critérios não aplicáveis e versão.

Requisitos: RF16, RF18

CA14 - Elegibilidade financeira

Dado que uma startup e um investidor possuem faixas financeiras sem interseção,
quando o sistema gera recomendações de investimento,
então o investidor é excluído antes da pontuação; faixas com limite comum são tratadas como compatíveis.

Requisitos: RF17, RF18

CA15 - Ausência de dados obrigatórios

Dado que o titular não preencheu um dado obrigatório para o objetivo escolhido,
quando solicita recomendações,
então o sistema informa a pendência e não produz uma pontuação que represente o dado ausente como compatível.

Requisitos: RF10, RF16, RF17

CA16 - Recalcular dados alterados

Dado que uma recomendação foi produzida e um dado relevante do perfil foi alterado,
quando a recomendação é consultada novamente,
então o resultado utiliza os dados atuais e identifica a versão vigente, sem reutilizar uma pontuação invalidada.

Requisitos: RF19

CA17 - Interesse unilateral

Dado que o par é complementar, ativo e publicado, sem reciprocidade,
quando uma parte manifesta interesse,
então é criado um único interesse ATIVO, visível somente às partes, sem conexão ativa automática.

Requisitos: RF20, RF21

CA18 - Retirada de interesse

Dado que o autor possui interesse ativo sem conexão ativa,
quando solicita sua retirada,
então o estado fica RETIRADO e não participa da reciprocidade; outro usuário não consegue retirar esse interesse.

Requisitos: RF22

CA19 - Reciprocidade sem duplicação

Dado que há interesse ativo de A para B,
quando B manifesta interesse em A, inclusive com requisições repetidas ou concorrentes,
então o sistema cria exatamente uma conexão ATIVA para o par e a apresenta às duas partes.

Requisitos: RF23, RF24

CA20 - Encerramento preserva histórico

Dado que uma conexão tem reuniões realizadas e futuras abertas,
quando um participante confirma o encerramento,
então a conexão fica ENCERRADA, futuras reuniões abertas ficam CANCELADAS e o histórico de realizadas permanece.

Requisitos: RF24, RF25

CA21 - Proposta de reunião válida

Dado que a conexão está ativa e o horário futuro não conflita com reservas,
quando um participante informa dados válidos da reunião,
então ela fica PROPOSTA, reserva o intervalo para ambas as partes e aguarda decisão do destinatário.

Requisitos: RF26

CA22 - Aceite pela outra parte

Dado que uma proposta vigente foi feita por A para B,
quando B confirma ou recusa,
então o sistema revalida condições e registra CONFIRMADA ou RECUSADA; A não pode aceitar por B.

Requisitos: RF27

CA23 - Alteração exige novo aceite

Dado que a reunião futura está PROPOSTA ou CONFIRMADA,
quando uma parte propõe novos dados válidos,
então o histórico guarda a versão anterior, a reserva é substituída e o estado volta a PROPOSTA para aceite da outra parte.

Requisitos: RF28

CA24 - Cancelamento de reunião

Dado que a reunião futura está PROPOSTA ou CONFIRMADA,
quando uma parte confirma o cancelamento,
então o estado fica CANCELADA, o horário é liberado e a reunião não pode depois ser marcada como realizada.

Requisitos: RF29

CA25 - Realização após término

Dado que a reunião está CONFIRMADA e seu horário final já passou,
quando um participante registra a realização,
então o estado fica REALIZADA com autoria e data; reunião futura, recusada ou cancelada é rejeitada para essa transição.

Requisitos: RF30

CA26 - Efeito da suspensão

Dado que um participante possui sessão e conexões ativas,
quando o administrador suspende seu acesso,
então a próxima chamada protegida é bloqueada, o perfil sai da descoberta, conexões ficam suspensas e reuniões futuras abertas são canceladas.

Requisitos: RF05, RF31

CA27 - Indicadores consistentes

Dado que a massa de referência possui quantidades e estados conhecidos,
quando o administrador seleciona um período no dashboard,
então os totais coincidem com os registros e suas definições; usuário comum não acessa o painel administrativo.

Requisitos: RF32

CA28 - Auditoria restrita

Dado que uma operação crítica é concluída,
quando o administrador consulta sua trilha,
então o evento apresenta ator, ação, recurso, instante e resultado, sem segredo; um participante comum não acessa a trilha geral.

Requisitos: RF33

CA29 - Contato condicionado à preferência

Dado que o titular permite compartilhar contato e existe conexão ativa,
quando a outra parte consulta os detalhes da conexão,
então o contato autorizado aparece; ao retirar a opção ou encerrar a conexão, deixa de ser retornado.

Requisitos: RF34

CA30 - Desativação do perfil

Dado que o titular confirma a desativação,
quando a solicitação é processada,
então o perfil deixa de aparecer na descoberta, interesses ativos são retirados, conexões encerradas e futuras reuniões canceladas, sem apagar automaticamente a identidade institucional.

Requisitos: RF35

CA31 - Avisos internos sem chat

Dado que um evento autorizado de interesse, conexão ou reunião foi confirmado,
quando o destinatário abre os avisos internos,
então visualiza um único aviso do evento, pode marcá-lo como lido e não encontra envio de mensagens livres.

Requisitos: RF36

CA32 - Limites e desempate do matching

Dado que candidatos elegíveis possuem pontuações brutas de 59,96, 60 e valores empatados,
quando o sistema aplica corte e apresentação,
então 59,96 é excluído antes de arredondar; 60 é admitido; empates usam identificador crescente e no máximo 20 candidatos são exibidos.

Requisitos: RF16, RF17, RF18

13. Rastreabilidade e cobertura planejada

A matriz relaciona cada requisito funcional a regras, casos de uso e critérios de aceitação. A cobertura aqui é documental e planejada. A matriz Requisito x Caso de Teste será acrescentada na entrega de Verificação e Validação, com identificadores CT e status de execução.

13.1 Requisito, regra, fluxo e aceite

RF	Regras de negócio	Casos de uso	Critérios de aceitação
RF01	RN01, RN02, RN03	UC01	CA01
RF02	RN01, RN02, RN03, RN04	UC02	CA02
RF03	RN02, RN04, RN05	UC03	CA03, CA04
RF04	RN05	UC03	CA04
RF05	RN04, RN05, RN06, RN20, RN21, RN29	UC02, UC03, UC04, UC05, UC06, UC07, UC08, UC09, UC10, UC11, UC12	CA02, CA04, CA08, CA26
RF06	RN06, RN07, RN08, RN09, RN10	UC04	CA05

RF	Regras de negócio	Casos de uso	Critérios de aceitação
RF07	RN06, RN07, RN08, RN10	UC04	CA06
RF08	RN06, RN07, RN08, RN09	UC04	CA07
RF09	RN06, RN07, RN08, RN14	UC04	CA08
RF10	RN07, RN08, RN09, RN10, RN11	UC04, UC06	CA05, CA06, CA07, CA15
RF11	RN08, RN09, RN10, RN11, RN14	UC04, UC06	CA09
RF12	RN07, RN12, RN13, RN29	UC05	CA10, CA12
RF13	RN07, RN12, RN13, RN29	UC05	CA11, CA12
RF14	RN09, RN12, RN13, RN19	UC05	CA11, CA12
RF15	RN06, RN07, RN12, RN20, RN29	UC05	CA10, CA11, CA12
RF16	RN07, RN10, RN11, RN14, RN15, RN16, RN17, RN18, RN19	UC06	CA13, CA15, CA32
RF17	RN07, RN09, RN11, RN14, RN15, RN16, RN17, RN18, RN19	UC06	CA14, CA15, CA32
RF18	RN15, RN16, RN17, RN18, RN19, RN29	UC06	CA13, CA14, CA32
RF19	RN14, RN15, RN17, RN29	UC04, UC06	CA16
RF20	RN18, RN19, RN20, RN21, RN22	UC07	CA17
RF21	RN20, RN21, RN22, RN29	UC07	CA17
RF22	RN20, RN21, RN22, RN23	UC07	CA18
RF23	RN20, RN21, RN22, RN23, RN29	UC07	CA19
RF24	RN20, RN23, RN24, RN25, RN29	UC08	CA19, CA20
RF25	RN20, RN23, RN24, RN25, RN27, RN28	UC08	CA20
RF26	RN20, RN24, RN25, RN26, RN27	UC09	CA21
RF27	RN20, RN24, RN25, RN26, RN27	UC09	CA22
RF28	RN20, RN24, RN25, RN26, RN27, RN28	UC10	CA23
RF29	RN20, RN25, RN27, RN28	UC10	CA24
RF30	RN19, RN20, RN25, RN27, RN28	UC10	CA25
RF31	RN02, RN04, RN23, RN25, RN27, RN29	UC11	CA12, CA26
RF32	RN19, RN28, RN29, RN30	UC11	CA27
RF33	RN04, RN28, RN29, RN30	UC11	CA28

RF	Regras de negócio	Casos de uso	Critérios de aceitação
RF34	RN20, RN29, RN30	UC04, UC05, UC12	CA12, CA29
RF35	RN23, RN25, RN27, RN29, RN30	UC12	CA30
RF36	RN20, RN28, RN29	UC07, UC08, UC09, UC10	CA31

13.2 Verificação dos requisitos não funcionais

Requisitos	Área	Verificação planejada
RNF01-RNF02	Pesquisa e matching	Carga, percentis e resultados corretos no ambiente descrito.
RNF03-RNF09	Acesso e API	TLS, papéis, sessão, segredos, limites, validação e origens.
RNF10-RNF11	Privacidade e auditoria	Comparação de payloads, visibilidade por estado e trilha de eventos.
RNF12	Dependências indisponíveis	Falhas de API/diretório e repetição segura.
RNF13-RNF16	Interface e compreensão	Acessibilidade, tamanhos de tela, navegadores e tarefa com participantes.
RNF17-RNF20	Persistência e integridade	Concorrência, reinício, restauração e conversão de horários.
RNF21-RNF22	Contrato e correção	Respostas previstas e cálculo independente versionado.
RNF23-RNF24	Entrega e operação	Gate bloqueante, relatórios e prontidão com dependências simuladas.

13.3 Verificações de consistência desta revisão

Foi conferida a unicidade dos identificadores e a existência de referência de aceite e fluxo para todos os 36 RF. Cada uma das 30 RN e dos 24 RNF possui vínculo com requisitos funcionais. A conferência documental não significa aprovação de comportamento executável.

Elemento	Total	Estado
Requisitos funcionais	36	Especificados; implementação do domínio pendente.
Requisitos não funcionais	24	Metas e verificação propostas; não medidos.
Regras de negócio	30	Consolidadas para revisão.
Casos de uso	12	Fluxos principais e alternativos documentados.
Critérios de aceitação	32	Com vínculo a RF; não executados.

14. Funcionalidades críticas e dependências

Esta identificação inicial orienta a prioridade de revisão e será detalhada no plano de qualidade. O risco é de comportamento do software; responsabilidades administrativas de prazo e orçamento serão tratadas no planejamento do projeto.

Área crítica	Consequência de falha	Referências
Identidade e permissão	Acesso de pessoa não autorizada ou exposição de recurso de outro usuário.	RF02-RF05; RNF03-RNF10
Compleitude e persistência	Perfil incorreto, dados perdidos ou confirmação de salvamento sem gravação.	RF06-RF11; RNF08, RNF18-RNF19
Matching e explicação	Sugestão incompatível, pontuação irreproduzível ou interpretação de garantia de investimento.	RF16-RF19; RNF02, RNF16, RNF22
Reciprocidade	Conexão sem interesse mútuo ou duplicação sob concorrência.	RF20-RF25; RNF17
Agenda e estados	Sobreposição de horários, aceite indevido ou reunião inválida após suspensão.	RF26-RF31; RNF17, RNF20
Privacidade e retenção	Contato divulgado fora da condição autorizada ou dados mantidos sem finalidade definida.	RF15, RF34-RF35; RNF10-RNF11
Indicadores e histórico	Contagens incorretas ou falta de autoria para mudanças críticas.	RF32-RF33; RNF11, RNF21
Entrega e operação	Publicação sem gates aprovados ou perda de dados no ambiente hospedado.	RNF18-RNF19, RNF23-RNF24

14.1 Dependências de implementação

- LDAP: disponibilidade, contas de teste, grupos do projeto e procedimento de provisionamento autorizado.
- Segurança: decisão e implementação do mecanismo de sessão, papéis, propriedade, origens e limites.
- Dados: modelagem relacional, armazenamento persistente, estratégia transacional e rotina de restauração.
- Produto: catálogos, campos de perfil, estados e compreensão da explicação de compatibilidade.
- Qualidade: massa sintética por papel, exemplos independentes de matching e ambiente de homologação.
- Entrega: segredos, projetos SonarQube, gates bloqueantes, contratos de frontend/backend e configuração de hospedagem.

14.2 Premissas e restrições

Angular, Java e Spring Boot compõem a base da disciplina; SQLite3 armazenará os dados de negócio e LDAP gerenciará a identidade. A carga de 500 perfis e 20 usuários simultâneos é referência de teste, sem validação de demanda. O MVP terá um representante por startup e matching determinístico.

Templates, workflows e URLs não comprovam serviços configurados ou disponíveis. Dados reais exigem revisão de permissões, privacidade, persistência, recuperação e demais requisitos.

15. Decisões, validação e manutenção

15.1 Registro de decisões e pendências

ID	Decisão / situação	Encaminhamento
D01	Mentor será perfil próprio no MVP; definido nesta revisão.	Adicionar grupo, telas, dados e testes do papel MENTOR.
D02	Chat ficará fora do MVP; definido nesta revisão.	Manter conexões/reuniões e avaliar comunicação em versão futura.
D03	match-1.0 é uma proposta inicial, incluindo pesos, corte e desempate.	Revisar com exemplos e público; decidir se setor/estágio passam a ser filtros obrigatórios.
D04	Mecanismo concreto de sessão ainda não definido.	Backend/DevOps definirão contrato antes de implementar autenticação, respeitando requisitos de segurança.
D05	Catálogos e metas quantitativas são propostas de homologação.	Product Owner e equipe revisarão adequação, carga, usabilidade e limites.
D06	Provisionamento LDAP poderá ser manual; ativação exige confirmação do vínculo.	Documentar o procedimento, permissões e estados de falha.
D07	Representante para aceite e participantes do piloto não identificados.	Definir interlocutor e realizar entrevistas/testes; sem resultados inventados.
D08	Persistência, backup e gates de publicação ainda não validados.	Validar armazenamento e restauração; comprovar execução e bloqueio dos gates.
D09	Retenção inicial de 30 dias para minimização e 180 dias para auditoria é proposta.	Aprovar finalidade, escopo, rotina e responsáveis antes do uso com dados reais.
D10	Repositório atual reúne as aplicações; separação em três repositórios está pendente.	Definir responsabilidade do terceiro e integração, sem alterar IDs de requisitos.

15.2 Responsabilidades de revisão

Integrante / papel	Responsabilidade prevista
Christopher - Product Owner / Analyst	Revisar escopo, catálogos, regras e critérios com o público e interlocutor institucional.
Mário Brandão - Backend Lead	Revisar API, identidade, modelagem, integridade, contratos e cálculo.
Davi Maia - Frontend Lead	Revisar fluxos, formulários, explicação, responsividade e acessibilidade.
Diogo Barbosa - Scrum Master / DevOps Lead	Organizar rastreabilidade, revisão, gates, ambientes, evidências e integração.
Nikolas Messias - Project Manager	Priorizar escopo e acompanhar dependências e marcos.

A tabela descreve os papéis previstos no projeto. Não atribui contribuições individuais realizadas nesta documentação, nem substitui um registro de autoria das atividades acadêmicas.

15.3 Critérios para estabelecer a baseline

- Conferência conjunta dos perfis, permissões, campos e estados.
- Revisão dos pesos, exemplos de cálculo e interpretação de pontuação.
- Validação das metas quantitativas no ambiente previsto, com justificativa de ajustes.
- Confirmação de que os RF essenciais têm regras, fluxo, aceite e casos de teste planejados.
- Registro do aceite do responsável e das alterações incorporadas, mantendo IDs estáveis.

A apresentação de Inteligência Artificial registra a intenção de entrevistar 5 fundadores e 3 mentores/investidores, testar o protótipo e avaliar busca, compreensão e interesse em reunião. Essa investigação ainda está planejada. Os resultados deverão orientar revisão do problema, campos, recorte e critérios; o benchmark de alternativas não substitui validação com usuários locais.

15.4 Controle de mudanças

Cada alteração registrará versão, data, autor responsável, justificativa e requisitos afetados. Um ID removido ficará marcado como descontinuado e não será reutilizado para outro comportamento. Mudanças de regra, dado ou contrato atualizarão casos de uso, critérios de aceitação e testes relacionados. A aprovação desta versão deverá ser registrada pela equipe no repositório.

16. Glossário e referências

Termo	Definição nesta especificação
Matching	Cálculo de compatibilidade entre perfis; não estabelece relacionamento automaticamente.
Recomendação	Candidato apresentado após elegibilidade, pontuação e corte da configuração vigente.
Interesse	Manifestação unilateral de vontade de estabelecer contato com perfil complementar.
Conexão	Relacionamento registrado após interesses ativos e recíprocos.
MVP	Primeira versão utilizável com as funcionalidades essenciais para validar o produto.
RBAC	Controle de acesso por papéis, complementado por propriedade e participação.
LLDAP	Serviço externo de diretório usado para identidade e grupos.
Baseline	Versão de referência revisada e formalmente aceita para desenvolvimento.
Rastreabilidade	Ligação entre requisito, regra, fluxo, aceite e futura verificação por teste.
RPO / RTO	Objetivo de perda máxima de dados / tempo máximo de recuperação.

16.1 Fontes do projeto

[1] Equipe DaMatch. Da-Match-main.zip, recebido em 05/10/2026. README.md, PROJECT_CHARTER.md, documentação, frontend, backend e configurações. Revisão do arquivo: b8136237ecb918d49e89ee1daa9e798630538c17.

Repositório de referência informado no Charter: <https://github.com/Diogo746/Da-Match>. A especificação se baseia no ZIP recebido; não assume alterações posteriores no repositório remoto.

[2] Equipe DaMatch. DaMatch - Benchmark e proposta. Apresentação de Inteligência Artificial, Professor Rodrigo Rios, recebida em 05/10/2026. Utilizada para visão do produto, hipóteses, conceitos de interface e plano de validação.

[3] Revisão de escopo de 05/10/2026: perfil próprio de Mentor no MVP, chat para versão futura e documentação de uma proposta inicial objetiva de matching. Demais detalhamentos são propostas desta especificação para revisão da equipe.

16.2 Referências técnicas

[4] W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. Referência para os critérios de acessibilidade aplicáveis aos fluxos web. Consulta em 05/10/2026.

<https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

[5] OWASP Foundation. Application Security Verification Standard (ASVS). Referência técnica para estruturar verificações de segurança da aplicação. Consulta em 05/10/2026.

<https://owasp.org/projects/asvs>

As referências orientam requisitos e verificações; a presença delas não constitui declaração de conformidade, certificação ou aprovação de segurança. Os resultados serão registrados nas futuras execuções de teste.