

Data Xster Group.

1) MVI R, data
Eg: MVI B, 25H

2) LXI Rp, Data
Eg: LXI B, 2000H

3) MVI M, data
Eg: MVI M, 25H

Bharat Acharya Education

4) MOV Rd, Rs
Eg: MOV B, C

5) MOV B, m

6) MOV m, C

7) LDA

8) S

9) LDAX B

13) PCHL

14) SPHL

15) XCHG

16) XTHL

MOV, MVI, LXI, LDA, STA, LDAX, STAX, LHLD, SHLD, PCHL, SPHL, XCHG, XTHL




1) MVI R, data
Eg: MVI B, 25H
B ← 25H

2) LXI Rp, Data
Eg: LXI B, 2000H
BC ← 2000
B C

3) MVI M, data

Eg: MVI M, 25H

M ← 25H
[HL] ← 25H

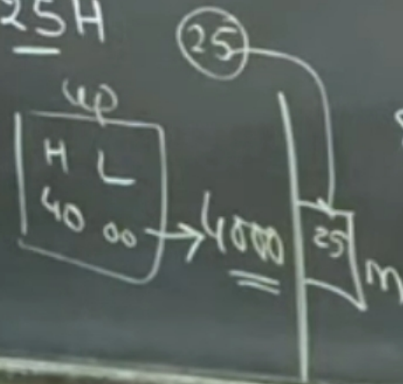

5) MOV B, m

6) MOV m, C

7) LDA 2000

8) STA 3000

1] Data Xster Group.


1) movl R, data
B, 25H
B ← 25H

Data

B, 2000H

B ← 2000H
B C

lata



4) mov Rd, Rs
Eg: mov B, C
 $B \leftarrow C$
25 ← 25

5) mov B, m
B ← m

6) mov m, C
m ← C

7) LDA 2000H
A ← [2000H]

8) STA 3000H
A → [3000]


a) LDA


10) STAX

11) LHLD

LDAX Rp & STAX Rp
works on 8-bit data

- Load Accum. with the
data pointed by Rp memory
location.

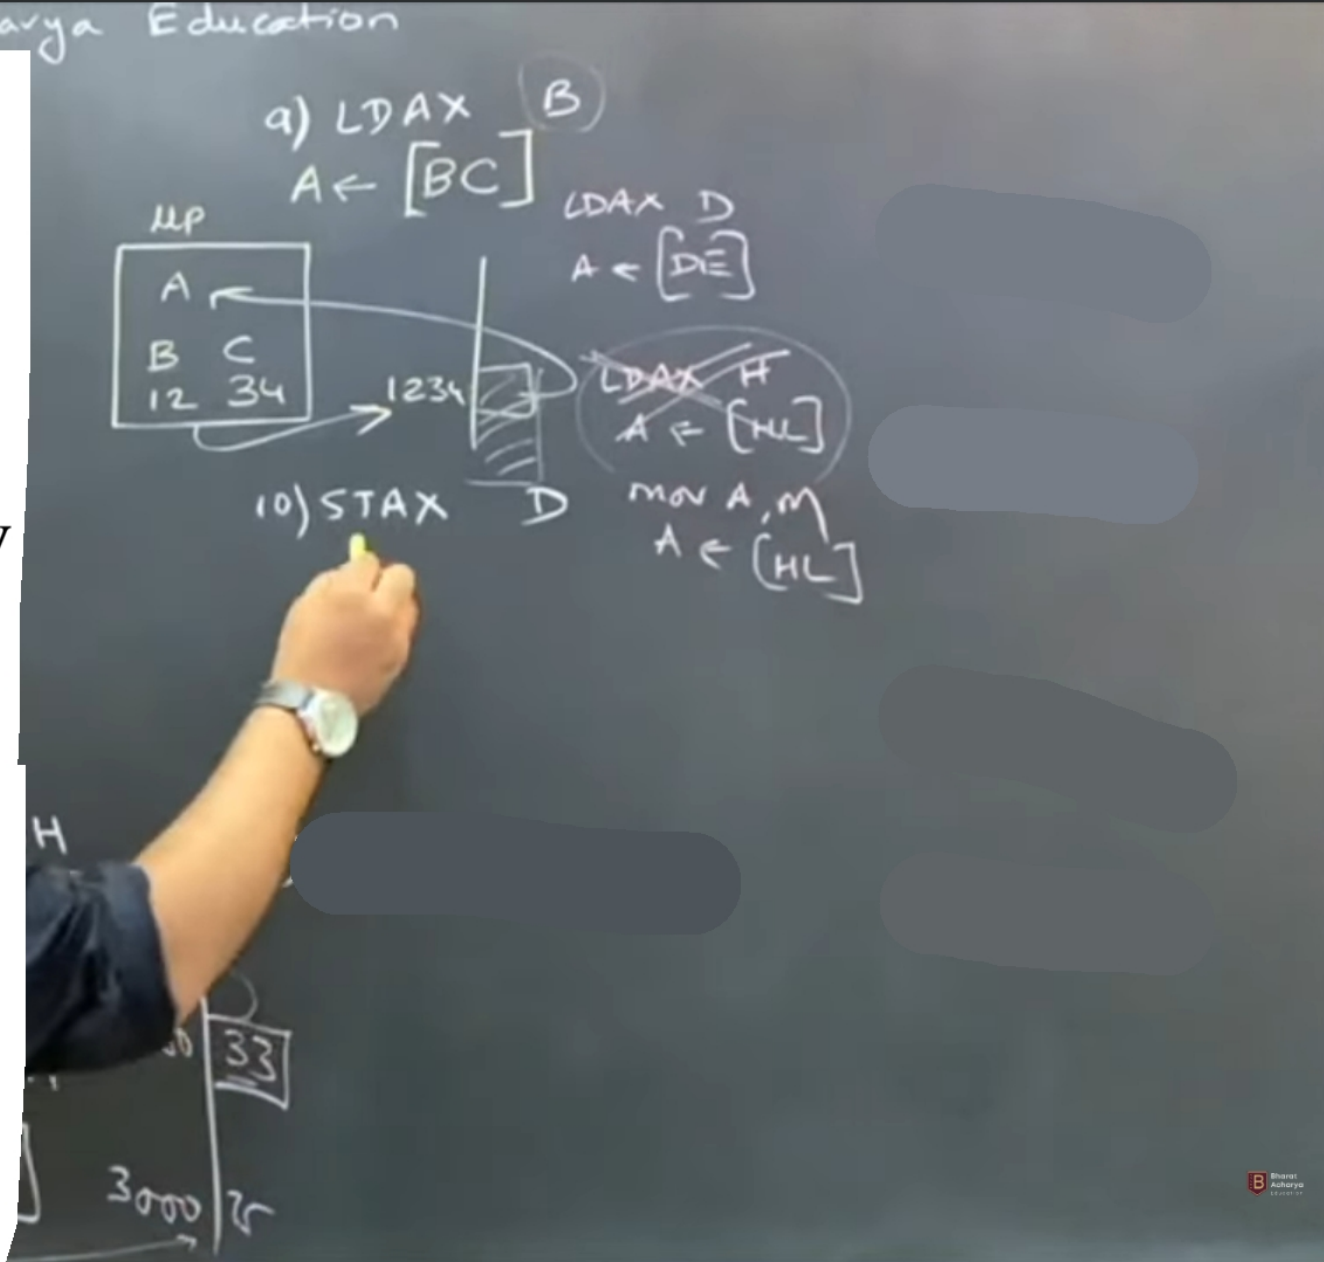

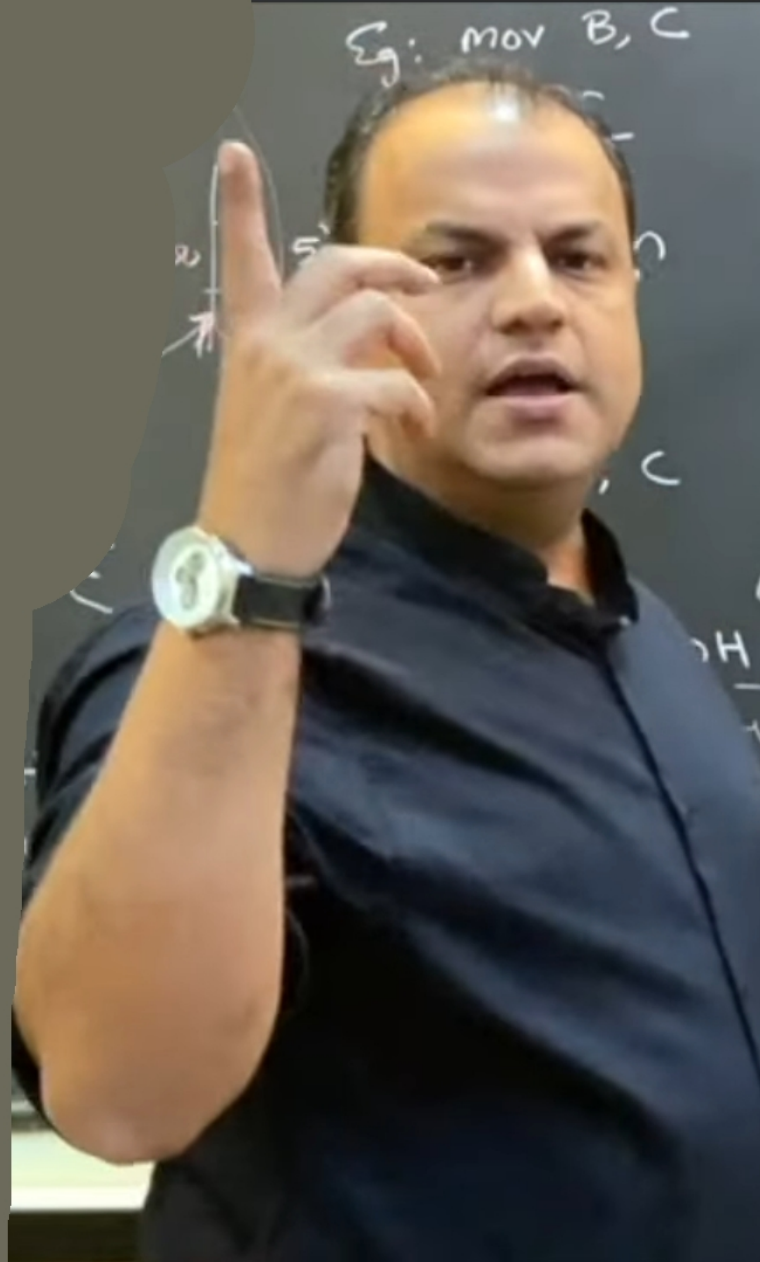


Eg: mov B, C

10) STAX

mov A, M
A ← [HL]

MP A → [DE]





A → [BC]

mov M, A
A → M

11) LHLD 2000H

L ← [2000]

H ← [2001]




HL = 1234

12) SHLD 3000H

L → [3000]

H → [3001]

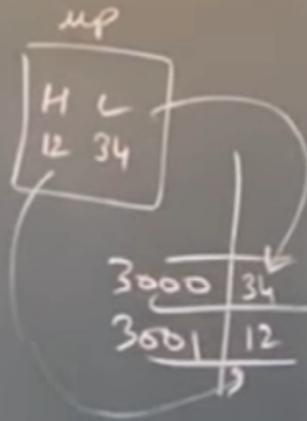

13) PCHL

PC ← HL

14) SPHL

SP ← HL

15) XCHG HL ↔ DE

II Arithmetic Group

1) ADD B

7) ADC B

2) ADD m

25H

8) ADC m

9) ACI 25H

10) SBB B

8085


Bharat

HL

14) SPHL
 $SP \leftarrow HL$

15) XCHG HL $\leftrightarrow$ DE

~~16) XTHL~~
 $L \leftrightarrow [SP]$
 $H \leftrightarrow [SP+1]$
 (w)
1234

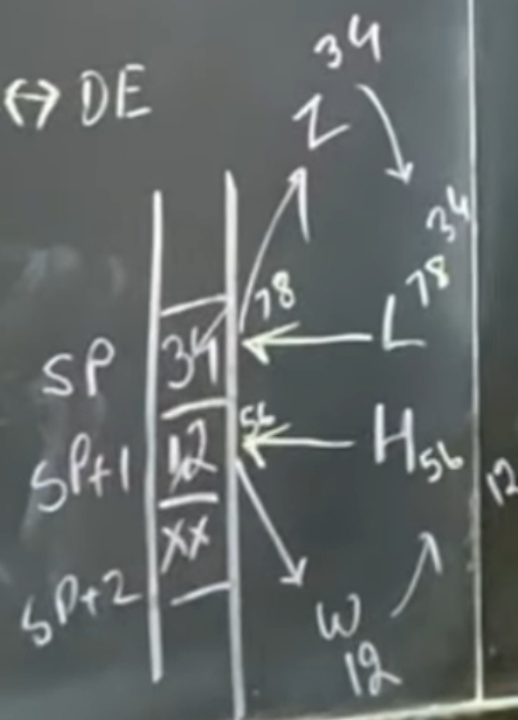

2) ADD m

3) ADI 25H

4) SUB B

5) SUB

6)

14) INX

15) INR

16) DCR

17) DCX