
Ejercicios comandos Linux


1.Listar todos los archivos del directorio bin.

ls /bin

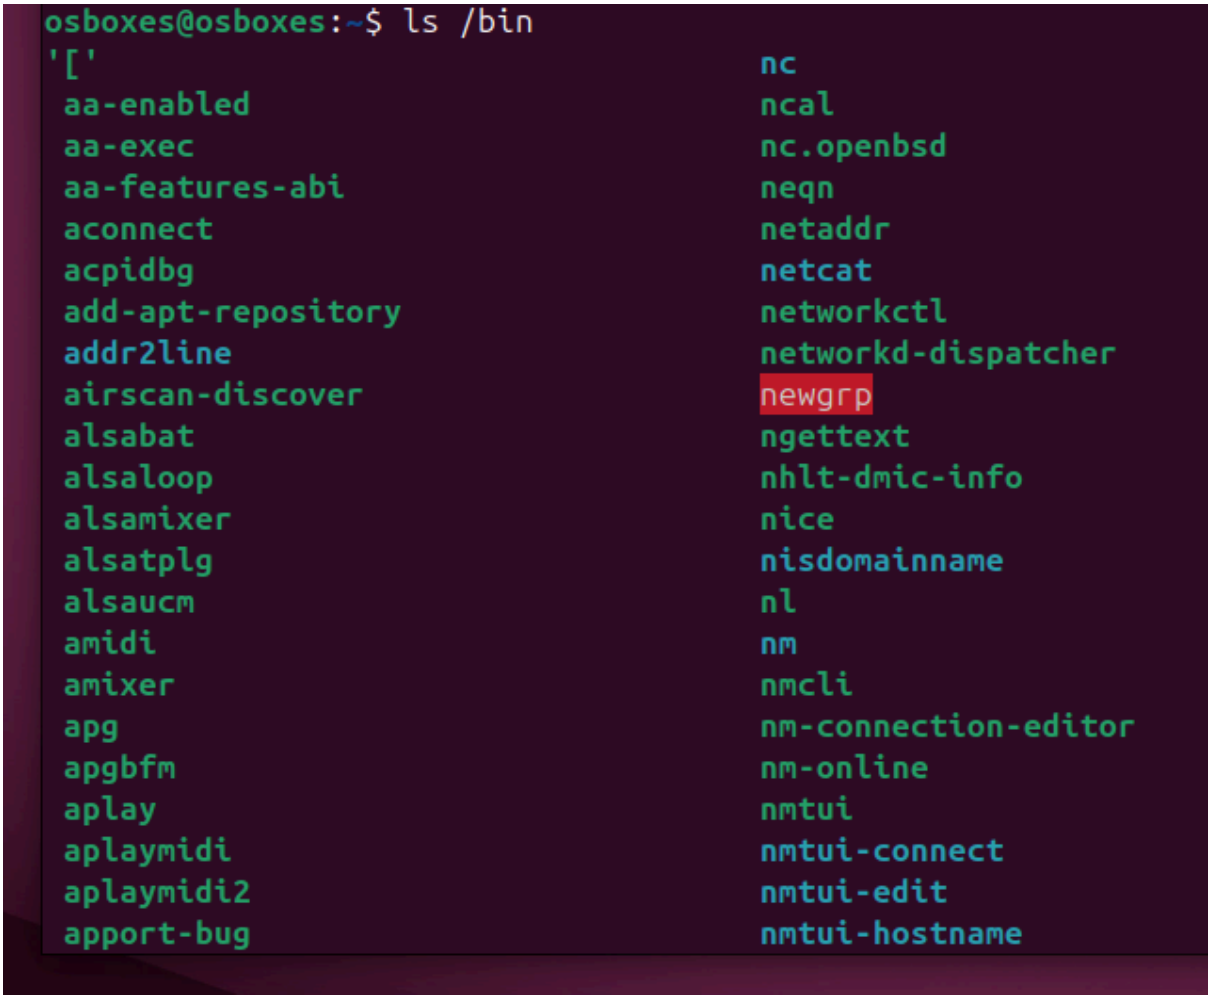

2.Listar todos los archivos del directorio tmp.

ls /tmp

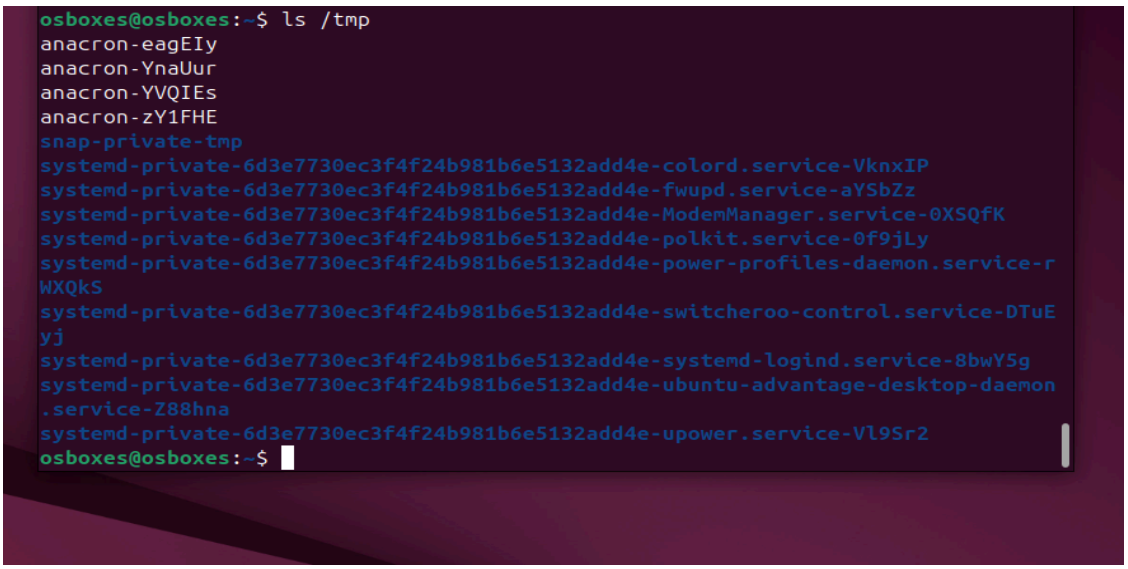

3.Listar todos los archivos del directorio etc que empiecen por t en orden inverso.

ls –r /etc/t*

```
osboxes@osboxes:~$ ls -r /etc/t*
/etc/timezone

/etc/tmpfiles.d:

/etc/thermald:
thermal-cpu-cdev-order.xml

/etc/terminfo:
README
osboxes@osboxes:~$
```

4.Listar todos los archivos del directorio dev que empiecen por tty y tengan 5 caracteres.

ls /dev/tty??

```
osboxes@osboxes:~$ ls /dev/tty??
/dev/tty10  /dev/tty21  /dev/tty32  /dev/tty43  /dev/tty54  /dev/ttyS1
/dev/tty11  /dev/tty22  /dev/tty33  /dev/tty44  /dev/tty55  /dev/ttyS2
/dev/tty12  /dev/tty23  /dev/tty34  /dev/tty45  /dev/tty56  /dev/ttyS3
/dev/tty13  /dev/tty24  /dev/tty35  /dev/tty46  /dev/tty57  /dev/ttyS4
/dev/tty14  /dev/tty25  /dev/tty36  /dev/tty47  /dev/tty58  /dev/ttyS5
/dev/tty15  /dev/tty26  /dev/tty37  /dev/tty48  /dev/tty59  /dev/ttyS6
/dev/tty16  /dev/tty27  /dev/tty38  /dev/tty49  /dev/tty60  /dev/ttyS7
/dev/tty17  /dev/tty28  /dev/tty39  /dev/tty50  /dev/tty61  /dev/ttyS8
/dev/tty18  /dev/tty29  /dev/tty40  /dev/tty51  /dev/tty62  /dev/ttyS9
/dev/tty19  /dev/tty30  /dev/tty41  /dev/tty52  /dev/tty63
/dev/tty20  /dev/tty31  /dev/tty42  /dev/tty53  /dev/ttyS0
osboxes@osboxes:~$
```

5.Listar todos los archivos del directorio dev que empiecen por tty y acaben en 1,2,3ó 4.

ls /dev/tty*[1-4]

```
osboxes@osboxes:~$ ls /dev/tty??
/dev/tty10  /dev/tty21  /dev/tty32  /dev/tty43  /dev/tty54  /dev/ttyS1
/dev/tty11  /dev/tty22  /dev/tty33  /dev/tty44  /dev/tty55  /dev/ttyS2
/dev/tty12  /dev/tty23  /dev/tty34  /dev/tty45  /dev/tty56  /dev/ttyS3
/dev/tty13  /dev/tty24  /dev/tty35  /dev/tty46  /dev/tty57  /dev/ttyS4
/dev/tty14  /dev/tty25  /dev/tty36  /dev/tty47  /dev/tty58  /dev/ttyS5
/dev/tty15  /dev/tty26  /dev/tty37  /dev/tty48  /dev/tty59  /dev/ttyS6
/dev/tty16  /dev/tty27  /dev/tty38  /dev/tty49  /dev/tty60  /dev/ttyS7
/dev/tty17  /dev/tty28  /dev/tty39  /dev/tty50  /dev/tty61  /dev/ttyS8
/dev/tty18  /dev/tty29  /dev/tty40  /dev/tty51  /dev/tty62  /dev/ttyS9
/dev/tty19  /dev/tty30  /dev/tty41  /dev/tty52  /dev/tty63
/dev/tty20  /dev/tty31  /dev/tty42  /dev/tty53  /dev/ttyS0
osboxes@osboxes:~$ ls /dev/tty*[1-4]
/dev/tty1   /dev/tty22  /dev/tty34  /dev/tty52  /dev/ttyS11  /dev/ttyS23
/dev/tty11  /dev/tty23  /dev/tty4   /dev/tty53  /dev/ttyS12  /dev/ttyS24
/dev/tty12  /dev/tty24  /dev/tty41  /dev/tty54  /dev/ttyS13  /dev/ttyS3
/dev/tty13  /dev/tty3   /dev/tty42  /dev/tty61  /dev/ttyS14  /dev/ttyS31
/dev/tty14  /dev/tty31  /dev/tty43  /dev/tty62  /dev/ttyS2   /dev/ttyS4
/dev/tty2   /dev/tty32  /dev/tty44  /dev/tty63  /dev/ttyS21
/dev/tty21  /dev/tty33  /dev/tty51  /dev/ttyS1  /dev/ttyS22
osboxes@osboxes:~$
```

6.Listar todos los archivos del directorio dev que empiecen por t y acaben en C1.

ls /dev/t*c1

```
osboxes@osboxes:~$ ls /dev/t* c1
ls: cannot access 'c1': No such file or directory
/dev/tty    /dev/tty23  /dev/tty39  /dev/tty54      /dev/ttyS10  /dev/ttyS26
/dev/tty0   /dev/tty24  /dev/tty4   /dev/tty55      /dev/ttyS11  /dev/ttyS27
/dev/tty1   /dev/tty25  /dev/tty40  /dev/tty56      /dev/ttyS12  /dev/ttyS28
/dev/tty10  /dev/tty26  /dev/tty41  /dev/tty57      /dev/ttyS13  /dev/ttyS29
/dev/tty11  /dev/tty27  /dev/tty42  /dev/tty58      /dev/ttyS14  /dev/ttyS3
/dev/tty12  /dev/tty28  /dev/tty43  /dev/tty59      /dev/ttyS15  /dev/ttyS30
/dev/tty13  /dev/tty29  /dev/tty44  /dev/tty6       /dev/ttyS16  /dev/ttyS31
/dev/tty14  /dev/tty3   /dev/tty45  /dev/tty60      /dev/ttyS17  /dev/ttyS4
/dev/tty15  /dev/tty30  /dev/tty46  /dev/tty61      /dev/ttyS18  /dev/ttyS5
/dev/tty16  /dev/tty31  /dev/tty47  /dev/tty62      /dev/ttyS19  /dev/ttyS6
/dev/tty17  /dev/tty32  /dev/tty48  /dev/tty63      /dev/ttyS2   /dev/ttyS7
/dev/tty18  /dev/tty33  /dev/tty49  /dev/tty7       /dev/ttyS20  /dev/ttyS8
/dev/tty19  /dev/tty34  /dev/tty5   /dev/tty8       /dev/ttyS21  /dev/ttyS9
/dev/tty2   /dev/tty35  /dev/tty50  /dev/tty9       /dev/ttyS22
/dev/tty20  /dev/tty36  /dev/tty51  /dev/ttyprintk  /dev/ttyS23
/dev/tty21  /dev/tty37  /dev/tty52  /dev/ttyS0      /dev/ttyS24
/dev/tty22  /dev/tty38  /dev/tty53  /dev/ttyS1      /dev/ttyS25
```

7.Listar todos los archivos, incluidos los ocultos, del directorio raíz.

ls –a /

```
osboxes@osboxes:~$ ls /dev/t*c1
ls: cannot access '/dev/t*c1': No such file or directory
osboxes@osboxes:~$ ls -a /
.    boot   etc   lib64       mnt   root  snap      sys  var
..   cdrom  home  lost+found  opt   run   srv       tmp
bin  dev    lib   media       proc  sbin  swap.img  usr
osboxes@osboxes:~$
```

8.Listar todos los archivos del directorio etc que no empiecen por t.

ls –d /etc/[^t]*

```
osboxes@osboxes:~$ ls -d /etc/[^t]*
/etc/adduser.conf            /etc/login.defs
/etc/alsa                    /etc/logrotate.conf
/etc/alternatives            /etc/logrotate.d
/etc/anacrontab              /etc/lsb-release
/etc/apg.conf                /etc/machine-id
/etc/apm                     /etc/magic
/etc/apparmor                /etc/magic.mime
/etc/apparmor.d              /etc/manpath.config
/etc/apport                  /etc/mime.types
/etc/apt                     /etc/mke2fs.conf
/etc/avahi                   /etc/ModemManager
/etc/bash.bashrc             /etc/modprobe.d
/etc/bash_completion         /etc/modules
/etc/bash_completion.d       /etc/modules-load.d
/etc/bindresvport.blacklist  /etc/mtab
/etc/binfmt.d                /etc/nanorc
/etc/bluetooth               /etc/netconfig
/etc/brlapi.key              /etc/netplan
/etc/brltty                  /etc/network
/etc/brltty.conf             /etc/networkd-dispatcher
/etc/ca-certificates         /etc/NetworkManager
/etc/ca-certificates.conf    /etc/networks
/etc/chatscripts             /etc/newt
/etc/cloud                   /etc/nftables.conf
```


9.Listar todos los archivos del directorio usr y sus subdirectorios.

ls –R /usr




10.Cambiarse al directorio tmp, crear directorio PRUEBA.

cd /tmp mkdir PRUEBA

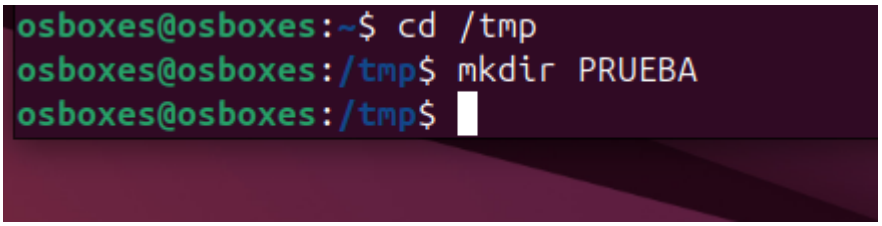


11.Verificar que el directorio actual ha cambiado.

pwd

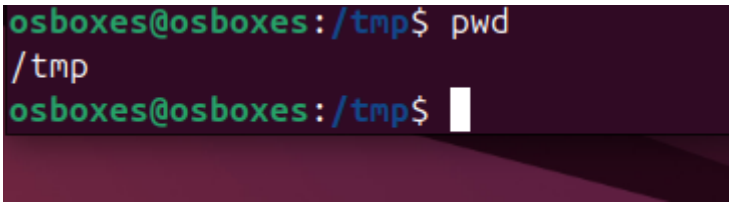


12.Mostrar el día y la hora actual.

date

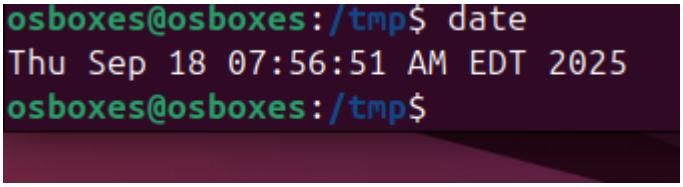

13.Con un solo comando posicionarse en el directorio $HOME.

cd /home



14.Verificar que se está en él.
pwd

```
osboxes@osboxes:/home$ pwd
/home
osboxes@osboxes:/home$
```

15.Listar todos los ficheros del directorio HOME mostrando su número de inodo.
ls -i

```
osboxes@osboxes:/home$ ls -i
25690114 osboxes
osboxes@osboxes:/home$
```

16.Borrar todos los archivos y directorios visibles de vuestro directorio PRUEBA.
rm -rf PRUEBA/*

```
osboxes@osboxes:/home$ rm -rf PRUEBA/*
osboxes@osboxes:/home$
```

17.Crear los directorios dir1, dir2 y dir3 en el directorio PRUEBA. Dentro de dir1
crear el directorio dir11. Dentro del directorio dir3 crear el directorio dir31. Dentro
del directorio dir31, crear los directorios dir311 y dir312.

- mkdir PRUEBA/dir1
- mkdir PRUEBA/dir1/dir11
- mkdir PRUEBA/dir2
- mkdir PRUEBA/dir3
- mkdir PRUEBA/dir3/dir31
- mkdir PRUEBA/dir3/dir31/dir311
- mkdir PRUEBA/dir3/dir31/dir312

```
PRUEBA/
├── dir1
│   └── dir11
├── dir2
├── dir3
└── dir3dir31
    ├── dir311
    └── dir312

8 directories, 0 files
osboxes@osboxes:/tmp$
```

18.Copiar el archivo /etc/motd a un archivo llamado mensaje de vuestro directorio
PRUEBA.
sudo touch /etc/motd PRUEBA/mensaje

```
osboxes@osboxes:/tmp$ sudo touch /etc/motd PRUEBA/mensaje
[sudo] password for osboxes:
osboxes@osboxes:/tmp$
```

19.Copiar mensaje en dir1, dir2 y dir3.
cd PRUEBA
cp mensaje dir1/mensaje && cp mensaje dir2/mensaje && cp mensaje dir3/mensaje

```
osboxes@osboxes:/tmp/PRUEBA$ cp mensaje dir1/mensaje && cp mensaje dir2/mensa
&& cp mensaje dir3/mensaje
osboxes@osboxes:/tmp/PRUEBA$ tree
.
├── dir1
│   ├── dir11
│   └── mensaje
├── dir2
│   └── mensaje
├── dir3
│   └── mensaje
├── dir3dir31
│   ├── dir311
│   └── dir312
└── mensaje

8 directories, 4 files
osboxes@osboxes:/tmp/PRUEBA$
```

20.Comprobar el ejercicio anterior mediante un solo comando.
ls -R PRUEBA

```
osboxes@osboxes:/tmp/PRUEBA$ cd ..
osboxes@osboxes:/tmp$ ls -R PRUEBA/
PRUEBA/:
dir1  dir2  dir3  dir3dir31  mensaje

PRUEBA/dir1:
dir11  mensaje

PRUEBA/dir1/dir11:

PRUEBA/dir2:
mensaje

PRUEBA/dir3:
mensaje

PRUEBA/dir3dir31:
dir311  dir312


PRUEBA/dir3dir31/dir311:

PRUEBA/dir3dir31/dir312:
osboxes@osboxes:/tmp$
```


21.Copiar los archivos del directorio rc.d que se encuentra en /etc al directorio dir31.
cp -r /etc/rc.d dir31

```
osboxes@osboxes:/tmp$ cp -r /etc/rc.d dir31
cp: cannot stat '/etc/rc.d': No such file or directory
osboxes@osboxes:/tmp$
```

22.Copiar en el directorio dir311 los archivos de /bin que tengan una a como segunda letra y su nombre tenga cuatro letras.
cp -r /bin/?a?? PRUEBA/dir3/dir31/dir311

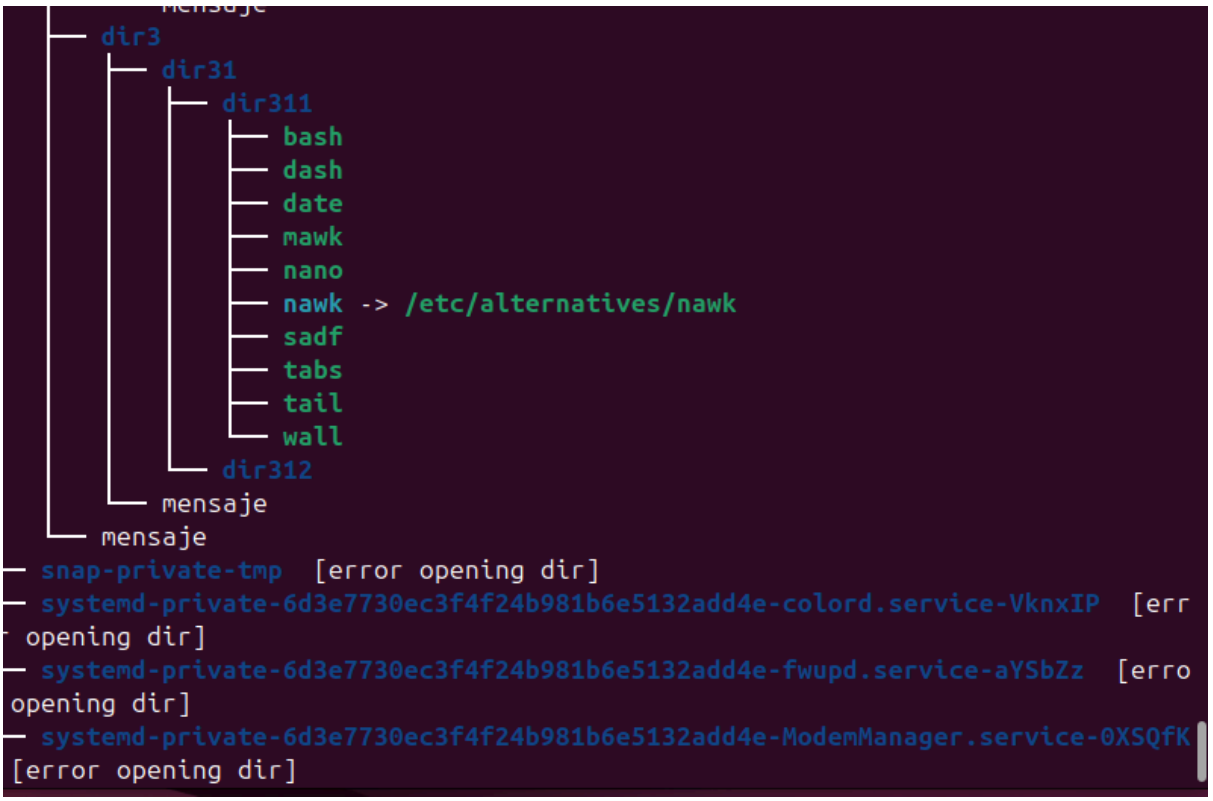

23.Copiar el directorio de otro usuario y sus subdirectorios debajo de dir11 (incluido el propio directorio).
sudo cp -r ../usuario2 PRUEBA/dir1/dir11

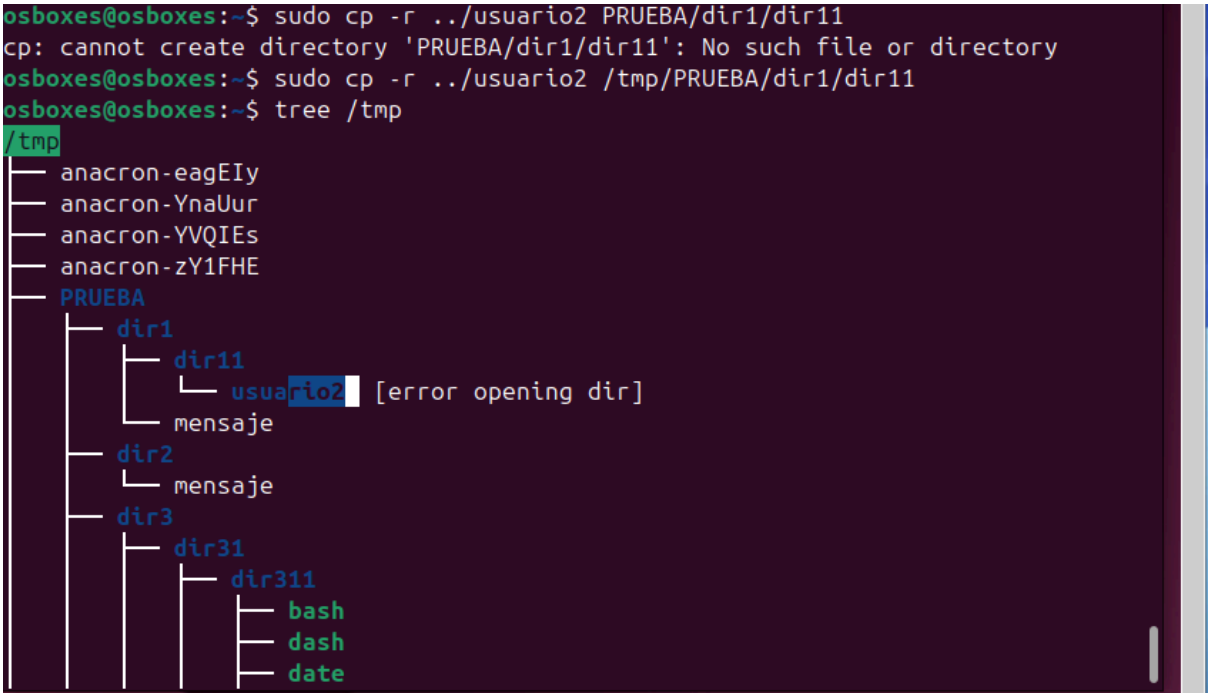

24.Mover el directorio dir31 y sus subdirectorios debajo de dir2.
mv PRUEBA/dir3/dir31 PRUEBA/dir2

```
osboxes@osboxes:~$ cd /tmp
osboxes@osboxes:/tmp$ mv PRUEBA/dir3/dir31 PRUEBA/dir2
osboxes@osboxes:/tmp$
```

25.Mostrar por pantalla los archivos ordinarios del directorio HOME y sus subdirectorios.
ls -R $HOME

```
osboxes@osboxes:/tmp$ ls -R $HOME
/home/osboxes:
Cenec     Documents  gastos  Pictures  Public  Templates
Desktop   Downloads  Music   prueba    snap    Videos

/home/osboxes/Cenec:
1º_trimestre  2º_trimestre  3º_trimestre

/home/osboxes/Cenec/1º_trimestre:
programacion  SI

/home/osboxes/Cenec/1º_trimestre/programacion:

/home/osboxes/Cenec/1º_trimestre/SI:

/home/osboxes/Cenec/2º_trimestre:
programacion  SI

/home/osboxes/Cenec/2º_trimestre/programacion:

/home/osboxes/Cenec/2º_trimestre/SI:

/home/osboxes/Cenec/3º_trimestre:
programacion  SI
```

26.Ocultar el archivo mensaje del directorio dir3.
mv PRUEBA/dir3/mensaje PRUEBA/dir3/.mensaje

```
osboxes@osboxes:/tmp$ mv PRUEBA/dir3/mensaje PRUEBA/dir3/.mensaje
osboxes@osboxes:/tmp$
```

27.Borrar los archivos y directorios de dir1, incluido el propio directorio.
rm -rf PRUEBA/dir1

```
osboxes@osboxes:/tmp$ mv PRUEBA/dir3/mensaje PRUEBA/dir3/.mensaje
osboxes@osboxes:/tmp$ rm -rf PRUEBA/dr1
osboxes@osboxes:/tmp$
```

28.Copiar al directorio dir312 los ficheros del directorio /dev que empiecen por t, acaben en una letra que vaya de la a a la b y tengan cinco letras en su nombre.
cp /dev/t???[a*b] /home/ubuntu/PRUEBA/dir3/dir31/dir312

```
osboxes@osboxes:/tmp$ cp /dev/t???[a*b] /home/ubuntu/PRUEBA/dir3/dir31/dir312
cp: cannot stat '/dev/t???[a*b]': No such file or directory
osboxes@osboxes:/tmp$
```

29.Borrar los archivos de dir312 que no acaben en b y tengan una q como cuarta letra.
rm -r PRUEBA/dir2/dir31/dir312/???q[^b]

```
osboxes@osboxes:/tmp$ rm -r PRUEBA/dir2/dir31/dir312/???q[^b]
rm: cannot remove 'PRUEBA/dir2/dir31/dir312/???q[^b]': No such file or directory
osboxes@osboxes:/tmp$
```

30.Mover el directorio dir312 debajo de dir3.
mv PRUEBA/dir2/dir31/dir312 PRUEBA/dir3

```
osboxes@osboxes:/tmp$ mv PRUEBA/dir2/dir31/dir312 PRUEBA/dir3
osboxes@osboxes:/tmp$
```