Ejercicios muy sencillos sobre permisos en Linux


- **Ejercicio 1 — Ver permisos de un archivo**

Objetivo: reconocer la notación de permisos.

ls -l

👉 Resultado esperado: algo como

-rw-r--r-- 1 usuario grupo 1234 sep 24 archivo.txt

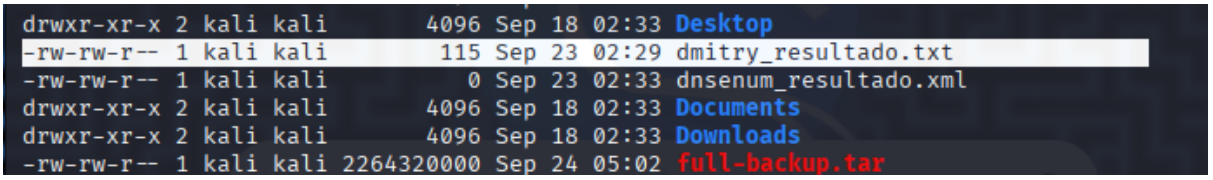


- **Ejercicio 2 — Crear un archivo y comprobar permisos**

Objetivo: ver permisos por defecto (umask).

touch archivo1.txt

ls -l archivo1.txt

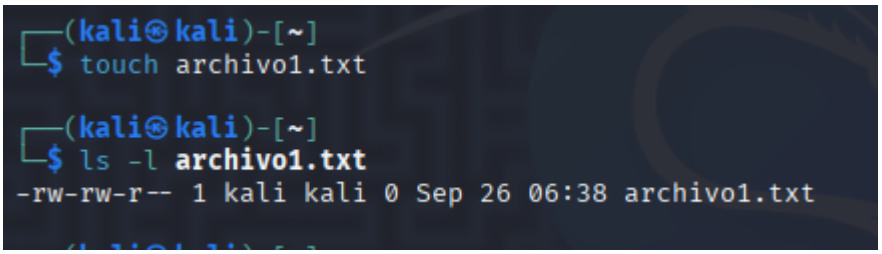


- **Ejercicio 3 — Dar permisos de ejecución**

Objetivo: añadir permiso x.

chmod +x archivo1.txt

ls -l archivo1.txt

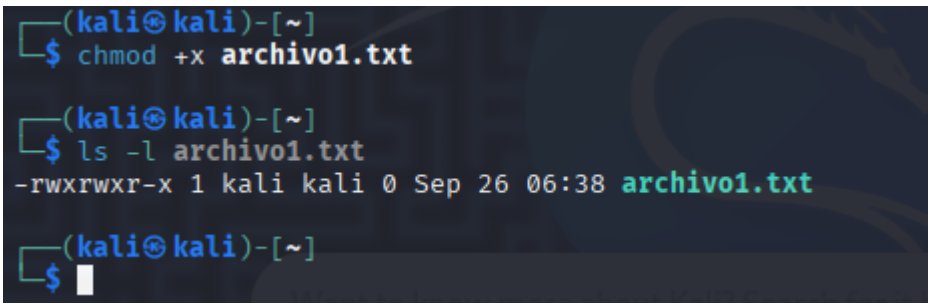


- **Ejercicio 4 — Quitar permiso de lectura**

Objetivo: quitar r.

chmod -r archivo1.txt

ls -l archivo1.txt

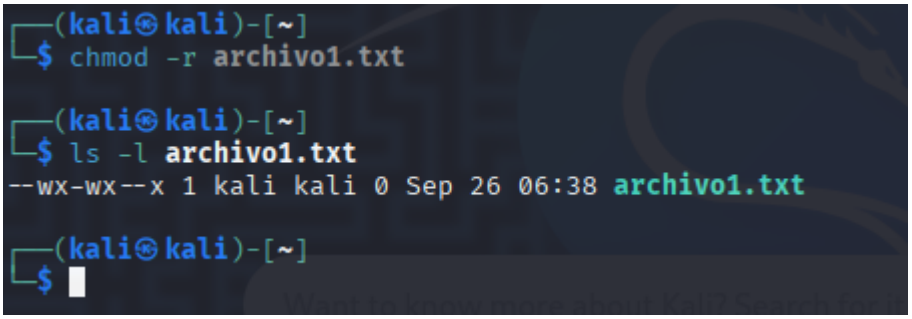

- **Ejercicio 5 — Poner permisos exactos con números**

Objetivo: usar notación octal.

chmod 644 archivo1.txt

ls -l archivo1.txt




🔹 **Ejercicio 6 — Crear un directorio y dar permisos totales**

mkdir carpeta1

chmod 777 carpeta1


ls -ld carpeta1

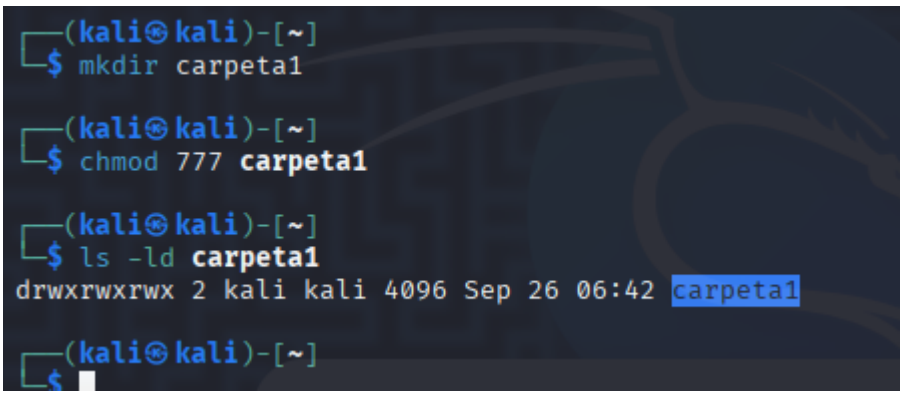

🔹 **Ejercicio 7 — Permisos solo para el propietario**

chmod 700 archivo1.txt


ls -l archivo1.txt

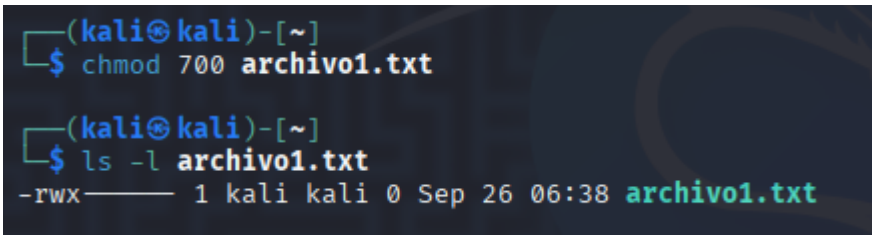

🔹 **Ejercicio 8 — Permisos de solo lectura para todos**

chmod 444 archivo1.txt

ls -l archivo1.txt

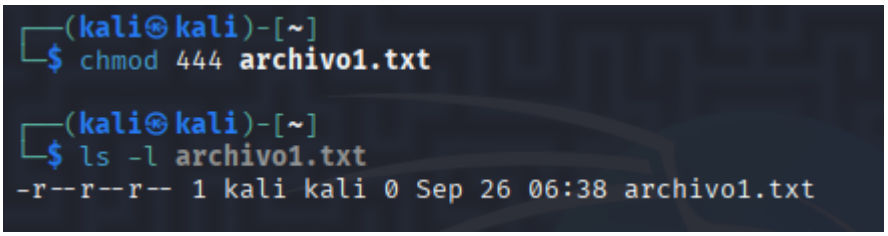


🔹 **Ejercicio 9 — Probar acceso con otro usuario**


(requiere tener otro usuario en el sistema)

su - otroUsuario

cat /home/usuario/archivo1.txt

👉 Ver qué pasa si no hay permisos de lectura.

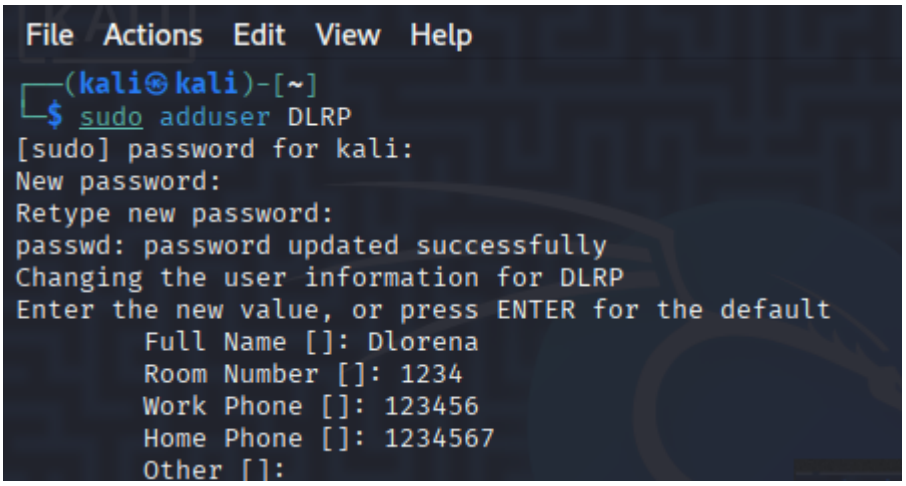

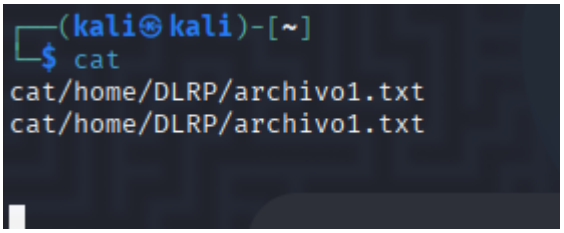

🔹 **Ejercicio 10 — Restaurar permisos originales**

chmod 664 archivo1.txt

ls -l archivo1.txt

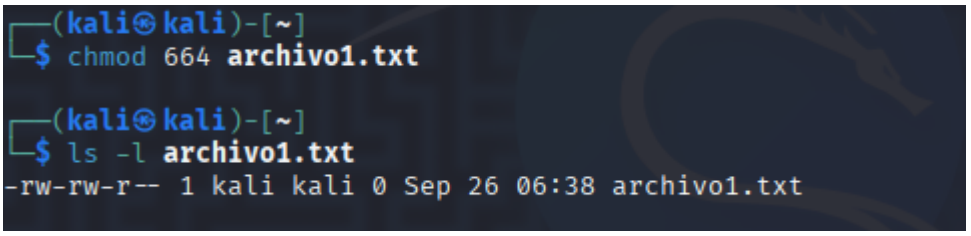


Tabla de referencia de permisos en Linux

Permiso	Archivo	Directorio	Valor numérico
r (read)	leer contenido	listar archivos	4
w (write)	modificar archivo	crear/borrar dentro	2
x (execute)	ejecutar archivo/script	entrar al directorio	1

Combinaciones comunes:

- 7 = rwx (lectura, escritura, ejecución)
- 6 = rw- (lectura, escritura)
- 5 = r-x (lectura, ejecución)
- 4 = r-- (solo lectura)
- 0 = --- (sin permisos)

Ejemplo:

- chmod 755 archivo.sh → propietario rwx (7), grupo r-x (5), otros r-x (5).
- chmod 644 archivo.txt → propietario rw- (6), grupo r-- (4), otros r-- (4).