
Ejercicios sencillos de iptables en Linux

Ejercicio 1 – Permitir SSH en el puerto 22

🎯 Objetivo: Asegurar que puedes conectarte por SSH desde tu equipo Windows o desde Kali a sí misma.

🔧 Comando:


sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

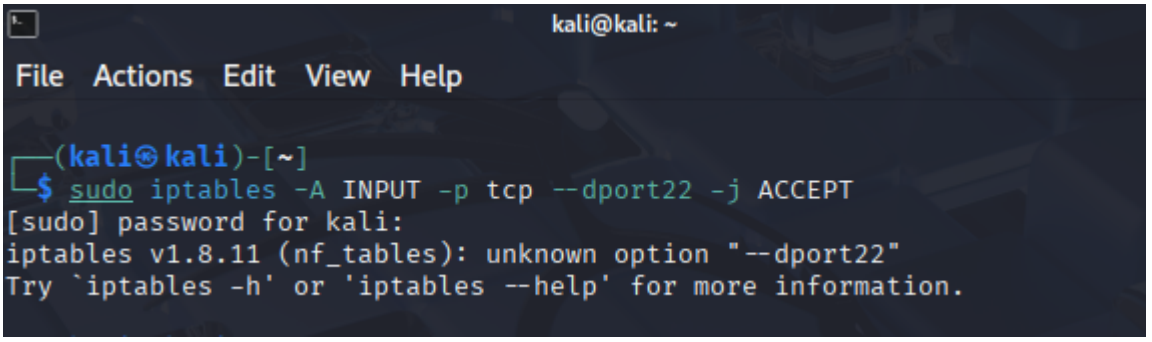

🧪 Cómo probarlo:

Desde Kali:


ssh kali@localhost

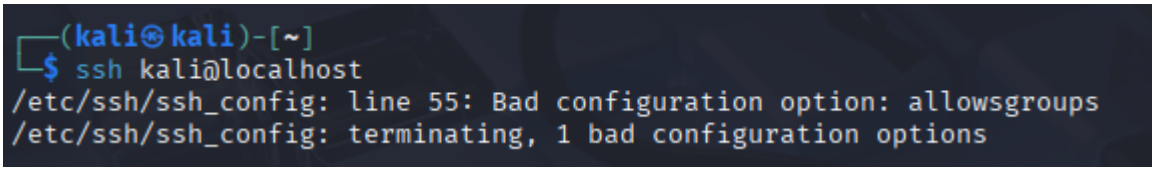

Desde Windows (PowerShell o CMD):

ssh kali@192.168.1.55

✅ Si la conexión es exitosa, la regla funciona.

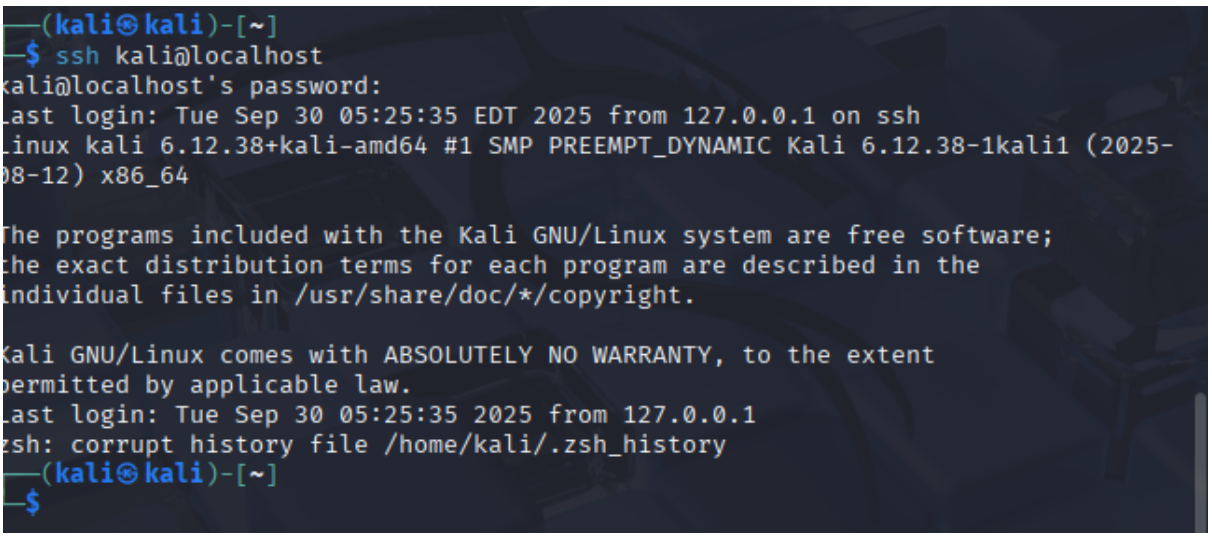


🔹 **Ejercicio 2 – Bloquear el puerto 23 (Telnet)**

🎯 Objetivo: Simular bloqueo de servicios no utilizados como Telnet.

🔧 Comando:

sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 23 -j DROP

🧪 Cómo probarlo:

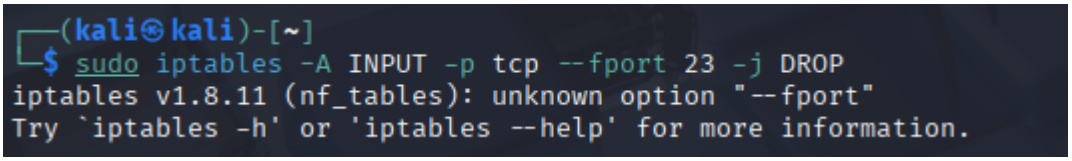

En Kali, install Telnet:

sudo apt install telnet -y

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo apt install telnet -y
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libjs-underscore
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.

Upgrading:
  inetutils-telnet

Installing:
  telnet

Summary:
  Upgrading: 1, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 1157
  Download size: 174 kB
  Space needed: 54.3 kB / 50.0 GB available

Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 inetutils-telnet amd64
2:2.6-4 [130 kB]
Get:2 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 telnet all 0.17+2.6-4 [
43.4 kB]
```

Ejecuta:

telnet localhost 23

❌ Verás que no responde (se cuelga), porque el firewall lo está bloqueando.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ telnet localhost23
Server lookup failure:  localhost23:telnet, Name or service not known
```

🔹 Ejercicio 3 – Permitir tráfico HTTP (puerto 80)

🎯 Objetivo: Habilitar el acceso web desde el navegador de Windows al servidor Apache de Kali.

🔧 Comando:

sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

🧪 Cómo probarlo:


Instala Apache en Kali:

sudo apt install apache2 -y

Desde Windows, abre el navegador y visita:

http://192.168.1.55

✅ Si se carga la página, el puerto está abierto.

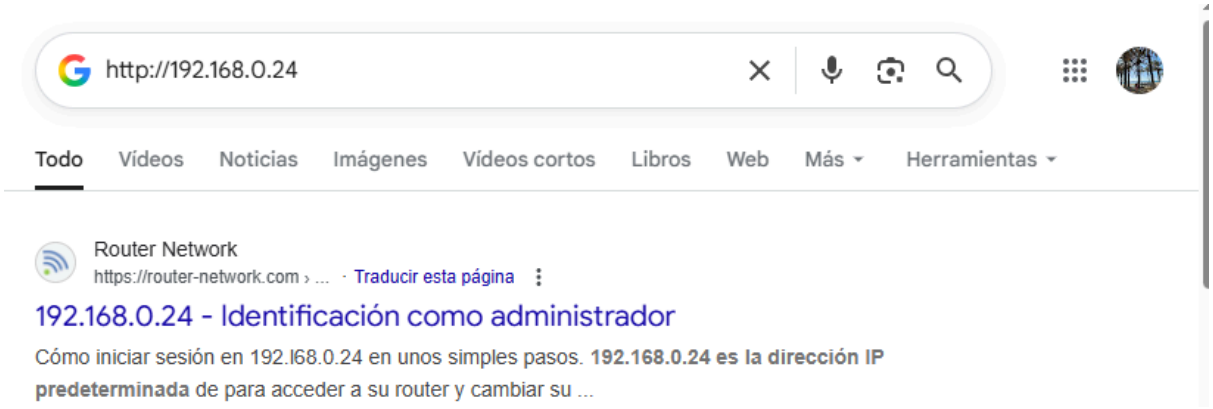

🔹 **Ejercicio 4 – Ver todas las reglas activas**

🎯 Objetivo: Ver qué reglas están en uso y cuántas veces se han aplicado.

🔧 Comando:

sudo iptables -L -n -v

🔎 Verás columnas como:

pkts → paquetes que han coincidido con esa regla

bytes → tráfico acumulado

target → lo que hace (ACCEPT, DROP...)

dpt: → puerto destino (como 22 o 80)

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo iptables -L -n -v
Chain INPUT (policy DROP 131 packets, 4940 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

 116K   11M ufw-before-logging-input  all  --  *      *       0.0.0.0/0
    0.0.0.0/0
 116K   11M ufw-before-input  all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.
0.0/0
 9066  631K ufw-after-input  all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0
.0/0
  182  7808 ufw-after-logging-input  all  --  *      *       0.0.0.0/0
    0.0.0.0/0
  182  7808 ufw-reject-input  all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.
0.0/0
  182  7808 ufw-track-input  all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0
.0/0
   45  2340 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
        tcp dpt:80

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
```

🔹 Ejercicio 5 – Borrar todas las reglas

🎯 Objetivo: Dejar el sistema sin restricciones para reiniciar las pruebas.

🔧 Comando:

sudo iptables -F

✅ Después de esto, todo el tráfico está permitido (por defecto en Kali). Puedes verificarlo intentando Telnet o SSH sin reglas previas.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo iptables -F
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ su root
Password:
┌──(root㉿kali)-[/home/kali]
└─# iptables -F

┌──(root㉿kali)-[/home/kali]
└─#
```

🔹 Ejercicio 6 – Crear y usar una cadena personalizada

🎯 Objetivo: Organizar las reglas en una cadena propia (por ejemplo, "MI_CADENA").

🔧 Comandos:

sudo iptables -N MI_CADENA

sudo iptables -A INPUT -j MI_CADENA

sudo iptables -A MI_CADENA -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

🧪 Cómo probarlo:

Activa un servicio en el puerto 443 (HTTPS) o prueba con curl si tienes configurado algo:

curl -v https://localhost

✅ Verás que el tráfico pasa por tu cadena personalizada.




🔹 **Ejercicio 7 – Registrar intentos de conexión a SSH en logs**

🎯 Objetivo: Ver en los logs del sistema cada vez que alguien intenta usar SSH.

🔧 Comando:

sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j LOG --log-prefix "Intento SSH: "

🧪 Cómo probarlo:

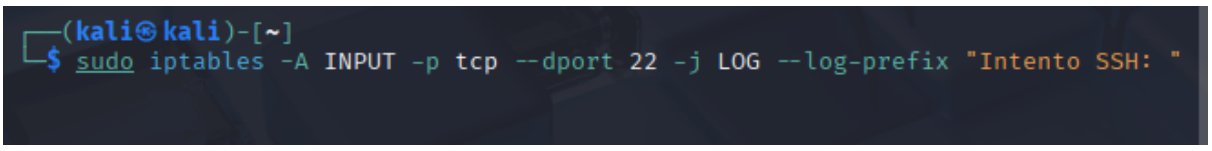



Conéctate a Kali desde Windows o desde otra terminal:

ssh kali@localhost

En otra ventana de terminal, ejecuta:su

sudo journalctl -f

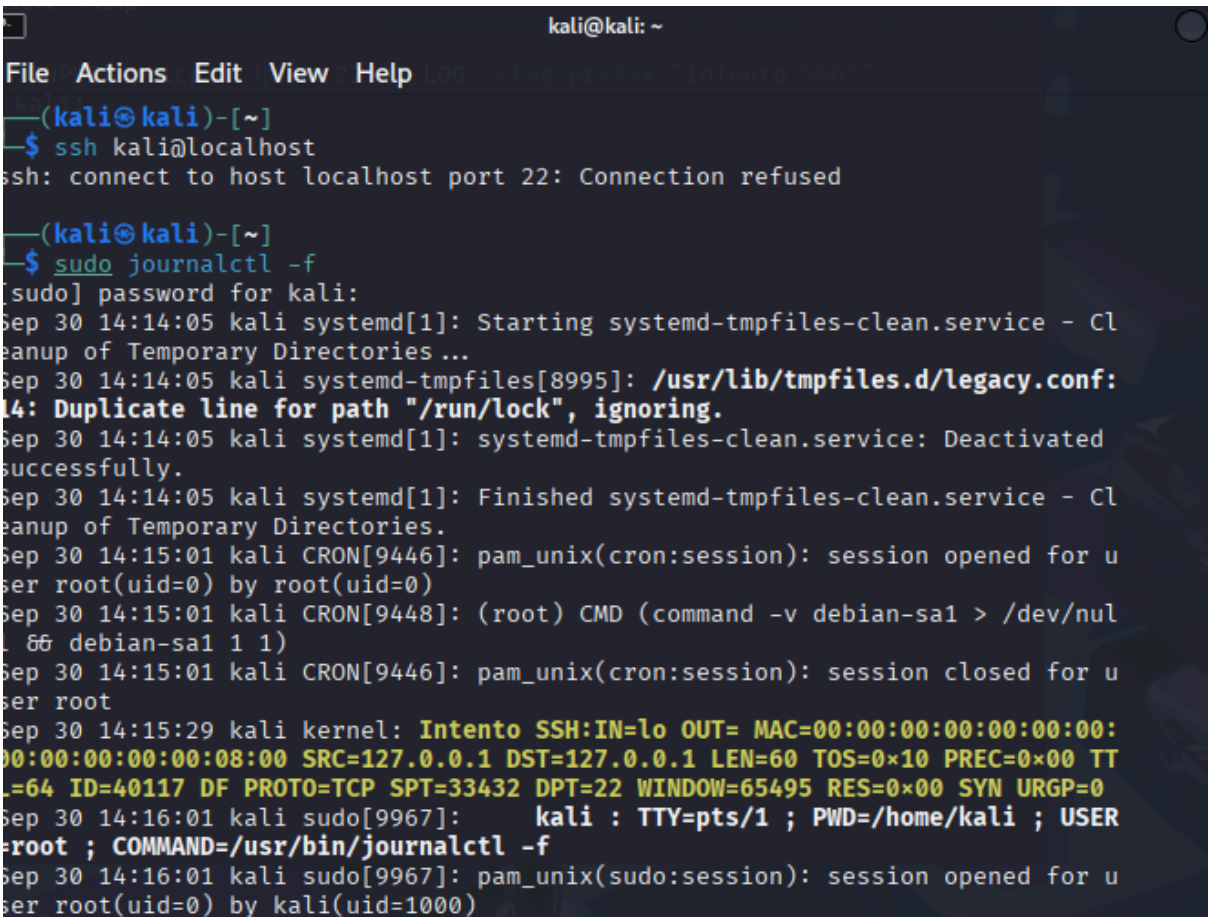
kali@kali: ~
File Actions Edit View Help
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ssh kali@localhost
ssh: connect to host localhost port 22: Connection refused
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo journalctl -f
[sudo] password for kali:
Sep 30 14:14:05 kali systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-clean.service - Cl
eanup of Temporary Directories ...
Sep 30 14:14:05 kali systemd-tmpfiles[8995]: /usr/lib/tmpfiles.d/legacy.conf:
14: Duplicate line for path "/run/lock", ignoring.
Sep 30 14:14:05 kali systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Deactivated
successfully.
Sep 30 14:14:05 kali systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-clean.service - Cl
eanup of Temporary Directories.
Sep 30 14:15:01 kali CRON[9446]: pam_unix(cron:session): session opened for u
ser root(uid=0) by root(uid=0)
Sep 30 14:15:01 kali CRON[9448]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/nul
l && debian-sa1 1 1)
Sep 30 14:15:01 kali CRON[9446]: pam_unix(cron:session): session closed for u
ser root
Sep 30 14:15:29 kali kernel: Intento SSH:IN=lo OUT= MAC=00:00:00:00:00:00:00:
00:00:00:00:00:08:00 SRC=127.0.0.1 DST=127.0.0.1 LEN=60 TOS=0x10 PREC=0x00 TT
L=64 ID=40117 DF PROTO=TCP SPT=33432 DPT=22 WINDOW=65495 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 30 14:16:01 kali sudo[9967]: kali : TTY=pts/1 ; PWD=/home/kali ; USER
=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -f
Sep 30 14:16:01 kali sudo[9967]: pam_unix(sudo:session): session opened for u
ser root(uid=0) by kali(uid=1000)

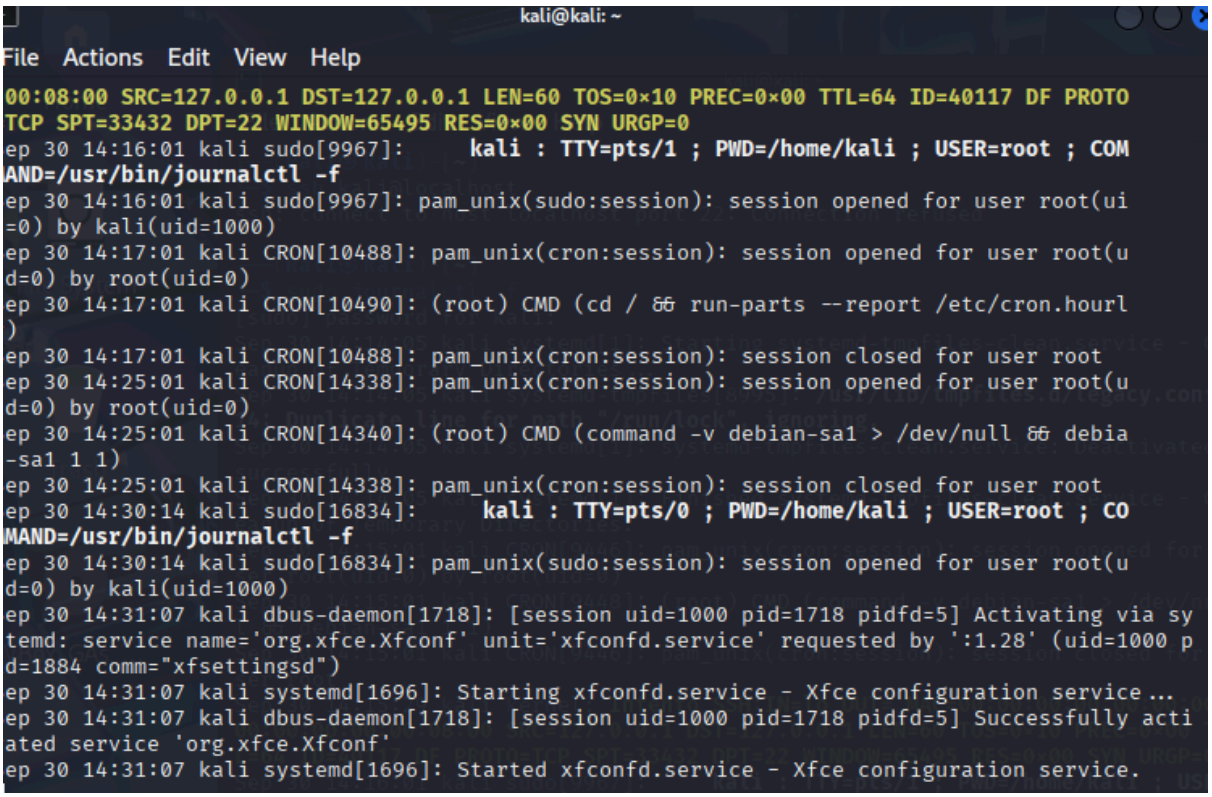
kali@kali: ~
File Actions Edit View Help
00:08:00 SRC=127.0.0.1 DST=127.0.0.1 LEN=60 TOS=0x10 PREC=0x00 TTL=64 ID=40117 DF PROTO
TCP SPT=33432 DPT=22 WINDOW=65495 RES=0x00 SYN URGP=0
ep 30 14:16:01 kali sudo[9967]: kali : TTY=pts/1 ; PWD=/home/kali ; USER=root ; COM
AND=/usr/bin/journalctl -f
ep 30 14:16:01 kali sudo[9967]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(ui
=0) by kali(uid=1000)
ep 30 14:17:01 kali CRON[10488]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(u
d=0) by root(uid=0)
ep 30 14:17:01 kali CRON[10490]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourl
)
ep 30 14:17:01 kali CRON[10488]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
ep 30 14:25:01 kali CRON[14338]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(u
d=0) by root(uid=0)
ep 30 14:25:01 kali CRON[14340]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debia
-sa1 1 1)
ep 30 14:25:01 kali CRON[14338]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
ep 30 14:30:14 kali sudo[16834]: kali : TTY=pts/0 ; PWD=/home/kali ; USER=root ; CO
MAND=/usr/bin/journalctl -f
ep 30 14:30:14 kali sudo[16834]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(u
d=0) by kali(uid=1000)
ep 30 14:31:07 kali dbus-daemon[1718]: [session uid=1000 pid=1718 pidfd=5] Activating via sy
temd: service name='org.xfce.Xfconf' unit='xfconfd.service' requested by ':1.28' (uid=1000 p
d=1884 comm="xfsettingsd")
ep 30 14:31:07 kali systemd[1696]: Starting xfconfd.service - Xfce configuration service...
ep 30 14:31:07 kali dbus-daemon[1718]: [session uid=1000 pid=1718 pidfd=5] Successfully acti
ated service 'org.xfce.Xfconf'
ep 30 14:31:07 kali systemd[1696]: Started xfconfd.service - Xfce configuration service.

✅ Verás una línea con el prefijo Intento SSH: indicando que se ha detectado un intento de conexión.