17/11/25 Java

ejercicio 1


```java
package tema1variables;
public class BucleDoWhile {
public static void main (String[]args) {
int numero=2;
int i = 1;
do {
System.out.println(numero+ "x" +1+ "=" +i*numero);
i++;
} while (i <= 10);
}
}
```

Ejercicio5.java | BucleDoWhile.java

```java
package tema1variables;

public class BucleDoWhile {
    public static void main (String[]args) {
        int numero=2;
        int i = 1;
        do {
            System.out.println(numero+ "x" +1+ "=" +i*numero);
            i++;
        } while (i <= 10);
    }

}
```

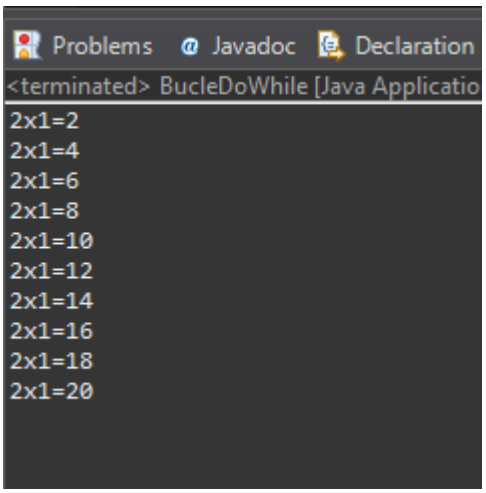

---

ejercicio 2

```java
package tema1variables;
import java.util.Scanner;
public class BucleDoWhile1 {
  public static void main (String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Introduce el número para ver su tabla de multiplicar (1-10): ");
        int numero = scanner.nextInt();
        scanner.close();
        System.out.println("--- Tabla de multiplicar del " + numero + " ---");
    int i = 1;
    do {
                        System.out.println(numero+ "x" +1+ "=" +i*numero);
                        i++;
                } while (i <= 10);
  }
}
```

```java
package tema1variables;

import java.util.Scanner;

public class BucleDoWhile1 {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Introduce el número para ver su tabla de multiplicar (1-10): ");
        int numero = scanner.nextInt();
        scanner.close();
        System.out.println("--- Tabla de multiplicar del " + numero + " ---");

        int i = 1;
        do {
            System.out.println(numero+ "x" +1+ "=" +i*numero);
            i++;
        } while (i <= 10);
    }

}

```

```
<terminated> BucleDoWhile1 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\javaw.ex
Introduce el número para ver su tabla de multiplicar (1-10): 7
--- Tabla de multiplicar del 7 ---
7x1=7
7x1=14
7x1=21
7x1=28
7x1=35
7x1=42
7x1=49
7x1=56
7x1=63
7x1=70
```

---

ejercicio 3

```java
package tema1variables;
public class BucleFor {
  public static void main(String[] args) {
        int numero=2;
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        System.out.println(numero+" x "+i+ " = "+i*numero);
    }
  }
}
```

```java
package tema1variables;

public class BucleFor {
    public static void main(String[] args) {
        int numero=2;
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(numero+" x "+i+ " = "+i*numero);
        }
    }
}
```

```
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20
```

---

ejercicio 4

```java
package tema1variables;
import java.util.Scanner;
public class BucleFor1 {
  public static void main(String[] args) {


    Scanner scanner = new Scanner(System.in);


    System.out.print("Introduce el número para ver su tabla de multiplicar (1-10): ");


    int numero = scanner.nextInt();


    scanner.close();
    System.out.println("--- Tabla de multiplicar del " + numero + " ---");

    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
```

```
        System.out.println(numero + " x " + i + " = " + (i * numero));
    }
  }
}
```

```java
package tema1variables;

import java.util.Scanner;

public class BucleFor1 {
    public static void main(String[] args) {


        Scanner scanner = new Scanner(System.in);


        System.out.print("Introduce el número para ver su tabla de multiplicar (1-10): ");


        int numero = scanner.nextInt();


        scanner.close();

        System.out.println("--- Tabla de multiplicar del " + numero + " ---");


        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(numero + " x " + i + " = " + (i * numero));
        }
    }
}
```

```
Introduce el número para ver su tabla de multiplicar (1-10): 8
--- Tabla de multiplicar del 8 ---
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80
```

---

ejercicio 5

```java
package tema1variables;
import java.util.Scanner;
public class EjercicioCondicional {
	public static void main(String[]args) {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		int edad;

		System.out.println("Dime tu Edad");
		edad= sc.nextInt();

		if (edad < 18) {
			System.out.println("menor de eadad");
		} else if (edad>=67) {
			System.out.println("Trabajador activo");
		}
		else {
			System.out.println("Puede trabajar si quiere");
		}
	sc.close();
	}

}
```

```java
package tema1variables;

import java.util.Scanner;

public class EjercicioCondicional {
    public static void main(String[]args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int edad;

        System.out.println("Dime tu Edad");
        edad= sc.nextInt();

        if (edad < 18) {
            System.out.println("menor de eadad");
        } else if (edad>=67) {
            System.out.println("Trabajador activo");
        }
        else {
            System.out.println("Puede trabajar si quiere");
        }
    sc.close();
    }


}
```

```
Dime tu Edad
31
Puede trabajar si quiere
```

---

ejercicio 6

```java
package tema1variables;
import java.util.Scanner;
public class ImpuestosIva {
        public static void main(String[]args) {
                Scanner scanner = new Scanner (System.in);

                System.out.print("Importe:");
                                double Importe = scanner.nextDouble();

                System.out.print("Unidades:");
                int unidades = scanner.nextInt();
```

```
            System.out.print("Tipo de Iva (4, 7 o 21): ");
            int tipoIva = scanner.nextInt();

            scanner.close();

            double totalSinIva = Importe*unidades;
            double cantidadIva = 0.0;
            double porcentaje = 0.0;

            if (tipoIva == 4) {
                    porcentaje = 0.04;
            } else if (tipoIva == 7) {
                    porcentaje = 0.07;
            } else if (tipoIva == 21) {
                    porcentaje = 0.21;
            }

            cantidadIva = totalSinIva * porcentaje;
            double totalPagar = totalSinIva + cantidadIva;

    System.out.println("\n --- TOTAL ---");
    System.out.printf("Importe Unitario: %.2f €%n ", Importe);
    System.out.printf("Unidades: %d%n", unidades);
    System.out.println("---");
    System.out.printf("Total (sin IVA): %.2f €%n", totalSinIva);
    System.out.printf("Iva (%d%%): %.2f €%n", tipoIva, cantidadIva);
    System.out.println("---");
    System.out.printf("TOTAL A PAGAR:   %.2f €%n", totalPagar);
```

BucleFor1.java | EjercicioCon... | ImpuestosIv...

```java
package tema1variables;

import java.util.Scanner;

public class ImpuestosIva {
    public static void main(String[]args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);

        System.out.print("Importe:");
                double Importe = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Unidades:");
        int unidades = scanner.nextInt();

        System.out.print("Tipo de Iva (4, 7 o 21): ");
        int tipoIva = scanner.nextInt();

        scanner.close();

        double totalSinIva = Importe*unidades;
        double cantidadIva = 0.0;
        double porcentaje = 0.0;

        if (tipoIva == 4) {
            porcentaje = 0.04;
        } else if (tipoIva == 7) {
            porcentaje = 0.07;
        } else if (tipoIva == 21) {
            porcentaje = 0.21;
        }

        cantidadIva = totalSinIva * porcentaje;
        double totalPagar = totalSinIva + cantidadIva;
```

```
Importe:27
Unidades:3
Tipo de Iva (4, 7 o 21): 21

 --- TOTAL ---
Importe Unitario: 27,00 €
 Unidades: 3
---
Total (sin IVA): 81,00 €
Iva (21%): 17,01 €
---
TOTAL A PAGAR:   98,01 €
```

Ejercicio 6.1

```java
package tema1variables;
import java.util.Scanner;
public class ImpuestosIva {
        public static void main(String[]args) {
```

```java
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);

        System.out.print("Importe:");
                        double Importe = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Unidades:");
        int unidades = scanner.nextInt();

        System.out.print("Tipo de Iva (4, 7 o 21): ");
        int tipoIva = scanner.nextInt();

        scanner.close();

        double totalBruto = Importe*unidades;
        double cantidadIva = 0.0;
        double porcentaje = 0.0;
        double descuento = (totalBruto > 1000.0) ? totalBruto * 0.10 : 0.0;

        if (tipoIva == 4) {
                porcentaje = 0.04;
        } else if (tipoIva == 7) {
                porcentaje = 0.07;
        } else if (tipoIva == 21) {
                porcentaje = 0.21;
        }

        cantidadIva = totalBruto * porcentaje;
        double totalPagar = totalBruto + cantidadIva;

System.out.println("\n --- TOTAL ---");
System.out.printf("Importe Unitario: %.2f €%n ", Importe);
System.out.printf("Unidades: %d%n", unidades);
System.out.println("---");
System.out.printf("Total (sin IVA): %.2f €%n", totalBruto
                );
System.out.printf("Iva (%d%%): %.2f €%n", tipoIva, cantidadIva);
System.out.println("---");
System.out.printf("TOTAL A PAGAR:   %.2f €%n", totalPagar);


}

}
```

BucleFor1.java | EjercicioCon... | *Impuestoslv...

```java
package tema1variables;

import java.util.Scanner;

public class ImpuestosIva {
    public static void main(String[]args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);

        System.out.print("Importe:");
                double Importe = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Unidades:");
        int unidades = scanner.nextInt();

        System.out.print("Tipo de Iva (4, 7 o 21): ");
        int tipoIva = scanner.nextInt();

        scanner.close();


        double totalBruto = Importe*unidades;
        double cantidadIva = 0.0;
        double porcentaje = 0.0;
        double descuento = (totalBruto > 1000.0) ? totalBruto

        if (tipoIva == 4) {
            porcentaje = 0.04;
        } else if (tipoIva == 7) {
            porcentaje = 0.07;
        } else if (tipoIva == 21) {
            porcentaje = 0.21;
        }

        cantidadIva = totalBruto * porcentaje;
```

```
Importe:27
Unidades:2
Tipo de Iva (4, 7 o 21): 4

 --- TOTAL ---
Importe Unitario: 27,00 €
 Unidades: 2
---
Total (sin IVA): 54,00 €
Iva (4%): 2,16 €
---
TOTAL A PAGAR:   56,16 €
```

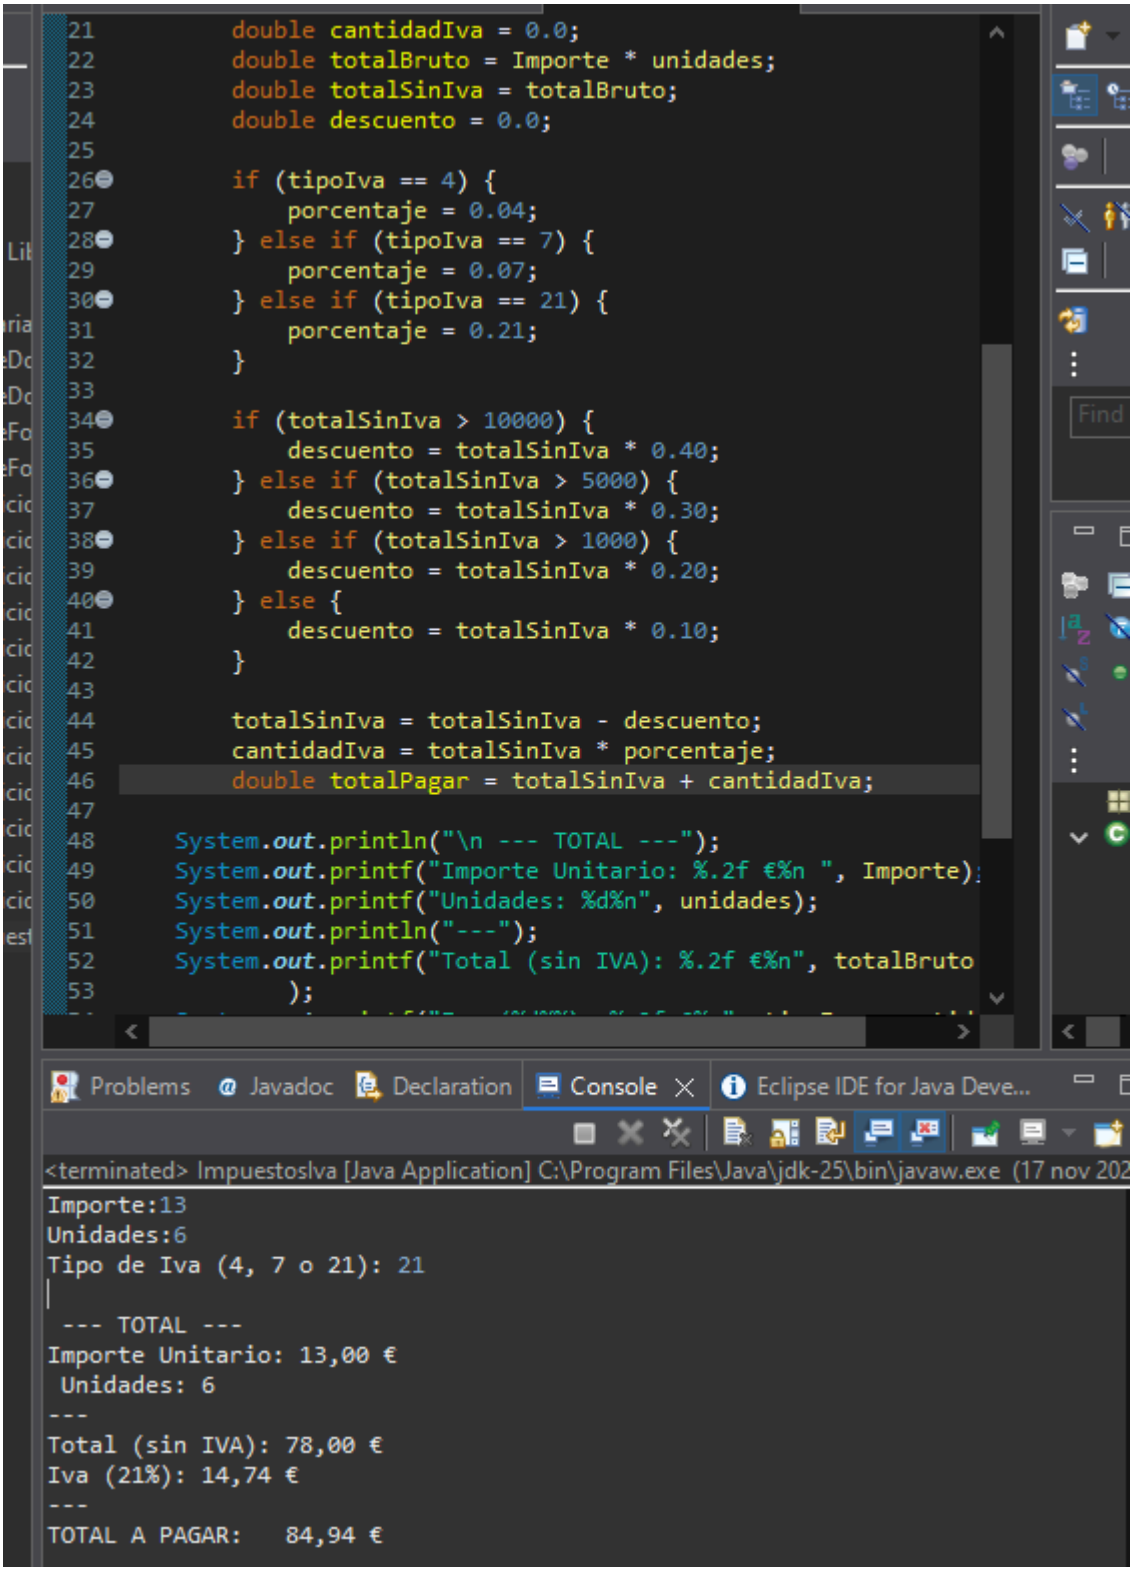

---

ejercicio bucle
Ejercicio

package esctructurasdecontrol;

```
import java.util.Scanner;



public class EjercicioBucleMenu {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      boolean verdadfalso = false;
      int menu;

      System.out.println("Indica la opción: 1. Sumar 2. Restar 3. Multiplicar 4. Dividir 5.
Salir");

      while (verdadfalso!=true) {
         //si ponemos !verdadfalso vendría a ser un igual
         // si ponemos verdadfalso!=true vendría ser un distito de true
         menu = sc.nextInt();


         if (menu == 5) {
            verdadfalso = true;
            System.out.println("Has elegido salir ");

         }else {
                  System.out.println("Has elegido otra opción ");

         }

      }

      sc.close();
   }
}
```

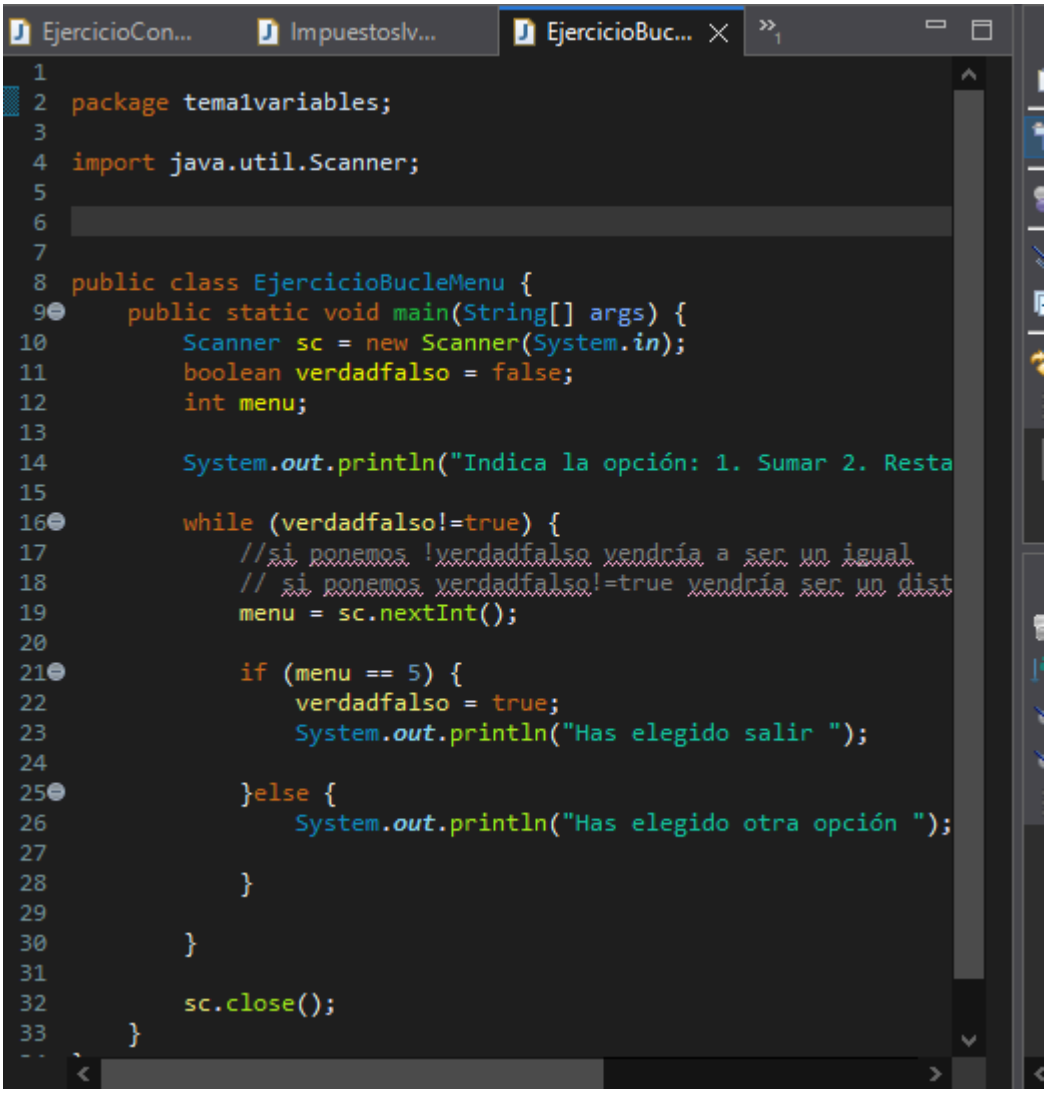

```java
package tema1variables;

import java.util.Scanner;


public class EjercicioBucleMenu {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        boolean verdadfalso = false;
        int menu;

        System.out.println("Indica la opción: 1. Sumar 2. Resta

        while (verdadfalso!=true) {
            //si ponemos !verdadfalso vendría a ser un igual
            // si ponemos verdadfalso!=true vendría ser un dist
            menu = sc.nextInt();


            if (menu == 5) {
                verdadfalso = true;
                System.out.println("Has elegido salir ");

            }else {
                System.out.println("Has elegido otra opción ");

            }

        }

        sc.close();
    }
```

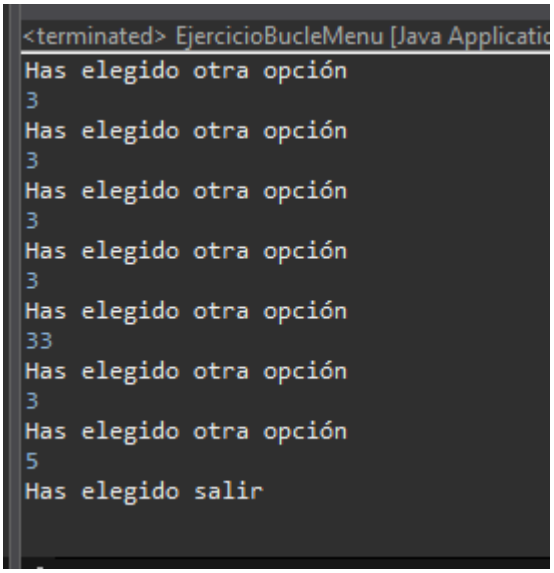

```
<terminated> EjercicioBucleMenu [Java Applicatio
Has elegido otra opción
3
Has elegido otra opción
3
Has elegido otra opción
3
Has elegido otra opción
3
Has elegido otra opción
33
Has elegido otra opción
3
Has elegido otra opción
5
Has elegido salir
```

ejercico piedra papel o tijeras

```java
package tema1variables;
import java.util.Scanner;
import java.util.Random;
public class EjercicioPiPaTi {
	public static void main(String[] args) {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		Random random = new Random();
		int opcion;
		System.out.println("!Bienvenido al juego!");

		while (true) {
			System.out.println("\nIndica la opción: 1. Jugar, 2. Salir");

			opcion = sc.nextInt();

			if (opcion == 2) {
			System.out.println("Has elegido salir");
			break;
		} else if (opcion == 1){
			System.out.println("Has elegido jugar");

			int jugadaMaquina = random.nextInt(3) + 1;

		System.out.println("\nElige tu opcion de juego: ");
		System.out.println("1. Piedra");
		System.out.println("2. Papel");
		System.out.println("3. Tijera");
		System.out.print("Tu eleccion (1, 2, o 3): ");

		int jugadaUsuario = sc.nextInt();

		if (jugadaUsuario < 1 || jugadaUsuario > 3) {
			continue;
		}
		String[] opciones = {"Piedra", "Papel", "Tijera"};


		System.out.println("\n================================");
	System.out.println("Tu jugada: " + opciones[jugadaUsuario - 1]);
	System.out.println("Máquina: " + opciones[jugadaMaquina - 1]);
	System.out.println("--------------------------------");
	if (jugadaUsuario == jugadaMaquina) {
		System.out.println("¡Es un Empate!");
	}

	else if ((jugadaUsuario == 1 && jugadaMaquina == 3) ||
			(jugadaUsuario == 2 && jugadaMaquina == 1) ||
			(jugadaUsuario == 3 && jugadaMaquina == 2)) {
		System.out.println("¡Felicidades! ¡Has Ganado! ");
	}
	else {
		System.out.println("¡Lo siento! La Máquina Gana. ");
```

```
        }
        System.out.println("================================");
    }
            }

            sc.close();
}

                        }
```

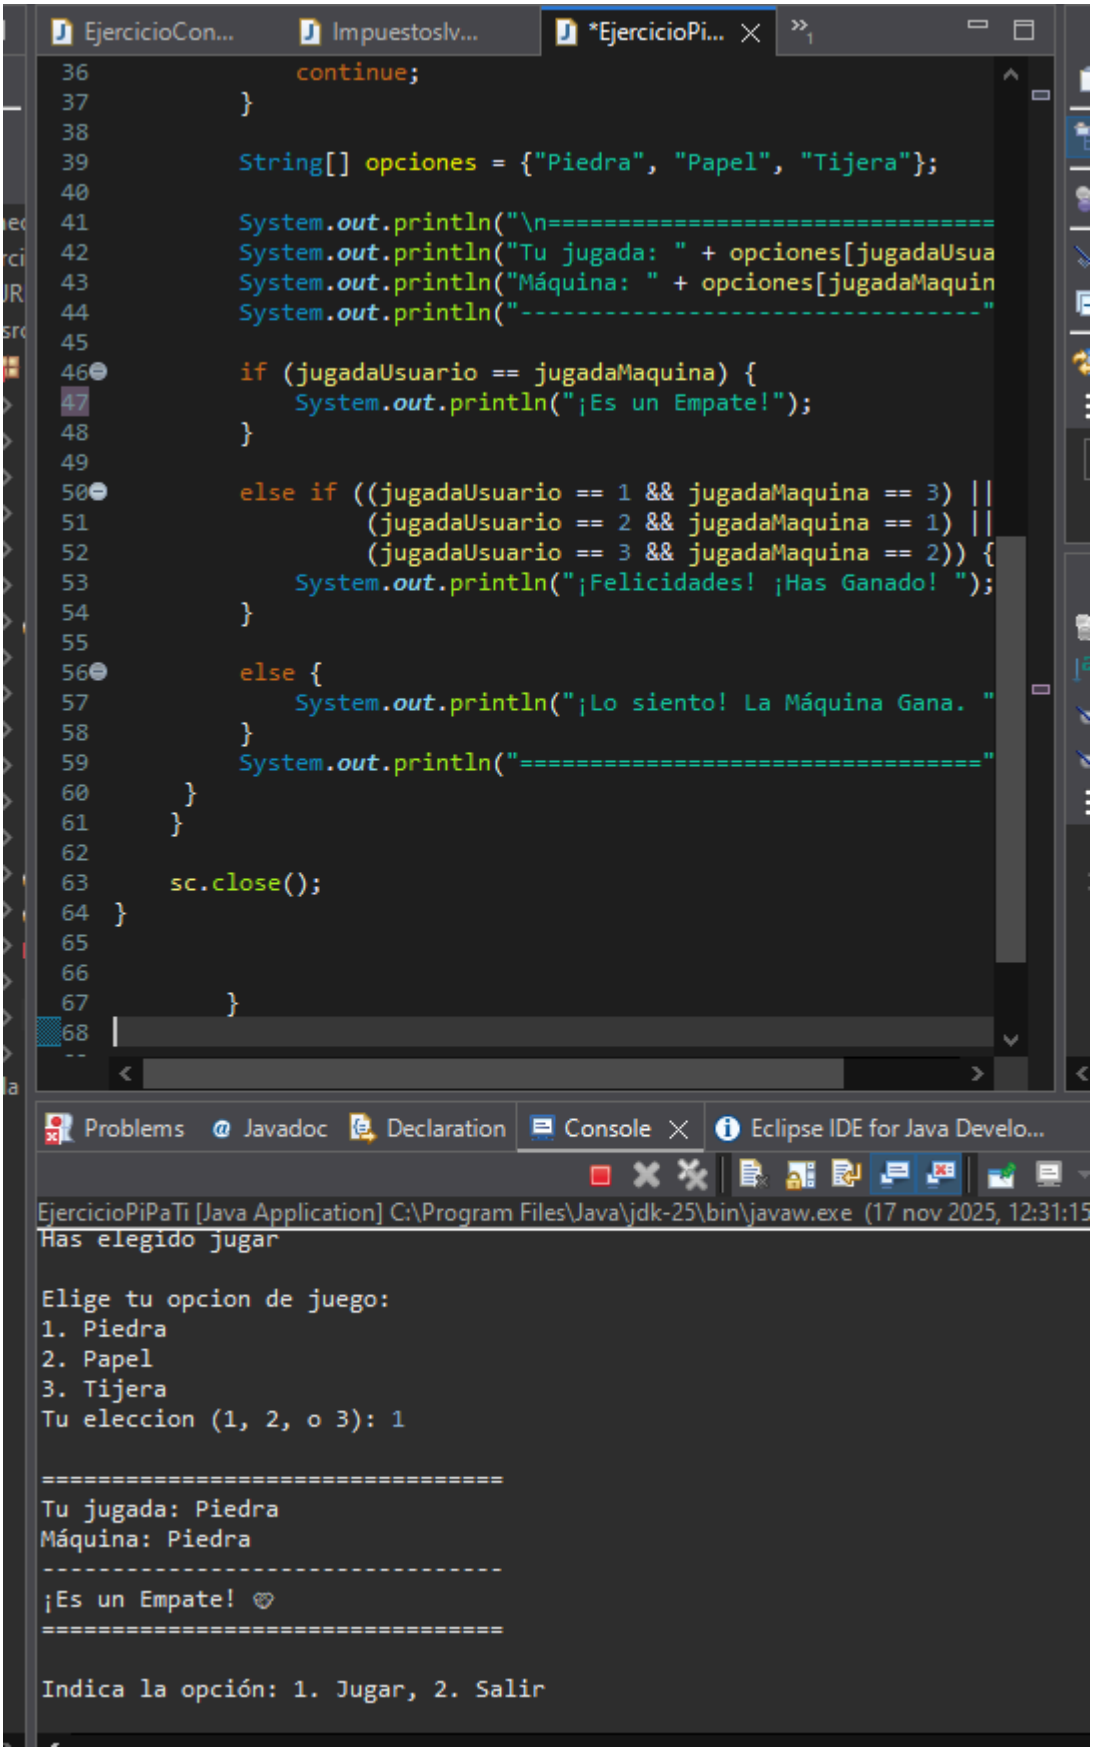

java.util.ramdom