

powershell 4



permisos a nivel de usuario

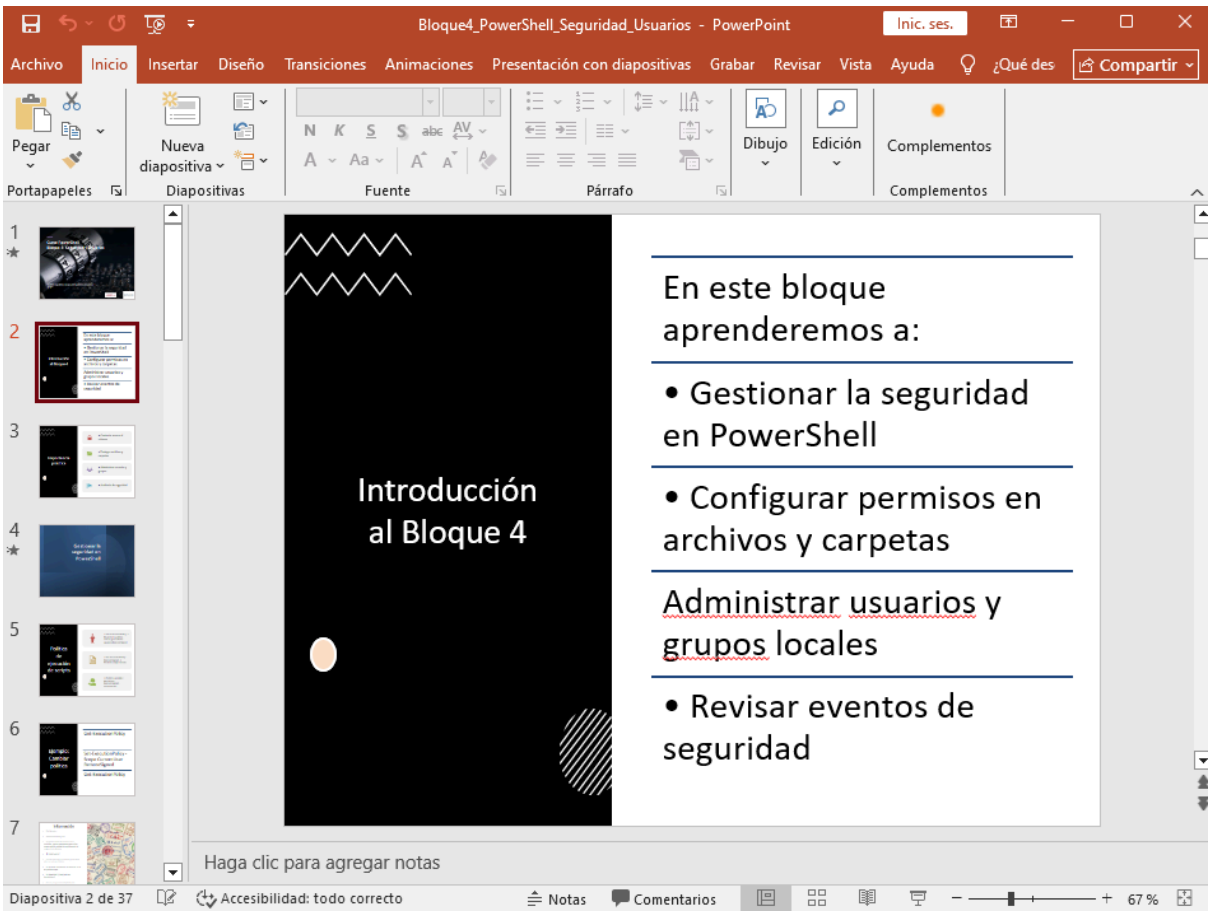


```
$acl = Get-Acl C:\Informes
$rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule('2-DAW','FullControl','Allow')
$acl.SetAccessRule($rule) ; Set-Acl -Path C:\Informes -AclObject $acl
Get-Acl C:\Informes | Format-List
```

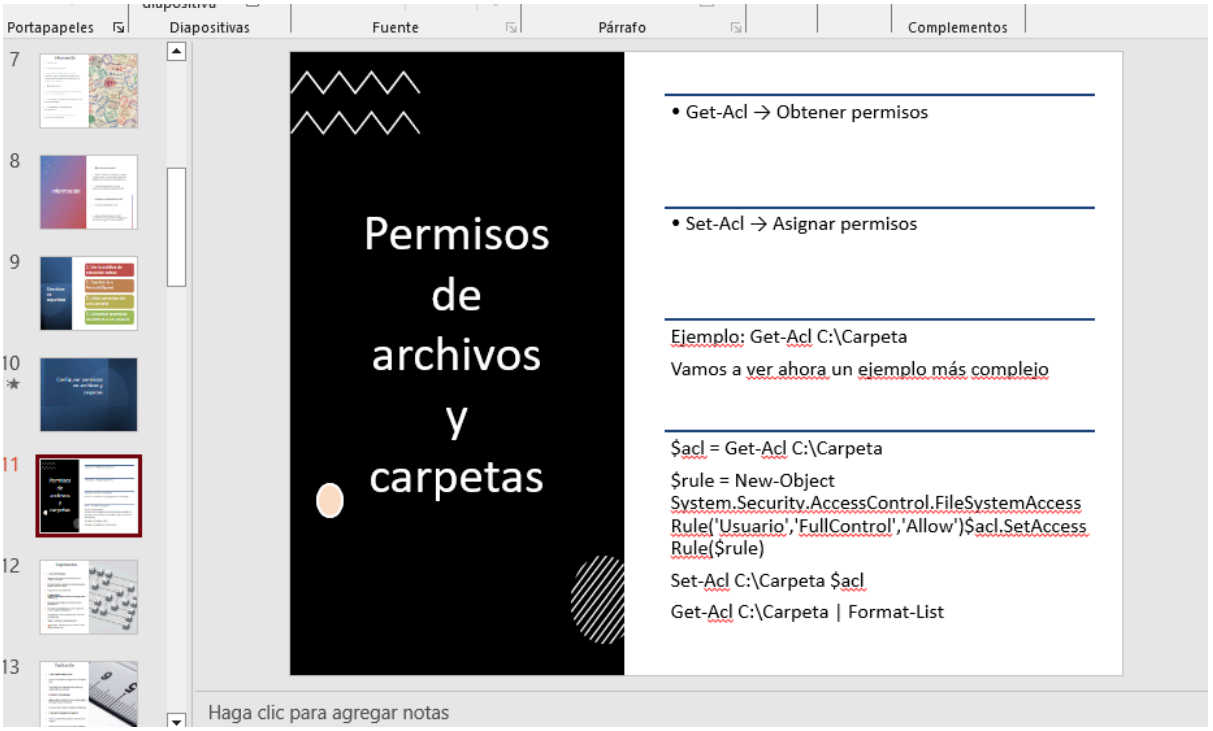

```
[Running] powershell -ExecutionPolicy ByPass -File "c:\Dlore python\python\ejercicio_4.ps1"


Path   : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::C:\Informes
Owner  : DESKTOP-M7CM9BE\2-DAW
Group  : DESKTOP-M7CM9BE\Ninguno
Access : DESKTOP-M7CM9BE\2-DAW Allow  FullControl
         BUILTIN\Administradores Allow  FullControl
         NT AUTHORITY\SYSTEM Allow  FullControl
         BUILTIN\Usuarios Allow  ReadAndExecute, Synchronize
         NT AUTHORITY\Usuarios autentificados Allow  Modify, Synchronize
         NT AUTHORITY\Usuarios autentificados Allow  -536805376
Audit  :
Sddl   : O:S-1-5-21-374513637-3669074883-229338491-1001G:S-1-5-21-374513637-3669074883-229338491-513D:AI(A;;FA;;;S-1-5-
         21-374513637-3669074883-229338491-1001)(A;OICIID;FA;;;BA)(A;OICIID;FA;;;SY)(A;OICIID;0x1200a9;;;BU)(A;ID;0x130
         1bf;;;AU)(A;OICIIOID;SDGXGWGR;;;AU)
```

PowerShell Pro Tools did not start because Persiste


- get-acl c:\Informes

```
>> get-acl c:\Informes
InvalidOperation: You cannot call a method on a null-valued expression.

    Directory: C:\

Path      Owner                  Access
----      -----                  ------
Informes DESKTOP-M7CM9BE\2-DAW DESKTOP-M7CM9BE\2-DAW Allow  FullControl…

PS C:\Windows\System32>
```

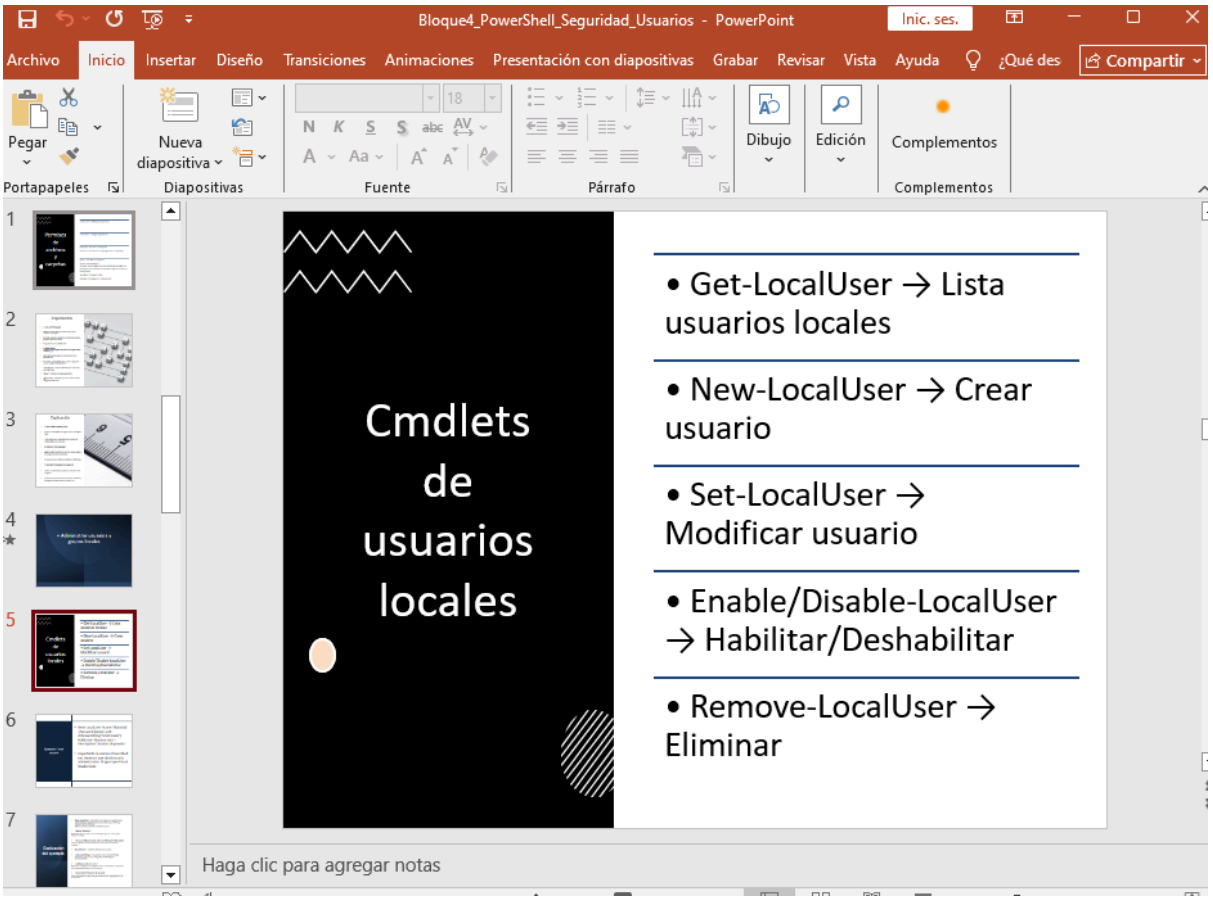

- Get-LocalUser

```
PS C:\Windows\System32> Get-LocalUser

Name               Enabled Description
----               ------- -----------
2-DAW              True
Admin              True
Administrador      False   Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio
DefaultAccount     False   Cuenta de usuario administrada por el sistema.
Invitado           False   Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o dominio
WDAGUtilityAccount False   Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa para escenarios de Protección de apli…
```

- New-LocalUser

```
PS C:\Windows\System32> New-LocalUser
>>

cmdlet New-LocalUser at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Name: dlrpsi
Password:

Name    Enabled Description
----    ------- -----------
dlrpsi True
```

```
PS C:\Windows\System32> get-LocalUser

Name               Enabled Description
----               ------- -----------
2-DAW              True
Admin              True
Administrador      False   Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio
DefaultAccount     False   Cuenta de usuario administrada por el sistema.
dlrpsi             True
Invitado           False   Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o dominio
WDAGUtilityAccount False   Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa para escenarios de Protección de apli…
```

- Set-LocalUser -Name "dlrpsi" -FullName "Usuario dlrpsi CENEC"

```
WDAGUtilityAccount False   Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa para escenarios de Protección de apli…

PS C:\Windows\System32> Set-LocalUser -Name "dlrpsi" -FullName "Usuario dlrpsi CENEC"
>>
PS C:\Windows\System32> get-LocalUser

Name               Enabled Description
----               ------- -----------
2-DAW              True
Admin              True
Administrador      False   Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio
DefaultAccount     False   Cuenta de usuario administrada por el sistema.
dlrpsi             True
Invitado           False   Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o dominio
WDAGUtilityAccount False   Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa para escenarios de Protección de apli…
```

- Set-LocalUser -Name "dlrpsi" -Description "Alumno de prueba del examen"

```
PS C:\Windows\System32> Set-LocalUser -Name "dlrpsi" -Description "Alumno de prueba del examen"
>>
PS C:\Windows\System32> get-LocalUser

Name               Enabled Description
----               ------- -----------
2-DAW              True
Admin              True
Administrador      False   Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio
DefaultAccount     False   Cuenta de usuario administrada por el sistema.
dlrpsi             True    Alumno de prueba del examen
Invitado           False   Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o dominio
WDAGUtilityAccount False   Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa para escenarios de Protección de apli…
```

- Set-LocalUser -Name "dlrpsi" -FullName "Usuario CENEC" -Description "Cuenta usada para prácticas de permisos"

```
PS C:\Windows\System32> Set-LocalUser -Name "dlrpsi" -FullName "Usuario CENEC" -Description "Cuenta usada para prácticas
 de permisos"
>>
PS C:\Windows\System32> get-LocalUser

Name               Enabled Description
----               ------- -----------
2-DAW              True
Admin              True
Administrador      False   Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio
DefaultAccount     False   Cuenta de usuario administrada por el sistema.
dlrpsi             True    Cuenta usada para prácticas de permisos
Invitado           False   Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o dominio
WDAGUtilityAccount False   Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa para escenarios de Protección de apli…

PS C:\Windows\System32>
```

- $pass = Read-Host "Nueva contraseña para dlrpsi" -AsSecureString
- >> Set-LocalUser -Name "Cenec" -Password $pass

```
PS C:\Windows\System32> $pass = Read-Host "Nueva contraseña para dlrpsi" -AsSecureString
>> Set-LocalUser -Name "Cenec" -Password $pass
>>
Nueva contraseña para dlrpsi:
Set-LocalUser:
Line |
   2 |  Set-LocalUser -Name "Cenec" -Password $pass
     |  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     | No se encontró el usuario Cenec.
```

- Enable-LocalUser -Name "dlrpsi"


```
PS C:\Windows\System32> Enable-LocalUser -Name "dlrpsi"
>>
PS C:\Windows\System32> get-LocalUser

Name               Enabled Description
----               ------- -----------
2-DAW              True
Admin              True
Administrador      False   Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio
DefaultAccount     False   Cuenta de usuario administrada por el sistema.
dlrpsi             True    Cuenta usada para prácticas de permisos
Invitado           False   Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o dominio
WDAGUtilityAccount False   Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa para escenarios de Protección de apli…
```

- eliminar
- Remove-LocalUser -Name "dlrpsi"

```
PS C:\Windows\System32> Remove-LocalUser -Name "dlrpsi"
>>
PS C:\Windows\System32> get-LocalUser

Name               Enabled Description
----               ------- -----------
2-DAW              True
Admin              True
Administrador      False   Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio
DefaultAccount     False   Cuenta de usuario administrada por el sistema.
Invitado           False   Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o dominio
WDAGUtilityAccount False   Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa para escenarios de Protección de apli…
```

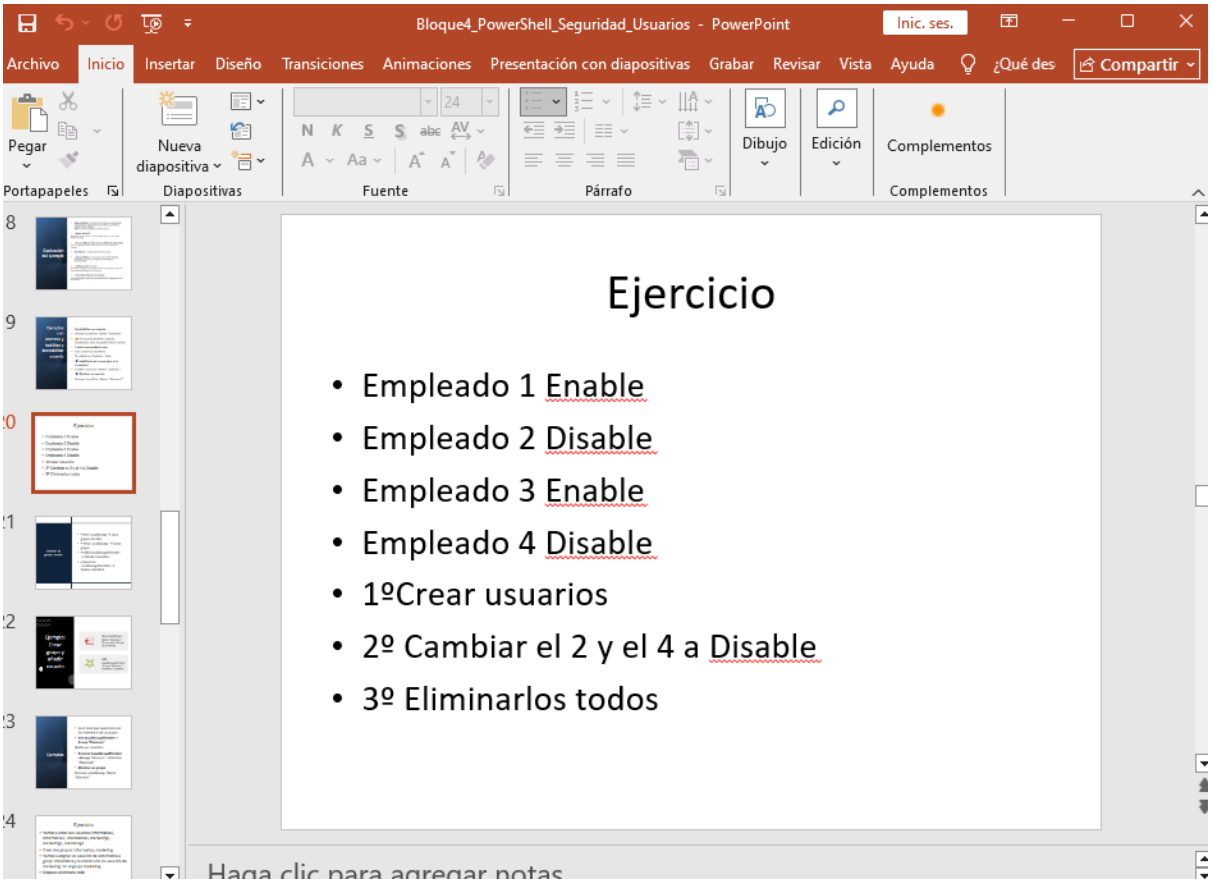

- New-LocalUser Empleado_1
- New-LocalUser Empleado_2
- New-LocalUser Empleado_3
- New-LocalUser Empleado_4

```
PS C:\Windows\System32> New-LocalUser Empleado_1
>> New-LocalUser Empleado_2
>> New-LocalUser Empleado_3
>> New-LocalUser Empleado_4
>>

cmdlet New-LocalUser at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Password:


cmdlet New-LocalUser at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Password:
Name        Enabled Description
----        ------- -----------
Empleado_1 True
Empleado_2 True

cmdlet New-LocalUser at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Password:
Empleado_3 True

cmdlet New-LocalUser at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Password:
Empleado_4 True
```

```
PS C:\Windows\System32>
PS C:\Windows\System32> get-LocalUser

Name               Enabled Description
----               ------- -----------
2-DAW              True
Admin              True
Administrador      False   Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio
DefaultAccount     False   Cuenta de usuario administrada por el sistema.
Empleado_1         True
Empleado_2         True
Empleado_3         True
Empleado_4         True
Invitado           False   Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o dominio
WDAGUtilityAccount False   Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa para escenarios de Protección de apli…

PS C:\Windows\System32>
```

- Disable-LocalUser -Name "Empleado_2", "Empleado_4"


```
PS C:\Windows\System32> Disable-LocalUser -Name "Empleado_2", "Empleado_4"
>>
PS C:\Windows\System32> get-LocalUser

Name               Enabled Description
----               ------- -----------
2-DAW              True
Admin              True
Administrador      False   Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio
DefaultAccount     False   Cuenta de usuario administrada por el sistema.
Empleado_1         True
Empleado_2         False
Empleado_3         True
Empleado_4         False
Invitado           False   Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o dominio
WDAGUtilityAccount False   Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa para escenarios de Protección de apli…
```

- Remove-LocalUser -Name "Empleado_1", "Empleado_2", "Empleado_3", "Empleado_4"

```
PS C:\Windows\System32> Remove-LocalUser -Name "Empleado_1", "Empleado_2", "Empleado_3", "Empleado_4"
PS C:\Windows\System32> get-LocalUser

Name               Enabled Description
----               ------- -----------
2-DAW              True
Admin              True
Administrador      False   Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio
DefaultAccount     False   Cuenta de usuario administrada por el sistema.
Invitado           False   Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o dominio
WDAGUtilityAccount False   Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa para escenarios de Protección de apli…
```

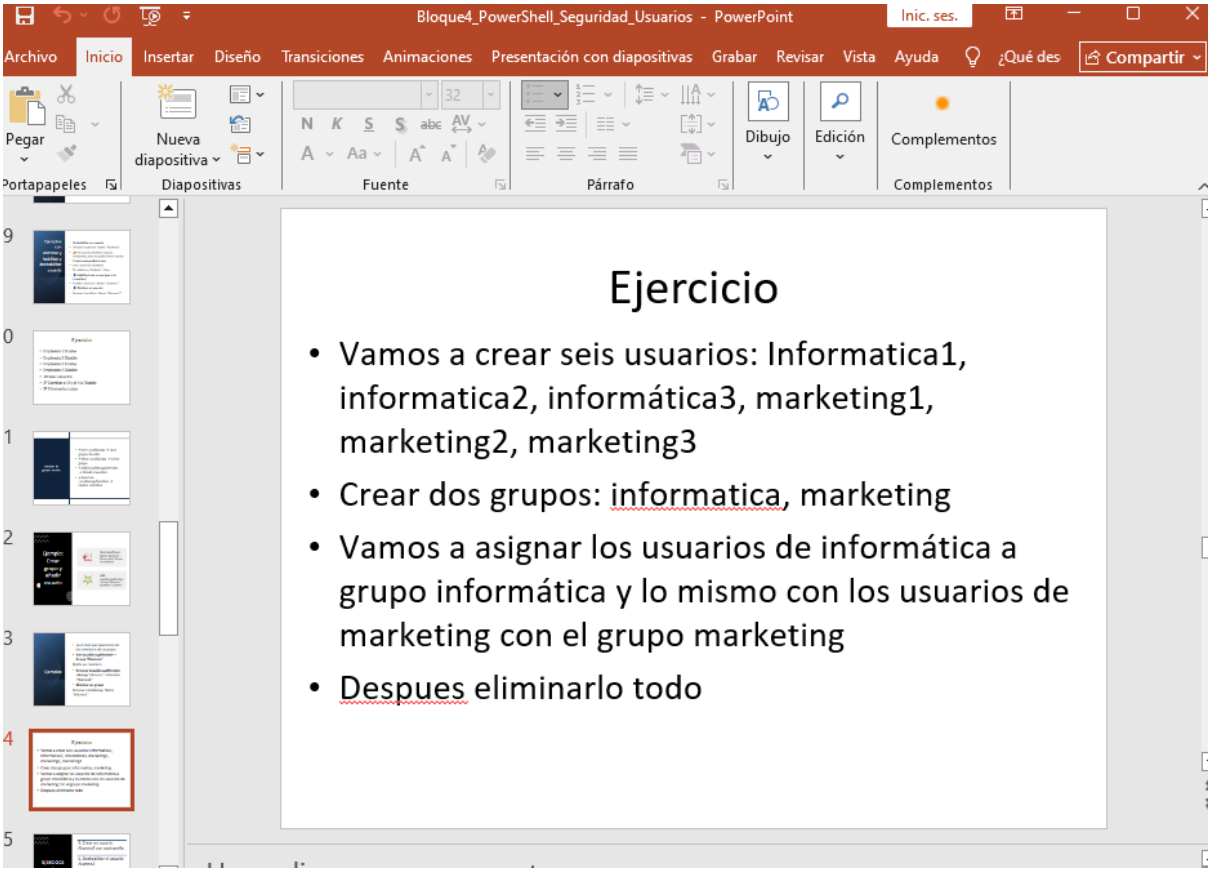

- New-LocalUser Informatica_1
- New-LocalUser Informatica_2
- New-LocalUser Informatica_3
- New-LocalUser Marketing_1
- New-LocalUser Marketing_2
- New-LocalUser Marketing_3

```
PS C:\Windows\System32> New-LocalUser Informatica_1
>> New-LocalUser Informatica_2
>> New-LocalUser Informatica_3
>> New-LocalUser Marketing_1
>> New-LocalUser Marketing_2
>> New-LocalUser Marketing_3
>>

cmdlet New-LocalUser at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Password:


cmdlet New-LocalUser at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Password:
Name          Enabled Description
----          ------- -----------
Informatica_1 True
Informatica_2 True

cmdlet New-LocalUser at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Password:
Informatica_3 True

cmdlet New-LocalUser at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
```

```
Name          Enabled Description
----          ------- -----------
Informatica_1 True
Informatica_2 True

cmdlet New-LocalUser at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Password:
Informatica_3 True

cmdlet New-LocalUser at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Password:
Marketing_1   True

cmdlet New-LocalUser at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Password:
Marketing_2   True

cmdlet New-LocalUser at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Password:
Marketing_3   True
```

```
PS C:\Windows\System32> get-LocalUser

Name               Enabled Description
----               ------- -----------
2-DAW              True
Admin              True
Administrador      False   Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio
DefaultAccount     False   Cuenta de usuario administrada por el sistema.
Informatica_1      True
Informatica_2      True
Informatica_3      True
Invitado           False   Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o dominio
Marketing_1        True
Marketing_2        True
Marketing_3        True
WDAGUtilityAccount False   Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa para escenarios de Protección de apli…
```

crear grupo

- New-LocalGroup Informatica
- New-LocalGroup Marketing

```
PS C:\Windows\System32> New-LocalGroup Informatica

Name        Description
----        -----------
Informatica

PS C:\Windows\System32> New-LocalGroup Marketing

Name      Description
----      -----------
Marketing
```

- get-LocalGroup

```
PS C:\Windows\System32> get-LocalGroup

Name                                Description
----                                -----------
docker-users                        Members of this group can access features exposed by the Docker Desktop …
Informatica
Marketing
Administradores                     Los administradores tienen acceso completo y sin restricciones al equipo…
Administradores de Hyper-V          Los miembros de este grupo tienen acceso completo y sin restricciones a …
Duplicadores                        Pueden replicar archivos en un dominio
IIS_IUSRS                           Grupo integrado usado por Internet Information Services.
Invitados                           De forma predeterminada, los invitados tienen el mismo acceso que los mi…
Lectores del registro de eventos    Los miembros de este grupo pueden leer registros de eventos del equipo l…
Operadores criptográficos           Los miembros tienen autorización para realizar operaciones criptográfica…
Operadores de asistencia de control de acceso Los miembros de este grupo pueden consultar de forma remota los atributo…
Operadores de configuración de red  Los miembros en este equipo pueden tener algunos privilegios administrat…
Operadores de copia de seguridad    Los operadores de copia de seguridad pueden invalidar restricciones de s…
Propietarios del dispositivo        Los miembros de este grupo pueden cambiar la configuración de todo el si…
System Managed Accounts Group       Los miembros de este grupo los administra el sistema.
Usuarios                            Los usuarios no pueden hacer cambios accidentales o intencionados en el …
Usuarios avanzados                  Los usuarios avanzados se incluyen para la compatibilidad con versiones …
Usuarios COM distribuidos           Los miembros pueden iniciar, activar y usar objetos de COM distribuido e…
Usuarios de administración remota   Los miembros de este grupo pueden acceder a los recursos de WMI mediante…
Usuarios de escritorio remoto       A los miembros de este grupo se les concede el derecho de iniciar sesión…
Usuarios del monitor de sistema     Los miembros de este grupo tienen acceso a los datos del contador de ren…
Usuarios del registro de rendimiento Los miembros de este grupo pueden programar contadores de registro y ren…
```

- Add-LocalGroupMember Informatica "Informatica_1", "Informatica_2", "Informatica_3"
- Get-LocalGroupMember –Group “Informatica”

```
PS C:\Windows\System32> Add-LocalGroupMember Informatica "Informatica_1", "Informatica_2", "Informatica_3"
PS C:\Windows\System32> Get-LocalGroupMember -Group “Informatica”
>>

ObjectClass Name                        PrincipalSource
----------- ----                        ---------------
Usuario     DESKTOP-M7CM9BE\Informatica_1 Local
Usuario     DESKTOP-M7CM9BE\Informatica_2 Local
Usuario     DESKTOP-M7CM9BE\Informatica_3 Local
```

- Add-LocalGroupMember Marketing "Marketing_1", "Marketing_2", "Marketing_3"

```
PS C:\Windows\System32>  Add-LocalGroupMember Marketing "Marketing_1", "Marketing_2", "Marketing_3"
```

- Get-LocalGroupMember –Group “Marketing”

```
PS C:\Windows\System32> Get-LocalGroupMember -Group “Marketing”


ObjectClass Name                           PrincipalSource
----------- ----                           ---------------
Usuario     DESKTOP-M7CM9BE\Marketing_1 Local
Usuario     DESKTOP-M7CM9BE\Marketing_2 Local
Usuario     DESKTOP-M7CM9BE\Marketing_3 Local
```

Eliminar:

- Remove-LocalGroup -Name “Informatica”, "Marketing"

```
PS C:\Windows\System32> Remove-LocalGroup -Name “Informatica”, "Marketing"
>>
PS C:\Windows\System32> get-LocalGroup

Name                                Description
----                                -----------
docker-users                        Members of this group can access features exposed by the Docker Desktop …
Administradores                     Los administradores tienen acceso completo y sin restricciones al equipo…
Administradores de Hyper-V          Los miembros de este grupo tienen acceso completo y sin restricciones a …
Duplicadores                        Pueden replicar archivos en un dominio
IIS_IUSRS                           Grupo integrado usado por Internet Information Services.
Invitados                           De forma predeterminada, los invitados tienen el mismo acceso que los mi…
Lectores del registro de eventos    Los miembros de este grupo pueden leer registros de eventos del equipo l…
Operadores criptográficos           Los miembros tienen autorización para realizar operaciones criptográfica…
Operadores de asistencia de control de acceso Los miembros de este grupo pueden consultar de forma remota los atributo…
Operadores de configuración de red  Los miembros en este equipo pueden tener algunos privilegios administrat…
Operadores de copia de seguridad    Los operadores de copia de seguridad pueden invalidar restricciones de s…
Propietarios del dispositivo        Los miembros de este grupo pueden cambiar la configuración de todo el si…
System Managed Accounts Group       Los miembros de este grupo los administra el sistema.
Usuarios                            Los usuarios no pueden hacer cambios accidentales o intencionados en el …
Usuarios avanzados                  Los usuarios avanzados se incluyen para la compatibilidad con versiones …
Usuarios COM distribuidos           Los miembros pueden iniciar, activar y usar objetos de COM distribuido e…
Usuarios de administración remota   Los miembros de este grupo pueden acceder a los recursos de WMI mediante…
Usuarios de escritorio remoto       A los miembros de este grupo se les concede el derecho de iniciar sesión…
Usuarios del monitor de sistema     Los miembros de este grupo tienen acceso a los datos del contador de ren…
Usuarios del registro de rendimiento Los miembros de este grupo pueden programar contadores de registro y ren…
```

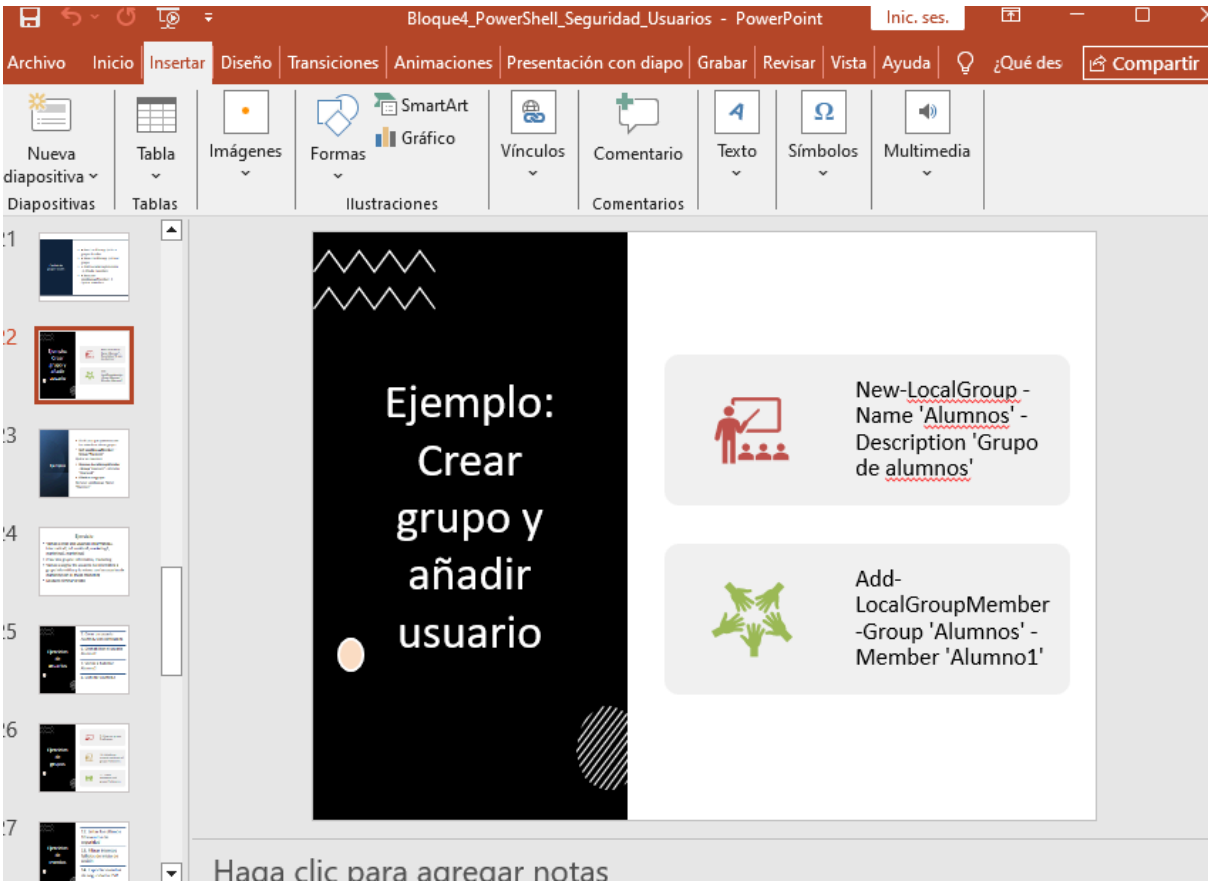

- New-LocalGroup -Name 'Alumnos'

```
PS C:\Windows\System32> New-LocalGroup -Name 'Alumnos'
>>

Name    Description
----    -----------
Alumnos

PS C:\Windows\System32>
```

- New-LocalUser Alumno_1
- New-LocalUser Alumno_2
- New-LocalUser Alumno_3

```
PS C:\Windows\System32> New-LocalUser Alumno_1
>> New-LocalUser Alumno_2
>> New-LocalUser Alumno_3
>>

cmdlet New-LocalUser at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Password:


cmdlet New-LocalUser at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Password:
Name      Enabled Description
----      ------- -----------
Alumno_1 True
Alumno_2 True

cmdlet New-LocalUser at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Password:
Alumno_3 True

PS C:\Windows\System32>
PS C:\Windows\System32>
```

```
PS C:\Windows\System32>
PS C:\Windows\System32> get-LocalUser

Name               Enabled Description
----               ------- -----------
2-DAW              True
Admin              True
Administrador      False   Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio
Alumno_1           True
Alumno_2           True
Alumno_3           True
```

- Add-LocalGroupMember -Group 'Alumnos' -Member 'Alumno_1', 'Alumno_2', 'Alumno_3'

```
PS C:\Windows\System32> Add-LocalGroupMember -Group 'Alumnos' -Member 'Alumno_1', 'Alumno_2', 'Alumno_3'
>>
PS C:\Windows\System32> Get-LocalGroupMember -Group "Alumnos"

ObjectClass Name                    PrincipalSource
----------- ----                    ---------------
Usuario     DESKTOP-M7CM9BE\Alumno_1 Local
Usuario     DESKTOP-M7CM9BE\Alumno_2 Local
Usuario     DESKTOP-M7CM9BE\Alumno_3 Local
```

- Remove-LocalGroupMember –Group “Alumnos” –Member “Alumno_1”
- Get-LocalGroupMember –Group “Alumnos”

```
PS C:\Windows\System32> Remove-LocalGroupMember -Group "Alumnos" -Member "Alumno_1"
>>
PS C:\Windows\System32> Get-LocalGroupMember -Group "Alumnos"

ObjectClass Name                    PrincipalSource
----------- ----                    ---------------
Usuario     DESKTOP-M7CM9BE\Alumno_2 Local
Usuario     DESKTOP-M7CM9BE\Alumno_3 Local
```

- Remove-LocalGroup -Name “Alumnos”

```
PS C:\Windows\System32> Remove-LocalGroup -Name "Alumnos"
>>
```

- get-LocalGroup


```
PS C:\Windows\System32> get-LocalGroup

Name                                Description
----                                -----------
docker-users                        Members of this group can access features exposed by the Docker Desktop …
Administradores                     Los administradores tienen acceso completo y sin restricciones al equipo…
Administradores de Hyper-V          Los miembros de este grupo tienen acceso completo y sin restricciones a …
Duplicadores                        Pueden replicar archivos en un dominio
IIS_IUSRS                           Grupo integrado usado por Internet Information Services.
Invitados                           De forma predeterminada, los invitados tienen el mismo acceso que los mi…
Lectores del registro de eventos    Los miembros de este grupo pueden leer registros de eventos del equipo l…
Operadores criptográficos           Los miembros tienen autorización para realizar operaciones criptográfica…
Operadores de asistencia de control de acceso Los miembros de este grupo pueden consultar de forma remota los atributo…
Operadores de configuración de red  Los miembros en este equipo pueden tener algunos privilegios administrat…
Operadores de copia de seguridad    Los operadores de copia de seguridad pueden invalidar restricciones de s…
Propietarios del dispositivo        Los miembros de este grupo pueden cambiar la configuración de todo el si…
System Managed Accounts Group       Los miembros de este grupo los administra el sistema.
Usuarios                            Los usuarios no pueden hacer cambios accidentales o intencionados en el …
Usuarios avanzados                  Los usuarios avanzados se incluyen para la compatibilidad con versiones …
Usuarios COM distribuidos           Los miembros pueden iniciar, activar y usar objetos de COM distribuido e…
Usuarios de administración remota   Los miembros de este grupo pueden acceder a los recursos de WMI mediante…
Usuarios de escritorio remoto       A los miembros de este grupo se les concede el derecho de iniciar sesión…
Usuarios del monitor de sistema     Los miembros de este grupo tienen acceso a los datos del contador de ren…
Usuarios del regi GitHub Desktop    Los miembros de este grupo pueden programar contadores de registro y ren…
```


- Remove-LocalUser -Name “Alumno_1”, “Alumno_2”, “Alumno_3”, "Informatica_1", "Informatica_2", "Informatica_3", "Marketing_1", "Marketing_2", "Marketing_3"

```
PS C:\Windows\System32> Remove-LocalUser -Name "Alumno_1", "Alumno_2", "Alumno_3", "Informatica_1", "Informatica_2", "In
formatica_3", "Marketing_1", "Marketing_2", "Marketing_3"
>>
PS C:\Windows\System32> get-LocalUser

Name               Enabled Description
----               ------- -----------
2-DAW              True
Admin              True
Administrador      False   Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio
DefaultAccount     False   Cuenta de usuario administrada por el sistema.
Invitado           False   Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o dominio
WDAGUtilityAccount False   Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa para escenarios de Protección de apli…
```

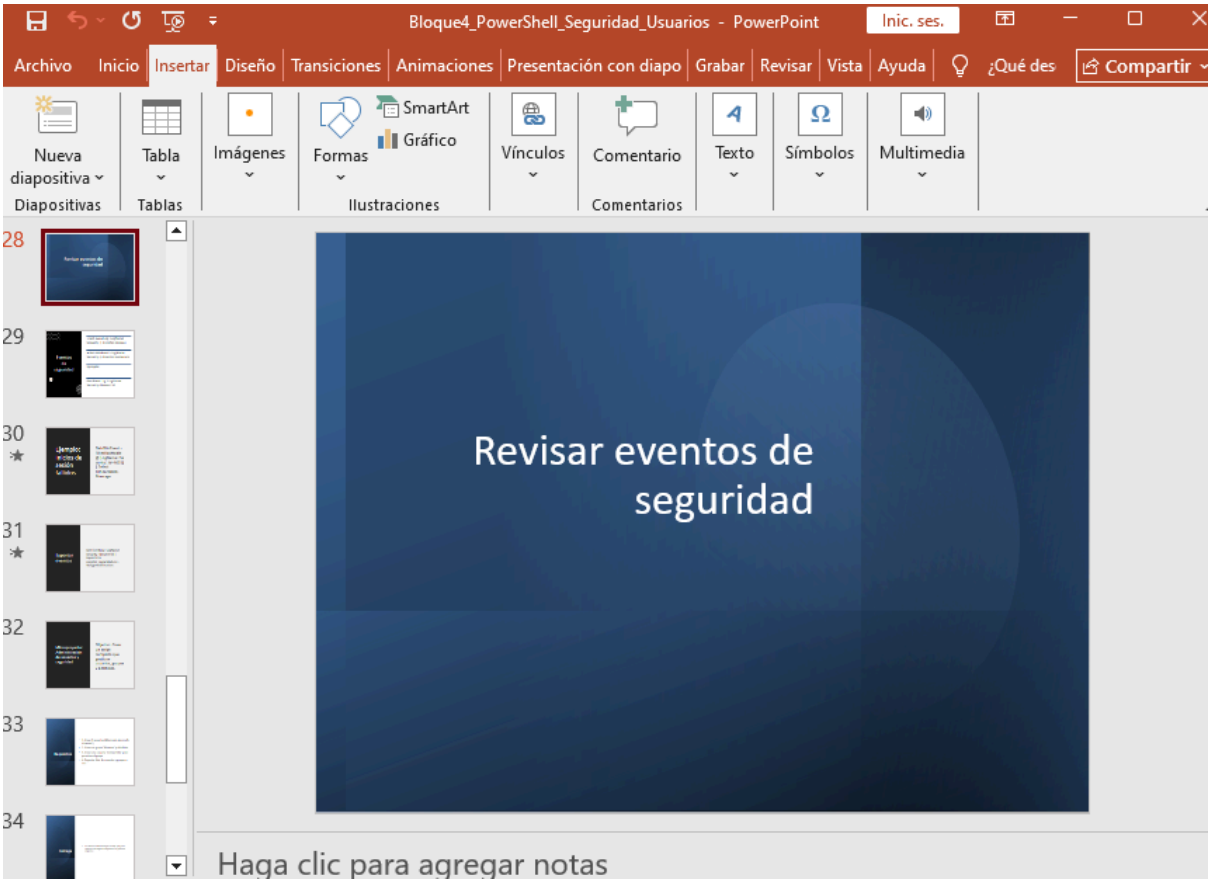


- Get-WinEvent -LogName Security

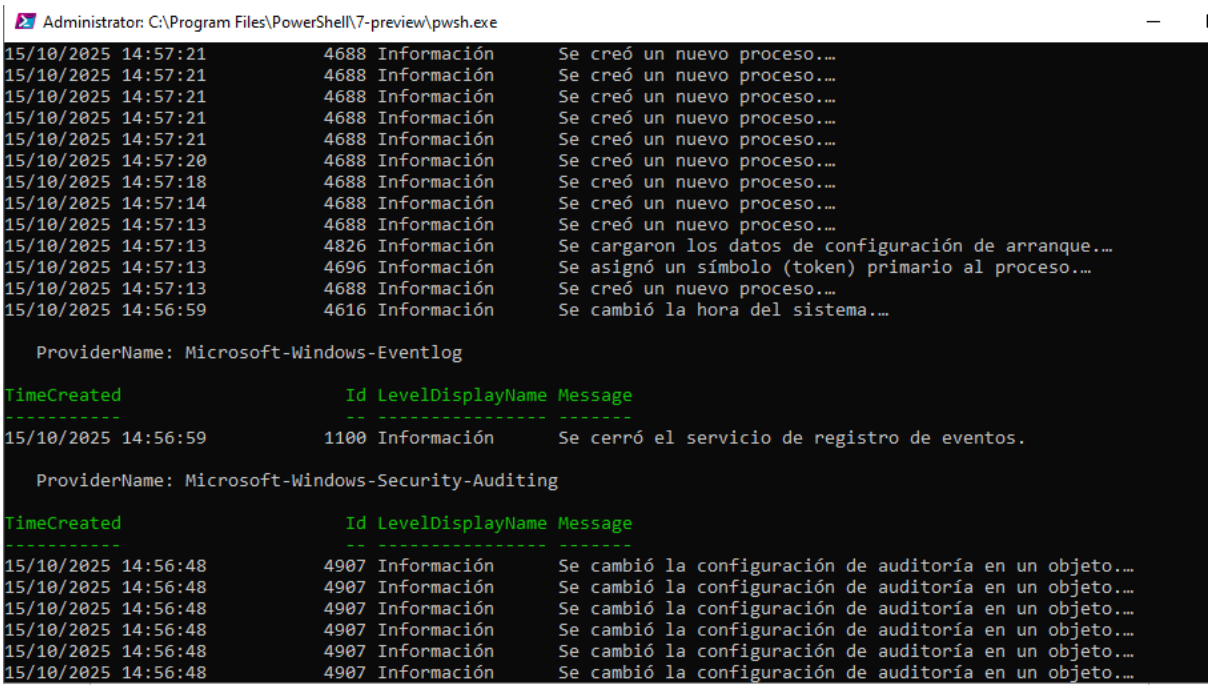

- Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Security'; Id=4625} | Select TimeCreated, Message

```
PS C:\Windows\System32> Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Security'; Id=4625} | Select TimeCreated, Message
>>

TimeCreated         Message
-----------         -------
14/11/2025 9:08:17  Error de una cuenta al iniciar sesión.…
13/11/2025 13:56:46 Error de una cuenta al iniciar sesión.…
13/11/2025 13:47:31 Error de una cuenta al iniciar sesión.…
13/11/2025 13:44:21 Error de una cuenta al iniciar sesión.…
13/11/2025 13:41:59 Error de una cuenta al iniciar sesión.…
13/11/2025 13:39:41 Error de una cuenta al iniciar sesión.…
13/11/2025 8:48:03  Error de una cuenta al iniciar sesión.…
13/11/2025 8:38:33  Error de una cuenta al iniciar sesión.…
07/11/2025 14:14:47 Error de una cuenta al iniciar sesión.…
07/11/2025 14:11:18 Error de una cuenta al iniciar sesión.…
06/11/2025 11:47:49 Error de una cuenta al iniciar sesión.…
04/11/2025 14:24:07 Error de una cuenta al iniciar sesión.…
04/11/2025 13:54:59 Error de una cuenta al iniciar sesión.…
30/10/2025 14:50:15 Error de una cuenta al iniciar sesión.…
29/10/2025 13:49:16 Error de una cuenta al iniciar sesión.…
29/10/2025 13:49:07 Error de una cuenta al iniciar sesión.…
29/10/2025 13:49:07 Error de una cuenta al iniciar sesión.…
29/10/2025 13:06:29 Error de una cuenta al iniciar sesión.…
29/10/2025 10:03:27 Error de una cuenta al iniciar sesión.…
29/10/2025 10:02:30 Error de una cuenta al iniciar sesión.…
29/10/2025 9:22:42  Error de una cuenta al iniciar sesión.…
28/10/2025 14:26:58 Error de una cuenta al iniciar sesión.…
28/10/2025 8:26:41  Error de una cuenta al iniciar sesión.…
```

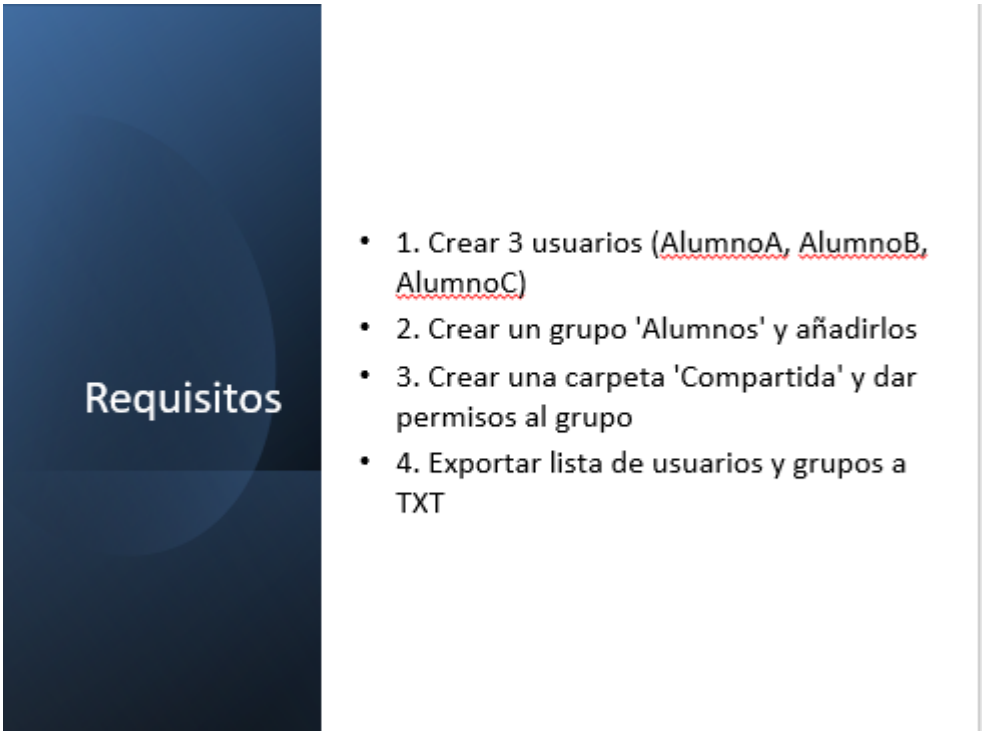

- New-LocalUser -Name "AlumnoA" -Password (Convertto-SecureString "Pass1234" -AsPlainText -Force) -FullName "Alumno A" -Description "Usuario para la clase"
- >> Write-Host "Usuario AlumnoA creado."

```
PS C:\Windows\System32> New-LocalUser -Name "AlumnoA" -Password (Convertto-SecureString "Pass1234" -AsPla
inText -Force) -FullName "Alumno A" -Description "Usuario para la clase"
>> Write-Host "Usuario AlumnoA creado."

Usuario AlumnoA creado.
Name    Enabled Description
----    ------- -----------
AlumnoA True    Usuario para la clase
```

- New-LocalUser -Name "AlumnoB" -Password (Convertto-SecureString "Pass1234" -AsPlainText -Force) -FullName "Alumno B" -Description "Usuario para la clase"
- >> Write-Host "Usuario AlumnoB creado."

```
PS C:\Windows\System32> New-LocalUser -Name "AlumnoB" -Password (Convertto-SecureString "Pass1234" -AsPla
inText -Force) -FullName "Alumno B" -Description "Usuario para la clase"
>> Write-Host "Usuario AlumnoB creado."

Usuario AlumnoB creado.
Name     Enabled Description
----     ------- -----------
AlumnoB True    Usuario para la clase

PS C:\Windows\System32>
```

- New-LocalUser -Name "AlumnoC" -Password (Convertto-SecureString "Pass1234" -AsPlainText -Force) -FullName "Alumno C" -Description "Usuario para la clase" Write-Host "Usuario AlumnoC creado."

```
PS C:\Windows\System32> New-LocalUser -Name "AlumnoC" -Password (Convertto-SecureString "Pass1234" -AsPla
inText -Force) -FullName "Alumno C" -Description "Usuario para la clase"
>> Write-Host "Usuario AlumnoC creado."

Usuario AlumnoC creado.
Name     Enabled Description
----     ------- -----------
AlumnoC True    Usuario para la clase
```

```
PS C:\Windows\System32> get-LocalUser

Name               Enabled Description
----               ------- -----------
2-DAW              True
Admin              True
Administrador      False   Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio
AlumnoA            True    Usuario para la clase
AlumnoB            True    Usuario para la clase
AlumnoC            True    Usuario para la clase
DefaultAccount     False   Cuenta de usuario administrada por el sistema.
Invitado           False   Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o dominio
WDAGUtilityAccount False   Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa para escenarios de Pro…
```

- New-LocalGroup -Name "Alumnos" -Description "Grupo para todos los estudiantes de la clase" Write-Host "Grupo 'Alumnos' creado."

```
PS C:\Windows\System32> New-LocalGroup -Name "Alumnos" -Description "Grupo para todos los estudiantes de
la clase"
>> Write-Host "Grupo 'Alumnos' creado."

Grupo 'Alumnos' creado.
Name    Description
----    -----------
Alumnos Grupo para todos los estudiantes de la clase
```

- Add-LocalGroupMember -Group "Alumnos" -Member "AlumnoA", "AlumnoB", "AlumnoC"
- >> Write-Host "Usuarios añadidos al grupo 'Alumnos'

```
PS C:\Windows\System32>
PS C:\Windows\System32> get-LocalgroupMember -Group "Alumnos"
```

- PS C:\Windows\System32> get-LocalgroupMember -Group "Alumnos"

```
PS C:\Windows\System32> get-LocalgroupMember -Group "Alumnos"

ObjectClass Name                    PrincipalSource
----------- ----                    ---------------
Usuario     DESKTOP-M7CM9BE\AlumnoA Local
Usuario     DESKTOP-M7CM9BE\AlumnoB Local
Usuario     DESKTOP-M7CM9BE\AlumnoC Local
```

- $Folder = "C:\Compartida" New-Item -Path $Folder -ItemType Directory Write-Host "Carpeta $Folder creada."

```
PS C:\Windows\System32> $Folder = "C:\Compartida"
>> New-Item -Path $Folder -ItemType Directory
>> Write-Host "Carpeta $Folder creada."

    Directory: C:\

Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d----          14/11/2025    12:16                Compartida
Carpeta C:\Compartida creada.
```

- $acl = Get-Acl $Folder

```
PS C:\Windows\System32> $acl = Get-Acl $Folder
```

- $permission = "Alumnos","Modify","ContainerInherit,ObjectInherit","None","Allow" $rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule $permission

```
PS C:\Windows\System32> $acl = Get-Acl $Folder
PS C:\Windows\System32> $permission = "Alumnos","Modify","ContainerInherit,ObjectInherit","None","Allow"
>> $rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule $permission
```

- Set-Acl -Path $Folder -AclObject $acl Write-Host "Permiso de 'Modificar' asignado al grupo 'Alumnos' en $Folder."

```
PS C:\Windows\System32> Set-Acl -Path $Folder -AclObject $acl
>> Write-Host "Permiso de 'Modificar' asignado al grupo 'Alumnos' en $Folder."
Permiso de 'Modificar' asignado al grupo 'Alumnos' en C:\Compartida.
```


- $OutputFile = "C:\Reporte_Usuarios_Grupos.txt"

```
PS C:\Windows\System32> $OutputFile = "C:\Reporte_Usuarios_Grupos.txt"
```

- PS C:\Windows\System32> Add-Content -Path $OutputFile -Value "=== Lista de Usuarios Locales ==="

>> Get-LocalUser | Select-Object Name, Description, Enabled | Format-List | Out-File -FilePath $OutputFile -Append
>> Add-Content -Path $OutputFile -Value ""
PS C:\Windows\System32> Add-Content -Path $OutputFile -Value "=== Lista de Grupos y Miembros ==="
PS C:\Windows\System32> Write-Host "Reporte de usuarios y grupos exportado a $OutputFile"
Reporte de usuarios y grupos exportado a C:\Reporte_Usuarios_Grupos.txt

```
PS C:\Windows\System32> Add-Content -Path $OutputFile -Value "=== Lista de Usuarios Locales ==="
>> Get-LocalUser | Select-Object Name, Description, Enabled | Format-List | Out-File -FilePath $OutputFil
e -Append
>> Add-Content -Path $OutputFile -Value ""
PS C:\Windows\System32> Add-Content -Path $OutputFile -Value "=== Lista de Grupos y Miembros ==="
PS C:\Windows\System32> Write-Host "Reporte de usuarios y grupos exportado a $OutputFile"
Reporte de usuarios y grupos exportado a C:\Reporte_Usuarios_Grupos.txt
PS C:\Windows\System32>
```

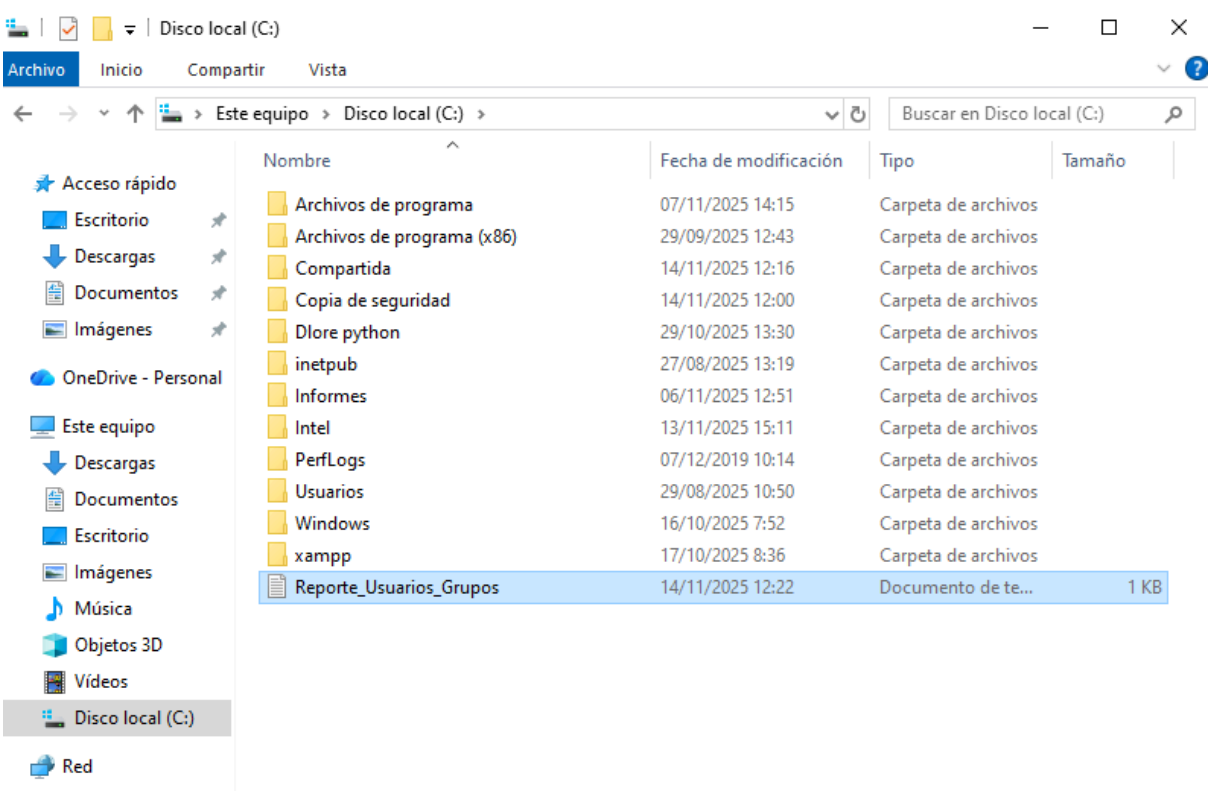

eliminación

- Remove-LocalGroupMember -Group "Alumnos" -Member "AlumnoA", "AlumnoB", "AlumnoC" -ErrorAction SilentlyContinue
  >> Write-Host "Miembros (AlumnoA, AlumnoB, AlumnoC) eliminados del grupo 'Alumnos'."
  Miembros (AlumnoA, AlumnoB, AlumnoC) eliminados del grupo 'Alumnos'.
- Remove-LocalGroup -Name "Alumnos" -ErrorAction SilentlyContinue
  >> Write-Host "Grupo 'Alumnos' eliminado."
  Grupo 'Alumnos' eliminado.
- get-LocalgroupMember -Group "Alumnos"

```
PS C:\Windows\System32> Write-Host "Iniciando la eliminación de usuarios y grupos..."
Iniciando la eliminación de usuarios y grupos...
PS C:\Windows\System32> Remove-LocalGroupMember -Group "Alumnos" -Member "AlumnoA", "AlumnoB", "AlumnoC"
-ErrorAction SilentlyContinue
>> Write-Host "Miembros (AlumnoA, AlumnoB, AlumnoC) eliminados del grupo 'Alumnos'."
Miembros (AlumnoA, AlumnoB, AlumnoC) eliminados del grupo 'Alumnos'.
PS C:\Windows\System32> Remove-LocalGroup -Name "Alumnos" -ErrorAction SilentlyContinue
>> Write-Host "Grupo 'Alumnos' eliminado."
Grupo 'Alumnos' eliminado.
PS C:\Windows\System32> get-LocalgroupMember -Group "Alumnos"
Get-LocalGroupMember: No se encontró el grupo Alumnos.
PS C:\Windows\System32>
```


- Remove-LocalUser -Name "AlumnoA" -ErrorAction SilentlyContinue
  >> Write-Host "Usuario AlumnoA eliminado."
  Usuario AlumnoA eliminado.
- Remove-LocalUser -Name "AlumnoB" -ErrorAction SilentlyContinue
  >> Write-Host "Usuario AlumnoB eliminado."
  Usuario AlumnoB eliminado.
- Remove-LocalUser -Name "AlumnoC" -ErrorAction SilentlyContinue
  >> Write-Host "Usuario AlumnoC eliminado."
  Usuario AlumnoC eliminado.
  PS C:\Windows\System32> get-LocalUser

```
PS C:\Windows\System32> Remove-LocalUser -Name "AlumnoA" -ErrorAction SilentlyContinue
>> Write-Host "Usuario AlumnoA eliminado."
Usuario AlumnoA eliminado.
PS C:\Windows\System32> Remove-LocalUser -Name "AlumnoB" -ErrorAction SilentlyContinue
>> Write-Host "Usuario AlumnoB eliminado."
Usuario AlumnoB eliminado.
PS C:\Windows\System32> Remove-LocalUser -Name "AlumnoC" -ErrorAction SilentlyContinue
>> Write-Host "Usuario AlumnoC eliminado."
Usuario AlumnoC eliminado.
PS C:\Windows\System32> get-LocalUser

Name               Enabled Description
----               ------- -----------
2-DAW              True
Admin              True
Administrador      False   Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio
DefaultAccount     False   Cuenta de usuario administrada por el sistema.
Invitado           False   Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o dominio
WDAGUtilityAccount False   Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa para escenarios de Pro…
```

- $Folder = "C:\Compartida" $OutputFile = "C:\Reporte_Usuarios_Grupos.txt"
- Remove-Item -Path $Folder -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue
  Write-Host "Carpeta $Folder eliminada."
- Remove-Item -Path $OutputFile -Force -ErrorAction SilentlyContinue Write-Host
  "Archivo $OutputFile eliminado." Write-Host "--- Proceso de limpieza completado. ---"

```
PS C:\Windows\System32> $Folder = "C:\Compartida"
>> $OutputFile = "C:\Reporte_Usuarios_Grupos.txt"
PS C:\Windows\System32> Remove-Item -Path $Folder -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue
>> Write-Host "Carpeta $Folder eliminada."
Carpeta C:\Compartida eliminada.
PS C:\Windows\System32> Remove-Item -Path $OutputFile -Force -ErrorAction SilentlyContinue
>> Write-Host "Archivo $OutputFile eliminado."
>>
>> Write-Host "--- Proceso de limpieza completado. ---"
Archivo C:\Reporte_Usuarios_Grupos.txt eliminado.
--- Proceso de limpieza completado. ---
PS C:\Windows\System32>
```

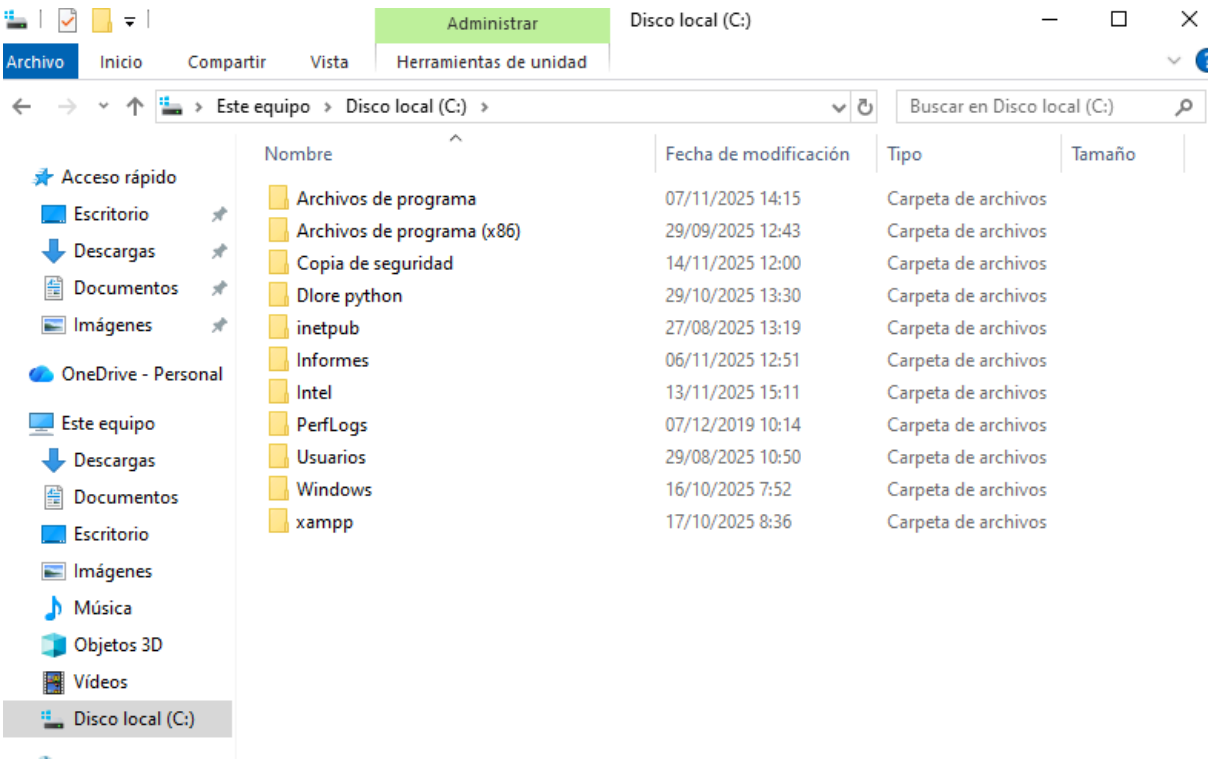
Administrar
Disco local (C:)
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Herramientas de unidad
Este equipo
Disco local (C:)
Buscar en Disco local (C:)
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
OneDrive - Personal
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Vídeos
Disco local (C:)
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Archivos de programa 07/11/2025 14:15 Carpeta de archivos
Archivos de programa (x86) 29/09/2025 12:43 Carpeta de archivos
Copia de seguridad 14/11/2025 12:00 Carpeta de archivos
Dlore python 29/10/2025 13:30 Carpeta de archivos
inetpub 27/08/2025 13:19 Carpeta de archivos
Informes 06/11/2025 12:51 Carpeta de archivos
Intel 13/11/2025 15:11 Carpeta de archivos
PerfLogs 07/12/2019 10:14 Carpeta de archivos
Usuarios 29/08/2025 10:50 Carpeta de archivos
Windows 16/10/2025 7:52 Carpeta de archivos
xampp 17/10/2025 8:36 Carpeta de archivos