



Tecnológico de Monterrey

Campus Estado de México

Escuela de Ingeniería y Ciencias

Diego Manjarrez Viveros

TC3004B.102


Planeación de sistemas de software

Hook de Efecto

Fecha de entrega:


02/05/2024

TDos los usuarios

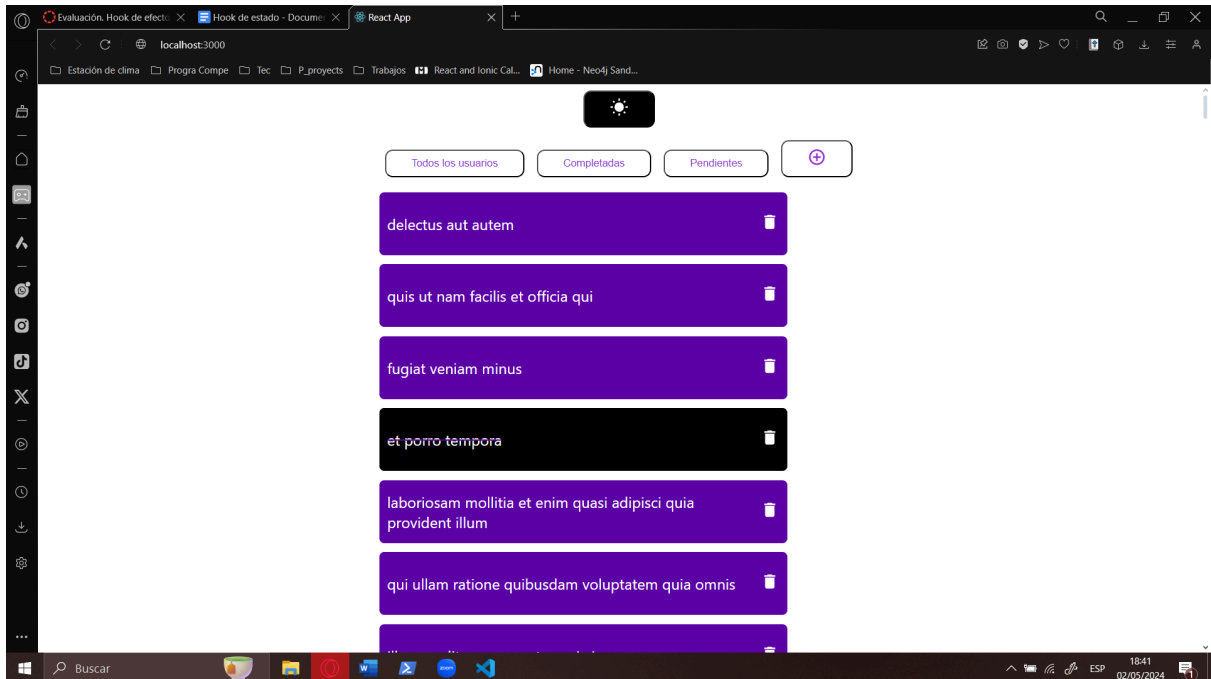


Al hacer click en el botón todos los usuarios, utiliza un useState para modificar la url de lo que necesito almacenar en mi arreglo, sin parámetros porque no necesito ningún dato en particular

Completadas

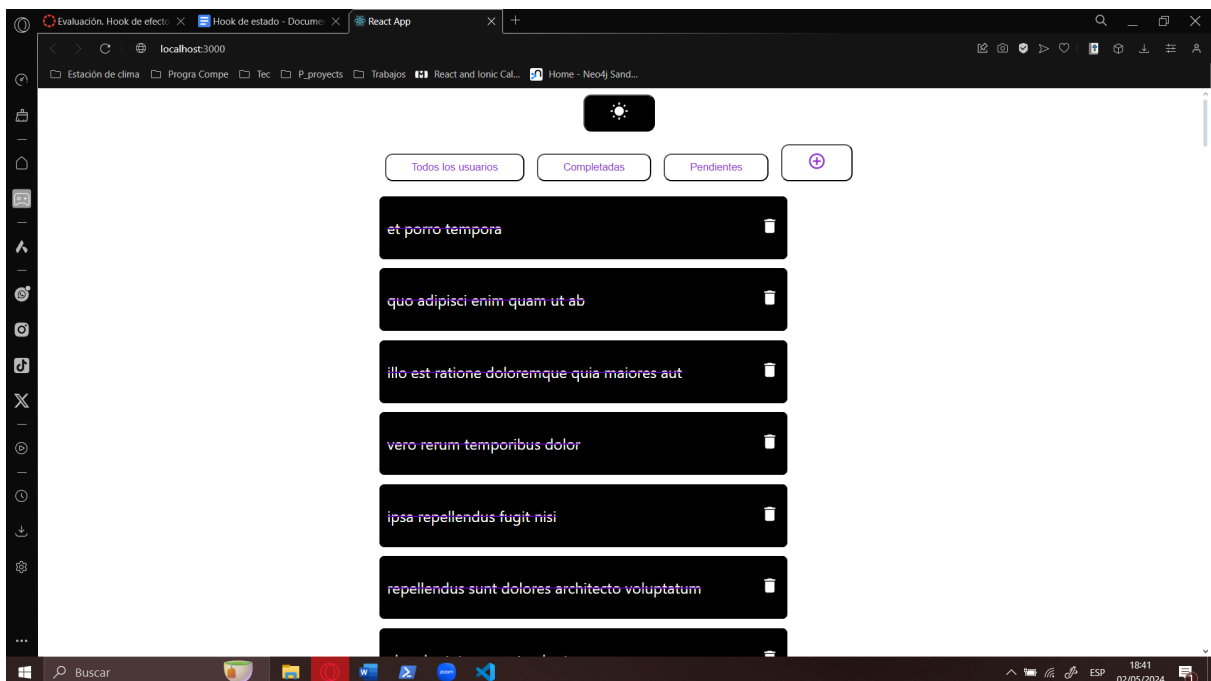

Al usar completados, se modifica el Url, vuelve a renderizar mi página, pero mi arreglo es diferente, debido a que en la url le mando el parámetro “completed=true”. Este parámetro me da un arreglo en el cual la propiedad completed está siendo satisfecha. Los objetos se ven así debido a que una clase modifica su apariencia si la tarea está completa.

Pendientes

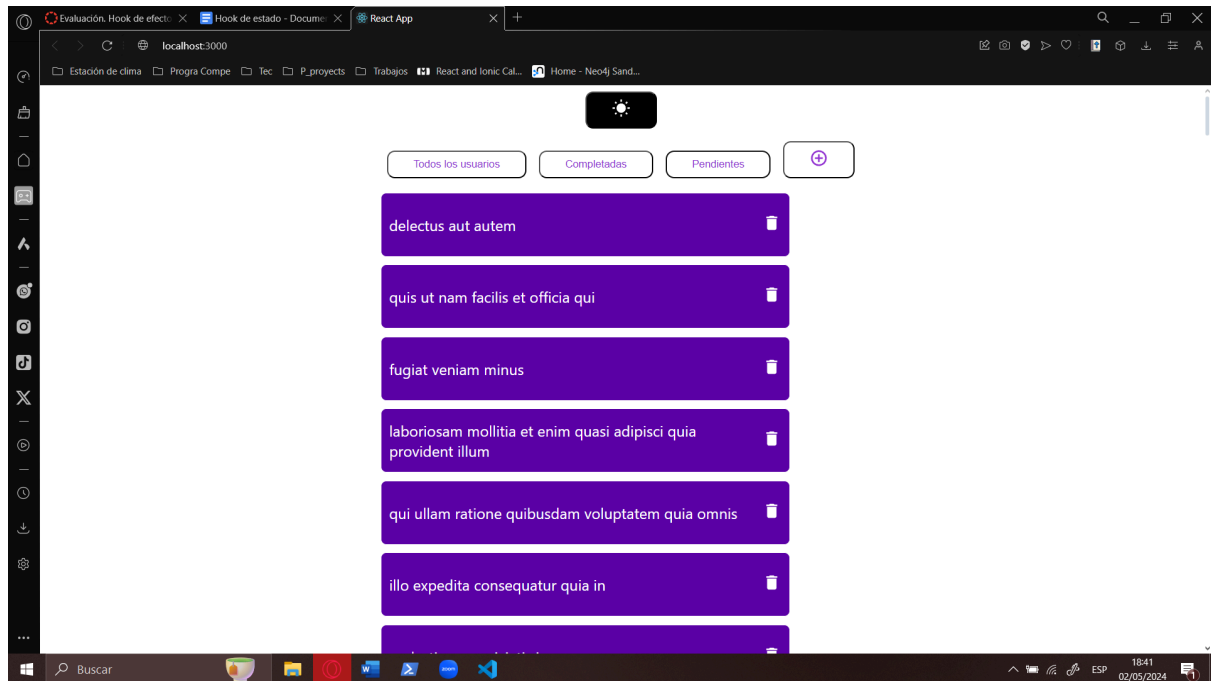

La parte de pendientes funciona de la misma manera que la anterior, con la excepción de que esta vez el parámetro recibe false como parte de la url. De nuevo la apariencia de estos es diferente debido a que una clase modifica su apariencia.