




Схема устройств и отправка пакетов

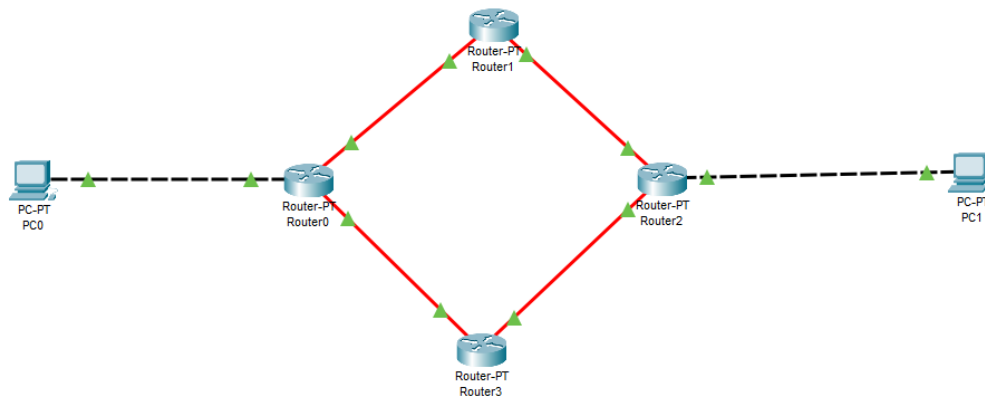


Роутер 0

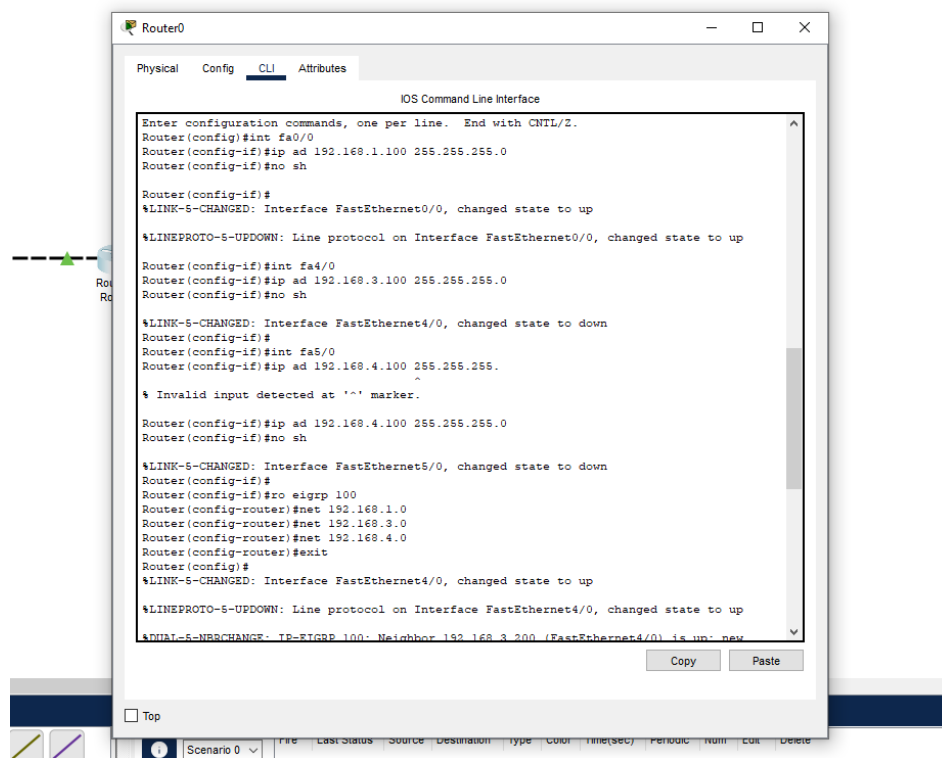


Роутер 1

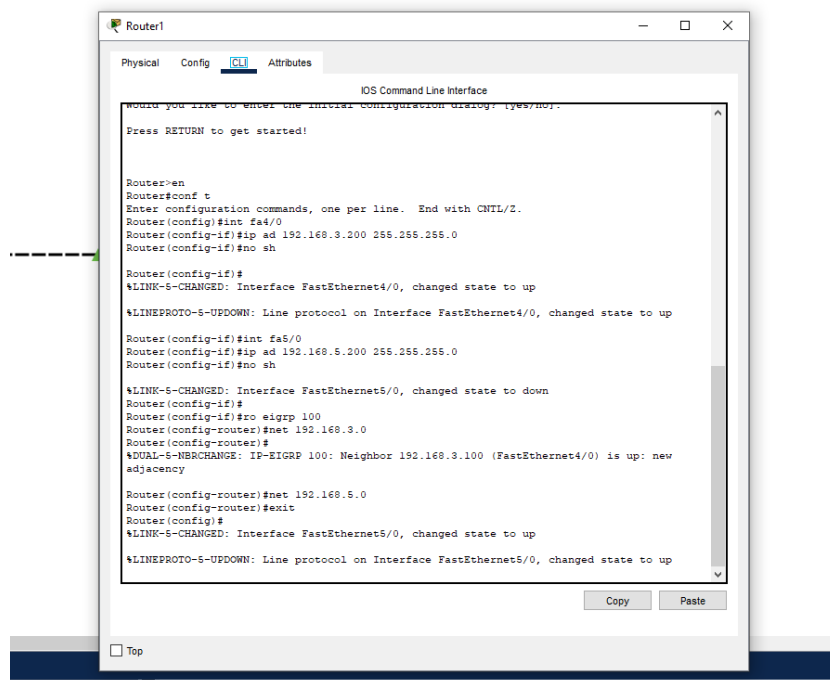

Роутер 2

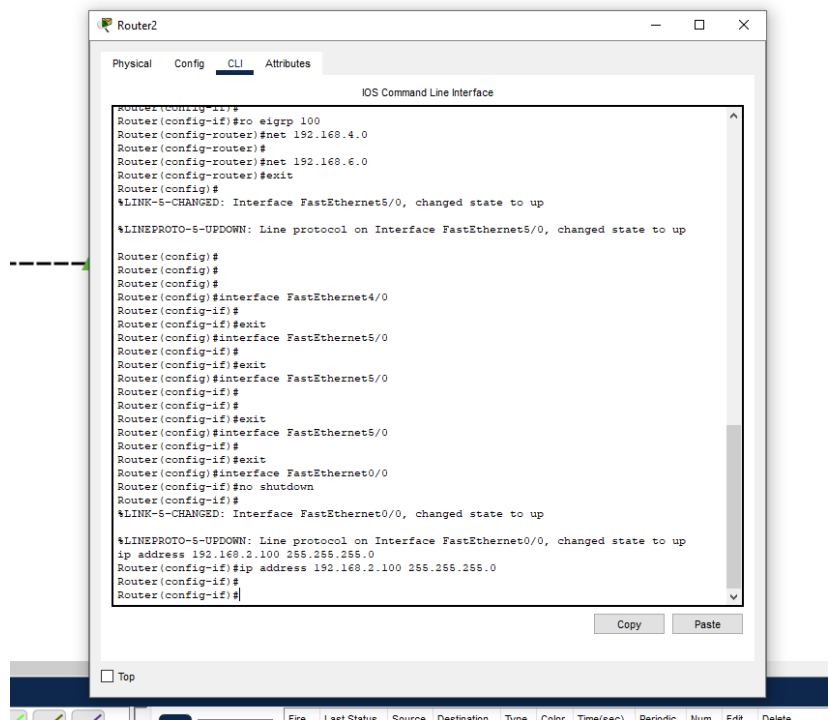

Рouter 3

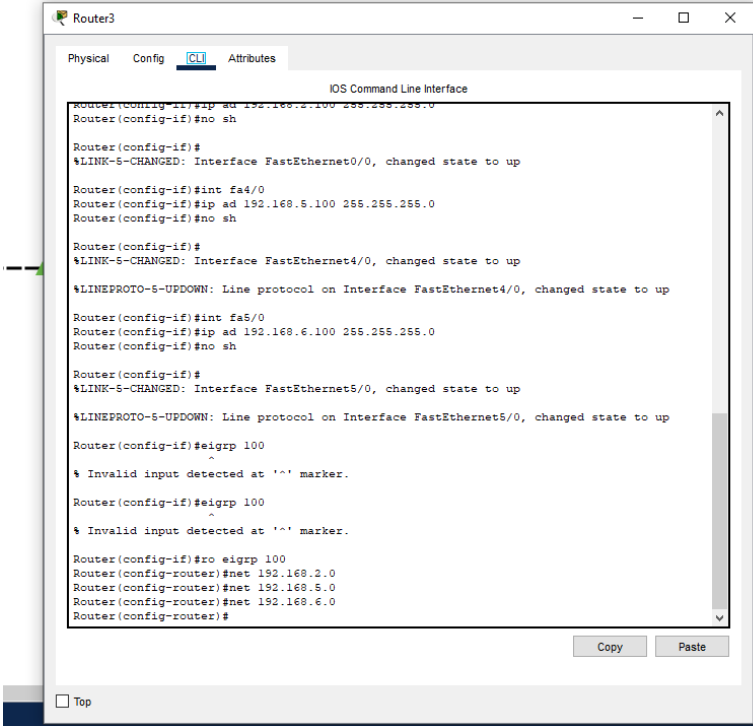

```
Router3
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Router(config-if)#ip ad 192.168.5.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Router(config-if)#int fa4/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.5.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet4/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet4/0, changed state to up
Router(config-if)#int fa5/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.6.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet5/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet5/0, changed state to up
Router(config-if)#eigrp 100
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config-if)#eigrp 100
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config-if)#no eigrp 100
Router(config-router)#net 192.168.2.0
Router(config-router)#net 192.168.5.0
Router(config-router)#net 192.168.6.0
Router(config-router)#
Copy Paste
Top
```

