

Ruth Griffiths — Cálculo dos resultados

Guia para smoke tests · ds-psi · Agosto 2026 (lógica actualizada)

Layout da tabela

Cada subescala (A–F) tem **duas** colunas:

Coluna	Tabelas de normas	Subescalas usadas
0–2 anos (slot 0)	Tabela 19 (subescala) + Tabela 20 (global)	A–E apenas (F é ignorada)
2–8 anos (slot 1)	Anexo D CEGOC — coluna z = 0 (percentil 50)	A–F

Introduz: Secções I–IV + idade cronológica.

A app calcula: totais brutos, idade de desenvolvimento/mental, quociente parcial (QDA), idade mental global e QG.

As linhas derivadas são recalculadas a cada alteração; **não são guardadas** na base de dados. Valores calculados usam **2 casas decimais** (ex.: 41,85; 60,14; 80,86).

1. Secções I–IV (manual)

Linha	Significado	Unidades
Secção I	Idade mental (folha de cotação)	meses
Secção II	Idade mental	meses
Secção III	Itens conseguidos	× 2 (introduzir o valor já multiplicado)
Secção IV	Itens conseguidos	× 2

Células vazias numa coluna contam como **0**, desde que pelo menos uma das quatro secções tenha valor nessa coluna.

2. Totais dos resultados brutos

Por subescala, por coluna:

Total bruto = Secção I + Secção II + Secção III + Secção IV

Exemplo (igual em todas as subescalas):

	0–2	2–8
I	4	3
II	2	3
III	1	2
IV	1	1
Total	8,00	9,00

Se alterar a subescala A, Secção I (0–2) de 4 → 20, o total dessa coluna passa a **24,00** e as idades derivadas de A devem atualizar de imediato.

3. Idade de Desenvolvimento / Mental (meses)

Por subescala, por coluna. Usa o **total bruto** dessa subescala:

- **Coluna 0–2:** Tabela 19 — lookup [bruto → idade mental] para A–E. Subescala **F** → vazia (sem normas).
- **Coluna 2–8:** Anexo D — na faixa etária da IC (24–47,5 / 48–71,5 / 72–96 meses), localizar na coluna **z = 0** (percentil 50) a linha de idade cujo bruto médio corresponde ao total bruto da subescala (interpolação). Requer **idade cronológica**. Subescalas com tabelas incompletas (D, E, F) usam fallback a outras bandas ou escala geral.

Regras de lookup (0–2): bruto arredondado ao inteiro; correspondência exacta ou bracket mais próximo.

Regras de lookup (2–8): interpolação na coluna mediana; valores com 2 decimais.

Exemplo (0–2, subescala A, bruto = 8): Tabela 19 → **3,50 meses**.

4. Quociente parcial (QDA)

Por subescala, **apenas na coluna 2–8**. Na folha do terapeuta esta linha aparece por vezes como “Idade Mental Global”, mas os valores são **quocientes**, não meses.

$$QDA = (idade\ desenvolvimento \div IC) \times 100$$

Exemplo (IC = 69 meses, subescala A, desenvolvimento = 41,5):

$$(41,5 \div 69) \times 100 = 60,14$$

Coluna 0–2: esta linha mostra idade mental global em **meses** (Tabela 20 sobre a soma geral) — o mesmo valor em todas as subescalas.

5. Idade cronológica (meses)

$$IC = (\text{anos} \times 12) + \text{meses}$$

Valor único, só leitura. Necessária para idades derivadas 2–8 e para QG.

6. Resultado global (fundo da página)

Idade mental global (meses)

- **2–8 anos:** média dos totais brutos das seis subescalas na coluna activa (como o **IM** na folha do terapeuta).
- **0–2 anos:** Tabela 20 sobre a **soma geral** dos totais brutos A–E (não a média).

Exemplo 2–8 (Salvador, IC = 69):

$$\begin{aligned} \text{Totais: } & 48 + 64 + 48,5 + 72 + 60 + 42 = 334,5 \\ \text{IM (idade mental global)} &= 334,5 \div 6 = 55,75 \text{ meses} \end{aligned}$$

Quociente geral (QG)

Usa a coluna da faixa etária activa (≤ 24 meses $\rightarrow$ 0–2; > 24 meses $\rightarrow$ 2–8).

$$QG = (\text{valor usado no quociente} \div IC) \times 100$$

No **2–8**, o QG usa a **média dos totais brutos** (igual ao IM). No **0–2**, o QG também usa a média dos totais brutos A–E, mesmo quando a idade mental global vem da Tabela 20.

Regra especial quando **IC < 8 meses**: somar **+2** à idade mental e à IC antes de dividir.

Exemplo (Salvador):

$$(55,75 \div 69) \times 100 = 80,86$$

Níveis (etiqueta junto ao QG)

QG	Nível
> 125	Superior
101–125	Médio alto
100	Médio
75–99	Médio baixo
< 75	Deficitário

7. Quando fica vazio (—)

Situação	Efeito
Sem valores nas secções	Sem auto-scoring; linhas derivadas vazias
Coluna 2–8 sem idade cronológica	Idades derivadas 2–8 e QDA vazios; nota de rodapé
IC > 96 meses	QG bloqueado; nota de rodapé
Subescala F, coluna 0–2	Idade de desenvolvimento vazia
Total bruto ≤ 0	Esse slot ignorado
Bruto fora das normas digitalizadas	Célula vazia (alguns intervalos D/F incompletos no PDF CEGOC)

Testes de fumo sugeridos

Teste 1 — Verificação rápida 0–2

- 1. Idade: **1 ano, 0 meses** (12 meses)
- 2. Em **A–E**, coluna **0–2**: I=4, II=2, III=1, IV=1

Campo	Valor esperado
Total bruto (cada A–E, 0–2)	8,00
Idade desenvolvimento A (0–2)	3,50
Idade mental global (todas, 0–2)	2,00
Idade mental global (bloco inferior)	2,00
QG	66,67

Teste 2 — Actualização em tempo real

No Teste 1, alterar **A, Secção I (0–2)** de 4 para 20.

Esperar: total bruto de A → **24,00**; idade de desenvolvimento de A muda; idade mental global (0–2) muda (soma geral passa de 40 → 56).

Teste 3 — Caso real 2–8 (Salvador, IC = 69 meses)

Subescala A: I=12, II=12, III=24, IV=0 → total **48,00**.

Campo	Valor esperado (aprox.)
Idade desenvolvimento A	41,85 (folha: 41,5)
QDA A	60,65 (folha: 60,14)
Idade mental global (bloco inferior)	55,75 (folha: 55,80)
QG	80,86

Pequenas diferenças ($\pm 0,3-0,5$) face à folha manual reflectem limitações do OCR nas tabelas CEGOC digitalizadas.
Confirmar Secção II da subescala C (16,5 vs 18,85) — altera o total e o QDA.


Teste 4 — Sem IC

- 1. Preencher apenas secções 0–2, **deixar idade vazia**
- 2. **Esperar:** idades derivadas 0–2 funcionam; QG vazio; nota sobre idade cronológica

Teste 5 — Mudança de faixa etária

- IC **18 meses** → QG usa coluna **0–2** (A–E, divisor 5)
- IC **30 meses** → QG usa coluna **2–8** (A–F, divisor 6); QDA e desenvolvimento 2–8 requerem IC

Fluxo de dados (resumo)

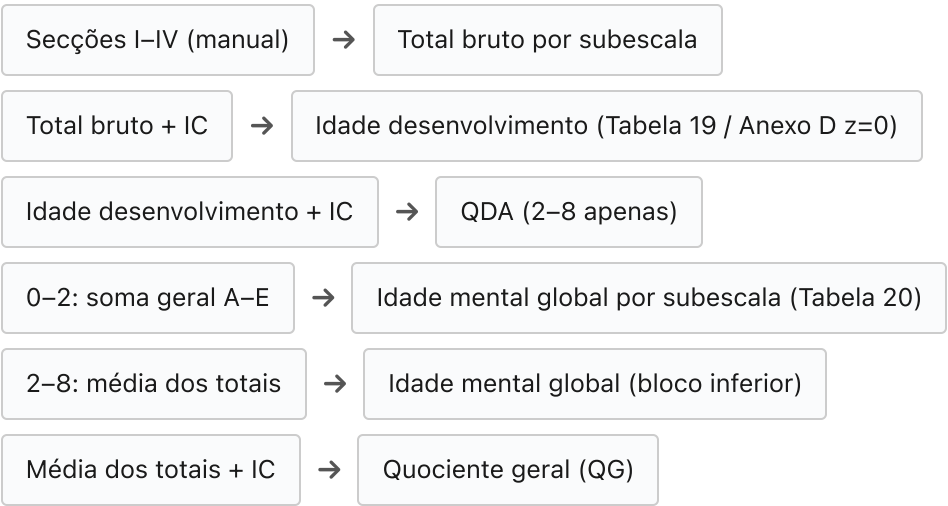

Referência rápida: QDA vs idade mental global

Linha na app	Unidade	O que é
Idade desenvolvimento / mental	meses	Norma da subescala para o total bruto
Quociente parcial (QDA)	% (quociente)	Desempenho da subescala face à IC
Idade mental global (bloco inferior)	meses	IM global (média dos brutos no 2–8; Tabela 20 no 0–2)
Quociente geral (QG)	% (quociente)	Desempenho global face à IC

Gerado a partir de `src/lib/griffithsResults.ts`, `src/lib/griffithsNorms.ts` e normas CEGOC (`img-814173417.pdf`, `img-814172850.pdf`).