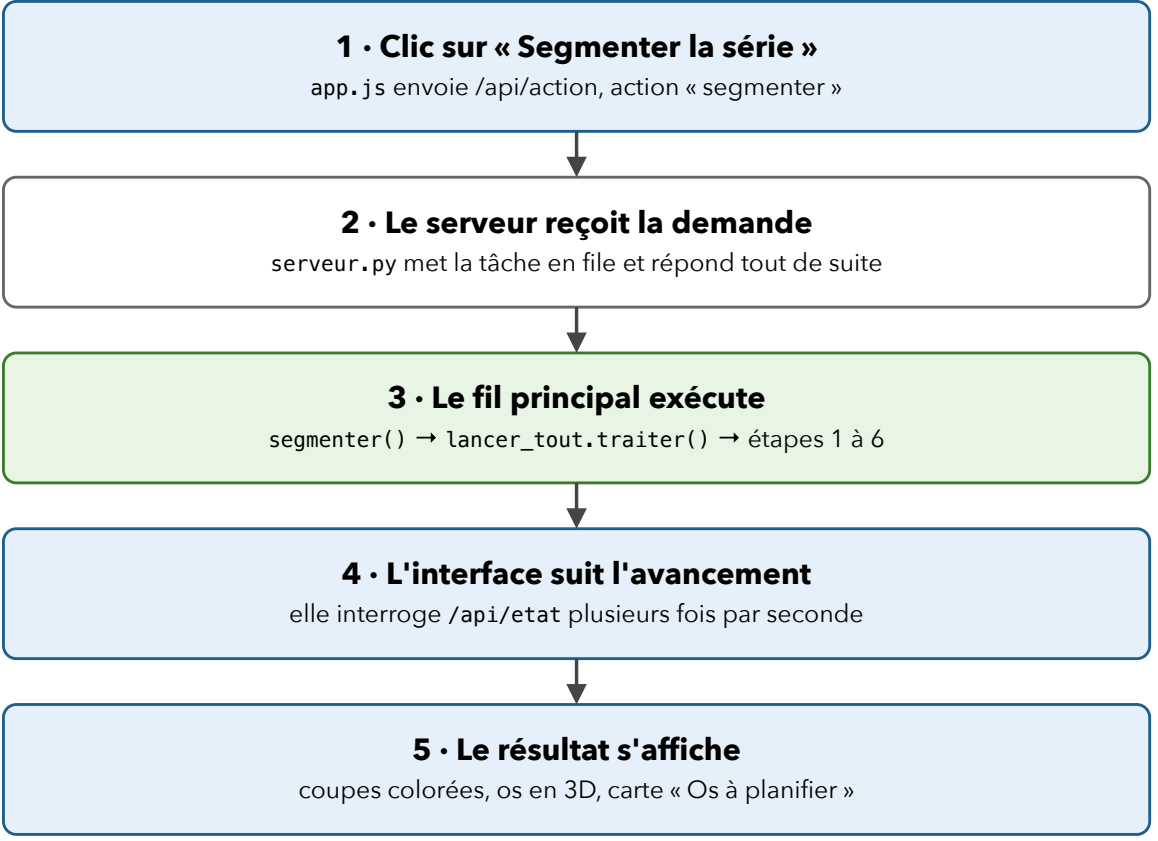
1 · Clic sur « Segmenter la série »
app.js envoie /api/action, action « segmenter »
2 · Le serveur reçoit la demande
serveur.py met la tâche en file et répond tout de suite
3 · Le fil principal exécute
segmenter() → lancer_tout.traiter() → étapes 1 à 6
4 · L'interface suit l'avancement
elle interroge /api/etat plusieurs fois par seconde
5 · Le résultat s'affiche
coupes colorées, os en 3D, carte « Os à planifier »