Отчёт по лабораторной работе №9

Командная оболочка Midnight Commander

Добрынин Никита Артёмович

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выводы 17

Список иллюстраций

3.1 man mc 7
3.2 Midnight Commander (Далее «mc») 7
3.3 Удаление каталога 8
3.4 me.yaml 8
3.5 conf.txt 9
3.6 Правая панель просмотр файла 9
3.7 Правая панель 10
3.8 Меню файл 11
3.9 Фильтр .c 12
3.10 Древо каталогов 12
3.11 Файл настройки mc 13
3.12 Меню Внешний вид 13
3.13 touch text.txt 13
3.14 text.txt заполненный файл 14
3.15 mc выделение и копирование 14
3.16 mc выделение и перенос 15
3.17 mc сохранение файла 15
3.18 mc перенос курсора комбинацией клавиш 16
3.19 Файл в формате языка ассемблера 16

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

2 Задание

1. Создайте текстовой файл text.txt.
2. Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
4. Проделайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши: 4.1. Удалите строку текста. 4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку. Кулябов Д. С. и др. Операционные системы 69 4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку. 4.4. Сохраните файл. 4.5. Отмените последнее действие. 4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст. 4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст. 4.8. Сохраните и закройте файл.
5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например C или Java)
6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если она включена.

3 Выполнение лабораторной работы

Использовал команду man для получения информации по mc(рис. 3.1).

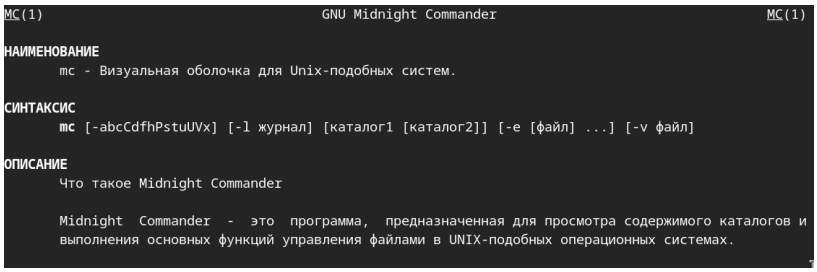

Рисунок 3.1: man mc

Изучил меню mc(рис. 3.2).

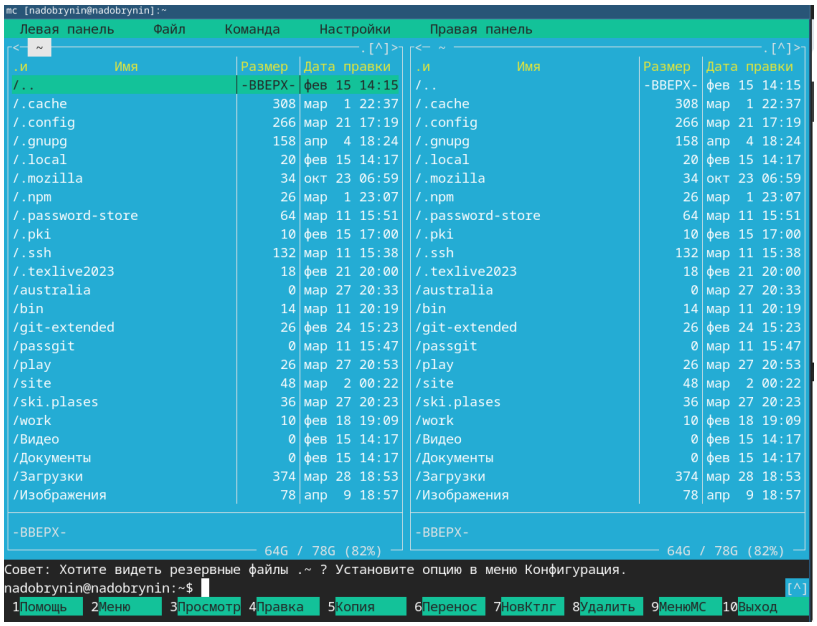

Рисунок 3.2: Midnight Commander (Далее «mc»)

Удалил ненужный каталог через mc(рис. 3.3).

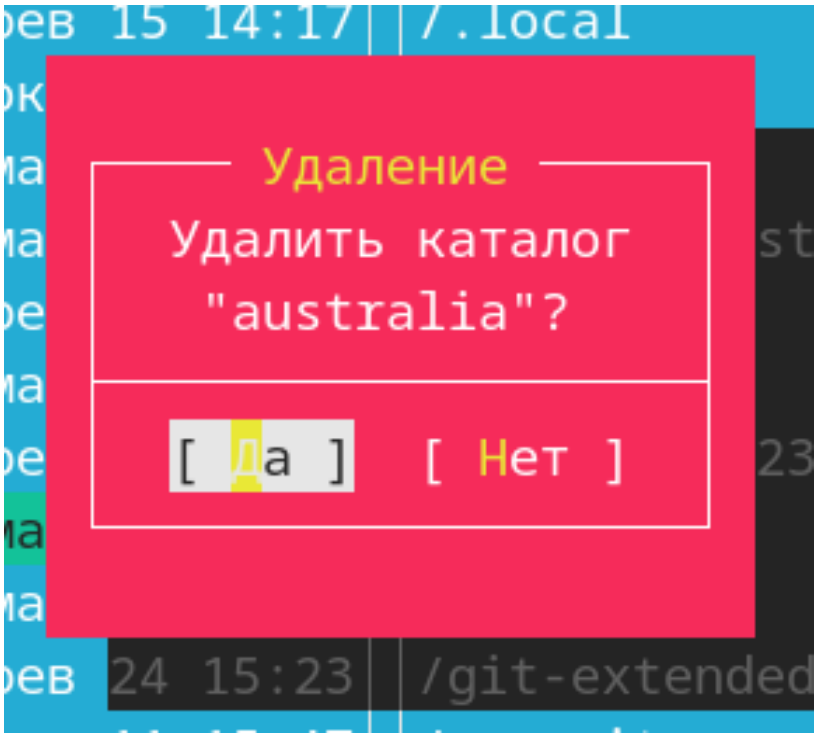

Рисунок 3.3: Удаление каталога

Просмотрел содержимое файла(рис. 3.4).

Рисунок 3.4: me.yaml

Просмотрел содержимое файла(рис. 3.5).

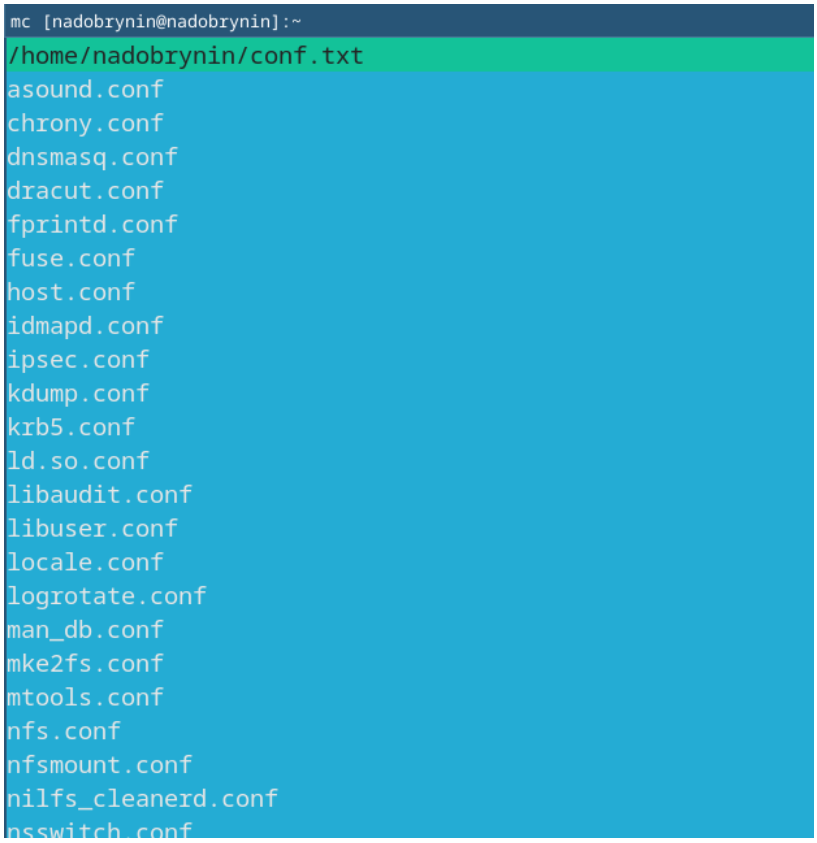

Рисунок 3.5: conf.txt

Воспользовался панелями(рис. 3.6).

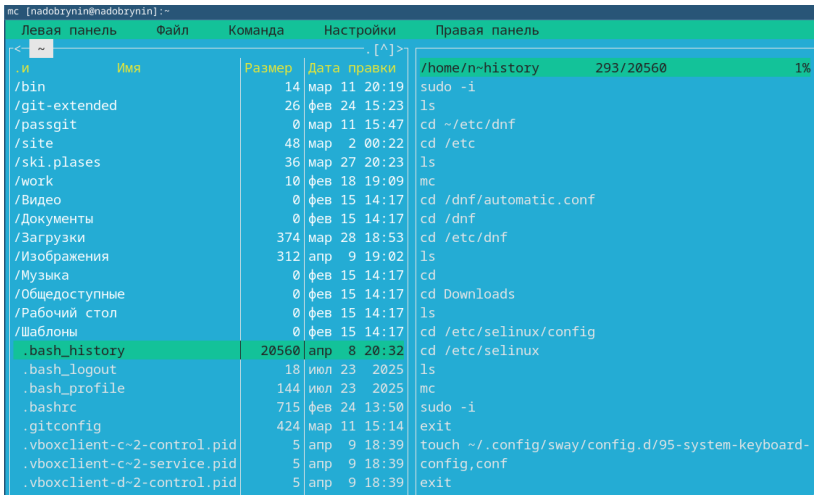

Рисунок 3.6: Правая панель просмотр файла

Воспользовался настройкой «Дерево»(рис. 3.7).

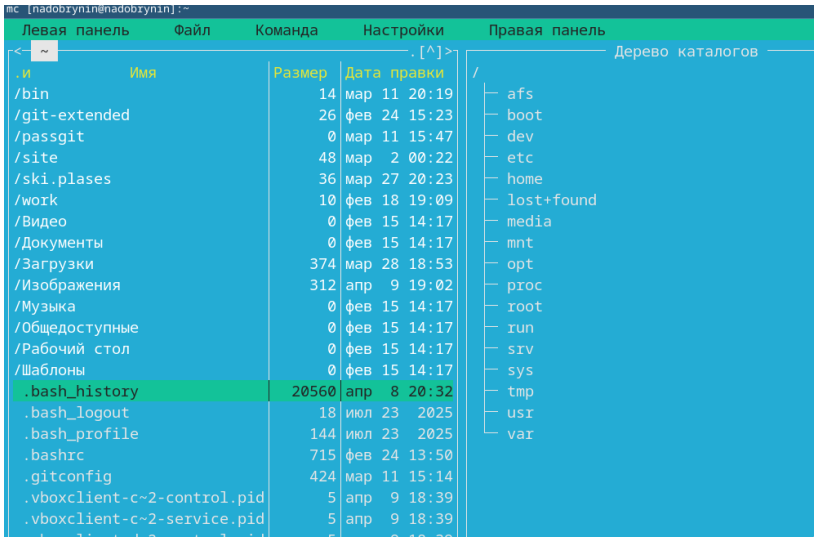

Рисунок 3.7: Правая панель

Панель меню файл(рис. 3.8).

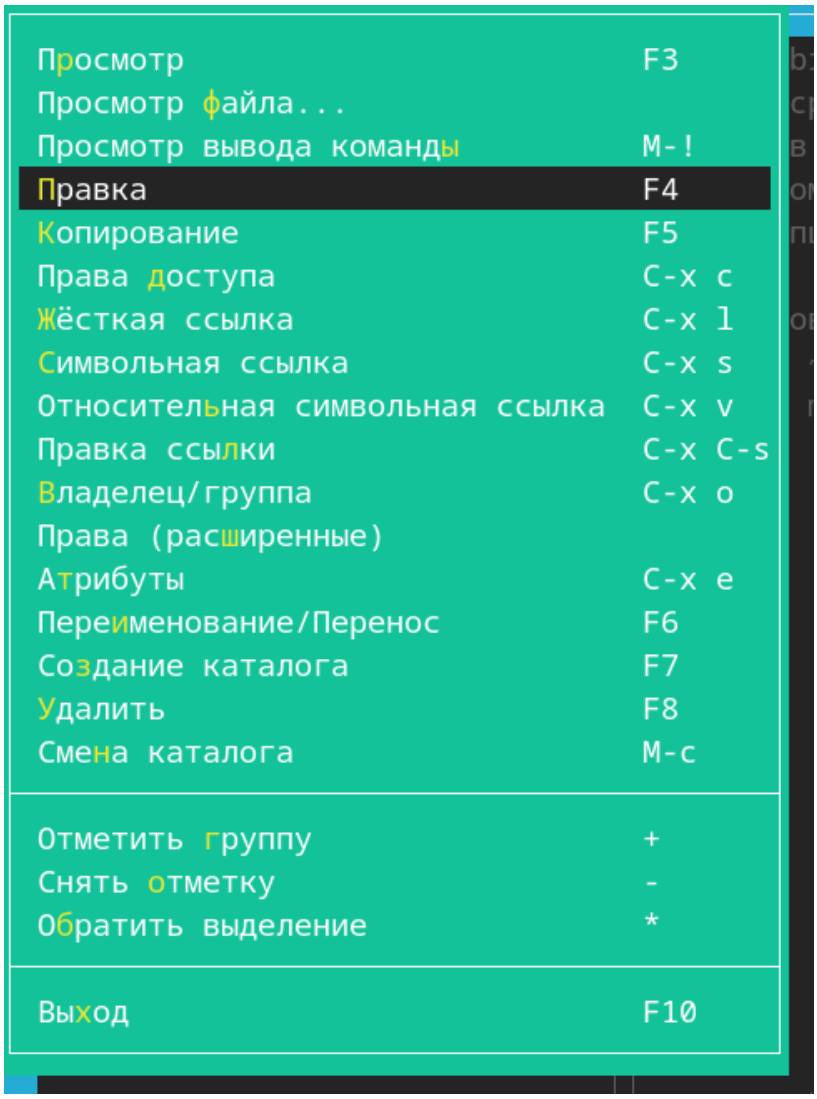

Рисунок 3.8: Меню файл

Поиск по файлу (рис. 3.9).

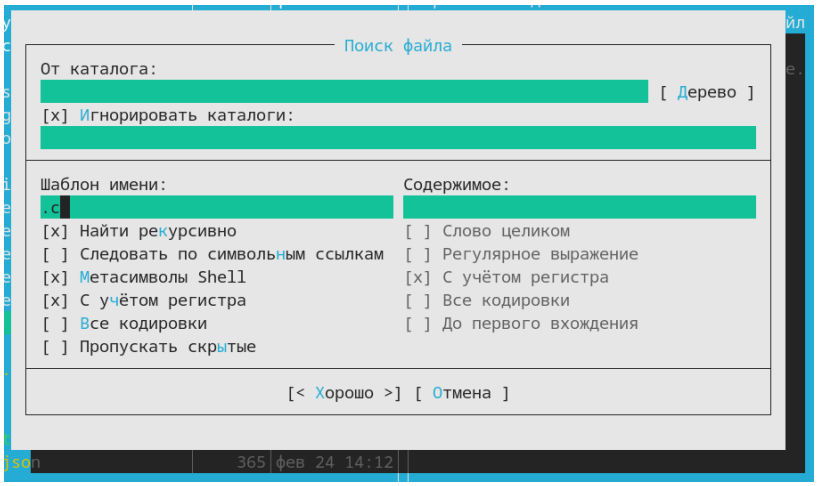

Рисунок 3.9: Фильтр .c

Древо каталогов(рис. 3.10).

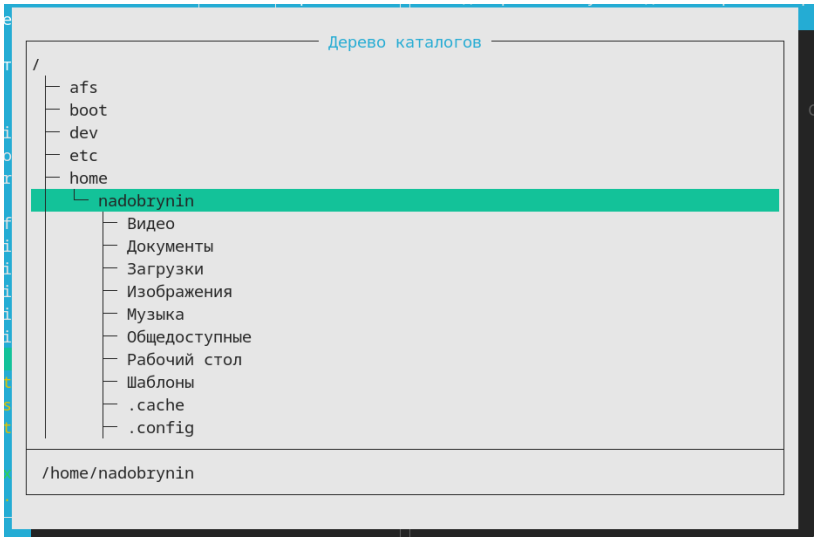

Рисунок 3.10: Древо каталогов

Просмотрел системный файл mc(рис. 3.11).

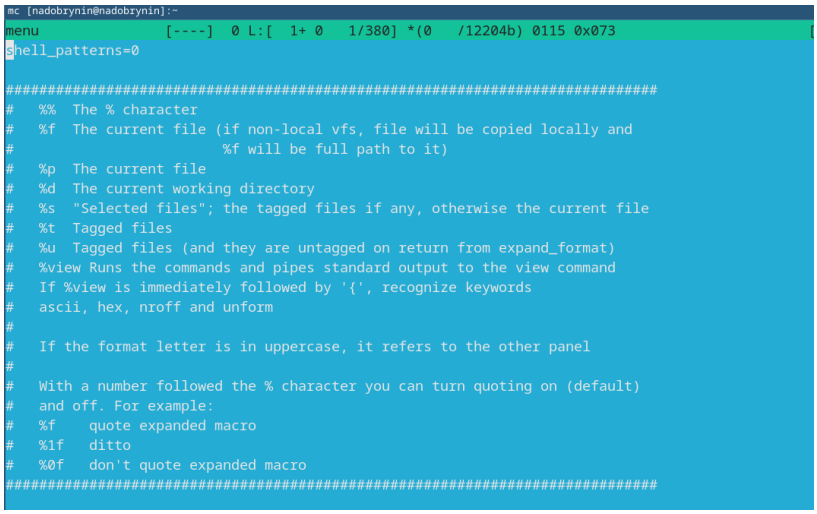

Рисунок 3.11: Файл настройки mc

Настройки внешнего вида(рис. 3.12).

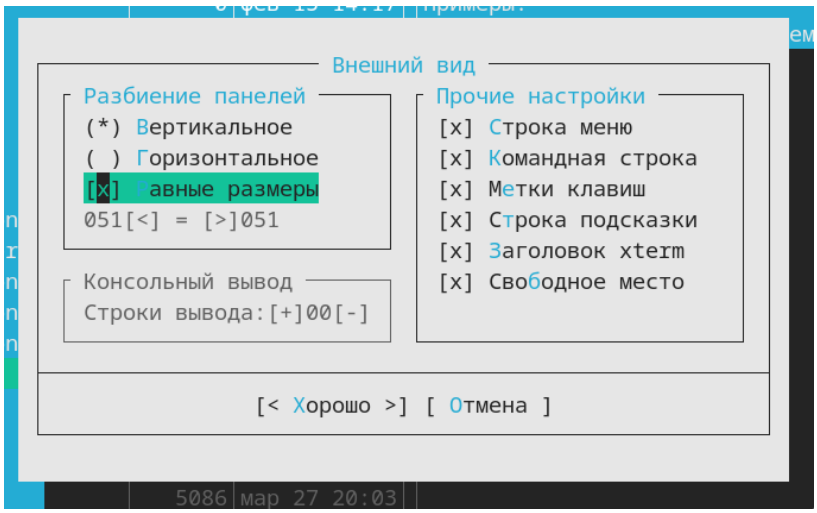

Рисунок 3.12: Меню Внешний вид

Создал файл(рис. 3.13).



Рисунок 3.13: touch text.txt

Заполнил файл txt(рис. 3.14).



Рисунок 3.14: text.txt заполненный файл

Удалил строку(**?@fig-015**).

![mc текст]){#fig-015 width=70%}

Скопировал выделенную строку(рис. 3.15).

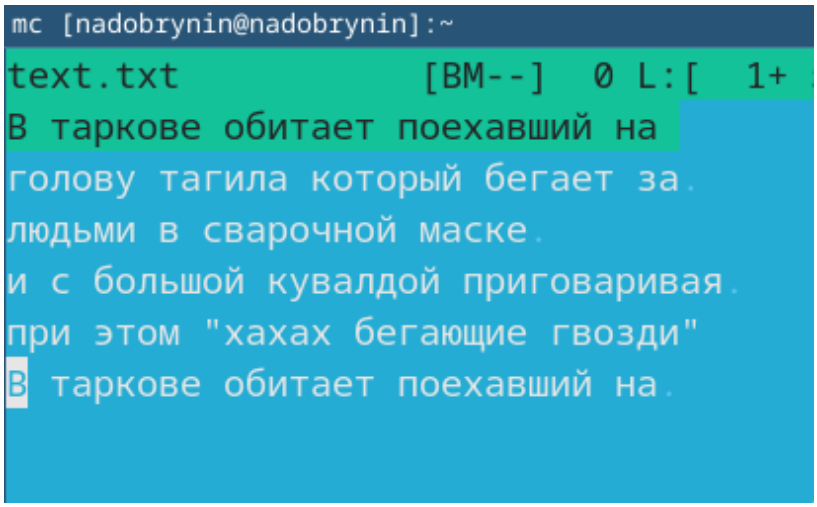

Рисунок 3.15: mc выделение и копирование

Перенес выделенную строку(рис. 3.16).

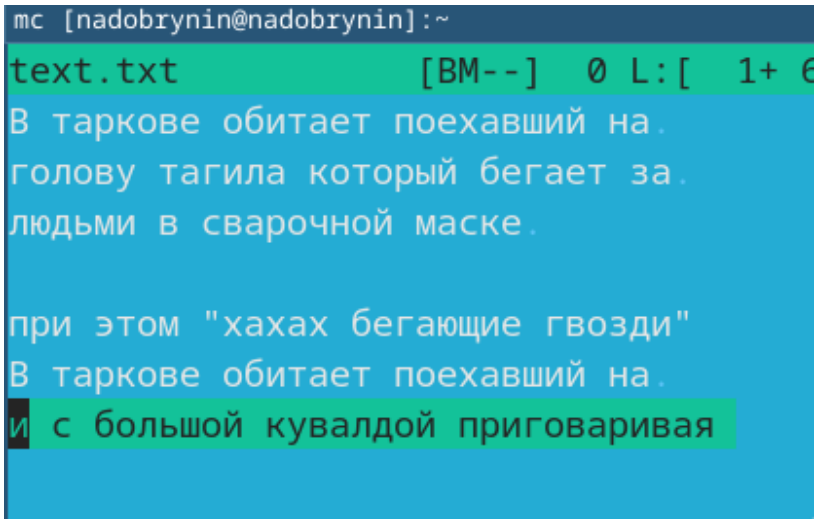

Рисунок 3.16: mc выделение и перенос

Сохранил файл (рис. 3.17).

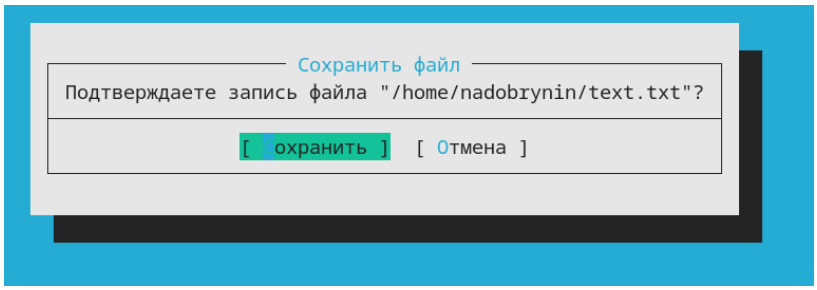

Рисунок 3.17: mc сохранение файла

Дописал строки(рис. 3.18).

```
mc [nadobrynin@nadobrynin]:~
text.txt                [-M--]  6 L:[  1+ 0   1/
абобус
В таркове обитает поехавший на.
голову тагила который бегает за.
людьми в сварочной маске.

при этом "хахах бегающие гвозди"
В таркове обитает поехавший на.
и с большой кувалдой приговаривая.
чтож хорошая погода сегодня в Москве
```

Рисунок 3.18: mc перенос курсора комбинацией клавиш

Открыл файл в ассемблере и включил выделение текста(рис. 3.19).

```
mc [nadobrynin@nadobrynin]:~
/home/nadobrynin/text.txt                                    0x00000000
00000000 D0 B0 D0 B1  D0 BE D0 B1  D1 83 D1 81  0A D0 92 20  D1 82 D0 B0  а б о б у с .В т а
00000014 D1 80 D0 BA  D0 BE D0 B2  D0 B5 20 D0  BE D0 B1 D0  B8 D1 82 D0  р к о в е о б и т а
00000028 B0 D0 B5 D1  82 20 D0 BF  D0 BE D0 B5  D1 85 D0 B0  D0 B2 D1 88   е т п о е х а в ш
0000003C D0 B8 D0 B9  20 D0 BD D0  B0 20 0A D0  B3 D0 BE D0  BB D0 BE D0  и й н а .г о л о в
00000050 B2 D1 83 20  D1 82 D0 B0  D0 B3 D0 B8  D0 BB D0 B0  20 D0 BA D0   у т а г и л а к о
00000064 BE D1 82 D0  BE D1 80 D1  8B D0 B9 20  D0 B1 D0 B5  D0 B3 D0 B0   т о р ы й б е г а
00000078 D0 B5 D1 82  20 D0 B7 D0  B0 20 0A D0  BB D1 8E D0  B4 D1 8C D0  е т з а .л ю д ь м
0000008C BC D0 B8 20  D0 B2 20 D1  81 D0 B2 D0  B0 D1 80 D0  BE D1 87 D0   и в с в а р о ч н
000000A0 BD D0 BE D0  B9 20 D0 BC  D0 B0 D1 81  D0 BA D0 B5  20 0A 0A D0   о й м а с к е ..п
000000B4 BF D1 80 D0  B8 20 D1 8D  D1 82 D0 BE  D0 BC 20 22  D1 85 D0 B0   р и э т о м "х а
000000C8 D1 85 D0 B0  D1 85 20 D0  B1 D0 B5 D0  B3 D0 B0 D1  8E D1 89 D0  х а х б е г а ю щ и
000000DC B8 D0 B5 20  D0 B3 D0 B2  D0 BE D0 B7  D0 B4 D0 B8  22 0A D0 92   е г в о з д и ".В
000000F0 20 D1 82 D0  B0 D1 80 D0  BA D0 BE D0  B2 D0 B5 20  D0 BE D0 B1   т а р к о в е о б
00000104 D0 B8 D1 82  D0 B0 D0 B5  D1 82 20 D0  BF D0 BE D0  B5 D1 85 D0  и т а е т п о е х а
00000118 B0 D0 B2 D1  88 D0 B8 D0  B9 20 D0 BD  D0 B0 20 0A  D0 B8 20 D1   в ш и й н а .и с
0000012C 81 20 D0 B1  D0 BE D0 BB  D1 8C D1 88  D0 BE D0 B9  20 D0 BA D1   б о л ь ш о й к у
00000140 83 D0 B2 D0  B0 D0 BB D0  B4 D0 BE D0  B9 20 D0 BF  D1 80 D0 B8   в а л д о й п р и
00000154 D0 B3 D0 BE  D0 B2 D0 B0  D1 80 D0 B8  D0 B2 D0 B0  D1 8F 20 0A  г о в а р и в а я .
00000168 D1 87 D1 82  D0 BE D0 B6  20 D1 85 D0  BE D1 80 D0  BE D1 88 D0   ч т о ж х о р о ш а
0000017C B0 D1 8F 20  D0 BF D0 BE  D0 B3 D0 BE  D0 B4 D0 B0  20 D1 81 D0   я п о г о д а с е
00000190 B5 D0 B3 D0  BE D0 B4 D0  BD D1 8F 20  D0 B2 20 D0  9C D0 BE D1   г о д н я в М о с
000001A4 81 D0 BA D0  B2 D0 B5                                             к в е
```

Рисунок 3.19: Файл в формате языка ассемблера

4 Выводы

Я научился пользоваться Midnight Commander.