

Kapuã

Guia do Usuário

Gerador de números aleatórios com fonte física — portal, API e visualizações

Dobslit · UFPE

2. Identificação da versão

Item	Valor
Documento	Guia do Usuário do Kapuã
Versão do documento	2026-08-29 (revisão técnica)
Portal	https://bongo.dobslit.com
Frontend documentado	imagem <code>qrng-web:9e36a90</code>
API documentada	imagem <code>qrng-client-api:4137bfe</code>
Branch da documentação	<code>docs/guia-usuario-kapua-20260829</code> (base <code>main</code> = <code>51c1a2d</code>)
API pública	OpenAPI 3.0.3 — "Kapuã QRNG — API Pública" v1.0.0 (<code>/qrng/v1/openapi.json</code>)
Serviço NIST	<code>qrng-nist-api 1.1.0-staging-candidate</code> , motor <code>sp800-90b-reference</code> (real)
Guia anterior	<code>docs/_acceptance/PRIOR_Guia_Usuario_Kuapoa_QRNG.docx</code> (SHA-256 <code>1cc904c9...dcfd07</code>) — preservado como referência; conteúdo incorreto não reaproveitado

Este guia descreve **o que está em produção hoje**. Correções ainda não implantadas aparecem como *recomendações* e são identificadas como tal.

3. Apresentação do Kapuã

O **Kapuã** é a infraestrutura da Dobslit/UFPE para distribuir **bytes aleatórios** obtidos de uma **fonte física** (uma placa Red Pitaya com FPGA que digitaliza um sinal de ruído). Os bytes atravessam uma cadeia de software auditada e são disponibilizados de três formas:

1. **Portal web** (<https://bongo.dobslit.com>) — páginas para explorar, visualizar, baixar e testar os dados.
2. **API HTTP** (<https://bongo.dobslit.com/qrng/v1>) — para consumo programático (curl, Python, Jupyter...), com **token pessoal**.
3. **Serviço NIST** — avaliação estatística de amostras pela suíte NIST SP 800-90B.

O que o Kapuã entrega hoje, com evidência: bytes; os formatos (`raw` / `hex` / `base64` / `uint8`) representam **os mesmos bytes**; o contrato de transporte é `uint32` little-endian quando 4 bytes são lidos como inteiro; o software auditado **preserva** os bytes a partir do broker (`server_api.py`) até a resposta HTTP, sem transformação de conteúdo nas fronteiras auditadas; as visualizações aplicam transformações matemáticas documentadas; o token dá acesso programático; a proveniência é informada em cada resposta.

O que o Kapuã ainda NÃO afirma: que há "8 bits garantidos de entropia por byte"; que os dados são "100% aleatórios", "sem viés", "certificados/validados pelo NIST", "IID comprovado permanentemente" ou "prontos para qualquer aplicação criptográfica"; que a origem quântica está "comprovada pelo histograma"; que a API "melhora" a entropia; que uma resposta é "live verificada" enquanto `live_verified=false`. A **caracterização física da fonte e a validação operacional continuam em andamento** (ver seções 22, 23, 24 e 29).

4. Escopo do guia

Este guia cobre: o portal e suas páginas; o cadastro, a autenticação e o token; a API (endpoints, parâmetros, formatos, erros, proveniência, limites); um exemplo completo em Jupyter; o que cada visualização faz com os dados; a página de testes NIST; os estados de saúde; e as limitações conhecidas.

Sobre as figuras. As capturas de tela deste guia foram feitas em **2026-08-29** a partir do **bundle de produção** (`qrng-web:9e36a90`, mesmo arquivo `assets/index-GEJGDRrN.js` servido em `https://bongo.dobsliit.com`), renderizado localmente e consumindo os **endpoints QRNG reais da produção**. Nenhuma figura mostra token, senha, cookie ou cabeçalho de autenticação. Em todas, a barra superior exibe `origem efetiva: desconhecida` — a produção **não** classifica as respostas como *live* nesta fase (ver seções 22–23). Detalhes de proveniência das imagens em `docs/images/README.md`.

Este guia **não** cobre: a construção do hardware/FPGA; a bitstream/RTL; a operação interna do broker; procedimentos administrativos. Segurança e auditoria de credenciais estão fora do escopo. **Nenhum token, senha, cookie ou chave** aparece neste guia, nos exemplos ou nas figuras.

5. Visão geral do portal

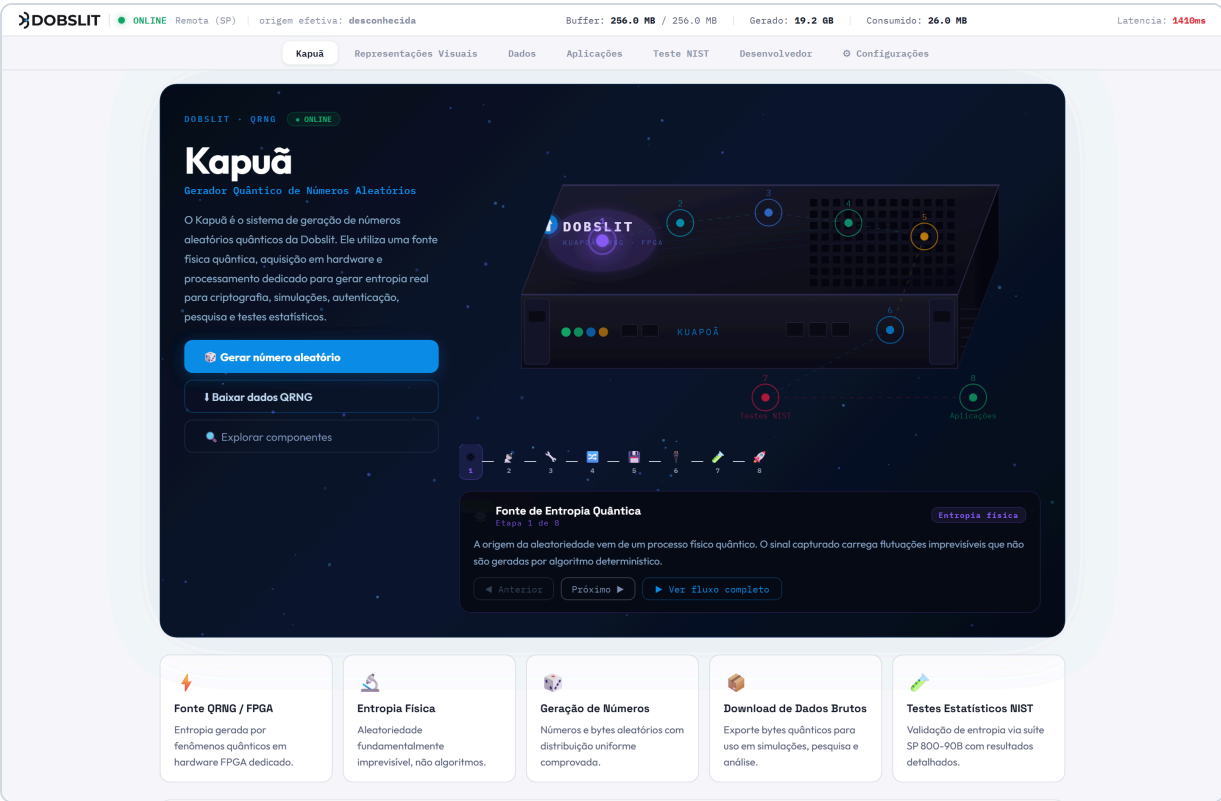


Figura 1 — Página inicial (aba "Kapuã"): apresentação da cadeia FPGA → captura → buffer → aplicações, com o widget "Gerar número aleatório" e o botão de download. Barra superior: **ONLINE**, **origem efetiva: desconhecida**, **buffer/gerado/consumido**.

O portal é uma aplicação de página única (React) servida por nginx em `https://bongo.dobslit.com`. A navegação principal tem estas seções:

Seção (navegação)	O que faz
Kapuã	Página inicial: explica a cadeia de dados (FPGA → captura → buffer → aplicações), tem um widget que sorteia um número e um botão de download de 1 MiB.
Representações Visuais	Duas abas: Visualizações Interativas (Galáxia, Mandala, LCG Cracker, MT19937 Clone, Sonificação — PRNG × QRNG lado a lado) e Análise Estatística (Scatter, Histograma, Bits, badges de testes, Fluxo em tempo real).
Dados	Exportação: Raw Binário, Hexadecimal, Decimal/uint8, Faixa Personalizada, Monte Carlo (floats). Presets rápidos (loteria, dado, dataset...).
Aplicações	Sete demonstrações: Chave Quântica (desabilitada), Seed para IA (desabilitada), Monte Carlo π , Sorteio Auditável, Jogos (moeda/dado), Random Walk, Otimização Estocástica.
Teste NIST	Enfileirar e acompanhar avaliações SP 800-90B (upload de arquivo ou arquivo no servidor).
Desenvolvedor	Login/registro, gestão do token pessoal , playground "Notebook", uso/cota, histórico de chamadas, documentação.
Configurações	Escolha da fonte: Remota (SP) , FPGA (Hardware) ou Pré-coletado (buffer local de demonstração).

Barra de Hardware (topo, sempre visível): estado on-line/off-line, badge de **proveniência** (nunca mostra "live" sem evidência), e — quando disponível — bytes no buffer, gerados e consumidos.

Banner de fallback (global): aparece em todas as telas quando a fonte **Pré-coletado** está selecionada, informando quantos bytes restam, que a proveniência não está registrada e que a geração de chave/seed está bloqueada nessa fonte.

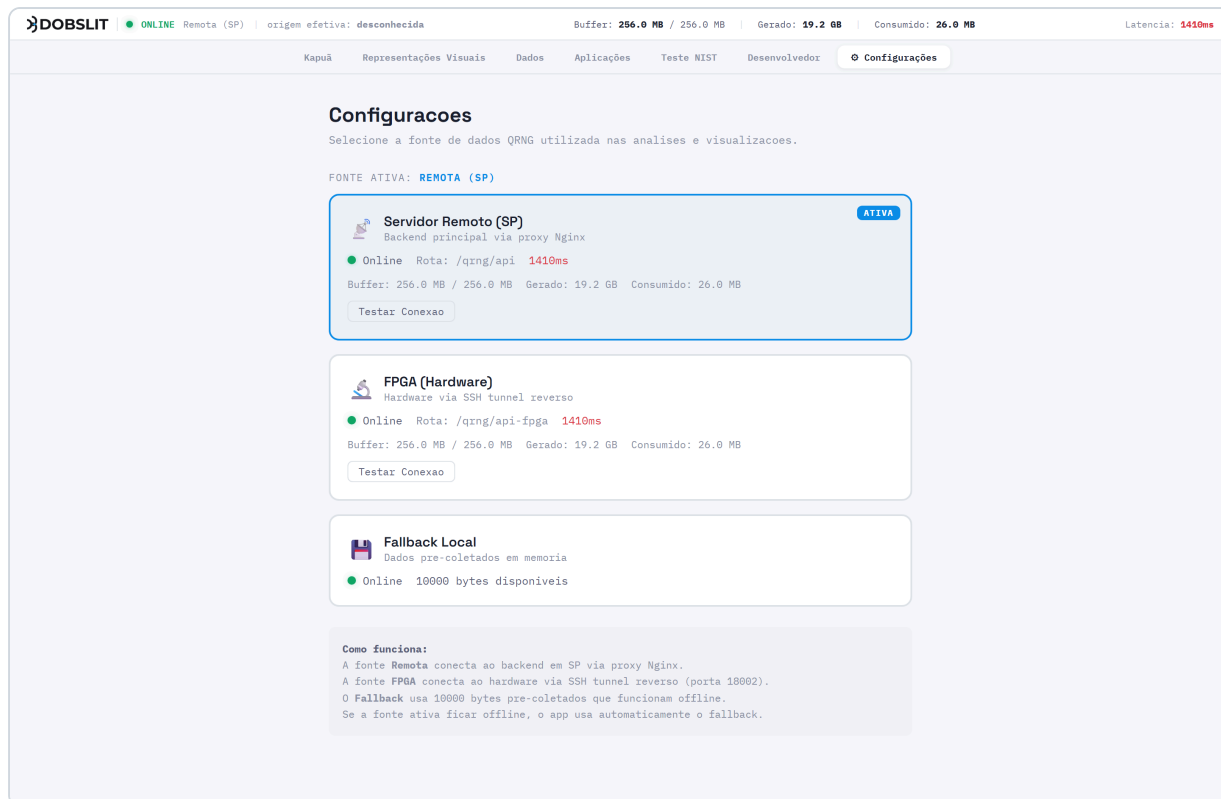


Figura 2 — Aba "⚙️ Configurações": escolha da fonte (Remota (SP) / FPGA (Hardware) / Pré-coletado), latência e informações de buffer.



Figura 3 — Barra de Hardware (topo, sempre visível): **ONLINE**, fonte, **origem efetiva: desconhecida** (nunca "live" sem evidência), buffer, gerado, consumido, latência.

6. Cadastro e autenticação

1. Abra o portal e vá em **Desenvolvedor**.
2. **Registrar**: informe e-mail e senha → `POST /v1/auth/register` cria a conta e devolve um **JWT de sessão** (guardado no navegador).
3. **Entrar**: e-mail e senha → `POST /v1/auth/login` devolve o JWT de sessão.
4. `GET /v1/auth/me` retorna os dados da conta autenticada.

O JWT de sessão autentica a **interface** (gestão de token, playground, uso). Ele **não** é o token que você usa fora do portal — esse é o **token pessoal** (seção 7).

Nunca compartilhe sua senha nem seu JWT. O portal armazena o JWT apenas no seu navegador.

7. Criação e gerenciamento de token

O **token pessoal de API** é a credencial para consumir a API de fora do portal (curl, Python, Jupyter, serviços).

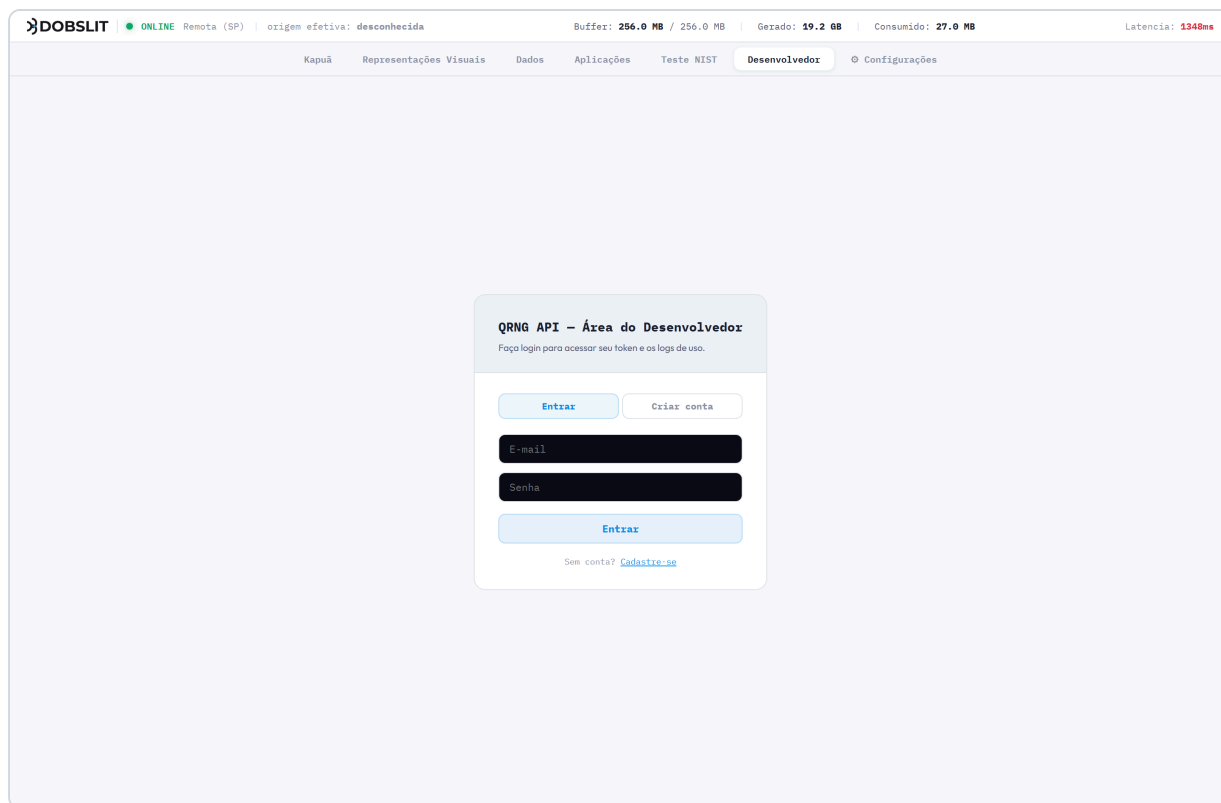


Figura 4 — Aba "Desenvolvedor": tela de login. Após entrar, a sub-aba "Token" permite gerar / regenerar / revogar o token pessoal e acompanhar a cota. O valor completo do token só é mostrado uma vez, na criação.

Ação	Endpoint	Observação
Emitir	POST /v1/tokens	Um token por usuário. O valor completo é mostrado uma única vez (na criação/rotação). Formato: <code>dobslit_qrng_live_<hex></code> .
Ver metadados	GET /v1/me/token	Nunca devolve o valor completo — só prefixo, data, cota, uso.
Rotacionar	POST /v1/me/token/rotate	Revoga o atual e emite um novo (mesma cota/nome).
Revogar	POST /v1/me/token/revoke	Revoga sem emitir outro.
Uso e cota	GET /v1/me/usage	Cota diária, uso hoje/7d/30d, histórico diário. A cota reseta à meia-noite UTC .
Histórico de chamadas	GET /v1/me/requests?limit=N	Últimas chamadas feitas com o token.

No portal: aba **Desenvolvedor** → **Token** — botões *Gerar*, *Regenerar*, *Revogar*, e o cartão de uso/cota (com aviso a partir de 80%).

Boas práticas de segurança do token

- O token **não expira**, mas pode ser rotacionado/revogado a qualquer momento.

- **Nunca** escreva o token em código versionado, em logs, em prints ou em issues. Use uma variável de ambiente (`KAPUA_API_TOKEN`).
- Se suspeitar de vazamento, **rotacione** imediatamente.
- Se precisar exibir "qual token está em uso", mostre só o **prefixo** (`dobslit_qrng_live_...`).

O que o token faz e o que não faz

- **Faz:** autentica o acesso; contabiliza a cota; habilita o limite maior por requisição (1 MiB) e os endpoints `/v1/health` e `/v1/me/*`.
- **Não faz:** não altera, não condiciona, não "melhora" e não filtra os bytes aleatórios. Os bytes retornados são exatamente os que o broker entregou. Com ou sem token, a fonte é a mesma.

8. Uso da API

Base: `https://bongo.dobslit.com/qrng/v1` **Autenticação:** header `Authorization: Bearer <API_TOKEN>` (token pessoal). Alguns endpoints de consumo também aceitam o JWT de sessão; `/v1/me/*` aceita ambos. **Documentação interativa:** Swagger em `/qrng/v1/docs/`, ReDoc em `/qrng/v1/redoc`, OpenAPI JSON em `/qrng/v1/openapi.json`.

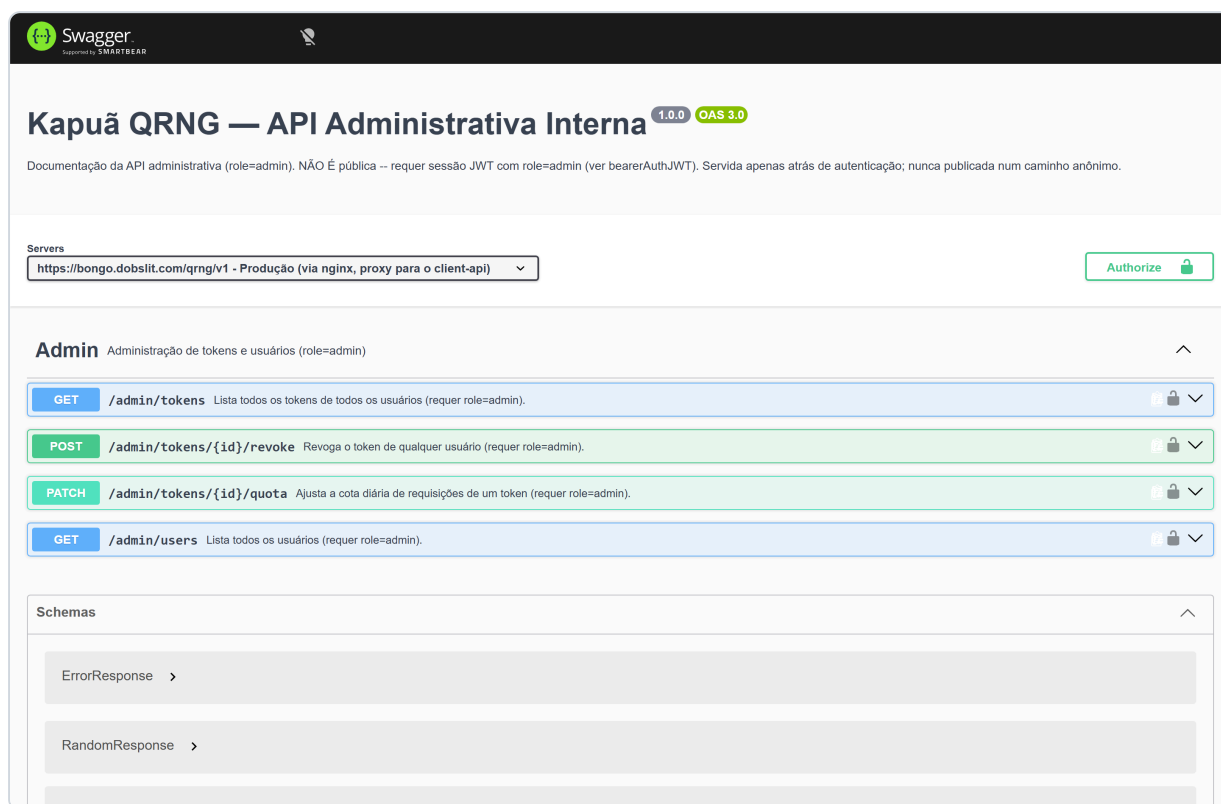


Figura 5 — Swagger UI da API pública em `https://bongo.dobslit.com/qrng/v1/docs/` (acesso aberto, sem sessão do portal).

Something went wrong...

Document must be JSON object, got string

► Stack trace

ReDoc Version: 2.5.3

Commit: 1b2591e

Figura 6 — ReDoc da mesma especificação em <https://bongo.dobsliit.com/qrng/v1/redoc>.

8.1 Endpoints

Método	Caminho	Auth	Descrição
GET	<code>/v1/random?</code> <code>bytes=N&format=hex base64 uint8 raw</code>	token	Gera N bytes. <code>format</code> omitido = <code>hex</code> .
GET	<code>/v1/raw?bytes=N</code>	token	Alias de <code>.../random?format=raw</code> — <code>application/octet-stream</code> com N bytes exatos.
GET	<code>/v1/public/random?bytes=N&format=...</code>	nenhuma	Igual, anônimo, cota reduzida.
GET	<code>/v1/public/raw?bytes=N</code>	nenhuma	Raw anônimo.
GET	<code>/v1/health</code>	token	Saúde do client-api + do upstream (buffer, <code>source_status</code> , <code>stream_format</code> , <code>sample_width_bytes</code> , <code>conditioned</code>).
GET	<code>/v1/health/self</code>	nenhuma	Liveness do processo Node (não consulta o upstream).
POST	<code>/v1/auth/register</code> , <code>/v1/auth/login</code> · GET <code>/v1/auth/me</code>	— / JWT	Conta e sessão.
POST	<code>/v1/tokens</code> · GET <code>/v1/me/token</code> · POST <code>/v1/me/token/rotate revoke</code>	JWT/token	Gestão do token.
GET	<code>/v1/me/usage</code> , <code>/v1/me/requests</code>	JWT/token	Uso e histórico.

Método	Caminho	Auth	Descrição
GET	/v1/upstream/status	token	Histórico de disponibilidade do upstream (últimas 500 transições, uptime 24 h).
GET	/v1/metrics	—	Métricas Prometheus.
POST/GET	/v1/bulk-random-jobs[...]	token	Não implementado — stub que responde 501.

8.2 Parâmetros de /random

Parâmetro	Tipo	Default	Regras
bytes	inteiro ≥ 1	32	$\leq 1\ 048\ 576$ com token; $\leq 65\ 536$ no público. Acima $\rightarrow 413$. Não-inteiro/ $\leq 0 \rightarrow 422$.
format	hex base64 uint8 raw	hex	Outro valor $\rightarrow 422$.

8.3 Corpo da resposta

format=hex\|base64\|uint8 (ou omitido) $\rightarrow$ application/json :

```
{
  "request_id": "req_...",
  "source": "dobslit-qrng-ufpe-fpga",
  "provenance": "unknown",
  "provenance_detail": {
    "configured_source": "fpga",
    "instance_mode": "live",
    "actual_origin": "unknown",
    "transport_health": "healthy",
    "buffer_health": "discontinuous",
    "entropy_health": "not_assessed",
    "captured_at": null,
    "served_at": "2026-08-29T14:41:21.009Z",
    "sample_age_ms": 120,
    "capture_id": "cap_...",
    "fallback_used": false,
    "live_verified": false,
    "provenance_version": "1",
    "sequence": 10768,
    "capture_sha256": "..."
  },
  "bytes": 8,
  "format": "hex",
  "random": "3f0f2ab4bd82d289",
  "timestamp": "2026-08-29T14:41:21.009Z"
}
```

- `random`: **hex** = string de `2·bytes` caracteres `[0-9a-f]`; **base64** = string base64 padrão; **uint8** = array de `bytes` inteiros em `[0,255]`.

`format=raw` → `application/octet-stream`, **exatamente N bytes**, `Content-Length = N`, **sem JSON**, **sem prefixo**, **sem BOM**. A proveniência vai em **headers**: `X-QRNG-Provenance`, `X-QRNG-Live-Verified`, `X-QRNG-Fallback-Used`, `X-QRNG-Transport-Health`, `X-QRNG-Buffer-Health`, `X-QRNG-Entropy-Health`, `X-QRNG-Served-At`, `X-QRNG-Received-At`, `X-QRNG-Capture-Id`, `X-QRNG-Sample-Age-Ms`, `X-QRNG-Discontinuities`, `X-QRNG-Conditioned`, `X-Request-Id`.

8.4 Exemplos curtos (curl)

```
# hex (JSON)
curl "https://bongo.dobslit.com/qrng/v1/random?bytes=32&format=hex" \
-H "Authorization: Bearer $KAPUA_API_TOKEN"

# binário puro para um arquivo
curl "https://bongo.dobslit.com/qrng/v1/random?bytes=1024&format=raw" \
-H "Authorization: Bearer $KAPUA_API_TOKEN" -o amostra.bin

# sem token (público, cota reduzida)
curl "https://bongo.dobslit.com/qrng/v1/public/random?bytes=16&format=base64"
```

9. Exemplo completo em Jupyter

O notebook `docs/examples/kapua_jupyter_example.ipynb` (Python, só biblioteca padrão) cobre, contra o contrato **real** da produção:

1. `GET /v1/health` (com token) e `/v1/health/self` (sem token);
2. `GET /v1/random?format=raw` → salvar `.bin`, SHA-256, `request_id`, proveniência;
3. `format=hex` → decodificar; 4. `format=base64` → decodificar; 5. `format=uint8` → validar `0..255` e quantidade;
4. **equivalência dos 4 formatos sobre uma amostra única** (não 4 chamadas): `raw == decode(hex) == decode(base64) == bytes(uint8)`, SHA-256 idêntico;
5. contrato binário e `uint32-LE` ($x = b_0 + b_1 \cdot 2^8 + b_2 \cdot 2^{16} + b_3 \cdot 2^{24}$; $u = x/2^{32} \in [0,1)$); tamanho não múltiplo de 4;
6. inteiro uniforme sem modulo bias (rejection sampling sobre `uint32`);
7. ler request ID e proveniência; `GET /v1/me/usage`;
8. tratar 401 (`MISSING_TOKEN`), 403 (`INVALID_TOKEN`), 429 e 503 (backoff exponencial), timeout — **sem** imprimir o token.

Trecho essencial (autenticação):

```
import os, urllib.request, urllib.parse, json
API_TOKEN = os.environ["KAPUA_API_TOKEN"]          # nunca escreva o token no código
headers = {"Authorization": f"Bearer {API_TOKEN}"}

url = "https://bongo.dobslit.com/qrng/v1/random?" + urllib.parse.urlencode(
    {"bytes": 64, "format": "hex"})
req = urllib.request.Request(url, headers=headers)
body = json.loads(urllib.request.urlopen(req, timeout=30).read())
data = bytes.fromhex(body["random"])               # 2 chars por byte
assert len(data) == body["bytes"] == 64
print(body["request_id"], body["provenance"], body["provenance_detail"]["live_verified"])
```

O notebook roda **sem token** caindo para `/v1/public/random` (demonstrado — ver `docs/_acceptance/notebook_cells_run.txt`). Com `KAPUA_API_TOKEN` no ambiente, usa o caminho autenticado.

O token autentica o acesso e mede a cota — não altera, não condiciona nem melhora os dados aleatórios.

Há também um script equivalente: `docs/examples/kapua_api_example.py`.

Para uma **bateria de análises estatísticas e de uso** sobre bytes reais (χ^2 , monobit, runs, DFT, autocorrelação, KS, compressão, bitmap; e usos: uniforme $u=x/2^{32}$, Monte Carlo π , dado justo, passeio 2D, colisões de aniversário, semente/KDF), veja `docs/examples/kapua_qrng_analises.ipynb` — já vem executado, com gráficos e a tabela-resumo. Ele também lê `KAPUA_API_TOKEN` do ambiente. Observação honesta: nessa fonte o teste **monobit** costuma acusar um viés de 1º momento pequeno porém mensurável (proporção de 1s $\approx 0,499$) — coerente com a caracterização em andamento (seção 29).

10. Formatos Raw, Hex, Base64 e uint8

Os quatro formatos são **quatro representações dos mesmos bytes**. Para uma amostra de N bytes:

Formato	Tipo de resposta	Conteúdo	Decodificação no cliente
raw	application/octet-stream	os N bytes, nada mais	usar os bytes direto
hex	JSON, campo <code>random</code>	2N caracteres [0-9a-f]	<code>bytes.fromhex(s)</code> / <code>parseInt(s.substr(i*2,2),16)</code>
base64	JSON, campo <code>random</code>	base64 padrão	<code>base64.b64decode(s)</code> / <code>atob</code>
uint8	JSON, campo <code>random</code>	array de N inteiros [0,255]	<code>bytes(arr)</code> / <code>Uint8Array.from(arr)</code>

Verificado (`docs/_acceptance/format_equivalence_check.mjs`, 14/14; notebook célula 6):

```
raw == decode(hex)
raw == decode(base64)
raw == bytes(uint8)
SHA-256 idêntico em todos os formatos
N bytes solicitados == N bytes entregues
sem BOM · sem bytes extras · hex é [0-9a-f] com 2 chars/byte · uint8 em 0..255
```

Importante: duas chamadas independentes à fonte retornam sequências diferentes (é o esperado). Nunca prove a equivalência dos formatos comparando quatro chamadas live — use uma amostra capturada uma única vez e reserialize/decodifique localmente.

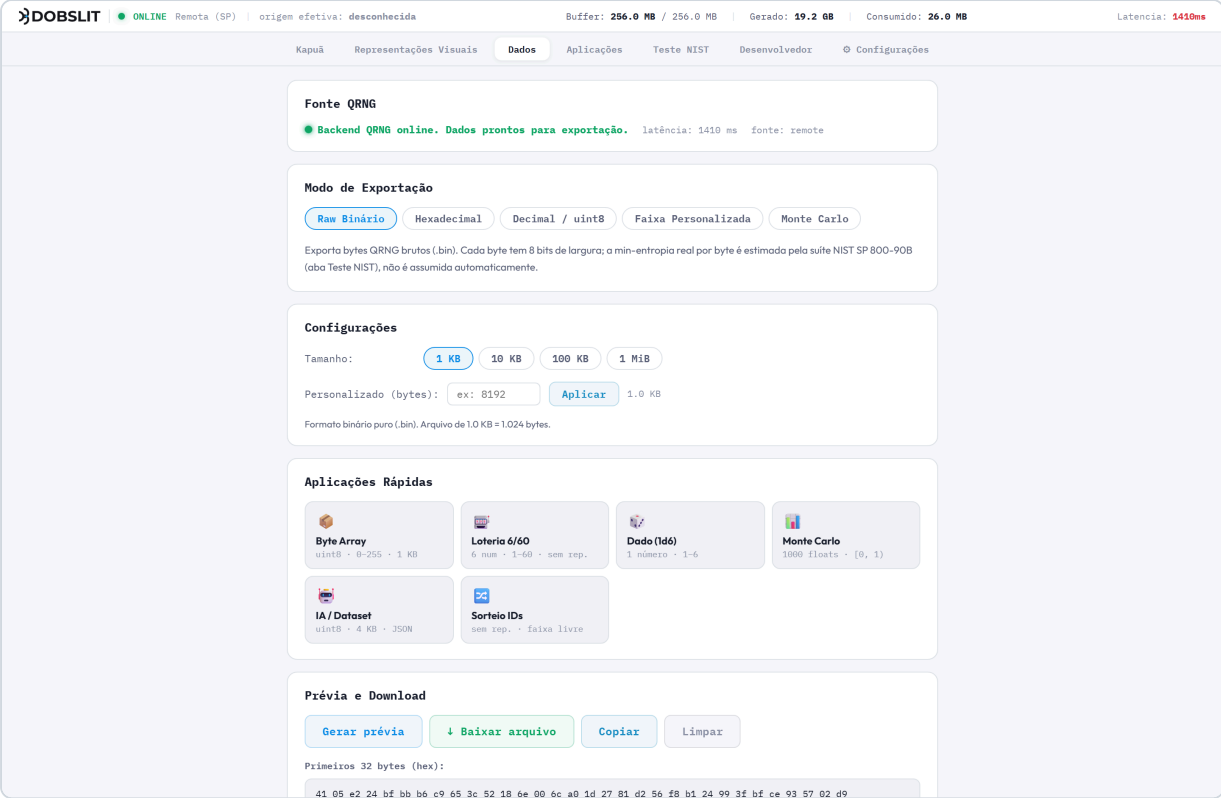


Figura 7 — Aba "Dados", modo "Raw Binário": seleção de tamanho, "Gerar prévia" e "Baixar arquivo"; prévia dos primeiros 32 bytes em hexadecimal.

11. Contrato binário e endianness

Conceito	Valor
TRANSPORT UNIT	byte
TRANSPORT WORD	uint32 little-endian, quando 4 bytes são lidos como inteiro
SOURCE PHYSICAL SAMPLE	desconhecida (não confirmada — ver seção 23)
CONDITIONING (na FPGA)	não confirmado / desconhecido
API CONDITIONING	ausente (o software repassa os bytes verbatim; header X-QRNG-Conditioned: false)

Leitura de uint32 (little-endian): $x = b_0 + 2^8 \cdot b_1 + 2^{16} \cdot b_2 + 2^{24} \cdot b_3$

Isto equivale a `DataView.getUint32(i, true)` em JavaScript e a `struct.unpack("<I", ...)` em Python.

Não use big-endian: para os bytes `00 01 02 03`, LE dá `50462976` e BE dá `16909060` — números diferentes. O frontend usa `readUint32LE` (com `>>> 0`, portanto **sem sinal**) de forma consistente em todos os lugares.

Normalização para $[0, 1)$: $u = x / 2^{32}$. Máximo possível `0xFFFFFFFF / 2^{32} = 0.99999999976... < 1`. Nunca se divide por `2^{32}-1`; nunca se produz `≥ 1`.

Bytes que não completam 4: ao converter um buffer em array de uint32, os 1–3 bytes finais que não formam uma palavra completa são **descartados** (`i + 3 < comprimento`). A mesma regra vale em toda a base.

Quantização discreta (só na Análise Estatística): a página *Análise Estatística* normaliza cada byte por `b / 255` → 256 níveis discretos em `[0, 1]` **inclusive** (o valor `1.0` é alcançável, por `b = 255`). É intencional e testado. **Não confunda** com o Monte Carlo (`uint32 / 2^{32}`, contínuo em `[0, 1)`).

12. Downloads e exportações

Origem	Rota	Formato do arquivo	Tamanho
Dados → Raw Binário	<code>.../random?format=raw</code>	<code>.bin</code> (<code>application/octet-stream</code> , N bytes exatos)	1 B – 1 MiB
Dados → Hexadecimal	<code>.../random?format=hex</code>	<code>.txt</code> ou <code>.json</code> (separadores configuráveis)	1 B – 1 MiB
Dados → Decimal/uint8	<code>.../random?format=hex</code>	<code>.csv</code> / <code>.txt</code> / <code>.json</code> (inteiros 0–255)	1 B – 1 MiB
Dados → Faixa Personalizada	<code>.../random?format=hex</code>	<code>.json</code> / <code>.csv</code> / <code>.txt</code> (inteiros em <code>[min,max]</code>)	até 100 000 números
Dados → Monte Carlo	<code>.../random?format=hex</code>	<code>.csv</code> (15 casas) / <code>.json</code> (floats <code>[0,1)</code>)	até 100 000 pontos
Downloads em massa (DataExport)	<code>.../random?format=raw</code>	<code>.bin</code>	1 KB – 50 MB
Kapuã → download 1 MiB	<code>.../random?bytes=1048576&format=hex</code>	<code>.bin</code> (hex decodificado no cliente)	1 MiB

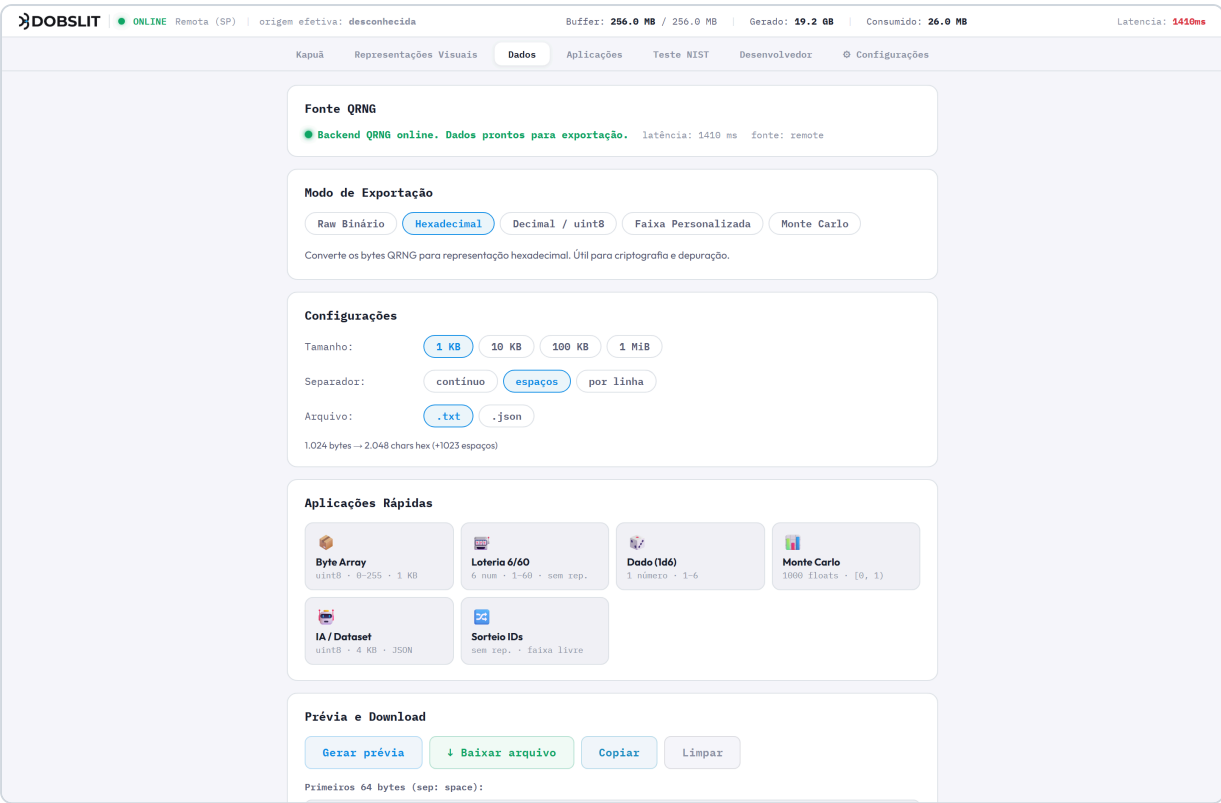


Figura 8 — Aba "Dados", modo "Hexadecimal": separador e formato de arquivo (.txt / .json) configuráveis.

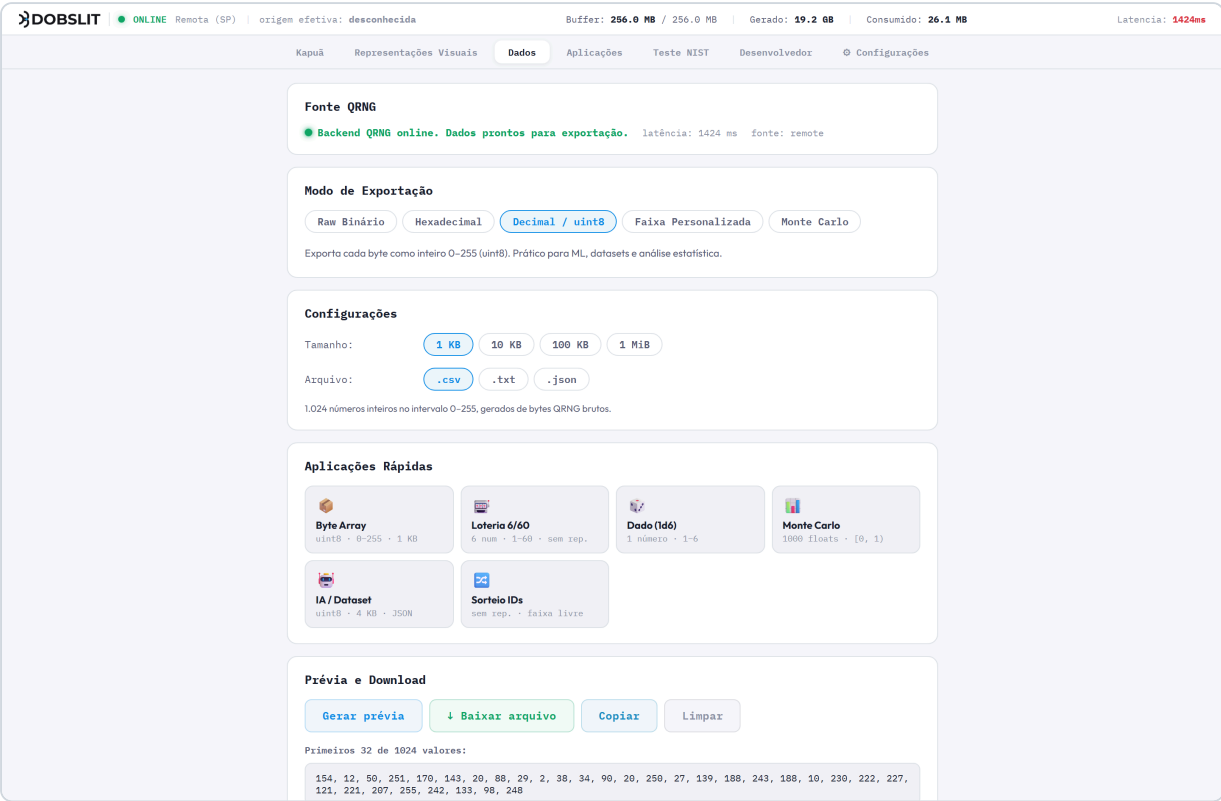


Figura 9 — Aba "Dados", modo "Decimal / uint8": cada byte como inteiro 0-255; saída .csv / .txt / .json .

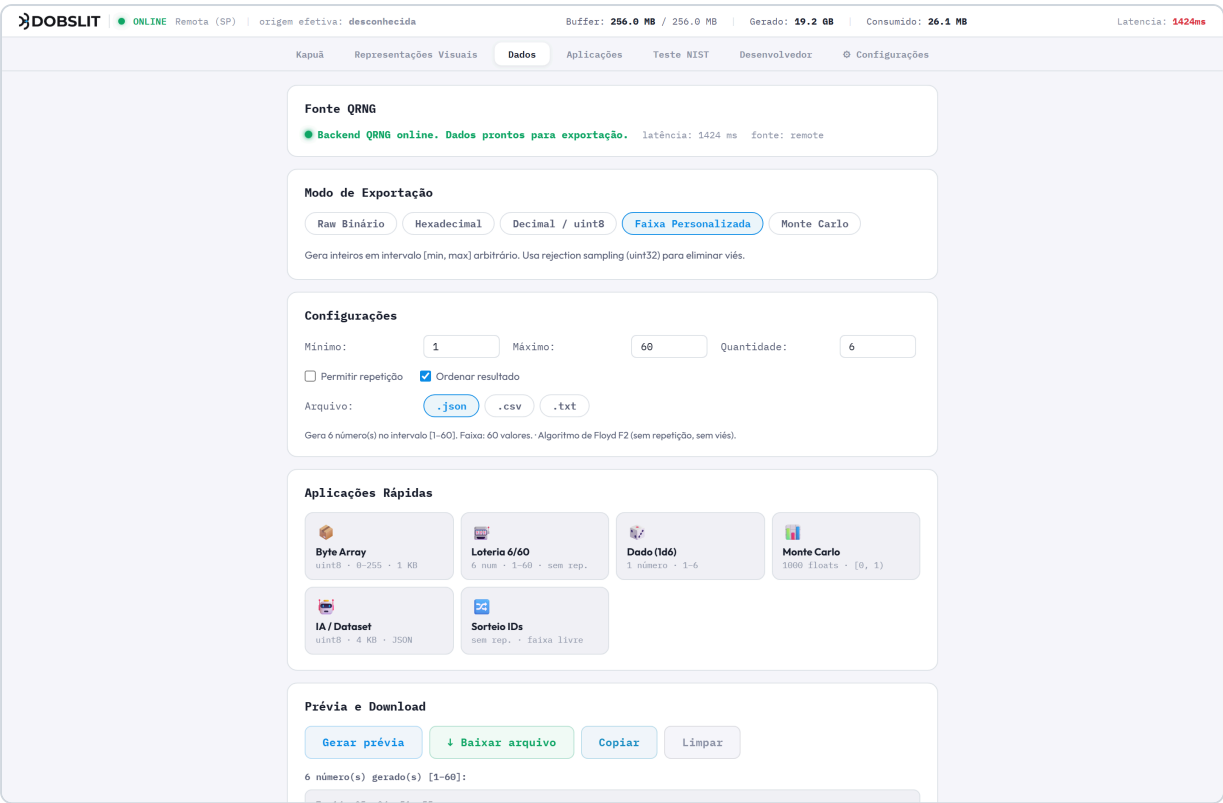


Figura 10 — Aba "Dados", modo "Faixa Personalizada": inteiros em $[min, max]$ com/sem repetição, por rejection sampling (sem viés de módulo) ou algoritmo de Floyd F2.

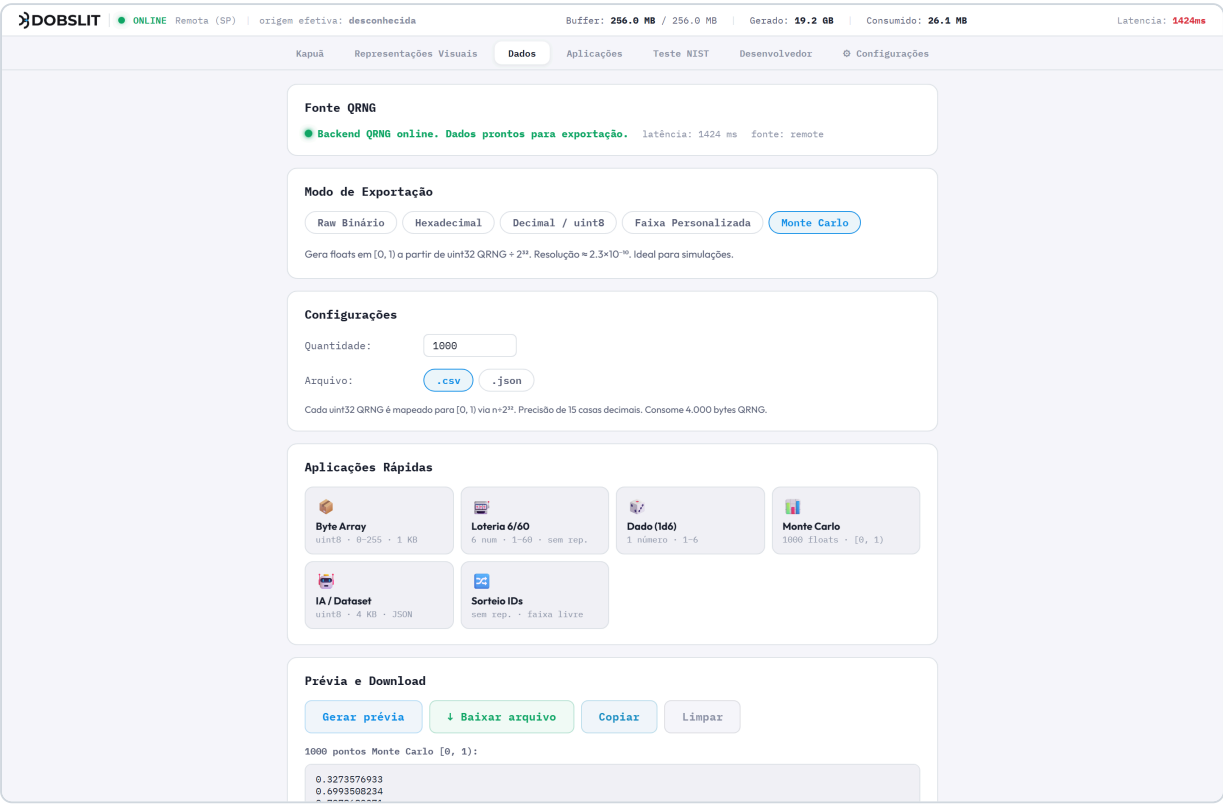


Figura 11 — Aba "Dados", modo "Monte Carlo": floats em $[0, 1)$ via $uint32 \div 2^{32}$; consumo de 4 bytes por valor.

Observações:

- Os nomes de arquivo gerados pela aba **Dados** hoje usam o prefixo `kuapua_qrng_` (grafia antiga). **Recomendação (não implantada):** padronizar para `kapua_qrng_`. Ver seção 29.

- O download da **Kapuã** usa `format=hex` e decodifica no navegador; os **bytes são idênticos** ao `format=raw`, apenas o transporte difere.
- Na fonte **Pré-coletado**, o download é limitado ao que resta do buffer local (10 000 bytes, sem repetição na sessão); acima disso a UI mostra um erro explícito, sem cair silenciosamente para outra fonte.
- A tela dos downloads afirma explicitamente: *"uint32-LE, sem conditioning; a min-entropia estimada da fonte ainda está em validação — não use como material criptográfico operacional sem consultar a documentação técnica"*.

13. Visualizações — visão geral

Todas as visualizações consomem **os mesmos bytes** da fonte selecionada e aplicam transformações **matemáticas determinísticas documentadas** (fórmulas na seção correspondente e em `docs/VISUALIZATION_DATA_FLOW.md`). Nenhuma visualização "melhora" os dados; elas **apresentam** os dados.

- Fonte dos bytes: as páginas centrais usam as rotas de proxy (`/qrng/api...`); as *Visualizações Interativas* usam a rota autenticada (`/qrng/v1/random`, com o JWT de sessão do portal).
- Fallback: quando a rede falha ou o buffer pré-coletado esgota, as *Visualizações Interativas* passam a usar `Math.random()` e **rotulam isso** ("QRNG · `Math.random()` — erro de rede / pré-coletado esgotado"). **Nenhum uso de `Math.random()` é apresentado como QRNG** (ver a classificação completa em `docs/VISUALIZATION_DATA_FLOW.md`).
- Byte de valor `0` é entropia legítima e **nunca** é trocado por PRNG.

As seções 14–21 detalham cada visualização.

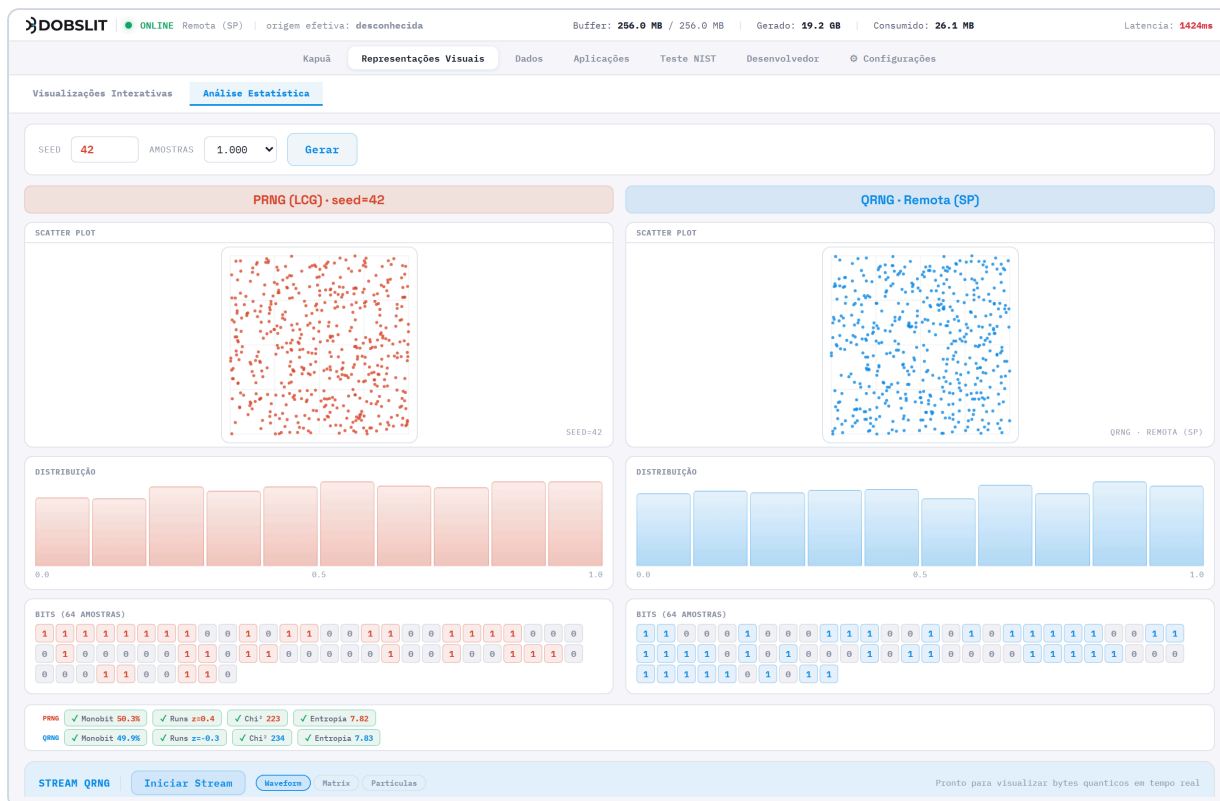


Figura 12 — "Representações Visuais → Análise Estatística": Scatter, Histograma e Bits (colunas PRNG e QRNG lado a lado) + badges de testes estatísticos do navegador.

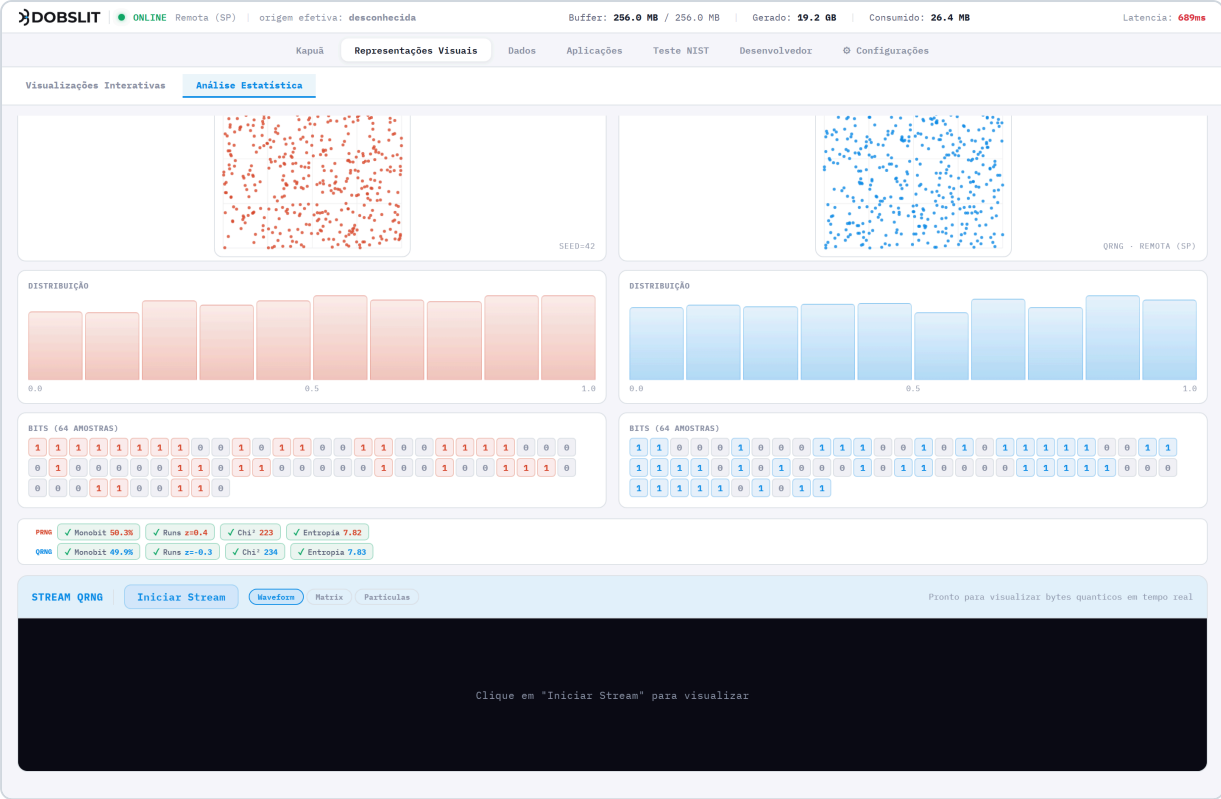


Figura 13 — "Análise Estatística → Fluxo em tempo real": partículas / onda / grade hexadecimal alimentadas pelo stream de bytes (/qrng/api/stream).

14. Histograma

- **Onde:** Representações Visuais → Análise Estatística (colunas PRNG e QRNG).
- **Entrada:** count bytes (200–10 000), normalizados por $b/255 \rightarrow [0, 1]$.
- **Transformação:** 10 bins iguais. Para cada valor v : $idx = \min(\lfloor v \cdot 10 \rfloor, 9)$; incrementa $buckets[idx]$. A altura de cada barra é $count/max \cdot 100\%$.
- **Eixo:** rótulos 0.0, 0.5, 1.0. O tooltip mostra a faixa do bin e a contagem.
- **Interpretação:** barras aproximadamente iguais sugerem distribuição uniforme **na amostra exibida**. Isso **não** é prova de aleatoriedade nem de "origem quântica"; é uma inspeção visual de 1ª ordem.
- **Limitação:** $v = 1.0$ (byte 255) cai no último bin; 10 bins é grosseiro; a amostra é pequena.

15. Scatter (dispersão)

- **Onde:** Análise Estatística.
- **Entrada:** count bytes $\rightarrow b/255$; pares consecutivos $(v[2k], v[2k+1])$.
- **Transformação:** ponto no plano $[0,1]^2$, $x = v[2k]$, $y = v[2k+1]$ (2 bytes por ponto).
- **Interpretação:** para o QRNG, a nuvem deve parecer "sem estrutura"; para um PRNG fraco (LCG), aparecem retas/planos (hiperplanos de Marsaglia). É uma **demonstração comparativa**, não um teste.
- **Limitação:** 256 níveis discretos; sem eixos numéricos além do quadro.

16. Visualização de bits

- **Onde:** Análise Estatística ("Bits (64 amostras)").
- **Entrada:** os mesmos valores `[0,1]` (PRNG e QRNG).
- **Transformação:** para os primeiros 64 valores, `bit = v > 0.5 ? 1 : 0`. Renderiza 64 células 0/1.
- **Interpretação:** um mosaico "sem padrão" é o esperado. O limiar fixo em `0.5` faz disto um teste de **paridade grosseira**, não uma extração de bits.
- **Limitação:** só 64 amostras; 1 bit por amostra.

Badges de testes estatísticos (Monobit, Runs, Chi², Entropia)

Ao lado das colunas há quatro *badges* calculados **no navegador** sobre ~2000 bytes acumulados:

Badge	Cálculo	"Passou" se	O que não é
Monobit	proporção de bits 1	<code> ratio - 0.5 < 0.03</code>	não é o Frequency Test completo do SP 800-22
Runs	z-score do n° de corridas	<code> z < 2.58</code>	idem
Chi ²	$\sum (\text{obs} - \text{esp})^2 / \text{esp}$ sobre 256 valores	$\chi^2 < 310$	sem tabela exata
Entropia	Shannon $-\sum p \cdot \log_2 p$ por byte	<code>> 7.5</code> bits	não é min-entropia ; não é SP 800-90B

Esses badges dão um **sinal rápido lado a lado**. **Não** produzem crédito de entropia nem conformidade. Para avaliação séria, use a página **Teste NIST** (seção 24).

17. Monte Carlo (aba Dados)

- **Onde:** Dados → modo "Monte Carlo".
- **Entrada:** `count · 4 + 16` bytes; lidos como uint32-LE.
- **Transformação:** para cada uint32 `n : push(n / 232)`. Consome **4 bytes por float**.
- **Saída:** `count` floats em `[0, 1)` (nunca ≥ 1); download `.csv` (15 casas) ou `.json`.
- **Uso:** simulações que precisam de uniformes contínuos.
- **Diferença para a Análise Estatística:** aqui é `uint32/232` (resolução $\approx 2,33 \cdot 10^{-10}$); lá é `byte/255` (256 níveis).

18. Cálculo de π (aba Aplicações)

- **Onde:** Aplicações → "π Monte Carlo Quântico". Opções: 1 000 / 10 000 / 100 000 pontos.
- **Entrada:** `nPoints · 8` bytes → `2 · nPoints` uint32-LE.
- **Transformação (verificada no código):**
- `x_i = uint32ToFloat(u32[2i]) = u32[2i] / 232`
- `y_i = uint32ToFloat(u32[2i+1]) = u32[2i+1] / 232`
- `inside =  $\sum_i [x_i^2 + y_i^2 \leq 1]$`

- $\pi^{\wedge} = 4 \cdot \text{inside} / \text{nPoints}$
- $\text{erro\%} = |\pi^{\wedge} - \pi| / \pi \cdot 100$
- **Bytes por ponto:** 8 (dois uint32). $x, y \in [0, 1)$ — nunca = 1.
- **Consistência:** o desenho no canvas, o contador `inside / total` e o valor $\pi^{\wedge}$ vêm **do mesmo laço** — não há divergência entre a tela e o número.
- **Nota de robustez:** se o buffer viesse curto, `u32[k]` seria `undefined` e o código usa `?? 0` (o ponto vira `(0,0)`, contado como "dentro"). Com `bytes = nPoints·8` isso não ocorre na prática.

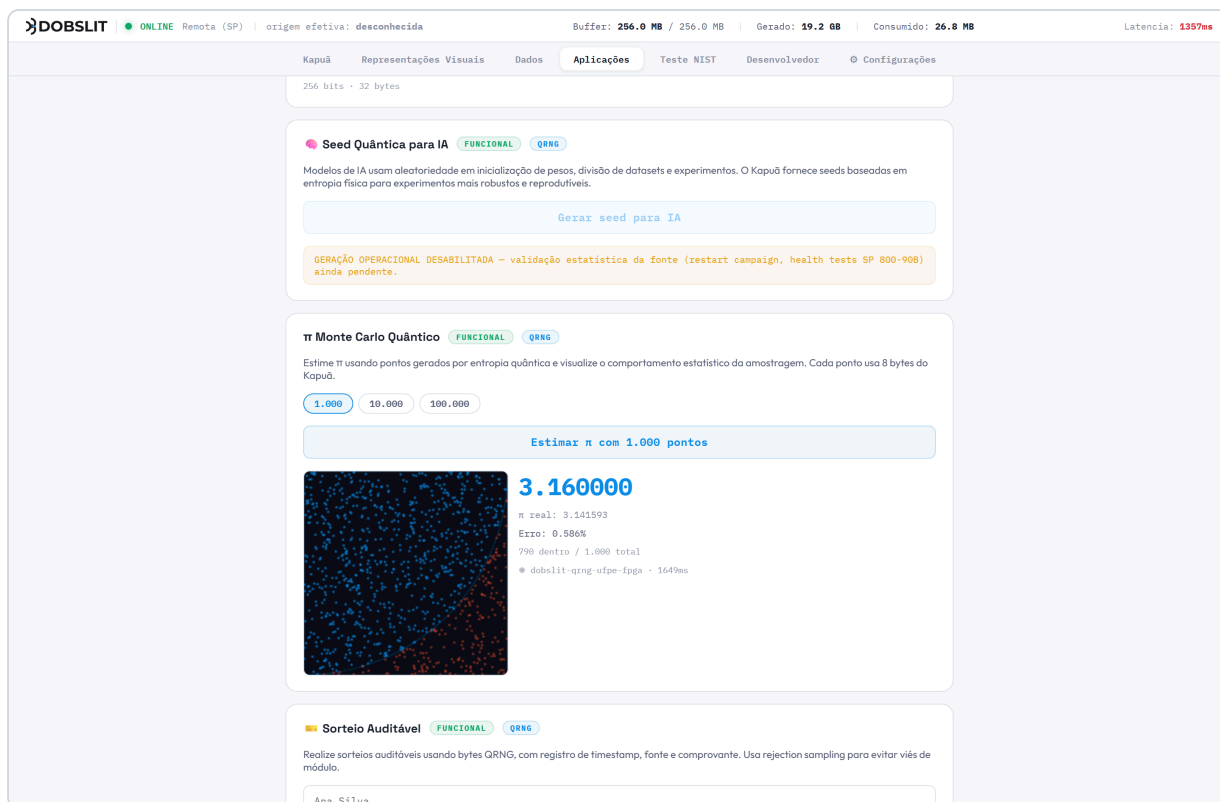


Figura 14 — Aba "Aplicações → π Monte Carlo Quântico": quarto de círculo com pontos dentro (azul) / fora (vermelho), estimativa $\pi^{\wedge}$, erro percentual e `inside/total`. Acima, o card "Seed Quântica para IA" com o aviso "GERAÇÃO OPERACIONAL DESABILITADA".

19. Distribuição exponencial

Status atual: a função existe na biblioteca (`src/lib/qrngHelper.js`, `exponentialFromUniform`) e tem teste de regressão, mas **não há uma tela dedicada "Distribuição Exponencial"** na interface de produção. Esta seção documenta a função para quem a usar via API/código.

- **Fórmula (verificada no código):** $X = -\mu \cdot \ln(1 - u)$ (método da transformada inversa).
- **Parâmetro:** μ é a **média** da distribuição (não a taxa λ). Equivalente: $X = -\ln(1-u)/\lambda$ com $\lambda = 1/\mu$.
- **Entrada u :** vem de `uint32/232`, logo $0 \leq u \leq 0.999999999976 < 1 \rightarrow \ln(1-u)$ é **sempre finito** (nunca `log(0)`).
- **$u = 0$:** $X = 0$ (resultado válido).
- **Correspondência gráfico × download:** não aplicável hoje (sem tela). Se uma visualização for adicionada, ela deve usar exatamente esta fórmula e este parâmetro.

20. Comparação PRNG × QRNG

- **Onde:** Representações Visuais → Visualizações Interativas (Galáxia, Mandala, LCG Cracker, MT19937 Clone, Sonificação), com dois canvases lado a lado.
- **Lado QRNG:** bytes de `/qrng/v1/random` (8192 por recarga). Fallback rotulado para `Math.random()` em caso de erro de rede / buffer esgotado.
- **Lado PRNG:** um **LCG** interno — $s' = (s \cdot 1103515245 + 12345) \bmod 2^{32}$, `value = (s' >>> 16)/65536 ∈ [0,1)` — **quantizado a 8 níveis** nas visualizações para tornar visível a estrutura do gerador linear.
- **LCG Cracker / MT19937 Clone:** demonstrações **didáticas** que recuperam os parâmetros de um LCG (ou clonam o estado de um Mersenne Twister após 624 saídas) — mostram a **previsibilidade do PRNG**, não uma propriedade do QRNG.
- **Classificação:** todo uso de PRNG aqui é **intencional, para comparação**, e está identificado como tal. Nenhum é apresentado como QRNG.

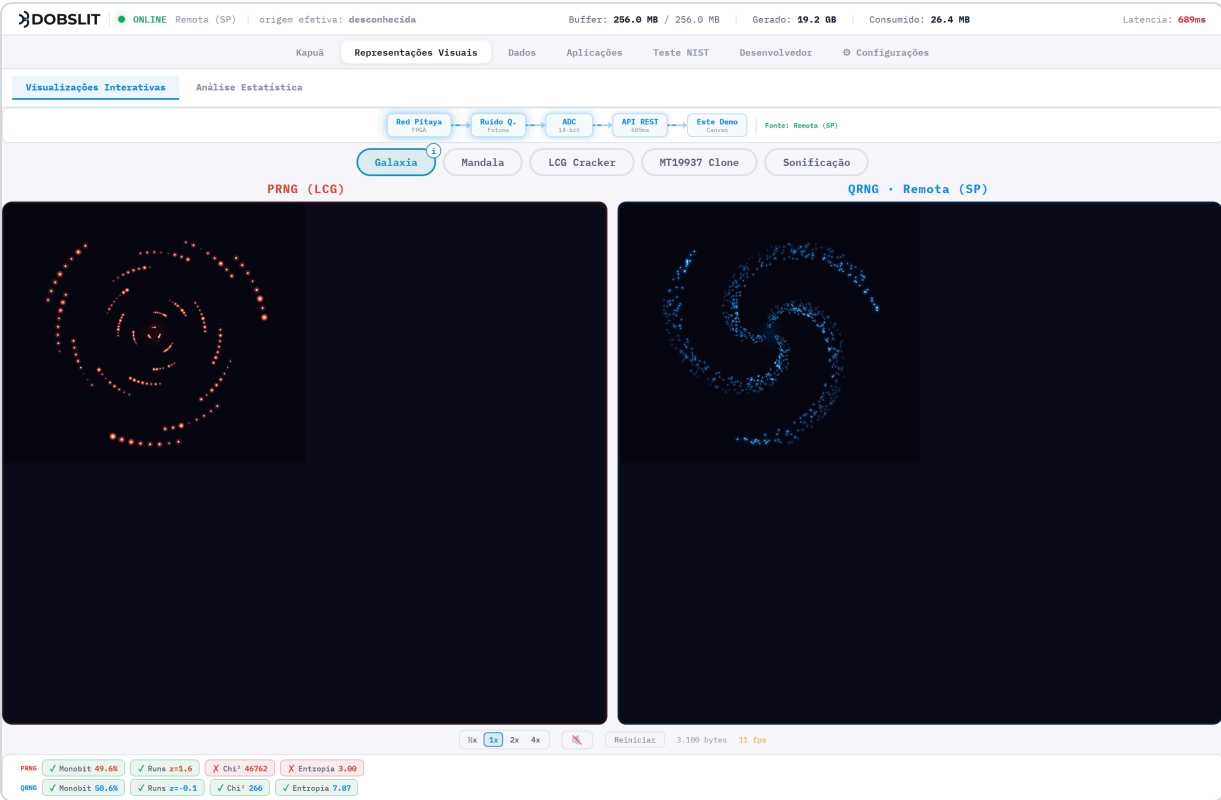


Figura 15 — "Visualizações Interativas → Galáxia": PRNG (LCG, esquerda) com estrutura visível em grade vs QRNG (direita) com espiral suave. Rótulo "QRNG · Remota (SP)" e badges (PRNG reprova Chi²/Entropia; QRNG passa).

21. Galaxy spiral, Mandala e Sonificação

Disponíveis nas **Visualizações Interativas**.

Visualização	Bytes → parâmetros (verificado)	Observação
Galáxia	por estrela (2 bytes): <code>raio = (b1/255)·0.88 + 0.05</code> ; <code>spread angular = ((b2/255) - 0.5)·0.6</code> ; <code>brilho = 0.3 + (b2/255)·0.7</code> ; <code>tamanho = 1 + (b1/255)·2</code>	a distribuição final é uma espiral por construção — não é uniforme, e não deve ser lida como teste estatístico

Visualização	Bytes → parâmetros (verificado)	Observação
Mandala	por ponto (2 bytes): $\text{ângulo setorial} = (b/255) \cdot (2\pi/\text{simetria})$; $\text{raio} = b/255$	idem — padrão radial por design
Sonificação	byte → nota musical (mapeamento de escala); evento <code>{type:"note", byte} → playNote(byte)</code>	o ruído de percussão do sintetizador usa <code>Math.random()</code> para gerar a amostra de áudio — isso não representa dados, é timbre

Nas três, `Math.random()` só é usado se o array de bytes estiver **vazio**; o valor `0` é preservado.

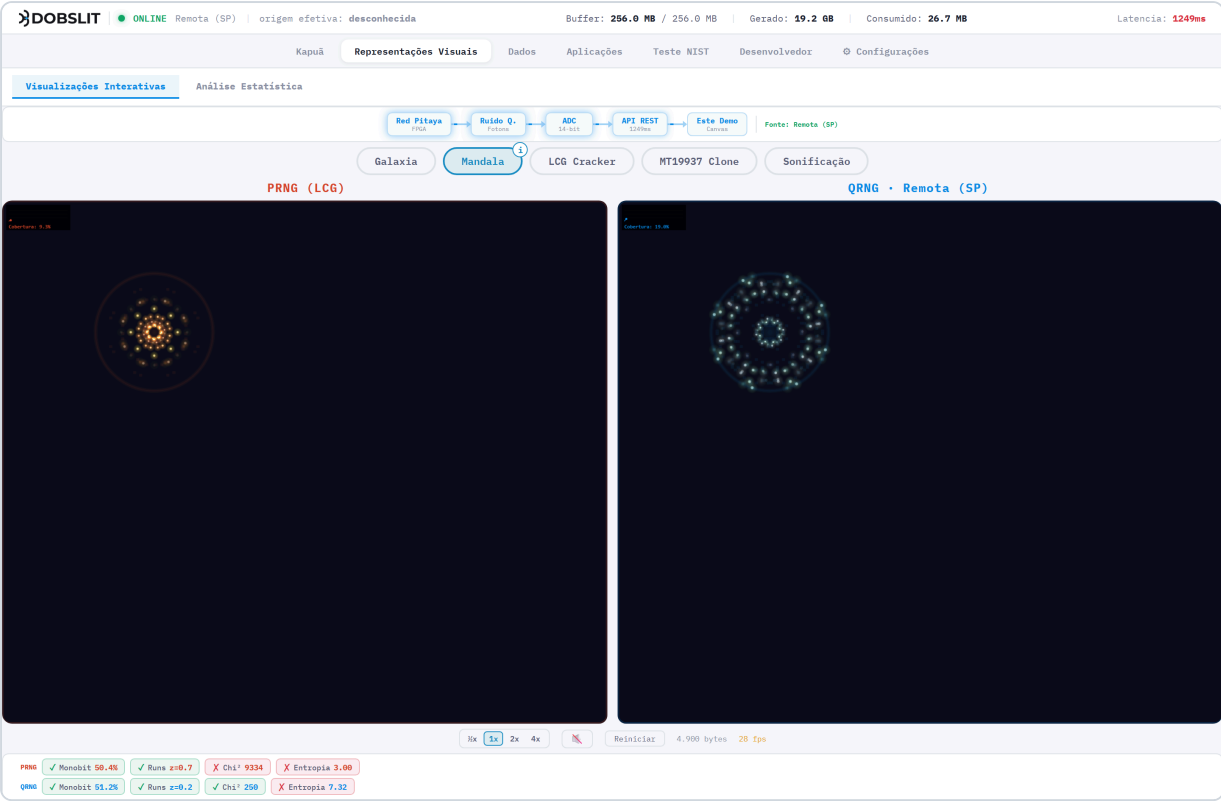


Figura 16 — "Visualizações Interativas → Mandala": padrão radial simétrico (PRNG vs QRNG).

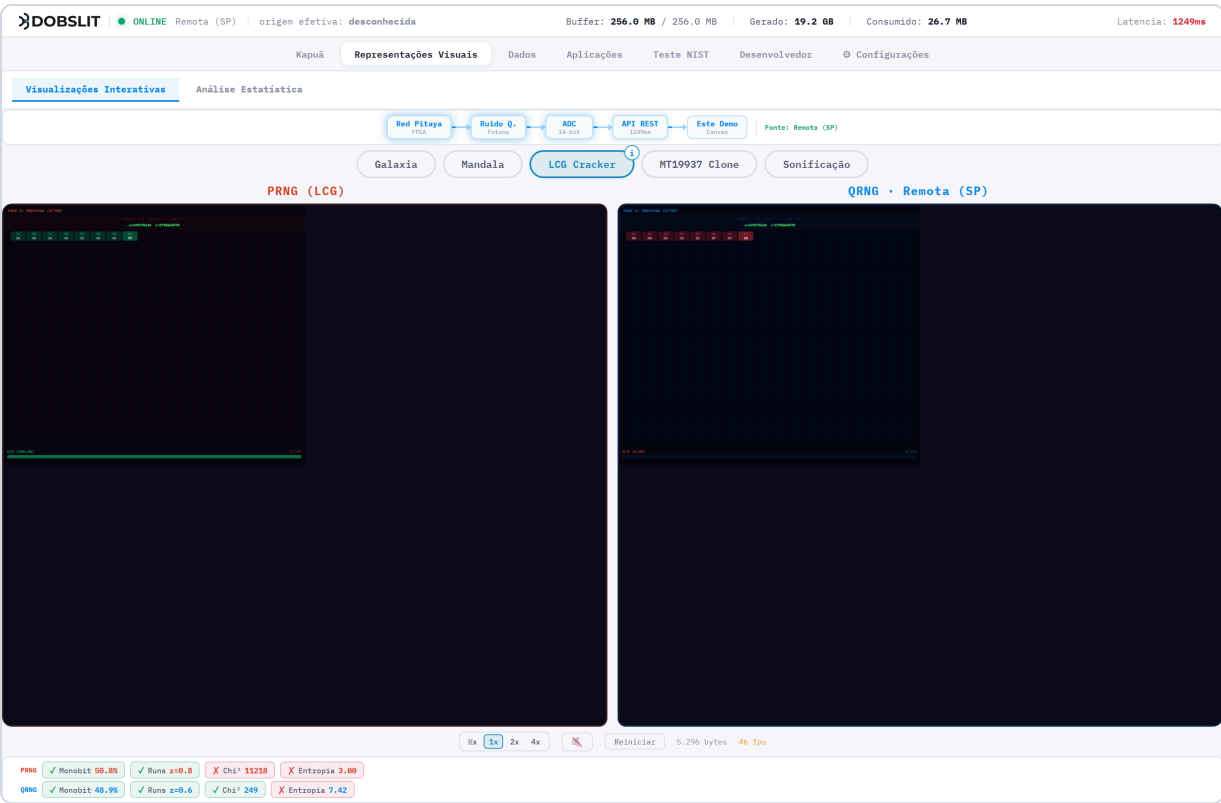


Figura 17 — "Visualizações Interativas → LCG Cracker": demonstração didática que recupera os parâmetros de um gerador linear (opera sobre o PRNG, não sobre o QRNG).

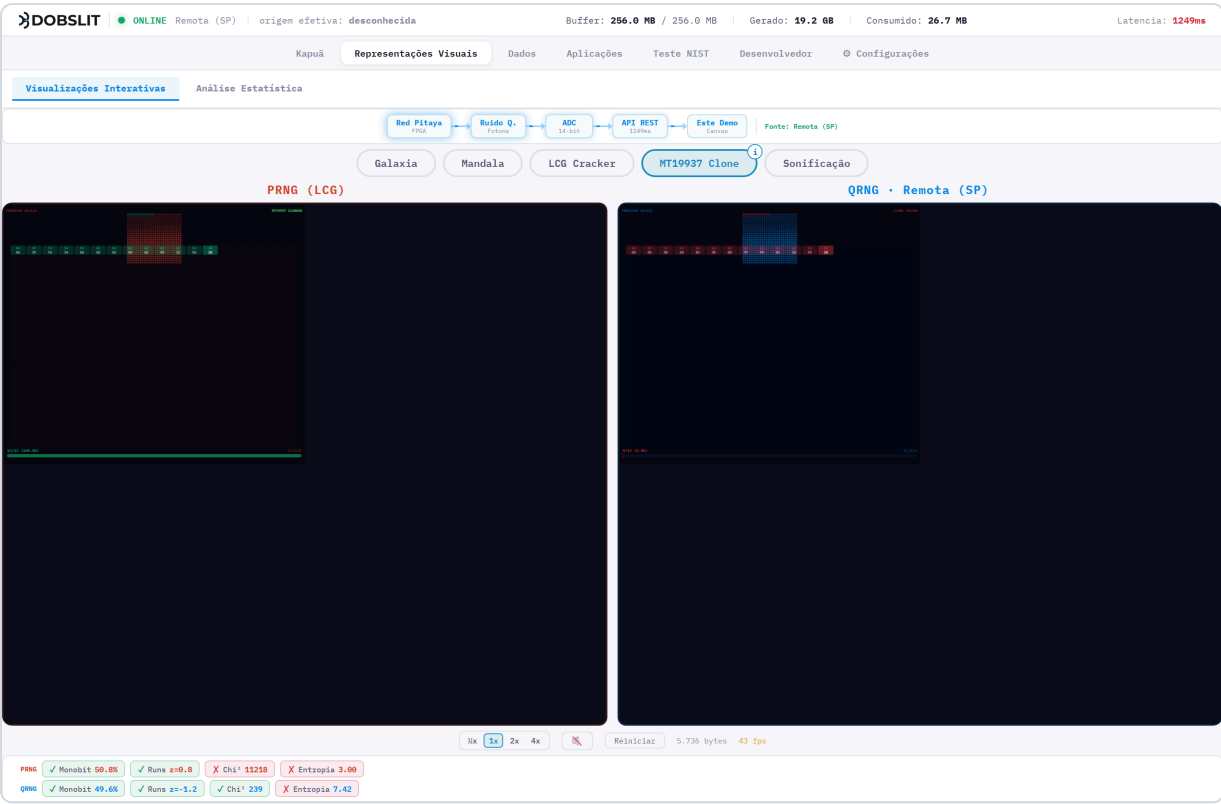


Figura 18 — "Visualizações Interativas → MT19937 Clone": clonagem do estado do Mersenne Twister após 624 saídas (didático).

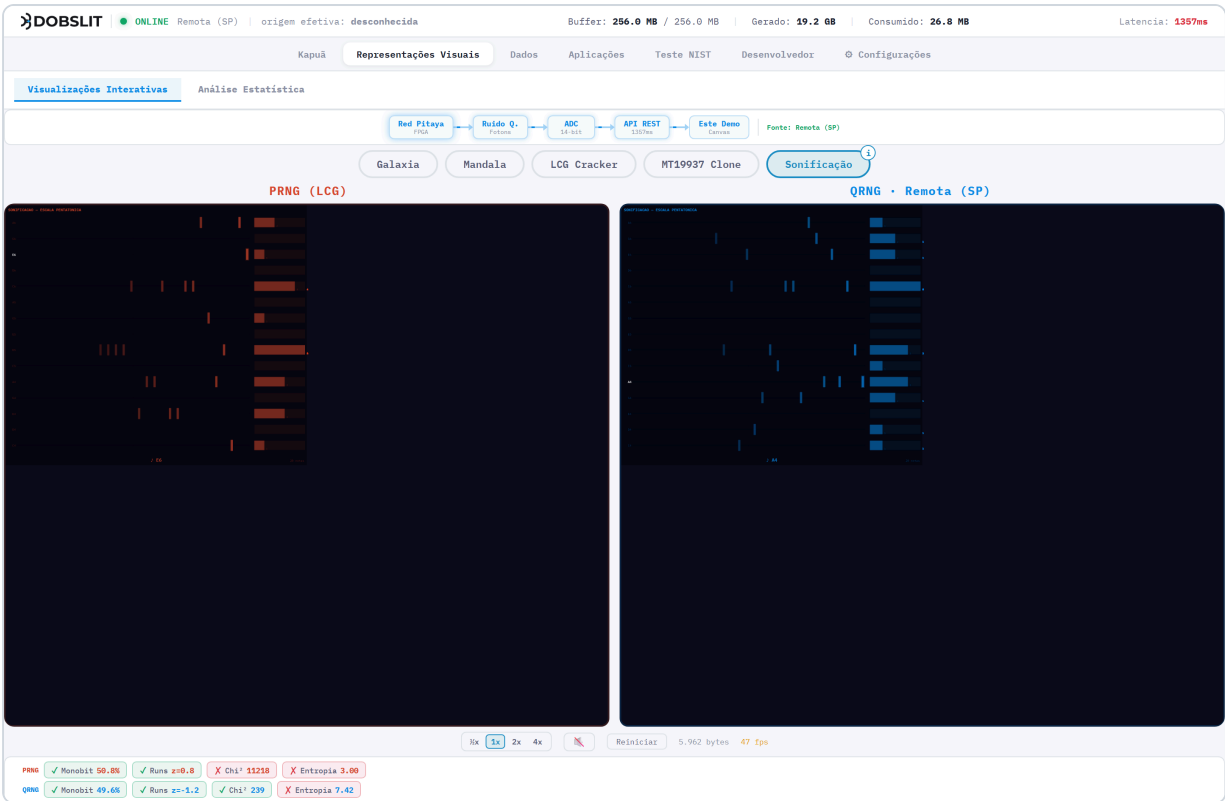


Figura 19 — "Visualizações Interativas → Sonificação": mapeamento de bytes para notas; controles de volume e mudo por canal.

Outras aplicações da aba "Aplicações" (todas consomem bytes QRNG e usam rejection sampling onde há inteiros):

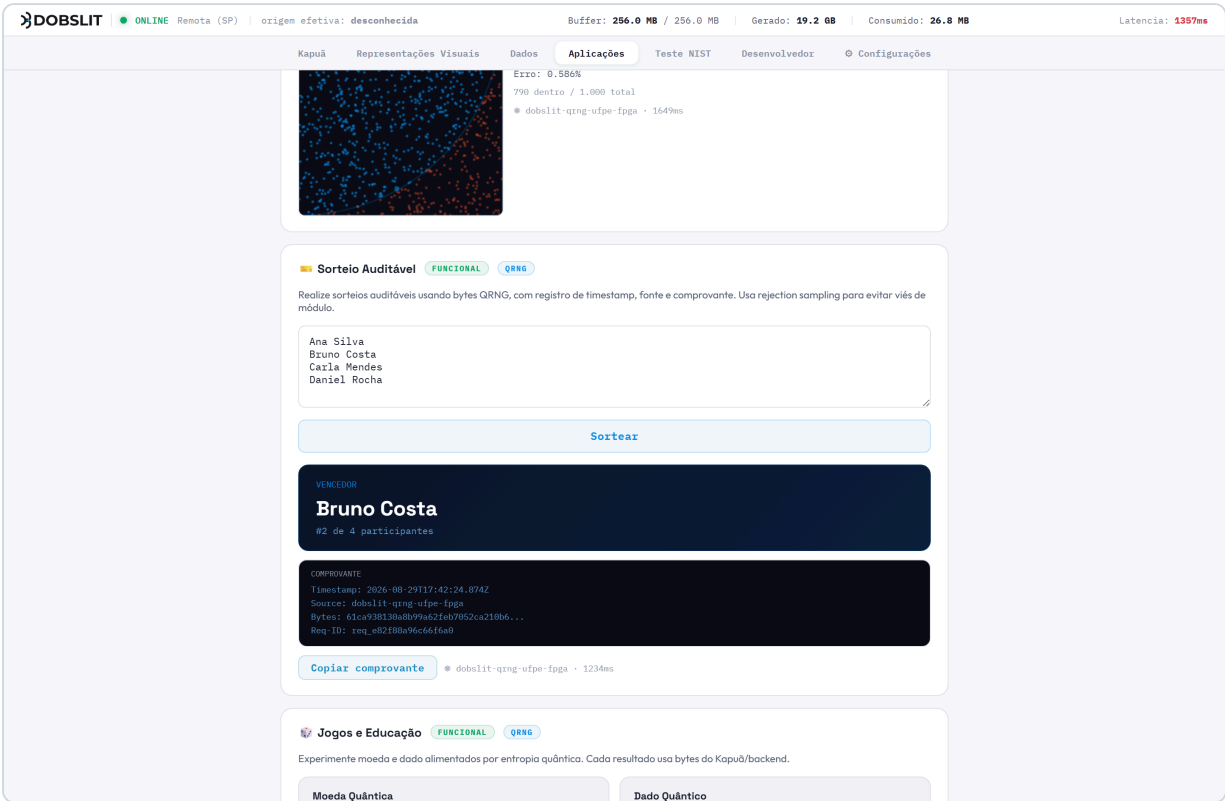


Figura 20 — "Sorteio Auditável": vencedor + comprovante com timestamp, fonte, primeiros bytes e request-id.

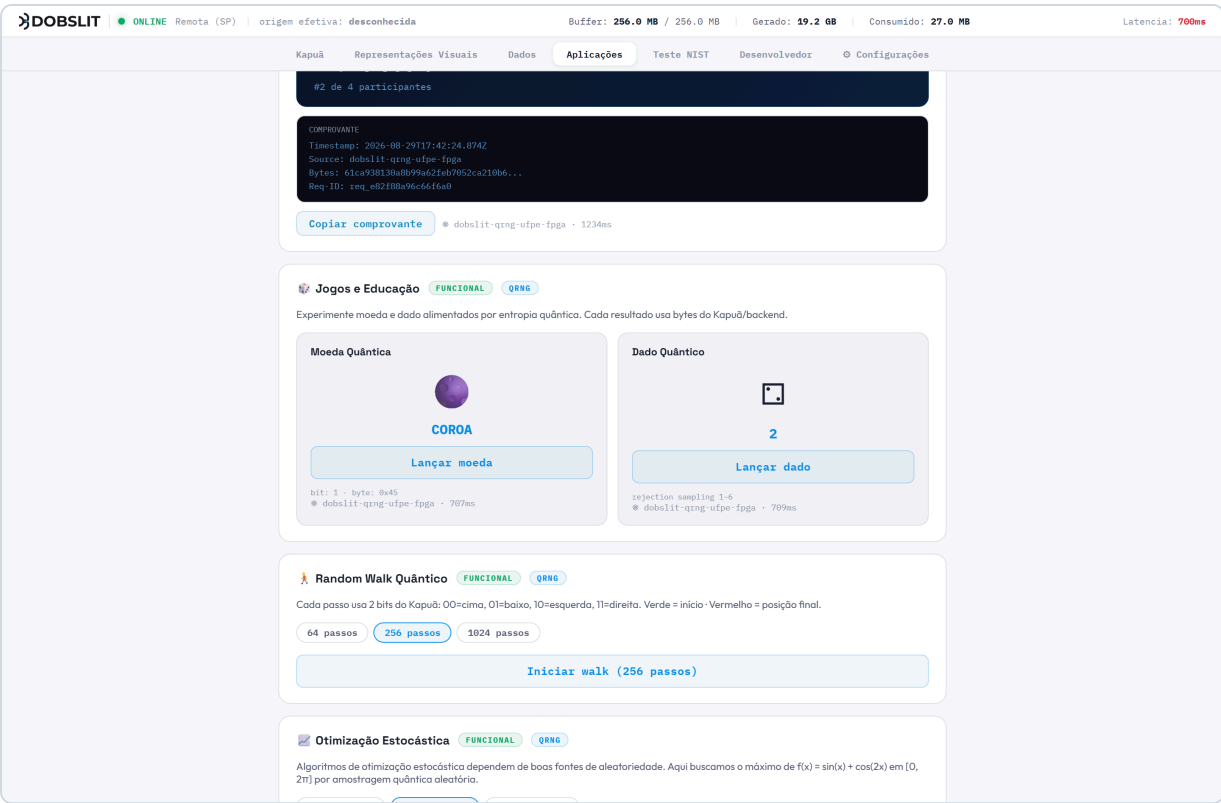


Figura 21 — "Jogos e Educação": moeda (LSB de 1 byte) e dado (rejection sampling 1–6), com o byte/bit usado exibido.

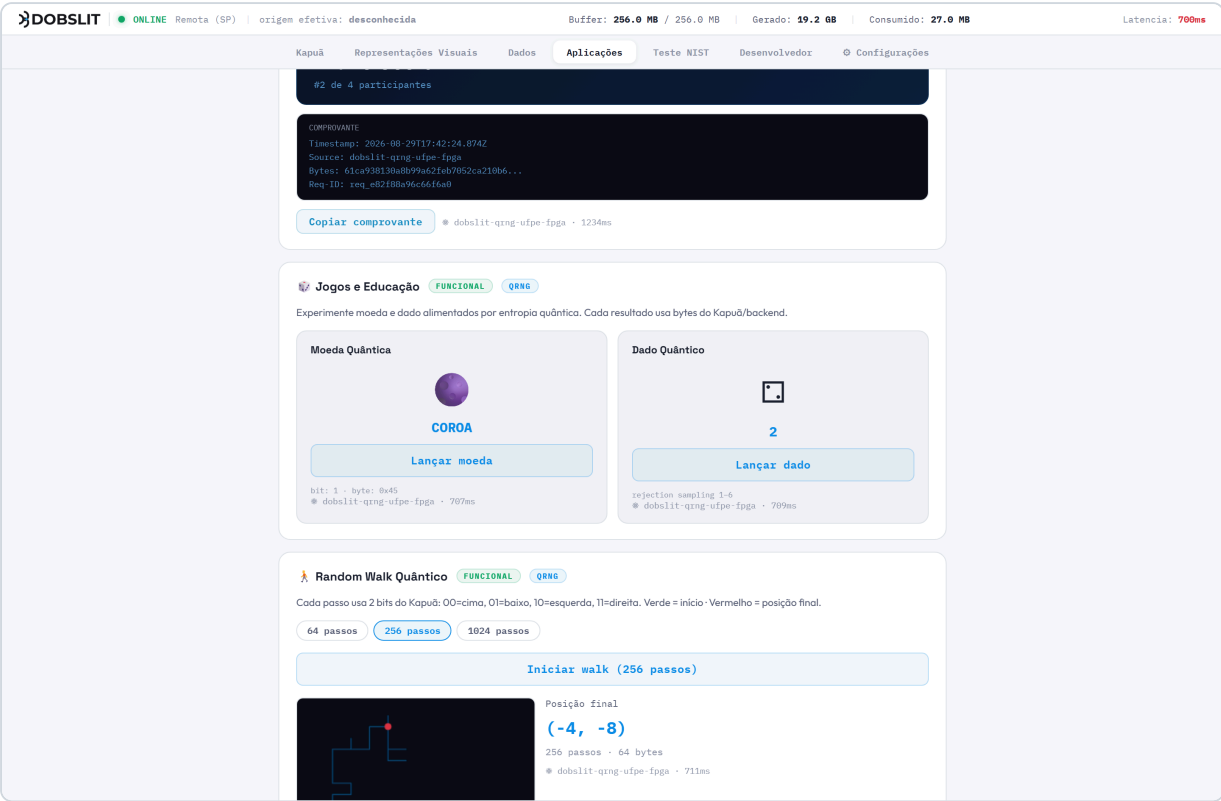


Figura 22 — "Random Walk Quântico": 2 bits por passo (00=cima, 01=baixo, 10=esquerda, 11=direita); início em verde, posição final em vermelho.

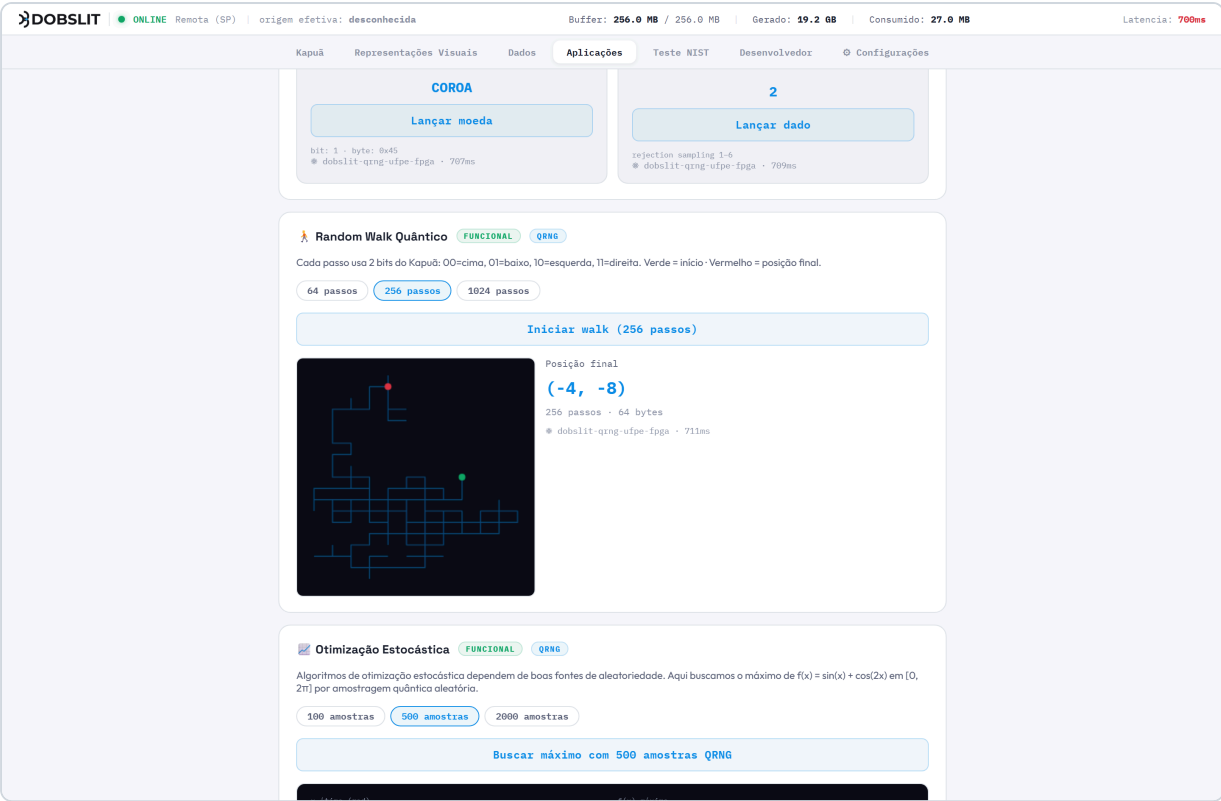


Figura 23 — "Otimização Estocástica": busca do máximo de $f(x) = \sin(x) + \cos(2x)$ em $[0, 2\pi]$ por amostragem $\text{uint32} \div 2^{32} \cdot 2\pi$.

22. Proveniência

Cada resposta traz uma **proveniência por resposta** (não uma etiqueta fixa da instância):

Campo	Significado
<code>provenance</code> / X-QRNG-Provenance	origem efetiva desta resposta: <code>live</code> , <code>replay</code> , <code>fixture</code> , <code>historical</code> , <code>fallback</code> ou <code>unknown</code>
<code>provenance_detail.instance_mode</code>	capacidade/modo da instância (teto — nunca eleva uma resposta acima do que pode provar)
<code>provenance_detail.actual_origin</code>	igual a <code>provenance</code>
<code>live_verified</code> / X-QRNG-Live-Verified	<code>true</code> somente quando há evidência de captura física (<code>captured_at</code>) confirmando o caminho live nesta resposta
<code>captured_at</code> / X-QRNG-Captured-At	carimbo físico da FPGA (hoje sempre null — pendente do RTL)
<code>received_at</code> / X-QRNG-Received-At	instante em que o broker recebeu os bytes (fronteira de frescor verificável hoje)
<code>served_at</code> / X-QRNG-Served-At	instante em que a API respondeu
<code>sample_age_ms</code>	idade da amostra por <code>captured_at</code> (ou <code>received_at</code> , na ausência)
<code>capture_id</code> , <code>sequence</code> , <code>capture_sha256</code>	identificação e integridade do bloco (envelope v1)

Campo	Significado
<code>fallback_used</code>	se <code>true</code> , <code>actual_origin</code> é sempre <code>fallback</code>

Regras invioláveis (implementadas em `qrng-client-api/lib/provenance.js`):

- `actual_origin = "live"` **só** com evidência do caminho `live` nesta resposta.
- `fallback_used = true` $\Rightarrow$ `actual_origin = "fallback"` (prevalece sobre a configuração).
- Uma instância `replay` / `fixture` / `historical` **nunca** reporta `live`.
- Amostra antiga (`sample_age_ms` > máximo) não continua `live`.
- `unknown` **nunca é representado como `live`** — no frontend (`HardwareStatusBar`), nos exemplos e na API.

23. Live, fallback, histórico e unknown

Estado	Quando aparece	O que significa para você
<code>unknown</code>	estado atual da produção	O caminho até a fonte física não pôde ser comprovado nesta resposta. Os bytes vieram do broker, mas sem carimbo de captura física (<code>captured_at = null</code>). Trate como "dados brutos da fonte, sem verificação live" — não como <code>live</code> .
<code>live</code>	(não ocorre hoje)	Só com <code>captured_at</code> presente + upstream saudável + buffer saudável + amostra recente + integridade OK. Enquanto o RTL da FPGA não emitir <code>captured_at</code> , isto não acontece.
<code>fallback</code>	rede falhou e um caminho alternativo serviu os bytes	Não é a fonte pedida. <code>live_verified = false</code> .
<code>replay</code> / <code>historical</code>	instância configurada para reprodução/arquivo	Nunca é <code>live</code> .
Fonte "Pré-coletado" (escolha do usuário em Configurações)	buffer local de 10 000 bytes	Proveniência não registrada (<code>unknown</code>), finito, sem repetição na sessão; não é medida ao vivo do hardware; geração de chave/seed bloqueada nessa fonte. Banner global avisa.

Por que a produção fica em `unknown` de propósito: o campo chama-se `actual_origin`. Sem evidência física da captura, marcá-lo como `live` seria incorreto. A configuração `LIVE_ALLOW_WITHOUT_CAPTURE_EVIDENCE` está desligada; portanto a produção reporta `unknown` até o upstream carimbar a captura. Isso é o comportamento **correto e desejado** nesta fase.

24. Testes NIST

Onde: portal $\rightarrow$ **Teste NIST.** API: <https://bongo.dobs1it.com/qrng/nist/>.

A página executa a **suíte NIST SP 800-90B** (implementação de referência `sp800-90b-reference`) sobre uma amostra e mostra o resultado. **Não** é um monitor contínuo da fonte.

ÚLTIMO RESULTADO
Origem: user_upload. Avaliação de uma amostra específica, não uma medida contínua da saúde atual do stream ao vivo.

Status	IID	min-H non-IID	Arquivo	Enviado em	Idade da amostra
completed	Passou	- bits	nv.txt	29/08/2026, 09:39:41	5.1h

Transporte / origem física: unknown
Símbolo avaliado pelo NIST: 8 bit(s) · byte-decomposition-le-uint32

Executar teste agora
Teste o arquivo mais recente em NIST_DATA_DIR (≥1 MB).
IID + não-IID | Auto (detectar) | **Executar teste agora**

Upload + teste
Envie um arquivo .csv, .txt ou .bin. Mínimo 1 MB.
Choose File | No file chosen
IID + não-IID | Auto (detectar) | **Enviar e testar**

Histórico de jobs Atualizar

Data/hora	Trigger	Arquivo	Teste	Status	IID	min-H non-IID	Duração	
29/08/2026, 09:39:41	upload	nv.txt	iid	completed	Passou	-	18.7s	Ver
29/08/2026, 09:39:20	upload	nv.bin	both	completed	Passou	7.2587	12.5s	Ver
29/08/2026, 00:12:50	periodic	C01_digits_B01.bin	both	completed	Falhou	1.1502	1307.8s	Ver
28/08/2026, 23:12:50	periodic	C01_digits_B01.bin	both	completed	Falhou	1.1502	1283.8s	Ver
28/08/2026, 22:12:50	periodic	C01_digits_B01.bin	both	completed	Falhou	1.1502	1297.8s	Ver

Figura 24 — Aba "Teste NIST": estado (motor `sp800-90b-reference`, `PRÓX. AUTOMÁTICO: desativado (sem captura Live)`), banner "Captura live indisponível", último resultado, ações "Executar teste agora" / "Upload + teste" e histórico de jobs (IID Passou/Falhou, min-H não-IID, duração).

Como usar

- **Executar teste agora:** avalia o arquivo mais recente em `NIST_DATA_DIR` no servidor (≥ 1 MB). Escolha o tipo (IID + não-IID, Apenas IID, Apenas não-IID) e o formato (auto, raw/.bin, uint32 texto, bits 0/1).
- **Upload + teste:** envie um arquivo .csv, .txt ou .bin (mín. 1 MB, máx. 128 MiB). Mesmas opções.
- Acompanhe pela **Fila** (queue_depth), pelo **status** do job (queued → running → completed / failed) e pelo **Histórico**. Cada job abre um modal com **Resumo**, **Estimadores** (duas trilhas) e **Log completo** (stdout/stderr).

O que os números querem dizer

- **IID** é uma **trilha de avaliação**: testa a hipótese de que os símbolos são independentes e identicamente distribuídos (Chi-square, LRS, Permutation). `iid_passed` = passou/falhou.
- **Não-IID** é a **outra trilha**: aplica o conjunto conservador de estimadores quando a hipótese IID não se sustenta.
- **Crédito de entropia**: se `iid_passed = false`, o crédito é `h_min_non_iid = min(H_original, 8 × H_bitstring)` (bits por símbolo de 8 bits). Se `iid_passed = true`, usa-se a trilha IID. O modal mostra qual **trilha limita** e qual **estimador limitante** corresponde ao `h_min`.
- **Idade da amostra / "amostra desatualizada"**: o resultado é da **amostra avaliada**, com o SHA-256 dela registrado. Um aviso aparece se a amostra for mais antiga que o intervalo periódico.

Limites e ressalvas (explícitos na própria página)

- IID e não-IID são **trilhas**, não um selo.
- **Um resultado pertence à amostra avaliada — não é um certificado permanente da fonte.**
- **Captura live indisponível:** `live_capture_configured = false`; **nenhuma execução periódica** é agendada.
- A **restart campaign completa continua pendente.**
- **RCT/APT ainda não estão no caminho live.**
- A **unidade física da noise source ainda é desconhecida**; o **projeto Vivado/RTL ainda não está disponível.**
- Se o serviço estivesse rodando com um **motor sintético** (staging), a página exibiria um banner vermelho "RESULTADO SINTÉTICO — NÃO É UM ASSESSMENT SP 800-90B". Em produção o motor é **real** (`synthetic_result = false`).

25. Estados de saúde

A saúde é reportada em **três eixos ortogonais** (nunca inferidos um do outro):

Eixo	Header / campo	Valores	Significa
Transporte	X-QRNG-Transport-Health / <code>transport_health</code> (alias <code>source_health</code>)	<code>healthy</code> <code>degraded</code> <code>failed</code> <code>unknown</code>	os bytes estão fluindo da FPGA ao broker?
Buffer	X-QRNG-Buffer-Health / <code>buffer_health</code>	<code>healthy</code> <code>degraded</code> <code>discontinuous</code> <code>unknown</code>	o ring buffer está contíguo?
Entropia	X-QRNG-Entropy-Health / <code>entropy_health</code>	<code>not_assessed</code> <code>healthy</code> <code>degraded</code> <code>failed</code>	RCT/APT (SP 800-90B §4.4). Default not_assessed — os health tests ainda não rodam no caminho live.

No portal:

- **Barra de Hardware:** on-line/off-line, badge de proveniência, e (quando disponível) buffer/gerados/consumidos.
- **Configurações / Barra:** buffer disponível vs capacidade, latência.
- **Ciclo de vida on/off:** o portal começa em "checking" (nunca "offline" ao carregar), confirma OFFLINE só após 3 falhas seguidas e volta a ONLINE após 2 sucessos (evita "flapping").

Hoje, em produção: `transport_health = healthy`, `buffer_health = discontinuous` (X-QRNG-Discontinuities = 256), `entropy_health = not_assessed`. O `discontinuous` decorre de o broker contabilizar todo evento de *drop-oldest* (backpressure normal quando o buffer enche sem consumidor) como descontinuidade — ver seção 29.

26. Mensagens de erro

Todos os erros da API têm o mesmo formato JSON: `{ "request_id": "req_...", "error": "CÓDIGO", "message": "texto" }`.

HTTP	error	Quando	O que fazer
401	MISSING_TOKEN	sem header <code>Authorization</code>	adicionar <code>Authorization: Bearer <token></code>
403	INVALID_TOKEN	token presente, inválido/revogado	rotacionar/gerar novo token
404	NOT_FOUND	rota inexistente	conferir o caminho
413	REQUEST_TOO_LARGE	bytes acima do limite (1 MiB com token, 64 KiB público)	reduzir bytes ou usar token
422	INVALID_BYTES / INVALID_FORMAT	bytes não inteiro/ ≤ 0 , ou format fora de <code>hex base64 uint8 raw</code>	corrigir o parâmetro
429	(rate limit / cota)	rate limit por IP (público, ~20/60 s) ou cota diária de requests/bytes	backoff exponencial ; ver <code>RateLimit-* / Retry-After</code> ; não reutilizar bytes antigos
502	UPSTREAM_*	o broker respondeu com erro ou formato não suportado	tentar de novo mais tarde
503	INSUFFICIENT_ENTROPY / upstream indisponível	buffer com menos bytes que o pedido, ou upstream fora	reduzir bytes e/ou aguardar; backoff

No portal, os erros aparecem como mensagens amigáveis (ex.: "*QRNG indisponível no momento (túnel FPGA offline)*", "*Tempo limite atingido aguardando dados QRNG*"), sem cair silenciosamente para outra fonte.

27. Limites e quotas

Contexto	Limite por requisição	Rate limit / cota
<code>/v1/random</code> (com token)	1 048 576 bytes (1 MiB)	cota diária de requests e de bytes por token (ver <code>GET /v1/me/usage</code>); reseta à meia-noite UTC ; aviso no portal a partir de 80%
<code>/v1/public/random</code> (anônimo)	65 536 bytes (64 KiB)	rate limit por IP: <code>RateLimit-Policy: 20;w=60</code> (~ 20 req / 60 s) + cota pública diária de requests/bytes
Downloads no portal	1 MiB (aba Dados) / 50 MB (downloads em massa)	herdam os limites da rota usada
Upload NIST	128 MiB, extensões <code>.bin</code> / <code>.csv</code> / <code>.txt</code> , mínimo 1 MB	fila do serviço NIST

Para lotes maiores que 1 MiB, faça **várias requisições** (cada uma é uma amostra independente) — não há endpoint de lote assíncrono (`/v1/bulk-random-jobs` é um stub que responde 501).

28. Funcionalidades indisponíveis

Estas funcionalidades **não estão disponíveis** hoje (por decisão, enquanto a fonte não é validada):

- **Geração criptográfica pela API:** `/v1/entropy` , `/v1/random/cryptographic` , `/v1/keys` , `/v1/seed` , `/v1/nonce` — **todas retornam 404** (verificado).
- **Cards "Chave Quântica" e "Seed para IA"** (aba Aplicações): a geração está **desabilitada** (`blockedOperational = true`); o botão mostra "GERAÇÃO OPERACIONAL DESABILITADA — validação estatística da fonte (restart campaign, health tests SP 800-90B) ainda pendente".

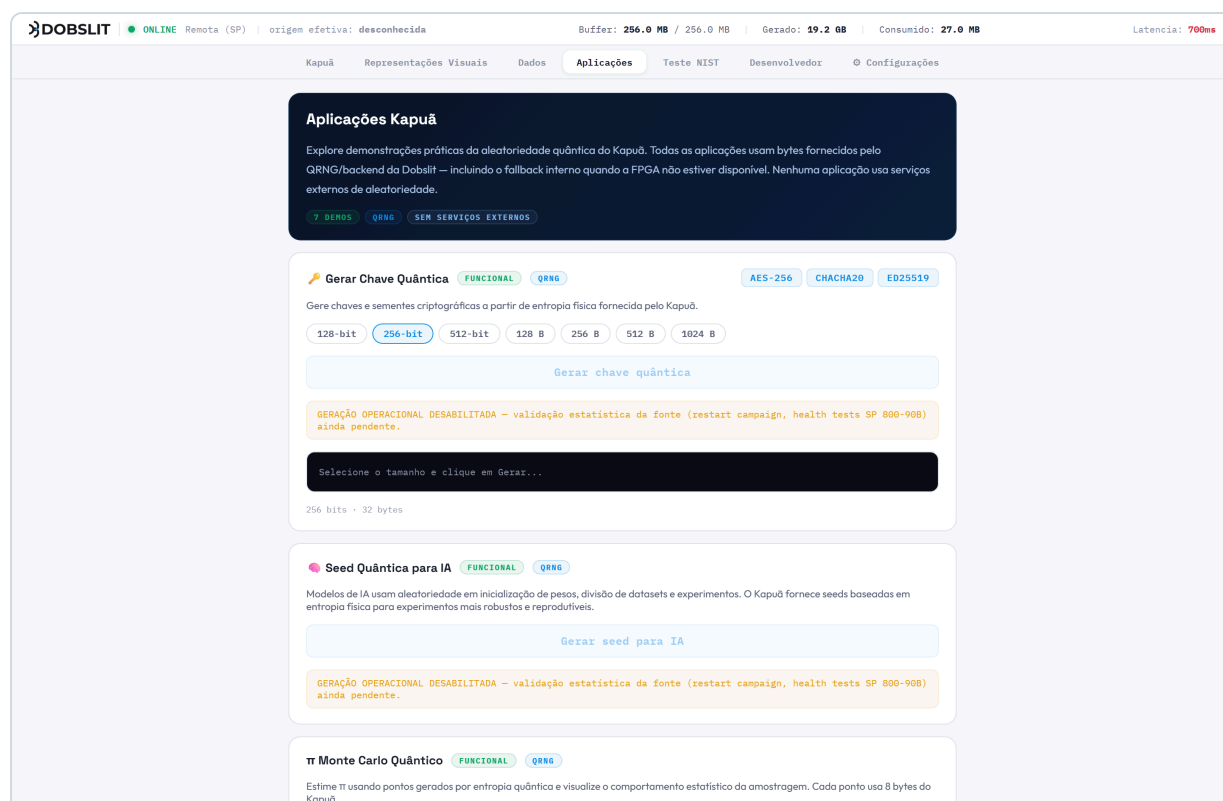


Figura 25 — Aba "Aplicações": os cards "Gerar Chave Quântica" e "Seed Quântica para IA" com o botão inativo e o aviso "GERAÇÃO OPERACIONAL DESABILITADA".

- **Lote assíncrono:** `/v1/bulk-random-jobs*` — stub, responde 501.
- **Captura live no NIST:** `live_capture_configured = false` ; sem execuções periódicas.
- `live_verified = true` : não ocorre enquanto a FPGA não carimbar `captured_at` .

29. Limitações conhecidas

1. **Origem física não comprovada.** `provenance = unknown` , `live_verified = false` , `captured_at = null` — intencional. Não trate os dados como "live verificado".
2. **Unidade da amostra física desconhecida.** Não se sabe (sem o RTL) quantos bits do ADC formam a palavra de 32 bits, se há decimação, XOR entre canais ou seleção de bits. O contrato garantido é apenas: 32 bits, little-endian, sem conditioning **no software**.
3. **Condicionamento na FPGA não confirmado.** Evidências indiretas sugerem que **não** há whitening em hardware, mas isso não está provado.
4. `buffer_health = discontinuous` / `X-QRNG-Discontinuities = 256` **em produção**. O broker conta todo `drop-oldest` (backpressure normal) como descontinuidade. Uma correção (contar só

- realinhamentos e perdas reais) existe em branch, **não implantada**.
5. **RCT/APT não rodam no caminho live.** `entropy_health = not_assessed` sempre.
 6. **Restart campaign incompleta.** A validação operacional da fonte (reinicializações controladas) não foi concluída.
 7. **Projeto Vivado/RTL ausente.** Só o bitstream compilado está disponível (ver `physical-layer/FPGA_INSPECTION_RESULT.md`; a análise de proveniência detalhada do bitstream está em `physical-layer/FPGA_PROVENANCE.md` na branch `investigate/fpga-vivado-artifacts-20260829`).
 8. **Testes estatísticos do navegador** (badges) são heurísticas — não são min-entropia nem SP 800-90B.
 9. **Análise Estatística usa** `byte/255` → alcança `1.0`. É intencional e testado; não confundir com o Monte Carlo (`uint32/232`, `[0,1)`).
 10. **Rotas de proxy abertas.** `/qrng/api/` e `/qrng/api-fpga/` respondem sem token (achado de auditoria; fechar exige mudança de nginx autorizada).
 11. **Recomendações de texto/UX não implantadas:** nomes de download `kuapua_qrng_` → `kapua_qrng_`; `qrng_<n>.bin` → `kapua_qrng_<n>.bin`; badge "Funcional" nos cards desabilitados; banner de fallback mais visível nas Visualizações Interativas. Ver `docs/USER_GUIDE_EVIDENCE_MATRIX.md` (B1–B4).
 12. **Texto da própria interface mais forte que este guia.** A página inicial ainda usa frases como "gerar entropia real", "distribuição uniforme comprovada" e "aleatoriedade fundamentalmente imprevisível", e o gráfico do dispositivo traz a grafia antiga "KUAPOÃ". Este guia adota linguagem mais conservadora (seções 13–14 e 3). **Recomendação:** alinhar os textos da UI ao escopo de alegações comprovadas.

30. Perguntas frequentes

O Kapuã é um QRNG "quântico"? A fonte é física (ruído digitalizado por uma FPGA). A caracterização que confirmaria a natureza e a qualidade da entropia **está em andamento**. Use os dados como "bytes brutos de uma fonte física, em validação".

Posso usar os bytes para gerar chaves/senhas/tokens? Não como material **operacional** — a geração criptográfica está desabilitada de propósito. Para pesquisa e simulação, sim.

Os 4 formatos dão dados diferentes? Não. `raw`, `hex`, `base64` e `uint8` são a **mesma** sequência de bytes, representada de formas diferentes. (Cada **chamada nova** dá bytes novos — isso sim é esperado.)

Por que duas chamadas seguidas dão resultados diferentes? Porque é uma fonte de aleatoriedade. Para comparar formatos, use **uma** amostra e reserialize localmente.

O token melhora a qualidade dos dados? Não. O token **autentica** e **mede cota**. Os bytes são idênticos com ou sem token.

"unknown" quer dizer que está quebrado? Não. Quer dizer que **não há prova** de que aquela resposta veio do caminho live com captura física. Os bytes fluem normalmente; o que falta é o carimbo de proveniência física.

O histograma "uniforme" prova que é aleatório? Não. É uma inspeção visual. Avaliação séria: página **Teste NIST** — e mesmo ela avalia **a amostra**, não emite um selo permanente.

Como faço para baixar 10 MB? Aba **Dados** → **Raw Binário** ou **downloads em massa** (`format=raw`).
Pela API, faça várias requisições de até 1 MiB.

31. Glossário

Termo	Definição
byte	unidade de 8 bits; a unidade de transporte do Kapuã
uint32-LE	inteiro de 32 bits sem sinal, lido em little-endian: $b_0 + b_1 \cdot 2^8 + b_2 \cdot 2^{16} + b_3 \cdot 2^{24}$
little-endian / big-endian	ordem dos bytes ao montar um inteiro; o Kapuã usa little-endian
integridade dos bytes	os bytes chegam ao cliente exatamente como saíram da fronteira auditada, sem alteração
transformação de formato	reapresentar os mesmos bytes (hex/base64/uint8) — não muda o conteúdo
distribuição observada	como os valores de uma amostra se espalham (histograma, scatter)
entropia (Shannon)	$-\sum p \cdot \log_2 p$; mede incerteza média; não é o que a norma criptográfica exige
min-entropia (H_∞)	$-\log_2(\max p)$; a medida conservadora usada pelo SP 800-90B
IID / não-IID	hipótese de independência e distribuição idêntica dos símbolos; define qual conjunto de estimadores se aplica
condicionamento (conditioning)	pós-processamento que compacta/uniformiza a entropia (hash, XOR, extractor). No Kapuã: ausente no software; desconhecido na FPGA
aptidão criptográfica	conjunto de requisitos (SP 800-90B/A/C) para usar a fonte em chaves/seeds/nonces. Não atendida hoje
RCT / APT	Repetition Count Test / Adaptive Proportion Test — testes de saúde contínuos do SP 800-90B
proveniência	de onde veio <i>esta resposta</i> (<code>live</code> / <code>fallback</code> / <code>unknown</code> /...)
fallback	fonte alternativa quando a principal falha; sempre identificado
pré-coletado	buffer local de 10 000 bytes de demonstração; proveniência <code>unknown</code> ; não é medida ao vivo
rejection sampling	técnica que descarta parte do intervalo para gerar inteiros uniformes sem viés de módulo
modulo bias	distorção de <code>x % n</code> quando <code>n</code> não divide o intervalo do gerador
PRNG / LCG / MT19937	geradores pseudoaleatórios determinísticos; no Kapuã aparecem só como comparação didática
token pessoal	credencial <code>dobslit_qrng_live_<hex></code> para uso da API fora do portal
JWT de sessão	credencial temporária que autentica a interface do portal

32. URLs e referências

Recurso	URL
Portal	https://bongo.dobslit.com
API — base	https://bongo.dobslit.com/qrng/v1
API — endpoints públicos	https://bongo.dobslit.com/qrng/v1/public/random , .../public/raw
Swagger UI	https://bongo.dobslit.com/qrng/v1/docs/
ReDoc	https://bongo.dobslit.com/qrng/v1/redoc
OpenAPI JSON	https://bongo.dobslit.com/qrng/v1/openapi.json
Serviço NIST	https://bongo.dobslit.com/qrng/nist/ (health: .../qrng/nist/health)
Exemplo Python	docs/examples/kapua_api_example.py (neste repositório)
Notebook Jupyter (introdução)	docs/examples/kapua_jupyter_example.ipynb
Notebook de análises (χ^2 , monobit, DFT, π , dado, passeio...)	docs/examples/kapua_qrng_analises.ipynb
Fluxo de dados das visualizações	docs/VISUALIZATION_DATA_FLOW.md
Matriz de evidências	docs/USER_GUIDE_EVIDENCE_MATRIX.md
Resultados da aceitação	docs/_acceptance/ACCEPTANCE_RESULTS.md
Inspeção da FPGA / fonte física	physical-layer/FPGA_INSPECTION_RESULT.md , physical-layer/NOISE_SOURCE_UNIT.md (proveniência detalhada do bitstream: physical-layer/FPGA_PROVENANCE.md na branch investigate/fpga-vivado-artifacts-20260829)
Normas	NIST SP 800-90B (final + errata), SP 800-90A Rev. 1 (final), SP 800-90C (final, set/2025)

Kapua — Guia do Usuário — revisão 2026-08-29.

Este guia descreve o sistema em produção e distingue explicitamente o comportamento atual das funcionalidades futuras.

A caracterização física e a validação operacional da fonte continuam em andamento.