Depuración y publicación en Orchestrator

Servicio Social dirigido al Robotic Process Automation · UiPath Studio

Documento	Depuración y publicación en Orchestrator
ID	2.1.A-05
Nivel	Básico
Versión	1.0, noviembre de 2026
Dirigido por	Mery Helen Pesantes Espinoza
Elaboró	_____

1. Ejecutar y depurar

Ejecutar corre el bot completo sin detenerse. **Depurar** permite pausarlo, avanzar una actividad a la vez y ver el valor de las variables. Se usa para encontrar errores.

Acción	Atajo
Depurar archivo	F6
Ejecutar archivo	Ctrl+F6
Depurar proyecto / Ejecutar proyecto	F5 / Ctrl+F5
Detener	F12
Poner o quitar punto de interrupción	F9
Paso a paso por instrucciones	F11
Paso a paso por procedimientos	F10
Paso a paso para salir	Shift+F11

Mientras el bot está en pausa, el panel **Locales** muestra el valor de cada variable.

2. Ejemplo de depuración

En el clasificador de bonos de la guía 2.1.A-04 se cambió el segundo Si de >= a >. Ahora el total sale $1350 en lugar de $1450. Para encontrar el error:

1. Seleccionar el segundo Si y presionar **F9**. Aparece un punto rojo, que es el punto de interrupción.
2. Presionar **F6**. El bot se detiene cada vez que llega a esa actividad.
3. Revisar el panel **Locales** y dar clic en **Continuar** hasta llegar a la efectividad 0.95.
4. Presionar **F10**. El Si no entra y el bono se queda en 250, cuando debería ser 350.
5. Detener con **F12**, cambiar la condición a >= y volver a ejecutar. El total vuelve a ser $1450.

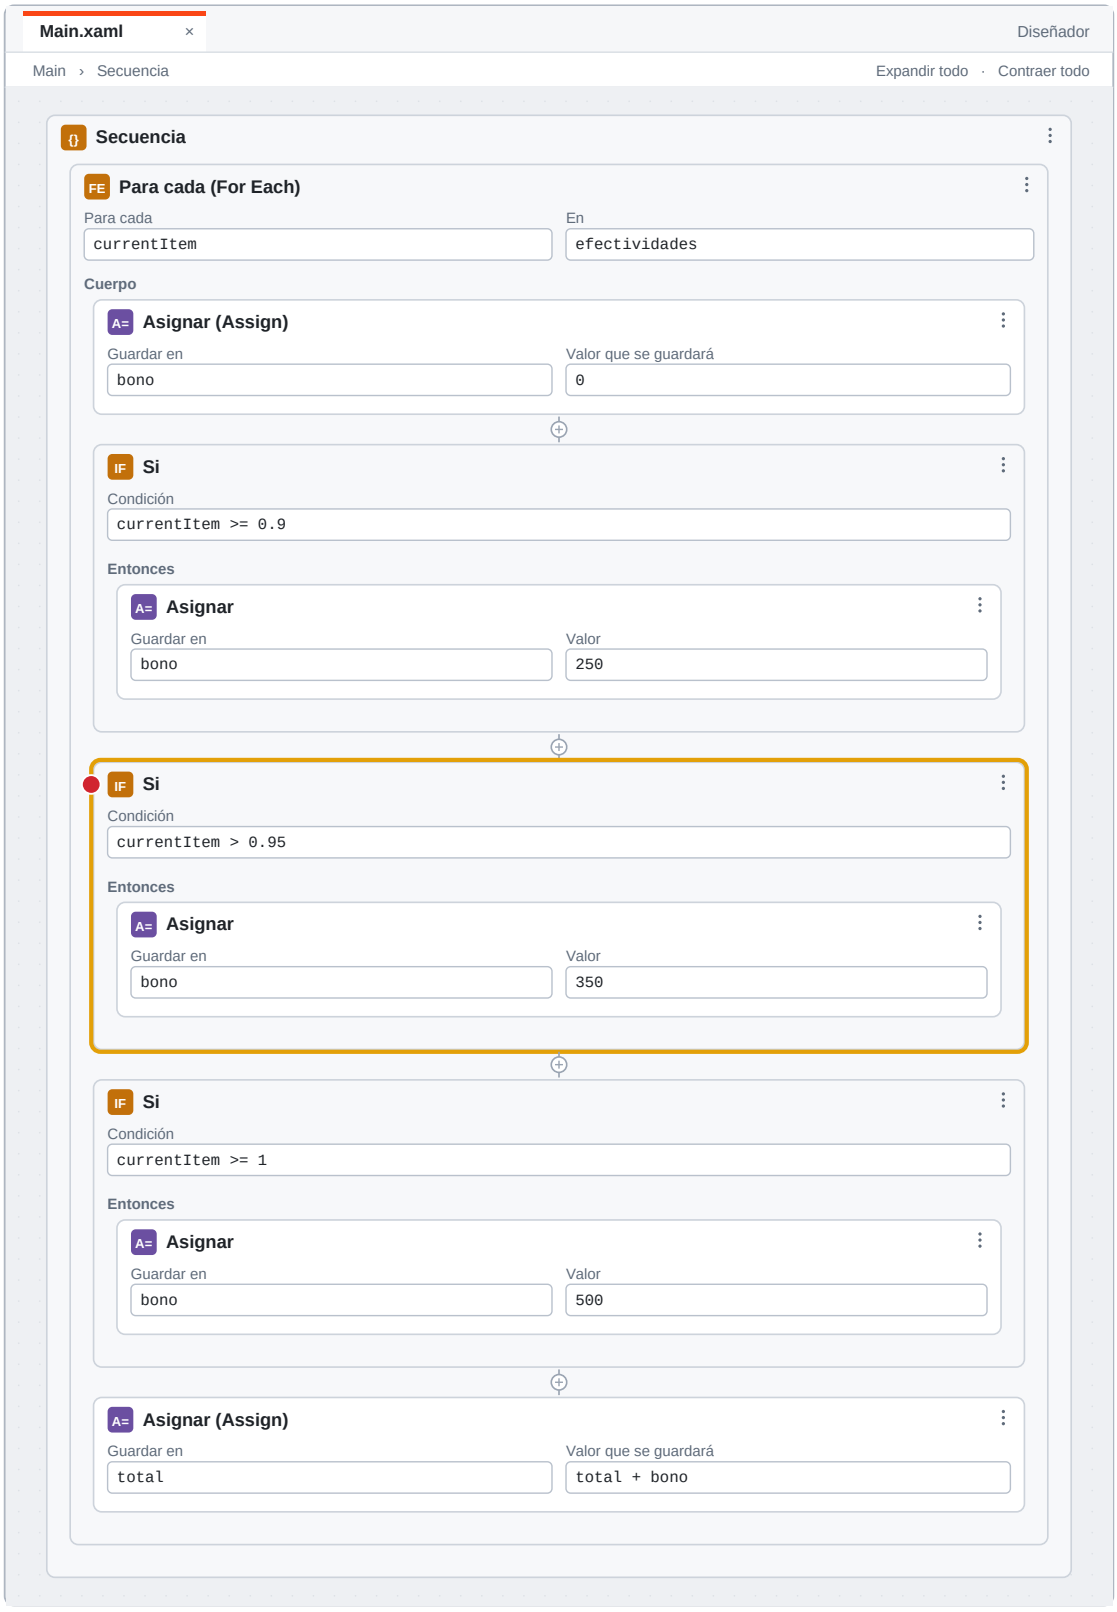


Figura 1. Depuración en pausa en el segundo Si.

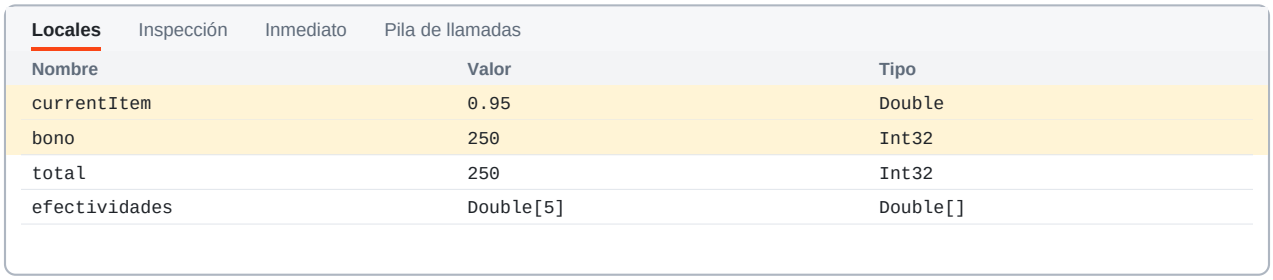


Figura 2. Panel Locales durante la pausa.

3. Registros

La actividad **Registrar mensaje** tiene varios niveles:

Nivel	Se usa para
Trace	Detalles que solo sirven al depurar.
Info	Avisar que el proceso va bien.
Warn	Algo raro que no detiene el bot.
Error	Una parte del proceso falló.
Fatal	El bot ya no puede seguir.

Cuando el bot se ejecuta desde Orchestrator, estos mensajes se guardan en cada ejecución.

4. Orchestrator

Concepto	Qué es
Paquete	El proyecto publicado, en una versión.
Proceso	Un paquete asignado a una carpeta, listo para ejecutarse.
Trabajo (Job)	Cada vez que se ejecuta un proceso.
Carpeta	Agrupa procesos. El **área de trabajo personal** es una carpeta solo para el usuario.
Robot	El que ejecuta los trabajos.

5. Publicar el bot

Para publicar se abre el proyecto `MiPrimerBot` de la guía 2.1.A-02 y, en la pestaña **Diseño**, se da clic en **Publicar**. Se abre esta ventana:

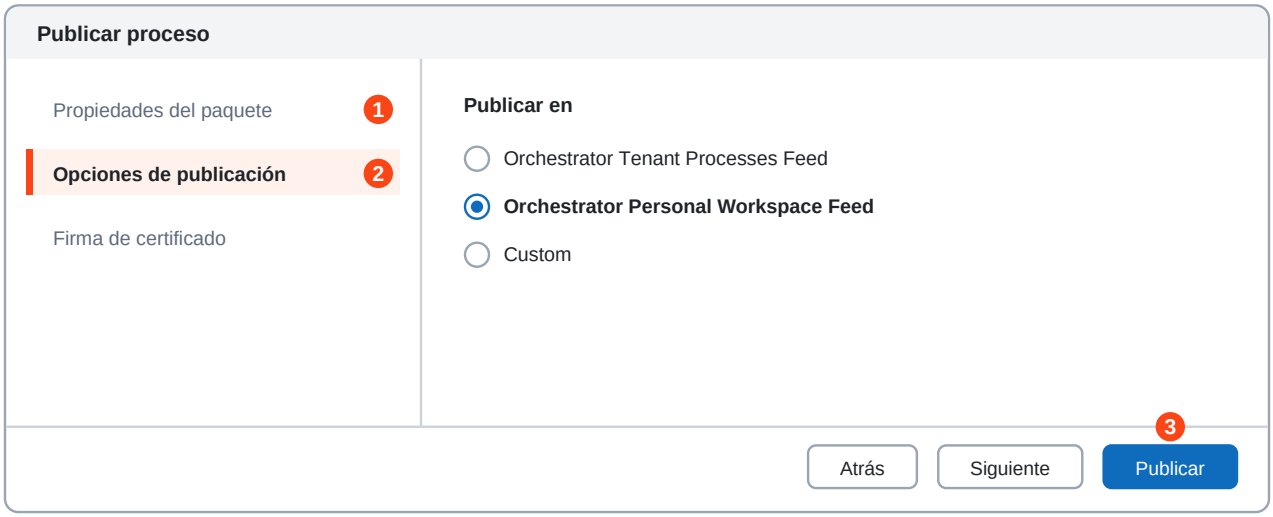


Figura 3. Ventana para publicar el proceso.

1. En **Propiedades del paquete** se revisa el nombre y la versión. Cada vez que se publica se crea una versión nueva.
2. En **Opciones de publicación** se elige **Orchestrator Personal Workspace Feed**.
3. Dar clic en **Publicar**.

Al publicar, Orchestrator crea el proceso con el mismo nombre del proyecto. Para ejecutarlo se abre **UiPath Assistant**, se busca `MiPrimerBot` y se inicia. En Orchestrator, en **Trabajos**, se puede ver la ejecución y sus registros.

Referencias

- Acciones de depuración: https://docs.uipath.com/studio/standalone/latest/user-guide/debugging-actions
- Publicar proyectos: https://docs.uipath.com/studio/standalone/latest/user-guide/about-publishing-automation-projects
- Áreas de trabajo personales: https://docs.uipath.com/orchestrator/automation-cloud/latest/user-guide/personal-workspaces
- UiPath Academy, RPA Developer Foundation - Spanish: https://academy.uipath.com/learning-plans/rpa-developer-foundation---spanish