

UNIVERSIDAD DE SONORA

"El Saber de mis Hijos hará mi Grandeza"

Guía de apoyo para UiPath Studio
Nivel intermedio

Para el Servicio Social dirigido al Robotic Process Automation

Dirigido por:

Mery Helen Pesantes Espinoza

Esperar archivos con reintentos

Resumen

A veces el bot depende de que otra persona entregue un archivo. Reintentar ámbito (Retry Scope) repite las actividades que contiene hasta que se cumple una condición o se agota el número de intentos.

Combinado con Ruta existente, permite esperar a que aparezca un archivo. La actividad Retraso (Delay) sirve para hacer pausas fijas entre revisiones.

Qué debe aprender el estudiante

- Configurar el número de reintentos y el intervalo entre ellos.
- Usar Ruta existente y Lanzar (Throw) para que el ámbito vuelva a intentar mientras el archivo no exista.
- Evitar ciclos infinitos con un límite de tiempo razonable.
- Avisar al usuario si el archivo nunca llega.

Uso en BotFernanda


- Reemplaza al paso "Monitorear recepción de archivos llenos", que en Automation Anywhere usa Wait for condition.
- Se espera a que existan Archivo_Masterfile.xlsx y DIRconLinea.xlsx en la carpeta de resultados.

Enlaces oficiales

- **Reintentar ámbito (Retry Scope):** https://docs.uipath.com/es/activities/other/latest/workflow/retry-scope
- **Retraso (Delay):** https://docs.uipath.com/es/activities/other/latest/workflow/delay
- **Ruta existente (Path Exists):** https://docs.uipath.com/es/activities/other/latest/workflow/path-exists

Ejemplo en UiPath Studio

El bot revisa cada minuto si la planta ya dejó el archivo. Si después de una hora no aparece, se detiene con un error.

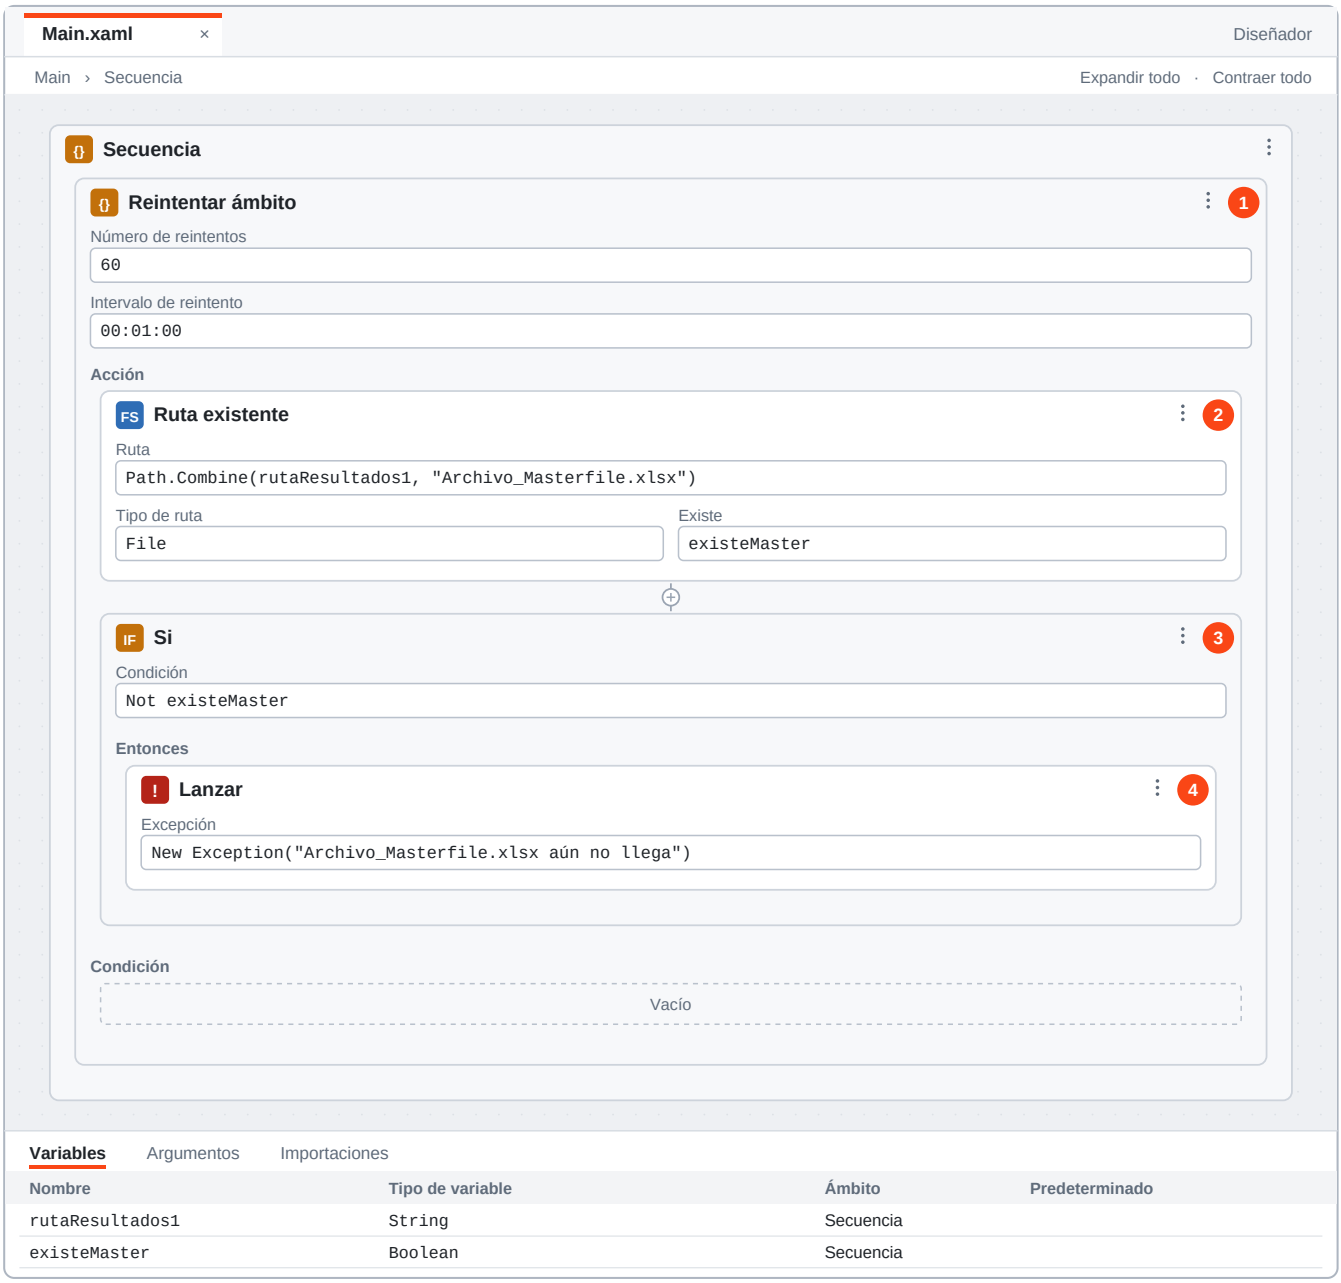

Maqueta del panel Diseñador. Los números naranjas corresponden al paso a paso. Los nombres de los campos pueden variar un poco según la versión e idioma de Studio; los nombres de variables y hojas son de ejemplo.

Paso a paso

1. Reintentar ámbito repite su Acción si ocurre un error, hasta 60 veces, esperando un minuto entre intentos. La sección Condición se deja vacía.
2. Ruta existente revisa si el archivo ya está en la carpeta.
3. Si el archivo todavía no existe, se entra al Entonces.
4. Lanzar provoca un error a propósito. Ese error hace que Reintentar ámbito vuelva a intentar. Cuando el archivo aparece no hay error y el bot continúa. Repetir para DIRconLinea.xlsx.