

UNIVERSIDAD DE SONORA

"El Saber de mis Hijos hará mi Grandeza"

Guía de apoyo para UiPath Studio
Nivel intermedio

Para el Servicio Social dirigido al Robotic Process Automation

Dirigido por:

Mery Helen Pesantes Espinoza

Buscar valores en una tabla de datos

Resumen

Buscar tabla de datos (Lookup Data Table) busca un valor en una columna de una DataTable y devuelve el índice de la fila donde lo encontró. También puede devolver directamente el valor de otra columna de esa fila.

Funciona como un BUSCARV de Excel. Si el valor no existe, el índice devuelto es -1, lo que permite manejar el caso sin que el bot falle.

Qué debe aprender el estudiante

- Buscar un valor en una columna específica de una DataTable.
- Obtener el valor de una columna destino en la misma fila.
- Detectar cuando el valor no se encuentra (índice -1).
- Aplicar reglas de negocio al resultado de la búsqueda.

Uso en BotFernanda


- Reemplaza a la secuencia Search for a value, List get, Split y To number del paso "DIR / IND".
- Se busca el nombre de línea limpio en la columna Area_Linea del archivo maestro y se aplican las reglas de 0.1.I-05: si NCR_Quejas > 2 el bono es $0; si no, se usa la escala de FOOT2_Efectividad.

Enlaces oficiales

- **Buscar tabla de datos (Lookup Data Table):** https://docs.uipath.com/es/activities/other/latest/workflow/lookup-data-table
- **Curso: Data Manipulation with Data Tables in Studio (inglés):** https://academy.uipath.com/courses/data-manipulation-with-data-tables-in-studio-v2024-10

Ejemplo en UiPath Studio

Se busca la línea en el archivo maestro, se calcula el bono con la escala de efectividad y se aplica la regla de quejas.

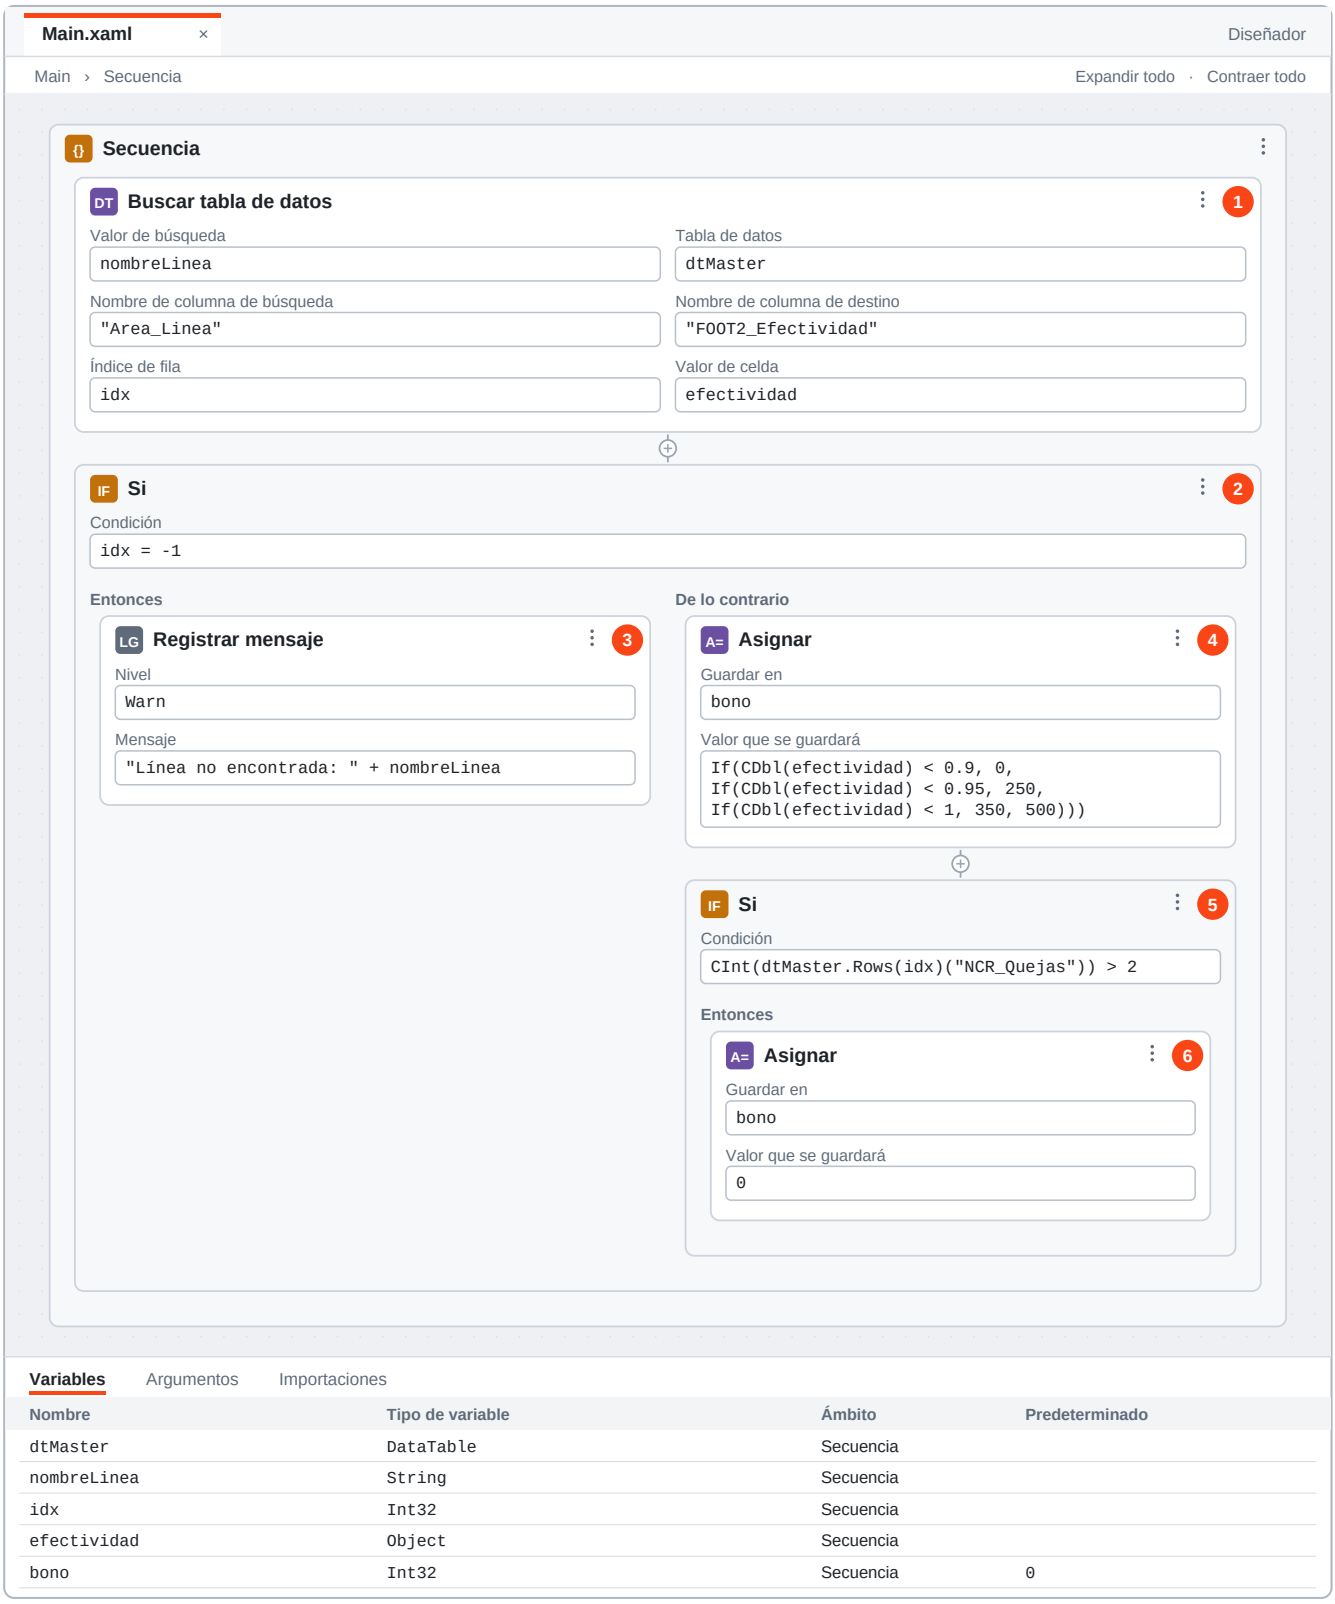

Maqueta del panel Diseñador. Los números naranjas corresponden al paso a paso. Los nombres de los campos pueden variar un poco según la versión e idioma de Studio; los nombres de variables y hojas son de ejemplo.

Paso a paso

Los números corresponden a los círculos naranjas de la maqueta de la página anterior.

1. Buscar tabla de datos busca nombreLinea en la columna Area_Linea. Devuelve el número de fila en idx y la efectividad de esa fila.
2. Si idx vale -1, la línea no está en el archivo maestro.
3. En ese caso se deja un aviso en el registro y el bono queda en 0.
4. Si se encontró, se aplica la escala de 0.1.I-05: menos de 90 % = $0, menos de 95 % = $250, menos de 100 % = $350 y 100 % = $500.
5. Después se revisa la columna NCR_Quejas de la misma fila.
6. Con más de 2 quejas el bono se vuelve $0, sin importar la efectividad.