Conectar Google Sheets con Studio Web

Servicio Social dirigido al Robotic Process Automation · UiPath Studio Web

Documento	Conectar Google Sheets con Studio Web
ID	2.2.A-02
Nivel	Intermedio
Versión	1.0, noviembre de 2026
Dirigido por	Mery Helen Pesantes Espinoza
Elaboró	_____

1. Introducción

En el ejercicio del Bono de Productividad los datos no están en archivos de Excel sino en una hoja de Google Sheets. Para que el bot pueda leerla y escribir en ella se necesitan tres cosas: la hoja con sus pestañas, una conexión de Google Sheets en UiPath y el ID de la hoja.

2. Preparar la hoja

Los datos de práctica están en `3.2.D-01_Datos_Practica_BotFernanda.zip`, en la carpeta 3_recursos_docentes. Trae cinco libros de Excel: tres en `1_Entrada` y dos en `2_Respuesta_Planta`. Cada libro se importa como una pestaña de una sola hoja de Google:

1. Descomprimir el zip.
2. Abrir `https://sheets.new` y ponerle a la hoja el nombre **BotFernanda_Datos**.
3. Ir a **Archivo > Importar > Subir**, elegir el primer libro y, en **Ubicación de importación**, elegir **Insertar hojas nuevas**. Repetir con los otros cuatro.
4. Cada pestaña importada se llama Hoja1. Renombrarla de inmediato con el nombre de la tabla. El libro `Archivo_Masterfile.xlsx` queda como la pestaña **Masterfile**.
5. Crear con el botón **+** las dos pestañas vacías de resultado.

Otra forma más rápida: el zip de recursos del ejercicio (2.2.D-01) trae `BotFernanda_Datos.xlsx`, con las siete pestañas ya armadas. Se importa una sola vez con **Reemplazar hoja de cálculo** en Ubicación de importación.

Pestaña	Qué tiene
Reporte_Headcount	Los 30 empleados. Encabezados en la fila 1.
Bono_Directos, Bono_Indirectos	Plantillas: título en la fila 1 y encabezados en la fila 2.
DIRconLinea	Los directos con su supervisor y su línea, como los devuelve la planta.
Masterfile	Quejas (NCR) y efectividad de cada línea. Encabezados en la fila 1.
Resultado_Directos, Resultado_Indirectos	Vacías. Ahí escribe el bot.

	Bono de Productividad - Personal directo (llenado por planta)					
2	No. de empleado	Nombre	Puesto	Supervisor	Nombre de línea	Cantidad
3	1001	ANA SOFIA RAMIREZ LUGO	Operador de Ensamble I	Garcia, Oscar Manuel	Ensamble 1	
4	1002	CARLOS EDUARDO MENDEZ RUIZ	Operador de Ensamble II	Garcia, Oscar Manuel	ensamble 1	
5	1004	JORGE ALBERTO NAVARRO PAZ	Operador de Moldeo	Lopez, Teresa	Moldeo 1	
6	1006	LUIS ANGEL CASTRO MORA	Operador de Ensamble II	Garcia, Oscar Manuel	ENSAMBLE 2	
7	1010	MIGUEL ANGEL ROMERO SALAS	Operador de Ensamble II	Garcia, Oscar Manuel	Ensamble 2	
8	1011	KARLA JIMENA ACOSTA PEÑA	Operador de Ensamble I	Herrera, Julio Cesar	Ensamble 3	
9	1012	FERNANDO JAVIER IBARRA CRUZ	Operador de Moldeo	Lopez, Teresa	moldeo 1	
10	1013	VALERIA MONSERRAT LARA RIOS	Operador de Moldeo	Lopez, Teresa	Moldeo 2	
11	1014	OSCAR DANIEL VILLA HERRERA	Empacador	Vargas, Elsa	Empaque 1	
12	1015	ALEJANDRA ISABEL MEJIA TORRES	Operador de Ensamble I	Herrera, Julio Cesar	Ensamble 3	
13	1016	SERGIO ARTURO CAMPOS AVILA	Operador de Ensamble II	Herrera, Julio Cesar	Ensamble 9	
14	1017	NATALIA BEATRIZ DOMINGUEZ GIL	Operador de Ensamble I	Garcia, Oscar Manuel	ensamble 2	
15	1018	HECTOR MANUEL PACHECO ROJAS	Empacador	Vargas, Elsa	EMPAQUE 1	
16	1019	ANDREA CAROLINA BRAVO SANDOV	Operador de Moldeo	Lopez, Teresa	Moldeo 2	
17	1020	EDUARDO RAFAEL CORDOVA MEZA	Operador de Ensamble II	Herrera, Julio Cesar	Ensamble 1	

Figura 1. Pestaña DIRconLinea: título en la fila 1 y encabezados en la fila 2.

3. El ID de la hoja

Las actividades de Google Sheets necesitan saber en qué hoja trabajar. Se les puede dar la URL completa o solo el ID, que es el texto largo entre `/d/` y `/edit`. En el ejercicio el ID se guarda en la variable `in_SpreadsheetId` (tipo Text) como valor inicial, y todas las actividades la usan.

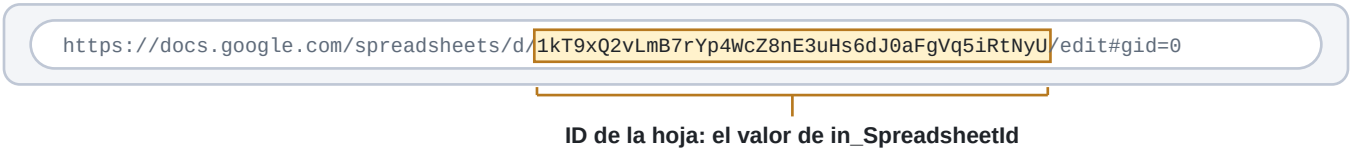


Figura 2. Dónde está el ID en la URL de la hoja.

El ID de la figura es de ejemplo. Cada quien usa el de su propia hoja.

4. Crear la conexión

La conexión es el permiso para que UiPath entre a Google Sheets con una cuenta de Google. Se crea una sola vez y después se elige en cada actividad.

1. En Automation Cloud, abrir **Integration Service** y buscar el conector **Google Sheets**.
2. Dar clic en **Add connection** o **Connect**.
3. Iniciar sesión con la cuenta de Google donde está la hoja y aceptar los permisos.

También se puede crear desde Studio Web, la primera vez que se agrega una actividad de Google Sheets. Algunas cuentas institucionales no permiten dar este permiso. En ese caso se usa una cuenta personal y se hace una copia de la hoja en ella.

5. Rangos

Un rango dice qué celdas leer o desde dónde escribir. Se escribe con el nombre de la pestaña, un signo de admiración y las celdas:

Rango	Qué indica
`Masterfile!A1:C100`	Columnas A a C de la pestaña Masterfile, de la fila 1 a la 100. Las filas vacías del final no se leen.
`Bono_Directos!A2:F2`	Solo la fila 2 de Bono_Directos, la de los encabezados.
`Resultado_Directos!A1`	Una sola celda. En Write Range es la celda donde empieza a escribir.

El nombre de la pestaña tiene que estar escrito igual que en la hoja. Si la pestaña se quedó como Hoja1 o tiene un espacio al final, la actividad falla con el mensaje **Unable to parse range**.

6. Leer con Read Range

La actividad **Read Range** de Google Sheets lee un rango y lo guarda en una variable DataTable.

Campo	Qué se pone
Google Sheets connection	La conexión que se creó en el punto 4.
Spreadsheet URL or ID	`in_SpreadsheetId`
Range	El rango, escrito a mano. Cuando el ID viene de una variable, la lista de pestañas sale vacía y eso es normal.
Has headers	**True** si la primera fila del rango son los nombres de las columnas.
Read range (salida)	La variable DataTable donde queda la tabla.

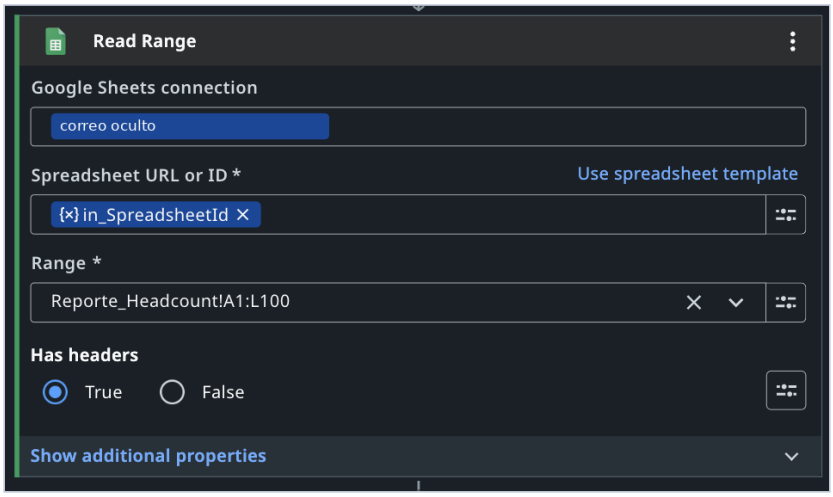


Figura 3. Read Range del Reporte de Headcount.

Con **Has headers** en True, la fila 1 no se cuenta como dato: sus valores se vuelven los nombres de las columnas. Así, al leer `Masterfile!A1:C100` la tabla queda con 6 filas y las columnas Area_Linea, NCR_Quejas y FOOT2_Efectividad.

7. Escribir con Write Range

La actividad **Write Range** escribe una DataTable completa en la hoja, en una sola operación.

Campo	Qué se pone
Range	La celda de inicio, por ejemplo `Resultado_Directos!A1`.
Include headers	**True** para escribir también los nombres de las columnas.
How to write	**Overwrite** escribe encima de lo que haya. **Append** escribe en la primera fila vacía. También están **Append Right** e **Insert**.
What to write	La variable DataTable.

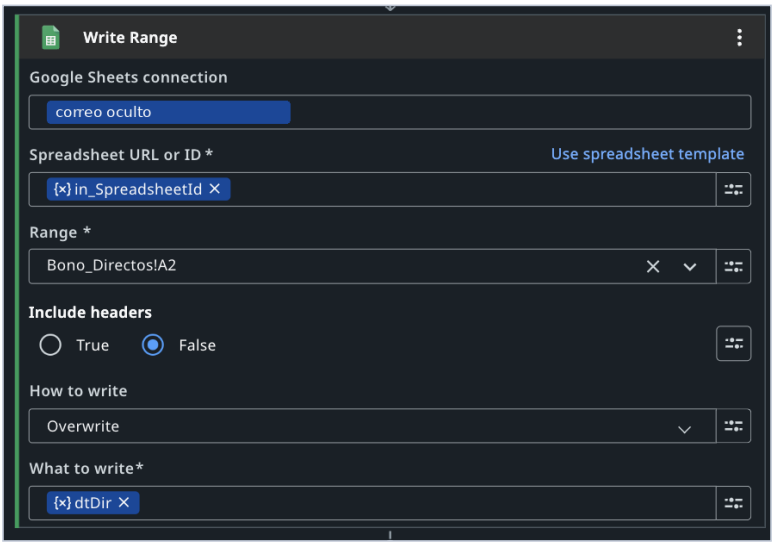


Figura 4. Write Range de los directos elegibles.

Overwrite no borra las filas que sobran. Si una ejecución escribe menos filas que la anterior, quedan filas viejas abajo, por eso las pestañas de resultado se vacían antes de volver a ejecutar.

8. Errores frecuentes

Mensaje o síntoma	Causa	Qué hacer
Unable to parse range	El nombre de la pestaña no coincide.	Renombrar la pestaña o corregir el rango.
La lista de Range sale vacía	El ID está en una variable.	Escribir el rango a mano.
La conexión no se puede crear	La cuenta de Google no permite el acceso.	Usar una cuenta personal.
Falla al escribir en una pestaña	La pestaña no existe.	Crearla vacía antes de ejecutar.

Referencias

- Conexión de Google Sheets en Integration Service: https://docs.uipath.com/integration-service/automation-cloud/latest/user-guide/uipath-google-sheets-authentication
- Actividades de Google Workspace: https://docs.uipath.com/activities/other/latest/productivity/google-workspace-cross-platform-activities
- Read Range (Google Sheets): https://docs.uipath.com/activities/other/latest/productivity/google-workspace-sheets-read-range-connections
- Write Range (Google Sheets): https://docs.uipath.com/activities/other/latest/productivity/google-workspace-sheets-write-range-connections