Probar, medir y compartir el bot

Servicio Social dirigido al Robotic Process Automation · UiPath Studio Web

Documento	Probar, medir y compartir el bot
ID	2.2.A-05
Nivel	Intermedio
Versión	1.0, noviembre de 2026
Dirigido por	Mery Helen Pesantes Espinoza
Elaboró	_____

1. Introducción

Un bot se da por terminado cuando da el resultado esperado en todos los casos de prueba. Esta guía explica cómo depurar en Studio Web, cómo dejar mensajes en el registro, cómo medir el tiempo de ejecución y cómo compartir el proyecto.

2. Depurar paso a paso

Además de **Debug on cloud**, que ejecuta todo el flujo, está **Debug step-by-step**, que ejecuta una actividad a la vez. Mientras está en pausa aparecen tres botones:

Botón	Qué hace
Next Step	Ejecuta solo la siguiente actividad.
Continue	Sigue hasta el final o hasta el siguiente punto de interrupción.
Stop	Detiene la ejecución.

Para pausar en una actividad concreta se le pone un punto de interrupción: en el menú de tres puntos de la tarjeta, **Add breakpoint**. Al llegar ahí la ejecución se detiene y se puede revisar el panel **Watches**, que muestra el valor de las variables. Por ejemplo, dentro del ciclo del cálculo del bono se puede ver qué valor tienen `lineaLimpia`, `encontrada` y `bono` para cada empleado.

3. Mensajes en el registro

Log Message escribe un mensaje en el panel **Run output**. Tiene dos campos: **Message**, que es una expresión de texto, y **Log Level**. Si el nivel se deja vacío, queda como Info.

Nivel	Para qué
Trace	Detalle fino, como el valor de cada vuelta de un ciclo.
Info	Avance normal: cuántas filas se leyeron, el total, el tiempo.
Warn	Algo raro que no detiene el bot, como una línea que no está en Masterfile.
Error	Algo que falló.
Fatal	Un error que no deja continuar.

Los mensajes sirven como puntos de control. Por ejemplo, `dtDir.Rows.Count.ToString` después de leer la plantilla debe mostrar 1, que es la fila de títulos:

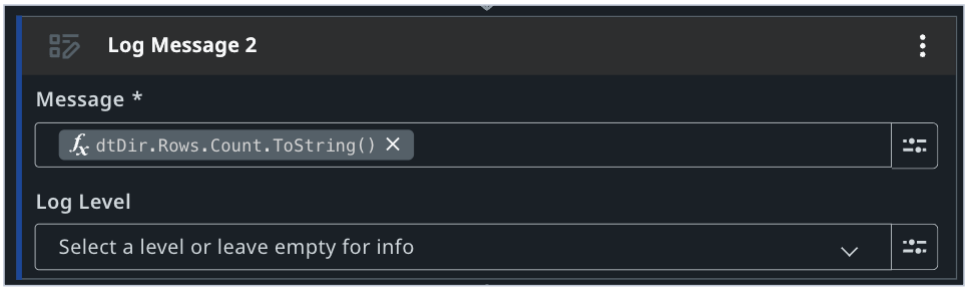


Figura 1. Log Message que cuenta las filas de una tabla.

Al final de una ejecución correcta del ejercicio, el registro se ve así:

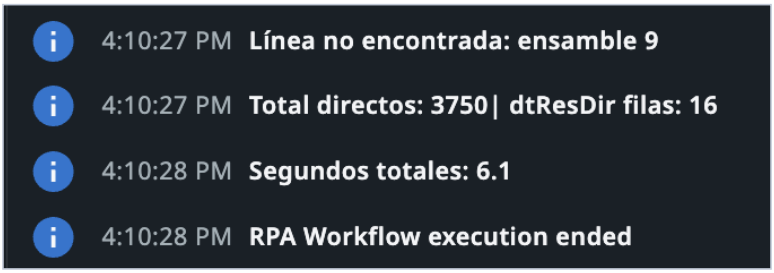


Figura 2. Final del registro de una ejecución correcta.

4. Medir el tiempo de ejecución

Se guarda la hora al empezar y se resta al terminar. La resta de dos fechas da un intervalo (TimeSpan), y su propiedad `TotalSeconds` dice cuántos segundos pasaron.

1. Al inicio del flujo, un Assign con `inicio` y `Now` (guía 2.2.A-01).
2. Al final, un Log Message con esta expresión:

```
"Segundos totales: " & (DateTime.Now - inicio).TotalSeconds.ToString("F1")
```

`ToString("F1")` deja un decimal. Si el bot empezó a las 4:10:22.0 y terminó a las 4:10:28.1, el mensaje dice **Segundos totales: 6.1**.

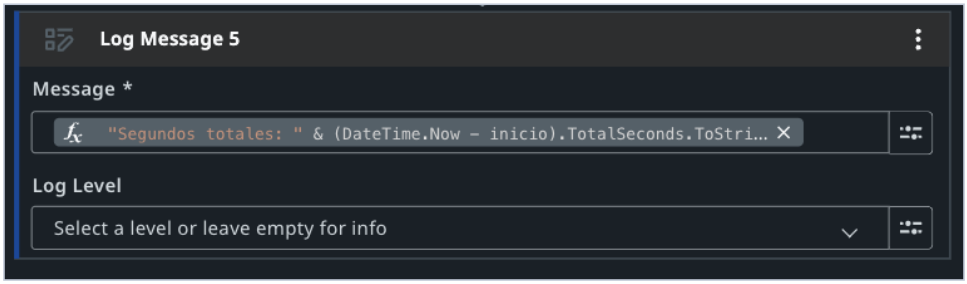


Figura 3. Log Message con el tiempo total.

El tiempo cambia en cada ejecución, porque depende del robot de la nube y de Google Sheets. Sirve para comparar contra lo que tarda una persona en hacer el mismo proceso a mano.

5. Probar con casos de prueba

Un caso de prueba dice qué entrada se usa y qué resultado se espera. El ejercicio 2.2.D-01 trae diez casos (CP01 a CP10), y cada uno revisa una regla. Por ejemplo:

Caso	Qué revisa	Resultado esperado
CP03	El límite de 15 días de vacaciones	El empleado 1004 sí es elegible.
CP07	La limpieza del nombre de línea	`" ensamble 1"` se encuentra como Ensamble 1.
CP09	Una línea que no existe	Bono $0, aviso en el registro y el bot continúa.

Para cada caso se anota el resultado obtenido y si pasó o no. Antes de cada ejecución se vacían las pestañas de resultado y, en las plantillas, las filas desde la 3, para que no se mezclen datos de una ejecución anterior.

6. Compartir y respaldar el proyecto

El proyecto se comparte con el botón **Share** de la barra superior: se escribe el nombre o correo de la persona, se elige el permiso (**Can edit** permite modificarlo) y se da clic en **Add** y **Save**. Las conexiones no se comparten, así que quien lo reciba debe crear la suya.

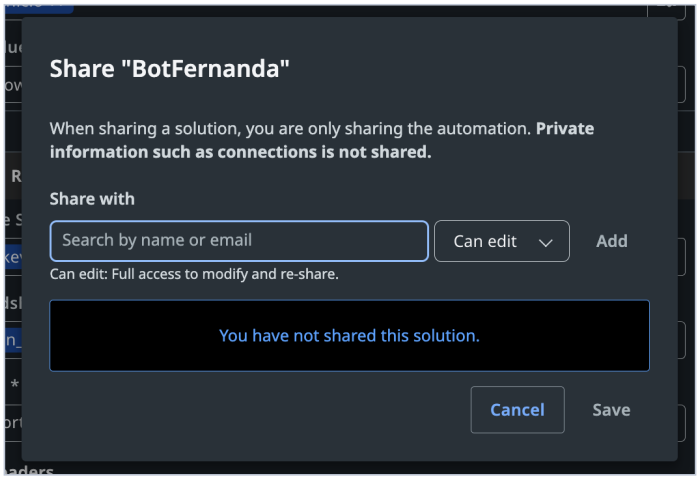


Figura 4. Ventana Share de la solución.

Para guardar una copia se usa **Download solution** en el menú de tres puntos del proyecto, en Cloud Workspace. Se descarga un archivo `.uis` que después se puede importar en otra cuenta. El paso a paso está en la Guía para exportar bots en UiPath Studio Web (2.2.A-06).

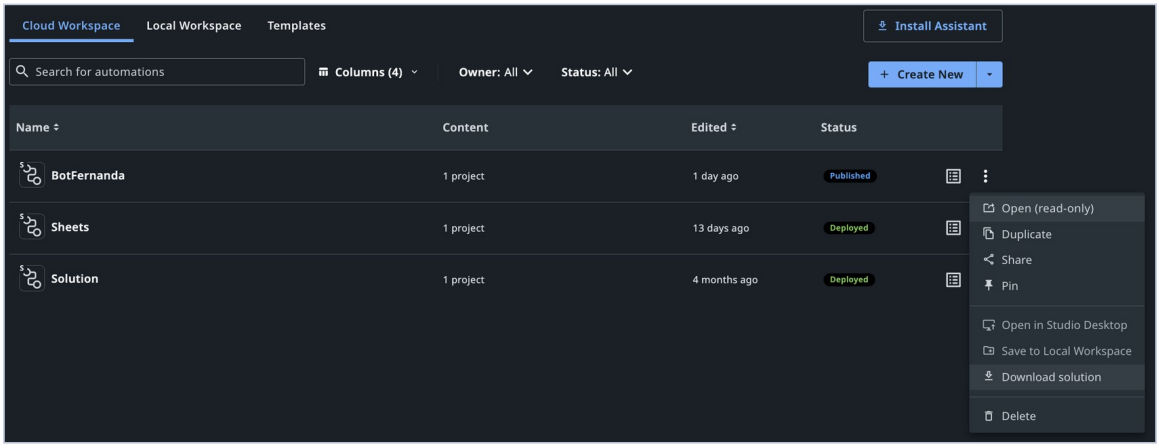


Figura 5. Menú de la solución en Cloud Workspace, con Download solution.

El archivo `.uis` es la solución completa del ejercicio, así que no se sube al repositorio, que es público.

Referencias

- Ejecutar y depurar un proyecto: https://docs.uipath.com/studio-web/automation-cloud/latest/user-guide/running-a-project
- TimeSpan.TotalSeconds (Microsoft): https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/api/system.timespan.totalseconds