Variables y argumentos

Servicio Social dirigido al Robotic Process Automation · UiPath Studio

Documento	Variables y argumentos
ID	2.1.A-03
Nivel	Básico
Versión	1.0, noviembre de 2026
Dirigido por	Mery Helen Pesantes Espinoza
Elaboró	_____

1. ¿Qué es una variable?

Una variable es un espacio donde el bot guarda un dato mientras trabaja, por ejemplo un nombre, un número o una tabla de Excel. Cada variable tiene:

- **Nombre**: cómo se le llama, por ejemplo `totalSemana`.
- **Tipo**: qué clase de dato guarda.
- **Ámbito**: en qué parte del bot existe.
- **Valor predeterminado**: el valor con el que empieza. Es opcional.

2. Tipos de datos

Tipo	Qué guarda	Ejemplo
String	Texto	`"Moldeo 1"`
Int32	Números enteros	`15`
Double	Números con decimales	`0.95`
Boolean	Verdadero o falso	`True`
DateTime	Fecha y hora	`Now`
Array of [T]	Lista de datos	`{"Ana", "Luis"}`
DataTable	Tabla con filas y columnas	Una hoja de Excel

Double y DateTime no aparecen directo en la lista de tipos. Se buscan con **Buscar tipos** (Browse for Types) como `System.Double` y `System.DateTime`.

3. Crear una variable

Hay dos formas:

- Escribir el nombre en el campo de una actividad y presionar **Ctrl+K**. Studio crea la variable con el tipo que necesita ese campo.
- En el **Gestor de datos**, en la pestaña **Variables**, dar clic en **Crear variable** y llenar el nombre, el tipo y el ámbito.

El nombre debe empezar con una letra y no puede repetirse. Se recomienda que diga lo que guarda, sin espacios ni acentos, por ejemplo `nombreEmpleado` o `totalBono`.

4. Ámbito

Una variable solo existe dentro del bloque donde se creó y en lo que está dentro de él. Por ejemplo:



nombre se creó en la Secuencia principal, por eso todas las actividades de adentro la pueden usar.

mensaje se creó dentro del Si, por eso solo existe ahí. La actividad que está afuera del Si no la reconoce.

Figura 1. Ámbito de dos variables en un mismo archivo.

5. Asignar valores

La actividad **Asignar** (Assign) guarda un valor en una variable. Del lado izquierdo va la variable y del lado derecho el valor o una operación. Algunos ejemplos:

Para	Se escribe	Resultado
Unir textos	`"Hola, " + nombre`	`"Hola, Ana"`
Número a texto	`total.ToString`	`"1500"`
Texto a número entero	`CInt("15")`	`15`
Texto a número decimal	`CDbl("0.95")`	`0.95`
Número con 2 decimales	`total.ToString("N2")`	`"1,500.00"`
Fecha de hoy	`Now.ToString("dd/MM/yyyy")`	`"05/11/2026"`
Mayúsculas	`nombre.ToUpper`	`"ANA"`

Lo que la persona escribe en un Diálogo de entrada siempre llega como texto. Por eso, antes de hacer una operación, se convierte a número con `CInt` o `CDbl`.

6. Ejemplo: pago semanal

Este bot pregunta el nombre y cuánto gana la persona por día, y calcula su pago de una semana de 6 días.

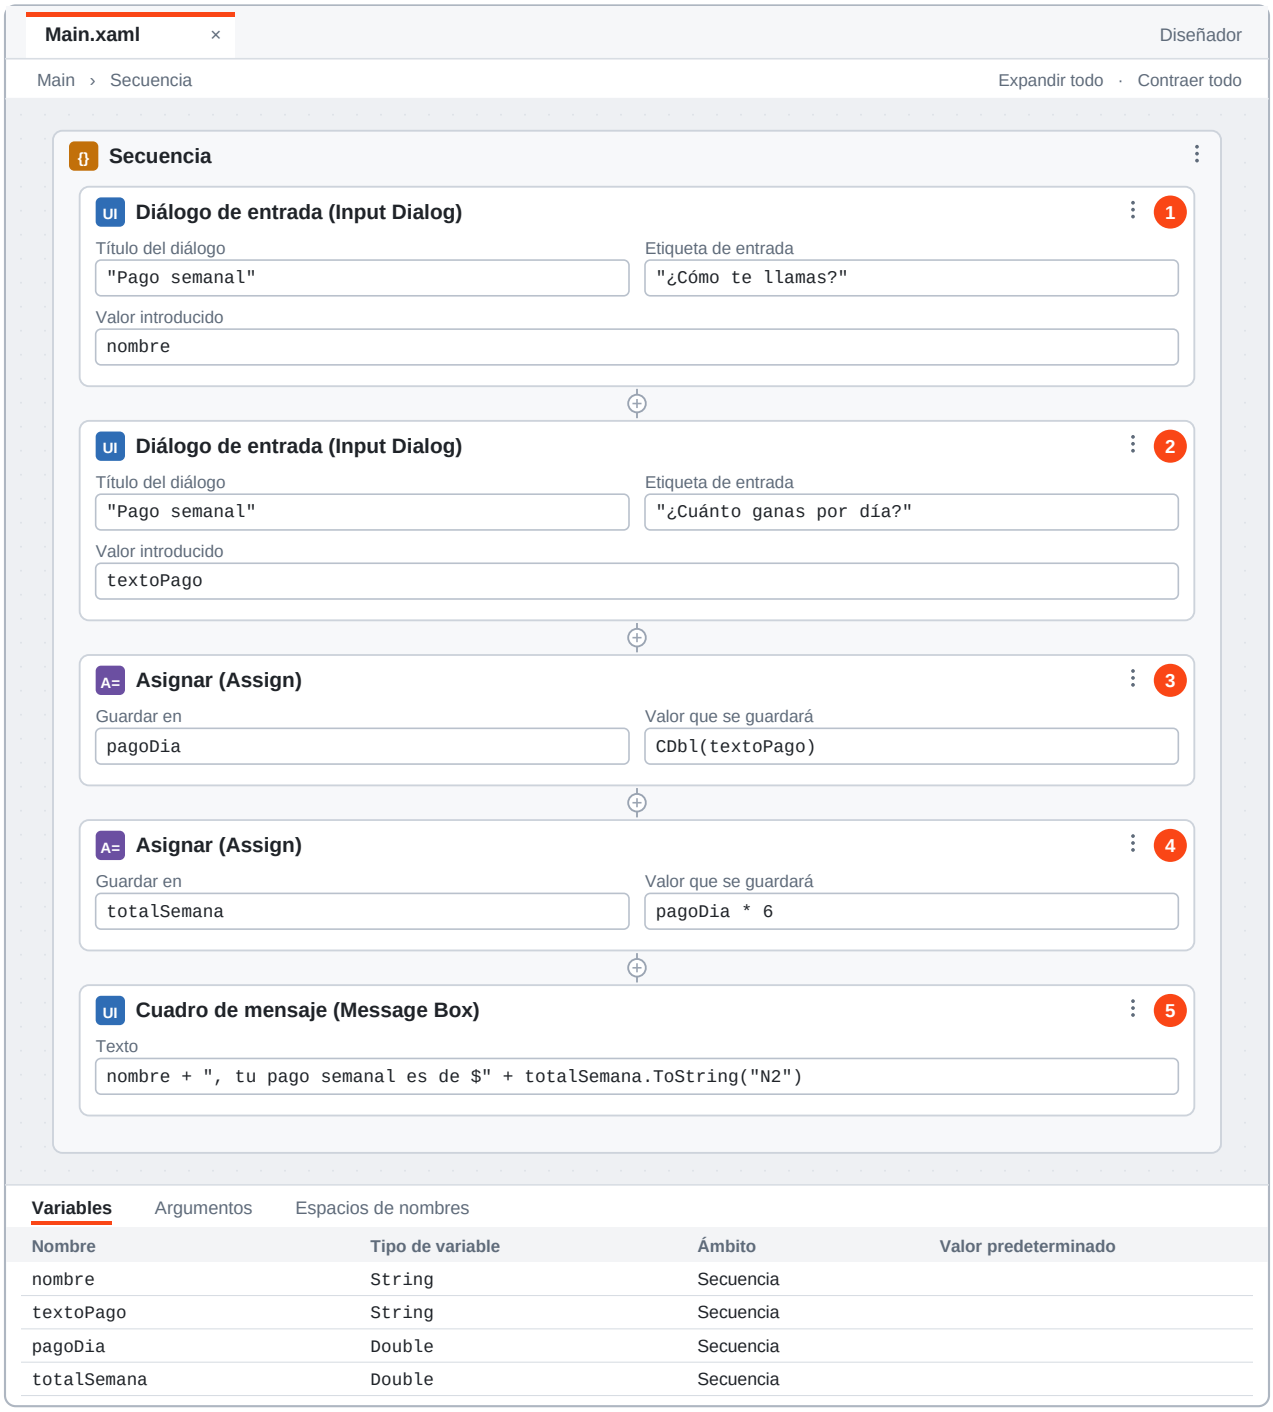


Figura 2. Flujo del bot de pago semanal.

1. Se guarda el nombre en `nombre`.
2. Se guarda lo que escribe la persona en `textoPago`. Aunque sea un número, llega como texto.
3. Se convierte el texto a número con `CDbl` y se guarda en `pagoDia`.
4. Se multiplica por 6 días.
5. Se muestra el resultado con dos decimales.

Con el nombre Ana y un pago de 350.50, el mensaje dice: “Ana, tu pago semanal es de $2,103.00”.

7. Argumentos

Cuando un bot tiene varios archivos `.xaml`, las variables de un archivo no se ven en otro. Para pasar datos entre archivos se usan **argumentos**:

Dirección	Uso	Ejemplo
In	El dato entra al archivo.	`in_PagoDia`
Out	El archivo regresa un resultado.	`out_Total`
In/Out	El dato entra, se cambia y regresa.	`io_Contador`

Por ejemplo, el cálculo del pago se puede pasar a un archivo aparte llamado `CalcularSemana.xaml`, con estos argumentos:



Figura 3. Archivo CalcularSemana.xaml con sus argumentos.

Desde `Main.xaml` se llama con la actividad **Invocar archivo de flujo de trabajo** (Invoke Workflow File). Con el botón **Importar argumentos** se le pasa `pagoDia` a `in_PagoDia`, `6` a `in_Dias` y se recibe `out_Total` en la variable `totalSemana`.

Referencias

- Gestionar variables: https://docs.uipath.com/es/studio/standalone/2025.10/user-guide/managing-variables
- Gestor de datos: https://docs.uipath.com/studio/standalone/latest/user-guide/using-the-data-manager
- Gestionar argumentos: https://docs.uipath.com/studio/standalone/latest/user-guide/managing-arguments