

Faculté : Sciences Informatique

Nom & Prénom : Louis Dochlie

TD N°2 – Administration système 2

Niveau : L4

Date : Le 5/11/26

2. Objectifs du TD

Installer le rôle AD DS et promouvoir un serveur.

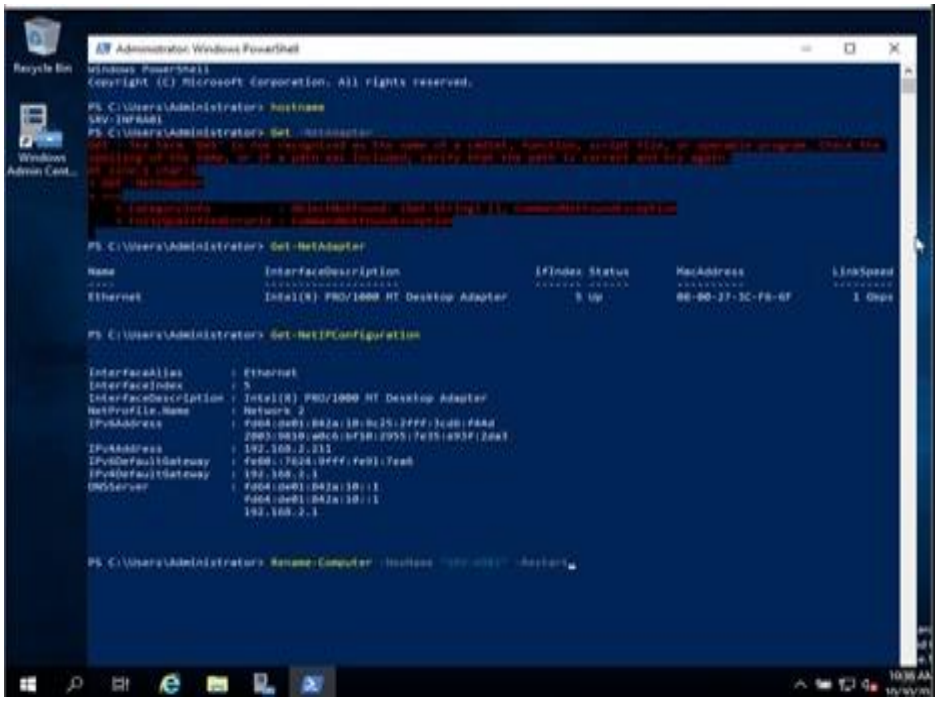
Créer une forêt et son domaine racine.

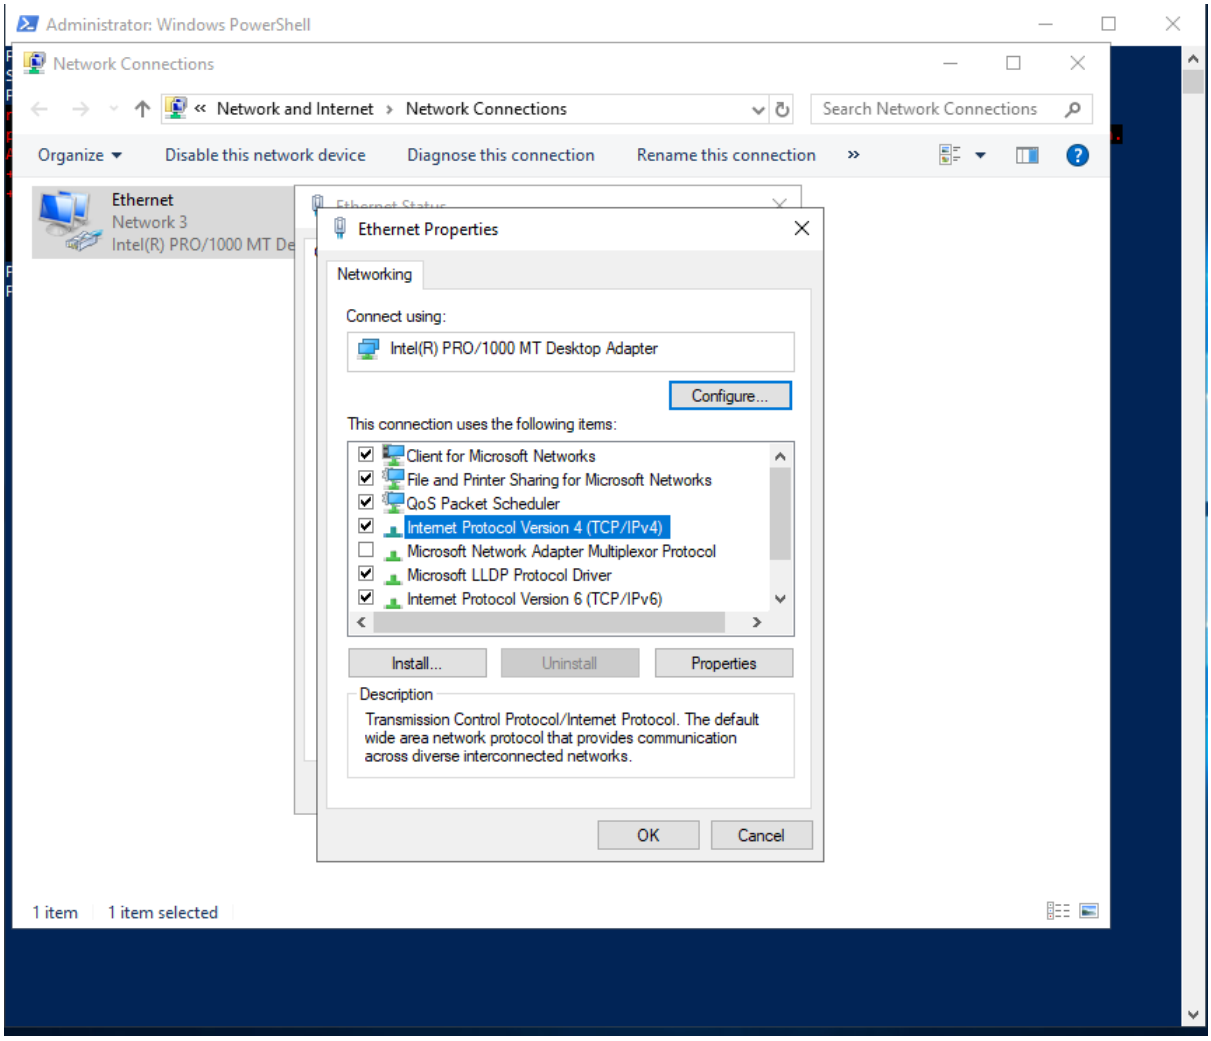
Configurer et vérifier le DNS interne.

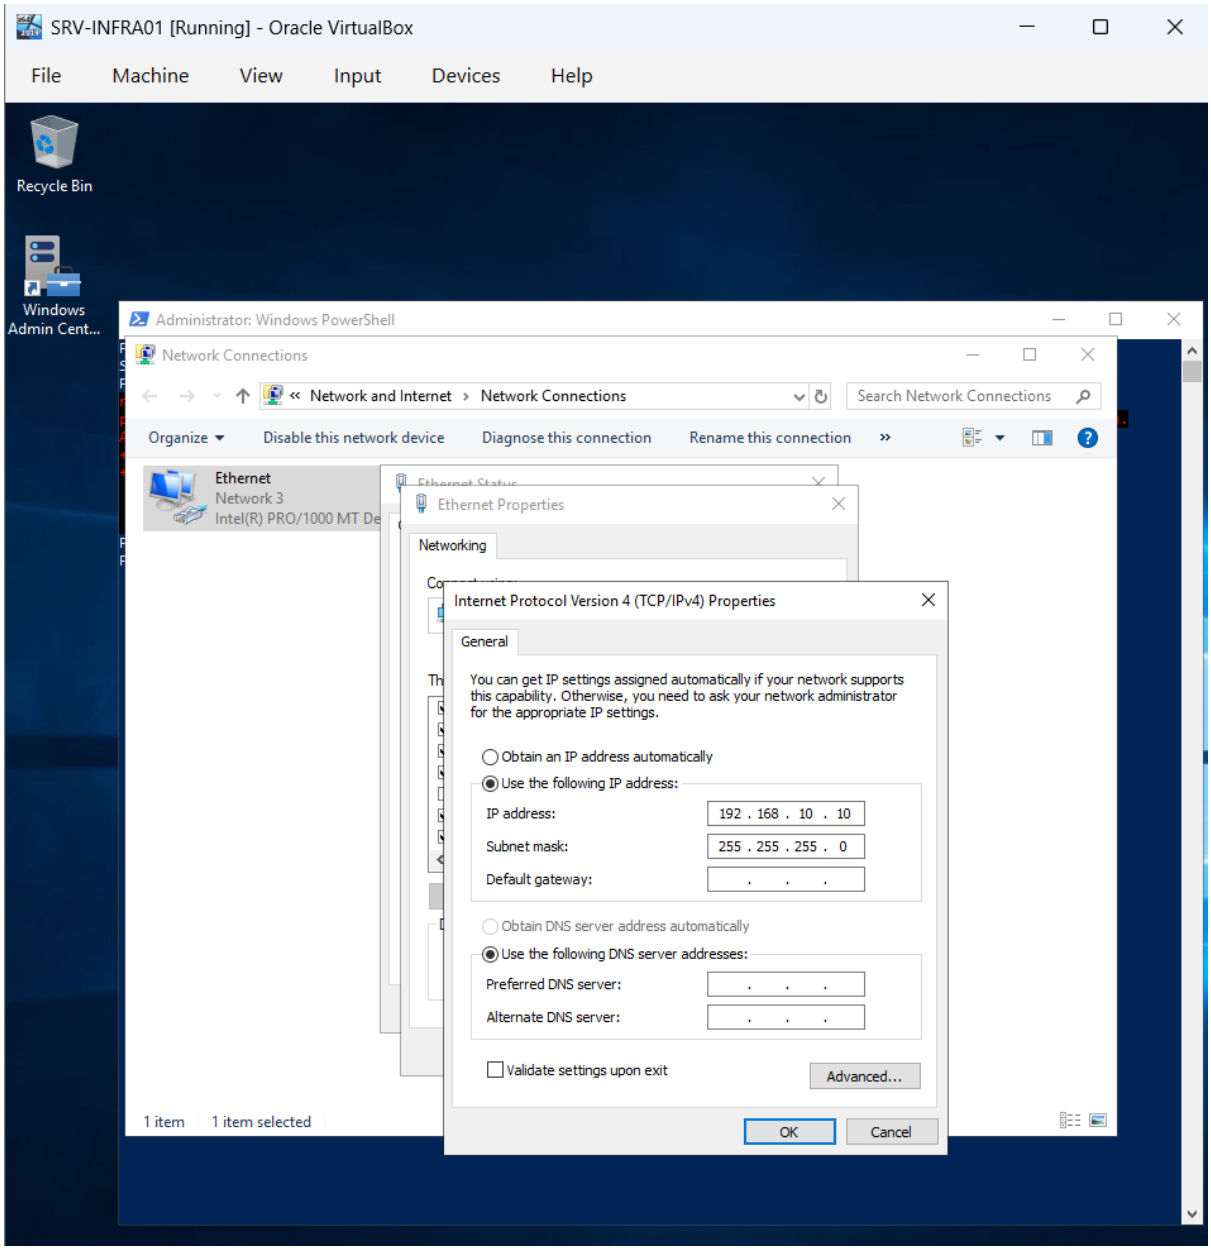
Créer des unités d’organisation, des utilisateurs et des groupes.

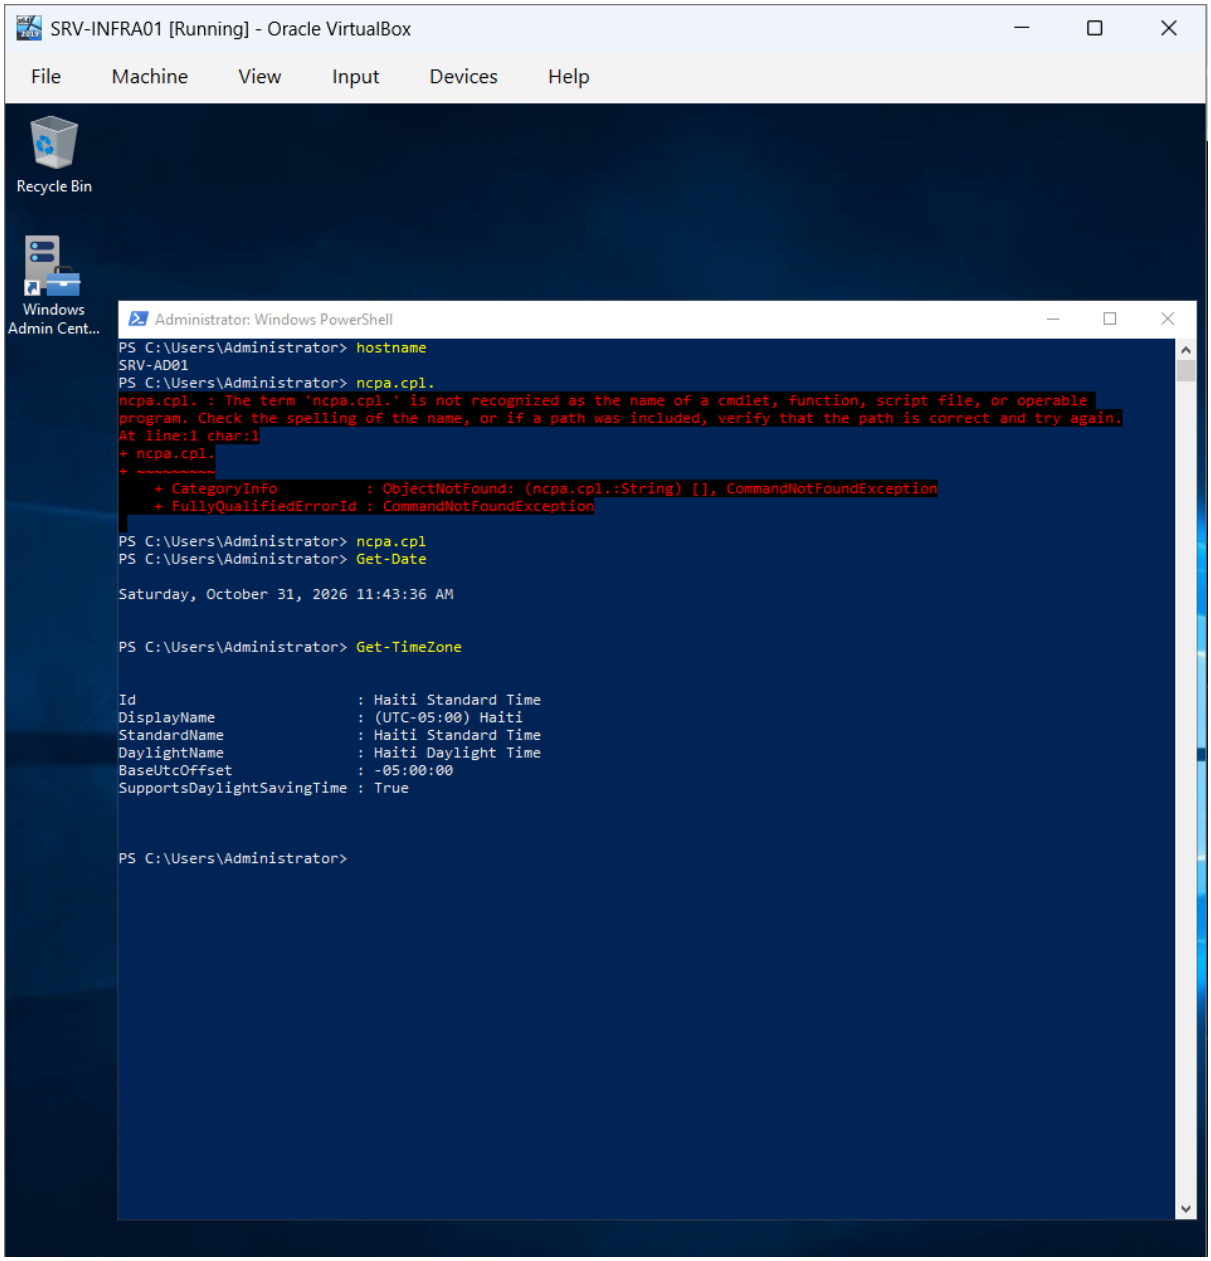
Joindre un ordinateur au domaine.

Tester l’authentification et diagnostiquer les erreurs courantes.




Administrator: Windows PowerShell
Network Connections
« Network and Internet › Network Connections
Search Network Connections
Organize
Disable this network device
Diagnose this connection
Rename this connection
Ethernet
Network 3
Intel(R) PRO/1000 MT De
Ethernet Properties
Networking
Connect using:
Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Configure...
This connection uses the following items:
Client for Microsoft Networks
File and Printer Sharing for Microsoft Networks
QoS Packet Scheduler
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol
Microsoft LLDP Protocol Driver
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
Install...
Uninstall
Properties
Description
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
OK
Cancel
1 item
1 item selected


SRV-INFRA01 [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Recycle Bin
Windows Admin Cent...
Administrator: Windows PowerShell
Network Connections
Network and Internet
Network Connections
Search Network Connections
Organize
Disable this network device
Diagnose this connection
Rename this connection
Ethernet
Network 3
Intel(R) PRO/1000 MT De
Ethernet Properties
Networking
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
192 . 168 . 10 . 10
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel
1 item
1 item selected



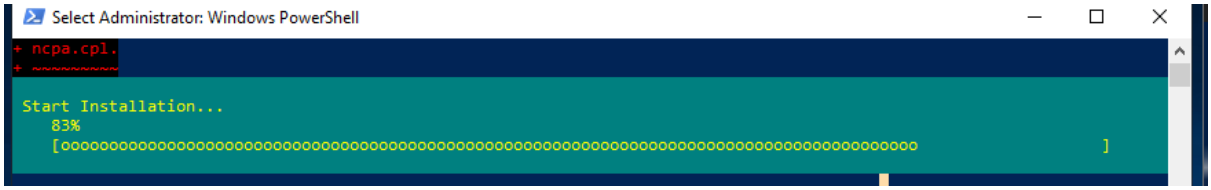
5. Activité 2: Installer AD DS et créer la forêt A. Installer le rôle AD DS Dans PowerShell administrateur :

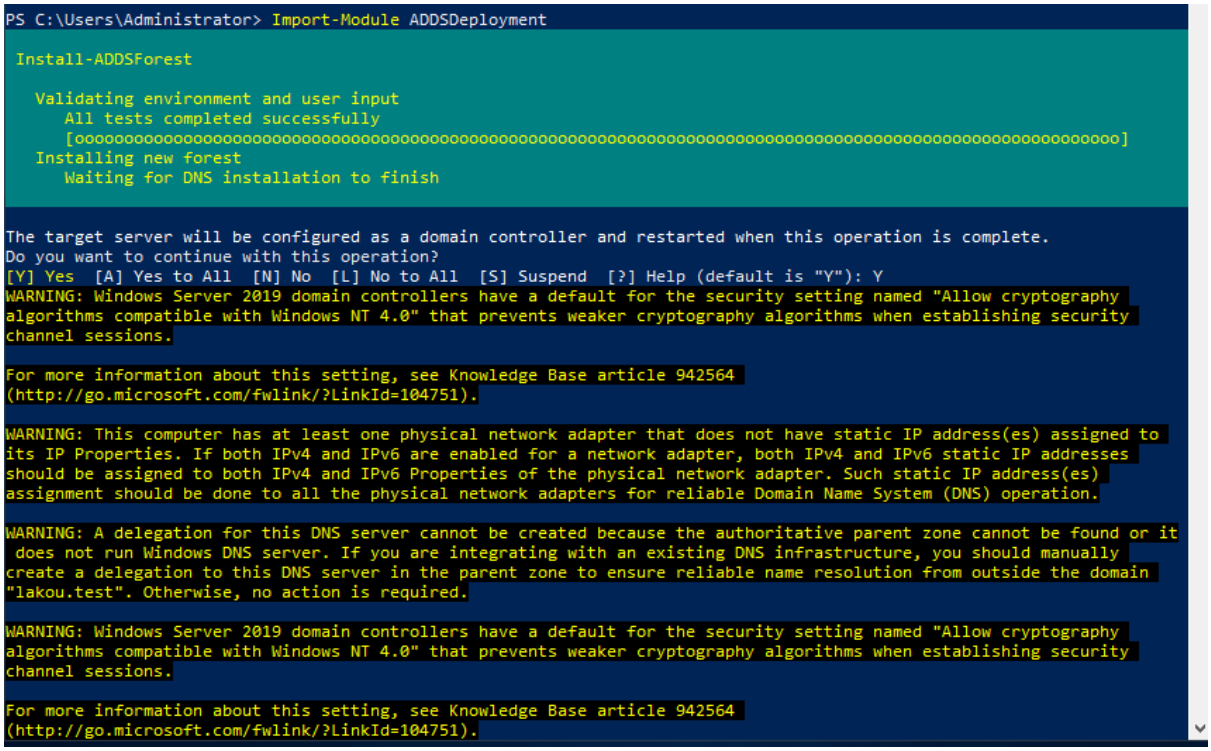
Install-WindowsFeature `-Name AD-Domain-Services `-IncludeManagementTools

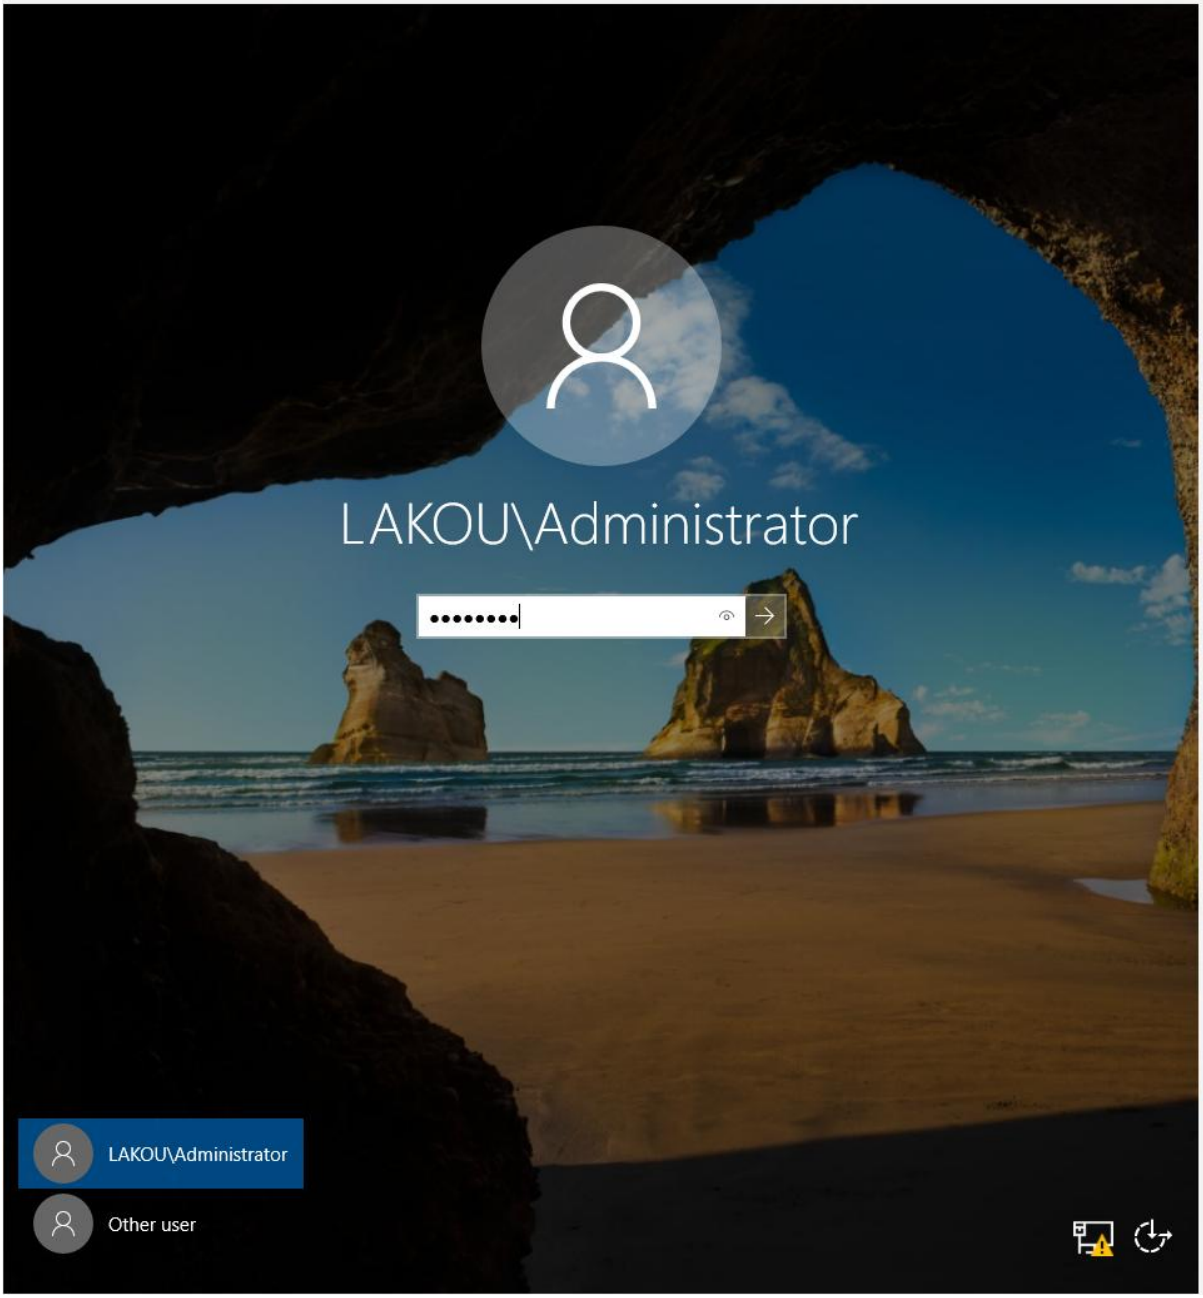
```
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

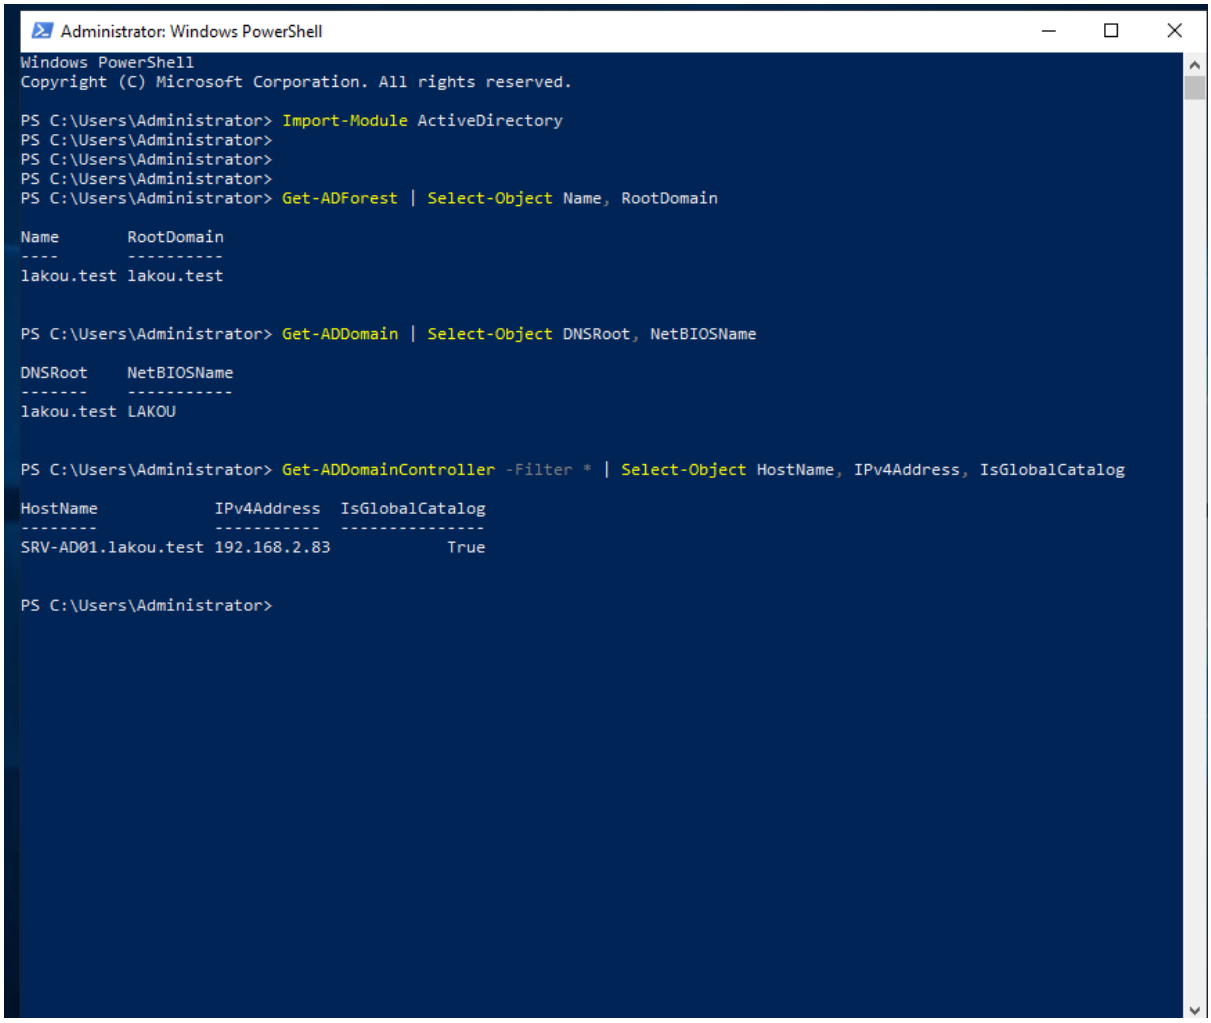
```
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

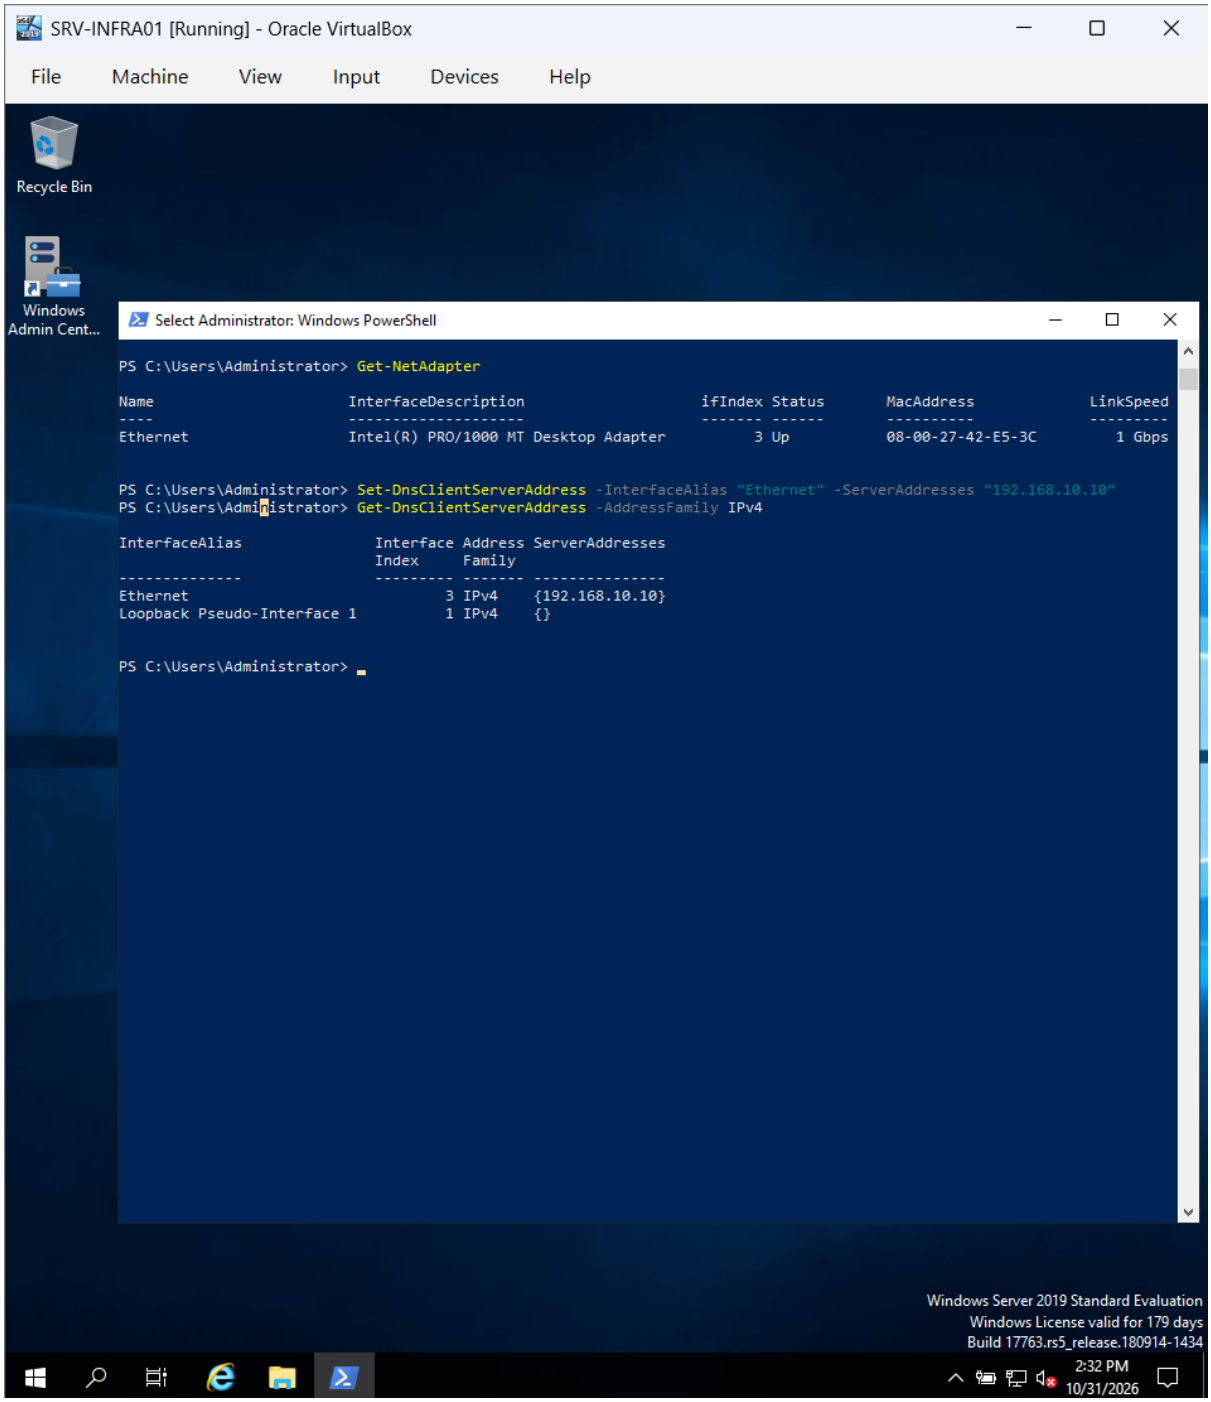
Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
------- -------------- ---------      --------------
True    No             Success        {Active Directory Domain Services, Group P...
```


Select Administrator: Windows PowerShell
+ ncpa.cpl.
+ ~~~~~~~~~~
Start Installation...
83%
[ooooooo


PS C:\Users\Administrator> Import-Module ADDSDeployment
Install-ADDSForest
Validating environment and user input
All tests completed successfully
[ooooooo


LAKOU\Administrator
LAKOU\Administrator
Other user


Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
PS C:\Users\Administrator> Import-Module ActiveDirectory
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> Get-ADForest | Select-Object Name, RootDomain
Name RootDomain
---- ----------
lakou.test lakou.test
PS C:\Users\Administrator> Get-ADDomain | Select-Object DNSRoot, NetBIOSName
DNSRoot NetBIOSName
------- -----------
lakou.test LAKOU
PS C:\Users\Administrator> Get-ADDomainController -Filter * | Select-Object HostName, IPv4Address, IsGlobalCatalog
HostName IPv4Address IsGlobalCatalog
-------- ----------- --------------
SRV-AD01.lakou.test 192.168.2.83 True
PS C:\Users\Administrator>



Activite 3: Vérifier DNS

```
PS C:\Users\Administrator> Get-NetAdapter

Name                      InterfaceDescription                    ifIndex Status       MacAddress             LinkSpeed
----                      --------------------                    ------- ------       ----------             ---------
Ethernet                  Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter          3 Up           08-00-27-42-E5-3C         1 Gbps


PS C:\Users\Administrator> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses "192.168.10.10"
```

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsClientServerAddress -AddressFamily IPv4

InterfaceAlias               Interface Address ServerAddresses
                             Index     Family
--------------               --------- ------- ---------------
Ethernet                             3 IPv4    {192.168.10.10}
Loopback Pseudo-Interface 1          1 IPv4    {}


PS C:\Users\Administrator> Get-Service -Name DNS, NTDS, Netlogon

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  DNS                DNS Server
Running  Netlogon           Netlogon
Running  NTDS               Active Directory Domain Services


PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerZone

ZoneName                            ZoneType        IsAutoCreated   IsDsIntegrated  IsReverseLookupZone  IsSigned
--------                            --------        -------------   --------------  -------------------  --------
_msdcs.lakou.test                   Primary         False           True            False                False
0.in-addr.arpa                      Primary         True            False           True                 False
127.in-addr.arpa                    Primary         True            False           True                 False
255.in-addr.arpa                    Primary         True            False           True                 False
lakou.test                          Primary         False           True            False                False


PS C:\Users\Administrator>
```

```
PS C:\Users\Administrator> ipconfig
>>

Windows IP Configuration


Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . : lan1
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2803:9810:a04d:5310:e478:27ae:3d63:a26e
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : fd64:de01:842a:10:af7d:b8e6:ec5e:3d06
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e7c2:7faf:36bf:479%3
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.83
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::7624:9fff:fe91:7ea6%3
                                       192.168.2.1
PS C:\Users\Administrator>
```

Tester les enregistrements DNS

```
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName -Name "SRV-AD01.lakou.test"

Name                                           Type   TTL   Section    IPAddress
----                                           ----   ---   -------    ---------
SRV-AD01.lakou.test                            AAAA   1200  Question   fe80::e7c2:7faf:36bf:479
SRV-AD01.lakou.test                            AAAA   1200  Question   fd64:de01:842a:10:af7d:b8e6:ec5e:3d06
SRV-AD01.lakou.test                            AAAA   1200  Question   2803:9810:a04d:5310:e478:27ae:3d63:a26e
SRV-AD01.lakou.test                            A      1200  Question   192.168.10.10


PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName -Name "_ldap._tcp.dc._msdcs.lakou.test" -Type SRV

Name                                    Type   TTL   Section    NameTarget                  Priority Weight Port
----                                    ----   ---   -------    ----------                  -------- ------ ----
_ldap._tcp.dc._msdcs.lakou.test         SRV    600   Answer     srv-ad01.lakou.test         0        100    389

Name       : srv-ad01.lakou.test
QueryType  : A
TTL        : 1200
Section    : Additional
IP4Address : 192.168.10.10


Name       : srv-ad01.lakou.test
QueryType  : AAAA
TTL        : 1200
Section    : Additional
IP6Address : fd64:de01:842a:10:af7d:b8e6:ec5e:3d06


Name       : srv-ad01.lakou.test
QueryType  : AAAA
TTL        : 1200
Section    : Additional
IP6Address : 2803:9810:a04d:5310:e478:27ae:3d63:a26e


PS C:\Users\Administrator>
```

Tester les enregistrements DNS

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerZone

ZoneName                  ZoneType        IsAutoCreated   IsDsIntegrated  IsReverseLookupZone  IsSigned
--------                  --------        -------------   --------------  -------------------  --------
_msdcs.lakou.test         Primary         False           True            False                False
0.in-addr.arpa            Primary         True            False           True                 False
127.in-addr.arpa          Primary         True            False           True                 False
255.in-addr.arpa          Primary         True            False           True                 False
lakou.test                Primary         False           True            False                False
```

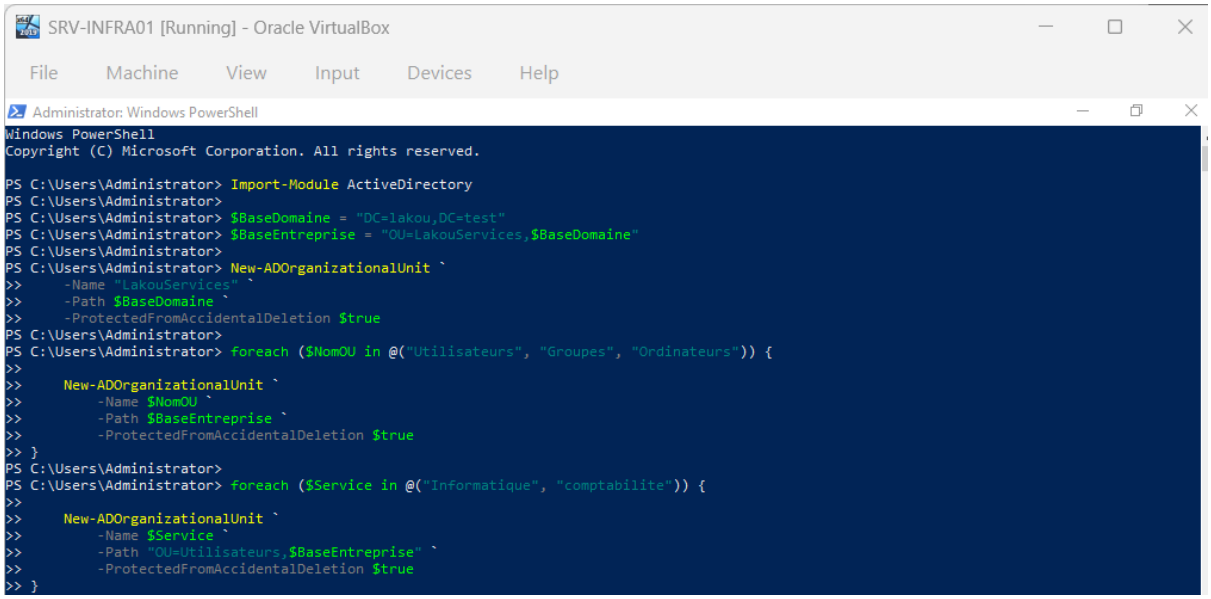
Créer le PTR

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkId "192.168.10.0/24" -ReplicationScope "Domain" -DynamicUpdate Secure
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName -Name "192.168.10.10" -Type PTR

Name                           Type   TTL   Section    NameHost
----                           ----   ---   -------    --------
10.10.168.192.in-addr.arpa.    PTR    1200  Question   SRV-AD01.lakou.test


PS C:\Users\Administrator>
```

Activité 4 : Créer les unités d’organisation



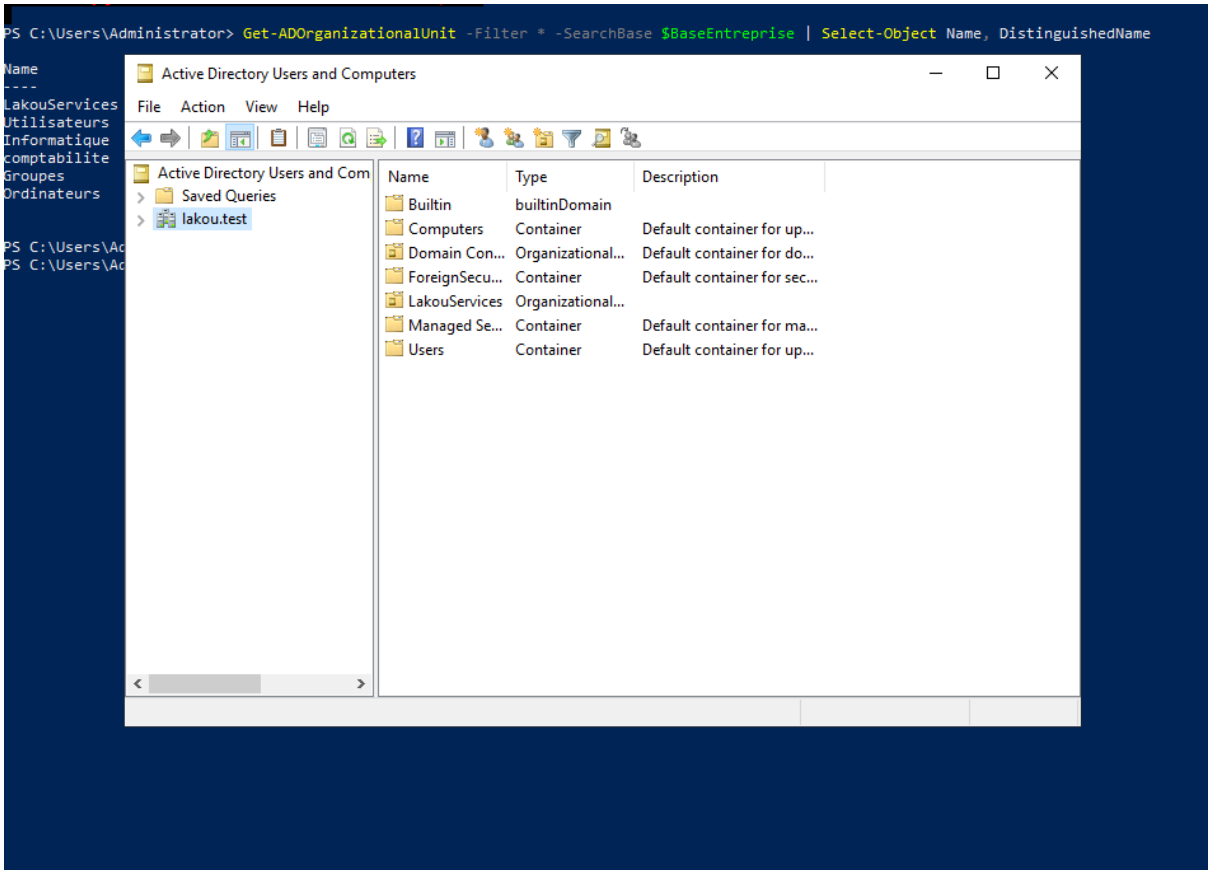
La verification

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADOrganizationalUnit -Filter * -SearchBase $BaseEntreprise | Select-Object Name, DistinguishedName

Name          DistinguishedName
----          -----------------
LakouServices OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Utilisateurs  OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Informatique  OU=Informatique,OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
comptabilite  OU=comptabilite,OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Groupes       OU=Groupes,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Ordinateurs   OU=Ordinateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test


PS C:\Users\Administrator>
```

Le resultat attendu



8. Activité 5: Créer les utilisateurs

```
PS C:\Users\Administrator> $BaseEntreprise = "OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test"
>>
>> $Utilisateurs = @(
>>
>>     @{
>>         Prenom = "Jean"
>>         Nom = "Pierre"
>>         Identifiant = "jpierre"
>>         Service = "Informatique"
>>     }
>>     @{
>>         Prenom = "Marie"
>>         Nom = "Joseph"
>>         Identifiant = "mjoseph"
>>         Service = "Informatique"
>>     }
>>     @{
>>         Prenom = "Nadia"
>>         Nom = "Louis"
>>         Identifiant = "nlouis"
>>         Service = "Comptabilite"
>>     }
>>     @{
>>         Prenom = "Paul"
>>         Nom = "Charles"
>>         Identifiant = "pcharles"
>>         Service = "Comptabilite"
>>     }
>> )
>>
>> foreach ($Utilisateur in $Utilisateurs) {
>>
>>     $MotDePasse = Read-Host `
>>         "Mot de passe temporaire pour $($Utilisateur.Identifiant)" `
>>         -AsSecureString
>>
>>     $Parametres = @{
>>         Name                = "$($Utilisateur.Prenom) $($Utilisateur.Nom)"
>>         GivenName           = $Utilisateur.Prenom
>>         Surname             = $Utilisateur.Nom
>>         DisplayName         = "$($Utilisateur.Prenom) $($Utilisateur.Nom)"
>>         SamAccountName      = $Utilisateur.Identifiant
>>         UserPrincipalName   = "$($Utilisateur.Identifiant)@lakou.test"
>>         Department          = $Utilisateur.Service
>>         Path                = "OU=$($Utilisateur.Service),OU=Utilisateurs,$BaseEntreprise"
>>         AccountPassword     = $MotDePasse
>>         Enabled             = $true
>>         ChangePasswordAtLogon = $true
>>     }
>>
>>     New-ADUser @Parametres
>> }
Mot de passe temporaire pour jpierre: ********
Mot de passe temporaire pour mjoseph: ********
Mot de passe temporaire pour nlouis: ********
Mot de passe temporaire pour pcharles: ********
PS C:\Users\Administrator>
```

La verification

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Utilisateurs,$BaseEntreprise" -Properties Department | Select-Object Name, SamA
ccountName, Enabled, Department

Name         SamAccountName Enabled Department
----         -------------- ------- ----------
Jean Pierre  jpierre           True Informatique
Marie Joseph mjoseph           True Informatique
Nadia Louis  nlouis            True Comptabilite
Paul Charles pcharles          True Comptabilite


PS C:\Users\Administrator>
```

9. Activité 6: Créer les groupes de sécurité

```
PS C:\Users\Administrator> $CheminGroupes = "OU=Groupes,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test"
>>
>> New-ADGroup `
>>     -Name "GG_Informatique" `
>>     -SamAccountName "GG_Informatique" `
>>     -GroupScope Global `
>>     -GroupCategory Security `
>>     -Path $CheminGroupes `
>>     -Description "Employes du service informatique"
>>
>> New-ADGroup `
>>     -Name "GG_Comptabilite" `
>>     -SamAccountName "GG_Comptabilite" `
>>     -GroupScope Global `
>>     -GroupCategory Security `
>>     -Path $CheminGroupes `
>>     -Description "Employes du service comptabilite"
>>
>> Add-ADGroupMember `
>>     -Identity "GG_Informatique" `
>>     -Members "jpierre", "mjoseph"
>>
>> Add-ADGroupMember `
>>     -Identity "GG_Comptabilite" `
>>     -Members "nlouis", "pcharles"
>>
>> Get-ADGroupMember -Identity "GG_Informatique" |
>>     Select-Object Name, SamAccountName
>>
>> Get-ADGroupMember -Identity "GG_Comptabilite" |
>>     Select-Object Name, SamAccountName

Name         SamAccountName
----         --------------
Jean Pierre  jpierre
Marie Joseph mjoseph
Nadia Louis  nlouis
Paul Charles pcharles


PS C:\Users\Administrator>
```

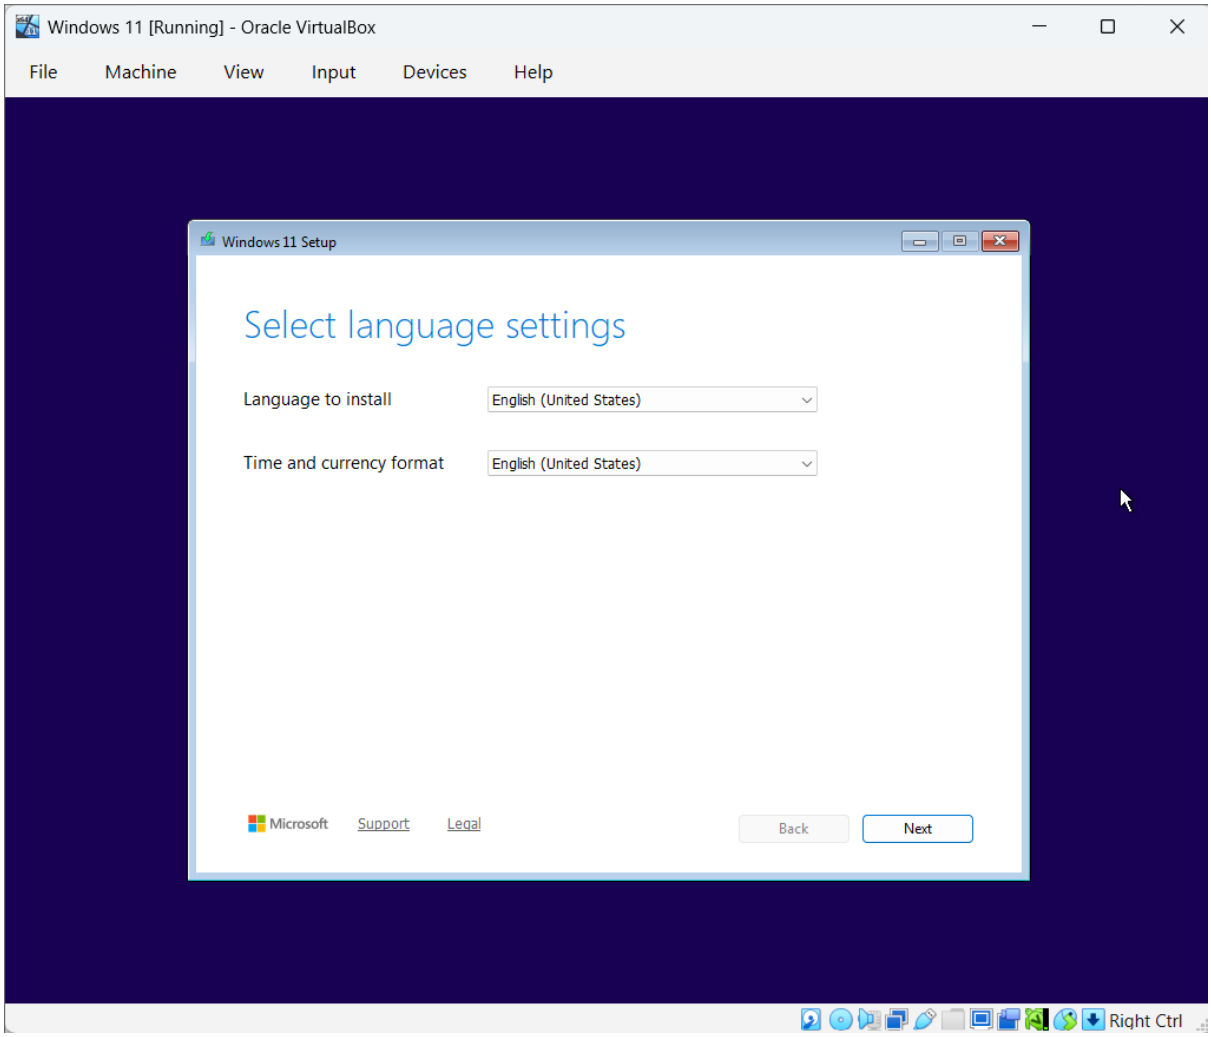
La verification

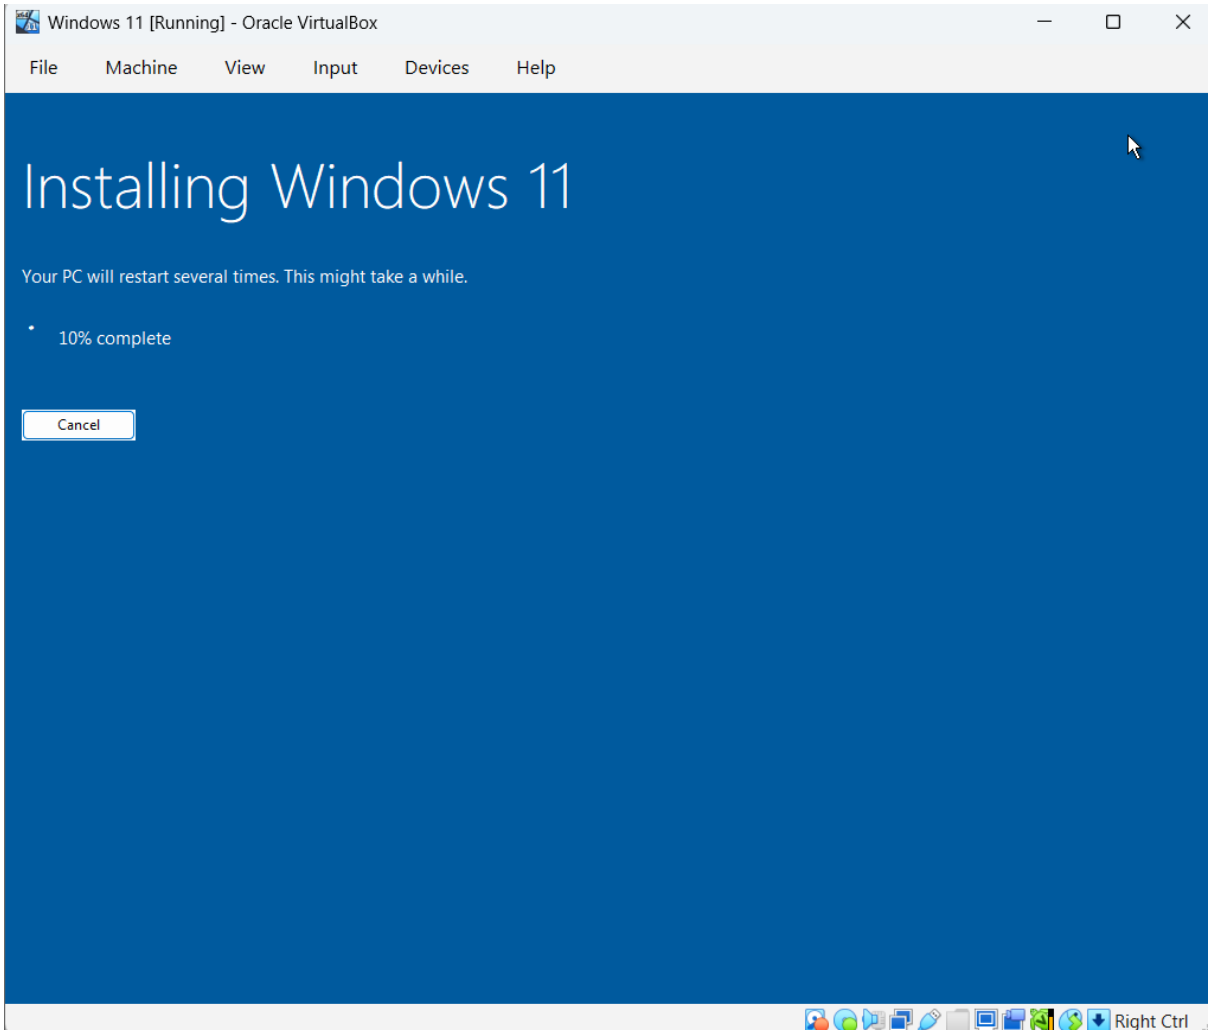
```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADGroupMember -Identity "GG_Informatique" |
>> Select-Object Name, SamAccountName
>> Get-ADGroupMember -Identity "GG_Comptabilite" |
>> Select-Object Name, SamAccountName

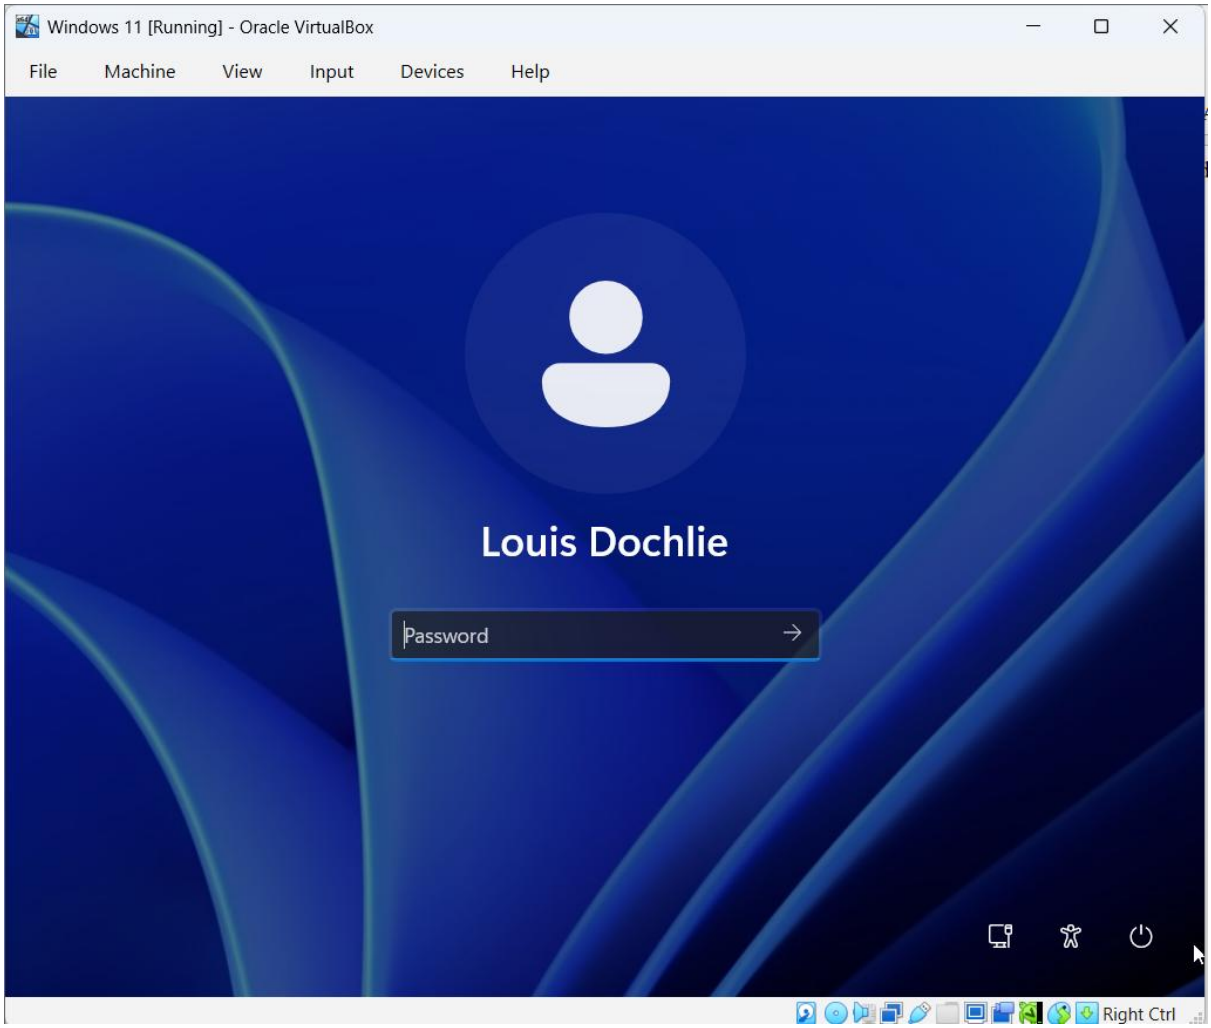
Name         SamAccountName
----         --------------
Jean Pierre  jpierre
Marie Joseph mjoseph
Nadia Louis  nlouis
Paul Charles pcharles

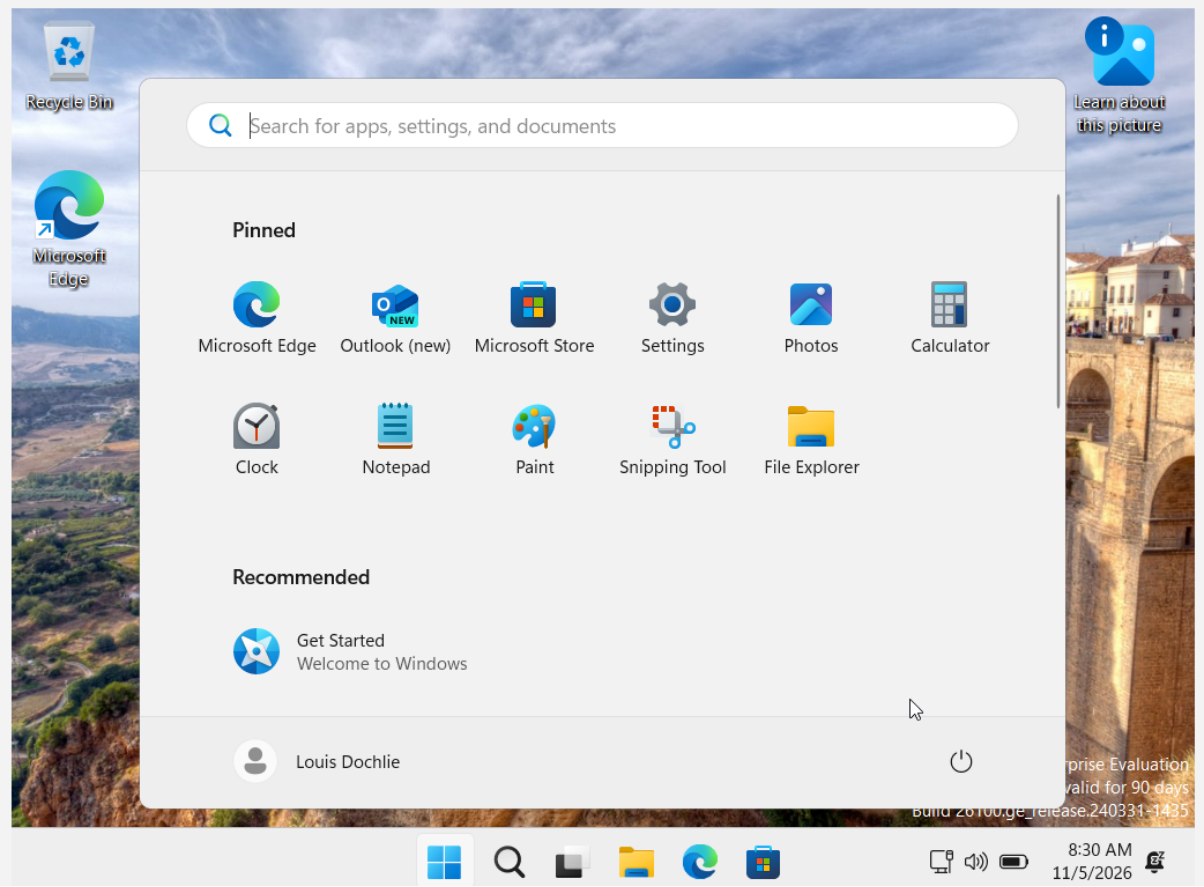

PS C:\Users\Administrator>
```

10. Activité 7: Joindre CLIENT01 au domaine


Windows 11 [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Windows 11 Setup
Select language settings
Language to install
English (United States)
Time and currency format
English (United States)
Microsoft
Support
Legal
Back
Next
Right Ctrl


Windows 11 [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Installing Windows 11
Your PC will restart several times. This might take a while.
10% complete
Cancel
Right Ctrl


Windows 11 [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Louis Dochlie
Password
Right Ctrl




```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> hostname
CLIENT01
PS C:\WINDOWS\system32> Get-TimeZone -ListAvailable | Where-Object Id -like "*Haiti*"


Id                         : Haiti Standard Time
DisplayName                : (UTC-05:00) Haiti
StandardName               : Haiti Standard Time
DaylightName               : Haiti Daylight Time
BaseUtcOffset              : -05:00:00
SupportsDaylightSavingTime : True



PS C:\WINDOWS\system32> Set-TimeZone -Id "Haiti Standard Time"
PS C:\WINDOWS\system32> hostname
CLIENT01
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ComputerInfo | Select-Object WindowsProductName

WindowsProductName
------------------
Windows 10 Enterprise Evaluation
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Date

Thursday, November 5, 2026 12:32:42 PM


PS C:\WINDOWS\system32>
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=29ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=25ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 29ms, Average = 13ms
PS C:\WINDOWS\system32>
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /all

Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : CLIENT01
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No

Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 08-00-27-72-7E-29
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5fc0:cbd2:9ee2:60db%7(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.10.20(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 84410407
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-32-7D-7D-8F-08-00-27-72-7E-29
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.10.10
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> Resolve-DnsName "SRV-AD01.lakou.test"

Name                                           Type   TTL   Section    IPAddress
----                                           ----   ---   -------    ---------
SRV-AD01.lakou.test                            A      1200  Answer     192.168.10.10

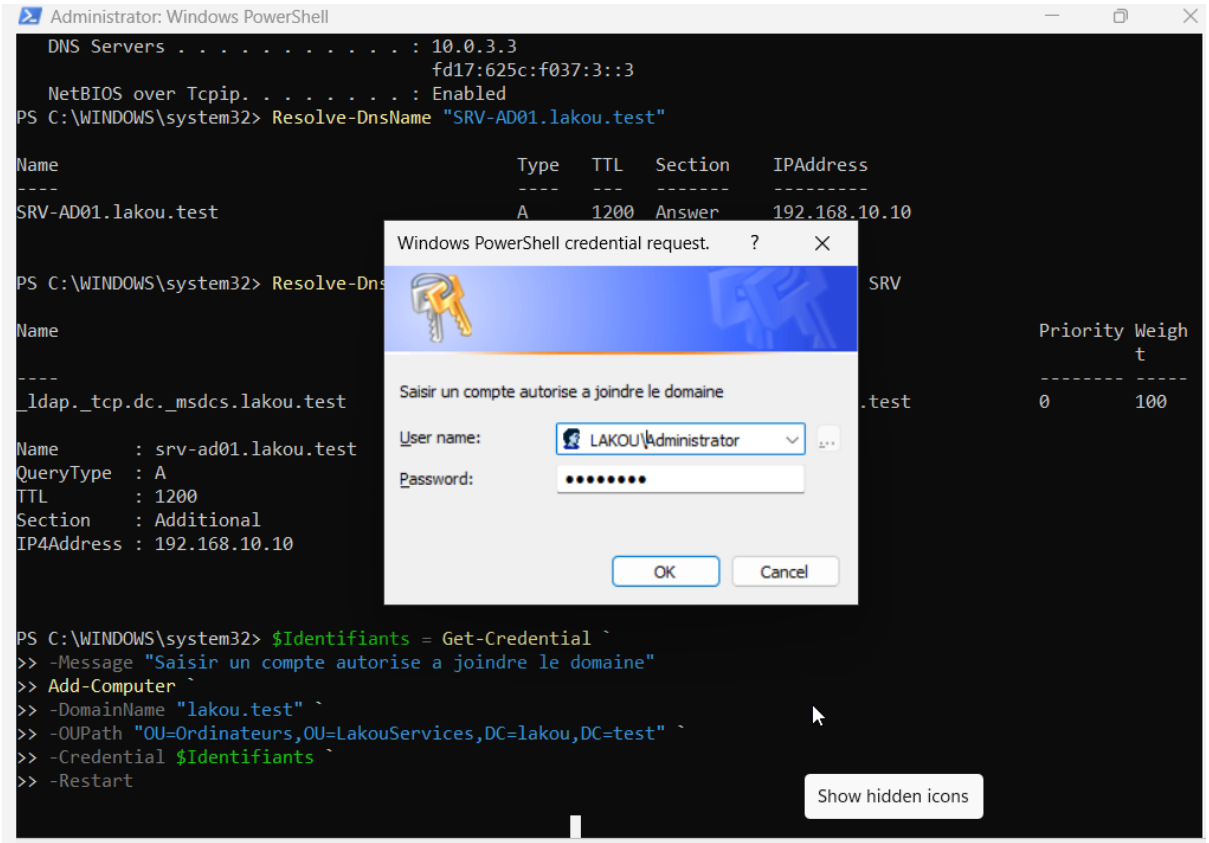

PS C:\WINDOWS\system32> Resolve-DnsName "_ldap._tcp.dc._msdcs.lakou.test" -Type SRV

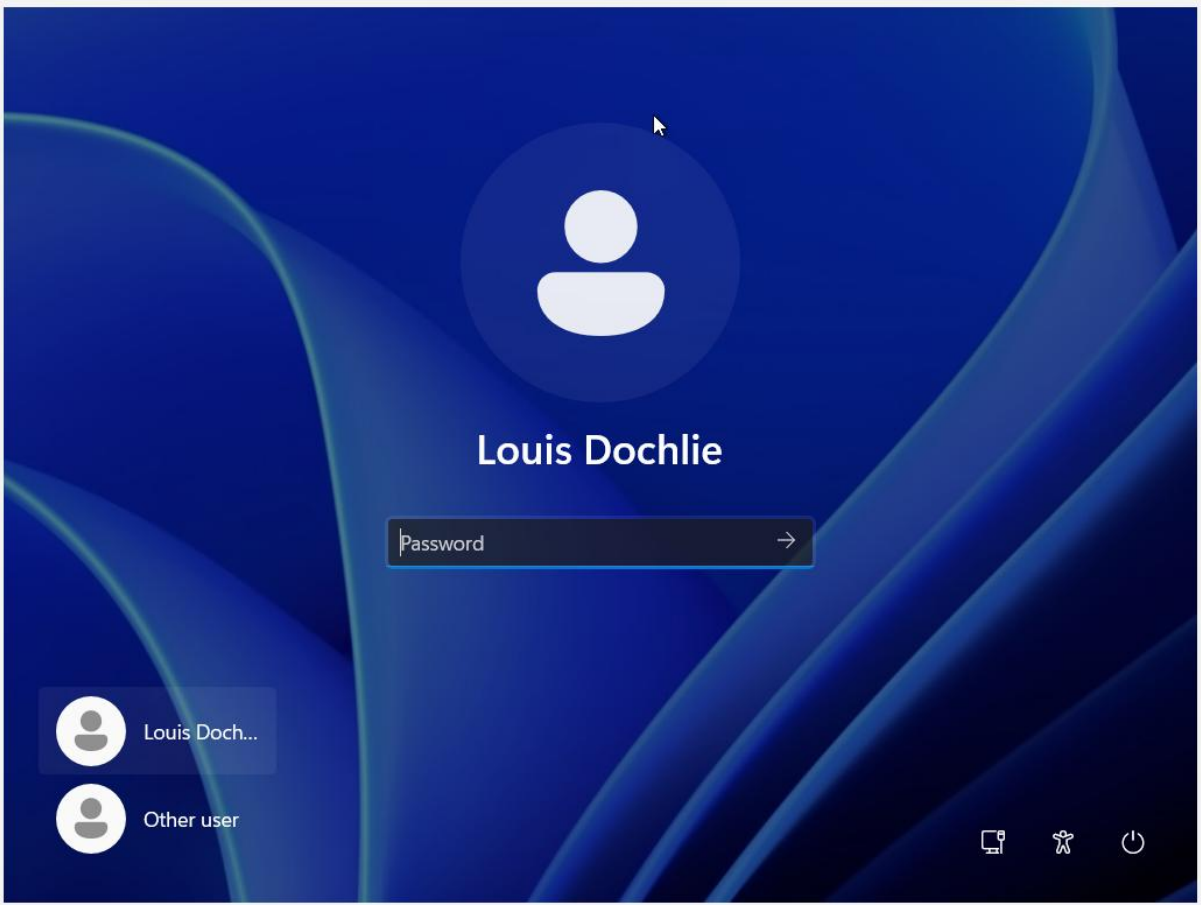
Name                                     Type   TTL   Section    NameTarget                     Priority Weigh
                                                                                                       t
----                                     ----   ---   -------    ----------                     -------- -----
_ldap._tcp.dc._msdcs.lakou.test          SRV    600   Answer     srv-ad01.lakou.test            0        100

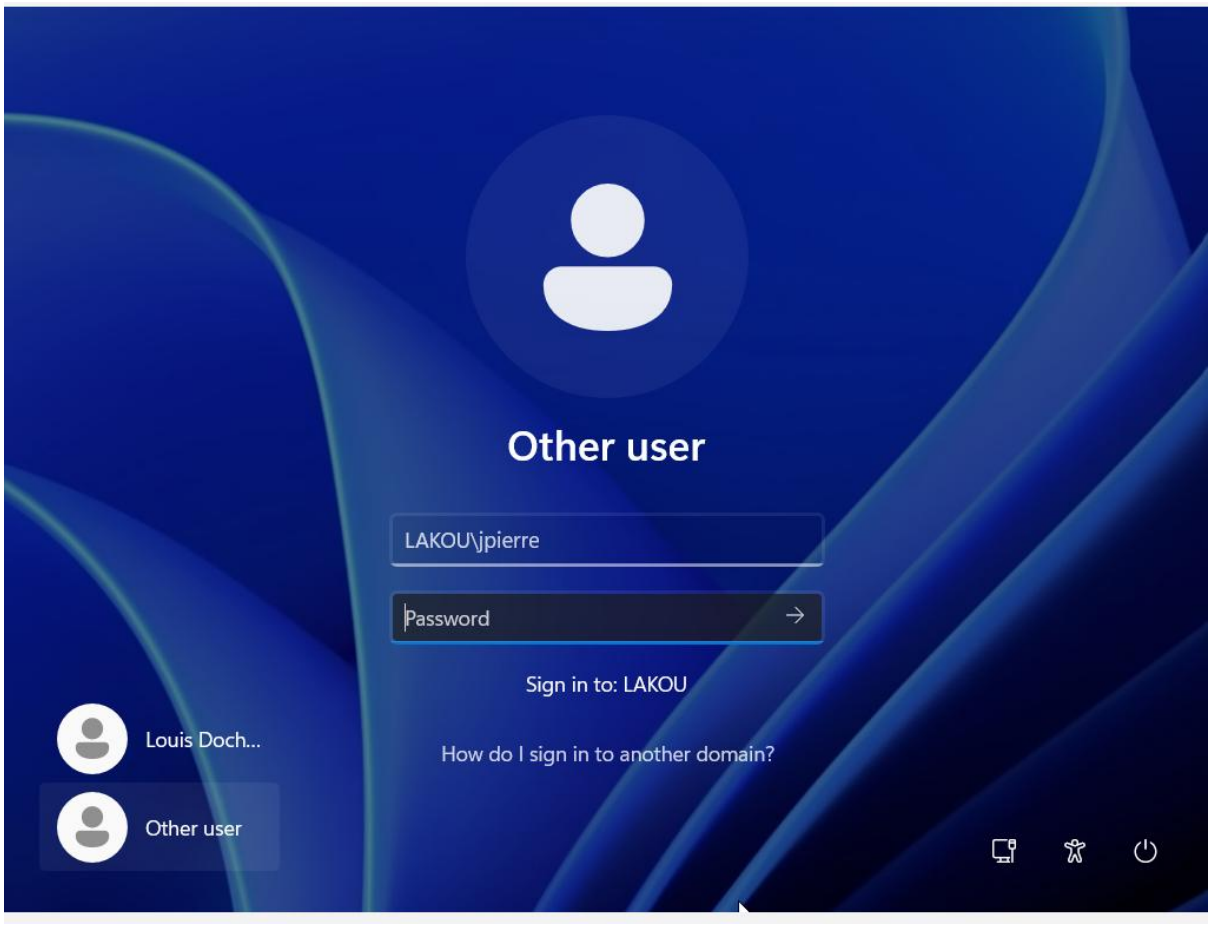
Name       : srv-ad01.lakou.test
QueryType  : A
TTL        : 1200
Section    : Additional
IP4Address : 192.168.10.10

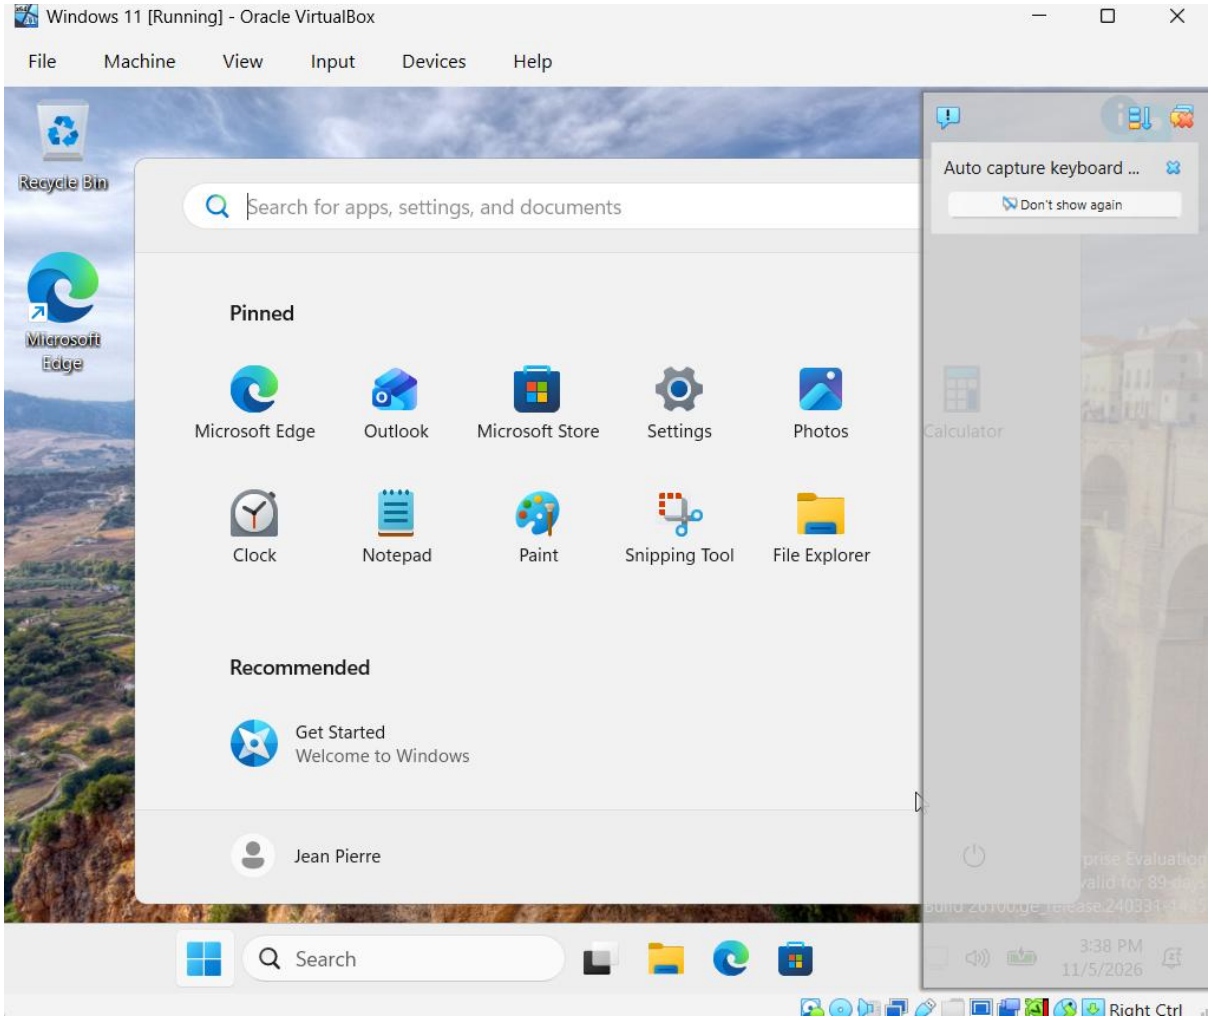

PS C:\WINDOWS\system32>
```

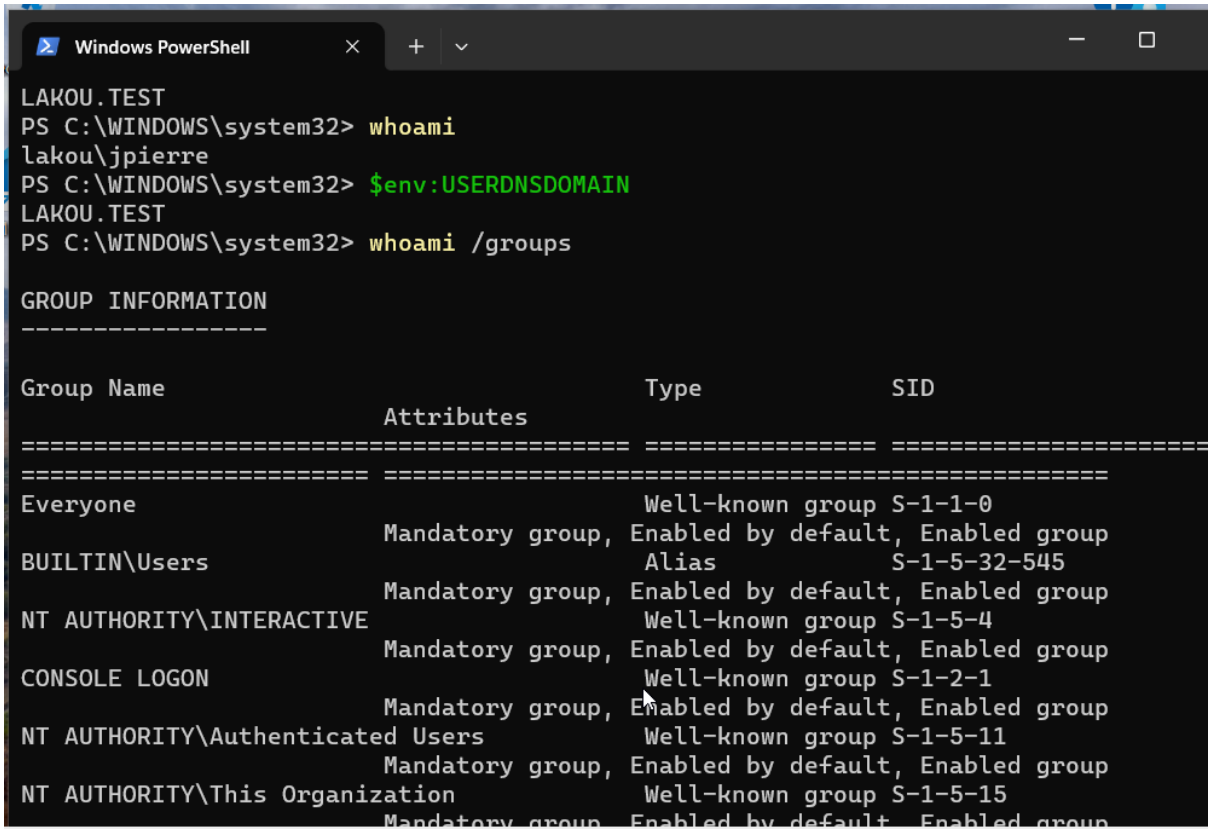
B. Effectuer la jonction

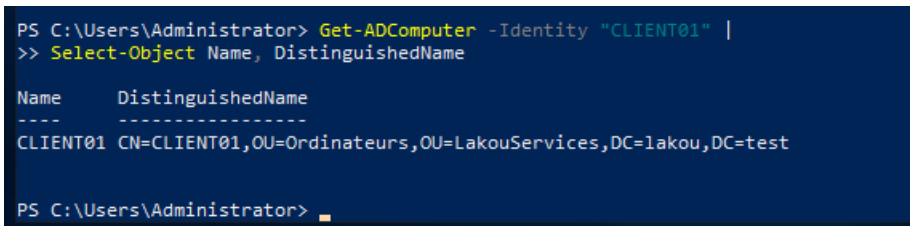



Louis Dochlie
Password
Louis Doch...
Other user

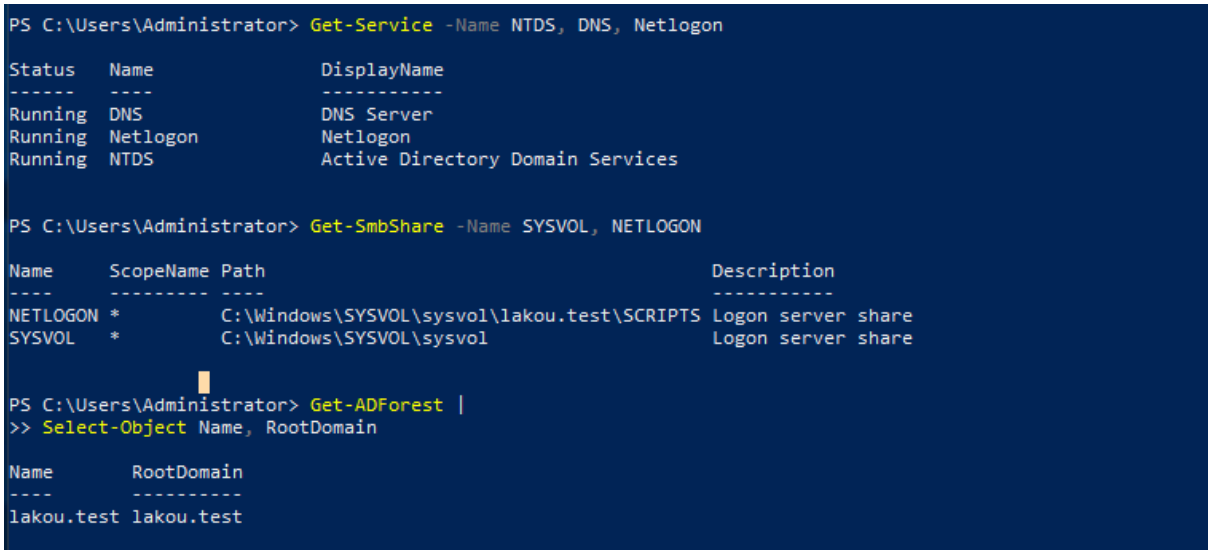

Other user
LAKOU\jpierre
Password
Sign in to: LAKOU
How do I sign in to another domain?
Louis Doch...
Other user


Windows 11 [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Recycle Bin
Microsoft Edge
Search for apps, settings, and documents
Pinned
Microsoft Edge
Outlook
Microsoft Store
Settings
Photos
Clock
Notepad
Paint
Snipping Tool
File Explorer
Recommended
Get Started
Welcome to Windows
Jean Pierre
Search
Auto capture keyboard ...
Don't show again
Calculator
3:38 PM
11/5/2026
Right Ctrl





Activité 8: Validation et dépannage



```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADDomain |
>> Select-Object DNSRoot, NetBIOSName

DNSRoot    NetBIOSName
-------    -----------
lakou.test LAKOU


PS C:\Users\Administrator> _
```

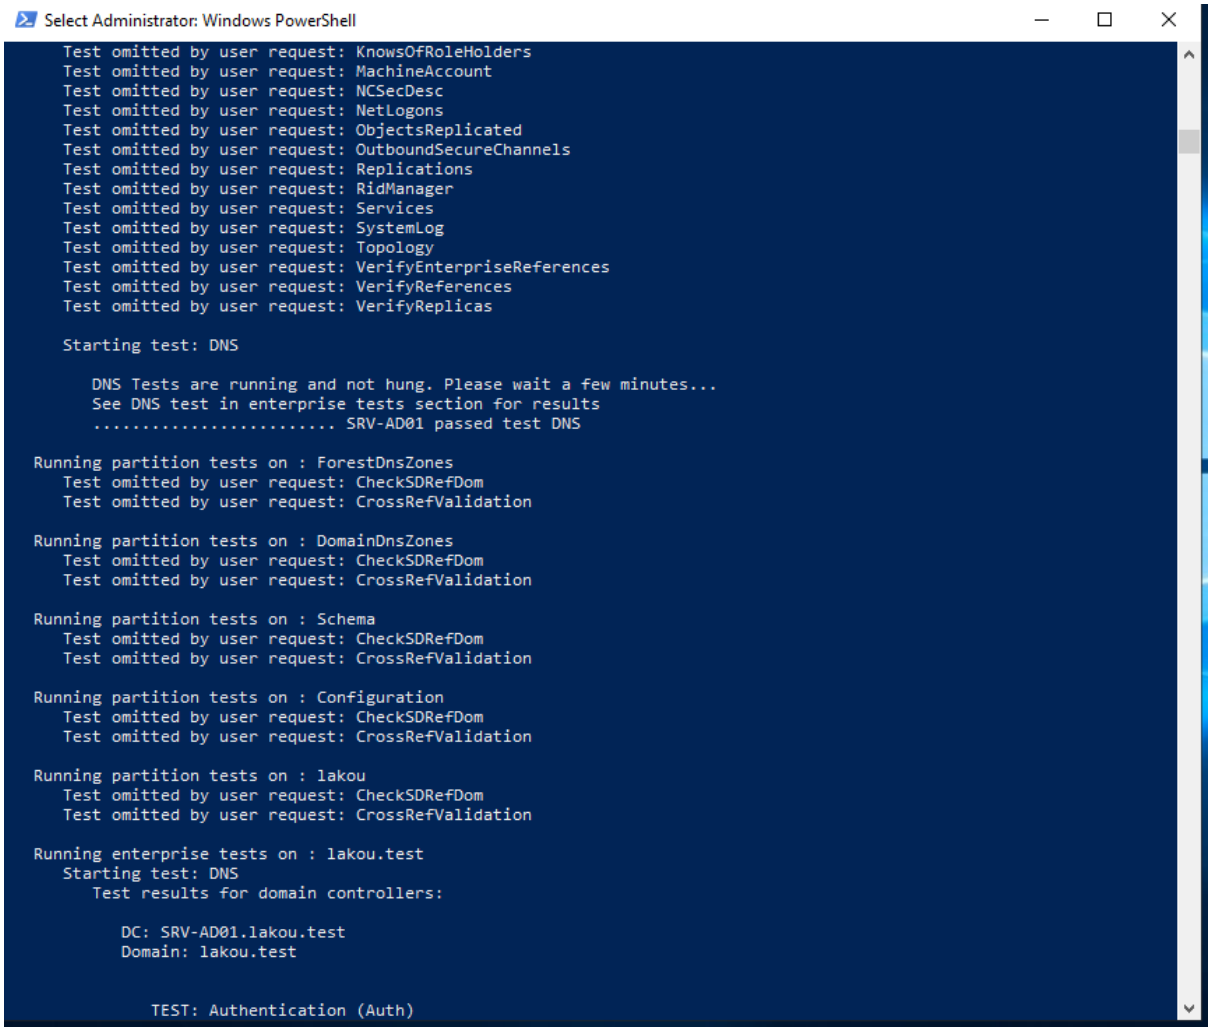
```
PS C:\Users\Administrator> dcdiag /test:DNS /v

Directory Server Diagnosis

Performing initial setup:
   Trying to find home server...
   * Verifying that the local machine SRV-AD01, is a Directory Server.
   Home Server = SRV-AD01
   * Connecting to directory service on server SRV-AD01.
   * Identified AD Forest.
   Collecting AD specific global data
   * Collecting site info.
   Calling ldap_search_init_page(hld,CN=Sites,CN=Configuration,DC=lakou,DC=test,LDAP_SCOPE_SUBTREE,(objectCategory=ntDSS
iteSettings),.......
   The previous call succeeded
   Iterating through the sites
   Looking at base site object: CN=NTDS Site Settings,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=lakou,DC=t
est
   Getting ISTG and options for the site
   * Identifying all servers.
   Calling ldap_search_init_page(hld,CN=Sites,CN=Configuration,DC=lakou,DC=test,LDAP_SCOPE_SUBTREE,(objectClass=ntDSDsa)
,.......
   The previous call succeeded....
   The previous call succeeded
   Iterating through the list of servers
   Getting information for the server CN=NTDS Settings,CN=SRV-AD01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Con
figuration,DC=lakou,DC=test
   objectGuid obtained
   InvocationID obtained
   dnsHostname obtained
   site info obtained
   All the info for the server collected
   * Identifying all NC cross-refs.
   * Found 1 DC(s). Testing 1 of them.
   Done gathering initial info.

Doing initial required tests

   Testing server: Default-First-Site-Name\SRV-AD01
      Starting test: Connectivity
         * Active Directory LDAP Services Check
```



1. Qu’est-ce qu’Active Directory Domain Services ?

Réponse : Active Directory Domain Services (AD DS) est le service d’annuaire de Microsoft qui centralise l’identité et la sécurité d’un réseau Windows. Il stocke les utilisateurs, ordinateurs, groupes et stratégies dans une base unique, et permet l’authentification et la gestion centralisée des accès à toutes les ressources du réseau.

2. Quelle différence existe-t-il entre une forêt et un domaine ?

Reponse : Un domaine est une unité d’administration qui regroupe des objets (utilisateurs, ordinateurs) partageant la même base d’annuaire et les mêmes politiques, alors qu’une forêt est le niveau le plus élevé et regroupe un ou plusieurs domaines. La forêt constitue la frontière de sécurité : ses domaines partagent le même schéma, le

même catalogue global et des relations d'approbation automatiques. Dans votre labo, la forêt lakou.test ne contient qu'un seul domaine, lakou.test.

3. Quel est le rôle d'un contrôleur de domaine ?
Réponse : Le contrôleur de domaine (DC) est le serveur qui héberge la base Active Directory et authentifie les utilisateurs et les ordinateurs. Il vérifie les identifiants (via Kerberos et NTLM), applique les stratégies de groupe et réplique les modifications vers les autres contrôleurs. Dans votre labo, c'est SRV-AD01 (192.168.10.10).

4. Pourquoi DNS est-il indispensable ?
Réponse : Le DNS est indispensable parce qu'Active Directory s'appuie sur lui pour localiser les services du domaine. Les clients interrogent le DNS pour trouver le contrôleur de domaine grâce aux enregistrements SRV (comme _ldap. _tcp.dc._msdcs.lakou.test). Sans DNS, le client ne trouve pas le DC, et la jonction au domaine comme l'ouverture de session échouent, exactement ce que vous avez rencontré (your domain isn't available).

5. À quoi sert une OU ?
Réponse : Une unité d'organisation (OU) sert à organiser et structurer les objets de l'annuaire (utilisateurs, ordinateurs, groupes) en conteneurs logiques, par exemple par service ou par site. Elle permet surtout de **déléguer l'administration** et d'**appliquer des stratégies de groupe (GPO)** à un ensemble précis d'objets.

6. Quelle différence existe-t-il entre une OU et un groupe ?
Réponse : Une OU sert à organiser les objets et à leur appliquer des GPO ou une délégation, tandis qu'un groupe sert à attribuer des droits et des permissions sur des ressources. Une OU est un conteneur : un objet n'appartient qu'à une seule OU. Un groupe est une liste de membres : un objet peut appartenir à plusieurs groupes. Une OU n'est pas un principal de sécurité (on ne peut pas lui donner de permissions), contrairement à un groupe de sécurité.

7. Pourquoi utiliser des groupes pour attribuer des droits ?
Réponse : Utiliser des groupes pour attribuer des droits simplifie et sécurise l'administration, car on gère les permissions une seule fois pour le groupe plutôt que pour chaque utilisateur. Quand une personne change de poste, il suffit de la déplacer d'un groupe à l'autre. Cela réduit les erreurs, facilite les audits et respecte le principe du moindre privilège. La bonne pratique est le modèle AGDLP (Comptes → Groupes globaux → Groupes de domaine local → Permissions).

8. Quelle différence existe-t-il entre groupe de sécurité et groupe de distribution ?
Réponse : Un groupe de sécurité sert à attribuer des permissions et des droits, alors qu'un groupe de distribution sert uniquement à envoyer des courriels à plusieurs personnes. Le groupe de sécurité possède un SID et peut figurer dans les listes de contrôle d'accès (ACL), et il peut aussi servir de liste de diffusion. Le groupe de distribution n'a pas de SID de sécurité et ne peut donc donner aucun droit d'accès.

9. Pourquoi imposer le changement du mot de passe initial ?
Réponse : imposer le changement du mot de passe initial garantit que seul l'utilisateur connaît son mot de passe. Le mot de passe temporaire est défini par l'administrateur, parfois communiqué par un canal peu sûr, et souvent identique pour plusieurs comptes. En le faisant changer à la première connexion, on évite l'usurpation d'identité, on assure la non-répudiation (une action faite avec ce compte est imputable à l'utilisateur) et on respecte la politique de sécurité (complexité, historique).

10. Pourquoi ne pas utiliser un compte administrateur du domaine au quotidien ?
Réponse : Il ne faut pas utiliser un compte administrateur du domaine au quotidien, car ce compte possède des droits sur tout le domaine, et sa compromission donnerait à un attaquant le contrôle total de

l’environnement. En naviguant sur internet ou en ouvrant des courriels avec ce compte, un malware hériterait de ces privilèges. La bonne pratique est d’utiliser un compte standard pour le travail courant et un compte administrateur distinct, utilisé seulement pour les tâches d’administration (principe du moindre privilège). Cela facilite aussi la traçabilité des actions sensibles dans les journaux.