

PRJ - Lancement d'un scan (WIP)

Fiche Procédure - Lancement d'un scan

♦ Objectif

Cette procédure a pour but de décrire comment créer un ensemble **target**, puis une **task**, afin de lancer un scan, comme son nom l'indique, sur OpenVAS, puis de lancer un scan et de récupérer le compte-rendu.

♦ Périmètre

Cela concerne l'ensemble du système d'information () de l'entreprise pour les scans. En ce qui concerne l'application elle-même, elle fonctionne au sein du sous-système **Infra-main**.

♦ Prérequis


Aucun prérequis technique n'est désirer pour effectuer cette procédure. Au niveau technique il faut juste avoir l'accès au server OpenVAS a cette adresse : [Greenbone Enterprise Appliance](#) .

♦ Étapes détaillées

1. Ce connecter au server

Avec ce lien : <https://srv-openvas-01.main.glob.inf.tvvideoms.com/login>

Puis ce lien pour les credential : [Coffres](#) | [Vaultwarden Web](#)

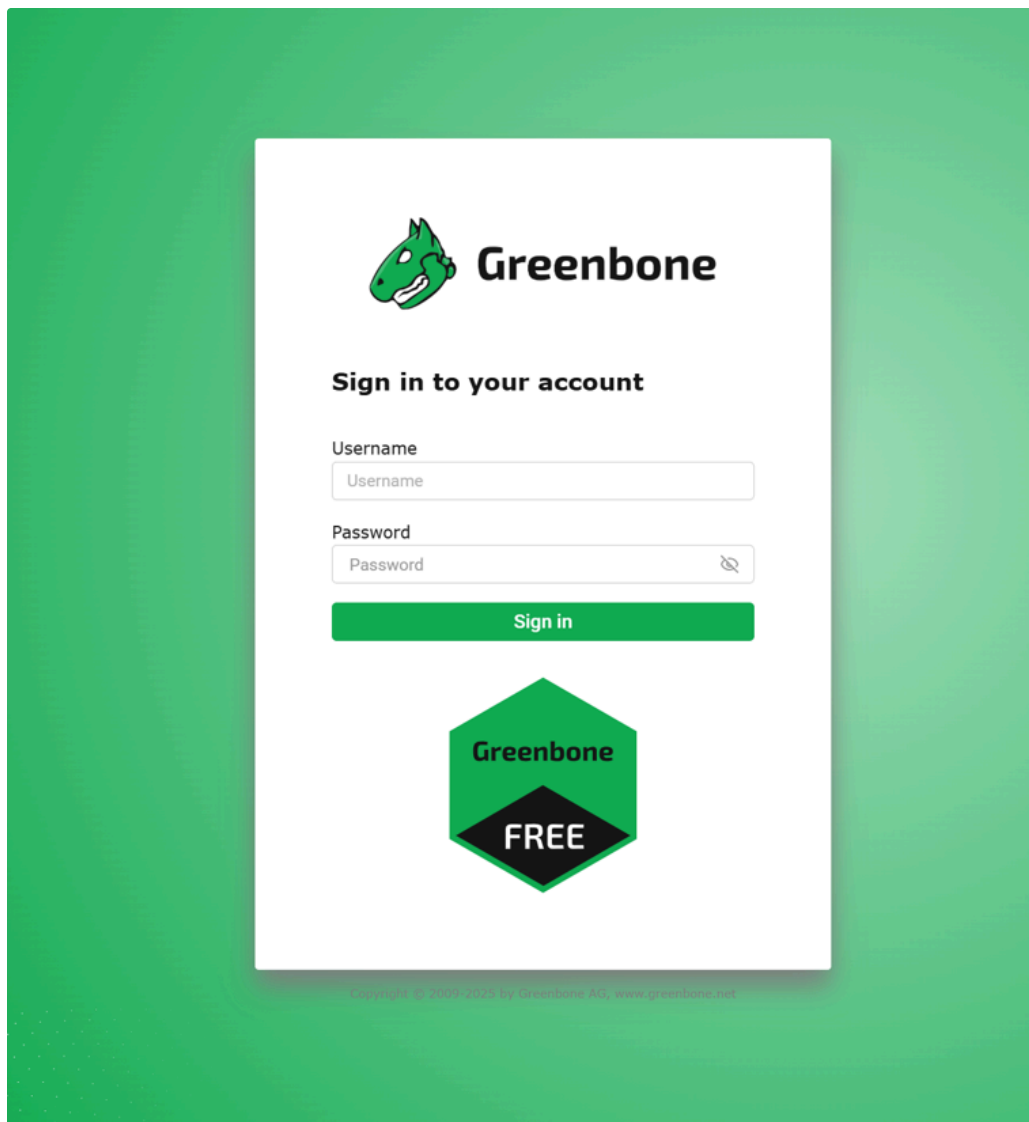

2. Ce rendre dans la section Target

-  [Scans](#) >
-  Assets >
-  Resilience >
-  Security Information >
-  Configuration >
- Targets**
- Port Lists
- Credentials
- Scan Configs
- Report Configs
- Report Formats
- Scanners
- Filters
- Tags
-  Administration >
-  Help >

3. Puis dans new target



4. Vous arrivez sur cette page

New Target

×

Name

Unnamed

Comment

Hosts

☒ Manual

☐ From file

📁

Exclude Hosts

☒ Manual

☐ From file

📁

Allow simultaneous scanning via multiple IPs

☒ Yes ☐ No

Port List

All IANA assigned TCP

Alive Test

Scan Config Default

Credentials for authenticated checks

SSH

--

on port

22

📄

SMB (Kerberos)

--

SMB (NTLM)

--

ESXi

--

SNMP

--

Cancel

Save

5. En parallèle il faut définir un réseau ou un sous-réseau un scanner

Voilà un exemple :

Edit Target CANALD3 MAIN_PRO/COMMAND_PRO/DMZ_PRO



Name

CANALD3 MAIN_PRO/COMMAND_PRO/DMZ_PRO

Comment

MAIN / COMMAND / DMZ (MLB) (PROD)

Hosts

☒ Manual 10.164.9.1, 10.164.9.2, 10.164.9.3, 10.164.9.4, 10.164.9.5, 10.164.9.6, 10.164.9.7, 10.164.9.8, 10.164.9.9, 10.164.9.12, 10.164.9.13, "

☐ From file



Exclude Hosts

☒ Manual

☐ From file



Allow simultaneous scanning via multiple IPs

☒ Yes ☐ No

Port List

All IANA assigned TCP and UDP

Alive Test

Scan Config Default

Credentials for authenticated checks

SSH

--



on port

22

SMB (Kerberos)

--



SMB (NTLM)

--



ESXi

--



SNMP


--



Cancel

Save

6. Ensuite RDV dans la section task

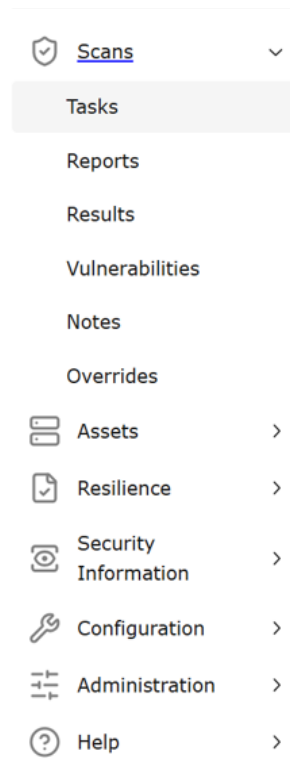

7. Crée une nouvelle task



8. Vous aurez ici cette page qui s'affiche

New Task

×

Name

Unnamed

Comment

Scan Targets

↕

+

Add results to Assets

☒ Yes ☐ No

Apply Overrides

☒ Yes ☐ No

Min QoD

70

^

v

Alterable Task

☐ Yes ☒ No

Auto Delete Reports

☒ Do not automatically delete reports

☐ Automatically delete oldest reports but always keep newest

5

^

v

reports

Scanner

OpenVAS Default

↕

Scan Config

Full and fast

↕

Order for target hosts

Sequential

↕

Maximum concurrently executed NVTs per host

4

^

v

Maximum concurrently scanned hosts

20

^

v

Cancel

Save

9. Voici un exemple de task compléter

Lui donner un nom / ou opère le scan dans 'comment' / dans 'scan target' définir a target configurer au préalable / dans 'scanner' le type de scan souhaiter / dans 'scan config' la config souhaiter.

Edit Task Scan CANALD3 MAIN_PRO/COMMAND_PRO/DMZ_PRO
×

Name

Scan CANALD3 MAIN_PRO/COMMAND_PRO/DMZ_PRO

Comment

MLB PROD

Scan Targets

CANALD3 MAIN_PRO/COMMAND_PRO/DMZ_PRO

Add results to Assets

☒ Yes
☐ No

Apply Overrides

☒ Yes
☐ No

Min QoD

70

Auto Delete Reports

☒ Do not automatically delete reports

☐ Automatically delete oldest reports but always keep newest

5

reports

Scanner

OpenVAS Default

Scan Config

Full and fast

Order for target hosts

Sequential

Maximum concurrently executed NVTs per host

4

Maximum concurrently scanned hosts


20

Cancel

Save


10. Lancer un scan

Dans la même page cliquer ici (sart) :



Vous verrez 'done' une fois le scan finis, cliquez dessus pour voir le rapport.

11. Télécharger le rapport en PDF

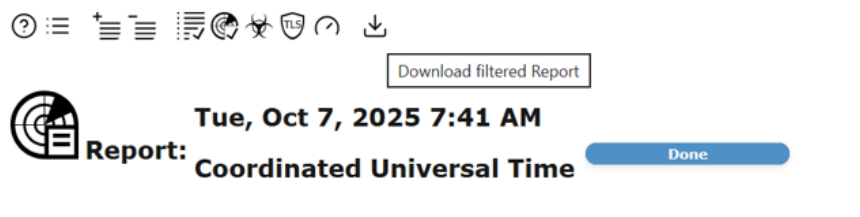

Compose Content for Scan Report

×

Results Filter

apply_overrides=0 levels=hml rows=100 min_qod=70 first=1 sort-reverse=severity

Include

☒ Notes ☒ Overrides ☐ TLS Certificates

Report Format

PDF

Report Config

--

☐ Store as default

Cancel

OK

♦ Points de vigilance

Bien penser à ouvrir et REFERMER les règles du firewall pour effectuer le scan.

♦ Liens utiles

- [Documentation associée](#)
- [Procédure liée](#)