

# Methoden und Techniken von Advanced Persistent Threats am Beispiel des SolarWinds Compromise

Laurenz Stinner  
Fakultät für Informatik  
Technische Hochschule Rosenheim  
Rosenheim, Germany  
laurenz.p.stinner@stud.th-rosenheim.de

**Zusammenfassung**—Am des SolarWinds Compromise der APT 29 wird gezeigt, welche Methoden und Techniken durch APTs angewandt werden. ?? Deshalb ist es für Organisationen und Firmen unerlässlich sich gegen böswillige Akteure zu schützen.

Paper soll anhand des SolarWinds Compromise der Advanced Persistent Threat (APT) 29 zeigen, wie diese Vorgehen, welche Techniken verwendet werden und welche Ziele APTs verfolgen. ?? Im Schlussteil werden die wichtigsten Maßnahmen aufgezeigt oder eine raffinierte Maßnahme im Detail erklärt

**Index Terms**—APT, SolarWinds Compromise, Cybersecurity, APT, Cloudsecurity, Machine Learning, Artificial Intelligence

## I. EINFÜHRUNG

Laut Statista belaufen sich die geschätzten jährlichen weltweiten Kosten von Cyberkriminalität auf 8,15 Billionen US-Dollar und steigen bis 2028 um 69,94% auf 13,82 Billionen US-Dollar an [1]. In Deutschland entstehen durch Cyberattacken Schäden in Höhe von 148 Milliarden Euro, was 72% des gesamten Schadens entspricht, der durch Industriespionage, Sabotage und Datendiebstahl verursacht wird. Besonders im Zuge des russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) viele Phänomene bezüglich Cyberkriminalität in Deutschland festgestellt [2, S. 25]. Das BSI gibt an, das im Durchschnitt täglich 250.000 neue Varianten von Schadprogrammen bekannt werden [2, S. 13]. Dies macht deutlich, wie wichtig es ist, zu verstehen wie APTs agieren, um sich bestmöglich auf Angriffe dieser Art vorzubereiten.

### A. Organisierte Kriminalität, Hacker und Advanced Persistent Threats

Bei der Cyberkriminalität wird zwischen verschiedenen Formen unterschieden, siehe Abb. 1. Das National Institute of Standards and Technology beschreibt APTs wie folgt: Als APTs werden Gruppierungen oder Personen bezeichnet, die über ein hohes Maß an Fachwissen und erhebliche Ressourcen verfügen, die es Ermöglichen mehrere Angriffsvektoren zu nutzen. Zusätzlich verfolgen APTs ihre Ziele wiederholt über einen längeren Zeitraum, passen sich den Bemühungen der Verteidiger an und sind entschlossen die Ziele zu erreichen. Zu diesen Zielen gehören u. a. das Exfiltrieren von Informationen, kritische Aspekte einer Organisation zu stören und sich im System des Ziels zu verbreiten und festzusetzen [4, S. B-1].

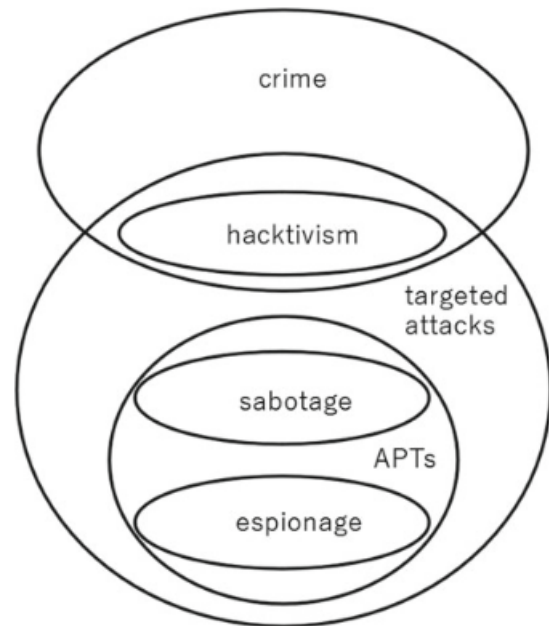


Abbildung 1. Unterscheidung zwischen gezielten Angriffen, Aktivitäten von APTs und Cyberspionage [3, S. 6]

### B. SolarWinds Compromise & APT29

Der SolarWinds Compromise war eine Supply-Chain-Angriffe der Gruppe APT29 und wurde im Dezember 2020 entdeckt [5]. Das betroffene Softwareprodukt war die Orion Plattform des Unternehmens SolarWinds. Die Plattform ermöglicht das Überwachen, Analysieren und Verwalten von Ressourcen in Cloudumgebungen [6]. Dieser Umfang an Funktionen hat die Plattform zu einem Ziel gemacht, da durch eine mögliche Schwachstelle sehr viele Systeme betroffen sind, was letztendlich eingetreten ist. Der Angriff war so weitreichend, dass das Federal Bureau of Investigation (FBI), Cybersecurity and Infrastruktur Security Agency (CISA), Office of the Director of National Intelligence (ODNI) und die National Security Agency (NSA) eine gemeinsame Erklärung [7] zu dem Angriff herausgegeben haben. Lt. diesem Bericht waren ca. 18.000 öffentliche und private Kunden der Software SolarWinds Orion betroffen. Eine erheblich kleinere Zahl der Kunden wurde durch nachfolgende Aktivitäten kompromittiert. Die Erklärung

enthält bereits die Indizien, dass die verantwortliche APT russischen Ursprungs ist.

Die USA und das Vereinigte Königreich verantworten gemeinsam den russischen Auslandsgeheimdienst für den Angriff [8]. Die Gruppe erhält in späteren öffentlichen Erklärungen u. A. die Beinamen APT29 und Cozy Bear [9].

APT29 operiert seit mindestens 2008 und haben es primär auf Regierungsnetzwerke in Europa und NATO-Mitgliedsstaaten, Forschungsinstitute und Denkfabriken abgesehen [10]. MITRE ordnet der APT29 neben dem SolarWinds Compromise auch die Operation Ghost zu [10].

## II. VORGEHENSWEISE VON ADVANCED PERSISTENT THREATS

Die Techniken der APTs werden immer komplexer und vielfältiger und bestehen aus vielschichtigen und zeitaufwändigen Prozessen [3, S. 7f]. Um sie besser zu verstehen, werden die verschiedenen Teile eines Anriffs in eine *killchain* sortiert [3, S. 8], siehe Abb. 2. Es gibt weitere Killchain-Modelle, u. a.

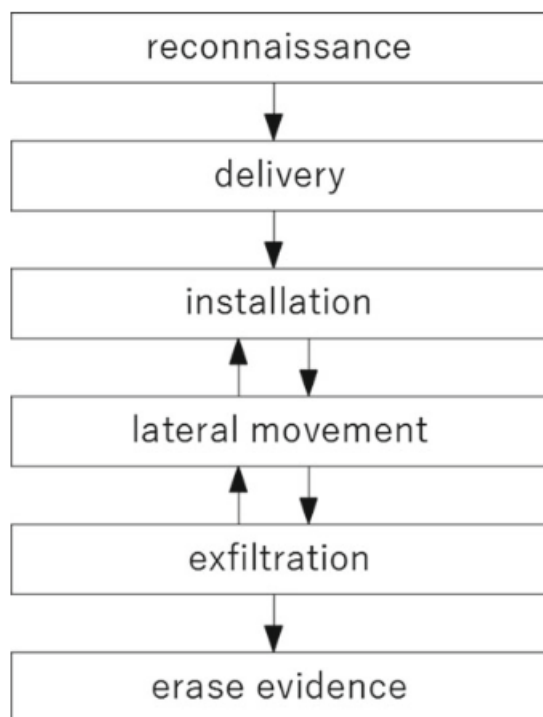


Abbildung 2. Killchain: Idealisiertes Modell der Stufen eines APT-Angriffs [3, S. 8]

von Lockheed Martin [11], welche einfachheitshalber nicht weiter in betracht genommen werden. MITRE unterscheidet sogar noch detaillierter zwischen den verwendeten Taktiken [12].

Im Folgenden werden die Schritte der *Killchain* aus Abb. 2 erklärt und Taktiken gelistet die durch APTs genutzt werden, um das Ziel des Schrittes zu erreichen.

### A. Aufklärung

Das Ziel des ersten Schritts ist es nicht nur Information über das Ziel zu finden, sondern auch das Ziel festzulegen.

Wie und warum Ziele ausgewählt werden lässt sich schwer bis nicht feststellen. Meist wird angenommen, dass APTs einen Auftrag durch Kunden bekommen, beispielsweise durch Geheimdienste, und danach ihre Ziele suchen. Nachdem das Ziel feststeht beginnt die weitere Aufklärung. Vgl. zu diesem Abschnitt Steffens [3, S. 10ff].

In der Regel werden öffentlich zugängliche Informationen über ein Ziel gesammelt, um dessen Arbeitsweise besser zu verstehen und potenzielle Angriffsvektoren zu identifizieren [13].

MITRE [14] listet zehn Techniken auf, mit deren Hilfe Informationen über das Ziel gefunden werden können:

- **Active Scanning** - Direkte Interaktion mit der Infrastruktur des Ziels (IP-Adressblöcke finden, Schwachstellenscans, Wortlistsuche)
- **Gather Victim Host Information** - Hardware- und Softwareinformation über das Zielsystem finden (Betriebssystem, Konfigurationen, Firmware, usw.)
- **Gather Victim Identity Information** - Informationen über Mitarbeiter (Daten von Personen, E-Mail Adressen, Zugangsdaten)
- **Gather Victim Network Information** - Grundlegende Informationen über das Netzwerk (IP-Adressen, DNS- & Domain-Informationen, Netzwerktopologie, usw.)
- **Gather Victim Org Information** - Informationen über das Unternehmen sammeln, die für weiter Schritte genutzt werden können (Geschäftsbeziehungen, Personalstruktur und -hierarchie, usw.)
- **Phishing for Information** - Erlangen von vertraulichen Informationen mithilfe von u. a. Social-Engineering Taktiken (Telefonate, E-Mails, usw.)
- **Search Closed Sources** - Informationen über das Ziel kaufen (Dark-Web Schwarzmärkte, usw.)
- **Search Open Technical Databases** - Technische Informationen über das Ziel in frei verfügbaren Online-Datenbanken finden (WHOIS, DNS, CDNs, usw.)
- **Search Open Websites/Domains** - Informationen über Suchmaschinen, Social-Media oder Coderepositorien finden.
- **Search Victim-Owned Websites** - Durchsuchen von Webseiten nach Informationen, die dem Ziel gehören (E-Mail Adressen, Mitarbeitername, usw.)

Viele der Techniken werden kombiniert, um am Ende das eigentliche Ziel zu erreichen. Beispielsweise werden auf der Webseite des Ziels wichtigen Mitarbeitern gesucht, weitere Informationen über Social-Media gewonnen, um anschließend vertrauliche Informationen über das Ziel mittels Social-Engineering Taktiken zu gewinnen.

### B. Auslieferung

Die Auslieferung ist sehr verbunden mit der Aufklärung. Häufig wird für eine gewählte Auslieferungsstrategie entsprechende Aufklärung durchgeführt. Wird beispielsweise der Angriffsvektor E-Mail ausgewählt, müssen vorab über diverse Aufklärungstaktiken Informationen gefunden werden, um zu

gewährleisten, dass beispielsweise der Inhalt der Mail geöffnet wird. Vgl. zu diesem Abschnitt Steffens [3, S. 10ff].

MITRE [15] bezeichnet diesen Schritt als initialen Zugriff und unterscheidet zwischen zehn Techniken:

- **Content Injection** - Nutzen von bereits kompromittierten Datenübertragungskanal.
- **Drive-by Compromise** - Ziel wird aktiv zu bösartigen Nutzdaten auf einer kompromittierten Webseite gelockt, z. B. Abgreifen von Anwendungszugriffstoken.
- **Exploit Public-Facing Application** - Ausnutzen einer Schwachstelle eines Systems.
- **External Remote Services** - Nutzen von unzureichend abgesicherten Remote-Diensten, wie VPNs.
- **Hardware Additions** - Einbringen neuer Hardware in ein System oder Netzwerk, z. B. Wechseldatenträger.
- **Phishing** - Versenden von Phishing-Nachrichten, um einen Zugang zum System des Ziels zu erhalten.
- **Replication Through Removable Media** - Eindringen in abgetrennte Netzwerke, z. B. mittels Wechselmedien in Kombination mit Autorun-Funktionen
- **Supply Chain Compromise** - Einschleusen von bösartigem Code durch Auslieferungsmechanismen von Anwendungen.
- **Trusted Relationship** - Ausnutzen von vertrauenswürdigen Dritten, um Zugang zu einem Netzwerk zu erhalten.
- **Valid Accounts** - Nutzen von Anmeldeinformationen bestehender Konten (VPNs, Outlook, Remote-Desktop, ...)

Viele Angriffe von APTs werden im nachhinein durch IT-Sicherheitsunternehmen beschrieben, jedoch ist es meist unmöglich herauszufinden, wie die Angreifer in das Netzwerk gelangt sind [3, S. 14]. Wie in Abschnitt I-A beschrieben, verfügen APTs über erhebliche Ressource und können deshalb über Wochen oder Monate hinweg den Angriff ausführen. In dieser Zeit können Angreifer ihre Spuren verwischen, bzw. viele Unternehmen halten Log-Dateien nicht entsprechend lange vor, um diese auswerten zu können [3, S. 15].

### C. Installation

Ziel dieses Schritts ist es die Kontrolle über ein System im Netzwerk des Ziels zu bekommen. Der Schritt Auslieferung, aus Abschnitt II-B, und dieser Schritt sind in der Regel die größte Herausforderung und entscheidend für den Erfolg eines Angriffs. Im Zuge dieses Schritts wird eine Verbindung zwischen dem kompromittierten System und einem *Control Server* mittels sog. *Backdoors* hergestellt, um den Zugriff zu tarnen. Vgl. zu diesem Abschnitt Steffens [3, S. 15].

MITRE [12] unterscheidet in diesem Punkt zwischen Taktiken für die Ausführung von schadhaftem Code, *Execution*, und Taktiken, um den Zugriff auf längere Zeit zu sichern [12]. Zu den Taktiken für die Ausführung von schadhaftem Code listet MITRE [16] folgende auf:

- **Cloud Administration Command** - Missbrauchen von Cloud-Verwaltungsdiensten, wie AWS Systems Manager und Azure Runcommand.

- **Command and Scripting Interpreter** - Befehls- und Skriptinterpreter, wie Unix-Shell und PowerShell, werden zum ausführen von schadhaftem Code verwendet.
- **Container Administration Command** - Über Containerverwaltungsdienste kann schadhafter Code innerhalb eines Containers ausgeführt werden.
- **Deploy Container** - Einsetzen von schadhaften Containern, um beispielsweise Prozesse auszuführen die Malware ausführen oder herunterladen.
- **Exploitation for Client Execution** - Ausnutzen von Software-Schwachstellen in Client-Anwendungen, um Code auszuführen.
- **Inter-Process Communication** - Manipulieren von prozessübergreifender Kommunikation, um Befehle oder Code auszuführen.
- **Native API** - Verwenden von nativen Betriebssystemschnittstellen.
- **Scheduled Task/Job** - Ermöglicht bösartigen Code erstmalig oder wiederholt auszuführen, indem Funktionen zur Aufgabenplanung missbraucht werden.
- **Serverless Execution** - Missbrauchen von Serverless Computing, Integrations- und Automatisierungsdiensten, um Code in Cloudumgebungen auszuführen.
- **Shared Modules** - Schadhafter Code kann über gemeinsame Module (z. B. DLLs) ausgeführt werden.
- **Software Deployment Tools** - Bei Zugang zu installierten drittanbieter Softwares für Systemadministration, -monitoring und Softwarebereitstellung kann beliebige Malware in großen Teilen des Netzwerks installiert werden. Dadurch wird auch die Verbreitung im Netzwerk erzielt.
- **System Services** - Verwenden von Systemdiensten oder Daemons zur Ausführung von Code. Kann bereits zum Erreichen von Persistenz verwendet werden.
- **User Execution** - Bösartiger Code wird hierbei durch einen Benutzer ausgeführt, der durch Social Engineering dazu gebracht wurde.
- **Windows Management Instrumentation** - Ausnutzen der Windows Management Instrumentation, um Befehle auszuführen.

Die größte Teil der genannten Taktiken ermöglichen es, schadhaften Code einmalig auszuführen, jedoch werden diese Prozesse nach Neustart eines Systems beendet. Um den Zugang über Neustarts hinweg zu sichern, werden Taktiken zur Persistierung eingesetzt [17]. Dazu gehören nach MITRE [17] folgende Taktiken:

- **Account Manipulation** - Aktionen um den Zugriff auf ein Konto aufrechtzuerhalten. z. B. durch Ändern von Anmeldedaten.
- **BITS Jobs** - Windows Background Intelligent Transfer Services (BITS) können genutzt werden um Malware als Hintergrundaufgabe dauerhaft auszuführen.
- **Boot or Logon Autostart Execution** - Systemeinstellungen konfigurieren, damit ein Programm bei Systemstart oder Anmeldung automatisch ausgeführt wird.
- **Boot or Logon Initialization Scripts** - Verwendung

von Skripten die automatisch beim Booten oder bei der Anmeldung ausgeführt werden.

- **Browser Extensions** - Missbrauchen von Browser-Erweiterungen, um sich dauerhaften Zugang zu verschaffen.
- **Compromise Client Software Binary** - Schadhaften Code in Client-Software-Binärdateien einschleusen.
- **Create Account** - Eigenes Konto für den Systemzugang erstellen.
- **Create or Modify System Process** - Erstellen oder Ändern von Prozessen auf Systemebene (z. B. Windows-Dienste). Diese werden beim Start des Betriebssystems hochgefahren.
- **Event Triggered Execution** - Mit Hilfe von Systemmechanismen können bei bestimmten Ereignissen Prozesse ausgeführt werden. Besonders in Cloud-Umgebungen, werden Cloud-Ereignisse überwacht und bei entsprechenden Ereignissen Funktionen oder Dienste ausgeführt.
- **External Remote Services** - Über Remote-Dienste kann der Zugriff auf ein Netzwerk persistiert werden (z. B. VPNs).
- **Hijack Execution Flow** - Missbrauch der Art und Weise, wie Betriebssystem Programme ausführen (Ausführungsfluss). Durch umgeleitete Ausführungen kann schadhafter Code immer wieder geladen werden.
- **Implant Internal Image** - Einsetzen von schadhaftem Code in Cloud- oder Container-Images.
- **Modify Authentication Process** - Modifizieren von Authentifizierungsmechanismen- und -prozessen, um auf Benutzeranmeldeinformationen zuzugreifen.
- **Office Application Startup** - Verwendung von Office-Vorlagenmakros oder Add-Ins, um schadhaften Code in Office-basierten Anwendungen zu persistieren.
- **Power Settings** - Beeinträchtigen der Systemfunktionen in den Ruhezustand zu gehen, neu zu starten oder herunterzufahren, um zu verhindern, dass schadhafter Code gestoppt wird.
- **Pre-OS Boot** - Nutzen von Pre-OS-Boot-Mechanismen, um während des Bootvorgangs schadhafte Firmware und verschiedene bösartige Startdienste vor dem Betriebssystem zu laden.
- **Scheduled Task/Job** - Erstellen oder Modifizieren von geplanten Aufgaben, um schadhaften Code wiederholt auszuführen.
- **Server Software Component** - Ausnutzen von legitimen, erweiterbaren Entwicklungsfunktionen von Servern, die ermöglichen Software oder Skripte zu schreiben und zu installieren.
- **Traffic Signaling** - Verbergen von offenen Ports oder anderen bösartigen Funktionen. Ein magischer Wert oder eine Sequenz muss verwendet werden, um eine Reaktion auf dem System auszulösen, z. B. das Öffnen eines Ports oder die Ausführung einer bösartigen Aufgabe.
- **Valid Accounts** - Durch erbeutete Anmeldeinformationen bestehender Konten, können diese Wiederholt missbraucht werden, um den Zugriff aufrechtzuerhalten.

Neben MITRE beschreibt auch Steffens die Kombination mehrerer Techniken, um das Ziel zu erreichen [3, S. 16]. Trotz der erheblichen Ressourcen die einer APT zur Verfügung stehen, werden durch die wenigsten *zero-day exploits* verwendet, denn meist sind genügend alte Sicherheitslücken vorhanden [1, S. 15] Bereits 2019 wurden 70% der Angriffe über MS Office Produkte ausgeführt [18], was Steffens auf die Makro- und Skript-Funktionalität der Office-Produkte zurückführt [3, S. 15] Trotz standardmäßige Blockierung von Skripten und Makros in Office-Produkten [19], schaffen es Angreifer die Benutzer dazu zu verleiten diese auszuführen.

#### D. Verbreitung

Besonders dieser Schritt ist charakteristisch für APTs, denn andere Angreifer beschränken sich normalerweise auf ein System, um beispielsweise Zugangsdaten von Onlinebanking zu stehlen. Zunächst müssen auf dem kompromittierten System erweiterte Rechte ergattert werden. Hierzu werden Techniken zur *privilege escalation* eingesetzt. Vgl. dazu Steffens [3, S. 16f].

MITRE [20] listet hierzu die folgenden Techniken:

- **Abuse Elevation Control Mechanism** - Umgehen von Mechanismen zur Kontrolle der Berechtigungserweiterung, um sich höhere Berechtigungen zu verschaffen.
- **Access Token Manipulation** - Verändern eines Zugriffstokens, sodass z.B. ein Prozess so aussieht, als gehöre er zu einem Benutzer mit erweiterten Berechtigungen.
- **Account Manipulation** - Manipulieren von Kontent, um den Zugang zu erweitern.
- **Boot or Logon Autostart Execution** - Systemeinstellungen so konfigurieren, dass Programme bei Systemstart oder Anmeldung automatisch mit erweiterten Berechtigungen gestartet werden.
- **Boot or Logon Initialization Scripts** - Verwenden von Skripten, die beim Booten oder der Anmeldung eines Benutzers mit erweiterten Berechtigungen ausgeführt werden und somit in dessen Sicherheitskontext laufen.
- **Create or Modify System Process** - Erstellen von Prozessen auf Systemebene die u. U. mit Administrationsberechtigungen ausgeführt werden [21].
- **Domain Policy Modification** - Verändern von beispielsweise Domänen-Gruppenrichtlinien, um die Berechtigungen innerhalb der Domäne zu erweitern.
- **Escape to Host** - Ausbrechen aus einem Container, um auf das zugrunde liegende Hostsystem zuzugreifen.
- **Event Triggered Execution** - Mit Hilfe von Systemmechanismen Code bei bestimmten Ereignissen ausführen, der mit erweiterten Berechtigungen startet.
- **Exploitation for Privilege Escalation** - Ausnutzen von Software-Schwachstellen, um die Berechtigungen zu erweitern.
- **Hijack Execution Flow** - Missbrauchen der Art und Weise wie Betriebssysteme Programme ausführt. Dabei werden in den Ausführungsfluss schadhafter Code oder schadhafte Nutzdaten eingeschleust und diese u. U. mit erweiterten Berechtigungen verarbeitet.

- **Process Injection** - Hierbei wird Code in einen Prozess eingeschleust. Läuft der Prozess mit erweiterten Berechtigungen, wird auch der eingeschleuste Code mit diesen Berechtigungen ausgeführt.
- **Scheduled Task/Job** - Ausnutzen der Aufgabenplanung eines Systems. Geplante Aufgaben können u. U. mit erweiterten Berechtigungen ausgeführt werden.
- **Valid Accounts** - Verschaffen von Anmeldeinformation bestehender Konten, die bereits erweiterte Berechtigungen haben.

Einige dieser Taktiken werden auch in anderen Schritten verwendet, weshalb die klare Abtrennung zwischen den Schritten nicht ganz so leicht möglich ist. Nachdem Angreifer administrative Berechtigungen erlangt haben, wird das System z. B. auf Anmeldeinformation zu anderen System durchsucht, um mit Hilfe dieser auf andere Systeme im Netzwerk zu gelangen [3, S. 17]. MITRE [22] kennt einige weitere Taktiken, um sich im Netzwerk zu verbreiten:

- **Exploitation of Remote Services** - Ausnutzen eines Remote-Dienstes innerhalb eines Netzwerkes, um sich unerlaubten Zugang zu weiteren internen Systemen zu verschaffen. Dabei werden Software-Schwachstellen in Programmen und Betriebssystemen ausgenutzt.
- **Internal Spearphishing** - Angreifer können sich mittels internem Spearphishing Zugang zu zusätzlichen Information verschaffen. Es handelt sich dabei um ein mehrstufiges Verfahren, bei dem z. B. ein E-Mail-Konto eines Benutzers in Besitz genommen wird.
- **Lateral Tool Transfer** - Übertragen von Tools oder anderen Dateien zwischen Systemen in einer kompromittierten Umgebung.
- **Remove Service Session Hijacking** - Kontrolle über bereits bestehende Sitzungen in Remote-Diensten übernehmen.
- **Remote Services** - Verwenden von gültigen Konten, um sich bei einem Dienst anzumelden, der Remote-Verbindungen akzeptiert, z. B. SSH.
- **Replication Through Removable Media** - Wechselmedien können verwendet werden, um sich auch in getrennten Netzwerken zu verbreiten. Dabei wird Malware auf das Wechselmedium gespielt und mittels Autorun-Funktion auf dem getrennten System ausgeführt.
- **Software Deployment Tools** - Zugang zu Softwarebereitstellungssystemen von Drittanbietern zu verschaffen, um diese zur Verbreitung zu nutzen.
- **Taint Shared Content** - Schadprogramme auf gemeinsam genutzten Speicherorten (Netlaufwerke, Code-Repositories) in vertrauenswürdigen Dateien ablegen. Sobald ein Nutzer den freigegebenen Inhalt öffnet, kann so der Schadcode verbreitet werden.
- **Use Alternate Authentication Material** - Verwenden von alternativem Authentifizierungsmaterial (Kennwort-Hashes, Kerberos-Tickets, Token, usw.), um sich weiter im System zu verbreiten.

In Abb. 2 ist zu sehen, dass *installation*, *lateral movement*

und *exfiltration* als Kreislauf dargestellt werden. Dies erklärt Steffens damit, dass für Systeme die durch die Verbreitung zugreifbar werden der Zyklus erneut beginnt und die Schritte durchlaufen werden [3, S. 18].

### E. Exfiltration

Die Exfiltration von Dokumenten und Daten ist das eigentliche Ziel von APTs, die anderen Schritte sind nur ein Mittel zum Zweck. Im Groben geht es darum, die Dokumente und Daten an einen Server zu übermitteln der unter voller Kontrolle der APT steht. Dafür greifen APTs auf Wortlisten zurück, um nach interessanten und relevanten Daten zu filtern. Dabei werden Dokumentnamen, Ordernamen oder auch Dateiendungen berücksichtigt, die einen Hinweis auf wichtige Daten liefern. Einerseits wird dieses Vorgehen gewählt, damit der Aufwand des Durchsuchens der Dateien realisierbar bleibt, andererseits birgt das Exfiltrieren großer Datenmengen die Gefahr schneller entdeckt zu werden, da ungewöhnlich großer Netzwerkverkehr erzeugt wird. Vgl. dazu Steffens [3, S. 18].

MITRE [23] listet dafür folgende Taktiken auf:

- **Automated Exfiltration** - Automatisches exfiltrieren von z. B. sensiblen Dokumenten. Dafür wird diese Technik meist mit anderen Exfiltrationstechniken kombiniert [24].
- **Data Transfer Size Limit** - Exfiltrieren von Daten in kleineren Paketen, um z. B. zu vermeiden, dass Schwellenwerte für die Datenübertragung im Netzwerk nicht überschritten werden.
- **Exfiltration Over Alternative Protocol** - Daten über andere Protokolle, als das der bestehenden Verbindung, exfiltrieren.
- **Exfiltration Over C2 Channel** - Daten über das Protokoll der bestehenden Verbindung exfiltrieren.
- **Exfiltration Over Other Network Medium** - Nutzen von anderen Netzwerkmedien, wie WiFi-Verbindungen, mobile Datenverbindungen oder Bluetooth, um Daten zu exfiltrieren.
- **Exfiltration Over Physical Medium** - Stehlen von Daten mittels physischer Medien, z. B. USB-Laufwerke oder Mobiltelefone.
- **Exfiltration Over Web Services** - Verwenden von Webdiensten zur Exfiltration, z. B. über Fileshare-Dienste.
- **Scheduled Transfer** - Planen von Datenexfiltrationen, damit nur zu bestimmten Tageszeiten oder in bestimmten Zeitabständen. Diese Taktik wird u. U. genutzt, um den Datenverkehr mit normalen Aktivitäten zu vermischen. Andere Taktiken werden meist mit dieser verbunden [25].
- **Transfer Data to Cloud Account** - Übertragen von Daten, einschließlich Backups von Cloud-Umgebungen, auf ein anderes Cloud-Konto, um Exfiltrationserkennung zu umgehen.

In der Regel werden Dateien die exfiltriert werden sollen zuvor in passwortgeschützte und komprimierte Archive RAR gepackt, um das Opfer daran zu hindern, herauszufinden welche Dateien gestohlen wurden [3, S. 19].

## F. Beweise löschen

Die sog. Operational Security (OpSec) korreliert stark mit der Raffinesse von APTs. Besonders Gruppen die der NSA und CIA zugeordnet werden, sind stark im Thema OpSec. Dabei geht es darum genutzte Tools zu löschen, Logs richtig zu löschen und sonstige Spuren zu entfernen oder zu verwischen, um zu verhindern entdeckt zu werden. Viele APTs führen diesen Schritt nicht sorgfältig durch. Dadurch lassen sich viele Spuren finden, aber nicht alle. Viele System löschen selbst die Spuren von Anreißern, z. B. durch Logrotation. Zusätzlich wird dieser Schritt gemieden, da gute System das Löschen von Logs überwachen und Alarm schlagen. Vgl. dazu Steffens [3, S. 19f].

### III. VORGEHENSWEISE IM SOLARWINDS COMPROMISE

#### IV. VERTEIDIGUNG GEGEN ADVANCED PERSISTENT THREATS

##### A. Threat Hunting

##### B. Visual Analytics with the MASFAD framework

### V. FAZIT ??

#### ACKNOWLEDGMENT

#### REFERENCES

#### LITERATUR

- [1] Statista. Estimated cost of cybercrime worldwide 2017-2028. Accessed on: Oct. 30, 2023. [Online]. Available: <https://www.statista.com/forecasts/1280009/cost-cybercrime-worldwide>
- [2] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, "Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland."
- [3] T. Steffens, *Attribution of Advanced Persistent Threats*. Springer-Verlag.
- [4] National Institute of Standards and Technology, "Managing information security risk :," U.S. Department of Commerce, Tech. Rep.
- [5] MITRE Corporation. Solarwinds compromise. MITRE Corporation. Accessed on: Nov. 7, 2023. [Online]. Available: <https://attack.mitre.org/versions/v14/campaigns/C0024/>
- [6] SolarWinds Worldwide, LLC. Orion platform. Accessed on: Dec. 07, 2023. [Online]. Available: <https://www.solarwinds.com/de/orion-platform>
- [7] Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Joint statement by the federal bureau of investigation (fbi), the cybersecurity and infrastructure security agency (cisa), the office of the director of national intelligence (odni), and the national security agency (nsa). Accessed on: Nov. 4, 2023. [Online]. Available: <https://www.cisa.gov/news-events/news/joint-statement-federal-bureau-investigation-fbi-cybersecurity-and-infrastructure>
- [8] Foreign Commonwealth and Development Office and The Rt Hon Dominic Raab MP. Russia: Uk and us expose global campaign of malign activity by russian intelligence services. Accessed on: Dec. 07, 2023. [Online]. Available: <https://www.gov.uk/government/news/russia-uk-and-us-expose-global-campaigns-of-malign-activity-by-russian-intelligence-services>
- [9] NSA. Russian svr targets u.s. and allied networks. U/OO/132340-21.
- [10] MITRE Corporation. Apt29. Accessed on: Dec. 07, 2023. [Online]. Available: <https://attack.mitre.org/versions/v14/groups/G0016/>
- [11] Lockheed Martin Corp. Cyber kill chain. Accessed on: Nov. 20, 2023. [Online]. Available: <https://www.lockheedmartin.com/en-us/capabilities/cyber/cyber-kill-chain.html>
- [12] MITRE Corporation. Enterprise tactics. Accessed on: Nov. 21, 2023. [Online]. Available: <https://attack.mitre.org/tactics/enterprise/>
- [13] E. Cole, *Advanced persistent threat*. Syngress.
- [14] MITRE Corporation. Reconnaissance. Accessed on: Nov. 21, 2023. [Online]. Available: <https://attack.mitre.org/versions/v14/tactics/TA0043/>
- [15] ——. Initial access. Accessed on: Nov. 21, 2023. [Online]. Available: <https://attack.mitre.org/versions/v14/tactics/TA0001/>
- [16] ——. Execution. Accessed on: Nov. 25, 2023. [Online]. Available: <https://attack.mitre.org/versions/v14/tactics/TA0002/>
- [17] ——. Persistence. Accessed on: Nov. 25, 2023. [Online]. Available: <https://attack.mitre.org/versions/v14/tactics/TA0003/>
- [18] Statista. Wo hacker angreifen. Accessed on: Dec. 06, 2023. [Online]. Available: <https://de.statista.com/infografik/17721/verteilung-von-cyberattacken-nach-betroffenen-plattformen/>
- [19] nicholasswhite, DHB-MSFT, skeith92, and kelliiei. Macros from the internet are blocked by default in office. Accessed on: Dec. 06, 2023. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/deployoffice/security/internet-macros-blocked>
- [20] MITRE Corporation. Privilege escalation. Accessed on: Dec. 07, 2023. [Online]. Available: <https://attack.mitre.org/versions/v14/tactics/TA0004/>
- [21] ——. Create or modify system process. Accessed on: Dec. 07, 2023. [Online]. Available: <https://attack.mitre.org/versions/v14/techniques/T1543/>
- [22] ——. Lateral movement. Accessed on: Nov. 28, 2023. [Online]. Available: <https://attack.mitre.org/versions/v14/tactics/TA0008/>
- [23] ——. Exfiltration. Accessed on: Dec. 05, 2023. [Online]. Available: <https://attack.mitre.org/versions/v14/tactics/TA0010/>
- [24] ——. Automated exfiltration. Accessed on: Dec. 05, 2023. [Online]. Available: <https://attack.mitre.org/versions/v14/techniques/T1020/>
- [25] ——. Scheduled transfer. Accessed on: Dec. 05, 2023. [Online]. Available: <https://attack.mitre.org/techniques/T1029/>

IEEE conference templates contain guidance text for composing and formatting conference papers. Please ensure that all template text is removed from your conference paper prior to submission to the conference. Failure to remove the template text from your paper may result in your paper not being published.