


# Web

可为服务器注册域名(例如 `www.ahut.edu.cn`)

DNS 进行域名解析,把域名解析成对应IP地址,即可供通信程序使用

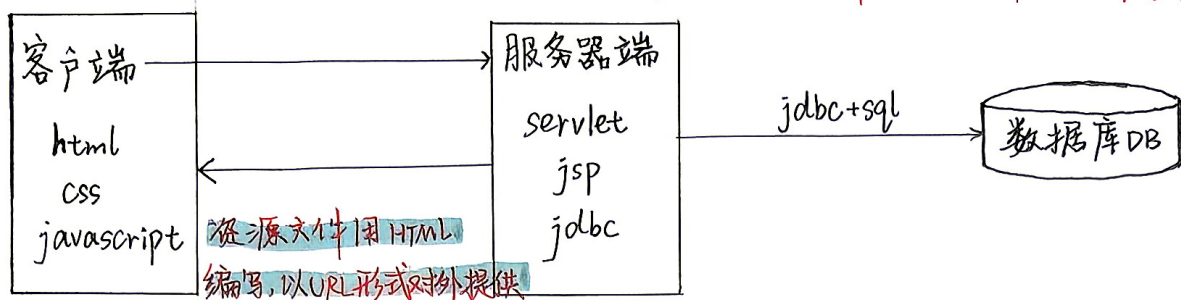

什么是 Web 应用程序?

Web 应用程序是一种可以通过 Web 访问的应用程序,程序的最大好处是用户很容易访问应用程序,只需有浏览器而不需要再安装其它软件

应用程序有 2 种模式: Web 应用程序一般是 B/S 模式。

① C/S 是客户端/服务器端程序,这类程序一般独立运行

② B/S 是浏览器端/服务器端应用程序,这类程序一般借助 IE 等浏览器运行

什么是 Web 服务器?

Web 服务器一般指网站服务器,是驻留于因特网上某种类型计算机的程序,可以处理浏览器等 Web 客户端请求并返回响应。

既可以放置网站文件,让全世界浏览;又可以放置数据文件,让全世界下载

(Tomcat 是一个开放源代码、基于 Java 的 Web 应用软件容器, Tomcat Server 就是这样一个 Web 服务器)

统一资源定位符 URL 是对可从 Internet 上

得到的资源的位置和访问方法的简洁表示:

<协议>://<主机>:<端口>/路径 Web 浏览器

③ 将文档传送给浏览器

浏览器是 Web 客户端程序,

可以与 Web 服务器建立连接,用户输入链接地址

确定网页信息资源的位置,从而获取网页信息并显示给用户

(但同一个网页在不同浏览器上呈现效果可能不同,增加网页开发的复杂性)

端口: 0~65535 { 0~1023, OS 已占用, 80 是 Web, 23 是 telnet

netstat -an 查询 { 1024~65535, 一般程序可用(谨防冲突)

机器之间通讯建立在“IP+Port”之上

超文本传输协议 HTTP 用于从 WWW (World Wide Web) 服务器传输超文本到本地浏览器。

特点: 基于请求与响应的模型, 无状态通信协议

Web 标准中分成3个构成:

| 构成 | 语言         | 说明              |
|----|------------|-----------------|
| 结构 | HTML       | 页面元素和内容         |
| 表现 | CSS        | 网页元素的外观和位置等页面样式 |
| 行为 | JavaScript | 网页模型的定义与页面交互    |