

Herencia

DEV.F
DESARROLLAMOS(PERSONAS);

dev

CLASES Y OBJETOS

EN PROGRAMACIÓN ORIENTADA A
OBJETOS ES IMPORTANTE
RECORDAR QUE UTILIZAMOS
CLASES Y
OBJETOS DONDE
UNA CLASE SE DECLARA Y
UN OBJETO SE CREA

Una **clase** es una entidad abstracta

- Es un tipo de clasificación de datos
- Define el comportamiento y atributos de un grupo de estructura y comportamiento similar

Clase Coche

Métodos: arrancar, avanzar, parar, ...

Atributos: color, velocidad, etc.

————→ Nombre de la clase
————→ Métodos (funciones)
————→ Atributos (datos)

Un **objeto** es una instancia de una clase

- Un objeto se distingue de otros miembros de la clase por sus atributos

Objeto Ferrari

Pertenece a la
clase coche



Nombre: Ferrari
Métodos: arrancar, avanzar, parar, ...
Atributos: color = "rojo";
velocidad 300Km/h

- Una **clase** se declara, un **objeto** además se crea

Repaso de Clase(Prototipos) y Objetos

Para utilizar un objeto debemos instanciarlo. Se llama instanciar a la acción de crear un nuevo objeto dándole valores iniciales a nuestra clase.




This

THIS

En algunos lenguajes, dentro de la programación orientada a objetos, la palabra clave 'this' se utiliza para referenciar las propiedades propias del objeto, pertenecientes a la instancia actual, que estamos utilizando.

encontranos en teloexplicocongatitos.com



todo lo que toca
el 'this' es tuyo

wiiiiii

The logo consists of the text 'DEV.F.' in a bold, white, sans-serif font. The 'F' is stylized with a grid of small squares at its end. It is centered within a dark blue diamond shape.

DEV.F.


Pilares de la POO

*Programación Orientada a
Objetos*



Abstracción

- Debe enfocarse a lo mínimo.
- Se busca definir atributos y métodos más relevantes.
- Eventualmente como programadores desarrollamos la capacidad de abstracción.

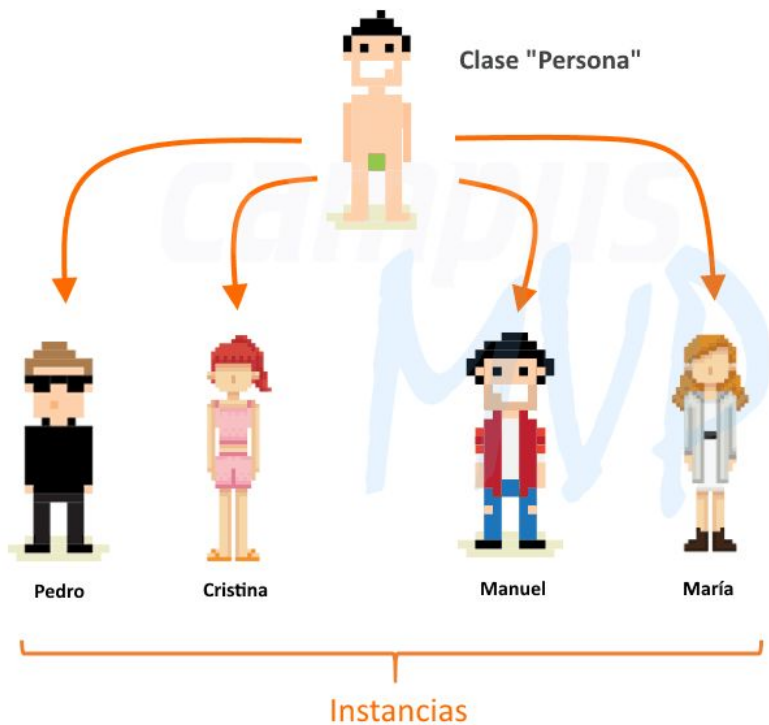

Encapsulamiento

- Hablamos de agrupamiento y protección.
- Colocar atributos y métodos en un mismo lugar (Clase)
- Se busca lograr que un objeto no revele los datos de sí mismo a menos que sea necesario.

ENCAPSULAMIENTO

El encapsulamiento es un concepto que nos permite proteger el estado interno de nuestros objetos para que no pueda ser accedido y modificado por cualquiera.

Podemos definir la privacidad de los datos y solo permitir que se modifiquen los que exponemos.

Por ejemplo, si tenemos un método llamado 'cambiarCollar' que nos permita cambiar el color del cascabel del gato se podría acceder y cambiar esta información sin tocar otros atributos como el peso o la edad



Herencia


DEV.F
DESARROLLAMOS(PERSONAS);

dev

Herencia

EN PROGRAMACIÓN LA HERENCIA ES LA CAPACIDAD DE PASAR SUS CARACTERÍSTICAS (TANTO ATRIBUTOS COMO MÉTODOS) DE UNA CLASE A OTRA.

Otra ventaja de la herencia es la capacidad para **definir atributos y métodos** nuevos para la subclase.

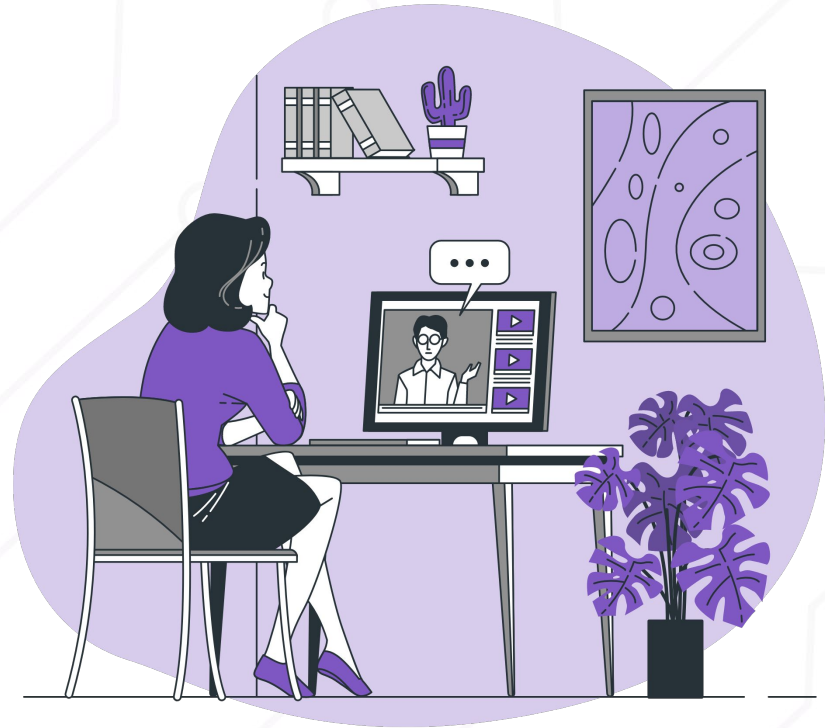


CLASES Y SUBCLASES

CLASE --> PADRE O SUPERCLASE
SUBCLASE --> HIJO

POR EJEMPLO PODRÍAMOS TENER UNA CLASE “MAMIFERO” QUE TENGA CIERTOS ATRIBUTOS COMO “PELO”, “OJOS”, “OREJAS”. TANTO LA SUBCLASE GATITO COMO LA SUBCLASE PERRITO, PODRÍAN HEREDAR DE “MAMIFERO”.

NOTA: La herencia realiza la relación **es-un**
Un gatito **es-un** mamífero; un perro **es-un** mamífero, etc.

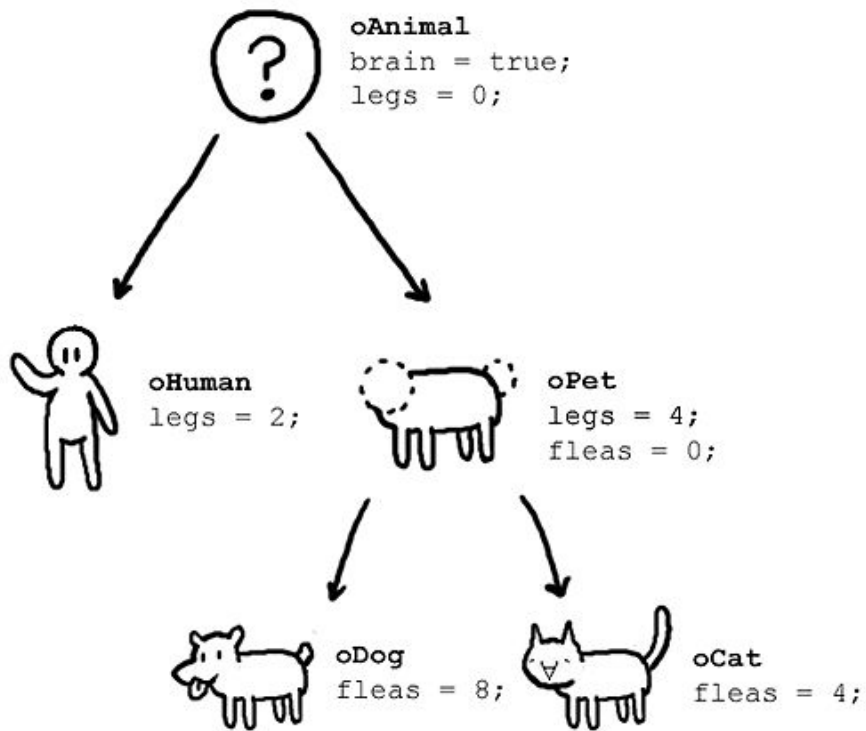


Herencia

- Se crea una clase y se utiliza la palabra reservada **extends** (una clase que se crea utilizando herencia lo que hace es heredar todos los métodos de la clase padre o superclase)
- Crear una clase a partir de una existente.
- Superclase.
- Subclase.
- Se heredan atributos y métodos.

EN UNA DEFINICIÓN MÁS TÉCNICA HERENCIA.

- Es un mecanismo para la reutilización de software.
- Permite definir a partir de una clase otras clases relacionadas a mi superclase.

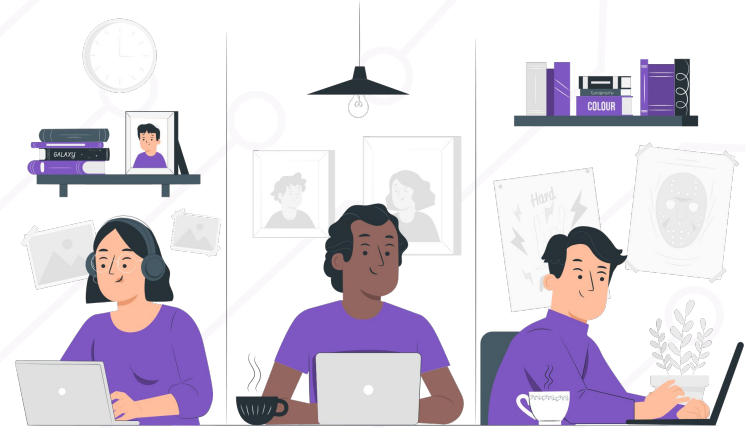

Ejemplo

En un cine se reproducen largometrajes. Puedes, no obstante, tener varios tipos de largometrajes, como películas, documentales, etc.

Quizá las películas y documentales tienen diferentes características, distintos horarios de audiencia, distintos precios para los espectadores y por ello has decidido que tu clase "Largometraje" tenga clases hijas o derivadas como "Película" y "Documental".



Imagina que en tu clase "Cine" creas un método que se llama "reproducir()".

Este método podrá recibir como parámetro aquello que quieres emitir en una sala de cine y podrán llegarte a veces objetos de la clase "Película" y otras veces objetos de la clase "Documental".




Si quisiera reproducir una película tendría los siguiente:


```
reproducirPelicula( peliculaParaReproducir){... }
```

Pero si luego tienes que reproducir documentales, tendrás que declarar:

```
reproducirDocumental( documentaParaReproducir){... }
```

**¿Realmente es
necesario hacer dos
métodos?**

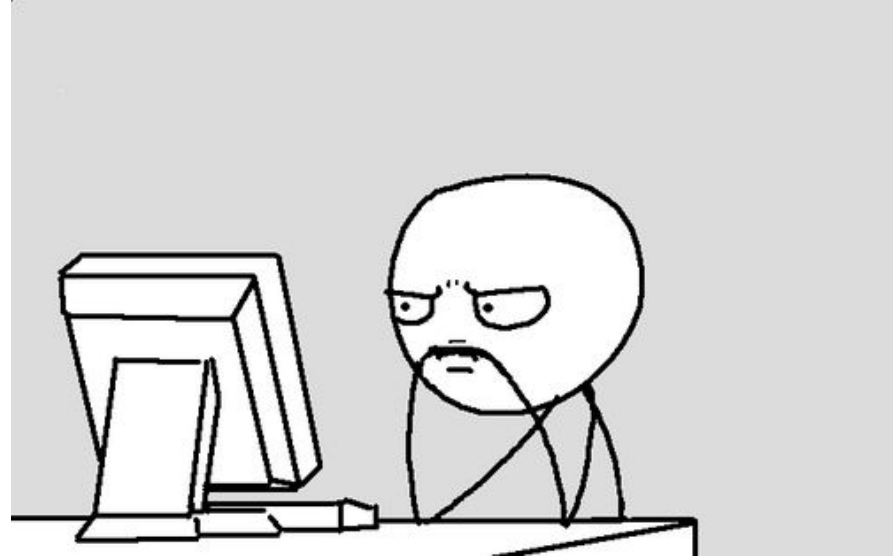

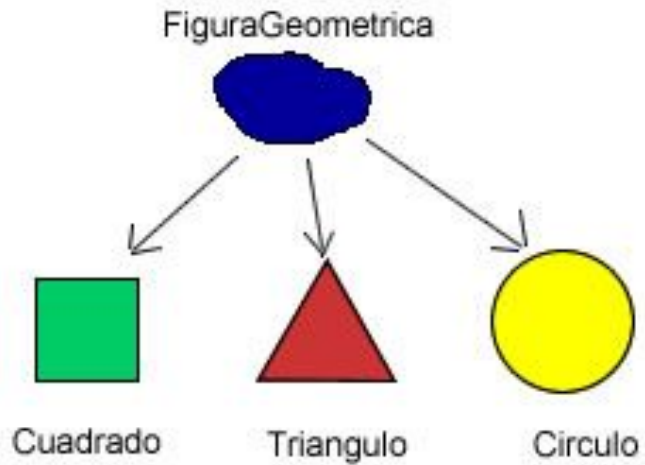

Polimorfismo

- Se utiliza cuando una clase hereda sus atributos y métodos.
- Sobreescritura de métodos.