JCSS

数据基础设施标准

JCSS XX-2024

数据基础设施“底座”
跨平台互联互通接口要求

Data Infrastructure "Foundation"

Cross-platform interoperability interface requirements

（草稿）

2024 -××-×× 发布　　2024 -××-×× 实施

国家数据局基础设施专班　发布

目　录

前言 ..... **I**

1. 范围 **1**

2. 规范性引用文件 **1**

3. 术语、定义、缩略语 **2**

3.1 跨域　Cross Domain 2

3.2 数据监测　Data Monitoring 2

4. 总体架构 **2**

5. 互联互通内容要求 **2**

5.1 信息上报 2

5.2 跨域联通 4

6. 互联互通接口要求 **5**

6.1 对接接口通用要求 5

6.2 接口列表 6

6.3 管理平台对接接口要求 7

前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准属于《数据基础设施“底座”》标准中第 5 部分。

本文件起草单位：XXXX。

本文件由 XXXX 提出并归口。

本文件主要起草人：　XXXX。

1. 范围

本标准规范了数据流通利用基础设施间互联互通的总体架构、内容要求和接口要求等。

本标准适用于指导基础支撑平台对接数据流通利用管理平台，完成数据产品目录、数据资源等信息上报，基础支撑平台借助管理平台或采用直接对接方式实现跨域联通。

2. 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

JCSS XXXX 数据基础设施“底座” 统一数字身份管理与接入规范

JCSS XXXX 数据基础设施“底座” 接入连接器互操作规范

JCSS XXXX 数据产品描述规范

3. 术语、定义、缩略语

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 跨域 Cross Domain

特指跨不同区域或跨不同数据流通利用基础设施。

3.2 数据监测 Data Monitoring

对数据流通利用全过程监测与风险排查，涉及参与主体、事项、时间等关键要素。

4. 总体架构

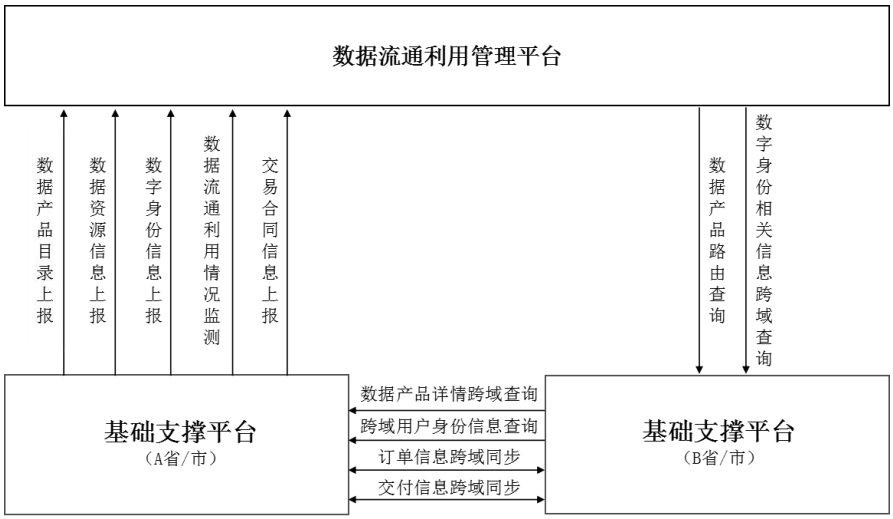

图 1 跨平台互联互通总体架构

5. 互联互通内容要求

5.1 信息上报

5.1.1 数据产品目录信息上报

a） 基础支撑平台汇集本区域已发布的数据产品目录信息，上报至数据流通利用管理平台，支撑数据流通利用管理平台的数据产品目录统一查询检索服务。

b） 上报的数据产品目录信息包括：

1） 数据产品基本信息，包括数据产品名称、数据产品统一标识码、数据产品简介、数据产品类型、行业分类、地域分类、交付方式、是否涉及个人信息等；

2） 数据产品提供方信息，包括数据产品提供方名称、数据产品提供方主体类型、数据产品提供方简介、授权经办人姓名等；

3） 定价信息；

4） 数据样例；

5） 发布平台信息，包括数据流通利用平台名称、数据流通利用平台统一标识码、数据流通利用平台地址、基础支撑平台名称、基础支撑平台统一标识码、基础支撑平台地址等。

5.1.2 数据资源信息上报

a） 基础支撑平台汇集本区域已登记的数据资源信息，上报至数据流通利用管理平台，支撑数据流通利用管理平台对全网数据资源进行统一管理。

b） 需上报的数据资源信息包括：

1） 数据资源基本信息，包括数据资源名称、数据资源统一标识码、数据资源简介、数据资源类型、行业分类、地域分类等；

2） 数据资源提供方信息，包括数据资源提供方名称、数据资源提供方主体类型、数据资源提供方简介、授权经办人姓名等；

3） 数据样例参照“5.1.1 b）4）”；

4） 发布平台信息参照“5.1.1 b）5）”。

5.1.3 数字身份信息上报

a） 基础支撑平台汇集本区域相关数字身份信息，上报至数据流通利用管理平台，以支撑跨域互认。

b） 需上报的数字身份信息参见《统一数字身份管理和接入规范》。

5.1.4 数据交易合同信息上报

a） 基础支撑平台汇集本区域数据交易过程中产生的订单信息、合同信息等，上报至数据流通利用管理平台，以支撑数据流通利用管理平台进行数据交易合同合规性监测。

b） 需上报的数据交易合同信息包括：

1） 数据交易合同基本信息，包括数据产品名称、数据产品唯一标识码、数据产品提供方、数据产品使用方、合同金额、生效时间、终止时间、合同约定等；

2） 交易合同存证信息；

3） 参照“5.1.1 b）5）”。

5.1.5 数据监测信息上报

a） 基础支撑平台汇集本区域内数据流通交易全过程监测及统计信息，上报至数据流通利用管理平台，支撑数据流通利用管理平台开展全网数据监测与风险预警等工作。

b） 需上报的数据监测信息包括：

1） 数据交付过程信息，包括数据产品名称、数据产品统一标识码、交付参与方统一标识码、交付参与方接入连接器统一标识码、交付状态、交付结果、交付详情、上链 hash 等；

2） 参与主体异常行为信息，包括主体统一标识码、主体名称、异常行为类型、异常行为描述、异常行为发生时间等。

5.2 跨域联通

5.2.1 数据产品目录跨域查询

a） 基础支撑平台可使用数据产品名称、数据产品统一标识码等，通过数据流通利用管理平台跨域查询数据产品目录信息，数据产品发布平台信息；

b） 互联互通的基础支撑平台之间，可使用数据产品名称、数据产品统一标识码等，跨域查询数据产品详情。

5.2.2 数字身份跨域互认

基础支撑平台可通过数据流通利用管理平台或互联互通的基础支撑平台，跨域查询数字身份相关信息，具体内容参见《统一数字身份管理和接入规范》。

5.2.3 订单信息跨域同步

a） 数据供需双方通过数据流通利用平台完成跨域交易后，与数据供需双方对接的基础支撑平台之间需同步数据订单及策略信息，以支撑双方完成数据交付。

b） 基础支撑平台之间需同步的订单信息包括：

1） 数据产品供需双方基本信息，包括供需双方统一标识码、供需双方接入连接器统一标识码；

2） 数据产品基本信息参照“5.1.1 b）1）”；

3） 订单基本信息，包括订单唯一标识、资费信息、订单金额、数据策略、订单生成时间等。

5.2.4 交付信息跨域同步

a） 在数据交付过程中，数据供需双方所对接的基础支撑平台间需同步数据交付信息，以支撑双方数据对账。

b） 需同步的数据交付信息包括：

1） 数据产品供需双方基本信息参照“5.2.3 b）1）”；

2） 数据产品标识；

3） 计量计费信息，包括计量方式、计费方式、计量信息、计费信息、交付周期等；

4） 存证信息，包括存证时间、存证平台标识、上链 hash 等。

6. 互联互通接口要求

6.1 对接接口通用要求

6.1.1 通讯协议要求

本标准涉及的所有接口应均使用 HTTPS 协议，确保接口通讯安全。

6.1.2 请求方式要求

本标准涉及的所有接口应均使用 POST 方式请求相关接口。

6.1.3 请求头包含内容要求

请求头应包含如下字段：

表 2 请求头包含内容表

序号	参数名称	字段名称	类型	长度	可选/必选	说明
1	接口名	msgname	String	20	必选	接口名称
2	接口版本	msgversion	String	20	必选	接口版本号
3	请求方时间戳	timestamp	String	13	必选	毫秒级 示例：1562589083316
4	流水号	sequence_num	String	32	必选	用于标识请求的唯一编码，由请求方在发起请求时生成
5	签名值	sign_value	String	128	必选	由调用方的可信身份凭证对除签名值外的所有请求参数进行签名

6.1.4 请求参数结构

请求参数应以 Json 格式进行编码。

6.1.5 返回消息格式要求

返回消息格式应包含下表所列字段：

表 3 返回消息格式字段定义表

序号	参数名称	字段名称	类型	长度	可选/必选	说明
1	返回消息状态码	code	String	6	必选	200：调用成功 400：调用异常
2	返回结果消息描述	message	String	256	必选	返回消息结果描述
3	返回消息体	data	Json对象	-	必选	返回消息体

接口描述的输出参数均为 data 的下级属性字段。

6.1.6 对接接口安全要求

各平台开展数据交互对接前，应基于数字证书和请求头中内容，完成双方平台身份认证，保证每次通信的平台身份真实且可信。

6.2 接口列表

表 4 跨平台互联互通接口列表

序号	接口名称	接口编码	调用方	提供方
1	数据产品目录归集接口	ProductsInfoCollect	基础支撑平台（A 省/市）	数据流通利用管理平台
2	数据产品目录更新接口	ProductsInfoUpdate	基础支撑平台（A 省/市）	数据流通利用管理平台
3	数据产品路由查询接口	GetProductsRoute	基础支撑平台（A 省/市）	数据流通利用管理平台
4	数据资源信息归集接口	ResourceInfoCollect	基础支撑平台（A 省/市）	数据流通利用管理平台
5	数据交付过程监测数据归集接口	DeliveryInfoCollect	基础支撑平台（A 省/市）	数据流通利用管理平台
6	参与主体监测数据归集接口	MonitorInfoCollect	基础支撑平台（A 省/市）	数据流通利用管理平台
7	数据交易合同信息归集接口	ContractInfoCollect	基础支撑平台（A 省/市）	数据流通利用管理平台
8	数据产品详情查询接口	GetProductDetail	基础支撑平台（B 省/市）	基础支撑平台（A 省/市）
9	订单信息跨域同步接口	CrossOrderSyn	基础支撑平台（B 省/市）	基础支撑平台（A 省/市）
			基础支撑平台（A 省/市）	基础支撑平台（B 省/市）
10	交付信息跨域同步接口	CrossDeliveryInfoSyn	基础支撑平台（B 省/市）	基础支撑平台（A 省/市）
			基础支撑平台（A 省/市）	基础支撑平台（B 省/市）

11	数字身份信息相关接口	详见《统一数字身份管理和接入规范》

6.3 管理平台对接接口要求

6.3.1 数据产品目录互联互通接口

6.3.1.1 数据产品目录归集接口

表 5 数据产品目录归集接口

接口名称	数据产品目录归集接口			ProductsInfoCollect	
接口访问地址	/ProductsInfoCollect			HTTP Method	POST
功能	基础支撑平台向数据流通利用管理平台上报数据产品目录，描述标准参照《数据产品描述规范》。				
请求参数（基础支撑平台向数据流通利用管理平台发起数据产品目录上报请求）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	批次号	String	32	必选	批次号
2	批次条数	String	32	必选	每批次条数
3	上报信息	Json 对象		必选	数据产品目录数组
3.1	数据产品标识	String	32	必选	数据产品标识
3.2	数据产品名称	String	128	必选	数据产品名称
3.3	数据产品类型	String	4	必选	数据产品类型，参照《数据产品描述规范》
3.4	数据产品状态	String	2	必选	0：已下架 1：已上架
3.5	数据产品简介	String		必选	数据产品简介
3.6	计费信息	String	128	可选	数据产品计费规则和价格
3.7	数据流通利用平台标识	String	32	必选	上/下架平台标识
3.8	行业分类	String	4	必选	描述数据产品涉及的行业，参照《GB/T 4754—2017 国民经济行业分类》进行行业分类工作
3.9	地域分类	String	4	可选	描述数据产品所属地域属性分类，其属性代码的填写参照《GBT2260-2007 中华人民共和国行政区划代码》
3.10	数据产品提供方标识	String	32	必选	数据产品提供方标识

响应参数（管理平台向基础支撑平台响应数据产品目录上报结果）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	String	4	必选	返回消息的状态码 200：调用成功 400：调用异常
2	消息描述	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。

6.3.1.2 数据产品目录更新接口

表 6 数据产品目录更新接口

接口名称	数据产品目录更新接口			ProductsInfoUpdate	
接口访问地址	/ProductsInfoUpdate			HTTP Method	POST
功能	基础支撑平台向数据流通利用管理平台数据产品目录更新请求，描述标准参照《数据产品描述规范》。				
请求参数（基础支撑平台向数据流通利用管理平台发起数据产品目录更新请求）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	批次号	String	32	必选	批次号
2	上报信息	Json 对象		必选	数据产品目录数组
2.1	数据产品标识	String	32	必选	数据产品标识
2.2	数据产品名称	String	128	可选	数据产品名称
2.3	数据产品类型	String	4	可选	数据产品类型，参照《数据产品描述规范》
2.4	数据产品状态	String	2	可选	0：已下架 1：已上架
2.5	数据产品简介	String		可选	数据产品简介
2.6	计费信息	String	128	可选	数据产品计费规则和价格
2.7	数据流通利用平台标识	String	32	可选	上架平台标识
2.8	行业分类	String	4	可选	描述数据产品涉及的行业，参照《GB/T 4754—2017 国民经济行业分类》进行行业分类工作
2.9	地域分类	String	4	可选	描述数据产品所属地域属性分类，其属性代码的填写参照《GBT2260-2007 中华人民共和国行政区划代码》
2.10	数据产品提供方标识	String	32	可选	数据产品提供方标识

响应参数（管理平台向基础支撑平台响应数据产品目录更新结果）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	String	4	必选	返回消息的状态码 200：调用成功 400：调用异常
2	消息描述	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。

6.3.1.3 数据产品路由查询接口

表 7 数据产品路由查询接口

接口名称	数据产品路由查询接口		GetProductRoute	
接口访问地址	/GetProductRoute		HTTP Method	POST
功能	基础支撑平台从数据流通利用管理平台查询数据产品发布平台信息。			
请求参数（基础支撑平台向数据流通利用管理平台发起数据产品路由查询请求）：				
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	数据产品标识	String	32	必选	数据产品标识
2	数据产品名称	String	128	可选	数据产品名称
响应参数（数据流通利用管理平台向基础支撑平台响应数据产品路由查询结果）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	String	4	必选	返回消息的状态码 200：调用成功 400：调用异常
2	消息描述	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。
3	消息体	Json 对象		必选	数据产品发布平台信息
3.1	数据产品标识	String	32	必选	数据产品标识
3.2	数据产品名称	String	128	必选	数据产品名称
3.3	基础支撑平台标识	String	32	必选	基础支撑平台标识
3.4	基础支撑平台地址信息	String	128	必选	基础支撑平台服务地址

6.3.2 数据资源信息归集接口

表 8 数据资源信息归集接口

接口名称	数据资源信息归集接口	ResourceInfoCollect	
接口访问地址	/ResourceInfoCollect	HTTP Method	POST

功能	基础支撑平台向管理平台上报数据资源信息。				
请求参数（基础支撑平台向管理平台发起数据资源上报请求）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	批次号	String	32	必选	批次号
2	批次条数	String	32	必选	每批次条数
3	上报信息	Json 数组		必选	登记数据资源信息数组
3.1	数据资源统一标识码	String	32	必选	由基础支撑平台生成的全网唯一的数据资源标识
3.2	数据资源名称	String	256	必选	数据资源名称
3.3	数据资源类型	String	2	必选	数据资源的形态： 0：数据集 1：文件 3：其它
3.4	数据资源简介	String	1024	可选	数据资源内容简介
3.5	登记主体信息	Json 对象		必选	登记主体信息
响应参数（管理平台向基础支撑平台响应数据资源上报结果）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	String	4	必选	返回消息的状态码 200：调用成功 400：调用异常
2	消息描述	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。

6.3.3 可信标识身份信息互联互通接口

本标准中涉及数字身份相关接口，详细信息参照《统一数字身份管理和接入规范》。

6.3.4 数据监测信息归集接口

6. 3. 4. 1 数据交付过程监测数据归集接口

表 9 数据交付过程监测数据归集接口

接口名称	数据交付过程监测数据归集接口			DeliveryInfoCollect	
接口访问地址	/DeliveryInfoCollect			HTTP Method	POST
功能	基础支撑平台向管理平台上报本区域收集的数据交付全过程记录。				
请求参数（基础支撑平台向管理平台发起数据交付过程监测数据上报请求）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	提供方接入连接器标识	String	32	是	数据产品提供方的连接器编码

2	提供方标识	String	32	是	数据产品提供方标识
3	使用方连接器编码	String	32	是	数据购买者的连接器编码
4	使用方标识	String	32	是	数据购买者认证后的统一编码
5	合同编号	String	64	是	交付依据的合同编号
6	交付方式	String	2	是	01:数据集 02:文件 03:数据接口 04:数据应用
7	交付流水号	String	32	是	交付的流水编号
8	交付开始时间	String	16	是	交付开始的时间
9	交付结束时间	String	16	是	交付结束的时间
10	交付耗时	String	32	是	交付所需时间(ms)
11	交付状态	String	2	是	00:未交付 01:交付中 02:已交付
12	交付结果	String	2	是	00:交付失败 01:交付成果
13	交付详情	Json 对象		是	01:数据集类型见表数据集 02:文件类型见表数据集 03:数据接口类型见表数据接口 04:数据应用类型见表数据应用
14	交付结果消息	String	128	是	成功或失败的消息内容
15	存证平台标识	String	32	否	记录日志的平台信息
16	上链 hash	String	256	否	交付信息 hash 值
响应参数（管理平台向基础支撑平台响应数据交付过程监测数据上报结果）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	String	4	必选	返回消息的状态码 200：调用成功 400：调用异常
2	消息描述	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。

表9.1 数据集

序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	数据集容量	String	64	必选	数据集容量大小

2	容量单位	String	2	必选	数据集容量单位; 01:BYTE 02:KB 03:MB 04:GB 05:TB

表9.2 文件

序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	文件大小	数字	32	必选	文件大小
2	文件 MD5 值	String	128	必选	文件的 MD5 值
3	单位	String	2	必选	01:BYTE 02:KB 03:MB 04:GB 05:TB

表9.3 数据接口

序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	响应体大小	String	32	必选	接口响应大小
2	单位	String	2	必选	01:BYTE 02:KB 03:MB 04:GB 05:TB

表9.4 数据应用

序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	应用类型	String	2	必选	01:隐私计算模型 02:函数计算模型 03:数据沙箱 04:数据分析报告
2	应用个数	String	32	必选	单位(个)

6.3.4.2 参与主体监测数据归集接口

表 10 参与主体监测数据归集接口

接口名称	参与主体监测数据归集接口	MonitorInfoCollect	
接口访问地址	/MonitorInfoCollect	HTTP Method	POST
功能	基础支撑平台向管理平台上报参与主体监测数据。		
请求参数（基础支撑平台向管理平台发起参与主体监测数据上报请求）:			

序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	参与主体标识	String	32	必选	主体标识
2	主体名称	String	128	必选	主体名称
3	主体类型	String	2	必选	01：数据产品提供方 02：数据产品使用方 00：其他
4	主体异常行为类型	String	2	必选	01：主体身份异常 02：行为异常 00：其他
5	主体异常行为描述	String	256	必选	主体异常行为描述
6	异常行为发生时间	String	10	必选	年月日
7	存证平台标识	String	32	可选	记录日志的平台信息
8	上链 hash	String	256	可选	交付信息 hash 值
响应参数（管理平台向基础支撑平台响应参与主体监测数据上报结果）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	String	4	必选	返回消息的状态码 200：调用成功 400：调用异常
2	消息描述	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。

6.3.5 数据交易合同信息归集接口

6.3.5.1 数据交易合同信息归集接口

表 11 数据交易合同信息归集接口

接口名称	数据交易合同信息归集接口			ContractInfoCollect	
接口访问地址	/ContractInfoCollect			HTTP Method	POST
功能	基础支撑平台向管理平台上报区域内已签约交易合同信息。				
请求参数（基础支撑平台向管理平台发起数据交易合同信息上报请求）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	合同编号	String	32	必选	合同的唯一编号
2	合同名称	String	128	必选	合同名称
3	数据产品标识	String	32	必选	数据产品标识
4	行业分类	String	4	必选	数据产品使用方应用的行业； 参照《GB/T 4754—2017 国民经济行业分类》进行行业分类工作

5	提供方身份标识	String	32	必选	数据产品提供方主体身份标识
6	使用方身份标识	String	32	必选	数据产品使用方主体身份标识
7	提供方签订平台标识	String	32	必选	数据流通利用平台/接入连接器标识
8	使用方签订平台标识	String	32	必选	数据流通利用平台/接入连接器标识
9	签订时间	String	10	必选	年月日
10	生效时间	String	10	必选	年月日
11	终止时间	String	10	必选	年月日
12	合同附件路径	Json 数组		必选	合同附件存储地址
13	合同状态	String	4	必选	01：已签订 02：履行中 03：已终止 04：已完成
14	合同金额	String	64	必选	合同金额
15	存证平台标识	String	32	必选	记录日志的平台信息
16	上链 hash	String	256	可选	交付信息 hash 值
响应参数（管理平台向基础支撑平台响应数据交易合同信息上报结果）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	String	4	必选	返回消息的状态码 200：调用成功 400：调用异常
2	消息描述	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。

6.3.6 基础支撑平台对接接口要求

6.3.6.1 数据产品详情查询接口

表 12 数据产品详情查询接口

接口名称	数据产品详情查询接口	GetProductDetail	
接口访问地址	/GetProductDetail	HTTP Method	POST
功能	基础支撑平台根据从管理平台查询到的基础支撑平台地址，跨域查询异地基础支撑平台内发布的数据产品目录信息。		
请求参数（基础支撑平台向异地基础支撑平台发起数据产品详情查询请求）：			

序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	数据产品标识	String	32	必选	全局唯一的数据产品标识
2	数据产品名称	String	128	可选	数据产品名称
响应参数（基础支撑平台向异地基础支撑平台响应数据产品详情查询结果）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	String	4	必选	返回消息的状态码 200：调用成功 400：调用异常
2	消息描述	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。
3	数据产品标识	String	32	必选	全局唯一的数据产品标识
4	数据产品名称	String	128	可选	数据产品名称
5	数据产品简介	String	2048	必选	数据产品简介
6	数据产品类型	String	2	必选	数据产品的形态： 0：数据集 1：数据接口 2：数据服务 3：其它
7	行业分类	String	4	必选	描述数据产品涉及的行业，参照《GB/T 4754—2017 国民经济行业分类》进行行业分类工作
8	地域分类	String	4	必选	描述数据产品所属地域属性分类，其属性代码的填写参照《GBT2260-2007 中华人民共和国行政区划代码》
9	数据容量	String	16	可选	数据容量以 MB 为单位
10	覆盖时间范围	String	6	可选	数据产品所包含的时间跨度
11	使用限制	String	128	必选	数据产品在使用过程中的任何限制或条件，标注使用限制场景
12	授权使用	String	2	必选	数据资源在使用时是否需要个人授权： 0：不需要 1：需要
13	数据权属类型	String	2	必选	0：个人数据 1：企业数据 2：公共数据 3：其它
14	交付方式	String	2	必选	产品交付方式：

					API 交付 文件交付 数据流交付 其它
15	数据提供方信息	Json 对象		必选	数据产品发布方信息，应该包含数据产品提供方接入连接器标识、发布用户信息
16	资费信息	Json 对象		必选	数据产品价格、计费方式等信息
17	数据样例	Json 对象		可选	数据使用说明
18	资质说明	Json 对象		可选	数据产品质量评估、合规说明等文件信息

6.3.6.2 用户数字身份查询接口

基础支撑平台可通过此接口，查询异地基础支撑平台已认证的用户数字身份信息，接口要求参照《统一数字身份管理和接入规范》。

6.3.6.3 订单信息跨域同步接口

表 13 订单信息跨域同步接口

接口名称		订单信息跨域同步接口			CrossOrderSyn	
接口访问地址		/CrossOrderSyn			HTTP Method	POST
功能		在数据交易过程中，数据供需双方所对接的基础支撑平台间同步数据订单及策略信息。				
请求参数（数据供需双方基础支撑平台互相发起订单信息跨域同步请求）：						
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	提供方身份标识	String	32	必选	数据产品提供方身份标识	
2	使用方身份标识	String	32	必选	数据产品使用方身份标识	
3	使用方接入连接器标识	String	32	必选	本次订单所涉及的数据产品使用方接入连接器全网唯一标识	
4	提供方接入连接器标识	String	32	必选	本次订单所涉及的数据产品提供方接入连接器全网唯一标识	
5	数据产品信息	Json 对象	128	必选	数据产品描述信息	
6	订单唯一标识	String	32	必选	订单更新时必须填写	
7	资费信息	String	64	可选	产品资费摘要信息	
8	订单金额	String	64	可选	订单金额	
9	数据策略	Json 对象		必选	根据接入连接器互操作规范要求格式	

10	合同编号	String	32	可选	合同唯一编号
11	订单生成时间	Datetime	20	必选	订单及策略首次产生的时间，东八区北京时间 格式为 YYYY-MM-DD hh:mm:ss.nnnnnn
响应参数（数据供需双方基础支撑平台互相响应订单信息跨域同步结果）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	String	4	必选	返回消息的状态码 200：调用成功 400：调用异常
2	消息描述	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。

6.3.6.4 交付信息跨域同步接口

表 14 交付信息跨域同步接口

接口名称	交付信息跨域同步接口			CrossDeliveryInfoSyn	
接口访问地址	/CrossDeliveryInfoSyn			HTTP Method	POST
功能	在数据交付过程中，数据供需双方所对接的基础支撑平台间同步数据交付过程信息。				
请求参数（数据供需双方基础支撑平台互相发起交付信息跨域同步请求）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	提供方身份标识	String	32	必选	数据产品提供方身份标识
2	使用方身份标识	String	32	必选	数据产品使用方身份标识
3	使用方接入连接器标识	String	32	必选	本次订单所涉及的数据产品使用方接入连接器全网唯一标识
4	提供方接入连接器标识	String	32	必选	本次订单所涉及的数据产品提供方接入连接器全网唯一标识
5	数据产品标识	String	32	必选	数据产品标识
6	计量方式	String	32	必选	产品计量方式
7	计费方式	String	32	必选	产品计费方式
8	计量信息	Json 对象		必选	交付周期内数据传输量记录
9	计费信息	Json 对象		必选	交付周期内产生的费用信息
10	交付周期-开始时间	Datetime	20	可选	交付周期的开始时间，东八区北京时间 格式为 YYYY-MM-DD hh:mm:ss.nnnnnn
11	交付周期-	Datetime	20	可选	交付周期的结束时间，东八区北京时

	结束时间				间 格式为 YYYY-MM-DD hh:mm:ss.nnnnnn
12	存证时间	Datetime	20	必选	交付存证产生的时间，东八区北京时间 格式为 YYYY-MM-DD hh:mm:ss.nnnnnn
13	存证平台标识	String	32	必选	记录日志的平台信息
14	上链 hash	String	256	可选	交付信息 hash 值
响应参数（数据供需双方基础支撑平台互相响应交付信息跨域同步结果）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	String	4	必选	返回消息的状态码 200：调用成功 400：调用异常
2	消息描述	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。