


Ejercicio 3.11

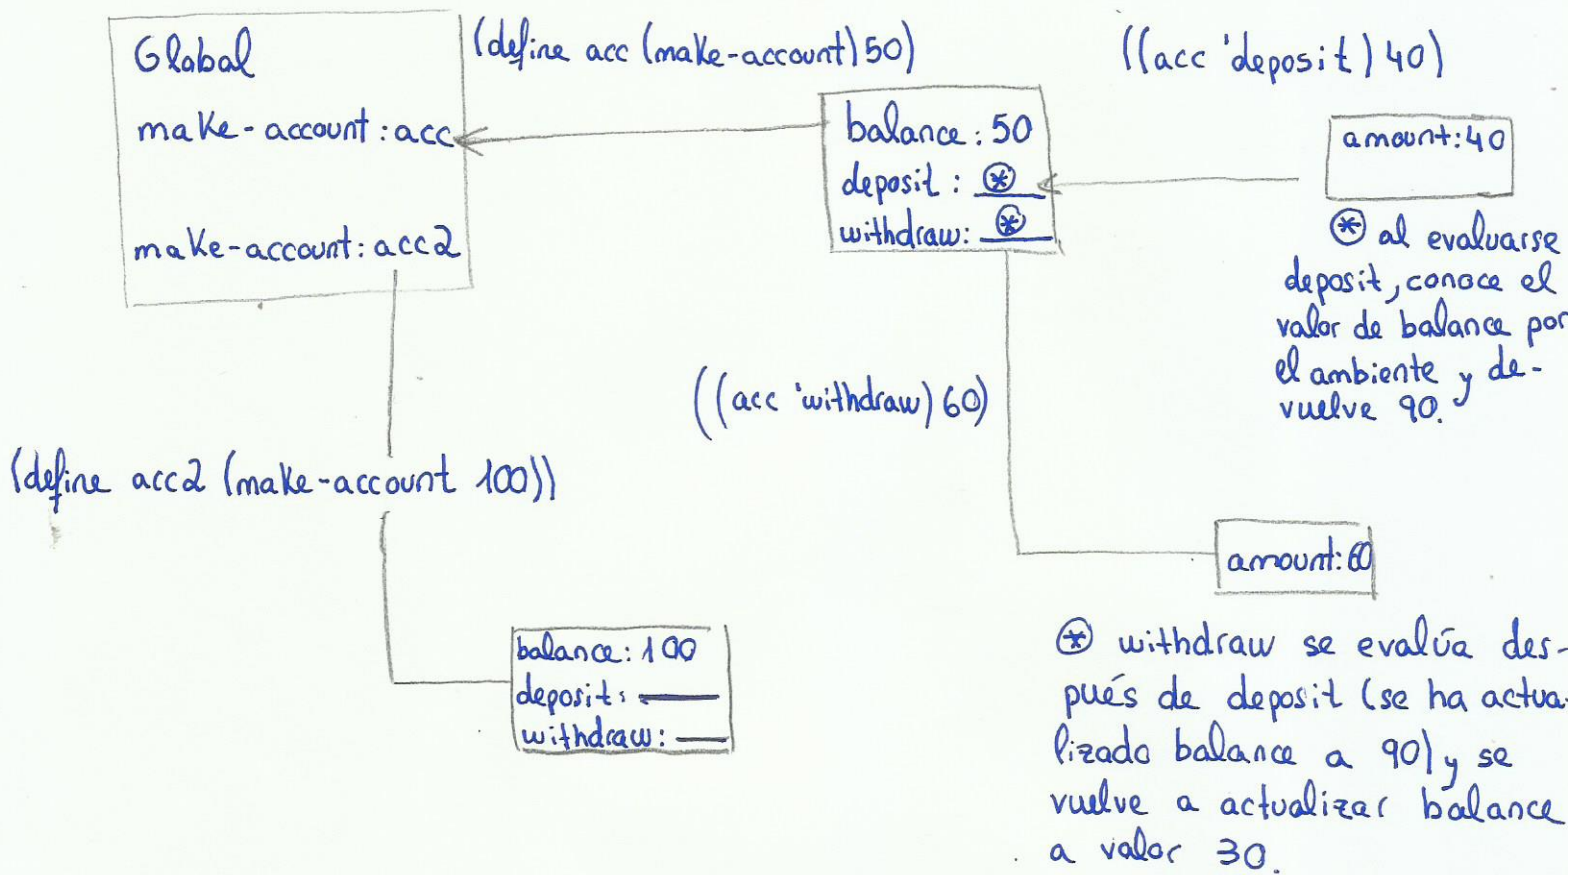

Al llamar a `make-account` se crea un nuevo ambiente para cada cuenta (`acc` y `acc2`). Por ello, a pesar de compartir código cada variable tiene su valor y no se pisan.