




Über Gate $\rightarrow$ Score = n_tp ; darunter $\rightarrow$ precision - 1

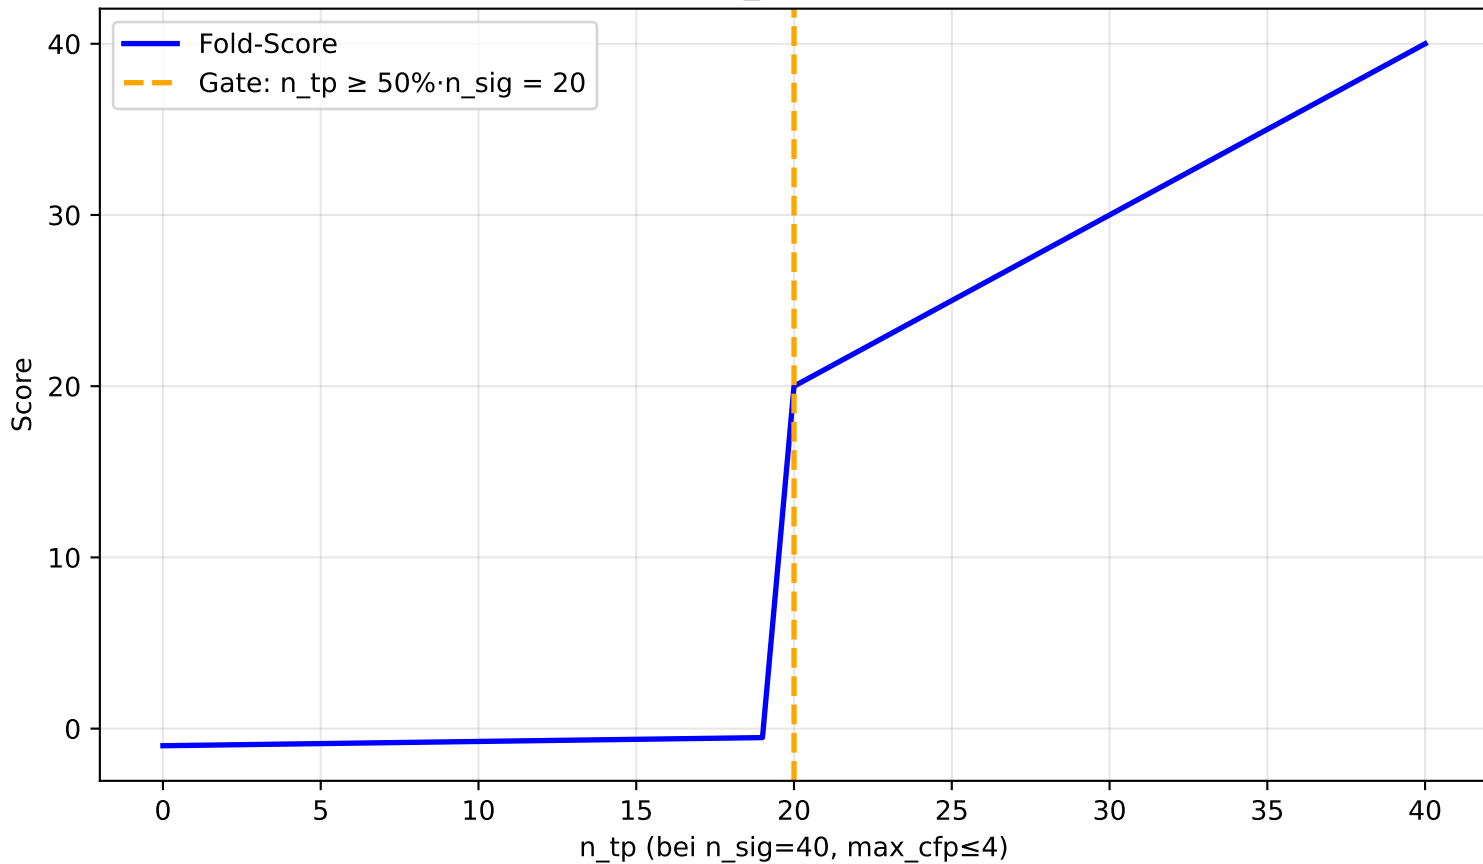


Knick am Gate: links precision=1, rechts n_tp (hier bis 50)

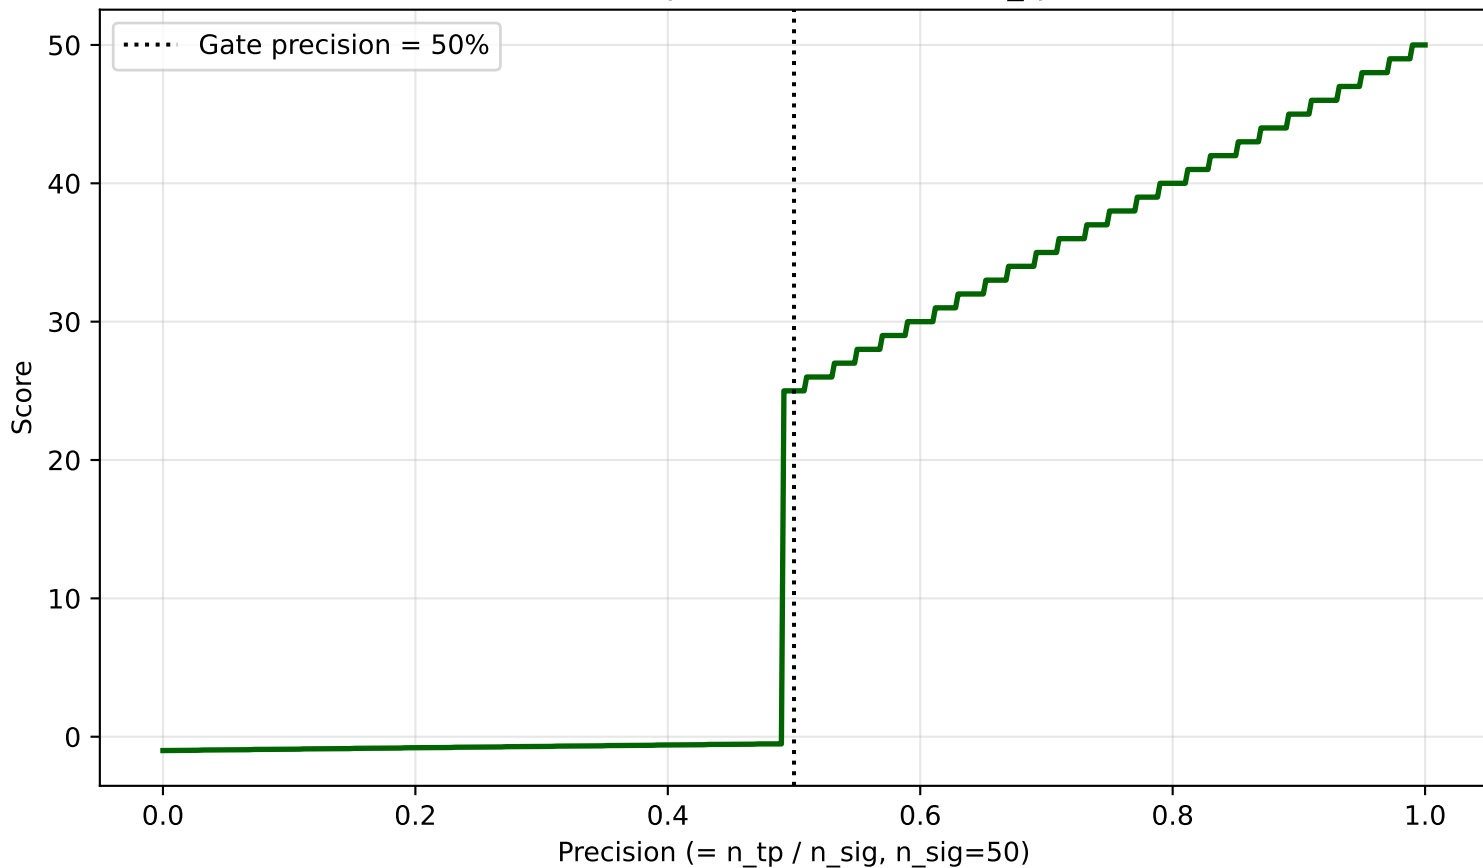


Fold-Score (max_cfp=0); Gate precision $\geq 50\%$

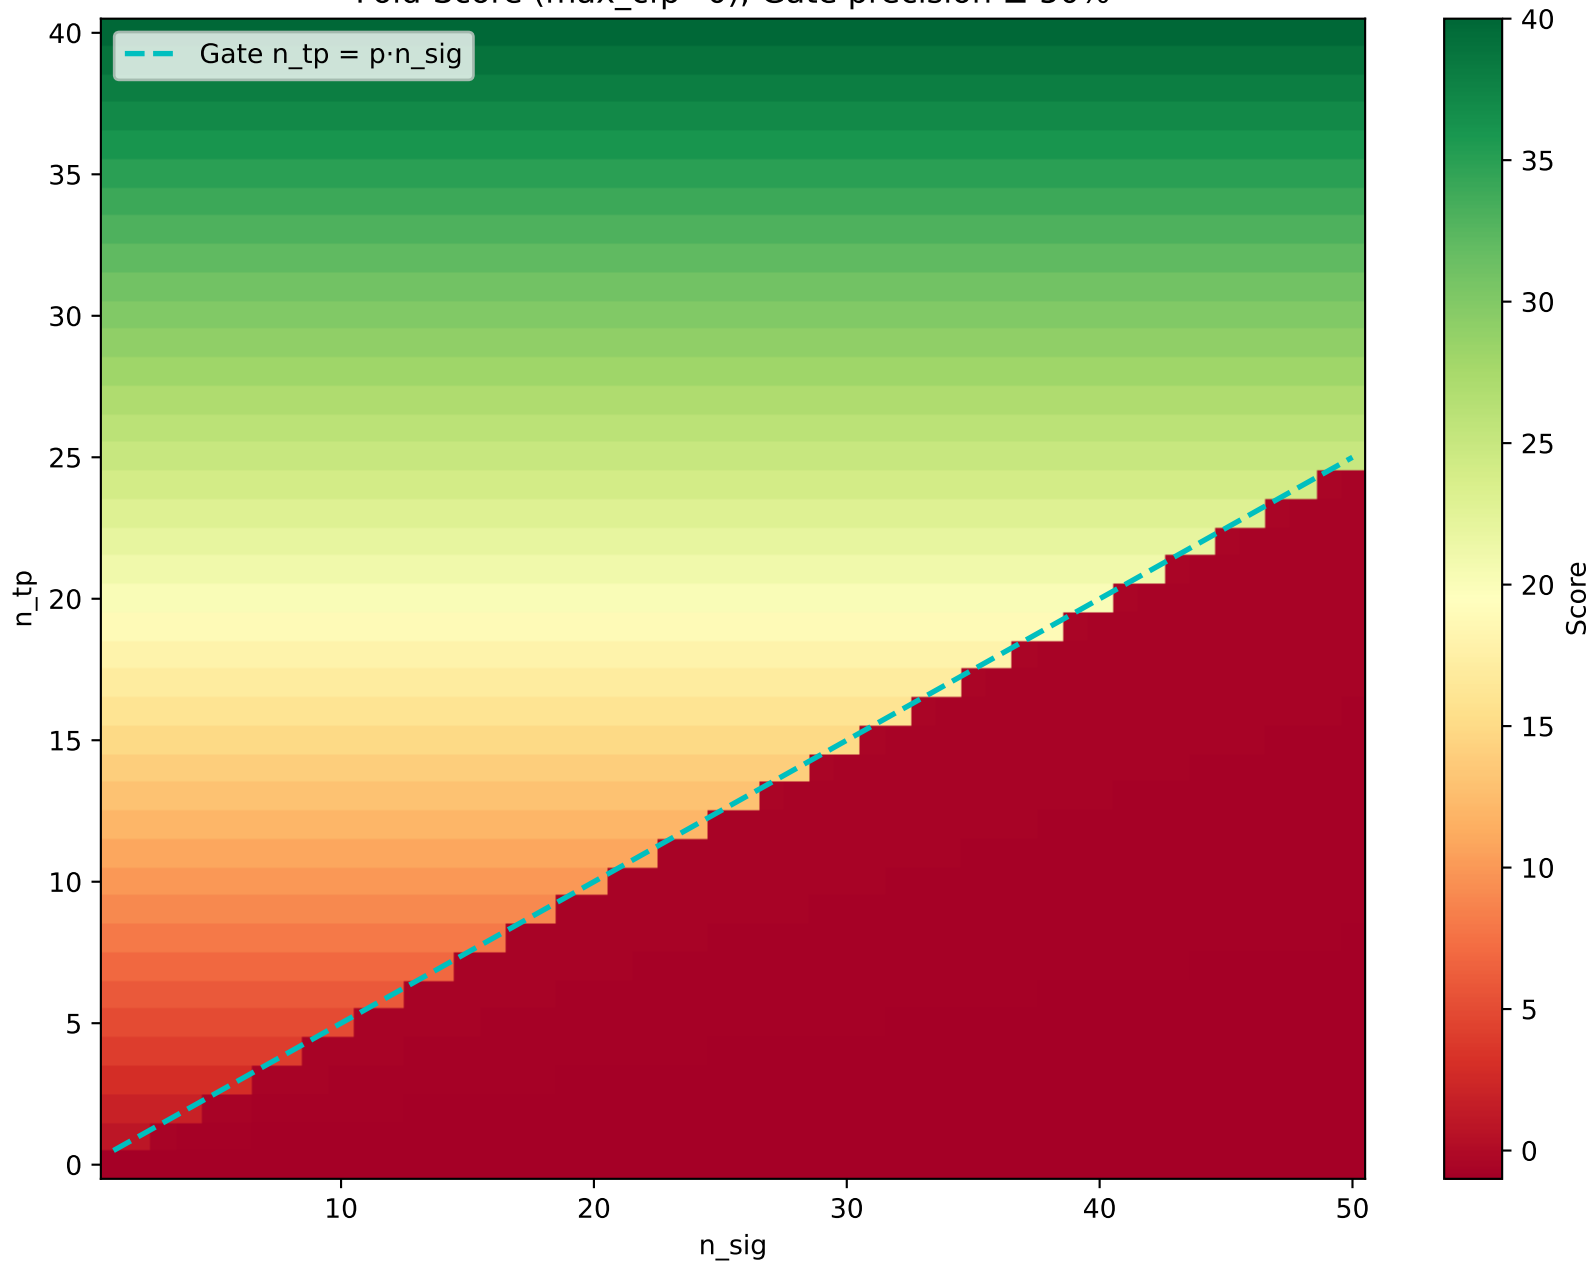


Strafe wenn max_consec_fp > 4 (Zusatz zu sonstigem Fold-Score)

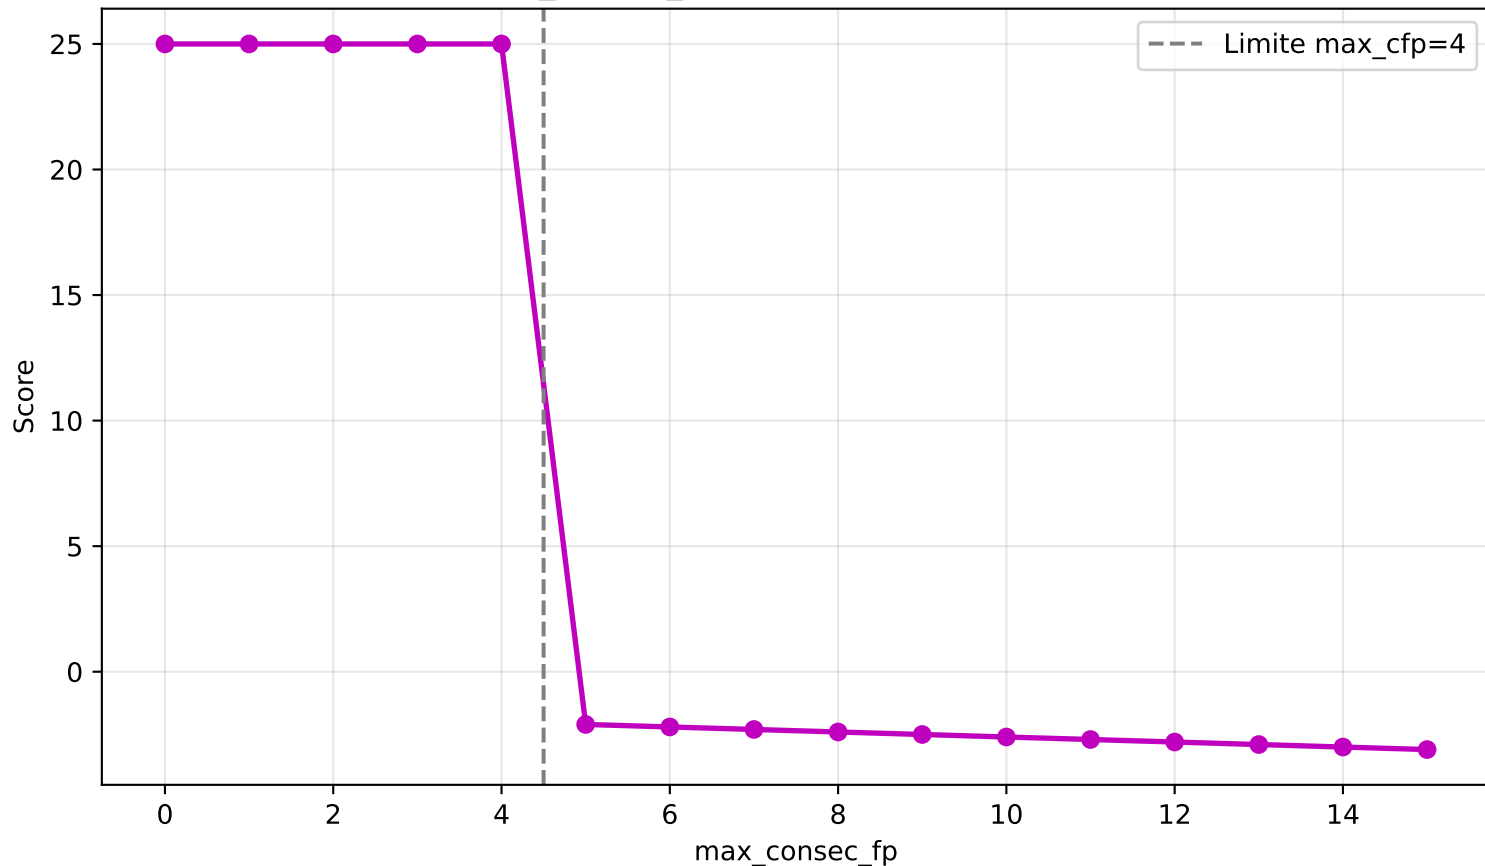


Zweig n_signals==0: $\text{mean}(p|y=1) - \text{mean}(p|y=0)$

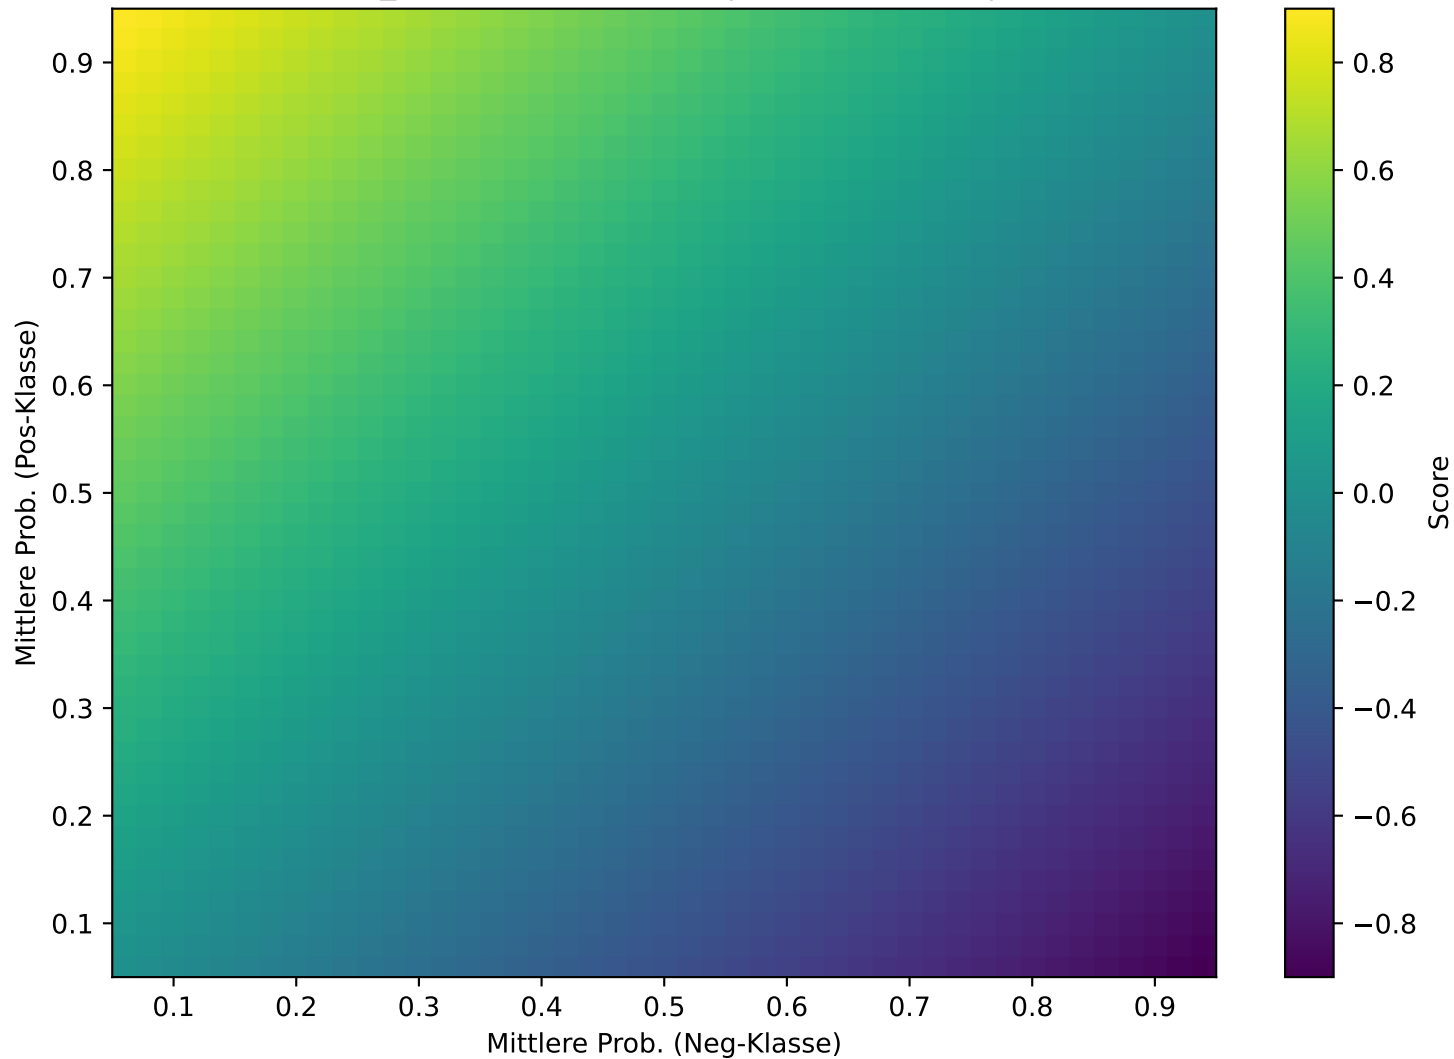


n_signals==0, nur positive Stichprobe

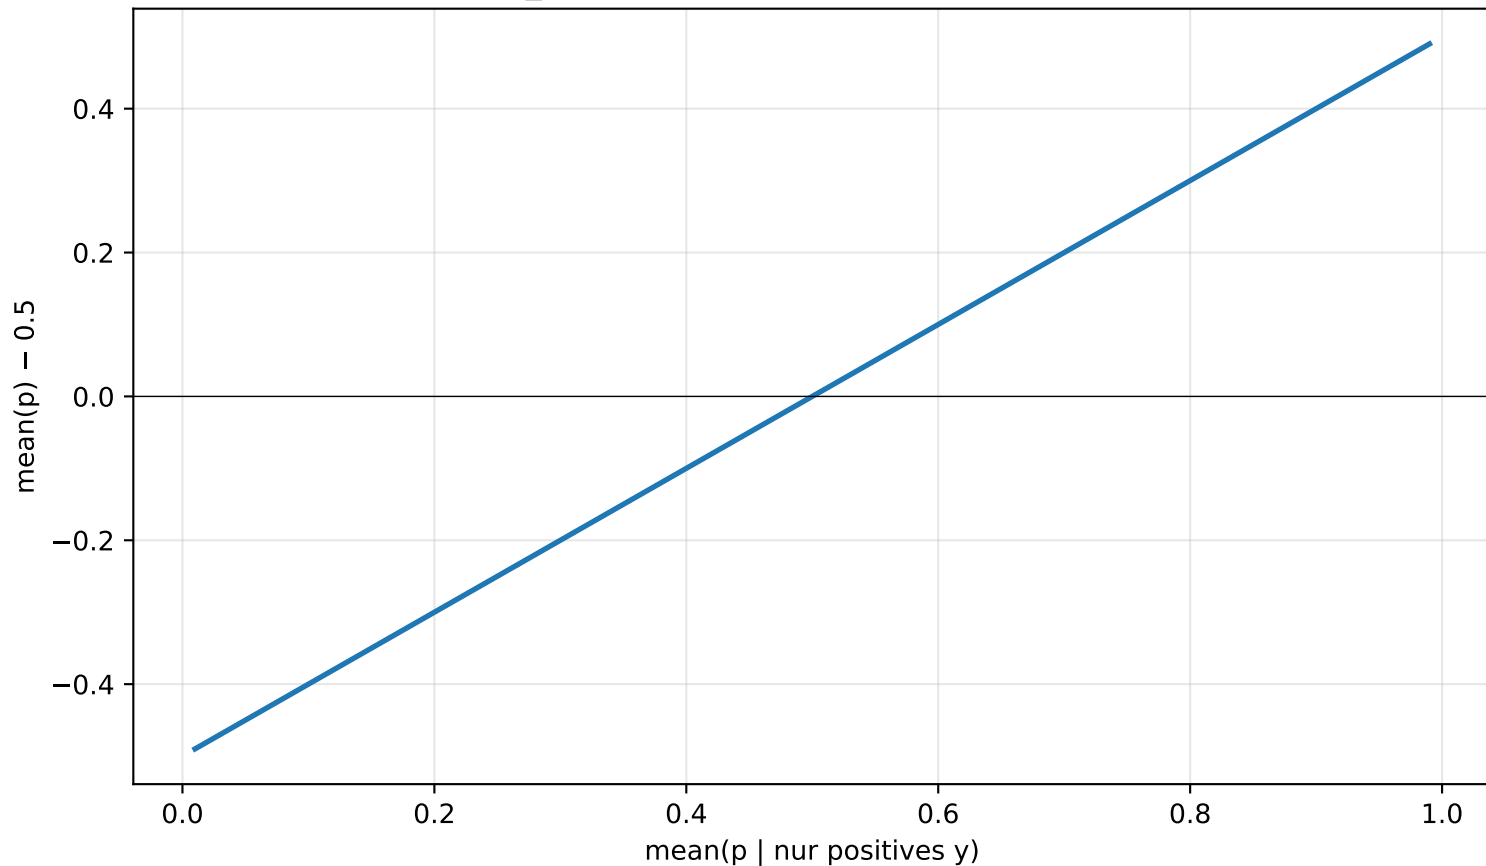


n_signals==0, nur negative Stichprobe

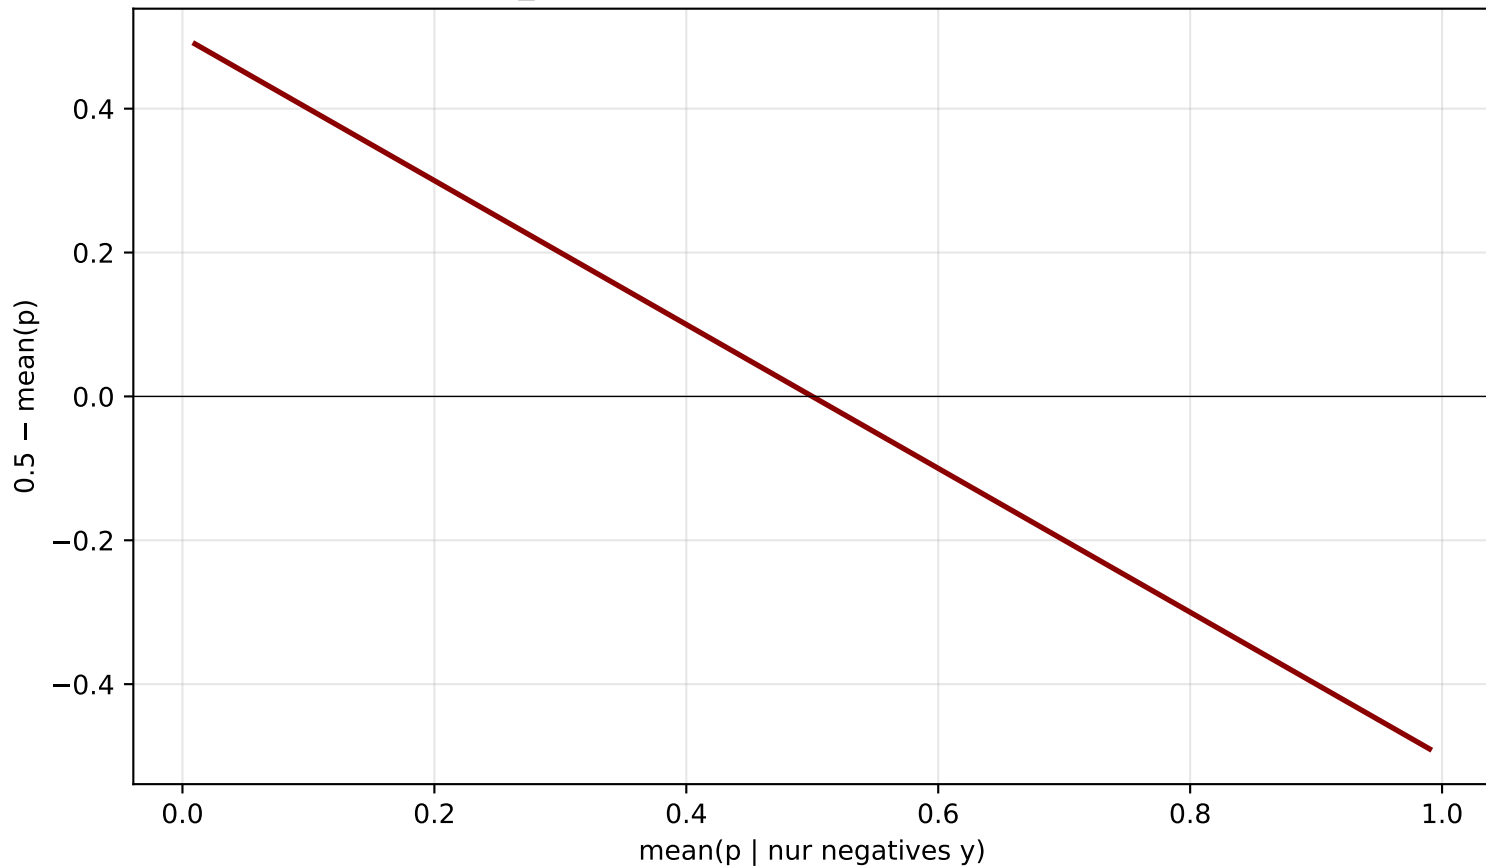

Beispiel-Kombinationen (Zähl-Logik)

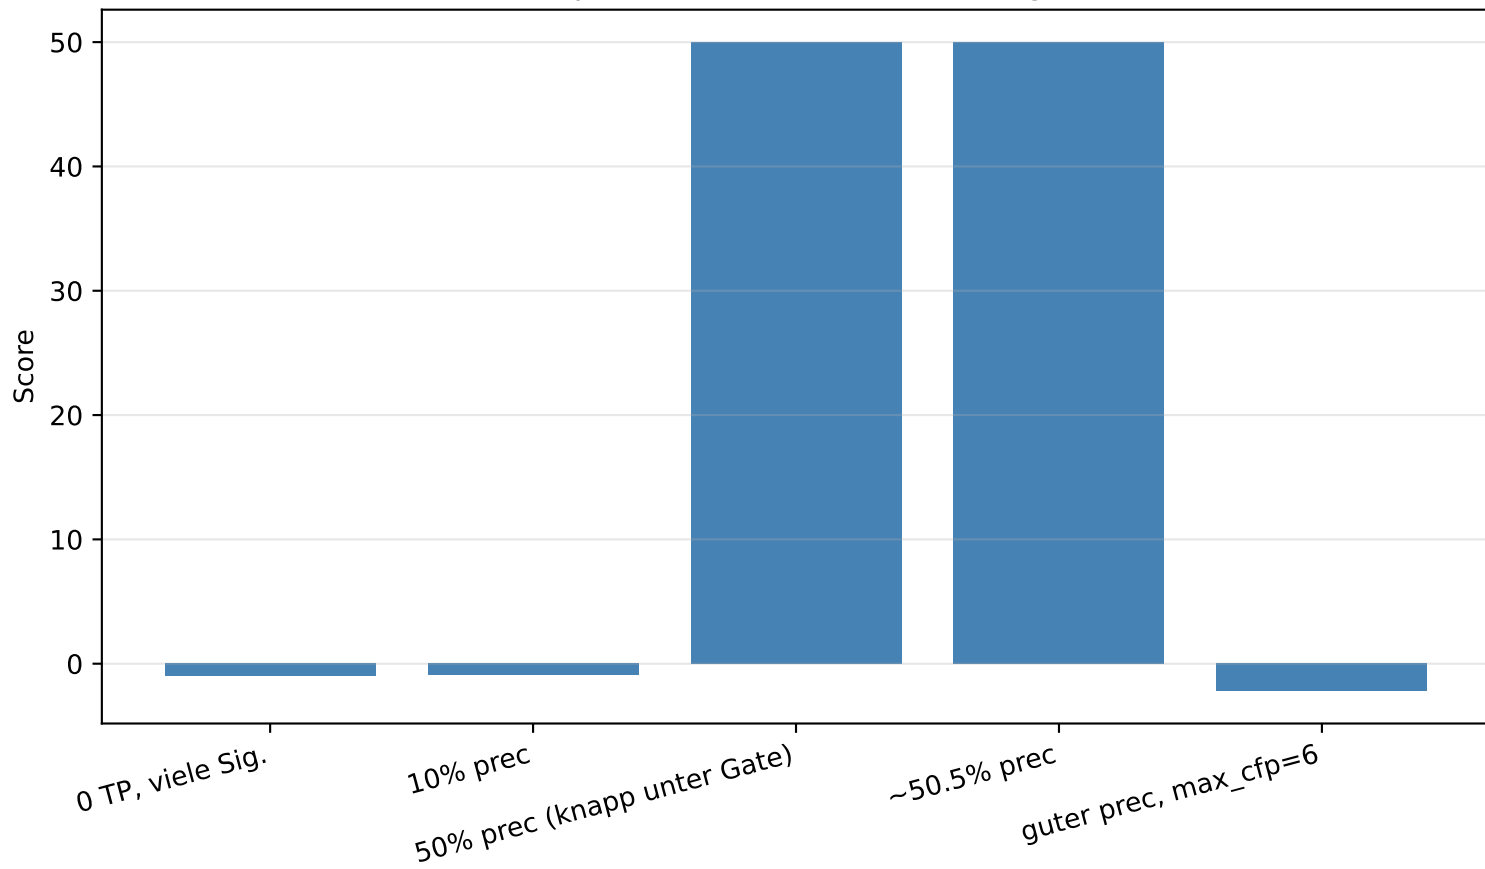

Optuna maximiert: np.mean(fold_scores) über Walk-Forward-Folds

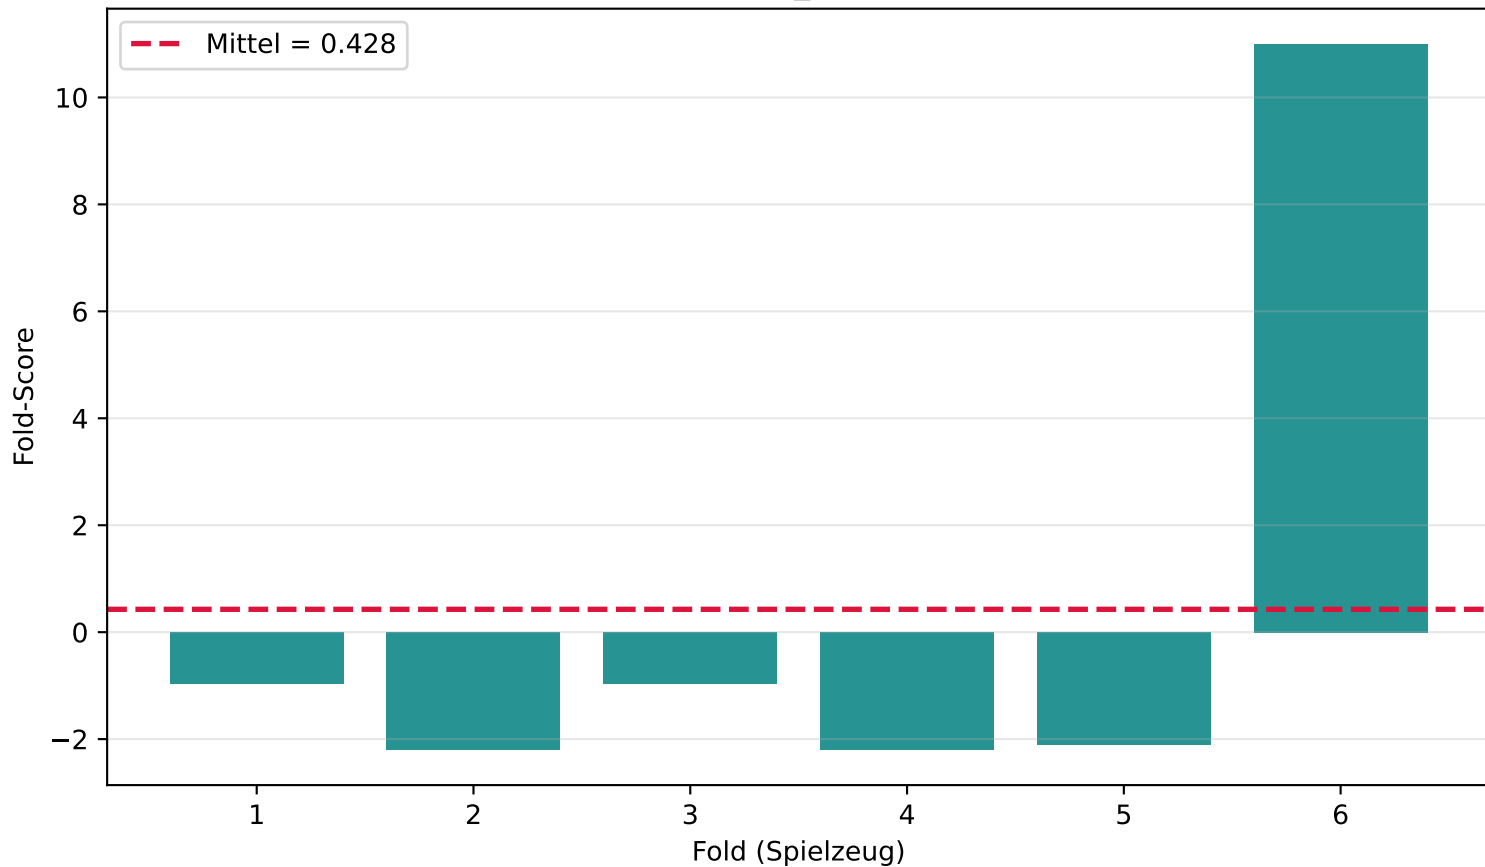

Base Phase 1 – Zielfunktion (Kurzüberblick)

Konstanten: $\text{OPT_MIN_PRECISION_BASE} = 0.5000$, $\text{max_consec_fp} \leq 4$

1) Wenn $\text{max_consec_fp} > 4$:

$$\text{score} = -2 - 0.1 \cdot (\text{max_consec_fp} - 4)$$

2) Wenn $\text{n_signals} == 0$:

score aus Modell-Probs (Separation Pos/Neg, bzw. Fallback ± 0.5)

3) Sonst $\text{precision} = \text{n_tp} / \text{n_signals}$:

Wenn $\text{precision} \geq 50\%$: $\text{score} = \text{n_tp}$

Sonst: $\text{score} = \text{precision} - 1$

Optuna maximiert den Mittelwert dieser Fold-Scores (mean über Walk-Forward-Folds).

Die echten Folds nutzen nested threshold + CV-Filter – hier nur die reine Zähl-Algebra.

PDF: C:\Python projects\stock_rally\reports\base_phase1_objective\objective_tour.pdf