

# **Dominika Lebioda-Król**

## **Portfolio testowania manualnego**

### **CEL PROJEKTU**

**\_Celem projektu jest przetestowanie aplikacji typu to do list udostępnionej w ramach kursu testowania manualnego. Testy przeprowadzam na bazie dokumentacji biznesowej oraz makiet. Wszystkie przypadki testowe dokumentuje w programie Test Link, natomiast znalezione błędy zostały zaraportowane w oprogramowaniu Jira. W ramach portfolio przedstawiam przypadki testowe z funkcjonalności dodawania nowej listy wraz z zaraportowanymi błędami, natomiast do pozostałych test case'ów z 14 funkcjonalności aplikacji oraz znalezionych błędów (69 bug reports) odsyłam do linków, które umieszczam poniżej.**

**Dokumentacja oraz makiety: [LINK](#)**


**Jira: [LINK DO ZARAPORTOWANYCH BŁĘDÓW](#)**

**Pozostałe przypadki testowe: [LINK](#)**


### **ZAŁOŻENIA APLIKACJI**


**Testowana aplikacja umożliwia dodawanie list do tablicy. Każdej liście mogę nadać unikalny tytuł. Do każdej listy mogę dodać wiele zadań wraz z tytułem i opisem, do których także mogę dodawać dodatkowe etykiety.**

**Pełna dokumentacja:**

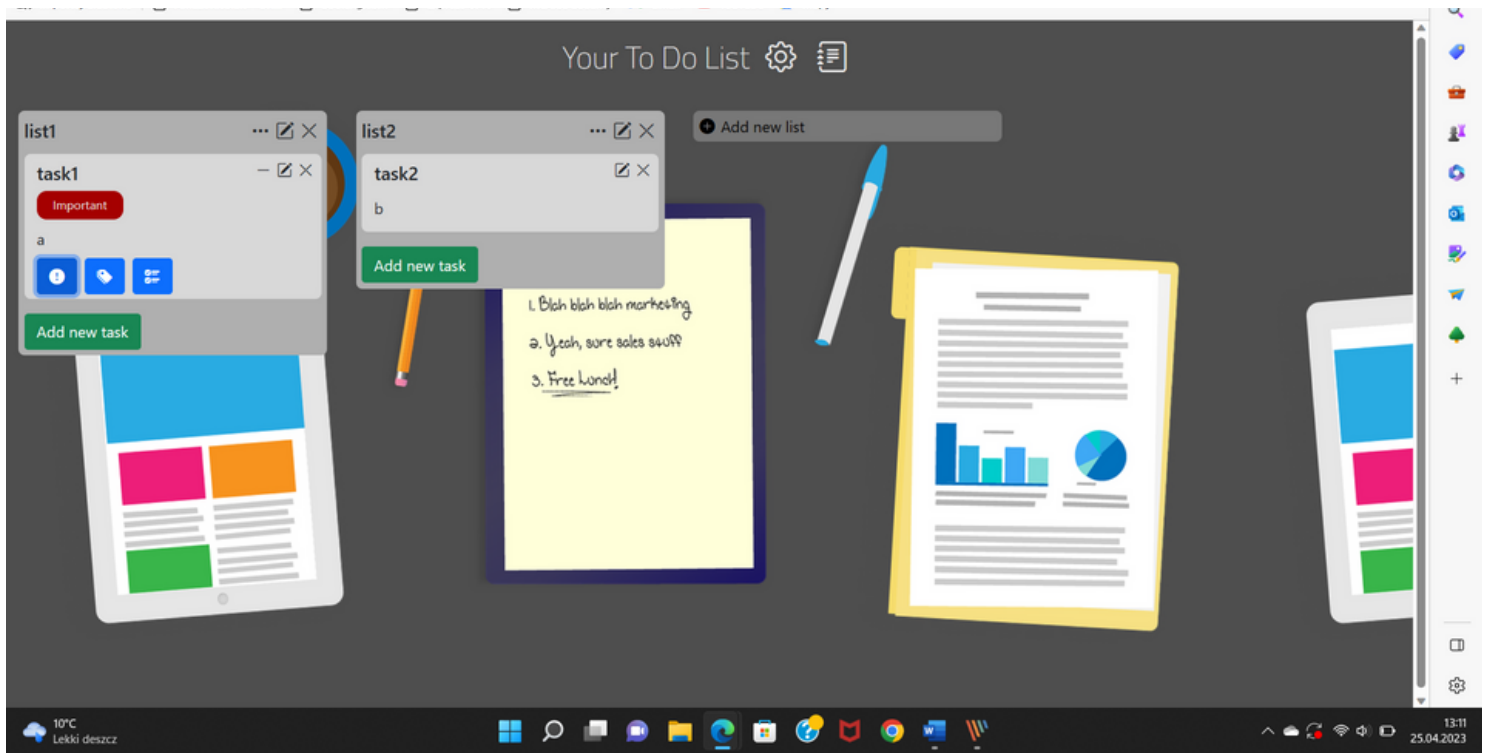

## TESTOWANY FRAGMENT APLIKACJI: "Dodawanie listy"

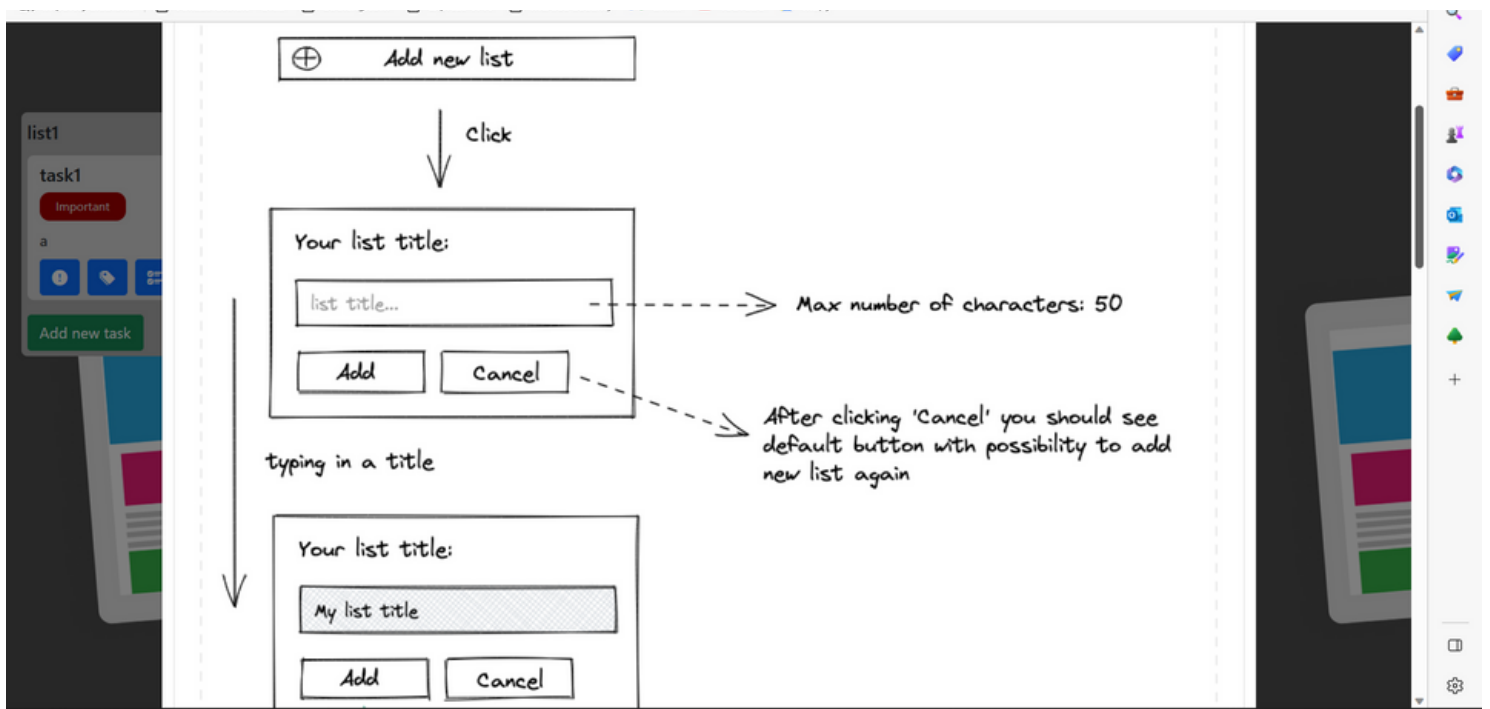

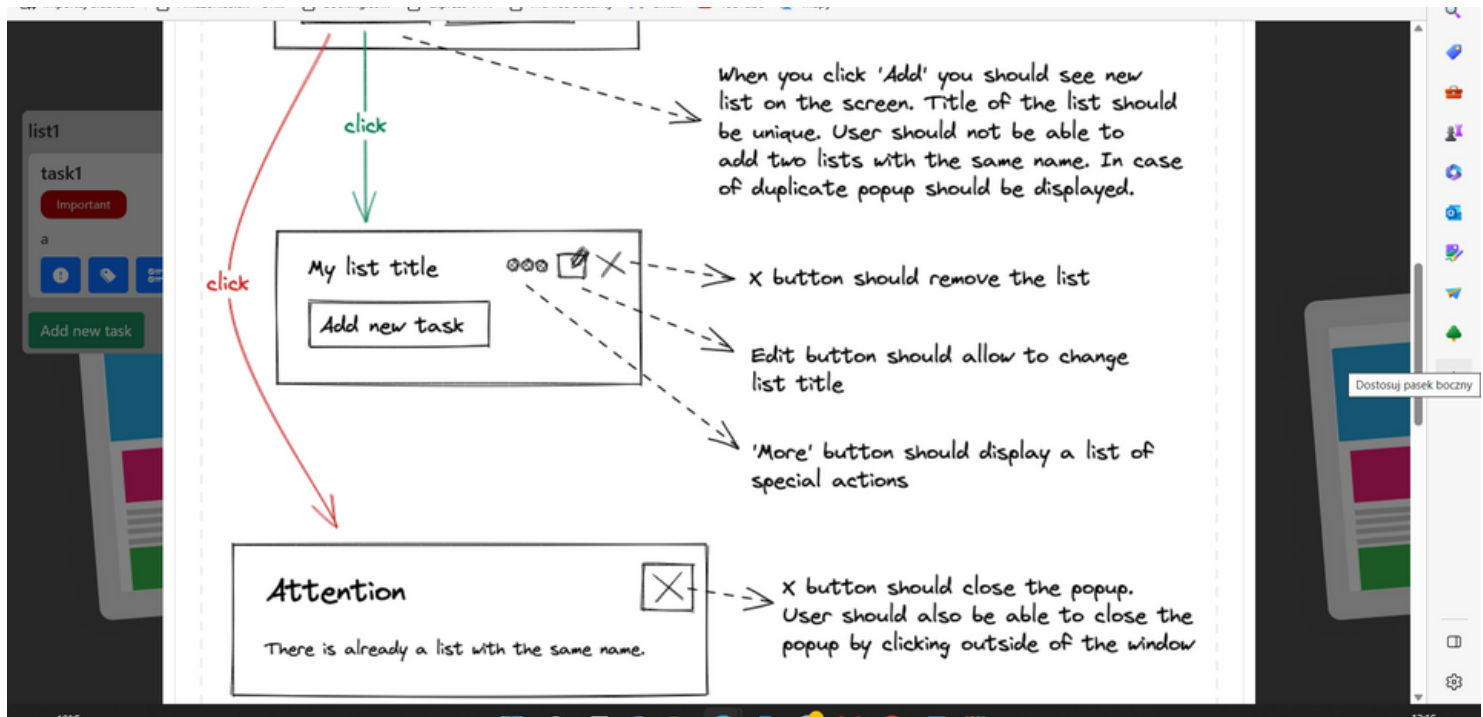

## JAK PRZYGOTOWUJĘ PRZYPADKI TESTOWE

Przypadki testowe rozpatruję w kategoriach:

- **Funkcjonalne** - w ramach testów funkcjonalnych sprawdzam wszystkie funkcjonalności aplikacji na podstawie dostarczonej dokumentacji. Sprawdzam czy aplikacja działa prawidłowo przy poprawnych danych wejściowych, a także takich które mogłyby spowodować błędy jak np. znaki specjalne, puste znaki czy cyfry.
- **Użytkowe/wizualne** - na podstawie dostarczonych makiet UX/UI sprawdzam czy aplikacja jest zgodna z przygotowanymi makietami a również czy interfejs użytkownika jest użyteczny.
- **Techniczne** - w ramach testów technicznych jeśli jest to możliwe staram się zmieniać kod HTML, sprawdzam błędy zwrócone z serwera oraz symuluje zwolnienie sieci internetowej w przeglądarce (przy pomocy narzędzi DevTools).

# PRZYPADKI TESTOWE

Express VPN McAfee Security Gmail YouTube Mapy

Test Project ToDoList.Testowanie aplikacji "ToDoList"

## Summary

#	Step actions	Expected Results	Execution	
1	Dodanie nowej listy.	Wyświetlił się okienko z możliwością wpisania nazwy listy.	Manual	<div><div></div><div></div></div>
2	Wpisanie nazwy listy po kliknięciu w "Add New List".	Lista dodana poprawnie.	Manual	<div><div></div><div></div></div>
3	Kliknięcie w przycisk "Add" w okienku "Your list title".	Wyświetlił się komunikat: "There is already a list with the same name" z 3 "buttonami" zgodnymi z dokumentacją	Manual	<div><div></div><div></div></div>
4	Wykasowanie komunikatu "There is already a list with the same name" przy pomocy "x"	Komunikat zostanie zamknięty.	Manual	<div><div></div><div></div></div>
5	Wykasowanie komunikatu "There is already a list with the same name" poprzez kliknięcie poza okienko komunikatu.	Komunikat zostanie zamknięty.	Manual	<div><div></div><div></div></div>
6	Wpisanie w polu nazwy listy cyfr, znaków diakrytycznych.	Nowa lista zostanie dodana (zgodne z dokumentacją)	Manual	<div><div></div><div></div></div>
7	Wpisanie w polu nazwy tekstu + 50 znaków	Aplikacja powinna zablokować dodanie większej ilości znaków niż 50	Manual	<div><div></div><div></div></div>
8	Dodanie dużej ilości list (ponad 10)	Listy zostają dodane. Są widoczne "w kolumnach".	Manual	<div><div></div><div></div></div>
9	Dodanie pustej listy.	Lista nie zostaje dodana, zablokowany przycisk "Add"	Manual	<div><div></div><div></div></div>
10	Wpisanie białych znaków w pole tytułu listy.	Lista nie zostaje dodana, zablokowany przycisk "Add".	Manual	<div><div></div><div></div></div>

Create step Resequence Steps

Express VPN McAfee Security Gmail YouTube Mapy

Test Project ToDoList.Testowanie aplikacji "ToDoList"

Test Case ToDoList-1: Dodawanie listy (Version : 1)				
Author:		dominika1992		
Preconditions:		- dostęp do platformy testerskiej "czytjelstlamnie"		
#.	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Dodanie nowej listy.	Wyświetlił się okienko z możliwością wpisania nazwy listy.		Failed
2	Wpisanie nazwy listy po kliknięciu w "Add New List".	Lista dodana poprawnie.		Passed
3	Kliknięcie w przycisk "Add" w okienku "Your list title".	Wyświetlił się komunikat: "There is already a list with the same name" z 3 "buttonami" zgodnymi z dokumentacją		Failed
4	Wykasowanie komunikatu "There is already a list with the same name" przy pomocy "x"	Komunikat zostanie zamknięty.		Passed
5	Wykasowanie komunikatu "There is already a list with the same name" poprzez kliknięcie poza okienko komunikatu.	Komunikat zostanie zamknięty.		Passed
6	Wpisanie w polu nazwy listy cyfr, znaków diakrytycznych.	Nowa lista zostanie dodana (zgodne z dokumentacją)		Passed
7	Wpisanie w polu nazwy tekstu + 50 znaków	Aplikacja powinna zablokować dodanie większej ilości znaków niż 50		Passed
8	Dodanie dużej ilości list (ponad 10)	Listy zostają dodane. Są widoczne "w kolumnach".		Failed
9	Dodanie pustej listy.	Lista nie zostaje dodana, zablokowany przycisk "Add"		Passed
10	Wpisanie białych znaków w pole tytułu listy.	Lista nie zostaje dodana, zablokowany przycisk "Add".		Passed
Execution type:		Manual		
Estimated exec. duration (min):				
Priority:		Medium		
Requirements		None		
Keywords:		None		

Drop



# RAPORTY Z BŁĘDÓW

- [LINK DO BŁĘDU 1](#)
- [LINK DO BŁĘDU 2](#)
- [LINK DO BŁĘDU 3](#)