Reservia

Transformez une maquette en site web

Sommaire

- ★ Fonctionnalités et contraintes techniques de la page web
- ★ Organisation de l'espace de travail
- * Structure du fichier HTML5
 - ★L'élément racine <head></head>
 - ★ La hiérarchie des éléments de section
 - ★Les balises et attributs basiques utilisés
- ★ Feuilles de style CSS3
 - ★ Plusieurs fichiers et le codage de base
 - L'utilisation des flexbox et/ou avoir recours aux grid
 - ★Les images
- ★ Vérification des fichiers et du prototype
- **★** Git, Git flow et GitHub

Fonctionnalités et contraintes techniques

De la part de Loïc, le designer UI

Fonctionnalités

Un champ de saisie, un bouton, lien sur chaque carte d'hébergement et activité, changement d'apparence au survol des filtres, liens vers des ancres dans le menu, choix de la taille des images

Contraintes techniques

Maquettes fournies au format .png pour les fenêtres desktop et mobile (prévoir une version pour les tablettes). Police de caractères Raleway de Google Fonts, Icones de la bibliothèque Font Awesome, Couleurs chartées


De la part de Sarah, ma manager

Fonctionnalités

Pas d'erreur ni alerte du validator de W3C. Site compatible avec les navigateurs Chrome et Firefox, Déployer la page sur GitHub ou GitLab

Contraintes techniques

Travailler sous Visual Studio Code avec des extensions, Ne pas utiliser de framewok et coder from scratch, Caler la page grâce aux flexbox ou éventuellement CSS grid, Versionner au fur et à mesure l'avancée du prototype avec Git

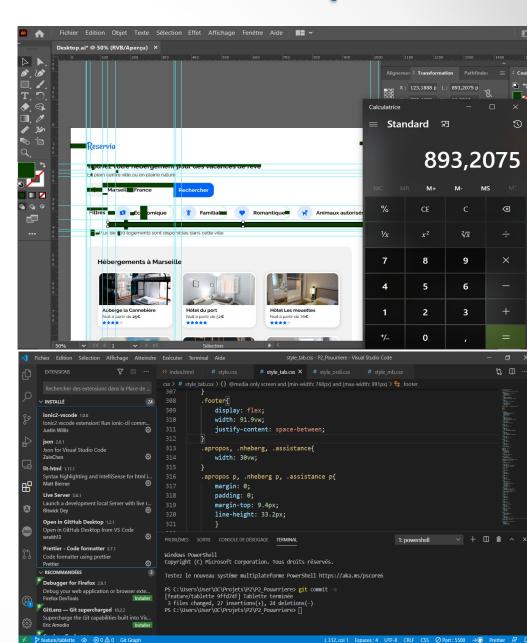

Organisation de l'espace de travail

Le design

Illustrator

Unité en pixels, calques par section de la page, repères, fenêtre Transformation pour les largeur et hauteur

Calculette

Collage des largeurs copiées dans la fenêtre Transformation d'Illustrator, calcul des largeur en % ou vw via une règle de trois


L'outil de codage

Extensions VS Code

Live Server (serveur local), formateur de code Prettier, Auto Close Tag, Lit-html. (suggestion de codage) et certains pour Git et GitHub,,,

Architecture

Dossiers pour ranger séparément les fichiers selon leur format (css,et img) et leur destination (hebergements et activites)

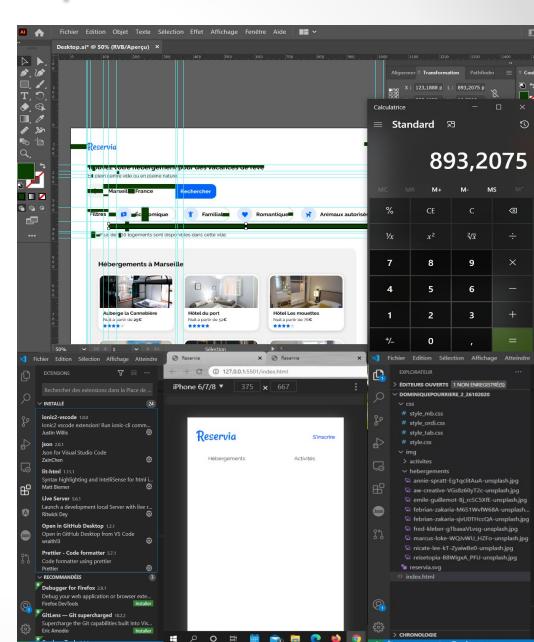

Structure du fichier HTML5

L'élément racine <head></head>

Méta-informations et éléments

Charset (accents et caractères spéciaux)
Le format UFT-8 est le codage de caractères
informatiques préconisé, Parfois certains caractères
n'existent pas, on recours alors à de l'hexadécimale,
comme Ê pour le é majuscule, facilement
trouvable sur de nombreux sites

Viewport (obligatoire pour les projets responsive.), Le navigateur adapte la fenêtre au device de l'appareil


Title (nom du site dans l'onglet du navigateur)


Référencement avec des spécifications pour Facebook et Twitter, afin que le site puisse être mis en avant par les réseaux sociaux et moteurs de recherche

Balises de contenu

Link (relation entre la page et des documents externes)

- chargement des polices de caractère Font Awesome et Google Fonts (le site n'étant pas accessible hors ligne)
- fichiers css propres au site

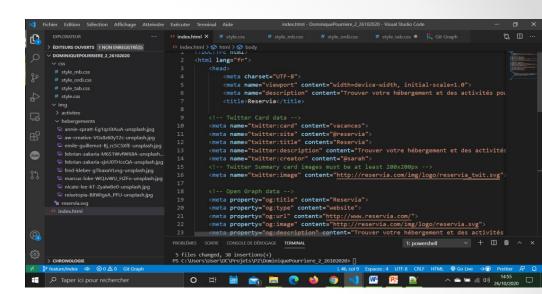

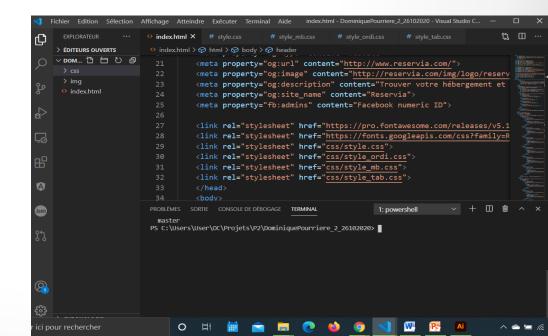

Structure du fichier HTML5

La hiérarchie des éléments de section

Les balises et éléments uniques

<header></header> indique l'entête de la page, il est recommandé d'y insérer la balise <h1></h1> pour le référencement et contient souvent celle d'une nav

<div class="container"></div> contient l'ensemble de la page (en cas d'un passage vers un framework)

<footer></footer> équivaut au pied-de-page, Il est généralement utiliser pour les mentions spécifiques et des liens de navigation vers des pages indicatives,

Les balises à usage multiple

<nav></nav> est réservée aux navigations dans le site ou la page

<section></section> offre la possibilité d'une classification thématique de l'information (ici, Hébergements et Activités), Chacune contient au moins un titre (<h2></h2>, ici), une balise <article></article>, contenu indépendant pouvant être extrait ou syndiqué (flux RSS),et potentiellement <aside></aside>, informations supplémentaires en complément d'un article

<figure></figure>, élément contenant les images ou éléments média généralement légendés grâce à son enfant <figcaption></figcaption>

```
index.html - DominiquePourriere 2 26102020 - Visual Studio Code
                <div class="container">
                    <h1>Reservia</h1>
                         <a><img src="img/reservia.svg" alt="Logo Reservia" title="Reservia" /></a>
                         <a id="hebergements" href="#ancre-hebergements"><div>Hébergements</div></a>
                         <a id="activites" href="#ancre-activites"><div>Activités</div></a>
                         <a id="inscription" href="#">S'inscrire</a>
                <section id="recherche";</pre>
                    <h2>Trouver votre hébergement pour des vacances de rêve</h2>
                    En plein centre ville ou en pleine nature
                    <article id="req":</pre>
                         <div id="localisation"><div class="cvert"><i class="fas fa-map-marker-alt"></i></ii></div>
                         <input type="text" name="ville" value="Marseille, France">
                         <button id="btn-recherche">Rechercher</button>
                         <button id="btn-search"><i class="fas fa-search"></i></button>
                    <article id="filtres">
                                                                                                                  + III iii ^ ×
         SORTIE CONSOLE DE DÉBOGAGE TERMINAL
                                                                                            3: powershell
1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)
PS C:\Users\User\OC\Projets\P2\DominiquePourriere_2_26102020> [
                                                    index.html - DominiquePourriere 2 26102020 - Visual Studio Code
 index.html > \bigcirc html > \bigcirc body > \bigcirc div.container > \bigcirc section#section_hebergements > \bigcirc aside > \bigcirc div#populaires > \bigcirc a > \bigcirc figure.carte-p > \bigcirc div.recardep
                          <h2>Les plus populaires <i class="fas fa-chart-line"></i></h2>
                              <a href="#":
                                   <figure class="carte-p">
                                       <div class="recardep"
                                        <img id="img_p1" src="img/hebergements/emile-guillemot-Bj_rcSC5XfE-unspla</pre>
                                            <h3>Hôtel Le Soleil du matin</h3>
                                            Nuit à partir de <span class="gras">128 €</span><br />
                                                 <i class="fas fa-star start1 txt-bleu"></i><i class="fas fa-star</pre>
                               <a href="#">
                                   <figure class="carte-p">
                                        <div class="recardep":</pre>
                                            <img id="img_p2" src="img/hebergements/aw-creative-VGs8z60yT2c-unspla</pre>
PROBLÈMES SORTIE CONSOLE DE DÉBOGAGE TERMINA
1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)
PS C:\Users\User\OC\Projets\P2\DominiquePourriere_2_26102020> [
```

Structure du fichier HTML5

Les balises et attributs basiques utilisés

Les éléments basiques

Les conteneurs d'éléments <div></div> et de texte

La hiérarchisation des titres de <h1> à <h6>

Les paragraphes () et retours à la ligne (
(
br />)

Les liens hypertexte et leur attribut de destination URL absolue ou relative (ancre, par exemple) :)

Les images et leurs attributs de chemin et de texte alternatif (

Ceux de formulaire, tels <input type="text" name="" value="" /> ou les boutons <button type="button"></button>

Les attributs basiques

Au sein des balises, deux attributs peuvent être ajoutés pour pointer entre autres une déclaration css: :id="" (élément unique) et class="" (éléments partageant une même déclaration)

Les titles affichent des informations dans des infobulles, Bien d'autres existent, dont <!-- --> qui permet de commenter le document

```
age Atteindre Exécuter Terminal Aide
                                                 index.html - DominiquePourriere 2 26102020 - Visual Studio Code
  index.html > 🗭 html > 😥 head
              <div class="container"
                   <h1>Reservia</h1>
                       <a><img src="img/reservia.svg" alt="Logo Reservia" title="Reservia" /></a>
                       <a id="hebergements" href="#ancre-hebergements"><div>Hébergements</div></a>
                       <a id="activites" href="#ancre-activites"><div>Activités</div></a>
                       <a id="inscription" href="#">S'inscrire</a>
               <section id="recherche">
                   <h2>Trouver votre hébergement pour des vacances de rêve</h2>
                   En plein centre ville ou en pleine nature
                   <article id="req";</pre>
                        <div id="localisation"><div class="cvert"><i class="fas fa-map-marker-alt"></i></div>
                       <input type="text" name="ville" value="Marseille, France">
                       <button id="btn-recherche">Rechercher</button>
                       <button id="btn-search"><i class="fas fa-search"></i></button>
                   <article id="filtres">
                                                                                                        + III iii
        SORTIE CONSOLE DE DÉBOGAGE TERMINA
                                                                                      3: powershell
1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)
PS C:\Users\User\OC\Projets\P2\DominiquePourriere_2_26102020> 🗍
 index.html > ♦ html > ♦ body > ♦ div.container
                       <i class="fas fa-info"></i></i>
                       <span id="text-info">Plus de 500 logements sont disponibles dans cette ville
              <a id="ancre-hebergements"></a>
              <section id="section_hebergements";</pre>
                   <h2 class="none">Hébergements</h2>
                       <h2 class="titre-hebergement">Hébergements à Marseille</h2>
                       <div id="grid_cartes">
                                <figure class="carte-h":
                                    <div class="recadreh":
                                    \verb| <img id="img_h1" src="img/hebergements/marcus-loke-WQJvWU\_HZFo-unsplash.| \\
                                         <h3>Auberge de la Cannebière</h3>
                                         Nuit à partir de <span class="gras">25 €</span><br />
                                            <i class="fas fa-star start1 txt-bleu"></i><i class="fas fa-star</pre>
        SORTIE CONSOLE DE DÉBOGAGE TERMINAL
                                                                                      3: powershell
1 file changed, 7 insertions(+)
PS C:\Users\User\OC\Projets\P2\DominiquePourriere 2 26102020>
```

Feuilles de style CSS3

Plusieurs fichiers et le codage de base

Responsive CSS

Pour avoir un site fonctionnel sur tous les appareils, en plus de la balise meta viewport, on indique par les media query (@media) les conditions d'utilisation de certaines propriétés css: max-width: 767px,,,


J'ai opté pour faire un fichier commun à tous les devices puis un autre pour chacun, ainsi la mise en page des versions desktop et mobile a été faite en parallèle, puis récupérer selon les besoins les codes pour les tablettes, Visualisation pour iphone8 via l'outil de développement de Chrome,

La base du CSS

Dans le body, chaque élément peut être listé en CSS, grâce à un sélecteur, par exemple a {} concerne toutes les balise <a>, et ,laclass {} s'appliquera à tous les éléments ayant cette class, alors qu'un élément ayant un id, lui le sera par #leid {}; Ces sélecteurs peuvent interagir ensemble,

Entre les accolades, on déclare les propriétés (:font-family:) et leur valeur ('Raleway', sans-serif), puis on termine avec un :

Enormément de propriétés et valeurs sont à dispositions, en cas de problèmes, deux sites font référence en la matière ::w3schools,com et /developer.mozilla.org, Pour savoir quels navigateurs sont compatible : caniuse.com

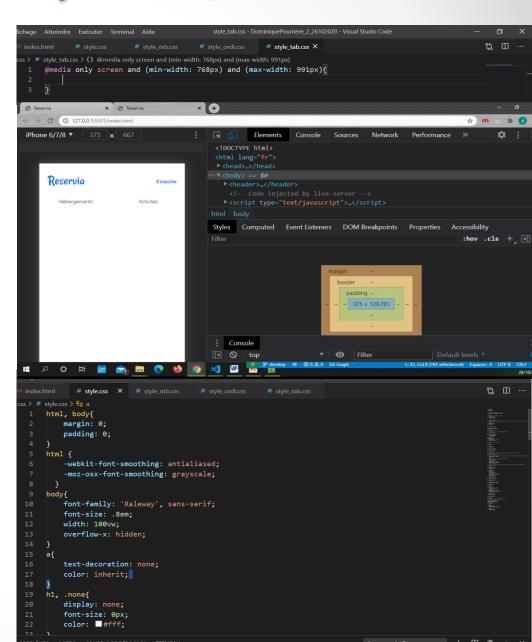

Feuilles de style CSS3

L'utilisation des flexbox et/ou avoir recours aux grid

Les flexbox


Suivant la requête de Sarah, j'ai opté principalement pour les display : flex, au vu de la construction de la maquette, En effet, nombre d'éléments, à positionner sont des enfants d'un parent conteneur (header, nav, section, footer...), et ce d'autant que les différences entre la version desktop et mobile le nécessitaient,

Dans le sélecteur parent, suivant l'orientation, désirée, ils ont une flex-direction; le justify-content, ils sont collés ou espacés dans l'axe principal, et align-items pour l'axe secondaire; le flex-wrap, ils passent à la ligne ou non, Et dans ceux des enfants, j'ai pu modifier leur ordre au besoin,

Les grid

Par contre concernant, les parties où les éléments devaient être de la même taille,, alignés en colonnes et en lignes, le recours aux display: grid; est une solution qui me semble plus adéquate, Pour cette maquette, les cartes des hébergements en sont un bon exemple,

J'ai toutefois préféré mettre un float: right; à l'icone statistique de « Les plus populaires »

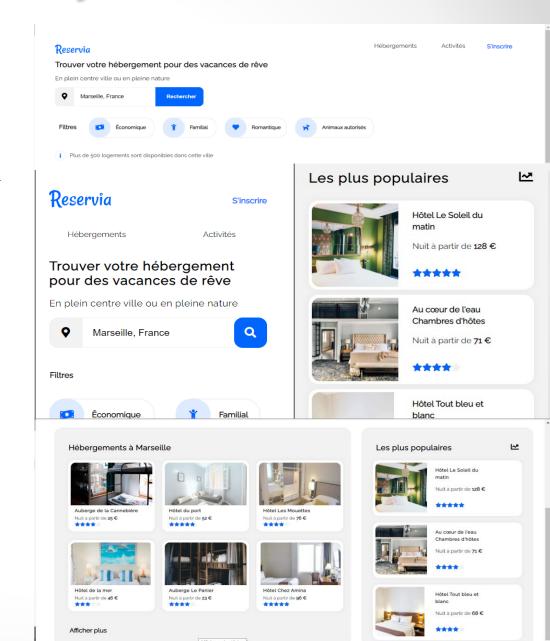

Feuilles de style CSS3

Les images

Le recadrage


Chaque image a été recadrée suivant les maquettes de Loïc, Pour cela, je les ai intégrées dans une div à la taille désirée et avec un overflow: hidden pour l'image ne dépasse la div, Ainsi, j'ai pu les agrandir en pourcentage sur la hauteur et la largeur, et les déplacer dans la div grâce à margin pour obtenir le résultat escompté,


Les retouches

Nombre d'images ont été retouchées, pour s'approcher au plus près, j'ai fait appel à plusieurs fois aux filtres css pour le contraste, la luminosité et l'opacité,

De même, certaines n'étaient pas assez hautes dans le cadrage choisi, grâce une capture de la couleur manquante avec l'outil pixie, exe et la donnée comme fond dégradé à la div parente, Mais, par problème de compatibilité, avec un code différent pour Chrome (linear-gradient) et Firefox (-moz-linear-gradient),

Il a été aussi nécessaire d'intégrer un dégradé devant l'image du Parc des calanques pour en modifier les tonalités, par recadre4:before,

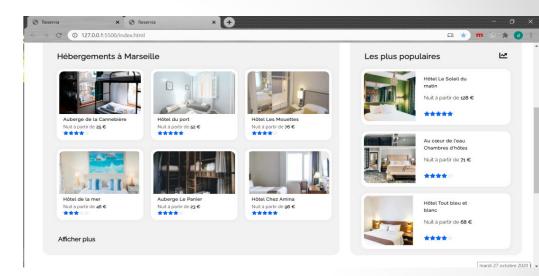


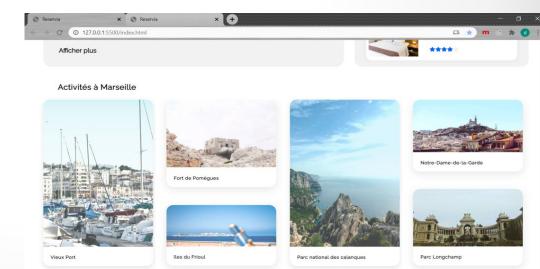

Vérification des fichiers et du prototype

Compatibilités Google et Firefox


Sur ces navigateurs, le site est en correspondance pour chaque device, grâce à la valeur -moz-lineargradient (top, #043c44 20%, white); pour FireFox et linear-gradient (#f2eff6, 80%, white); pour Chrome dans la propriété Background de la deuxième image des Activités

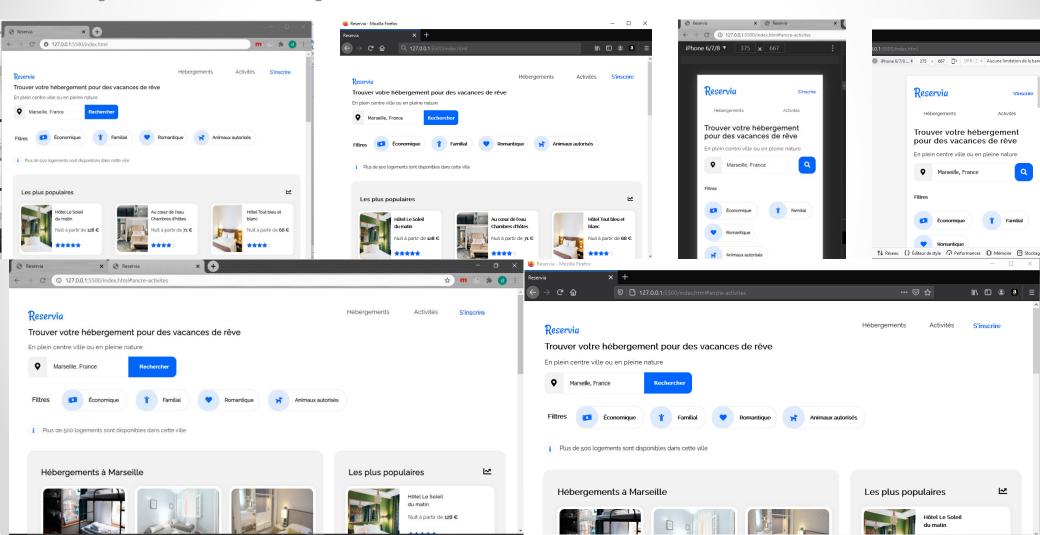

Vérification des fichiers et du prototype

Validation du HTML et des CSS

Les rapports du validateur W3C n'annoncent aucune erreur ni avertissement aussi bien pour le fichier html que les quatre css,

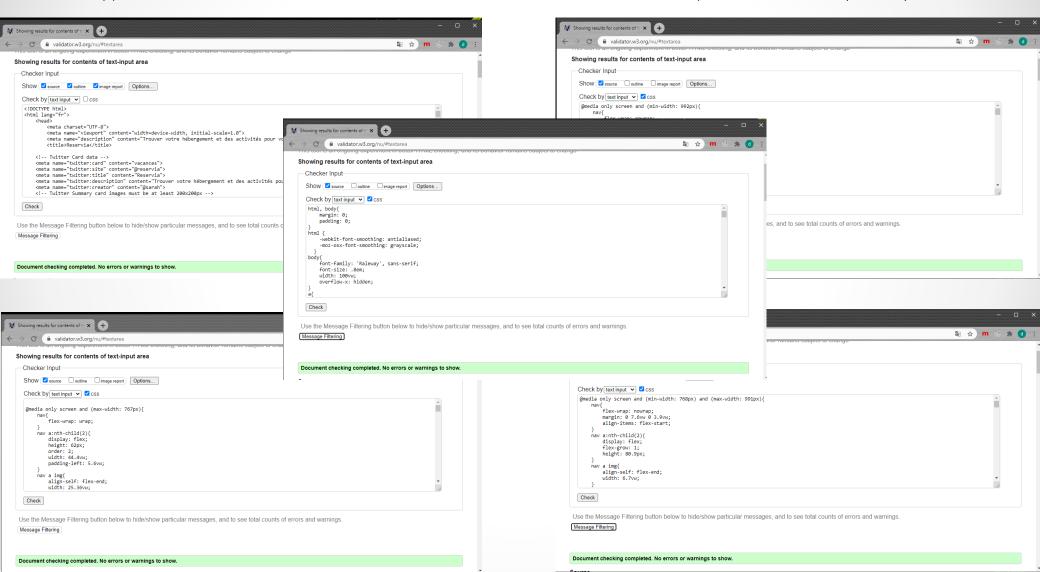

Vérification des fichiers et du prototype

Les demandes du designer UI ont été prises en compte

Fonctionnalités

Champ de saisie sous forme d'input de type text



Cartes d'hébergement et d'activité entourée d'une balise

Changement d'apparence au survol des filtres : attention, à la version mobile,



Ancres du menu vers sections de la page

Contraintes techniques

Version tablette réalisées comme vu précédemment, proche de celle de desktop mais aside placé comme pour mobile



Breakpoints à max-width: 767px pour les mobiles, min-width: 768px et max-width: 991px pour les tablettes, et min-width: 992px pour les ordinateurs

Pour les images, le choix des small semble judicieux car la taille est suffisante et le poids le moins lourd pour ne pas ralentir la page

Les polices de caractère ont pris en compte tant côté html que css

De même pour les couleurs en css

Git et Git flow

Git

Avec ce logiciel de gestion de versions très complet, lors de la création d'un dépôt (git init), la branche de production master est crée, A partir d'elle, toute une équipe de personnes peut travailler chacune sur une branche sans perturber le travail des autres ni perte

On peut tout autant connaître l'état du dépôt (git status), agir sur les branches – comme les inspecter (git branch), s'y rendre (git checkout labranche),,


Sur les fichiers : en ajouter (git add ,), récupérer des fichiers d'une autre branche (git merge -no-f),),,,,

Sur les modifications : les enregistrer (git commit –a), voir la liste (git log –oneline), revenir sur une (git revert n°commit), connaître les différences entre deux versions '(git diff),,,

Remiser des modifications (git stash), connaître la liste des remisages (git stash list), en supprimer (git stash drop stash@[1]),,,

Ceci n'est qu'un pâle apperçu des capacités de Git, il est indispensable pour communiquer avec un serveur comme GitHub ou Bitbucket, via les fonctions push, pull ou clône

Pour bien suivre l'aborescence du dépôt, certaines extensions, par exemple Git Graph, la montre sous forme de graphique, simplifiant la compréhension du projet et les branches existantes ou les précédentes,

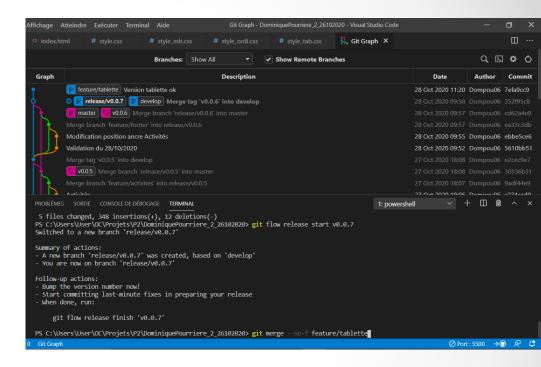


Git flow

Ce workflow de branche par fonctionnalité Git (git flow init) a pour avantage, de donner à master un rôle d'historique du projet, et de créer une branche develop sur lequel chacun se déploie au travers de features, pour se réunir au fur et à mesure sur des branches de validation (release), rattachées à master,

Autre plus: les pull requests – demandes d'extraction - qui ont pour but de collaborer à des référentiels via une copie (fork), en discuter, les examiner ou ajouter des validations avant la fusion avec la branche de base,

GitHub

GitHub



Avant tout, on crée un repository qui recevra notre projet DominiquePourriere_2_26102020

Dans mon terminal, je crée un dépôt origin (git remote add origin https://github.com/Dompou06/DominiquePourriere_2_2610202 0.git (adresse du référentiel)

Puisqu'une branche master existe par défaut, je force le chargement de ma brance master locale (git push origin master -force)

Je souhaite également charger ma branche develop (git push origin develop)

Voilà le référentiel de cette mission est à votre disposition, à l'adresse

https://github.com/Dompou06/DominiquePourriere 2 26102020

On peut le cloner sur un poste avec git clone


GitHub Page

Cette fonction permet de voir le site sur le serveur externe de GitHub,

Pour cela, depuis le référentiel, il suffit d'aller dans Settings puis jusqu'à GitHub Pages, choisir la branche à publier, d'enregistrer et en revenant au niveau de cette section de la page, la racine de l'adresse URL vous est indiqué,

La page du prototype est maintenant visible depuis

https://dompou06.github.io/DominiquePourriere _2_26102020/

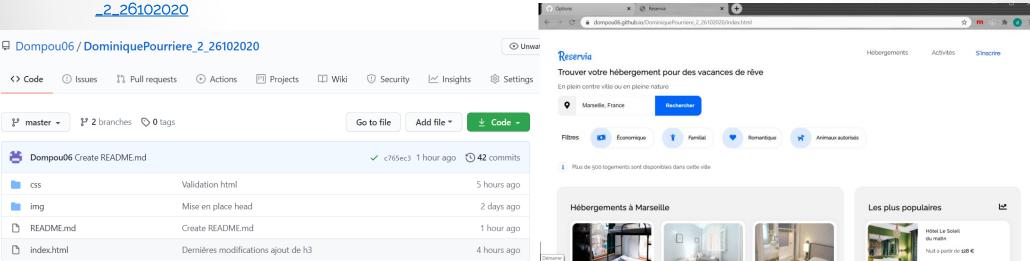



Je vous remercie de la confiance

que vous m'avez accordez en m'attribuant cette tâche,
j'espère que le résultat est celui que vous escomptiez,

Cela fut pour moi un plaisir d'avoir participé à ce prototype

au sein de votre équipe.

