

Vamos a crear el proyecto panaderianotevallas

En la cual necesitamos crear una base datos para guardar el rol de clientes con sus datos.

En el servidor de base datos mysql y phpmyadmin.

Vamos a crear esta base datos de acuerdo al requisito funcional RF-01 el sistema debe permitir al usuario crear una nueva cuenta

Código RF		RF-01
Autor		Guillermo de la peña (guillo)
Caso de uso	Cu-01	Crear cuenta de cliente
Descripción		(RF-01) Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un nuevo cliente se registra en el sistema creando una personal.
Actores		Cliente
Precondiciones		El nuevo cliente no debe tener una cuenta registrada previamente en el sistema. El cliente debe tener acceso a internet y a la interfaz de usuarios.
Paso		Acción

Historia de Usuario Crear una Cuenta

ID: HU-01

Título: Registro de nuevo usuario

Como nuevo Cliente,

Quiero crear una cuenta en el sistema,

Para poder acceder a los servicios personalizados y funcionalidades exclusivas.


Criterios de Aceptación:

1. El sistema debe mostrar un formulario con campos obligatorios como: Documentos, **Nombres**, **Teléfono**, **Correo**, **Contraseña**, campos como IdUsuario debe ser entero llave primaria y auto incrementable no se presenta en formulario.
2. El sistema debe tener campos ya establecidos yo **rol** = "Cliente", **estado** = "Activo", fechaCreacion debe tomar la fecha del sistema, intentosFallidos = 0.

Requisito que lo encuentran en el repositorio

<https://github.com/DonLlogui/aprendergit/blob/main/RF-01.pdf>

esta es la forma que debería quedar en la base datos.

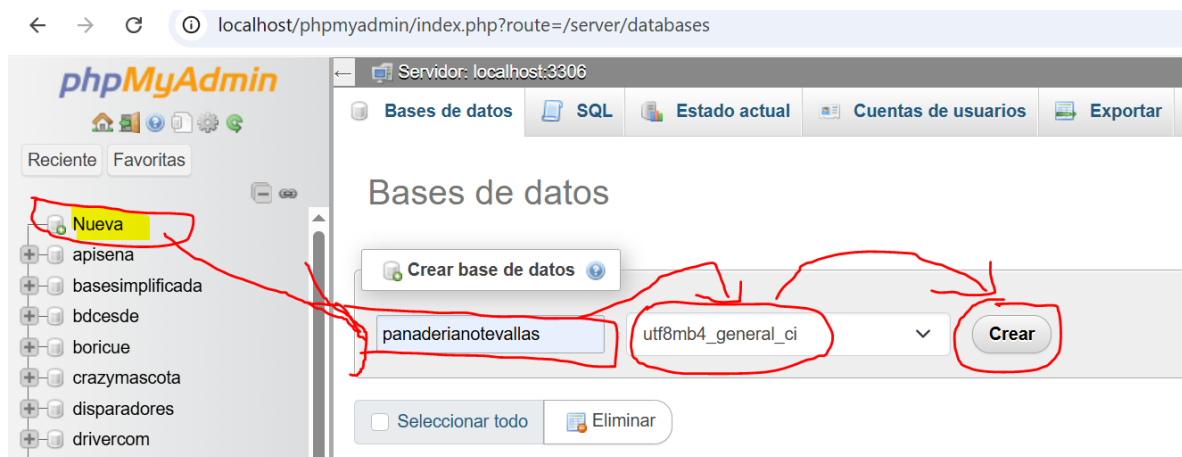

Este es la pantalla donde vamos a crear los campos.

Los campos son de el diagrama ER del documento RF-01

3. DIAGRAMA ER FR-01

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐	1 idUsuario	int			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
☐	2 documento	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	3 nombres	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	4 telefono	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	5 correo	varchar(200)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	6 contraseña	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	7 rol	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	Cliente			Cambiar Eliminar Más
☐	8 estado	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	Activo			Cambiar Eliminar Más
☐	9 fechaCreacion	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	10 intentosFallidos	int			No	0			Cambiar Eliminar Más

Vamos creando los campos asi de esta manera.


Servidor: localhost:3306 » Base de datos: panaderianotevallias

Nombre de la tabla: usuarios Agregar 1 columna(s) Continuar

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Predeterminado	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Índice
idUsuario	INT		Ninguno			☐	---
documento	VARCHAR	10	Ninguno			☐	---
nombres	VARCHAR	100	Ninguno			☐	---
telefono	VARCHAR	10	Ninguno			☐	---
correo	VARCHAR	200	Ninguno			☐	---
contrasena	INT	255	Ninguno			☐	---
rol	INT	20	Ninguno			☐	---
estado	INT	20	Ninguno			☐	---
fechaCreacion	VARCHAR	30	Ninguno			☐	---

Consola

Al presionar el botón continuar en el árbol de donde aparece las base datos quedaría así

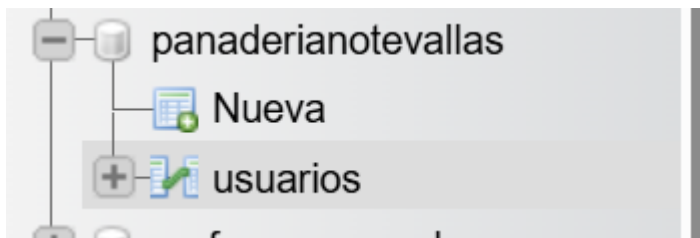

La tabla usuarios.

Servidor: localhost:3306 » Base de datos: panaderianotevallias » Tabla: usuarios

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Más

Estructura de tabla Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
1	idUsuario	int			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
2	documento	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
3	nombre	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
4	telefono	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
5	correo	varchar(200)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
6	contrasena	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
7	rol	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	Ciente			Cambiar Eliminar Más
8	estado	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	Activo			Cambiar Eliminar Más
9	fechaCreacion	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
10	intentosFallidos	int			No	0			Cambiar Eliminar Más

Ya creada la tabla vamos a crear los índices donde debería solo aparecer la llave primaria

Índices										
Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario	
 Editar  Renombrar  Eliminar	PRIMARY	BTREE	Sí	No	idUsuario	0	A	No		

Ahora aquí crearemos uno por uno los 3 campos UNIQUE, documento, teléfono, correo.

Crear un índice en columna(s) **Continuar**

Aquí en la sesión de índice en ese botón continuar crearemos uno por uno.

Agregar índice

Nombre del índice:

Opción de índice: **UNIQUE**

Opciones avanzadas

Columna	Tamaño
documento [varchar(10)]	

Agregar 1 columna(s) al índice

Continuar Previsualizar SQL Cerrar

Y el paso se repite para los otros dos teléfono y correo.

Quedando así como esta en la imagen.

MySQL Server: localhost:3306 » Base de datos: panaderianotevallias » Tabla: usuarios

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

Estructura de tabla Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
1	idUsuario	int			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
2	documento	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
3	nombre	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
4	telefono	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
5	correo	varchar(200)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
6	contrasena	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
7	rol	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	Cliente			Cambiar Eliminar Más
8	estado	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	Activo			Cambiar Eliminar Más
9	fechaCreacion	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
10	intentosFallidos	int			No	0			Cambiar Eliminar Más

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único Índice

Imprimir Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de intentosFallidos Continuar

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Sí	No	idUsuario	0	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	documento	BTREE	Sí	No	documento	0	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	telefono	BTREE	Sí	No	telefono	0	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	correo	BTREE	Sí	No	correo	0	A	No	

Ya aquí en este punto tenemos la base datos creada y lista para guardar registro la cual vamos a guardar un registro de forma grafica y la otra con QUERY códigos como lo hacen los lenguajes de programación o como los envían los lenguaje de programación.

Vamos a la pestaña examinar de la tabla usuarios y como podemos ver esta vacía sin ningún registro.

MySQL Server: localhost:3306 » Base de datos: panaderianotevallias » Tabla: usuarios

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0009 segundos.)

SELECT * FROM `usuarios`


Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

idUsuario documento nombre telefono correo contrasena rol estado fechaCreacion intentosFallidos


Operaciones sobre los resultados de la consulta

Crear vista

Vamos a la pestaña Insertar para crear registro de forma grafica

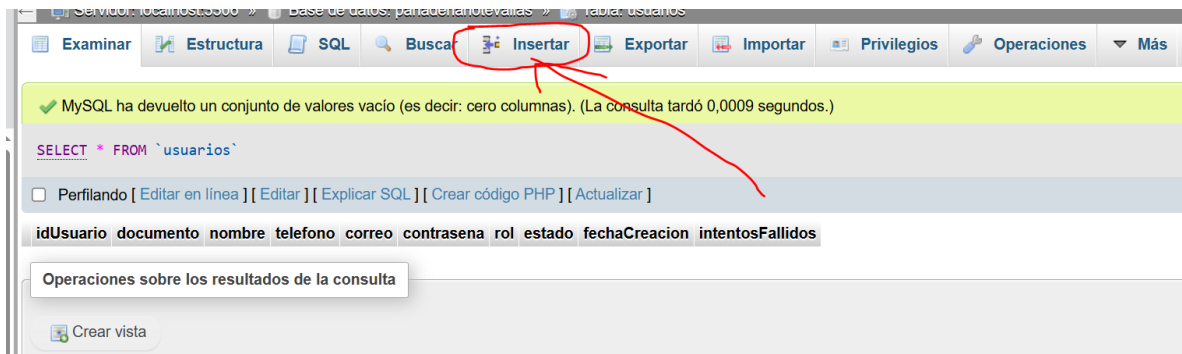


Vamos a crear el registro de pepito perez

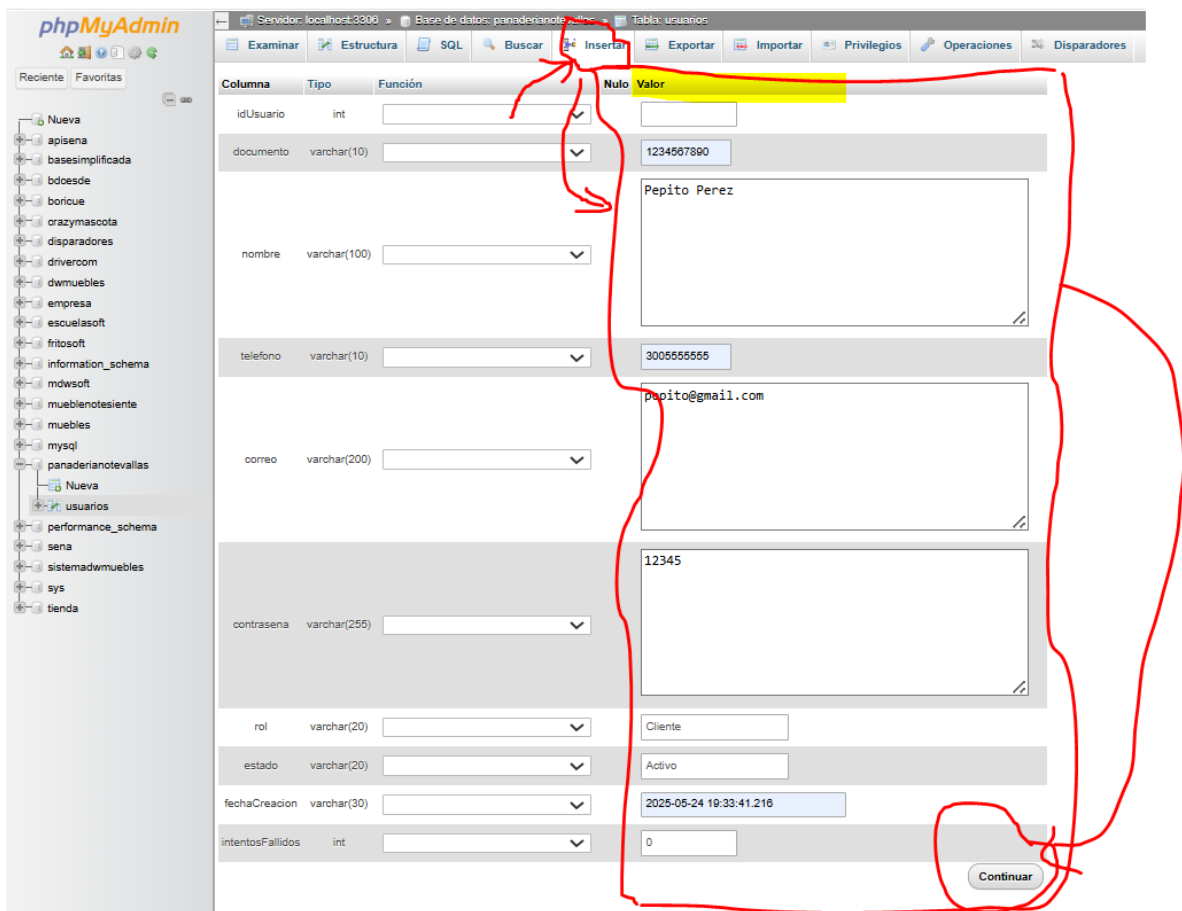



Esta pantalla nos indica que se creo el registro exitosamente.


Ahora en la pestaña SQL vamos a crear el otro registro de Juanito Perez

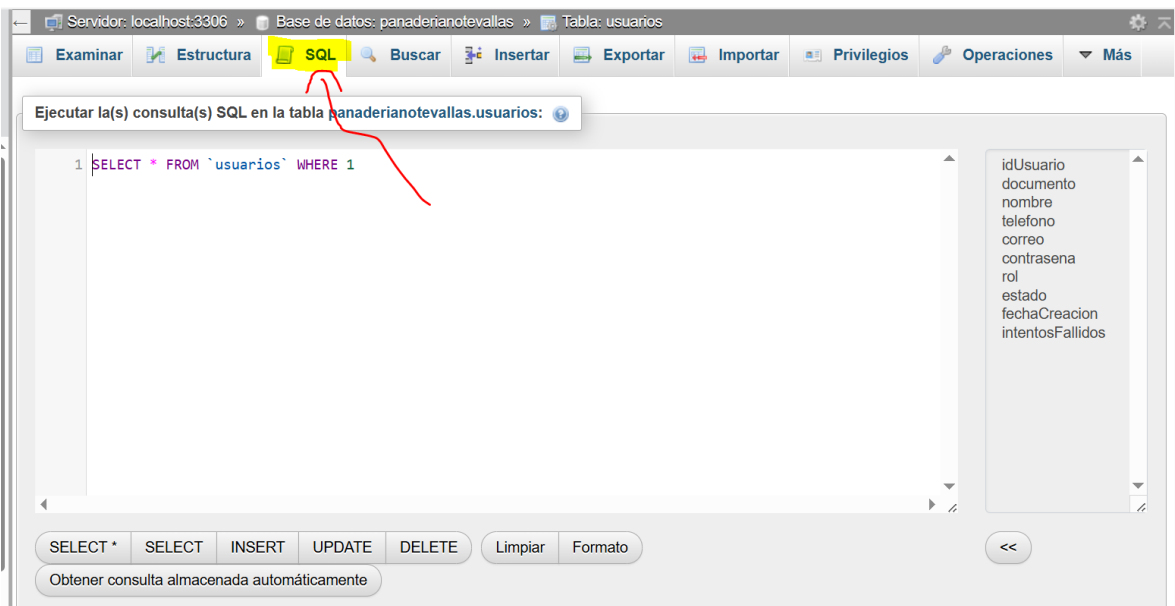


Vamos a utilizar el código

```
INSERT INTO usuarios (documento, nombre, telefono, correo, contrasena, fechaCreacion, intentosFallidos) VALUES ('1234567890', 'Junito Perez', '3005555555', 'pepito@gmail.com', '12345', '2025-05-24 19:33:41.216', '0');
```

Con estos datos para probar los campos únicos si se cumple que no se puedan repetir.

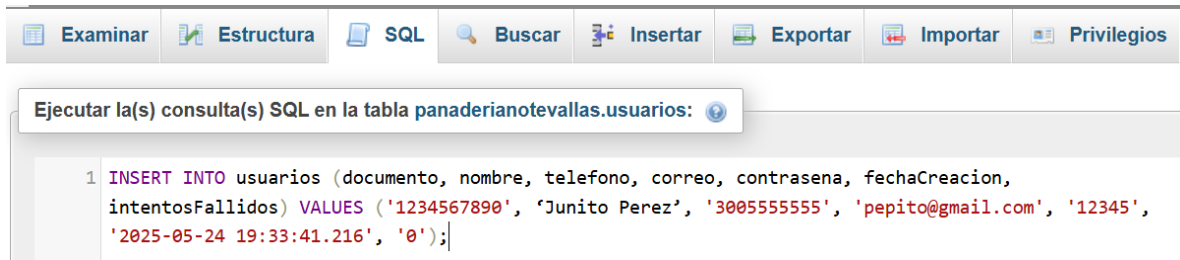


Debe salir un error indicando que esta duplicado el campo documento.

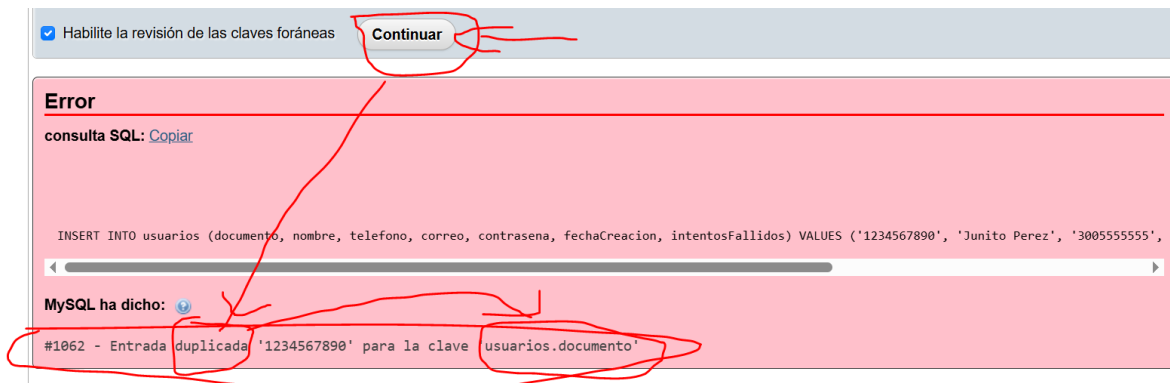


Corregimos colocamos 1234567891

```
INSERT INTO usuarios (documento, nombre, telefono, correo, contrasena, fechaCreacion, intentosFallidos) VALUES ('1234567891', 'Junito Perez', '3005555555', 'pepito@gmail.com', '12345', '2025-05-24 19:33:41.216', '0');
```

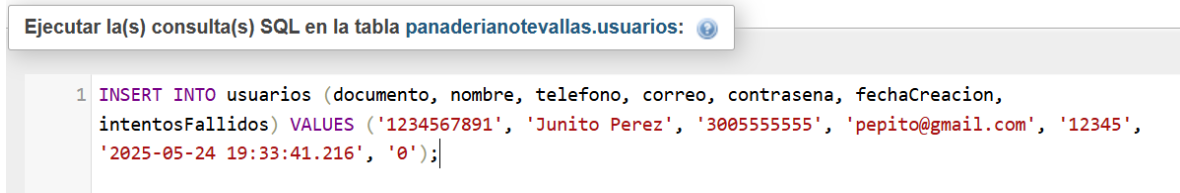

Ahora debe marcar error en el campo teléfono.

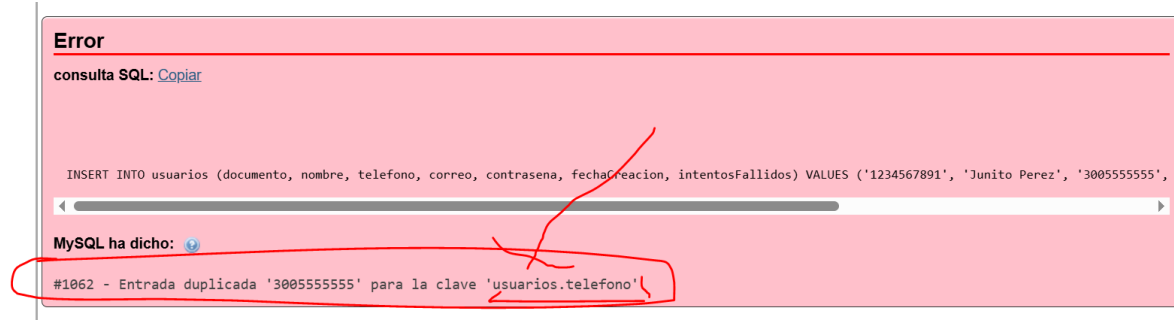


Vamos a corregir telefono colocando a lo ultimo un 6

```
INSERT INTO usuarios (documento, nombre, telefono, correo, contrasena, fechaCreacion, intentosFallidos) VALUES ('1234567891', 'Junito Perez', '3005555556', 'pepito@gmail.com', '12345', '2025-05-24 19:33:41.216', '0');
```

```
1 INSERT INTO usuarios (documento, nombre, telefono, correo, contrasena, fechaCreacion, intentosFallidos) VALUES ('1234567891', 'Junito Perez', '3005555556', 'pepito@gmail.com', '12345', '2025-05-24 19:33:41.216', '0');
```

Ahora nos debe salir un mensaje diciendo que el error esta en correo

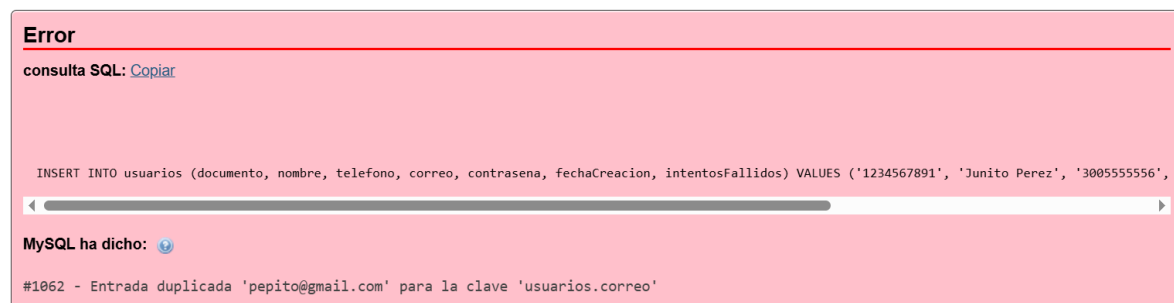

Este es el error del correo como esta duplicado debemos cambiarlo a juanito@gmail.com

```
INSERT INTO usuarios (documento, nombre, telefono, correo, contrasena, fechaCreacion, intentosFallidos) VALUES ('1234567891', 'Junito Perez', '3005555556', 'juanito@gmail.com', '12345', '2025-05-24 19:33:41.216', '0');
```

```
1 INSERT INTO usuarios (documento, nombre, telefono, correo, contrasena, fechaCreacion, intentosFallidos) VALUES ('1234567891', 'Junito Perez', '3005555556', 'juanito@gmail.com', '12345', '2025-05-24 19:33:41.216', '0');
```

Con esto ya todo el QUERY esta bien debe guardar.

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ 1 fila insertada.
La Id de la fila insertada es: 5 (La consulta tardó 0,0164 segundos.)

```
INSERT INTO usuarios (documento, nombre, telefono, correo, contrasena, fechaCreacion, intentosFallidos) VALUES ('1234567891', 'Junito Perez', '3005555556', 'juanito@gmail.com', '12345', '2025-05-24 19:33:41.216', '0');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Ahora corroboramos en la pestaña examinar que estén los 2 registros.

Servidor: localhost:3306 » Base de datos: panaderianotevallias » Tabla: usuarios

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

SELECT * FROM usuarios

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	idUsuario	documento	nombre	telefono	correo	contrasena	rol	estado	fechaCreacion	intentosFallidos
☐ Editar Copiar Borrar	1	1234567890	Pepito Perez	3005555555	pepito@gmail.com	12345	Cliente	Activo	2025-05-24 19:33:41.216	0
☐ Editar Copiar Borrar	5	1234567891	Junito Perez	3005555556	juanito@gmail.com	12345	Cliente	Activo	2025-05-24 19:33:41.216	0

Con esto ya observamos que el registro quedo y el idUsuario como esta autoincrementado los intentos fallidos también los cuenta y por eso no aparece en 5 tenemos que modificar el numero a 2 que seria el consecutivo y en la pestaña de operaciones modificar el consecutivo real.

idUsuario

☐ Editar Copiar Borrar 1 12

☐ Editar Copiar Borrar 3 12

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

Opciones de la tabla

Cambiar el nombre de la tabla a usuarios ☒ Ajustar privilegios

Comentarios de la tabla

Motor de almacenamiento InnoDB

Cotejamiento utf8mb4_general_ci ☐ Cambiar todas las intercalaciones de columna

AUTO_INCREMENT 3

ROW_FORMAT DYNAMIC

Continuar

Listo solucionado todo con la tabla usuarios creada y comprobado creado 2 clientes con el rol de Cliente.

Podemos concluir que de esta tabla por medio del rol podemos crear los otros roles que queramos solo utilizando esta misma tabla.